


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2024

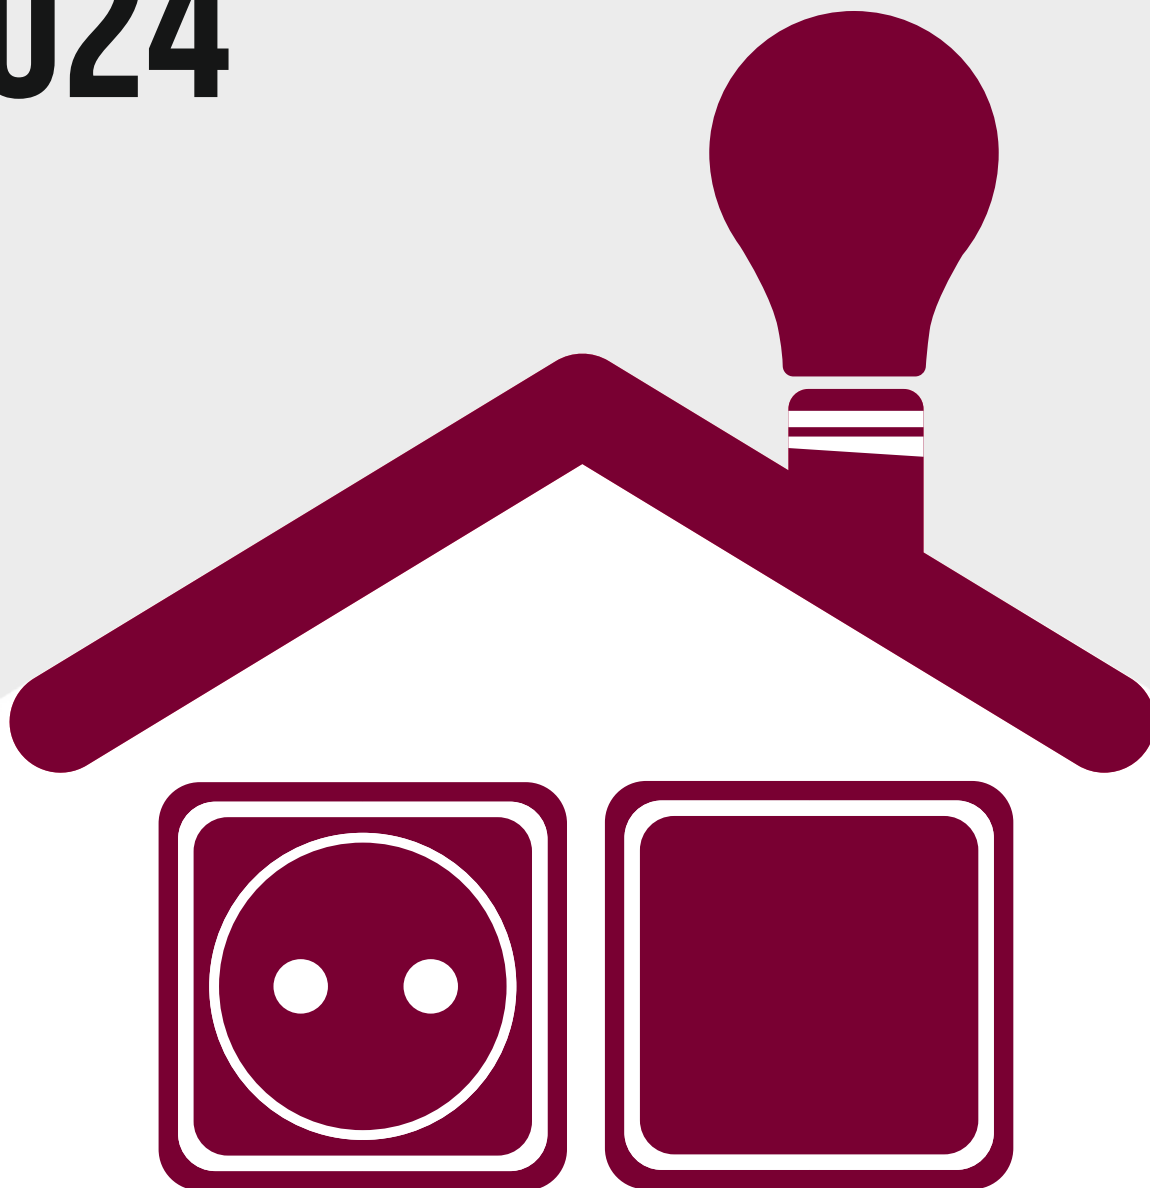

BYLECTRICA

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

новая серия ASTRUM

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



C1 10-3501
C6 10-3561
на два направления
71x71x44.5 мм



C5 10-3502
Выключатель
двухклавишный
71x71x44.5 мм



C1 10-3507
Выключатель
(со световой индикацией)
71x71x44.7 мм



C5 10-3508
Выключатель
двухклавишный
(со световой индикацией)
71x71x44.7 мм



C05 10-3505
Выключатель
трехклавишный
71x71x44.5 мм



PC16-1501
Розетка
одноместная
73x73x49 мм



PC16-1502
Розетка одноместная
с э/к
73x73x49 мм



PC16-1506
Розетка одноместная
с э/к со шторками
73x73x49 мм



PK18-6511
Розетка
компьютерная
70.4x70.4x35.3 мм



PK216-6512
Розетка
компьютерная
70.4x70.4x35.3 мм



TP4-6501
Розетка
телефонная
73x73x35.5 мм



TP-6541
Розетка
телевизионная
70.4x70.4x35.3 мм



RP5-6561
Розетка с блоком
питания (USB-A и USB-C)
82x82x46.3 мм



TK-6551
Телевизионная
+ компьютерная
70.4x70.4x35.3 мм



PC16-0532
PC16-0536 со шторками
Розетка с э/к
брызгозащищенная
82x82x49 мм




C1 10-2531
Выключатель
брызгозащищенный
82x82x49 мм



C1 10-2532
Выключатель
двухклавишный
брызгозащищенный
82x82x49 мм



PC16-0541
Розетка двухместная. **Установка в
одноместную коробку,**
123x820x40.9 мм

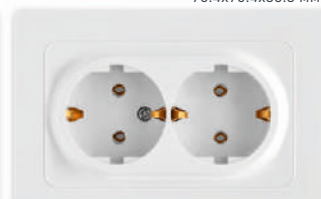

PC16-0542
Розетка двухместная с э/к.
**Установка в одноместную
коробку,** 123x820x40.9 мм



ЮЛИГ .735212.571
Крышка одноместная,
82x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.572
Крышка двухместная,
153x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.573
Крышка трехместная, 224x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.574 - Крышка четырехместная, 295x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.575 - Крышка пятиместная, 366x82x11 мм

серия
ASTRUM
КАРБОН




C1 10-3501
C6 10-3561
на два направления
71x71x44.5 мм




C5 10-3502
Выключатель
двухклавишный
71x71x44.5 мм



C1 10-3507
Выключатель
(со световой индикацией)
71x71x44.7 мм



C5 10-3508
Выключатель
двухклавишный
(со световой индикацией)
71x71x44.7 мм



C05 10-3505
Выключатель
трехклавишный
71x71x44.5 мм



PC16-1501
Розетка
одноместная
73x73x49 мм



PC16-1502
Розетка одноместная
с з/к
73x73x49 мм



TP4-6501
Розетка
телефонная
73x73x35.5 мм



TP-6541
Розетка
телевизионная
70.4x70.4x35.3 мм



PK216-6512
Розетка
компьютерная
70.4x70.4x35.3 мм




PC16-0541
Розетка двухместная. Установка в одноместную коробку,
123x820x40.9 мм



PC16-0542
Розетка двухместная с з/к. Установка в одноместную
коробку, 123x820x40.9 мм

Для заказа готового изделия необходимо выбрать УЗЛЫ и РАМКИ
необходимого наименования (после наименования указывать необходимый цвет)

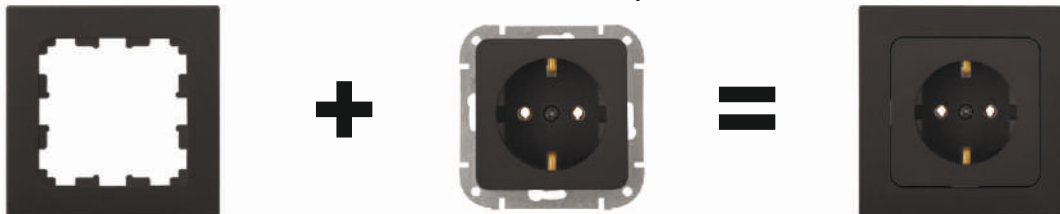

ЮЛИГ .735212.571
Крышка одноместная, 82x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.572
Крышка двухместная, 153x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.573
Крышка трехместная, 224x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.574 - Крышка четырехместная, 295x82x11 мм



ЮЛИГ .735212.575 - Крышка пятиместная, 366x82x11 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

*-при заказе после наименования указывать слово **графит**

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **графит**



C1 10-860
Выключатель одноклавишный
C6 10-863
на два направления
C2 10-841
двухполюсный
C6/2 10-869
для управления цепями с
двухи более мест
82x82x39,8 мм



C5 10-861
Выключатель
двухклавишный
C(6+6) 10-870
Выключатель
двухклавишный для
управления цепями с двух
и более мест, 82x82x39,8 мм



C05 10-862
Выключатель
трехклавишный
82x82x39,8 мм



C1 10-866
Выключатель
одноклавишный
со световой индикацией
82x82x39,8 мм



C5 10-867
Выключатель
двухклавишный
со световой индикацией
82x82x39,8 мм



C1 10-897
Выключатель
одноклавишный с
самовозвратом
82x82x40 мм



PC16-344
Розетка одноместная
82x82x36,2 мм



PC16-339
Розетка одноместная
с э/к
82x82x45 мм



PC16-341
Розетка одноместная
с э/к со шторками
82x82x45 мм



PC16-367
Розетка одноместная
с крышкой с э/к со шторками
IP20, 82x82x50 мм



TP-046
Розетка телевизионная
82x82x51,5 мм



Клавишу с биркой
можно приобретать
отдельно

C1 10-745
Выключатель с биркой
C1 10-741
С самовозвратом с биркой
82x82x39,8 мм



TP4-056
Розетка телефонная
82x82x51,5 мм



TP4-048
Розетка телефонная
82x82x51,5 мм



TP24-054
Телефонная двухместная
с э/к
82x82x34 мм



PK18-012
Розетка компьютерная
82x82x51 мм



PK216-010
Компьютерная двухместная
82x82x51 мм



TRK-001
Телефонная+компьютерная
82x82x51 мм



C1-400-058 (40-400Вт)
C6-400-052 (40-400Вт)
Диммер, 82x82x50 мм



PC16-343
Розетка двухместная. Установка в
одноместную коробку, 123x82x35,8 мм



PC16-348
Розетка двухместная с э/к.
Установка в одноместную
коробку, 123x82x47 мм



PC16-350
Розетка двухместная с заземляющим
контактом со шторками. Установка в
одноместную коробку, 123x82x47 мм



PC16-753
PC16-754 (со шторками)
Розетка двухместная с э/к
на шинах, 153x82x39 мм



PC16-757
PC16-758 (со шторками)
Розетка трехместная с э/к на шинах, 224x82x39 мм



C1 10-874
Выключатель
одноклавишный
брызгозащищенный
82x82x40 мм

IP44



C5 10-875
Выключатель
двухклавишный
брызгозащищенный
82x82x40 мм

IP44



PC16-356
Розетка
одноместная
брызгозащищенная
с э/к
82x82x52 мм

IP44



PC16-400
PC16-401 (со шторками)
Розетка двухместная
брызгозащищенная с э/к
Установка в одноместную
коробку, 108x82x53 мм

IP44



В-РЦ-726
Одноклавишный
выключатель +
розетка



2В-РЦ-727
Двухклавишный
выключатель +
розетка



3В-РЦ-728
Трехклавишный
выключатель +
розетка




В-РЦ-729
Одноклавишный
выключатель +
розетка с э/к



2В-РЦ-730
Двухклавишный
выключатель +
розетка с э/к



3В-РЦ-731
Трехклавишный
выключатель +
розетка с э/к

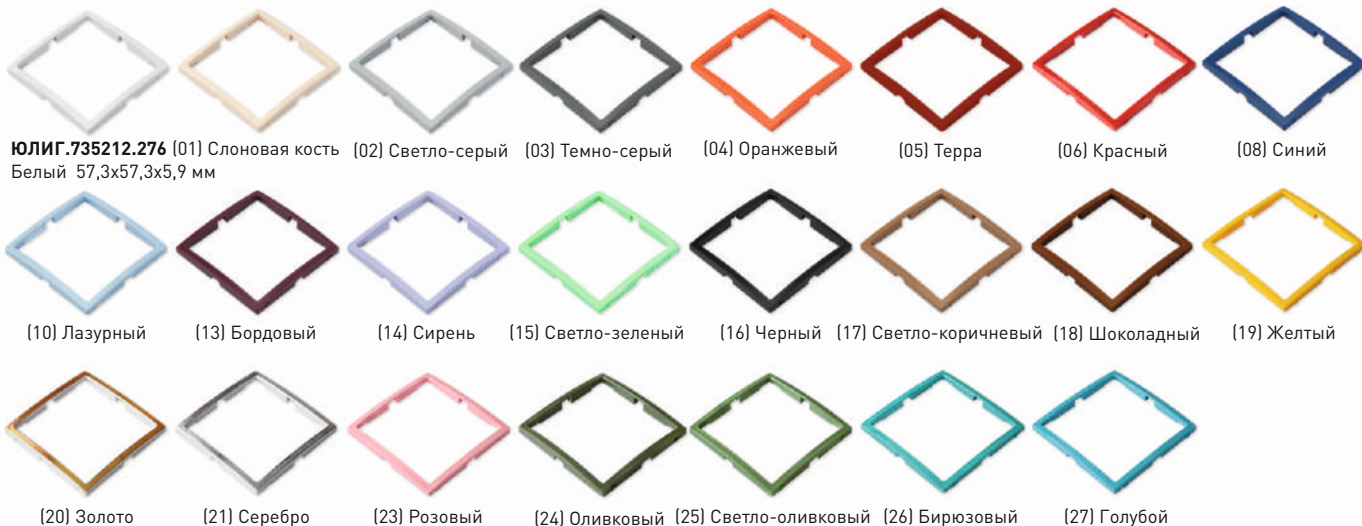


ЮЛИГ .735212.276 (01) Слоновая кость (02) Светло-серый (03) Темно-серый (04) Оранжевый (05) Терра (06) Красный (08) Синий
Белый 57,3x57,3x5,9 мм

(10) Лазурный (13) Бордовый (14) Сирень (15) Светло-зеленый (16) Черный (17) Светло-коричневый (18) Шоколадный (19) Желтый

(20) Золото (21) Серебро (23) Розовый (24) Оливковый (25) Светло-оливковый (26) Бирюзовый (27) Голубой



Крышки с рамками

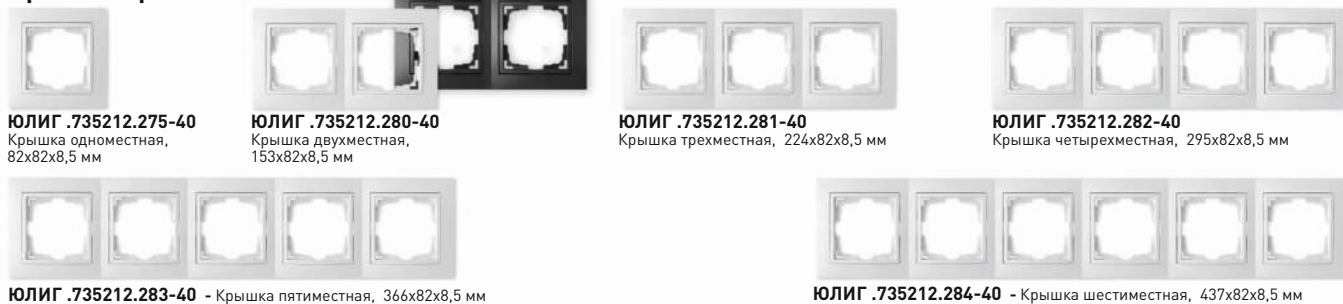

ЮЛИГ .735212.275-40
Крышка одноместная,
82x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.280-40
Крышка двухместная,
153x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.281-40
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм


ЮЛИГ .735212.282-40
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.283-40 - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.284-40 - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм

Рамочно-узловая система сборки

*-при заказе после наименования указывать слово **графит**

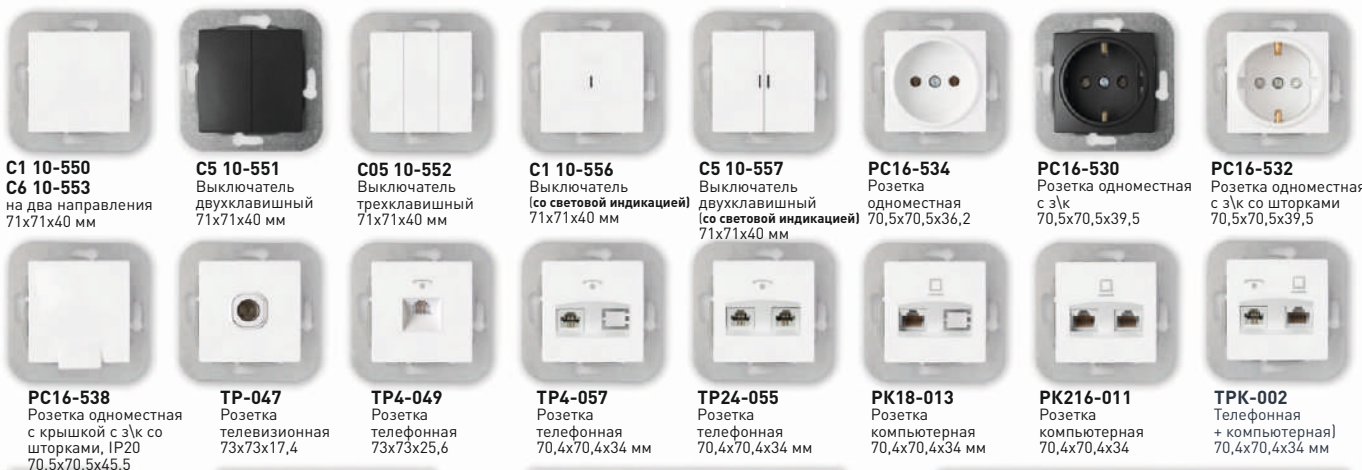

C1 10-550
C6 10-553
на два направления
71x71x40 мм

C5 10-551
Выключатель
двухклавишный
71x71x40 мм

C05 10-552
Выключатель
трехклавишный
71x71x40 мм

C1 10-556
Выключатель
(со световой индикацией)
71x71x40 мм

C5 10-557
Выключатель
двухклавишный
(со световой индикацией)
71x71x40 мм

PC16-534
Розетка
одноместная
70,5x70,5x36,2

PC16-530
Розетка одноместная
с э\к
70,5x70,5x39,5

PC16-532
Розетка одноместная
с э\к со шторками
70,5x70,5x39,5

PC16-538
Розетка одноместная
с крышкой с э\к со
шторками, IP20
70,5x70,5x45,5

TP-047
Розетка
телевизионная
73x73x17,4

TP4-049
Розетка
телефонная
73x73x25,6

TP4-057
Розетка
телефонная
70,4x70,4x34 мм

TP24-055
Розетка
телефонная
70,4x70,4x34 мм

RK18-013
Розетка
компьютерная
70,4x70,4x34 мм

RK216-011
Розетка
компьютерная
70,4x70,4x34 мм

TRK-002
Телефонная
+ компьютерная
70,4x70,4x34 мм

ЮЛИГ .735212.275
Крышка одноместная,
82x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.280
Крышка двухместная, 153x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.281
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.282
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.283 - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.284 - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм

ЮЛИГ .735212.306
Заглушка

серия РЕТРО

Выключатели и розетки для открытой установки

Размеры: розетки - $\varnothing 65 \times 39$ мм, выключатели - $\varnothing 65 \times 41$ мм,
установочные размеры: $38 \pm 0,6$ мм
Ток: выключателей - 6 А, 10 А, розеток - 16 А, степень защиты - IP 20

Вся линейка также представлены цветами - **бежевый** **черный** **коричневый** **шоколад**



A1 6-2211
A1 10-2201
A6V2 10-2262
Выключатель
одноклавишный



A6 10-2261
Выключатель
одноклавишный
на два направления



A5 6-2212
A5 10-2202
A(6+6) 10-2263
Выключатель
двухклавишный



PA16-0201
Розетка
одноместная



PA16-0202
Розетка
одноместная с э/к



PA16-0205
Розетка
одноместная
со шторками



PA16-0206
Розетка
одноместная с э/к
со шторками



TR4-5201
Розетка
телефонная



TR-5241
Розетка
телевизионная



Крышка ЮЛИГ..470
 $\varnothing 95 \times 18$ мм



Крышка ЮЛИГ.735212.471
 $164,6 \times 95 \times 18$ мм




Крышка ЮЛИГ.735212.472
 $234,5 \times 95 \times 18$ мм



A1 10-2203
Выключатель
одноклавишный
тумблерный
A6 10-2265
(на два направления)


A5 10-2204
Выключатель
двухклавишный
тумблерный



Изолятор
ЮЛИГ.757522.014
 $\varnothing 17,5 \times 22,5$ мм



Изолятор
ЮЛИГ.757522.016
 $\varnothing 19,5 \times 24,5$ мм



Втулка
ЮЛИГ.757522.017
 $\varnothing 25,5 \times 23$ мм



KM-447
Коробка монтажная
 $\varnothing 124,5 \times 45$ мм



KM-449
Коробка монтажная
 $\varnothing 114,5 \times 45$ мм



KM-450
Коробка монтажная
 $\varnothing 80 \times 35$ мм

Варианты комплектации и цветовых решений



КОРОБКИ ДЛЯ УГЛОВОГО МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ

Каждый наверняка сталкивался с дилеммой: «Ремонт уже сделан, а розеток не хватает». Самым оптимальным вариантом будет установка дополнительных розеток и выключателей в накладные угловые монтажные коробки. Угловые коробки сделаны таким образом, чтобы их можно было разместить между двумя поверхностями: стеной и столешницей, под кухонным шкафом, на стыке двух стен и в других подобных местах. Угловые коробки можно легко прикрепить к столешнице, поверхности шкафа, нет необходимости сверлить бетонные стены. Из каких модулей она будет состоять изделия - решать только вам. Если вы не успели установить розетки в столешницу, тогда угловая модель станет для вас лучшим вариантом.



серия СТИЛЬ
КУ-442

Коробка для установки розеток и выключателей
153x82x57 мм

серия УЮТ
КУ-452



серия СТИЛЬ
КУ-443

Коробка для установки розеток и выключателей, 224x82x57 мм

серия УЮТ
КУ-453

КУ-442/452 бежевый – для изделий бежевого цвета
КУ-442/452 черный – для изделий цвета графит
КУ-442/452 серый – для изделий цвета серебро
КУ-442/452 коричневый – для изделий цвет бронза

КУ-443/453 бежевый – для изделий бежевого цвета
КУ-443/453 черный – для изделий цвета графит
КУ-443/453 серый – для изделий цвета серебро
КУ-443/453 коричневый – для изделий цвет бронза

Готовые варианты розеток



серия СТИЛЬ
РА16-751

РА16-755 со шторками
Розетка двухместная
угловая, 153x82x66,2 мм

серия СТИЛЬ
РА16-752

РА16-756 со шторками
Розетка двухместная
с з/к угловая
153x82x66,2 мм



серия СТИЛЬ
РА16-791

Розетка трехместная
153x82x66,2 мм

серия СТИЛЬ
РА16-792

РА16-796 со шторками
Розетка трехместная с з/к угловая
153x82x66,2 мм



серия УЮТ
РА16-771

Розетка двухместная
угловая
153x82x66,2 мм

серия УЮТ
РА16-772

РА16-776 со шторками
Розетка двухместная с з/к угловая
153x82x66,2 мм

Варианты комплектации



Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



C1 10-801
Выключатель одноклавишный
C6 10-807
на два направления
C2 10-840
двухполюсный
C6/2 10-825
для управления
цепями с двумя более мест



C5 10-803
Выключатель двух-
клавишный
C(6+6) 10-847
Выключатель двух-
клавишный для управления
цепями с двух и
более мест
82x82x34,5 мм



C05 10-805
Выключатель
трехклавишный
82x82x34,5 мм



C1 10-813
Выключатель
одноклавишный
со световой
индикацией
82x82x34,5 мм



C5 10-815
Выключатель
двухклавишный
со световой
индикацией
82x82x34,5 мм



C4 10-890 (скрытая установка)
A4 10-891 (открытая установка)
C5 10-892 (скрытая установка)
Выключатели с электрической
[C4 10-890, A4 10-891] и механической
блокировкой (C5 10-892),
для управления системами
роллет и жалюзи



C1 10-744
Выключатель
одноклавишный
с биркой, 82x82x34,5 мм

Клавишу с биркой
можно приобретать
отдельно



PC16-305
PC16-316 (со шторками)
Розетка одноместная
82x82x29,2 мм



PC16-306
PC16-317 (со шторками)
Розетка одноместная с з/к
82x82x39,2 мм



PC16-368
Розетка одноместная
с з/к (с выталкивателем)
82x82x41 мм



APC-003
Розетка абонентская
для сети проводного
вещания, 82x82x31,5 мм



PC16-364
Розетка с з/к с крышкой и
со шторками, **IP20**
82x82x42,6 мм



C1 10-896
C1 10-740 с биркой
Выключатель
одноклавишный с
самовозвратом, 82x82x41 мм



C1 4-895
Выключатель для бытовых
электрических звонков
скрытой установки
82x82x41 мм



C1-400-057 (40-400Вт)
Диммер, 82x82x50 мм



PK18-006
Розетка компьютерная
82x82x49,5 мм



TP4-034
Розетка телефонная
82x82x51 мм



BK-001
Розетка для вывода
кабеля
82x82x29,2 мм



TP24-050
Розетка телефонная
двухгнездная
82x82x51 мм



PK216-014
Розетка компьютерная
двухместная (5е)
82x82x34 мм



TRK-003
Розетка комбинированная
(телефонная+
компьютерная), 82x82x51 мм



TP-042
Розетка
телевизионная
82x82x51,5 мм



PC16-307
Розетка двухместная,
**Установка в одноместную
коробку**, 123x82x28,2 мм



PC16-313
Розетка двухместная с з/к
**Установка в одноместную
коробку**, 123x82x39,2 мм




PC16-351
Розетка двухместная с з/к со
шторками. **Установка в одно-
местную коробку**, 123x82x47 мм



PC16-355 (PC16-358 со шторками)
Розетка двухместная с заземляющим
контактом на шинах
153x82x38,3 мм



PC16-354 (PC16-359 со шторками)
Розетка трехместная с заземляющим
контактом на шинах
224x82x38,3 мм



C1 10-827
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный
C6 10-879
На два направления
C6/2 10-880
Выключатель для управления
цепями с двумя более мест
82x82x34,5 мм

IP44



C5 10-829
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный
C(6+6) 10-881
Двухклавишный для
управления цепями
с двух и более мест
82x82x34,5 мм

IP44




PC16-312
PC16-394 (со шторками)
Розетка одноместная
брызгозащищенная
с заземляющим контактом
82x82x42,7 мм

IP44



PC16-400
PC16-401 (со шторками)
Розетка двухместная
брызгозащищенная с з/к
**Установка в одноместную
коробку**, 108x82x53 мм

IP44



PC16-418 (50)
PC16-419 (со шторками)
Розетка двухместная
брызгозащищенная с з/к
153x82x43 мм
*** возможно исполнение
с белой крышкой**

IP44

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры блока без э\к: 153x80x42,5, блок с э\к - 153x80x56,5;
коробки - 130x67x41 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



В-РЦ-685
Одноклавишный
выключатель + розетка
В-РЦ-691 с э\к
В-РЦ-713 со шторками
Одноклавишный
выключатель + розетка с э\к


2В-РЦ-687
Двухклавишный
выключатель + розетка
2В-РЦ-693 с э\к
2В-РЦ-715 со шторками
Двухклавишный
выключатель + розетка с э\к

3В-РЦ-689
Трехклавишный
выключатель + розетка
3В-РЦ-695 с э\к
3В-РЦ-717 со шторками
Трехклавишный
выключатель + розетка с э\к

В-РЦ-697
Одноклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка
В-РЦ-701
Одноклавишный выключатель
со световой индикацией
+ розетка с э\к

2В-РЦ-699
Двухклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка
2В-РЦ-703
Двухклавишный выключатель
со световой индикацией
+ розетка с э\к

Рамочно-узловая система

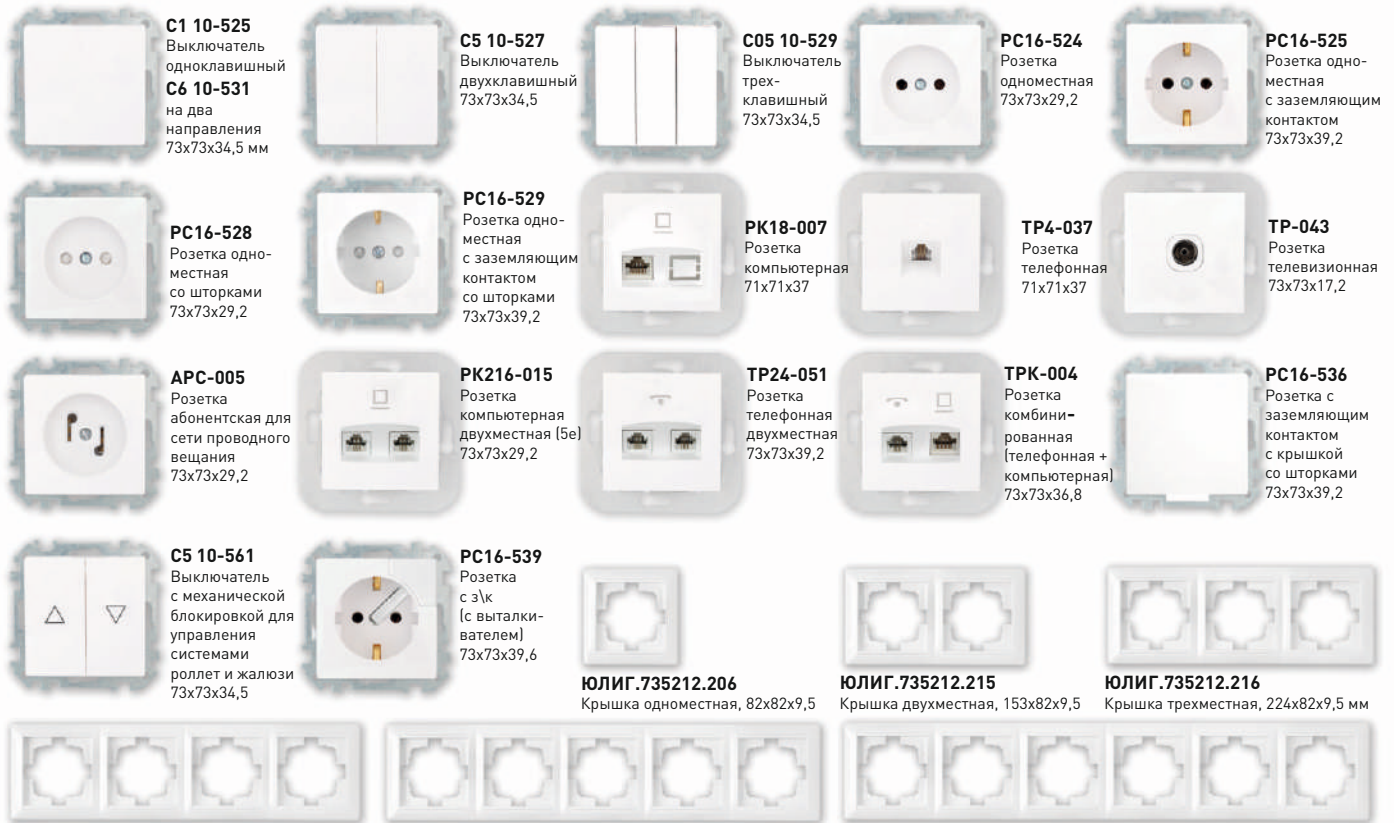

C1 10-525
Выключатель
одноклавишный
C6 10-531
на два
направления
73x73x34,5 мм

C5 10-527
Выключатель
двухклавишный
73x73x34,5

C05 10-529
Выключатель
трех-
клавишный
73x73x34,5

PC16-524
Розетка
одноместная
73x73x29,2

PC16-525
Розетка одно-
местная
с заземляющим
контактом
73x73x39,2

PC16-528
Розетка одно-
местная
со шторками
73x73x29,2

PC16-529
Розетка одно-
местная
с заземляющим
контактом
со шторками
73x73x39,2

PK18-007
Розетка
компьютерная
71x71x37

TP4-037
Розетка
телефонная
71x71x37

TP-043
Розетка
телевизионная
73x73x17,2

APC-005
Розетка
абонентская для
сети проводного
вещания
73x73x29,2

PK216-015
Розетка
компьютерная
двухместная (5e)
73x73x29,2

TR24-051
Розетка
телефонная
двухместная
73x73x39,2

TRK-004
Розетка
комбини-
рованная
(телефонная +
компьютерная)
73x73x36,8

PC16-536
Розетка с
заземляющим
контактом
с крышкой
со шторками
73x73x39,2

C5 10-561
Выключатель
с механической
блокировкой для
управления
системами
роллет и жалюзи
73x73x34,5

PC16-539
Розетка
с э\к
(с выталки-
вателем)
73x73x39,6

ЮЛИГ.735212.206
Крышка одноместная, 82x82x9,5

ЮЛИГ.735212.215
Крышка двухместная, 153x82x9,5

ЮЛИГ.735212.216
Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм

ЮЛИГ.735212.217 - Крышка четырехместная, 295x82x9,5 мм
ЮЛИГ.735212.297 - Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм
ЮЛИГ.735212.218 - Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

Изготовление под заказ

БЕЗВИНТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ



C1 10-835
Выключатель
одноклавишный

C5 10-837
Выключатель
двухклавишный

C05 10-859
Выключатель
трехклавишный

PC16-315
PC16-372 со шторками
Розетка
одноместная с э\к

C1 10-537
Выключатель
одноклавишный

C5 10-539
Выключатель
двухклавишный

C05 10-549
Выключатель
трехклавишный

PC16-527
PC16-541 со шторками
Розетка одноместная
с э\к

НОВАЯ ФОРМА

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Белый



ЮЛИГ.735212.551
Крышка одностепенная, 90x90x10 мм

Бежевый



ЮЛИГ.735212.552
Крышка двухстенная, 161x90x10 мм

Серебро



Шампань



Графит



ЮЛИГ.735212.554
Крышка четырехстенная, 303x90x10 мм



ЮЛИГ.735212.555
Крышка пятистенная, 374x90x10 мм



PC16-9307
Розетка двухстенная, 131x90x40 мм



PC16-9313
PC16-9351 со шторками
Розетка двухстенная с з/к
131x90x52 мм

НОВЫЙ ЦВЕТ

СТИЛЬ КАРБОН



C1 10-525
Выключатель
одноклавишный
C6 10-531
на два направления
73x73x34,5 мм




C5 10-527
Выключатель
двухклавишный
73x73x34,5



C05 10-529
Выключатель
трех-
клавишный
73x73x34,5



PC16-524
Розетка
одностепенная
73x73x29,2



PC16-525
Розетка одно-
стенная с з/к
73x73x39,2



PK18-007
Розетка
компьютерная
71x71x37



TP-043
Розетка
телевизионная
73x73x17,2



ЮЛИГ.735212.551
Крышка одностепенная,
90x90x10 мм



ЮЛИГ.735212.552
Крышка двухстенная, 161x90x10 мм



ЮЛИГ.735212.553
Крышка трехстенная, 232x90x10 мм



ЮЛИГ.735212.554
Крышка четырехстенная, 303x90x10 мм

Выключатели и розетки

Серебро-Бронза-Графит-Шампань-Перламутр

Степень защиты - IP 20
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
напряжение - 250В, частота - 50Гц

При заказе после наименования указывать необходимый цвет



C1 10-801

Выключатель одноклавишный

C6 10-807

Выключатель одноклавишный на два направления

C6/2 10-825

Выключатель одноклавишный для управления цепями с двух и более мест



C5 10-803

Выключатель двухклавишный

C(6+6) 10-847

Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



C05 10-805

Выключатель трехклавишный



C1 10-813

Выключатель одноклавишный со световой индикацией



C5 10-815

Выключатель двухклавишный со световой индикацией



PC16-305

Розетка одноместная



PC16-306

Розетка одноместная с з/к



PC16-394

Розетка одноместная с з/к брызгозащищенная



TP4-034

Розетка телефонная



PK18-006

Розетка компьютерная



TP-042

Розетка телевизионная



PC16-307

Розетка двухместная, 123x82x28,2 мм



PC16-313

Розетка двухместная с з/к



C1 10-525

Выключатель одноклавишный



C5 10-527

Выключатель двухклавишный



C05 10-529

Выключатель трехклавишный



PC16-524

Розетка одноместная



PC16-525

Розетка с з/к

PC16-529

Розетка с з/к со шторками



TP-043

Розетка телевизионная



PC16-536

Розетка с з/к с крышкой со шторками



TP4-037

Розетка телефонная



PK18-007

Розетка компьютерная



TRK-004

Розетка телефонная + компьютерная




ЮЛИГ.735212.206

Крышка одноместная, 82x82x9,5



ЮЛИГ.735212.215

Крышка двухместная, 153x82x9,5



ЮЛИГ.735212.216

Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.217

Крышка четырехместная, 295x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.297

Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.218

Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

РАМКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

(накладки под выключатели и блоки)

Габаритные размеры: 140x140x3 мм, 209x140x3 мм



Рамка ЮЛИГ.735212.410 белый



Рамка ЮЛИГ.735212.410-01 прозрачный



Рамка ЮЛИГ.735212.410 бежевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410 оранжевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410 шоколадный



Рамка ЮЛИГ.735212.410 розовый



Рамка ЮЛИГ...410 бордовый



Рамка ЮЛИГ...410 темно-серый



Рамка ЮЛИГ...410 светло-зеленый



Рамка ЮЛИГ...410 светло-серый



Рамка ЮЛИГ.735212.421 белый



Рамка ЮЛИГ.735212.421-01 прозрачный

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
 Размеры : выключатели - 82x82x36 мм, розетки с э\к - 82x82x45,6 мм розетки без э\к - 82x82x37 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый




C1 10-2301
Выключатель
одноклавишный



C5 10-2302
Выключатель двух-
клавишный



C6 10-2361
на два направления
C6/2 10-2362
для управления цепями
с двумя более мест



C(6+6) 10-2363
Выключатель двух-
клавишный для
управления цепями
с двух и более мест



PC16-0301
Розетка одноместная



PC16-0302
Розетка с э\к
PC16-0306 со шторками



C6-400-8306 (40-400Вт)
Диммер, 82x82x51,3 мм

Размеры : выключатели - Ø92x36 мм, розетки с э\к - Ø92x45,6 мм розетки без э\к - Ø92x37 мм



C1 10-2401
Выключатель



C5 10-2402
Выключатель двух-
клавишный



C6 10-2461
на два направления
C6/2 10-2462
для управления цепями
с двух и более мест



C(6+6) 10-2463
Двухклавишный для
управления цепями с двух
и более мест



PC16-0401
Розетка одноместная



PC16-0402
Розетка с э\к
PC16-0406 со шторками



C6-400-8406 (40-400Вт)
Диммер, Ø92x51,3 мм



C5 10-2404
Выключатель
двух-
клавишный
Ø92x60 мм



C1 10-2403
Выключатель одноклавишный
Ø92x60 мм



C5 10-2304
Выключатель
двух-
клавишный
82x82x60 мм



PC16-441 без э\к
PC16-442 с э\к



PC16-341 без э\к
PC16-342 с э\к



C1 10-3301
C1 10-3371
(с самовозвратом)
Выключатель
одноклавишный



C6 10-3361
на два направления
C6/2 10-3362
для управления цепями
с двумя более мест



C1 10-3307
Выключатель
одноклавишный
со световой
индикацией



C5 10-3302
Выключатель двух-
клавишный
80x80x45 мм



C(6+6) 10-3363
Для управления
цепями с двух и
более мест



C5 10-3308
Выключатель
двухклавишный
со световой
индикацией



C1 4-3370
Выключатель
для бытовых
электрических
звонков



PC16-1401
Розетка одноместная
71x71x37 мм



PC16-1402
Розетка одноместная
с э\к, 71x71x46 мм



PC16-1406
Розетка с э\к со
шторками, 71x71x46



PK18-6311
Компьютерная
5e(100 Мбит/с), 71x71x35



PK216-6312
Компьютерная
5e(100 Мбит/с), 71x71x35



TP4-6301
Телефонная 4-конт.
71x71x35



TK-6351
Компьютерная+ТВ,
71x71x43 мм



Крышка
ЮЛИГ.735212.493
82x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.498
153x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.500
224x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.502
295x82x11 мм



Крышка
ЮЛИГ.735212.494
d92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.499
163x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.501
234x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.503
305x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.504
366x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.505
376x92x11,5 мм

серия

ПРОВАНС

Графит

Перламутр

Шампань

Серебро



Для заказа готового изделия необходимо выбрать УЗЛЫ и РАМКИ
необходимого наименования (после наименования указывать необходимый цвет)



C1 10-3301
C1 10-3371
(с самовозвратом)
Выключатель
одноклавишный



C6 10-3361
на два направления
C6/2 10-3362
для управления
цепями с двумя
мест, 71x71x36 мм



C1 10-3307
Выключатель
одноклавишный
со световой
индикацией
80x80x45 мм



C5 10-3302
Выключатель двух-
клавишный
80x80x45 мм



C(6+6) 10-3363
Выключатель двух-
клавишный для
управления
цепями с двух и
более мест



C5 10-3308
Выключатель
двухклавишный
со световой
индикацией



C1 4-3370
Выключатель
для бытовых
электрических
звонков



PC16-1401
Розетка одноместная
71x71x37 мм



PC16-1402
Розетка одноместная
с з/к, 71x71x46 мм



PC16-1406
Розетка с з/к со
шторками, 71x71x46



RK18-6311
Розетка компьютерная
5e(100 Мбит/с), 71x71x35



RK216-6312
Розетка компьютерная
5e(100 Мбит/с), 71x71x35



TP4-6301
Телефонная 4-конт.
71x71x35



TK-6351
Компьютерная+ТВ,
71x71x43 мм



Крышка
ЮЛИГ.735212.493
82x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.498
153x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.500
224x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.502
295x82x11 мм



Крышка
ЮЛИГ.735212.494
d92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.499
163x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.501
234x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.503
305x92x11 мм

СЕРИЯ МАСТЕР



C1 10-2001
C1 10-2007
(со световой индикацией)
Выключатель одноклавишный
80x80x42 мм



C6 10-2061
C6/2 10-2063
Выключатели
схемы 6, 6/II



C5 10-2002
C5 10-2008
(со световой индикацией)
C6+6 10-2062 (схема 6+6)
Выключатель двухклавишный
80x80x42 мм



C05 10-2003
Выключатель
трехклавишный
80x80x42 мм



PC16-0001
Розетка одноместная
без з/к
80x80x30 мм



PC16-0002
Розетка одноместная с з/к
80x80x38,8 мм



PC16-0005
Розетка одноместная без з/к
со шторками
80x80x30 мм



PC16-0006
Розетка одноместная с з/к
со шторками
80x80x42 мм



TP-5041
Розетка телевизионная
80x80x30 мм



TP4-5001
Розетка телефонная
80x80x36,4 мм



TP24-5002
Розетка телефонная
двухместная
80x80x42 мм



PK18-5011
Розетка компьютерная
80x80x36 мм



PK216-5012
Розетка компьютерная
двухместная
80x80x36 мм



TRK-5032
Розетка комбинированная
(телефонная+компьютерная)
80x80x36 мм



PC16-0041
Розетка двухместная без з/к
Установка в одноместную коробку,
100x80x37 мм



PC16-0042
Розетка двухместная с з/к
Установка в одноместную коробку,
100x80x40,7 мм



PC16-0046
Розетка двухместная с з/к
со шторками. **Установка в
одноместную коробку,** 100x80x43 мм



IP44

C1 10-2004
Выключатель
одноклавишный
брызгозащищенный
80x80x42 мм



IP44

C5 10-2005
Выключатель
двухклавишный
брызгозащищенный
80x80x42 мм



IP44

PC16-0004
Розетка с з/к
брызгозащищенная
81x81x46,4 мм



IP44

PC16-0008
Розетка с з/к со шторками
брызгозащищенная
81x81x46,4 мм




IP44

PC16-0044
PC16-0048 (со шторками)
Установка в одноместную коробку
Розетка двухместная с з/к
100x81x46,5 мм




IP44

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
Размеры блока - 151x80x56 мм



Скрытый индикатор подсветки



Пластиковый суппорт

Корпус механизма сделан из высокопрочного негорючего пластика

Блоки электроустановочные



V-PC-7011
Одноклавишный выключатель + розетка



2B-PC-7021
Двухклавишный выключатель + розетка



3B-PC-7031
Трехклавишный выключатель + розетка



V-PC-7012
Одноклавишный выключатель + розетка с э\к



2B-PC-7022
Двухклавишный выключатель + розетка с э\к



3B-PC-7032
Трехклавишный выключатель + розетка с э\к со шторками

Рамочно-узловая система сборки



C1 10-3001
C1 10-3007
(со световой индикацией)
Выключатель одноклавишный



C5 10-3002
C5 10-3008
(со световой индикацией)
Выключатель двухклавишный



C05 10-3003
Выключатель трехклавишный
76x76x42 мм



PC16-1001
Розетка одноместная без э\к
76x76x30 мм



PC16-1002
Розетка одноместная с э\к
76x76x38,8 мм



PC16-1005
Розетка одноместная без э\к со шторками
76x76x29,8 мм



PC16-1006
Розетка одноместная с э\к со шторками
76x76x38,8 мм



TP-6041
Розетка телевизионная
76x76x24 мм



TP4-6001
Розетка телефонная
76x76x25 мм



TP24-6002
Розетка телефонная двухместная
76x76x25 мм



PK18-6011
Розетка компьютерная
76x76x34 мм



PK216-6012
Розетка компьютерная двухместная
76x76x34 мм



ЮЛИГ .735212.371
Крышка одноместная
80x80x9 мм



ЮЛИГ .735212.372
Крышка двухместная
153x80x9 мм



ЮЛИГ .735212.373
Крышка трехместная, 224x80x9 мм



ЮЛИГ .735212.374
Крышка четырехместная, 295x80x9 мм



ЮЛИГ .735212.375
Крышка пятиместная, 366x82x9 мм



ЮЛИГ .735212.376
Крышка шестиместная, 437x82x9 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый

C1 6-122 C6 6-120 (на два направления) Выключатель одноклавишный с 0 80x80x45 мм	C5 6-124 Двухклавишный C(6+6) 10-849 для управления цепями с двух и более мест 80x80x45 мм	C05 6-234 Выключатель трехклавишный 80x80x45 мм	C1 10-231 Выключатель одноклавишный со световой индикацией 80x80x45 мм	C5 10-233 Выключатель двухклавишный со световой индикацией 80x80x45 мм	PC16-228 Розетка одноместная 80x80x32 мм	PC16-227 Розетка одноместная с э/к, 80x80x40 мм
PC16-253 Розетка одноместная с э/к со шторками 80x80x40 мм	APC-002 Розетка абонентская 80x80x33,3 мм	TP4-020 Розетка телефонная 80x80x52 мм	TP-001 Телевизионная 80x80x52 мм	PC16-237 Розетка двухместная Установка в одноместную коробку, 110x80x32 мм	PC16-239 PC16-357 (со шторками) Розетка двухместная с э/к Установка в одноместную коробку, 110x80x43 мм	
PC16-349 Розетка двухместная с э/к на шинах 151x80x40 мм	PC16-353 Розетка трехместная с э/к на шинах 222x80x40 мм	C1 10-817 Выключатель брызгозащищенный 80x80x45 мм	C5 10-819 Двухклавишный брызгозащищенный 80x80x45 мм	PC16-289 PC16-398 (со шторками) Розетка одноместная брызгозащищенная с э/к 80x80x43 мм		
B-PC-539 B-PC-669 (со световой индикацией)	B-PC-501 (553 со шторками) B-PC-673 (553 со шторками) (со световой индикацией)	2B-PC-541 2B-PC-671 (со световой индикацией)	2B-PC-503 (555 со шторками) 2B-PC-675 (683 со шторками) (со световой индикацией)	3B-PC-661 3B-PC-663 с э/к 3B-PC-667 (со шторками)		
C1 6-473 Выключатель одноклавишный 71x71x31 мм	C5 6-476 Выключатель двухклавишный 71x71x31 мм	C05 10-541 Выключатель трехклавишный 71x71x31 мм	PC16-471 Розетка одноместная 71x71x30 мм	PC16-470 Розетка одноместная с э/к 71x71x39,5 мм	PC16-479 Розетка одноместная с э/к со шторками 71x71x39,5 мм	
TP4-040 Телефонная 71x71x17,3 мм	PK18-019 Компьютерная 59,8x70,5x36 мм	PK216-021 Компьютерная двойная 59,8x70,5x36 мм	TRK-006 Комбинированная (комп + тел), 59,8x70,5x36 мм	TP-041 Телевизионная 71x71x19,3 мм		
01BM.735212.036 Крышка одноместная, 80x80x11мм	01BM.735212.048 Крышка двухместная, 153x80x11	01BM.735212.049 Крышка трехместная, 225x80x11 мм	01BM.735212.050 Крышка четырехместная, 297x80x11 мм			
01BM.735212.395 - Крышка пятиместная, 366x80x11 мм	01BM.735212.396 - Крышка шестиместная, 437x80x11 мм					

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Блоки выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 151x80x50 мм, коробки - 130x67x35 мм



C1 6-158 з
Выключатель одноклавишный
C6 6-173 з
Выключатель одноклавишный на два направления



C5 6-164 з
Выключатель двухклавишный
C(6+6) 10-843 з
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



C05 6-170 з
Выключатель трехклавишный
80x80x31 мм



C1 10-206 з
Выключатель одноклавишный со световой индикацией
80x80x31 мм



C5 10-207 з
Выключатель двухклавишный со световой индикацией
80x80x31 мм



C1-400-056 з (40-400Вт)
C6-400-050 з (40-400Вт)
Диммер
80x80x50 мм



PC16-257 з
Розетка одноместная
80x80x29 мм



PC16-256 з
Розетка одноместная с заземляющим контактом
80x80x39,5 мм



PC16-268 з
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками, 80x80x39,5



TP-006 з
Розетка телевизионная
80x80x49,5 мм



TP4-023 з
Розетка телефонная
80x80x49,5 мм



PC16-262 з
Розетка двухместная
Установка в одноместную коробку,
110x80x29 мм



PC16-239 з
Розетка двухместная с з/к
Установка в одноместную коробку
110x80x43



PC16-284 з
Розетка двухместная с з/к и со шторками
(В комплекте с двухместной монтажной коробкой)
115x80x45 мм

Рамочно-узловая система



C1 10-482 з
Выключатель одноклавишный
73x73x31



C5 10-485 з
Выключатель двухклавишный
73x73x31



C05 10-488 з
Выключатель трехклавишный
73x73x31



PC16-492 з
Розетка одноместная
73x73x30 мм



PC16-493 з
Розетка с з/к со шторками
73x73x39,5 мм



PC16-507 з
Розетка с з/к со шторками
73x73x39,5 мм



TP-044 з
Розетка телевизионная
73x73x17,4 мм



PK18-008 з
Розетка компьютерная
73x53,9x33,8 мм



ЮЛИГ 686251.019-01 з
Крышка одноместная,
80x80x9,5 мм



ЮЛИГ 301.252.022 з
Крышка двухместная
151x80x9,5 мм



ЮЛИГ 301.252.023 з
Крышка трехместная, 222x80x9,5 мм



ЮЛИГ 301.252.024 з - Крышка четырехместная
293x80x9,5 мм



В-РЦ-533 з
Одноклавишный выключатель + розетка



2В-РЦ-535 з
Двухклавишный выключатель + розетка



3В-РЦ-537 з
Трехклавишный выключатель + розетка



В-РЦ-495 з
Одноклавишный выключатель + розетка с з/к



2В-РЦ-497 з
2В-РЦ-559 з
со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка с з/к



3В-РЦ-499 з
3В-РЦ-561 з
со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка с з/к



2В-РЦ-601 з
Двухклавишный выключатель со свет. индикацией + розетка с з/к

Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Размеры: блоки с заземлением - 117х65х47 мм, блоки без заземления - 117х65х34 мм

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **черный**

Клавишу с биркой можно приобрести отдельно



A1 6-131
Выключатель
A2 10-844
Двухполюсный, 65х65х31



A6 10-147
Выключатель
одноклавишный на два
направления



A5 6-134
Выключатель
двухклавишный
65х65х31 мм



A05 6-137
Выключатель
трехклавишный
65х65х31 мм



A1 10-746
Выключатель с биркой
A1 10-742
С биркой и самовозвратом



A1 10-214
Одноклавишный
со световой индикацией
65х65х31 мм



A5 10-215
Двухклавишный
со световой индикацией
65х65х31 мм



PA16-255
Розетка одноместная
65х65х29 мм



PA16-254
Розетка одноместная
с заземляющим контактом



PA16-279
Розетка одноместная
со шторками
65х65х29 мм



PA16-280
Розетка одноместная
с заземляющим контактом
со шторками 65х65х41 мм



TP-037
Розетка
телевизионная
65х65х33,5 мм



AP0-001
Розетка абонентская
для сети проводного
вещания, 65х65х28,5 мм



RK18-004
Розетка
компьютерная
65х65х33,5 мм



RK216-005
Розетка
компьютерная
двухместная
65х65х33,5 мм



TP4-017
Розетка
телефонная
55х55х23,7 мм



TP24-032
Розетка
телефонная
двухместная
65х65х34 мм



PA16-260
PA16-238 без монтажной панели
Розетка двухместная, 106х65х29 мм



PA16-273 со шторками
Розетка двухместная
117х65х29 мм



PA16-263
PA16-275 со шторками
167х65х29 мм



PA16-264
PA16-277 со шторками
Розетка четырехместная, 220х65х29 мм



PA16-261
PA16-250 без монтажной панели
Розетка двухместная с з/к,
106х65х41 мм



PA16-274 со шторками
Розетка двухместная с з/к
117х65х41 мм



PA16-265
PA16-276 со шторками
Розетка трехместная с з/к, 167х65х41 мм



PA16-266
PA16-278 со шторками
Розетка четырехместная с з/к, 220х65х41 мм



PA16-741
PA16-745 со шторками
147х65х28 мм



PA16-742
PA16-746 со шторками
147х65х40 мм



PA16-111
111х109х27 мм



PA16-112
PA16-116 со шторками
111х109х39 мм



B-PC-521
B-PC-571 (со шторками)
Одноклавишный
выключатель + розетка



2B-PC-523
Двухклавишный
выключатель + розетка



3B-PC-525
Трехклавишный
выключатель + розетка



B-PC-563
Одноклавишный выключатель
со световой индикацией + розетка



2B-PC-565
Двухклавишный выключатель
со световой индикацией + розетка



B-PC-527
B-PC-577 (со шторками)
Одноклавишный выключатель
+ розетка с з/к



2B-PC-529
2B-PC-579 (со шторками)
Двухклавишный
выключатель + розетка с з/к



3B-PC-531
Трехклавишный
выключатель + розетка с з/к



B-PC-567
Одноклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка с з/к



2B-PC-569
Двухклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка с з/к

Выключатели и розетки для открытой установки пылебрызгозащитные

Степень защиты - IP 54, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А
 Размеры: выключатель - 70x70x41мм, блок с з\к - 130x70x58 мм,
 блок без з\к - 130x70x47 мм

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **черный**



IP54

A1 6-222
 Выключатель одноклавишный
A2 10-845
 Выключатель двухполюсный
A1 4-100 (4 А)



IP54

A6 10-868
 Выключатель одноклавишный на два направления
A6/2 10-872
 Выключатель для управления цепями с двух и более мест



IP54

A5 6-224
 Выключатель двухклавишный
A(6+6) 10-873
 Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



Клавишу с биркой можно приобрести отдельно

A1 10-747
 Выключатель с биркой
A1 10-743
 Выключатель с биркой и самовозвратом



IP54

PA16-296
PA16-236
PA16-096 со шторками
 Розетка одноместная 70x70x39,5 мм



IP54

PA16-297
PA16-214
PA16-097 со шторками
 Розетка одноместная с з\к 70x70x50,9 мм



IP54

PA16-302
PA16-221
PA16-102 со шторками
 Розетка двухместная 130x70x39,5 мм



IP54

PA16-303
PA16-213
PA16-103 со шторками
 Розетка двухместная с з\к 130x70x50,9 мм




IP54

B-PC-657 (Розетка с з\к + выключатель),
B-PC-653
 (Розетка + выключатель)



IP54

2B-PC-659 (Розетка с з\к + двухклавишный выключатель),
2B-PC-655 (Розетка + двухклавишный выключатель)

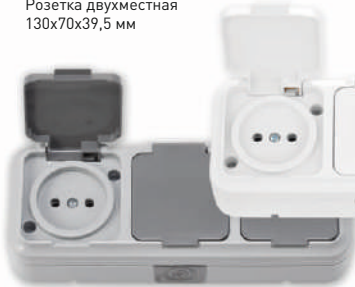

IP54

PA16-0131
 Розетка трехместная 190x70x40 мм



IP54

PA16-0132
PA16-0136 со шторками
 Розетка с з\к трехместная, 190x70x51 мм

Розетки PA16-296, PA16-297, PA16-302, PA16-303 так же изготавливаются в исполнении (02) - с прозрачной крышкой



IP54

A1 6-222 (03) одноклавишный
A6 10-868 (03) одноклавишный на два направления
A2 10-845 (03) двухполюсный



IP54

A5 6-224 (03)
 Выключатель двухклавишный 65x65x61 мм



IP54

PA16-296 (03)
 Розетка одноместная 70x70x39,5 мм



IP54

PA16-297 (03)
 Розетка одноместная с з\к 70x70x50,9 мм



Прозрачная крышка



IP54

B-PC-657 (03)
 (Розетка с з\к + одноклавишный выключатель),
B-PC-653 (03)
 (Розетка + выключатель)



IP54

2B-PC-659 (03)
 (Розетка с з\к + двухклавишный выключатель),
2B-PC-655 (03)
 (Розетка + двухклавишный выключатель)



IP54

PA16-302 (03)
 Розетка двухместная 130x70x39,5 мм



IP54

PA16-303 (03)
 Розетка двухместная с заземляющим контактом 130x70x50,9 мм

НОВИНКА!

ПРАЛЕСКА АКВА IP55



IP55

PA16-0156 (03)
 Двухместная розетка с з\к со шторками пылеузащищенная 75x81,1x57,5 мм



IP55

PA16-0152 (03)
 Розетка с з\к со шторками пылеузащищенная 75x81,1x57,5 мм



IP55

A1 10-2131 (03)
 Выключатель одноклавишный пылеузащищенный 75x81,1x52 мм



IP55

A5 10-2132 (03)
 Выключатель двухклавишный пылеузащищенный 75x81,1x52 мм

Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20. Ток: выключателей - 6А,10А,розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



A1 6-2111
Выключатель
одноклавишный
60x60x30 мм



A5 6-2112
Выключатель
двухклавишный
60x60x30 мм



A1 10-2101
Выключатель
одноклавишный
60x60x30 мм



A5 10-2102
Выключатель
двухклавишный
60x60x30 мм



PA16-0101
Розетка
одноместная
60x60x27,5 мм



PA16-0105
Розетка одноместная
с шторками
60x60x27,5 мм



PA16-0102
Розетка одноместная
с з/к
60x60x39 мм



PA16-0106
Розетка одноместная
с з/к со шторками
60x60x39 мм



TP-5141
Розетка телевизионная
60x60x27,5 мм



PK18-5111
Розетка компьютерная
60x60x32,5 мм



TP4-017
Розетка телефонная
55x55x23,7 мм



PA16-0141
PA16-0145 со шторками
Розетка двухместная, 101x60x27,5 мм



PA16-0161
PA16-0165 со шторками
Розетка трехместная, 163,5x60x27,5 мм



PA16-0181
PA16-0185 со шторками
Розетка четырехместная, 215,1x60x27,5 мм



PA16-0142
PA16-0146 со шторками
Розетка двухместная с з/к, 101x60x39 мм



PA16-0162
PA16-0166 со шторками
Розетка трехместная с з/к, 163,5x60x39 мм



PA16-0182
PA16-0186 со шторками
Розетка четырехместная с з/к, 215,1x60x39 мм



B-PC-7111
Розетка+выключатель
112x60x30 мм



B-PC-7112
Розетка с з/к + выключатель
112x60x41,5 мм



2B-PC-7121
Розетка + двухклавишный
выключатель, 112x60x30 мм



2B-PC-7122
Розетка с з/к +
двухклавишный
выключатель
112x60x41,5 мм

**Блоки можно
устанавливать
горизонтально и
вертикально.
Узел выключателя
можно поворачивать**



Розетка PA16-0191
Розетка четырехместная
111,7x111,7x27,5 мм



Розетка PA16-0192
Розетка четырехместная с з/к
111,7x111,7x40 мм



Розетка PA16-0196
Розетка четырехместная с з/к
со шторками
111,7x111,7x40 мм

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6,10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



C1 6-780 (6A)
C1 10-781 (10A)
Выключатель одноклавиш.
80x80x45 мм



C5 6-782 (6A)
C5 10-783 (10A)
Выключатель двухклавиш.
80x80x45 мм



PC16-299
Розетка одноместная
80x80x34 мм



PC16-300
Розетка с э/к
80x80x46 мм



PC16-483
Розетка с э/к со шторками
80x80x46 мм



PC16-301 Розетка двухместная
Установка в одноместную коробку, 110x80x36,5 мм



PC16-484 Розетка двухместная с э/к. **Установка в одноместную коробку, 110x80x39,1 мм**



B-PC-7010
Блок мебельный врезной
Одноклавишный выключатель + розетка с э/к (крепление на 2 лапки)



B-PC-7019
Блок мебельный врезной
Одноклавишный выключатель + розетка с э/к (крепление на 4 лапки)



PC16-487
Розетка с э/к со шторками брызгозащищенная
80x80x46 мм



PC16-384 Розетка двухместная с э/к со шторками. **Установка в одноместную коробку, 110x80x39,1 мм**



B-PC-647 (6A)
Одноклавишный выключатель + розетка с э/к
Размер блока: 158x80x52 мм
коробки :123x70x30 мм



2B-PC-649 (6A)
Двухклавишный выключатель + розетка с э/к.
Размер блока: 158x80x52 мм
коробки :123x70x30 мм



3B-PC-651 (6A)
Двухклавишный и одноклавишный выключатели + розетка с э/к
Размер блока: 210x80x52 мм
коробки :175x70x30 мм



4B-PC-704 (6A)
Два двухклавишных выключателя + розетка с э/к
Размер блока: 210x80x52 мм
коробки :175x70x30 мм

IP44

ПАТРОНЫ

РАЗВЕТВИТЕЛИ



E27P-002
Патрон электрический пластмассовый
Ток - 4А, 60Вт
D40x55,5 мм



E27PK-003
Патрон электрический пластмассовый с абажурным кольцом
Ток - 4А, 60Вт
D55,5x55,5 мм



E27PK-003 2k
Патрон электрический пластмассовый с 2-мя абажурными кольцами
Ток - 4А, 60Вт
D55,5x55,5 мм



PB16-258
Разветвитель
92x89x65,5 мм



PB16-259
Разветвитель с заземляющим контактом
92x89x77,3 мм



E14P-005
Патрон с резьбой E14
Ток - 2А, 40Вт
D28x52 мм



E14PK-006
Патрон с резьбой E14 с абажурным кольцом
Ток - 2А, 40Вт
D43,5x52 мм



E14PK-006 2k
Патрон с резьбой E14 с 2-мя абажурными кольцами.
Ток - 2А, 40Вт
D43,5x52 мм



PB16-377 (с э/к)
PB16-378 (без э/к)
Разветвитель
100,2x78,2x44,7 мм



PB16-373
Разветвитель с э/к
91x76,7x50 мм



PB16-374
Разветвитель без э/к
91x67,2x50 мм



E27Ф-004
Патрон фланцевый
Ток - 4А, 60Вт
D71x78,5 мм



IP21

E27H-007
Патрон с резьбой E27
Ток - 4А, 60Вт
D40,5x72 мм



PB16-375
Разветвитель с э/к
132x76,8x50 мм



PB16-376
Разветвитель без э/к
132x67,3x50 мм

Степень защиты - IP 44, IP 55, ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



B6-241

Вилка
Номинальный ток - 6 А
60,5x36,5x50 мм

B16-363

Вилка с откидным кольцом
Номинальный ток - 16 А
52,5x42,3x36,5 мм

B16-242

Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
41,5x36,5x55,5 мм

B16-336

Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
79x41,2x36,5 мм

B6-060

Вилка штепсельная
Номинальный ток - 6 А
75x39x45 мм

B16-061

Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
75x39x45 мм



P16-360

Розетка переносная с заземляющим контактом
Ток - 16 А, IP 44
D 88,2 мм, h 100 мм

P16-361

Розетка переносная с заземляющим контактом брызгозащитная
16 А, IP44, 105,5x68x51,5 мм

B16-362

Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм

B16-379

Вилка разборная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 40мм, h 82,5 мм

P16-380

Розетка переносная разборная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 45мм, h 75 мм

P16-391

Розетка переносная разборная
Ток - 16 А, IP20
D 45мм, h 75 мм



B16-385

Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20, 107,5x65x42 мм

B16-416

Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
88x53x42 мм

B6-387

Вилка штепсельная без з/к
Ток - 6 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм

P16-386

Розетка переносная без заземляющего контакта
Ток - 16 А, IP20
D 49 мм, h 100 мм

P16-389

Розетка переносная без з/к брызгозащитная
16 А, IP44, 106x68x52 мм

B6-215

Вилка штепсельная
Ток - 6 А, IP20
D 36 мм, h 75 мм



P16-413

Розетка переносная одноместная с з/к брызгозащитная, 100x58,5x49,5мм

P16-415

P16-764 со шторками
Розетка переносная двухместная с з/к брызгозащитная, 186,5x58,5x50мм

P16-381

P16-766 со шторками
Розетка переносная трехместная с з/к брызгозащитная 233x58,5x50мм

P16-467

P16-768 со шторками
Розетка переносная четырехместная с з/к брызгозащитная 279,5x58,5x50 мм

P16-9164

Розетка штепсельная трехместная с з/к брызгозащитная 226,5x58x52,6 мм



P16-9141

P16-9145 со шторками
Розетка переносная двухместная 132x59x32 мм

P16-9142


P16-9146 со шторками
Розетка переносная с з/к двухместная 132x59x43 мм

P16-9161

P16-9165 со шторками
Розетка штепсельная переносная трехместная 162,5x59,4x32 мм

P16-9162

P16-9166 со шторками
Розетка штепсельная переносная трехместная 173x60x42,5 мм

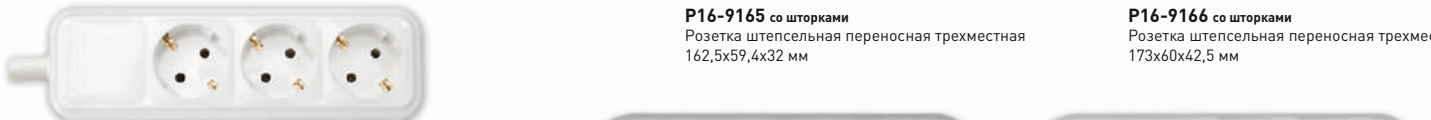

P16-337

Розетка штепсельная переносная трехместная с з/к, 226x60x44,6 мм



P16-338

Розетка штепсельная переносная четырехместная с заземляющим контактом, 273x60x44,6 мм

P16-9181

P16-9185 со шторками
Розетка штепсельная переносная четырехместная 203,5x59,4x32 мм

P16-9182

P16-9186 со шторками
Розетка штепсельная переносная трехместная , 213,5x59,4x42,5 мм

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 32А, напряжение - 250В, 440В, частота - 50Гц



БРА32-016
Розетка к электроплите
блочная для
открытой установки
Напряжение - 250 В,
145x75x42 мм



IP44

KM-268 (250 В)
KM-278 (440 В)
Коробка монтажная
с контактными зажимами
111x100x43,5 мм



PC32-006
Розетка к электроплите для
скрытой установки
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



PA32-002
Розетка к электроплите для
открытой установки
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



B32-001
Вилка к электроплите с
заземляющим контактом
Напряжение - 250 В
102x67x88 мм



PA32-072
Розетка к электроплите
для открытой установки
Напряжение - 250 В,
75x75x39 мм



PC32-076
Розетка к электроплите
для скрытой установки
Напряжение - 250 В,
80x80x47,5 мм



PA32-075
Розетка к электроплите
для скрытой установки
Напряжение - 440 В,
Ø75x52 мм



PC32-004
Розетка 3-х фазная для
скрытой установки
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



PA32-005
Розетка 3-х фазная для
открытой установки
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



B32-003
Вилка 3-х фазная с
заземляющим контактом
Напряжение - 440 В,
102x67x88 мм



B32-071
Вилка к
электроплите с э/к
Напряжение - 250 В
96x62x83 мм



B32-073
Вилка к
электроплите с э/к
Напряжение - 440 В
96x62x83 мм

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Напряжение: от 200В до 250В; от 380В до 415В
Температурный режим: от -70 °С до +45 °С



3P+N+E



Вилка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

ВПП32-900 | **ВПП32-902**
32А IP67 | **32А IP44**

Размер: 900:173x101x101 мм
Размер: 902:173x89x82 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПП32-901 | **РПП32-905**
32А IP67 | **32А IP44**

Размер: 197x109x104 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПО32-903 | **РПО32-907**
32А IP67 | **32А IP44**

Размер: 163x153x112 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПП32-908
32А IP67

Размер: 107x109x104 мм



Вилка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

ВПО32-906
32А IP44

Размер: 157x75x94 мм



3P+N+E



Вилка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

ВПП16-950
16А IP67

Размер: 136x88x88 мм



Вилка трехполюсная с
нейтральным и
заземляющим контактами

ВПП16-953
16А IP44

Размер: 136x77x70 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПП16-951
16А IP67

Размер: 161x94x96 мм



Розетка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

РПП16-952
16А IP44

Размер: 161x94x96 мм



Вилка трехполюсная с
нейтральным и заземляющим
контактами

ВПО16-956
16А IP44

Размер: 150x75x92 мм



2P+E



Розетка двухполюсная с
заземляющим контактами

РПП32-923 | **РПП16-973**
32А IP44 | **16А IP44**

188x106x82 мм | 142x86x60 мм



Вилка двухполюсная с
заземляющим контактами

ВПП32-922 | **ВПП16-972**
32А IP44 | **16А IP44**

168x82x70 мм | 135x59x52 мм



Розетка двухполюсная с
заземляющим контактами

РПП32-925 | **РПП16-975**
32А IP44 | **16А IP44**

96x108x82 мм | 75x98x81 мм

Напряжение: от 200 В до 250 В

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



A1 4-116
Выключатель
одноклавишный
откр. установки
65x65x30 мм

A5 4-001
Выключатель
двухклавишный
откр. установки
68x68x37 мм

C1 4-003
Выключатель
одноклавишный
скрытой установки
80x80x45 мм

C5 4-001
Выключатель
двухклавишный
скрытой установки
80x80x45 мм

PA10-209
Розетка с з/к
для откр. установки
60x60x40 мм

PA10-212
Розетка для
откр. установки
60x60x28 мм

PC16-201
Розетка с з/к
для скрытой
установки
80x80x48 мм

PC16-204
Розетка
для скрытой
установки
80x80x34 мм



PA16-244
Розетка трехместная
167x65x29 мм

PA16-243
Розетка трехместная с з/к
167x65x41 мм

PA16-246
Розетка четырехместная
220x65x29 мм

PA16-245
Розетка четырехместная с з/к,
220x65x41 мм



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ШНУРЕ

ШАВ2-2,5-0,5-1,7 (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 1,7 м)
ШАВ2-2,5-0,5-2,0 (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 2 м)
ШАВ2-6-0,75-1,7 (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 1,7 м)
ШАВ2-6-0,75-2,0 (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 2 м)

при заказе изделия черного цвета к наименованию добавляется буква **Ч** (например: ШАВ2-2,5-0,5-1,7 Ч)



ПР6-09-2/250
Выключатель
ползунковый проходной
для установки на шнуре,
63x35x27 мм


ВШ-212, 5-001
Выключатель клавишный
устанавливаемый на
шнуре (**Изделие также
присутствует в черном
цвете**), 63x35x27 мм

**ВШ21 6-002 (двухполюсный)
ВШ11 6-003 (однополюсный)**
Выключатель проходной для
установки на шнуре
62x27x22 мм

ВЭ210-006
Выключатель для
электроприборов
45x27x26 мм

K01-1-002
105x33,5x19,5 мм
Кнопки требования остановки для монтажа на поручень

KП1-1-001
105x36x35,7 мм

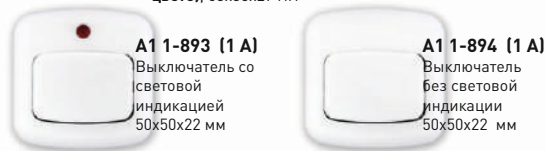

A1 1-893 (1 A)
Выключатель со
световой
индикацией
50x50x22 мм

A1 1-894 (1 A)
Выключатель
без световой
индикации
50x50x22 мм



Трель-1, Трель-3
Звонок электрический
бытовой
Уровень звука
звонка
от 70 до 85 дБА
D 110 мм
h 39,5 мм



ДКД-2
Держатель кабеля
240x22x22 мм

ДКО-2
Держатель кабеля
145x22x22 мм



ПП-103
Подвес потолочный

01ИР.767556.015
Заглушка для розетки

ЮЛИГ.757556.020
Заглушка для розетки
с ключом

**Д-6-30 (D8x29 мм)
Д-8-40 (D10x39 мм)**
Дюбель

СУЗ, СУ4
Соединительные
устройства

ЮЛИГ.758531.013
Скоба (закреп)
44x8,7x30 мм

ЮЛИГ.301629.003
Скоба крепежная
с гвоздем
16x12,2x6,5 мм



**ДХП 8x5 ДХП 12x6
ДХП 10x5 ДХП 14x6**
Дюбель-хомут для плоского кабеля

**ДХК 5-10
ДХК 11-18
ДХК 19-25**
Дюбель-хомут для круглого кабеля

ЮЛИГ.758531.004
Фиксаор (стяжной хомут)
49x15,5x6 мм

**КСШ 120
КСШ 150
КСШ 180**
Стяжка кабельная
разъемная с шариковым
замком

ЮЛИГ.758531.007
Дюбель (крепление
для стяжного хомута)
40x14,5x12,5 мм

ДГ 6x40
Дюбель-гвоздь
(крепление для
стяжного хомута)



ДКп 25-40
Держатель
кабельный
98x58x80 мм

ДКп 45-70
Держатель кабельный
126x60x121 мм

ЮЛИГ.735356.025
Крышка для закрытия
слаботочных ниш
260x130x53,5 мм

ПМ-101
Панель монтажная
62x62x8 мм

ПМ-102
Панель монтажная
D 82 мм, h 10 мм
Установка изделий на нештукатуренные
поверхности

01ПБ.332338.001
Прищепка бельевая

Боксы комплектуются DIN-рейкой из стали (кроме КНО-2 и КНО-4)
 Количество нулевых шин: в боксах на 6-12 мест - 1 шина; на 16 мест - 2 шины;
 на 24 места - 3 шины; на 36 мест - 5 шин.

Вся линейка боксов также представлена с непрозрачной дверкой белого цвета.



КНО-2
 (открытая установка)
 Бокс 2-х местный
 138,5x50x65 мм



КНО-4
 (открытая установка)
 Бокс 4-х местный
 148,5x86x65,5 мм



КНС-4Д
 (скрытая установка)
 Бокс для 4-х автоматических
 выключателей, 147,7x140x98,6 мм



КНО-4Д
 (открытая установка)
 Бокс для 4-х автоматических
 выключателей,
 147,7x140x100 мм



КНС-6Д
 (скрытая установка)
 Бокс для 6-ти автоматических
 выключателей,
 147,7x176x100 мм



КНО-6Д
 (открытая установка)
 Бокс для 6-ти автоматических
 выключателей,
 147,7x176x101 мм



КНС-8Д (скрытая установка)
 Бокс для 8-ми автоматических
 выключателей, 212x147,7x103 мм



КНО-8Д (открытая установка)
 Бокс для 8-ми автоматических
 выключателей, 212x147,7x104 мм



КНС-12Д (скрытая установка)
 Бокс для 12-ти автоматических
 выключателей, 147,7x284x107 мм



КНО-12Д (открытая установка)
 Бокс для 12-ти автоматических
 выключателей, 147,7x284x108 мм



КНС-16Д (скрытая установка)
 Бокс для 16-ти автоматических
 выключателей, 267,7x212x103 мм



КНО-16Д (открытая установка)
 Бокс для 16-ти автоматических
 выключателей, 267,7x212x104 мм



КНС-12ДБ (скрытая установка)
 Бокс для 12-ти автоматических
 выключателей, 207,7x284x107 мм



КНО-12ДБ (открытая установка)
 Бокс для 12-ти автоматических
 выключателей, 207,7x284x108 мм



КНС-24Д (скрытая установка)
 Бокс для 24-х автоматических
 выключателей, 267,7x284x107 мм



КНО-24Д (открытая установка)
 Бокс для 24-х автоматических
 выключателей, 267,7x284x108 мм



КНС-24ДБ (скрытая установка)
 Бокс для 24-х автоматических
 выключателей, 351,7x302x107 мм



КНО-24ДБ (открытая установка)
 Бокс для 24-х автоматических
 выключателей, 351,7x302x108 мм



КНС-36Д
 (скрытая установка)
 Бокс для 36-ти
 автоматических
 выключателей,
 447,7x314x107 мм



КНО-36Д (открытая установка)
 Бокс для 36-ти автоматических
 выключателей, 447,7x314x108 мм



PP16-9122
PP16-9126 со шторками
 Розетка на DIN-рейку с 3/к
 54x64x65 мм

Заглушка для бокса 3-8М
 Заглушка для боксов до 8 мест



Коробки монтажные для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



К-201*
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток
Размер коробки: 85x75x40 мм



К-207*
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток
Размер коробки: **D 75 мм, h 40 мм**



К-228*
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 150x79x41,5 мм



К-241
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)
Размер коробки: 130x67x27 мм



К-211
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 130x67x35 мм



К-221*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)
Размер коробки: 219x77x35 мм



К-121*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)
Размер коробки: 219x77x35 мм



К-214*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки при скрытой проводке
Размер коробки: 212x70x42 мм



К-226*
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 292x79x41,5 мм

Подробную информацию по размерам монтажных коробок вы можете узнать на сайте bylectrica.by, в разделе Инфоцентр - Техническая документация



Коробки монтажные не содержат галогены

* Данные коробки можно заказывать в двух вариантах комплектации: без винтов и исполнение 1 - в комплекте с винтами для крепления розеток и выключателей.

Для гипсокартона. Скрытая установка



К-205*
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: **D 76 мм, h 40 мм**



К-210*
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: **D 76 мм, h 40 мм**



К-215*
Коробка для крепления изделий (евростандарт)
Размер коробки: **D 70 мм, h 41,5 мм**



К-219*
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 155x76x45,5 мм



К-220*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 226x76x45,5 мм



К-224*
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 287x76x45,5 мм

Коробка для разводки проводов

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



КМ-202
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 95x95x53 мм



КМ-216
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: **D 88 мм, h 52,5 мм**



КМ-213
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 140x81x92 мм



КМ-206
Коробка для разводки проводов **ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА**
Размер: **D 94 мм, h 46 мм**



КМ-225
Коробка для разводки проводов с возможностью подсоединения абонентской линии радиовещания
Размер коробки: **D 74 мм, h 41,5 мм**



КМ-227
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: **D 74 мм, h 41,5 мм**



КМ-212
Коробка с контактными зажимами для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 95x95x53 мм



КП-204
Коробка потолочная для разводки проводов
Размер коробки: 99x **D 76x61 мм**



КП-229
Коробка потолочная с крюком для разводки проводов
Размер коробки: 99x **D 76x61 мм**



Коробки для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича



KE-231*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 66,2x80x43 мм




KE-500*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 66,2x80x65



KE-501*
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



KE-502*
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток.
Размер коробки: 207x66x47,4 мм

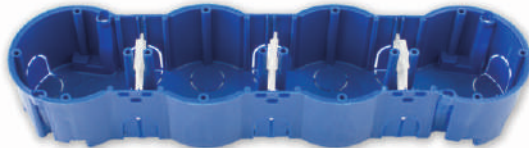


KE-503*
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 278x66x47,4 мм



KE-232*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 74x71x51 мм



KE-511*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 74x71x63 мм

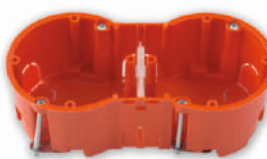


KE-504*
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



ЮЛИГ.735333.025 ЮЛИГ.735333.030
Соединители для коробок KE-232,511
Размер: 58x46x23 мм Размер: 20,5x20x15 мм



KE-505*
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 207x66x47,4 мм

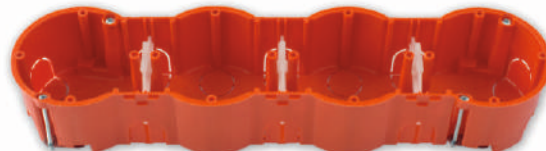

KE-506*
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 278x66x47,4 мм

Коробки для монолитного строительства



K-401
Коробка для установки
Размер коробки: 82x80x72,5 мм



K-403
Коробка для установки
Размер коробки: 82x80x79,5 мм



KM-404
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



KP-402 с крюком
Коробка для установки эл. изделий, светильников
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



KM-405
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 172,5x127x90 мм



K-411
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x72,5 мм



K-413
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x79,5 мм



K-414
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 82,5x82,5x91,5 мм



KP-412 с крюком
Коробка для установки электроустановочных изделий, светильников
Размер коробки: 82x82,5x89,5 мм



K-411
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x63 мм



K-418
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x88 мм



K-420
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 153,5x82,5x71,5 мм



K-430
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 224,5x82,5x71,5 мм



ЮЛИГ.735356.113
Опора
Размер коробки: 224,5x82,5x26 мм

ЮЛИГ.735356.112
Опора
Размер коробки: 153,5x82,5x26 мм



ЮЛИГ.735356.104
Опора
Размер коробки: 82,5x82,5x28 мм

Для разводки проводов с использованием контактных зажимов

Открытая установка



KM-222
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**
Размер коробки: 80x80x41,5 мм
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



KM-223
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**
Размер коробки: **D** 74 **h** 43,5 мм
Габаритный размер: **D** 87 **h** 43,5 мм



KM-230 (4 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: **D** 130 **h** 44,5 мм



KM-248 (3 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



KM-238 (2 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм

Для разводки проводов без использования контактных зажимов



KM-251
Коробка для разводки проводов **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 74 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: **D** 78,5 **h** 44,5 мм



KM-253 (2 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм



KM-255 (3 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 74 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



KM-257 (4 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67** и **УХЛ2**
Размер коробки: **D** 75,7 **h** 44,5 мм
Габаритный размер: **D** 130 **h** 44,5 мм

Коробки для разводки проводов



KM-233
Размер коробки: **D** 85 **h** 50,3 мм
Габаритный размер: **D** 105 **h** 50,3 мм



KM-208
Размер коробки: **D** 66 **h** 41,5 мм
Габаритный размер: **D** 85 **h** 41,5 мм



KM-209
Размер коробки: 80x80x41,5 мм
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



KM-239 IP20
Размер коробки: 60x60x28,3 мм



KM-234
Размер коробки: 100x100x55,3 мм
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



KM-235
Размер коробки: 120x80x58,3 мм
Габаритный размер: 146x106x58,3 мм



KM-236
Размер коробки: 160x120x58,3 мм
Габаритный размер: 186x146x58,3 мм



KM-345
Размеры коробки: 120x120x50 мм
Габаритные размеры: 156x156x58 мм



KM-346
Размеры коробки: 160x160x60 мм
Габаритные размеры: 196x196x68 мм



KM-406
Размеры коробки: 165x95x80 мм
Габаритные размеры: 200x130x90 мм



KM-291
Размеры коробки: 88x43x39 мм
Габаритный размер: 104x55x42,8 мм



KM-292
Размеры коробки: 80x80x39 мм
Габаритный размер: 90x87x42,8 мм



KM-293
Размеры коробки: 80x80x39 мм
Габаритный размер: 100x97x42,8 мм



KM-294
Размеры коробки: 95x95x39 мм
Габаритный размер: 115x112x42,8 мм

Коробки для разводки проводов в трубопроводе



KM-217
Размер коробки: 140x140x53,5 мм



KM-218
Размер коробки: 124x77x54,5 мм

Коробки уравнивания потенциалов



КУП-244 (7 вводов)
Размер коробки: 100x100x50 мм
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



КУП-243 (4 ввода)
Размер коробки: **D** 85 **h** 50,3 мм
Габаритный размер: **D** 105 **h** 50,3 мм

Кабель-каналы



ЧЁРЫЙ

СОСНА БЕЛЁНАЯ


СОСНА

ДУБ ТЕМНЫЙ

ВЕНГЕ



УГОЛОК ПВХ10X10 2,7М
УГОЛОК ПВХ15X15 2,7М
УГОЛОК ПВХ20X20 2,7М

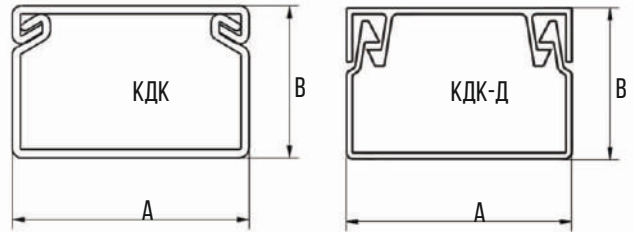

НАИМЕНОВАНИЕ	A	B	ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, мм ²
12X12	12	12	90
15X10	15	10	95
16X16	16	16	190
20X10	20	10	130
25X16	25	16	315
25X25	25	25	520
40X16	40	16	527
40X25	40	25	870
КДК-Д 40X40	40	40	1392
КДК-Д 60X40	60	40	2088
КДК-Д 100X60	100	60	5220

Аксессуары для кабель-каналов

Материал: пластикат ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009, категория горения ПВХ-0.

Температура монтажа: -5 °С до +45 °С

Температура эксплуатации: -40 °С до +45 °С



К-440
К-440 исп.1

в комплекте с винтами

Коробка монтажная предназначена для установки розеток и выключателей скрытой установки при ОТКРЫТОЙ электропроводке, а также с использованием кабельных диэлектрических каналов.

Размеры - 88x88x42,5 мм

Установочные размеры (размеры полости для установки изделия) - 62,8x64,3 мм



ЮЛИГ.741646.069

Суппорт (адаптер) позволяет интегрировать розетки и выключатели в системы миниколонн и кабельных трасс, расположенных в полу или над фальшполом.

Размеры - 73,8x70,9x20 мм



Сосна белая



Дуб темный



KM-274

KM-275 (с клемными колодками)
Коробка для разводки проводов
50x50x25 мм



KM-270

KM-271 (с клемными колодками)
Коробка для разводки проводов
65x65x25 мм



KM-272

KM-273 (с клемными колодками)
Коробка для разводки проводов
95x95x29 мм



Промышленные светильники

Срок гарантии - 24 месяца



ДПП01-18-511 (5,0) УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий
Цветовая температура - 5000К



ДПП01-35-510 (5,0) УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий
Цветовая температура - 5000К



ДПП01-36-505 УХЛ4
ДПП03-36-005 УХЛ4 для аварийного освещения
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий
Цветовая температура - 5000К

Основные технические параметры	ДПП01-36-505	ДПП03-36-005	ДПП01-35-510	ДПП01-18-511
Номинальная мощность, Вт	36	36	35	18
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,23	0,22	0,2	0,1
Диапазон высот установки светильника (на потолках помещений), м	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5
Световой поток, лм	4500	4500	3700	1950
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Габаритные размеры, мм	1262x124x85	1262x124x85	1200x75x77	600x75x77
Присоединительные размеры, мм	918±0,5	918±0,5	По месту расположения крепежных скоб	По месту расположения крепежных скоб
Время работы в аварийном режиме, мин	—	60	—	—

Офисные светодиодные светильники

Срок гарантии 2 года



ДПО/ДВО01-36-205 УХЛ4
ДПО/ДВО01-36-225 УХЛ4 (для аварийного освещения, время работы от аккумулятора - 60 мин)
Офисный светодиодный светильник универсальный



ДВО01-36-220 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник



ДПО/ДВО01-27-216 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник универсальный
ДПО/ДВО01-18-217 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник универсальный



ДБО03-1,3-001 УХЛ4
Светильник светодиодный настенный для аварийного освещения общественных зданий.
Время работы светильника в аварийном режиме - 90 мин

Технические параметры	ДПО/ДВО01-36-205\225	ДВО01-36-220	ДПО/ДВО01-27-216	ДПО/ДВО01-18-217	ДБО03-1,3-001
Номинальное напряжение, В	220...230	220...230	220...230	220...230	220...230
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	36	36	27	18	1,3
Ток, потребляемый, А	0,2	0,16	0,16	0,11	0,05
Световой поток, люмен, не менее	4400	2820	3000	2000	
Освещенность (высота 3 м), лк	450				
Высота установки, м	от 2,5 до 3,5				
Вид климатического исполнения	УХЛ 4				
Степень защиты	IP40				IP20
Сечение проводников, мм	от 0,75 до 2,50				
Масса, кг, не более	4,0	1,7	2,0	2,4	
Габаритные размеры мм	588x588x40	595x595x30	595x295x44	595x295x44	330x144x26
Цветовая температура, К	5000				

Светодиодные светильники

ЖКХ

Напряжение - 250В, частота - 50Гц, холодный белый свет
Срок гарантии не менее 36 месяцев



ДПО01-6-400 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО01-6-404 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный



IP54

ДПО01-9-401 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО01-9-405 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный




ДПО06-6-460 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО06-6-450 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО06-9-461 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО06-9-451 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

ДПО01-5-403 УХЛ4
(с фото-акустическим датчиком)
ДПО01-5-406 УХЛ4
(без фото-акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем

Для предприятий системы ЖКХ светильники поставляются с логотипом ЖКХ отлитым на корпусе (ЖКХ). Также с красной надписью на корпусе (ЖКХ1).

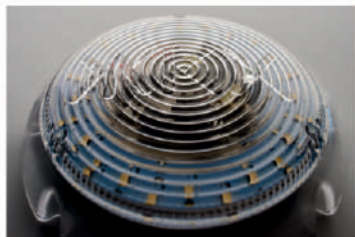

- Корпус светильников изготовлен из поликарбоната высокой прочности, устойчивого к механическим повреждениям. На корпусе присутствует надпись ЖКХ
- Светильники укомплектованы специальными крепежными элементами, что делает невозможным демонтаж светильников без его частичного разрушения (для предотвращения краж)
- Гарантия не менее 36 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня его приобретения.
- Ресурс светодиодного модуля не менее 50000 часов. Снижение светового потока - не более 20% в течение гарантийного срока.

Основные технические параметры	ДПО01-6-400(404)	ДПО01-9-401(406)	ДПО01-5-403(406)	ДПО06-6-460(450)	ДПО06-9-461(451)
Номинальная мощность, Вт	6	9	5	6	9
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,07	0,09	0,05	0,07	0,09
Диапазон высот установки светильника (на потолках), м	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5
Интервал выдержки времени, сек	60 ± 30	60 ± 30	60 ± 30	60 ± 30	60 ± 30
Световой поток, лм	600	900	440	520	770
Минимальный уровень освещенности, лк	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (-25 °С до 45 °С)			УХЛ 4 (-25 °С до 45 °С)	
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP54	IP54
Габаритные размеры, мм	146x146x35	146x146x35	82,5x82,5x43,5	Ø165x40,5	Ø165x40,5
Присоединительные размеры, мм	137±0,5	137±0,5	73,5±0,5x73,5±0,5	150±0,3	150±0,3



ДПО01-6-603 УХЛ4
ДПО01-6-701 УХЛ4 (IP40)
ДПО01-6-705 УХЛ4 (IP54)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный.



ДПО01-9-604 УХЛ4
ДПО01-9-702 УХЛ4 (IP40)
ДПО01-9-706 УХЛ4 (IP54)



ДПО01-6-621 УХЛ4
ДПО01-6-721 УХЛ4 (IP40)
ДПО01-6-725 УХЛ4 (IP54)



ДПО01-9-622 УХЛ4
ДПО01-9-722 УХЛ4 (IP40)
ДПО01-9-726 УХЛ4 (IP54)

ДПО01-6-611 УХЛ4
ДПО01-9-612 УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный со встроенным датчиком движения

ДПО01-6-731 УХЛ4 - с микроволновым датчиком

Основные технические параметры	ДПО01-6-603 ДПО01-6-701 ДПО01-6-705	ДПО01-9-604 ДПО01-9-702 ДПО01-9-706	ДПО01-6-621 ДПО01-6-721 ДПО01-6-725	ДПО01-9-622 ДПО01-9-722 ДПО01-9-726	ДПО01-6-611	ДПО01-9-612	ДПО01-6-731
Номинальная мощность, Вт	6	9	6	9	6	9	6
Ток, потребляемый из сети, А	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,05
Световой поток, лм, не менее	600	900	600	900	600	900	600
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Степень защиты корпуса	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20	IP20	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (-25 °С до 45 °С)						
Габаритные размеры, мм	256x101x40	256x101x40	256x101x40	256x101x40	342x103x68,5	342x103x68,5	256x101x40
Присоединительные размеры, мм	203±0,5	203±0,5	203±0,5	203±0,5	286±0,5	286±0,5	203±0,5
Сечение присоединяемых проводников	от 0,5 до 2,5 мм²	от 0,5 до 2,5 мм²	от 0,5 до 2,5 мм²	от 0,5 до 2,5 мм²	от 0,5 до 2,5 мм²	от 0,5 до 2,5 мм²	от 0,5 до 2,5 мм²
Диапазон уровня освещенности, лк	-	-	15±2	15±2	от 2 до 15	от 2 до 15	15±2
Интервал выдержки времени, сек	-	-	30±10	30±10	30с, 3 мин, 10 мин	30с, 3 мин, 10 мин	-

Напряжение - 250В, частота - 50Гц, холодный белый свет

Светодиодные светильники для освещения дворовых территорий и парковых зон

Срок гарантии не менее 36 месяцев



IP66

ДКУ04-60-072 У1

- Корпус из алюминиевого сплава
- Вторичная оптика из поликарбоната, оптический отсек закрыт защитным закаленным стеклом
- Монтаж как на горизонтальную, так и на вертикальную опору
- Быстрый доступ в отсек с источником питания
- Светодиоды производства PHILIPS LUMILEDS 3030\BRIDGELUX 5050, светотдача более 200 лм/Вт
- Высоконадежные источники питания производства MEAN WELL, INVENTRONICS с возможностью программирования сценариев работы и диммирования по протоколу DALI- Соответствует: CE, RoHS, TP TC 004, TP TC 020, TP037, CB, ENEC, FCC, LM80, ISO9001, ISO14001
- Гарантийный срок 5 лет; Срок службы, часов: 100 000



IP66


ДКУ04-80-073 У1




IP66

ДКУ04-100-074 У1

Основные технические параметры	ДКУ04-60-072	ДКУ04-80-073	ДКУ04-100-074
Номинальная мощность, Вт	60	80	80
Световой поток, лм	7200	9600	10580
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	120	120	131
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая		
Цветовая температура, К	4000		
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	70		
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц, 360 в течении 1 часа		
Защита от скачков напряжения, В	6000		
Кoeffициент мощности, не менее	0,97	0,98	0,97
Потребляемый ток, А	0,135	0,245	0,36
Степень защиты, IP	66		
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	6	8	10
Класс ударпрочности, IK	08		
Габаритные размеры, мм	460x515		
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+45		
Посадочный диаметр консоли, мм	60-76		
Функция диммирования или программирования режима работы	+		



Кривая силы света



Уличные светодиодные светильники

Срок гарантии - 24 месяца



ДКУ04-30-051 У1


ДКУ04-50-052 У1

ДКУ04-80-053 У1

Преимущества

- Соответствует: CE, RoHS, TP037, CB, ENEC, FCC, LM80, ISO9001, ISO14001
- Срок службы 100 000 часов

Основные технические параметры	ДКУ04-30-051	ДКУ04-50-052	ДКУ04-80-053
Номинальная мощность, Вт	30	50	80
Световой поток, лм	3780	6100	10580
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	128	120	131
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая/ полуширокая, 120°x60	широкая/ полуширокая, 120°x50	широкая/ полуширокая, 135°x90
Цветовая температура, К	5700-6000*		
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	70		
Диапазон рабочего напряжения, В	100...265 /50 Гц		
Защита от скачков напряжения, В	4000		
Кoeffициент мощности, не менее	0,96	0,96	0,97
Потребляемый ток, А	0,135	0,245	0,36
Степень защиты, IP	66		
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	6	8	10
Габаритные размеры, мм	310x125x45	400x140x60	530x183x52
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+40		
Посадочный диаметр консоли, мм	40		
Функция диммирования или программирования режима работы	-	-	-



Кривая силы света

* стандартно 5700К. По заказу могут быть изготовлены светильники с цветовой температурой в диапазоне 3000-6500 К

Уличные светодиодные светильники

Срок гарантии 5 лет



ДКУ04-40-001 УХЛ1
ДКУ04-50-002 УХЛ1



ДКУ04-80-003 УХЛ1
ДКУ04-100-004 УХЛ1



ДКУ04-120-005 УХЛ1
ДКУ04-150-006 УХЛ1

Основные технические параметры	ДКУ04-40-001	ДКУ04-50-002	ДКУ04-80-003	ДКУ04-100-004	ДКУ04-120-005	ДКУ04-150-006
Номинальная мощность, Вт	40	50	80	100	120	150
Световой поток, лм	5580	6540	11040	12870	16400	19050
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	120	120	125	120	125	120
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая, 145*90					
Цветовая температура, К	4000*					
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	80					
Коэффициент пульсации, не более, %	0,7	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц, 360 в течении 1 часа					
Защита от скачков напряжения, В	6000					
Коэффициент мощности, не менее	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98
Потребляемый ток, А	0,202	0,245	0,391	0,48	0,575	0,71
Степень защиты, IP	66/67					
Класс ударопрочности, IK	8					
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	8	8	10	10	12	12
Габаритные размеры, мм	450x285x80	450x285x80	540x285x80	540x285x80	630x285x80	630x285x80
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+45					
Посадочный диаметр консоли, мм	40...65					
Функция диммирования или программирования режима работы	-	-	+	+	+	+

* стандартно 4000К. По заказу могут быть изготовлены светильники с цветовой температурой в диапазоне 3000-6500 К



ДКУ-04-60-062 У1



ДКУ-04-80-063 У1
ДКУ-04-100-064 У1



ДКУ-04-120-065 У1
ДКУ-04-150-066 У1



ДКУ-04-200-067 У1 (180 Вт)
ДКУ-04-200-067 У1

Основные технические параметры	ДКУ-04-60-062	ДКУ-04-80-063	ДКУ-04-100-064	ДКУ-04-120-065	ДКУ-04-150-066	ДКУ-04-200-067	ДКУ-04-200-067
Номинальная мощность, Вт	60	80	100	120	150	180	200
Угол наклона светильника, °	-15+15						
Световой поток, лм	9000	12200	16100	19000	24000	28000	32000
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	150	152	161,5	161,4	160,5	160	160,5
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая						
Цветовая температура, К	4000						
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	70						
Коэффициент пульсации, не более, %	0,1	0,1	0,7	0,4	0,1	0,1	0,1
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц, 360 в течении 1 часа						
Защита от скачков напряжения, В	6000						
Коэффициент мощности, не менее	0,97	0,98	0,98	0,98	0,97	0,98	0,98
Потребляемый ток, А	0,27	0,36	0,45	0,55	0,391	0,8	0,9
Степень защиты, IP	66						
Класс ударопрочности, IK	08						
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	6-8	6-8	6-8	8-10	8-10	10-12	10-12
Габаритные размеры, мм	525x210x144	640x259x186	640x259x186	700x304x183	700x304x183	755x366x215	755x366x215
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+45						
Посадочный диаметр консоли, мм	45...60						
Функция диммирования или программирования режима работы	+						




Рис.1 Кривая силы света ДКУ04-120-065 У1 ДКУ04-150-066 У1




Рис.2 Кривая силы света ДКУ04-200-067 У1



- Корпус из алюминиевого сплава
- Вторичная оптика из поликарбоната, оптический отсек закрыт защитным закаленным стеклом
- Монтаж как на горизонтальную, так и на вертикальную опору
- Быстрый доступ в отсек с источником питания
- Светодиоды производства PHILIPS LUMILEDS 3030\BRIDGELUX 5050, светоотдача более 200 лм/Вт
- Высококачественные источники питания производства MEAN WELL, INVENTRONICS с возможностью программирования сценариев работы и диммирования по протоколу DALI- Соответствует: CE, RoHS, TP TC 004, TP TC 020, TP037, CB, ENEC, FCC, LM80, ISO9001, ISO14001
- Гарантийный срок 5 лет; Срок службы, часов: 100 000

Выключатели с задержкой времени



C1-100-033 (100 Вт)
C1-230-039 с лапками (230 Вт)
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 80x80x46 мм - скрытая установка
 80x80x55,4 мм - открытая установка

A1-230-046 (230 Вт) открытая уст.
 Под заказ



C1-230-048 (230 Вт)
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 71x71x45,7 мм

При монтаже используются рамки серии Гармония



C1-100-053 (100 Вт)
 Выключатель с механическим включением и автоматическим отключением светильников 80,5x80,5x47,2 мм

Датчики движения



C1-230-028
 для скрытой установки



A1-160-029
 для открытой установки



A1-230-027
 для открытой установки



C1-160-030
 для скрытой установки



A1-230-032
 для открытой установки на кронштейне

Основные технические параметры	C1-230-028	A1-160-029	A1-230-027	C1-160-030	A1-230-032
Угол обзора зоны обнаружения, градусов	100...120				
Рекомендуемая высота установки, м	от 2,3 до 3				
Дальность действия, м	до 7				
Диапазон обнаруживаемых скоростей движения, м/с	0,3 - 3				
Интервал выдержки времени	3 мин (под заказ - 30 сек, 10 мин)				
Минимальный уровень освещенности	2 лк				
Способ подключения	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный
Мощность подключаемых нагрузок, Вт	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230
Габаритные размеры, мм	82x85,2x63,4	74,2x74,2x62,4	73,5x73,5x62,4	80,5x80,5x53,5	107,5x106,5x74,2
Регулировка освещенности	-	-	-	-	+
					(от 0,5 лк до 300 лк)
Регулировка выдержки времени	-	-	-	-	+
					(от 30 с до 20 мин)

Оптико-акустические выключатели



A1-230-037
 Оптико-акустический выключатель



A1-230-038
 Оптико-акустический выключатель с регулировками уровня освещенности и интервала выдержки времени



A1-100-055
 Оптико-акустический выключатель

Основные технические параметры	A1-230-037	A1-230-038	A1-100-055
Максимальная мощность, Вт	230		100
Минимальная мощность, Вт	1		25
Интервал времени работы выключателя	1,5 - 5 мин	-	1,5 - 5 мин
Минимальный уровень освещенности	20±4 лк	-	15±2 лк
Регулировка интервала выдержки времени	-	+ (от 30 с до 3 мин)	-
Регулировка чувствительности к освещенности	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)	-
Вид климатического исполнения	УХЛ 4		УХЛ 4 [-10 °C до +40 °C]
Степень защиты	IP20		IP20
Габаритные размеры	60x60x30,5 мм		56,5x31x23 мм
Установочные размеры	53x53 мм		
Чувствительность микрофона	-52 ± 3 дБА		-52 ± 3 дБА

Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 2x0,75 мм, максимальная мощность - 1500 Вт, ток - 6 А



Y6-240
Удлинитель трехместный - 5 м



Y6-222
Удлинитель двухместный - 3,5 м



Y6-219
Удлинитель четырехместный - 3,5 м

Максимальная мощность - 2300 Вт, ток - 10 А. Применяется провод ПВС 3x0,75 мм - для длины 3,5 и 5 м
ПВС 3x1 мм - для длины 10м и более



Y10-282
Удлинитель четырехместный со шторками
Длина шнура - 3,5; 5 м, 202x60x40 мм



Y10-286
Удлинитель пятиместный
Длина шнура - 3,5; 5 м, 249x60x50 мм



Y10-220
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 3,5 м



Y10-370
Удлинитель трехместный - 2,5 м
Провод ПВС 3x1 мм



Y10-322
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока
3,5; 5; 10 м



Y10-328
Удлинитель четырехместный со встроенным током - 3,5; 5; 10 м



Y10-330
Удлинитель четырехместный
3,5; 5; 10 м



Y10-285
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 280x165x334 мм



Y10-304
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 270x204x381 мм



Y10-298
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 30 м



Y10-308
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м

Применяется провод ПВС 3x1,5 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А



Y16-321
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y16-320
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y16-327
Удлинитель четырехместный со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y16-329
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y16-318
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 20, 30 м



Y16-369
Удлинитель одноместный ПВС 3x1 мм
Длина шнура - 1,7 м



Y16-319
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м



Y16-323
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м
Размер - 270x204x381 мм

Применяется провод: ПВС 3x1 мм - для длинны 1,7 м; ПВС 3x1,5 мм - для длины 3,5 м и более



Y16-412
Удлинитель одноместный с з/к
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



Y16-414
Удлинитель двухместный с з/к
Длина шнура - 1,7; 3,5; 10 м



Y16-382
Удлинитель трехместный с з/к
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



Y16-466
Удлинитель четырехместный с з/к - 3,5; 5; 10 м

Компания “Светоприбор” - лидер в производстве электроустановочных изделий на территории Республики Беларусь.

Новейшие технологии применяемые нами для изготовления продукции позволяют партнерам компании повышать свою энергоэффективность и электробезопасность. Более 20 наших дилеров в Литве, Латвии, России и странах СНГ позволяют нам быть ближе к заказчику.

Система менеджмента качества проектирования и производства электрораспределительной и регулирующей аппаратуры сертифицирована в соответствии с **СТБ ISO 9001-2015**

Опираясь на свои сильные стороны в технологиях по организации освещения мы стремимся к стабильному прибыльному росту. Наша производственная база обеспечивает выпуск высококачественного продукта.

Все изделия имеют **сертификат соответствия Таможенного союза**. Выключатели, узлы установочные, блоки сертифицированы в Европейском органе по **сертификации VDE (Германия)**, а также в органе по **сертификации TSU (Словакия)** на соответствие требованиям международных стандартов с правом маркировки изделий **знаком CE**

С 2001 года предприятие является **Лауреатом премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества**. Неоднократно продукция предприятия удостоивалась звания лауреата конкурсов **“Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской Федерации”, “Лучшие товары Республики Беларусь”**.

Наши заказчики имеют самый широкий ассортимент и простой доступ ко всей линейке продуктов **компании “Светоприбор”** - независимо от того, покупают ли они у нас напрямую или через наших оптовых покупателей и дилеров.

Наши сотрудники работают на пользу заказчика. Наш способ ведения бизнеса - лидерство и ориентация на результат.

Компания “Светоприбор” способствует улучшению результатов деятельности своих заказчиков, повышению надежности и продуктивности, эффективному использованию электроэнергии и повышению электробезопасности.

Ответственная работа, устойчивое развитие, повышение энергоэффективности, соблюдение принципов деловой этики - основа нашей деятельности на рынке.

Все изделия соответствуют ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ»

г. Минск, ул. Якубовского, 52
Республика Беларусь

т. +375 17 2445401, 3195354

ф. +375 17 2715403

м. +375 29 1955408 (viber)

sbyt@bylectrica.by

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Минск, ул. Якубовского, 52

тел. +375 17 365-52-90

м. +375 44 753-50-69

Наш сайт
www.bylectrica.by



bylectrica.by



Схемы подключения
и монтажа

