

WORTEX®

сделано хорошо



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026/2027



WORTEX®

сделано хорошо

Торговая марка электроинструмента WORTEX находится на рынке СНГ более 10 лет и за это время успела заслужить высокое доверие покупателей из разных стран.

Благодаря накопленному опыту, а также применению инновационных решений, бренд безостановочно развивается: ассортимент пополняется новинками, дорабатываются и корректируются старые модели, улучшается постпродажное обслуживание, а также расширяются рынки сбыта.

Использование современного технологического оборудования, постоянный контроль качества, проводимый командой WORTEX совместно с передовыми заводами и контрагентами в Китае, позволяют быть уверенными в качестве и надежности продукции, а широкий модельный ряд электроинструмента и садовой техники помогут закрыть необходимые потребности в ремонте и уходе за домашним хозяйством.

Мы не можем сделать вашу работу за вас, но способны ее вам облегчить.

С уважением, команда WORTEX.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

6

Перфораторы, отбойные молотки, шуруповерты, дрели, гайковерты	7	Миксеры и вибраторы бетона	59
Шлифмашины угловые, шлифмашины, полировальные машины	19	Нивелиры, дальномеры, угломеры, уровни, детекторы проводки, клещи токоизмерительные, мультиметры, тестер напряжения	61
Станки и плиткорезы	32	Краскораспылители, окрасочный аппарат, пылесосы, термовоздуходувки, степлер, клеевые пистолеты, мини-гравер, паяльник	70
Пилы, столы, верстаки, лобзики	39	Осветительный инструмент, электрические отвертки, портативные радиостанции, сумки	80
Реноваторы, высечные ножницы, листовые ножницы, граверы	52		
Рубанки и фрезеры	56		

ИНСТРУМЕНТ НА 1 БАТАРЕЕ

88

Аккумуляторы, зарядные устройства, наборы аккумулятор + зарядное устройство	90	Пилы торцовочные, пилы циркулярные	103
Префораторы, дрели-шуруповерты	91	Лобзики, реноваторы	105
Винтовёрты, гайковерты ударные	95	Фрезеры, рубанки, ножницы высечные	107
Компрессоры, пылесосы	96	Паяльник, прочистная машина, фен	109
Шлифмашины угловые, шлифмашины эксцентриковые, ленточные шлифмашины	100	строительный	
		Гвоздезабивные пистолеты, сварочный аппарат	110
		Прожекторы, пистолет клеевой, радио	112

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА 1 БАТАРЕЕ

117

Мини-пилы, пилы цепные, сабельные	118	Воздуходувки	129
Газонокосилки, аэраторы-скарификаторы, триммеры, культиваторы	121	Кусторезы, секаторы, ножницы садовые	131
		Опрыскиватели, краскораспылители	135
		Насос погружной, снегоуборщик	138

САДОВЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

140

Пилы цепные, пилы сабельные	141	Собиратель листьев механич., сеялка механич., подметальная машина механич., газонокосилка механич.	157
Кусторезы, высоторезы	143	Ножницы для травы аккумулят., секатор аккумулят.	159
Газонокосилки, триммеры, культиваторы, аэраторы-скарификаторы	145	Козлы, тележка для сбора мусора, тележки складные, грузовые тележки	162
Очистители высокого давления	150		
Опрыскиватели, разбрасыватели	154		

АКСЕССУАРЫ И ОНАСТКА WORTEX

165

Для перфораторов, дрелей, шуруповёртов, биты	166	Для миксеров, вибратора бетона, пылесосов, нивелиров	176
Для шлифмашин, станка, полировальных машин	168	Для реноваторов, лист. ножниц, клеевых пистолетов, циркулярных пил	177
Для пил, фрезеров	170	Для триммеров, газонокосилок, очистителей высокого давления	178
Для окрасочного аппарата, рейсмуса, рубанка, степлера, лобзиков, высечных ножниц, гравера	173	Для сада	183

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

185



Тип упаковки: коробка



Пузырьковый уровень



Металл



Тип упаковки: чемодан



Световая индикация



Мягкий металл



Тип упаковки: блистер



Звуковая индикация



Дерево



Тип аккумулятора: Li-ion



Измерение угла



Бетон



Бесщеточный двигатель



Тип действия: эксцентриковый



Кирпич



Линейка «Одна батарея для всего инструмента»



Тип крепления: на липучке



Пластик



Бесключевая смена насадок



Тип крепления: на завязках



Керамика



Тип хвостовика: SDS+



Тип крепления: резьба M14



Тип наконечника: две кромки



Повышенная стойкость абразива



WORTEX®



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Высокий уровень качества и надежности при умеренных ценах обеспечивает электроинструменту WORTEX доверие потребителей и растущую лояльность к бренду. Широкая ассортиментная линейка – это гарантия, что наш инструмент сможет удовлетворить потребности домашнего мастера, предлагая при этом удобство и безопасность эксплуатации.

Инструмент WORTEX не останавливается в своем развитии, поэтому модельный ряд динамично расширяется и обновляется. Мы ценим доверие клиентов и обеспечиваем консультации при покупке, а также сервисное обслуживание нашего инструмента.

Чем надёжнее и эффективнее работает электроинструмент, тем качественнее будет выполненная им работа. Именно к этому мы стремимся: дать потребителю достойный DIY-инструмент по разумной цене!

LX RH 2628 0329062


Комплектация LX RH 2628:

- дополнительная рукоятка;
- ограничитель глубины сверления.

Высокая скорость при сверлении и высокая производительность при долблении благодаря мощному двигателю и большой энергии удара. 3 вида работы – сверление, сверление с ударом, долбление. Также имеется функция регулировки угла оснастки, реверс. Быстрорегулируемая эргономичная рукоятка легко настраивается в любом нужном положении. Перфораторы оснащены патроном SDS+.

RH 2629 RH262901129


Комплектация RH 2629:

- дополнительная рукоятка;
- быстрозажимной патрон;
- 3 сверла: 6 × 150, 8 × 150, 10 × 150 мм;
- 2 зубила: пиковое 250 мм, плоское 20 × 250 мм;
- ограничитель глубины сверления.

Видео


RH 2621 1333519


Комплектация RH 2621:

- дополнительная рукоятка;
- 3 сверла: 6 × 150, 8 × 150, 10 × 150 мм;
- 2 зубила: пиковое 210 мм и плоское 14 × 210 мм;
- ограничитель глубины сверления.

Технические характеристики

	LX RH 2628	RH 2629	RH 2621
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	800 Вт	800 Вт	800 Вт
Обороты	0–1100 об/мин	0–1200 об/мин	0–1100 об/мин
Число ударов	0–5300 уд/мин	0–5300 уд/мин	0–5300 уд/мин
Макс. диаметр (бетон)	26 мм	26 мм	26 мм
Макс. диаметр (дерево)	40 мм	40 мм	40 мм
Макс. диаметр (сталь)	13 мм	13 мм	13 мм
Сила удара	2,8 Дж	3 Дж	2,6 Дж
Тип патрона	SDS+	SDS+	SDS+
Реверс	+	+	+
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	3 кг	3,2 кг	2,9 кг

RH 2829 RH282901129


Видео



Комплектация RH 2829:

- дополнительная рукоятка;
- быстрозажимной патрон;
- 3 сверла: 8 × 150, 10 × 150, 12 × 150 мм;
- 2 зубила: пиковое 230 мм, плоское 20 × 230 мм;
- ограничитель глубины сверления.


RH 2831 1333520


Комплектация RH 2831:

- дополнительная рукоятка;
- 3 сверла: 6 × 150, 8 × 150, 10 × 150 мм;
- 2 зубила: пиковое 210 мм и плоское 14 × 230 мм;
- ограничитель глубины сверления.


Технические характеристики

	RH 2829	RH 2831
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	900 Вт	850 Вт
Обороты	0–1350 об/мин	0–1200 об/мин
Число ударов	0–5600 уд/мин	0–5400 уд/мин
Макс. диаметр (бетон)	28 мм	28 мм
Макс. диаметр (дерево)	40 мм	40 мм
Макс. диаметр (сталь)	13 мм	13 мм
Сила удара	3,2 Дж	3 Дж
Тип патрона	SDS+	SDS+
Реверс	+	+
Питание	сеть	сеть
Масса	3,4 кг	3,2 кг

RH 3231-1 RH323111129

RH 3239 F RH3239F1129

Комплектация RH 3231-1:

- дополнительная рукоятка;
- 3 сверла: 8 × 150, 10 × 150, 12 × 150 мм;
- 2 зубила: пиковое 250 мм, плоское 14 × 250 мм;
- смазка для буров и зубил;
- инструкция по эксплуатации.

Видео

Комплектация RH 3239 F:

- дополнительная рукоятка;
- 3 сверла: 8 × 150, 10 × 150, 12 × 150 мм;
- 2 зубила: пиковое 250 мм, плоское 14 × 250 мм;
- смазка для буров и зубил;
- инструкция по эксплуатации.

Видео

Технические характеристики

	RH 3231-1	RH 3239 F
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1000 Вт	1500 Вт
Обороты	0–880 об/мин	0–860 об/мин
Число ударов	0–4300 уд/мин	0–4500 уд/мин
Макс. диаметр (бетон)	32 мм	32 мм
Макс. диаметр (дерево)	40 мм	40 мм
Макс. диаметр (сталь)	13 мм	13 мм
Сила удара	4,8 Дж	6 Дж
Тип патрона	SDS+	SDS+
Реверс	-	-
Питание	сеть	сеть
Масса	4,5 кг	5,4 кг

DH 1425 1333509


Комплектация DH 1425:

- зубило – 2 шт.;
- комплект угольных щеток;
- смазка;
- ключ рожковый.

Видео


DH 1445 1333510


Комплектация DH 1445:

- кейс (металл.);
- зубило – 2 шт.;
- комплект угольных щеток;
- смазка;
- ключ шестигранный.

Видео



Отбойные молотки WORTEX имеют увеличенную силу удара для решения различных строительных задач: как от проделывания проемов, так и до разрушения кирпичных, каменных, бетонных или железобетонных конструкций. Длинный сетевой кабель позволит работать без использования удлинителей. В обеих моделях установлена дополнительная защита ротора для того, чтобы повысить ресурс инструмента. Поставляются в защитных кейсах.

Технические характеристики	DH 1425	DH 1445
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1400 Вт	1400 Вт
Число ударов	3800 уд/мин	1800 уд/мин
Сила удара	25 Дж	45 Дж
Тип патрона	SDS-max	HEX 30
Питание	сеть	сеть
Масса	6,1 кг	14,3 кг

LX BD 1213-1 Li 1329350

Комплектация LX BD 1213-1 Li:

- аккумулятор 1,5 А·ч;
- зарядное устройство.

**BD 1213-1 DLi** 2329019

Комплектация BD 1213-1 DLi:

- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

**LX BD 1215 Li** 0329353

Комплектация LX BD 1215 Li:

- аккумулятор 1,5 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.



Компактные шуруповерты оснащены производительным двигателем и надежным редуктором, что позволяет им развивать усилие в 25 Н·м.

Быстрозажимной патрон 10 мм позволит осуществить быструю и удобную замену оснастки.

Чувствительная регулировка крутящего момента поможет выбрать необходимое усилие для разных работ.

Технические характеристики	LX BD 1213-1 Li	BD 1213-1 DLi	LX BD 1215 Li
Напряжение аккумулятора	12 В	12 В	12 В
Обороты:			
1 скорость	0–350 об/мин	0–440 об/мин	0–350 об/мин
2 скорость	0–1300 об/мин	0–1500 об/мин	0–1300 об/мин
Макс. диаметр (дерево)	20 мм	25 мм	20 мм
Макс. диаметр (сталь)	8 мм	10 мм	8 мм
Диаметр патрона	10 мм	10 мм	10 мм
Тип патрона	быстрозажимной	быстрозажимной	быстрозажимной
Макс. крутящий момент	25 Н·м	40 Н·м	25 Н·м
Кол-во регулировок крутящего момента	25+1	20+1	25+1
Подсветка	+	+	+
Емкость аккумулятора	1,5 А·ч	2 А·ч	1,5 А·ч
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	0,8 кг	0,72 кг	0,8 кг

LX BD 1215-1 Li 1333698



Комплектация LX BD 1215-1 Li:

- аккумулятор 1,5 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Li-Ion
Technology

BRUSHLESS
motor



LX BD 1220 DLi 1333699



Комплектация LX BD 1220 DLi:

- аккумулятор 1,5 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

Li-Ion
Technology

BRUSHLESS
motor



Технические характеристики

	LX BD 1215-1 Li	LX BD 1220 DLi
Напряжение аккумулятора	12 В	12 В
Обороты:		
1 скорость	0–350 об/мин	0–350 об/мин
2 скорость	0–1350 об/мин	0–1350 об/мин
Макс. диаметр (дерево)	25 мм	25 мм
Макс. диаметр (сталь)	10 мм	10 мм
Диаметр патрона	10 мм	10 мм
Тип патрона	быстрозажимной	быстрозажимной
Макс. крутящий момент	30 Н·м	30 Н·м
Кол-во регулировок крутящего момента	20+1	20+1
Подсветка	+	+
Емкость аккумулятора	1,5 А·ч	1,5 А·ч
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Масса	0,67 кг	0,67 кг

BD 1220 Li 1329356

Комплектация BD 1220 Li:

- аккумулятор 1,5 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

**BD 1215 LiSET**

Комплектация BD 1215 LiSET (1326469):

- аккумулятор 1,5 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- 2 угловые насадки;
- кейс.



Комплектация BD 1215 LiSET (1326470):

- аккумулятор 1,5 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

BD 1220-1 DLi BD12201DLi1029

Комплектация BD 1220-1 DLi:

- аккумулятор 1,5 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.



Технические характеристики	BD 1220 Li	BD 1215 LiSET	BD 1220-1 DLi
Напряжение аккумулятора	12 В	12 В	12 В
Обороты:			
1 скорость	0–540 об/мин	0–350 об/мин	0–350 об/мин
2 скорость	0–1350 об/мин	0–1300 об/мин	0–1450 об/мин
Макс. диаметр (дерево)	20 мм	20 мм	25 мм
Макс. диаметр (сталь)	8 мм	8 мм	10 мм
Диаметр патрона	10 мм	10 мм	10 мм
Тип патрона	быстрозажимной	быстрозажимной	быстрозажимной
Макс. крутящий момент	30 Н·м	30 Н·м	40 Н·м
Кол-во регулировок крутящего момента	18+1	19+1	20+1
Подсветка	+	+	+
Емкость аккумулятора	1,5 А·ч	1,5 А·ч	1,5 А·ч
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	0,8 кг	1,07 кг	1 кг

BS 4536-1 Li BS45361Li0823



Комплектация BS 4536-1 Li:

- набор бит — 6 шт;
- зарядное устройство.

Компактный и легкий, но в то же время мощный аккумуляторный шуруповерт предназначен для завинчивания шурупов в различные материалы. В шуруповерте используется Li-ion технология, срок службы таких аккумуляторов значительно превышает Ni-Cd. Низкий уровень саморазрядки. Присутствует функция реверса.

Технические характеристики

BS 4536-1 Li

Напряжение аккумулятора	3,6 В
Обороты	200 об/мин
Макс. крутящий момент	3,9 Н·м
Подсветка	+
Емкость аккумулятора	1,3 А·ч
Тип аккумулятора	Li-ion
Питание	аккумулятор
Масса	0,3 кг

LX DR 1023-1

0334331


DR 1023 D

DR1023D0029


DR 1025-1 D

1318793


LX DR 1025 D

1335878



Технические характеристики	LX DR 1023-1	DR 1023 D	DR 1025-1 D	LX DR 1025 D
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	280 Вт	320 Вт	300 Вт	400 Вт
Обороты:				
1 скорость	0–350 об/мин	0–350 об/мин	0–400 об/мин	0–450 об/мин
2 скорость	0–1000 об/мин	0–1000 об/мин	0–1600 об/мин	0–1950 об/мин
Ступени крутящего момента	20+1	20+1	22+1	18+1
Макс. диам. сверления (дерево)	20 мм	25 мм	25 мм	16 мм
Макс. диам. сверления (сталь)	10 мм	10 мм	8 мм	10 мм
Диаметр патрона	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
Тип патрона	быстрозажимной	быстрозажимной	быстрозажимной	быстрозажимной
Макс. крутящий момент	28 Н·м	30 Н·м	50 Н·м	30 Н·м
Количество скоростей	2	2	2	2
Подсветка	-	+	-	+
Длина шнура	4 м	4 м	4 м	4 м
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	1,25 кг	1,5 кг	1,35 кг	1,4 кг

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ СЕТЕВЫЕ
DS 1306-2

DS130620019


DS 1307-1

1325477


DS 1308

DS130800029



Комплектация DS 1306-2, DS 1307-1, DS 1308:

- дополнительная рукоятка;
- ограничитель глубины сверления;
- ключ для патрона.

Технические характеристики	DS 1306-2	DS 1307-1	DS 1308
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	650 Вт	800 Вт	650 Вт
Обороты	0–3000 об/мин	0–2700 об/мин	0–3300 об/мин
Макс. диаметр сверления (бетон)	16 мм	13 мм	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	25 мм	20 мм	25 мм
Макс. диаметр сверления (сталь)	13 мм	13 мм	13 мм
Диаметр патрона	13 мм	10 мм	13 мм
Тип патрона	ключевой	ключевой	быстрозажимной
Количество скоростей	1	1	1
Регулировка оборотов	+	+	+
Реверс	+	+	+
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	1,8 кг	2 кг	1,9 кг

LX DS 1308-1 0329087



Комплектация LX DS 1308-1:

- дополнительная рукоятка;
- ограничитель глубины сверления;
- ключ для патрона.

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС РЕДУКТОРА**



DS 1609-1 DS160910025



Комплектация DS 1609-1:

- дополнительная рукоятка;
- ограничитель глубины сверления;
- ключ для патрона.

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС РЕДУКТОРА**

Видео



DS 1611 DS161100029



Комплектация DS 1611:

- дополнительная рукоятка;
- ограничитель глубины сверления.

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС РЕДУКТОРА**

Видео



Мощные ударные дрели с высокой производительностью оснащены надежным металлическим сверлильным патроном, регулировкой оборотов, функцией реверса и кнопкой блокировки включения. Поставляются в комплекте с дополнительной рукояткой и ограничителем глубины сверления.

Технические характеристики	LX DS 1308-1	DS 1609-1	DS 1611
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	800 Вт	900 Вт	950 Вт
Обороты	0–3000 об/мин	0–2800 об/мин	0–3000 об/мин
Макс. диаметр сверления (бетон)	16 мм	16 мм	16 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	25 мм	30 мм	30 мм
Макс. диаметр сверления (сталь)	13 мм	13 мм	13 мм
Диаметр патрона	13 мм	13 мм	13 мм
Тип патрона	ключевой	ключевой	быстрозажимной
Количество скоростей	1	1	1
Регулировка оборотов	+	+	+
Реверс	+	+	+
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	1,9 кг	2,5 кг	2,1 кг

WR 4510

1325582



Видео



Гайковерты сетевые WORTEX обладают высокой силой удара, а также удлинённым сетевым кабелем для комфортной работы. Малый вес и прорезиненные рукоятки добавляют дополнительного удобства при работе.

WR 4560

1335689



Комплектация WR 4510, WR 4560:

- торцевые головки – 4 шт. (17, 19, 21, 22 мм).

Технические характеристики

	WR 4510	WR 4560
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1010 Вт	450 Вт
Обороты	2200 об/мин	2800 об/мин
Удары	3800 уд/мин	5200 уд/мин
Макс. крутящий момент	450 Н·м	400 Н·м
Тип посадки	внешний квадрат, 1/2"	внешний квадрат, 1/2"
Сетевой кабель	4 м	4 м
Питание	сеть	сеть
Масса	3,4 кг	2,4 кг



WORTEX®

LX AG 1207-4 0329086**AG 1207-5** 0333292

Комплектация LX AG 1207-4:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- прижимная шайба;
- дополнительная рукоятка.
- посадочная шайба;

Комплектация AG 1207-5:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- прижимная шайба;
- дополнительная рукоятка.
- посадочная шайба;

Угловые шлифмашины WORTEX имеют мощный двигатель, повышенную твердость шестерен, устойчивый к повреждениям корпус, эргономичный дизайн, а также блокировку шпинделя для быстрой смены оснастки. Во всех моделях углошлифмашин есть пылезашита, бронированные ротор и статор, что защищает двигатель от попадания абразивных материалов.

AG 1207-6 0333364**AG 1207-7** 1335618

Комплектация AG 1207-6:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- прижимная шайба;
- дополнительная рукоятка.
- посадочная шайба;

Комплектация AG 1207-7:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- прижимная шайба;
- дополнительная рукоятка.
- посадочная шайба;

Технические характеристики	LX AG 1207-4	AG 1207-5	AG 1207-6	AG 1207-7
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	650 Вт	720 Вт	750 Вт	750 Вт
Обороты	12 000 об/мин	10 000 об/мин	0–10 000 об/мин	11 000 об/мин
Диаметр круга	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм
Быстрорегулируемый кожух	-	-	-	-
Главный пуск	-	-	-	-
Тип подшипника	шариковый	шариковый	игольчатый	шариковый
Регулировка оборотов	-	-	+	+
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	1,9 кг	2 кг	1,79 кг	1,6 кг

AG 1209 AG120900018



LX AG 1209-2 0329083



Видео



Комплектация AG 1209:

- ключ для замены диска;
- комплект угольных щеток.



Комплектация LX AG 1209-2:

- ключ для замены диска;
- боковая рукоятка;
- защитный кожух.

AG 1209-3 0329155



LX AG 1209-4 1335619



Комплектация AG 1209-3:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- прижимная шайба;
- посадочная шайба;
- дополнительная рукоятка.



Комплектация LX AG 1209-4:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- дополнительная рукоятка.

Тех. характеристики	AG 1209	LX AG 1209-2	AG 1209-3	LX AG 1209-4
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	900 Вт	850 Вт	900 Вт	950 Вт
Обороты	11 000 об/мин	11 000 об/мин	11 000 об/мин	3 000–11 000 об/мин
Диаметр круга	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм
Быстрорегулируемый кожух	+	-	-	-
Плавный пуск	-	-	-	-
Тип подшипника	шариковый	игльчатый	шариковый	шариковый
Регулировка оборотов	-	-	-	+
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	2 кг	1,6 кг	1,76 кг	1,65 кг

AG 1210-1 AG1210100013**AG 1211-1 E** AG12111E0018

Комплектация AG 1210-1:

- ключ для замены диска;
- боковая рукоятка;
- кожух защитный;
- дополнительная рукоятка;
- прижимная шайба;
- комплект угольных щеток;
- посадочная шайба;

Комплектация AG 1211-1 E:

- ключ для замены диска.

Видео

**LX AG 1211-2** 1329369**AG 1213** AG121300018УДЛИНЕННАЯ
РУКОЯТКА

Видео



Комплектация LX AG 1211-2:

- ключ для замены диска;
- дополнительная рукоятка.

Комплектация AG 1213:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- прижимная шайба;
- посадочная шайба;
- боковая рукоятка;
- дополнительная рукоятка.

Технические характеристики	AG 1210-1	AG 1211-1 E	LX AG 1211-2	AG 1213
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1000 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1250 Вт
Обороты	11 000 об/мин	3000–11 000 об/мин	5500–11 000 об/мин	0–11 000 об/мин
Диаметр круга	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм
Быстрорегулируемый кожух	+	-	-	-
Плавный пуск	-	-	-	-
Тип подшипника	шариковый	игольчатый	шариковый	игольчатый
Регулировка оборотов	-	+	+	+
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	2,04 кг	2,3 кг	1,86 кг	2,2 кг

AG 1211-3 2329226



Комплектация AG 1211-3:

- угловая шлифмашина;
- посадочная и прижимная шайбы;
- защитный кожух;
- дополнительная рукоятка;
- ключ;
- комплект угловых щеток.

AG 1211-4 2329227



Комплектация AG 1211-4:

- угловая шлифмашина;
- посадочная и прижимная шайбы;
- защитный кожух;
- дополнительная рукоятка;
- ключ;
- комплект угловых щеток.

Технические характеристики	AG 1211-3	AG 1211-4
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1200 Вт
Обороты	11 000 об/мин	5 500–11 000 об/мин
Диаметр круга	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм
Быстрорегулируемый кожух	+	+
Плавный пуск	-	-
Тип подшипника	шариковый	шариковый
Регулировка оборотов	-	+
Питание	сеть	сеть
Масса	1,86 кг	1,9 кг

AG 1213-3 E AG12133E00013

Комплектация AG 1213-3 E:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- прижимная шайба;
- посадочная шайба;
- дополнительная рукоятка.

Видео

**AG 1213-4** 0329156**LX AG 1213-5** 1335895

5 ОТРЕЗНЫХ
ДИСКОВ
WORTEX
В ПОДАРОК!



Комплектация AG 1213-4:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- прижимная шайба;
- посадочная шайба;
- дополнительная рукоятка.



Комплектация LX AG 1213-5:

- ключ для замены диска;
- кожух защитный;
- прижимная шайба;
- посадочная шайба;
- дополнительная рукоятка.

Технические характеристики	AG 1213-3 E	AG 1213-4	LX AG 1213-5
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1300 Вт	1200 Вт	1300 Вт
Обороты	2000–11 000 об/мин	5200–11 000 об/мин	5000–11 000 об/мин
Диаметр круга	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм
Быстрорегулируемый кожух	+	+	-
Плавный пуск	-	-	-
Тип подшипника	шариковый	шариковый	шариковый
Регулировка оборотов	+	+	+
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	2,38 кг	1,84 кг	1,7 кг

LX AG 1512-1 1333548

Комплектация LX AG 1512-1:

- боковая рукоятка;
- кожух защитный;
- комплект угловых щеток.

УДЛИНЕННАЯ
РУКОЯТКА**AG 1512 E** AG1512E0029

Комплектация AG 1512 E:

- боковая рукоятка;
- кожух защитный.

Видео

УДЛИНЕННАЯ
РУКОЯТКА**AG 2326-2** AG2326200029

Комплектация AG 2326-2:

- ключ для замены диска;
- посадочная шайба;
- кожух защитный;
- дополнительная рукоятка;
- прижимная шайба;
- комплект угловых щеток.

УДЛИНЕННАЯ
РУКОЯТКАПЛАВНЫЙ
ПУСК**Технические характеристики**

	LX AG 1512-1	AG 1512 E	AG 2326-2
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1400 Вт	2100 Вт
Обороты	10 000 об/мин	3000–11 000 об/мин	6500 об/мин
Диаметр круга	150 × 22,2 мм	150 × 22,2 мм	230 × 22,2 мм
Быстрорегулируемый кожух	+	+	+
Плавный пуск	-	-	+
Тип подшипника	шариковый	шариковый	иглолчатый
Регулировка оборотов	-	+	-
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	2,46 кг	2,7 кг	4,75 кг

LX SB 7507 E

1335887

Комплектация LX SB 7507 E:

- пылесборный контейнер;
- адаптер для подключения пылесоса;
- шлифлента 76 × 457 мм.

SB 7609-1 AE

1335708

Комплектация SB 7609-1 AE:

- пылесборный мешок;
- адаптер для подключения пылесоса;
- шлифлента;
- струбицы – 2 шт.

SB 7611 E

1335709

Комплектация SB 7611 E:

- пылесборный мешок;
- адаптер для подключения пылесоса;
- шлифлента;
- струбицы – 2 шт.

Удобные машины для снятия, выравнивания поверхности, зачистки древесины, пластика, металла. Регулировка оборотов поможет выбрать оптимальное число оборотов для обработки разных материалов. Модели SB 7611 E и LX SB 7507 E имеют откидной носик для шлифовки в труднодоступных местах.


Технические характеристики

	LX SB 7507 E	SB 7609-1 AE	SB 7611 E
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	750 Вт	900 Вт	1150 Вт
Скорость движения ленты	120–380 м/мин	120–380 м/мин	120–380 м/мин
Размер ленты	76 × 457 мм	76 × 533 мм	76 × 533 мм
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	2,8 кг	3,01 кг	3,34 кг

ШЛИФМАШИНА ЩЕТОЧНАЯ
WS 1012 S

1304444


Машина используется для браширования древесины. Имеет функцию регулировки оборотов, что обеспечивает постоянную высокую производительность, а также позволяет работать с различными по плотности материалами. Имеет дополнительную боковую рукоятку и защитный кожух с патрубком для подключения пылесоса.

Технические характеристики

	WS 1012 S
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	1300 Вт
Обороты	900–3200 об/мин
Размер щетки	100 × 120 мм
Питание	сеть
Масса	2,3 кг

SS 1920 E 1334425

LX SS 1020 1334426


Видео



Комплектация SS 1920 E:

- пылесборный контейнер;
- шлифлист.



Видео



Комплектация LX SS 1020:

- пылесборный мешок;
- шлифлист.

Модели SS 1920 E и LX SS 1020 обладают алюминиевыми платформами, что позволяет увеличить ресурс инструмента. Также обе модели имеют двойные системы крепления: шлифлист может крепиться как при помощи липучки, так и при помощи зажимов. Модель SS 1920 E обладает системой регулировки оборотов.



Технические характеристики	SS 1920 E	LX SS 1020
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	260 Вт	240 Вт
Колебания	6 000–13 000 кол/мин	14 000 кол/мин
Амплитуда	2 мм	2 мм
Размер шлифлиста	187 × 90 мм	100 × 110 мм
Пылезащита	+	+
Регулировка оборотов	+	-
Питание	сеть	сеть
Масса	1,7 кг	1,25 кг

RS 1245 E 1333395

Комплектация RS 1245 E:

- пылесборный контейнер;
- шлифлист.

Технические характеристики**RS 1245 E**

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	430 Вт
Обороты	7 000–14 000 об/мин
Амплитуда	2 мм
Диаметр круга	125 мм
Питание	сеть
Масса	2,2 кг

Эксцентриксовая шлифмашина — универсальный инструмент для зачистки, шлифования, полирования деревянных и металлических поверхностей. Подошва в процессе работы совершает два вида движения: вращательное и возвратно-поступательное. Вращательное движение позволяет производить тонкую шлифовку без рисков, дополнительное движение делает работу более производительной и качественной. Модели RS 1245 E и RS 1250-1 E имеют эргономичный дизайн с прорезиненной рукояткой для удобства при работе. Наличие регулировки позволит выбрать оптимальное число оборотов для обработки разных материалов. Возможность подключения пылесоса или присоединения пылесборника удобна для обеспечения чистоты на рабочем месте. Модель RS 1245 E имеет легко регулируемую дополнительную рукоятку.

RS 1250-1 E 2319096

150 мм
диаметр
круга



Видео



Комплектация RS 1250-1 E:

- пылесборный контейнер;
- шлифлист.

Технические характеристики**RS 1250-1 E**

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	450 Вт
Обороты	6 000–12 000 об/мин
Амплитуда	2 мм
Диаметр круга	150 мм
Питание	сеть
Масса	2,1 кг

LX RS 1225

0325159


LX RS 1230

1334376



Видео


**РЕГУЛИРОВКА
ОБОРОТОВ**
LX RS 1245-1 E

1333377



Видео


 Комплектация LX RS 1225,
LX RS 1230, LX RS 1245-1 E:

- пылесборный мешок;
- шлифлист.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
РУКОЯТКА**

Модель LX RS 1245-1 E имеет легко регулируемую дополнительную рукоятку для более комфортной работы, а также регулировку оборотов.

Технические характеристики	LX RS 1225	LX RS 1230	LX RS 1245-1 E
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	240 Вт	280 Вт	450 Вт
Обороты	12 000 об/мин	6 000–13 000 об/мин	3 000–13 000 об/мин
Регулировка оборотов	-	+	+
Амплитуда колебаний (мм)	2	2	1,8
Диаметр круга	125	125	125
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	1,3 кг	1,43 кг	2,1 кг

DG 1885 2335158


Комплектация DG 1885:

- боковая рукоятка;
- пылесборный мешок;
- шланг;
- адаптер для пылесоса 2 шт.;
- кольцо уплотнительное – 2 шт.;
- шлифлист 180 мм – 6 шт.;
- шестигранный ключ.


DG 2275 2304169


Комплектация DG 2275:

- шланг 4,8 м;
- пылесборный мешок;
- адаптер для пылесоса – 3 шт.;
- шлифлист 225 мм – 6 шт.;
- сумка для переноски;
- шестигранный ключ.


DG 2260 DG226000004


Комплектация DG 2260:

- шланг 4 м;
- адаптер для пылесоса – 2 шт.;
- шлифлист 225 мм – 6 шт.;
- шестигранный ключ;
- шлифтарелка твердая;
- шлифтарелка мягкая.


DG 2285 0304215


Комплектация DG 2285:

- пылесборный мешок;
- шланг 2 м;
- адаптер для пылесоса;
- шлифлист 255 мм – 6 шт.;
- шестигранный ключ.



Данные инструменты предназначены для сухого шлифования зашпаклёванных поверхностей стен и потолков, финишной обработки поверхностей под покраску. Система крепления шлифовальной бумаги с помощью липучки для быстрой замены шлифкруга. Дополнительная рукоятка позволяет работать со шлифмашиной DG 1885 двумя руками, что сводит к минимуму риск потери контроля над инструментом. Благодаря удлинителю рукоятки, входящему в комплект шлифмашин DG 2260 и DG 2285, пользователю не надо тянуться, чтобы отшлифовать потолок или верхнюю часть стены. Наличие LED-подсветки помогает выявить неровности обрабатываемой поверхности без дополнительного освещения. Объем выбрасываемой пыли, при работе инструмента, сводится к минимуму за счет использования пылесоса или пылесборного мешка, соединенного со шлифмашиной. DG 1885 и DG 2285 могут работать автономно без подключения пылесоса.

Тех. характеристики	DG 1885	DG 2275	DG 2260	DG 2285
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	800 Вт	750 Вт	600 Вт	820 Вт
Обороты	1200–2300 об/мин	4000–8000 об/мин	600–1500 об/мин	600–1900 об/мин
Диаметр подошвы	180 мм	215 мм	225 мм	215 мм
Диаметр шлифлиста	180 мм	225 мм	225 мм	225 мм
Подсветка	+	+	+	+
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	2,45 кг	3,55 кг	3,9 кг	4,0 кг



VORTEX®

PM 1512 1318449

Комплектация PM 1512:

- дополнительная рукоятка;
- шлифтарелка;
- полировочная насадка;
- ключ;
- комплект щеток.


4 м
длина
шнура
PM 1810 SE PM1810SE0019

Комплектация PM 1810 SE:

- дополнительная рукоятка – 2 шт.;
- шлифтарелка;
- поролоновый полировальный круг.

**Технические характеристики**

	PM 1512	PM 1810 SE
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1100 Вт	700 Вт
Обороты	1000–4500 об/мин	2000–6400 об/мин
Диаметр круга	150 мм	150 мм
Тип действия	эксцентриковый (8 мм)	эксцентриковый (9 мм)
Плавный пуск	–	+
Константная электроника	+	+
Питание	сеть	сеть
Масса	2,4 кг	2,2 кг

LX PM 1812 SE 1318467

Комплектация LX PM 1812 SE:

- дополнительная рукоятка;
- шлифтарелка;
- полировальный круг.

**PM 1813 SE** PM1813SE0404

Комплектация PM 1813 SE:

- дополнительная рукоятка;
- шлифтарелка;
- шерстяной полировальный круг.



Видео

**Технические характеристики**

	LX PM 1812 SE	PM 1813 SE
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1300 Вт
Обороты	1000–3000 об/мин	600–3300 об/мин
Диаметр круга	180 мм	180 мм
Тип действия	круговой	круговой
Плавный пуск	+	+
Константная электроника	+	–
Питание	сеть	сеть
Масса	2,7 кг	3,2 кг

BG 1530

2322023


BG 2060

2322024


BG 2060-1 2322025


Точильный станок предназначен для заточки инструмента. С его помощью правят кромку обычных ножей, ножниц, стамесок, ножей рубанка, а также сверл, фрез, токарных резцов. Модели BG 1530, BG 2060, BG 2060-1 покрыты термостойкой краской, оснащены защитными щитками и металлическими кожухами для безопасного использования. Также станки имеют устойчивое основание, пылезащищенный выключатель и разную зернистость на точильных дисках. Модель BG 2060-1 имеет два разных диска и может применяться как для сухой, так и для влажной шлифовки.

Тех. характеристики	BG 1530	BG 2060	BG 2060-1
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	250 Вт	400 Вт	250 Вт
Обороты	2980 об/мин	2980 об/мин	2980/134 об/мин
Диаметр круга	150 мм	200 мм	150/200 мм
Посадочный размер	12,7 мм	16 мм	12,7/20 мм
Макс. толщина круга	20 мм	20 мм	20/40 мм
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	6,21 кг	9,86 кг	8,56 кг

LX BG 1515 2322188

BG 1535 L 1319379


Комплектация LX BG 1515:

- искрогаситель;
- металлический упор – 2 шт.;
- комплект креплений;
- диск точильный;
- шлифовальная лента.


**ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

Комплектация BG 1535 L:

- металлический упор для шлифовки;
- искрогаситель;
- точильный круг;
- шлифовальная лента.

Станки оснащены системой быстрой замены шлифовальной ленты. Функция бесключевой регулировки положения ленты позволяет экономить время и силы. В модели **BG 1535 L** добавлена яркая лампа для освещения рабочего пространства. Станки имеют двигатель мощностью 250 Вт. Корпусы покрыты термостойкой краской. Станки имеют устойчивое основание с резиновыми ножками, пылезащищенный выключатель и регулируемые упоры для заготовок и инструмента. Благодаря наличию ленты, могут использоваться для шлифовки деревянных заготовок.

Технические характеристики	LX BG 1515	BG 1535 L
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность (потребляемая)	250 Вт	250 Вт
Обороты	2980 об/мин	2950 об/мин
Размер шлифовальной ленты	685 × 50 мм	685 × 50 мм
Диаметр круга	150 мм	150 мм
Посадочный размер	12,7 мм	12,7 мм
Максимальная толщина круга	20 мм	20 мм
Питание	сеть	сеть
Масса	6,8 кг	8,5 кг

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПИ

GC 1090 GC109000011

**ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

Видео



Комплектация GC 1090:

- заточный круг 105 × 22,2 × 3,2 мм.

Полуавтоматический станок для заточки цепей бензопил имеет надежный двигатель и удобную эргономичную форму для работы. Прочное металлическое основание. Большое количество регулировок, позволяющее затачивать цепи всех видов. Встроенная подсветка рабочей зоны позволяет комфортно работать при слабом внешнем освещении.

Тех. характеристики	GC 1090
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	90 Вт
Обороты	5000 об/мин
Размеры заточного круга	105 × 22,2 × 3,2 мм
Угол поворота стола (влево/вправо)	35°
Питание	сеть
Масса	2,5 кг

UG 5110

UG511000021



UG 5110 применяется для заточки различного режущего инструмента (свёрл, стамесок, зубил, лезвий, ножей и ножниц). Максимальный диаметр заточки сверла 10 мм. Выполнение работ обеспечивает шлифовальный круг диаметром 51 мм.

Видео


Технические характеристики
UG 5110

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	100 Вт
Обороты холостого хода	6700 об/мин
Диаметр круга	51 мм
Посадочный размер круга	10 мм
Максимальная толщина круга	7,5 мм
Питание	сеть
Масса	1,3 кг

ДИСКОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
DG 1214

1334607



Компактный дисковый шлифовальный станок DG 1214 позволяет шлифовать деревянные заготовки как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Видео


Технические характеристики
DG 1214

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	750 Вт
Номин. потр. мощность,	140 Вт
Скорость вращ. шлиф. тарелки	800–4000 об/мин
Скорость движ. заготовки	250–800 м/мин
Размер шлиф. подошвы	125 мм
Регулировка угла наклона стола	от -10° до + 50°
Размер рабочего стол	14 × 9,5 см
Питание	сеть
Масса (без принадлежностей)	2,5 кг

LX TC 1860 C 1318790



TC 1880 C 1318789



TC 2090-1 CM TC20901CM0011



TC 3015 CM 2322197



Тех. характеристики	LX TC 1860 C	TC 1880 C	TC 2090-1 CM	TC 3015 CM
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	600 Вт	600 Вт	900 Вт	800 Вт
Макс. размер диска	180 × 22,2 мм	180 × 22,2 мм	200 × 25,4 мм	200 × 25,4 мм
Угол наклона	0–45°	0–45°	0–45°	0–45°
Макс. глуб. реза 90°/45°	34 / 15 мм	34 / 15 мм	37 / 30 мм	32 / 28 мм
Макс. длина реза	400 мм	400 мм	720 мм	920 мм
Размер стола	330 × 360 мм	385 × 380 мм	990 × 394 мм	950 × 390
Скорость вращения	2800 об/мин	2800 об/мин	2950 об/мин	2990 об/мин
Подача воды	+	+	+	+
Размеры (ДхШхВ)	375 × 355 × 182 мм	400 × 390 × 182 мм	1060 × 450 × 730 мм	—
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	7,5 кг	8,5 кг	28,0 кг	55 кг

TS 1117 1319428

АЛЮМИНИЕВАЯ
ПЛАТФОРМАПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

Видео



Тех. характеристики

TS 1117

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	1700 Вт
Макс. размер диска	115 × 22,2 мм
Угол наклона	0–45°
Макс. глуб. реза 90°/45°	34 / 21 мм
Макс. длина реза	—
Размер стола	—
Скорость вращения	13 800 об/мин
Подача воды	+
Размеры (ДхШхВ)	240 × 240 × 160 мм
Питание	сеть
Масса	3,4 кг

DB 1304 DB130400018

DB 1605 DB160500018


**ТИСКИ
И КРЕПЛЕНИЕ
В КОМПЛЕКТЕ**



**ТИСКИ
И КРЕПЛЕНИЕ
В КОМПЛЕКТЕ**


DB 1305 1318399


**ТИСКИ
И КРЕПЛЕНИЕ
В КОМПЛЕКТЕ**

Видео



Группа вертикально-сверлильных станков представлена тремя моделями. Модели DB 1304 и DB 1605 работают от ременной передачи, обладают асинхронным двигателем, а также надежным ключевым патроном. Модель DB 1305 имеет LCD-дисплей, быстрозажимной патрон, лазерный указатель оси сверла, а также регулировку скорости.

Технические характеристики	DB 1304	DB 1605	DB 1305
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	400 Вт	500 Вт	800 Вт
Диаметр патрона	13 мм	16 мм	1,5–13 мм
Тип передачи	ременная	ременная	–
Количество скоростей	5	9	2
Частота вращ. шпинделя (хол. ход)	540–2600 об/мин	280–2350 об/мин	1 скор.: 170–880 об/мин 2 скор.: 490–2600 об/мин
Ход шпинделя	50 мм	50 мм	100 мм
Диаметр сверления	13 мм	16 мм	13 мм
Регулировка глубины сверления	+	+	+
Регулировка рабочего стола	+	+	–
Размер рабочего стола	160 × 160 мм	170 × 170 мм	330 × 300 мм
Размер опорной базы	275 × 170 мм	300 × 179 мм	330 × 300 мм
Масса	15,18 кг	19,76 кг	10,5 кг

GM 1528 0325104



Комплектация GM 1528:

- опорный стол;
- угловая направляющая;
- шлифовальный диск;
- шлифовальная лента.

Станок имеет двигатель мощностью 370 Вт. Удобный механизм натяжения и регулятор соскальзывания шлифовальной ленты обеспечивает пользователю быструю замену. Ленточно-шлифовальный узел работает горизонтально, вертикально и под любым другим промежуточным углом. Обрезиненный приводной валик препятствует проскальзыванию шлифовальной ленты. Большой 226 × 160 мм чугунный стол, поворачиваемый под углом с жесткой фиксацией угла наклона.

Технические характеристики

GM 1528

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	370 Вт
Скорость вращения шлиф. тарелки	2980 об/мин
Размер шлифовальной ленты	100 × 914 мм
Размер шлифовальной подошвы	150 мм
Скорость шлифовальной ленты	450 м/мин
Размер опорного стола	226 × 160 мм
Угол наклона ленточно-шлифовального узла	0–90°
Угол наклона опорного стола	45°
Масса	16 кг

GM 1228 2322202



Комплектация GM 1228:

- платформа – 2 шт;
- рычаг наклона платформы – 3 шт;
- угловой упор;
- ключ шестигранный;
- патрубок пылеотводящий;
- винт фиксации – 3 шт.

Шлифовальный станок GM 1228 сочетает в себе ленточный и дисковый шлифовальные узлы в одном компактном и практичном инструменте, идеальном для домашних мастеров. Ленточный шлифовальный узел станка оснащен узкой лентой, работающей в вертикальной плоскости, что позволяет выполнять тончайшие работы. Скорость движения ленты составляет 914 м/мин для эффективного шлифования прямых и скругленных кромок.

Технические характеристики

GM 1228

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	250 Вт
Скорость вращения шлиф. тарелки	2980 об/мин
Размер шлифовальной ленты	25 × 762 мм
Размер шлифовальной подошвы	125 мм
Скорость шлифовальной ленты	914 м/мин
Угол наклона ленточно-шлифовального узла	—
Угол наклона опорного стола	45°
Масса	7,3 кг

ТР 3320 1325438

**ДВУХНОЖЕВОЙ
ВАЛ**

Комплектация ТР 3320:

- рукоятка регулировки высоты – 4 шт.;
- шланговое отверстие;
- длинный винт – 4 шт.;
- короткий винт;
- гаечный ключ;
- шестигранный ключ;
- калибр для установки ножей.


ТР 3320-1 2329134

**ТРЕХНОЖЕВОЙ
ВАЛ**

Комплектация ТР 3320-1:


- рукоятка регулировки высоты;
- ножи – 4 шт.;
- винт – 2 шт.;
- ключ шестигранный;
- ключ рожковый.



Рейсмусовые станки созданы для точной, чистой и стабильной обработки заготовок из дерева в мастерских. Модель ТР 3320-1 обладает трехножевым валом, что обеспечивает высокое качество строгания с минимальным количеством последующей шлифовки, а увеличенная ширина и глубина строгания позволяют обрабатывать более крупные детали за меньшее число проходов. Также данная модель имеет две скорости подачи заготовки, что дает возможность добиваться более качественного результата при работе с различными типами древесины. Для удобства и чистоты рабочего процесса станок оснащен патрубком для подключения пылесоса, а раскладные стальные удлинители рабочего стола с роликами надежно поддерживают длинные заготовки, предотвращая завалы и задиры.

Технические характеристики	ТР 3320	ТР 3320-1
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	2000 Вт	2000 Вт
Обороты строгального вала	10 000 об/мин	8 000 об/мин
Скорость подачи заготовки	6,4 м/мин	4,3 м/мин, 7 м/мин
Ширина строгания	330 мм	330 мм
Глубина строгания	0–3 мм	0–3 мм
Диапазон высоты строгания	6–160 мм	6–160 мм
Количество ножей	2	3
Регулировка высоты	+	+
Подключения к пылесосу	+	+
Масса	28 кг	30,5 кг


MS 2116 L 0329124



Комплектация MS 2116 L:

- пильный диск; ■ пылесборник; ■ струбцина.


MS 2516 LO 1329367



Комплектация MS 2516 LO:

- пильный диск; ■ пылесборник; ■ струбцина.


MS 2116 LMO 0329125



Комплектация MS 2116 LMO:

- пильный диск; ■ пылесборник; ■ струбцина.

MS 2116-1 LM 1329126



КОНСОЛЬНЫЙ
ТИП ПРОТЯЖКИ


Комплектация MS 2116-1 LM:

- пильный диск; ■ пылесборник; ■ струбцина.

Высокопроизводительные торцовочные пилы оснащены мощным двигателем, простой и удобной регулировкой угла реза, системой зажима заготовки и встроенным лазером для более точного пропила. Модели MS 2116 L и MS 2516 LO отличаются компактностью и легкостью, что особенно важно при транспортировке. Пилы MS 2116-1 LM и MS 2520-1 LMO обеспечивают высокоточный плавный пропил, благодаря направляющим салазкам. Отличительной особенностью модели MS 2116-1 LM является возможность ее установки вплотную к стене.

Тех. характеристики	MS 2116 L	MS 2516 LO	MS 2116 LMO	MS 2116-1 LM
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1500 Вт	1500 Вт	1700 Вт	1800 Вт
Размер пильн. диска	210 × 30 мм, 24Т	255 × 30 мм, 40Т	210 × 30 мм, 40Т	210 × 30 мм, 40Т
Обороты	4900 об/мин	5000 об/мин	4700 об/мин	5200 об/мин
Лазер	+	+	+	+
Параметры реза:				
0° × 0°	115 × 60 мм	115 × 80 мм	340 × 65 мм	300 × 65 мм
45° × 0°	80 × 60 мм	115 × 50 мм	240 × 65 мм	200 × 65 мм
0° × 45°	115 × 25 мм	75 × 80 мм	340 × 38 мм	300 × 38 мм
45° × 45°	80 × 25 мм	75 × 50 мм	240 × 38 мм	200 × 38 мм
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	7,5 кг	11,1 кг	12 кг	11 кг

MS 2518 LO 2329001

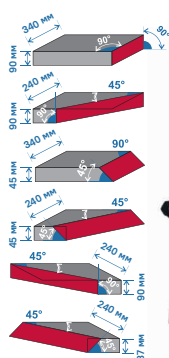

РЕМЕННОЙ
ПРИВОД




Комплектация MS 2518 LO:

- пильный диск;
- пылесборник;
- струбцина.

Торцовочные пилы MS 2518 LO и MS 2518-1 LO оборудованы системой подсветки над диском, выполняющей две задачи: освещение рабочей зоны во время распила и точное позиционирование диска для аккуратного реза. Система позиционирования диска направляет свет от мощного светодиода с двух сторон диска, создавая его тень-проекцию непосредственно на заготовке. По мере приближения диска к материалу четкость, контрастность и толщина тени образуют точную проекцию установленного пильного диска на заготовке.

MS 2518-1 LO 2329002

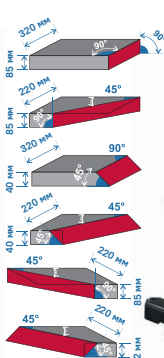

РЕМЕННОЙ
ПРИВОД


КОНСОЛЬНЫЙ
ТИП ПРОТЯЖКИ



Комплектация MS 2518-1 LO:

- пильный диск;
- пылесборник;
- струбцина.


MS 2520-1 LMO MS25201LMO029



Комплектация MS 2520-1 LMO:

- пильный диск;
- пылесборник;
- струбцина.

MS 2520-3 LMO 1329907





Комплектация MS 2520-3 LMO:

- пильный диск;
- струбцина;
- пылесборник;
- комплект угловых щеток.

Тех. характеристики	MS 2518 LO	MS 2518-1 LO	MS 2520-1 LMO	MS 2520-3 LMO
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1800 Вт	1800 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Размер пильного диска	255 × 30 мм, 48Т	255 × 30 мм, 48Т	255 × 30 мм, 40Т	255 × 30 мм, 48Т
Обороты	5000–3200 об/мин	5000–3200 об/мин	4500 об/мин	4500–3200 об/мин
Лазер	-	-	+	+
Параметры реза:				
0° × 0°	340 × 90 мм	320 × 85 мм	340 × 90 мм	340 × 90 мм
45° × 0°	240 × 90 мм	220 × 85 мм	240 × 90 мм	240 × 90 мм
0° × 45°	340 × 45 мм	320 × 40 мм	340 × 45 мм	340 × 45 мм
45° × 45°	240 × 45 мм	220 × 40 мм	240 × 45 мм	240 × 45 мм
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	14,9 кг	14,9 кг	14,7 кг	14,7 кг



Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	1800 Вт
Размер пильного диска	305 × 30 мм, 40Т
Обороты	3800 об/мин
Лазер	+
Параметры реза:	
0° × 90°	330 × 105 мм
45° × 90°	230 × 105 мм
влево: 0° × 45°	330 × 60 мм
вправо: 0° × 45°	330 × 33 мм
влево: 45° × 45°	230 × 60 мм
вправо: 45° × 45°	230 × 33 мм
Питание	сеть
Масса	21 кг



Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	2000 Вт
Размер пильного диска	210 × 30 мм, 24Т	255 × 30 мм, 40Т
Обороты	4900 об/мин	5300 об/мин
Лазер	+	+
Макс. пропил на столе	30 мм	60 мм
Параметры реза:		
0° × 90°	115 × 55 мм	128 × 78 мм
90° × 45°	115 × 35 мм	128 × 50 мм
45° × 90°	65 × 55 мм	85 × 78 мм
вправо: 45° × 45°	70 × 30 мм	85 × 40 мм
влево: 45° × 45°	45 × 30 мм	50 × 40 мм
Питание	сеть	сеть
Масса	8 кг	13,5 кг

AS 3501 AS350100025


Комплектация AS 3501:

- ключ;
- пильный диск;
- щетки угольные – 2 шт.


AS 3502 2329184


Комплектация AS 3502:

- ключ;
- пильный диск.



Мощный двигатель отрезной пилы **AS 3501** обеспечивает высокую производительность при работе. Модель имеет отличный контроль заготовки благодаря прочному и большому основанию, а эргономичная рукоятка способствует комфортному управлению инструментом. Обладает морозоустойчивым резиновым кабелем.

Технические характеристики	AS 3501	AS 3502
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	2600 Вт	2600 Вт
Обороты на холостом ходу	3900 об/мин	3800 об/мин
Глубина реза	119 мм	120 мм
Ширина реза	106 мм	100 мм
Размер пильного диска	355 × 25,4 мм	355 × 25,4 мм
Угол поворота тисков	45°	45°
Питание	сеть	сеть
Масса	14 кг	16 кг

КОЗЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ
SAS 1180 1335861


Преимущества:

- противоскольз. накладка;
- быстрая сборка;
- возможна сборка стола из двух козел.

Складные строительные козлы – универсальное приспособление, используемое для строительных, ремонтных, отделочных и других специализированных работ. Строительные козлы подойдут для использования в качестве подмостей, для крепления настилов, опоры, разметки, торцовки и распила строительных материалов. Используя две пары козел, можно собрать временный стол. Козлы изготовлены из качественной стали с порошковым окрасом для предотвращения коррозии и выдерживают жесткие условия эксплуатации. Рабочая поверхность покрыта абразивной, противоскользящей накладкой.

Технические характеристики	SAS 1180
Макс. нагрузка на столешницу единицы / на сборку стола из двух единиц	590 / 1080 кг
Макс. нагрузка на площадку для заготовок	36 кг
Высота козел	617–815 мм
Размер верхней грани	1085 × 75 мм
Размер в сложенном состоянии	1085 × 75 × 145 мм
Масса	9,3 кг

MT 7625 MT762500029



Стол используется в качестве основы для размещения торцовочной пилы, а также значительно облегчает выполнение строительных задач. Модель MT 7625 имеет регулировку высоты и длины выдвижной опоры, оснащена складными ножками для удобной транспортировки. Крепеж входит в комплектацию.

Технические характеристики

MT 7625

Размеры	250 × 14 × 76 см
Макс. раб. нагрузка на стол	150 кг
Диапазон ширины посадки	5–360 мм
Макс. диапазон крепления	815 мм
Рама	сталь
Масса	16 кг

MT 1020 1335671



Складная конструкция обеспечивает компактное хранение. На двух ножках установлены регулируемые упоры для заготовок. Данная модель оснащена колёсами и ручкой для удобного перемещения вместе с закрепленной пилой или без неё. Одна из ножек регулируется по высоте для лучшего упора и устойчивости стола. Перемещаемые опоры для крепления инструмента имеют быстрый зажим. Регулируемые по высоте и длине роликовые опоры обеспечивают поддержку длинных заготовок с возможностью ограничения по длине реза.

Технические характеристики

MT 1020

Длина (с выдвижными опорами)	2000 мм
Длина (без выдвижных опор)	1185 мм
Ширина	632 мм
Высота	900–1000 мм
Макс. ширина посадки для торц. пилы	370 мм
Макс. рабочая нагрузка на стол	150 кг
Материал рамы	сталь
Масса	18,1 кг



WB 1060 1334743

WB 1560 1334737

WB 5678 0329003

WB 6012 0329004


Все модели верстаков WORTEX обладают складной конструкцией, а также имеют бамбуковые столешницы, за исключением модели **WB 1560**, которые являются более влагоустойчивым и легким материалом. Металлические части верстаков покрыты атмосферостойким покрытием. Отличительной характеристикой модели **WB 6012** являются регулировка высоты, а также регулировка наклона рабочей поверхности. Для модели **WB 1060** и **WB 1560** характерен наклон столешниц под разными углами.

Тех. характеристики	WB 1060	WB 1560	WB 5678	WB 6012
Длина рабочего стола	605 мм	605 мм	560 мм	605 мм
Высота стола	800 мм	800 мм	780 мм	860–1140 мм
Регулир. столешницы	0°, 45°, 90°	0°, 45°, 90°	-	0°/15°/30°/45°/60°/75°/90°
Функция тисков	+	+	+	+
Макс. нагрузка на стол	150 кг	150 кг	70 кг	100 кг
Материал столешницы	бамбук	МДФ	бамбук	бамбук
Габариты	605 × 640 × 800 мм	605 × 640 × 800 мм	560 × 620 × 780 мм	605 × 540 × 860–1140 мм
Масса	5,3 кг	6,2 кг	4 кг	7,5 кг

LX ETS 2010 2322049


Комплектация LX ETS 2010:

- параллельная направляющая;
- защитный кожух;
- толкатель;
- угловой упор;
- ключ штифтовой накидной – 2 шт.;
- комплект креплений.


ETS 2520 1329692


Комплектация ETS 2520:

- толкатель;
- угловой упор;
- параллельная направляющая;
- резиновые опоры (для станины) – 4 шт.;
- ключ рожковый;
- ключ шестигранный;
- кожух защитный;
- дополнительные опоры от опрокидывания – 2 шт.;
- комплект угольных щеток.

ETS 2521-1 1329944


Комплектация ETS 2521-1:

- толкатель;
- угловой упор;
- параллельная направляющая;
- ключ – 2 шт.;
- кожух защитный;
- направляющая линейка – 4 шт.

Распиловочный станок поставляется в разных комплектациях: модель ETS 2520 (арт. 1329692) обладает дополнительными расширителями стола, а также съемной станиной; модель ETS 2521-1 (арт. 1329944) поставляется без съемной станины, а также без дополнительных расширителей стола. Обе модели обладают мощным двигателем, который обеспечит качественную и продуктивную работу. Распиловочные станки обладают патрубком для подключения пылесоса, чтобы обеспечить чистоту на рабочем месте после работы. К важным преимуществам данных моделей можно отнести наличие двухсторонней измерительной шкалы, а также прочного стола из стали со специальным поверхностным покрытием. Вылет диска регулируется до 85 мм пропила, а также под углом 45°.

Технические характеристики	LX ETS 2010	ETS 2520	ETS 2521-1
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	800 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Обороты	2950 об/мин	5300 об/мин	5300 об/мин
Макс. пропил 90°	43 мм	85 мм	85 мм
Макс. пропил 45°	22 мм	63 мм	63 мм
Размер пильного диска	200 × 16 × 2,8 мм, 24Т	255 × 30 × 2,8 мм, 40Т	255 × 30 × 2,8 мм, 40Т
Размер стола	503 × 373 мм	545 × 935 мм	545 × 630 мм
Масса	11,5 кг	21,5 кг	14,2 кг

IBS 3585 2335135


Комплектация IBS 3585:

- стол рабочий в сборе;
- толкатель;
- упор параллельный;
- упор угловой;
- комплект ключей;
- комплект крепежа.

Ленточнопильный станок предназначен для распиливания заготовок из различных пород древесины и изделий из них. Подходит для создания прямых, косых, комбинированных, а также фигурных резов. Резка заготовок из древесины осуществляется путем кругового хода пильного полотна. Асинхронный двигатель обеспечивает стабильную работу без лишнего шума и вибраций, а прочный стальной корпус гарантирует долговечность и устойчивость станка при интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики IBS 3585

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	350 Вт
Тип двигателя	асинхронный
Скорость движения ленты	900 м/мин
Угол наклона стола	0–45 °
Диаметр патрубка	40 мм
Макс. ширина пропила	200 мм
Макс. глубина пропила	80 мм
Длина ленты	1400 мм
Ширина ленты	6,5 мм
Параметры рабочего стола	300 × 300 мм

ЛОБЗИКОВЫЙ СТАНОК
ESS 1250 2322136


Комплектация ESS 1250:

- полотно пильное со штифтом;
- полотно пильное без штифта;
- адаптер для установки полотен (без штифта);
- комплект ключей шестигранных – 2 шт.;
- комплект крепежа;
- защитный кожух.

Станок предназначен для фигурной резки небольших заготовок из дерева. Принцип работы станка схож с обычным лобзиком: резка заготовок осуществляется путем возвратно-поступательных движений пильного полотна. Особенностью данной модели является выбор режима: станок может работать классическим образом (после нажатия кнопки включения), а также при помощи педали (при зажиме ногой). Для удобства пользователя в станке могут использоваться штифтовые и бесштифтовые полотна.

Технические характеристики ESS 1250

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	120 Вт
Тип двигателя	коллекторный
Скорость движения пилки	400–1600 ход/мин
Угол наклона стола	0–45°
Макс. ширина заготовки	410 мм
Макс. глубина пропила (90°)	50 мм
Макс. глубина пропила (45°)	23 мм
Длина пилки	125 мм
Параметры рабочего стола	415 × 250 мм
Габариты	315 × 618 × 350 мм
Масса	11,6 кг

CS 1612 CS161200019



**1200
Вт**

CS 1915 CS191500019



**1500
Вт**

CS 1916 L CS1916L00021



Видео



**1600
Вт**

Мощные, но при этом легкие и компактные пилы CS 1612, CS 1915 и CS 1916 L подойдут для продольных и косых пропилов при максимальном уровне комфорта. Также эти модели оснащены широкой платформой и прорезиненной рукояткой. CS 1916 L имеет встроенный лазер, который поможет с легкостью совершать точные пропилы. У всех моделей можно регулировать глубину и угол наклона пропила.

Технические характеристики

	CS 1612	CS 1915	CS 1916 L
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1500 Вт	1600 Вт
Обороты	5500 об/мин	4800 об/мин	4700 об/мин
Размер пильного диска	160 × 20 мм, 24Т	190 × 20 мм, 24Т	190 × 30 мм, 24Т
Лазер	-	-	+
Наклон реза	90° / 45°	90° / 45°	90° / 45°
Макс. глубина пропила (дерево) 90°/45°	52 / 37 мм	67 / 45 мм	65 / 45 мм
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	3,7 кг	4,28 кг	4,5 кг



CS 1655-1 1333551

CS 1865 1333550

**1200
Вт**

**1400
Вт**


Мощные, но при этом легкие и компактные пилы подойдут для прямых и наклонных пропилов при максимальном уровне комфорта. Оснащены регулировкой глубины и угла наклона пропила. Модели имеют широкую алюминиевую платформу, что делает их конструкцию более прочной, и прорезиненную рукоятку для удобного хвата.

Технические характеристики	CS 1655-1	CS 1865
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1400 Вт
Обороты	5000 об/мин	5200 об/мин
Размер пильного диска	160 × 20 мм	185 × 20 мм
Лазер	-	-
Наклон реза	90° / 45°	90° / 45°
Макс. глубина пропила (дерево) 90°/45°	55 мм / 38 мм	65 мм / 44 мм
Питание	сеть	сеть
Масса	3,8 кг	4 кг

LX CS 1612-2

1333555
LX CS 1915-2

1333556
CS 2175

1318506

**1200
Вт**

**1400
Вт**

**1900
Вт**

Технические характеристики	LX CS 1612-2	LX CS 1915-2	CS 2175
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1400 Вт	1900 Вт
Обороты	5000 об/мин	5300 об/мин	5500 об/мин
Размер пильного диска	165 × 20 мм, 24Т	185 × 20 мм, 24Т	210 × 30 мм, 40Т
Лазер	-	-	-
Наклон реза	90° / 45°	90° / 45°	90° / 45°
Макс. глубина пропила (дерево) 90°/45°	53 мм / 34 мм	65 мм / 45 мм	75 мм / 53 мм
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	3,5 кг	3,6 кг	6 кг

HS 2865 HS286501126

**ТОНКАЯ
РУКОЯТКА**

Видео



Комплектация HS 2865:

- пильный диск по металлу HSS;
- пильный диск по дереву TCT (установлен);
- пильный диск алмазный по керамике;
- направляющая линейка;
- пылеотвод.

Пила циркулярная **HS 2865** предназначена для прямой распиловки древесины, ламинированной и паркетной доски, древесно-стружечных плит, мягких металлов, керамической плитки, натуральных и искусственных камней. Модель оснащена мощным двигателем, регулируемой глубины пропила, эргономичной рукояткой, имеет компактный размер. Максимальная глубина пропила – 28,5 мм.

Технические характеристики
HS 2865

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	650 Вт
Обороты	5000 об/мин
Диаметр круга	89 мм
Посадочный размер	10 мм
Макс. глубина пропила (дерево)	28,5 мм
Макс. глубина пропила (металл)	3 мм
Макс. глубина пропила (керамика)	9 мм
Питание	сеть
Масса	2,2 кг

CS 1612-1

1329966/CS16121029



Комплектация (CS16121029).

- шина 0,7 м – 2 шт.;
- струбцина винтовая – 2 шт.;
- соединитель для шин.

Погружная пила **CS 1612-1** поставляется в нескольких комплектациях: базовая (только пила) – арт. 1329966, расширенная версия (в комплект включены: пила, две шины 0,7 м, соединители шин, винтовые струбицы) – арт. CS16121029.

Технические характеристики
CS 1612-1

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Обороты	6000 об/мин
Размер пильного диска	165 × 20 мм, 48Т
Лазер	–
Наклон реза	90° / 45°
Макс. глубина пропила (дерево) 90°/45°	59 мм / 42 мм
Питание	сеть
Масса	5,2 кг

БОРОЗДОДЕЛЫ
WM 1230-1 2333063


Комплектация WM 1230-1:

- диск отрезной – 2 шт.;
- ключ для планшайбы;
- ключ шестигранный;
- набор переходных фланцев.


WM 1540-1 2333064


Комплектация WM 1540-1:

- диск отрезной – 2 шт.;
- ключ для планшайбы;
- ключ шестигранный;
- набор переходных фланцев.


Технические характеристики
WM 1230-1
WM 1540-1

Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1400 Вт	1800 Вт
Обороты на холостом ходу	8000 об/мин	8000 об/мин
Глубина реза	0–30 мм	0–40 мм
Ширина реза	3–31 мм	3–31 мм
Размер пильного диска	125 мм	150 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм	22,2 мм
Защита от перегрузок	+	+
Функция плавного пуска	+	+
Питание	сеть	сеть
Кабель	2 м	4 м

LX JS 5505 E

0319212


Комплектация LX JS 5505 E:

- пильное полотно;
- комплект угловых щеток;
- ключ шестигранный.

JS 6507 LE

1333579


Комплектация JS 6507 LE:

- пильное полотно;
- параллельная направляющая;
- патрубок для подкл. пылесоса.

JS 7008 LE

JS7008LE019


Видео



Комплектация JS 7008 LE:

- пильное полотно;
- параллельная направляющая;
- патрубок для подкл. пылесоса.

Лобзиковые пилы имеют функцию регулировки частоты хода, что позволяет выбрать оптимальную скорость для пиления различных материалов. Модели JS 6507 LE и JS 1009-1 LE имеют встроенный лазер; модели JS 6507 LE, JS 7008 LE и JS 1009-1 LE подсветку рабочей зоны, что позволяет работать точно и аккуратно даже в условиях слабой освещенности. JS 6507 LE оснащена литой алюминиевой подошвой, а JS 1009-1 LE – алюминиевой подошвой с защитной пластиковой накладкой. Наиболее мощная модель JS 1009-1 LE имеет максимальную глубину пропила в дереве 100 мм и функцию сдува опилок.

LX JS 6507 E

1334588


Комплектация LX JS 6507 E:

- пильное полотно;
- параллельная направляющая;
- шестигранный ключ;
- патрубок для подключения пылесоса.


LX JS 8008 E

1334589


Комплектация LX JS 8008 E:

- пильное полотно;
- параллельная направляющая;
- шестигранный ключ;
- патрубок для подключения пылесоса.



Тех. характеристики	LX JS 5505 E	JS 6507 LE	JS 7008 LE	LX JS 6507 E	LX JS 8008 E
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	500 Вт	650 Вт	710 Вт	710 Вт	800 Вт
Частота хода	800–3000 ход/мин	500–3000 ход/мин	800–3000 ход/мин	500–3300 ход/мин	500–3350 ход/мин
Макс. глубина пропила (дерево)	55 мм	65 мм	70 мм	65 мм	80 мм
Макс. глубина пропила (металл)	6 мм	8 мм	6 мм	15 мм	15 мм
Наклон реза	45°	45°	45°	45°	45°
Маятниковое движение	–	+	+	+	+
Регулировка оборотов	+	+	+	+	+
Быстрая смена пилки	+	+	+	+	+
Подсветка	–	+	+	–	–
Лазер	–	+	–	–	–
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	1,34 кг	2,2 кг	2 кг	1,78 кг	1,9 кг

JS 8008-1 LE 
0325116



Комплектация JS 8008-1 LE:

- пильное полотно – 2 шт.;
- параллельная направляющая;
- шестигранный ключ;
- патрубок для подключения пылесоса.

JS 9008 E 
1335988



Комплектация JS 9008 E:

- пильное полотно – 2 шт.;
- параллельная направляющая;
- патрубок для подкл. пылесоса;
- комплект щеток.

JS 1009-1 LE 
1333690



**850
Вт**

**100
мм
макс.
пропил**

Комплектация JS 1009-1 LE:

- пильное полотно;
- параллельная направляющая;
- шестигранный ключ;
- патрубок для подкл. пылесоса;
- комплект щеток.



Технические характеристики

	JS 8008-1 LE	JS 9008 E	JS 1009-1 LE
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	810 Вт	750 Вт	850 Вт
Частота хода	1000–2900 ход/мин	800–3000 ход/мин	500–3000 ход/мин
Макс. глубина пропила (дерево)	80 мм	90 мм	100 мм
Макс. глубина пропила (металл)	8 мм	6 мм	10 мм
Наклон реза	45°	45°	45°
Маятниковое движение	+	+	+
Регулировка оборотов	+	+	+
Быстрая смена пилки	+	+	+
Подсветка	+	+	+
Лазер	-	-	+
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	2,6 кг	2,1 кг	2,3 кг

SM 2830 E SM2830E002018

SM 3233 QE SM3233QE0004


Видео


Комплектация SM 2830 E:

- боковая рукоятка;
- погружное пильное полотно по дереву/пластику;
- шабер;
- дельташлифподошва 93 × 93 мм;
- шлифлист для дельташлифподшвы – 2 шт.;
- инструкция по эксплуатации.



Видео


Комплектация SM 3233 QE:

- погружное пильное полотно по дереву/пластику;
- треугольный шлифлист – 2 шт.;
- шлифподошва;
- шабер;
- патрубок для пылесоса;
- боковая рукоятка.



Многофункциональные инструменты (реноваторы) обладают уверенным запасом мощности для работ по пиленнию, шлифованию, подрезанию, полированию различных материалов при выборе соответствующей оснастки. Регулировка частоты колебаний помогает точно настроить инструмент под любой тип работ.



Технические характеристики	SM 2830 E	SM 3233 QE
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	300 Вт	330 Вт
Частота колебаний	15 000–23 000 кол/мин	15 000–22 000 кол/мин
Градус угла колебаний	3°	3,2°
Посадочный размер	10 мм	10 мм
Крепление	OIS	OIS/OQIS
Питание	сеть	сеть
Масса	1,2 кг	1,36 кг

NB 1660 NB1660M0018



Ножницы высечные – это мощный инструмент для выполнения криволинейных вырезов в листовом металле. Ножницы имеют высококачественные металлические узлы редуктора и оснащены тонкой эргономичной рукояткой. Так же они имеют большую толщину реза стали до 1,8 мм и цветных металлов до 2,5 мм.

Комплектация NB 1660:

- рабочая часть в сборе (матрица, держатель матрицы, пуансон).

Технические характеристики
NB 1660

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	600 Вт
Обороты	2000 об/мин
Макс. толщина резки (сталь)	1,8 мм
Макс. толщина резки (нерж. сталь)	1,2 мм
Макс. толщина резки (цвет. металл)	2,5 мм
Питание	сеть
Масса	1,7 кг

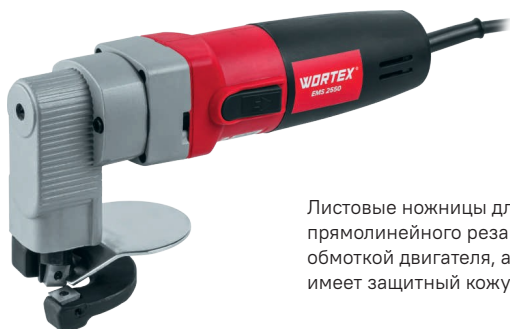ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
EMS 2550 1334478


Листовые ножницы для металла предназначены для создания прямолинейного реза листовых заготовок. Обладает медной обмоткой двигателя, а также комфортным узким корпусом. Модель имеет защитный кожух для безопасной работы оператора.

Комплектация EMS 2550:

- шестигранный ключ – 3 шт;
- набор щупов;
- комплект угольных щеток.

Технические характеристики
EMS 2550

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	500 Вт
Обороты	1800 об/мин
Макс. толщина резки (мягкая сталь 400 Н/мм ²)	2,5 мм
Макс. толщина резки (твердая сталь 600 Н/мм ²)	1,8 мм
Макс. толщина резки (нерж. сталь 800 Н/мм ²)	1,5 мм
Питание	сеть
Длина сетевого шнура	3 м
Масса	2,3 кг

MG 3214-1 E 1333744


Комплектация MG 3214-1 E:

- гибкий вал;
- цанги 3 и 3,2 мм;
- комплект аксессуаров – 100 шт.;
- пластиковый кейс.


MG 3219 E 1333745


Комплектация MG 3219 E:

- гибкий вал;
- цанга 2,4 мм, 3,2 мм (установлена);
- штатив телескопический;
- комплект аксессуаров – 39 шт.;
- кулачковый патрон;
- комплект угловых щеток – 2 шт.;
- пластиковый кейс.



Шлифмашина прямая электрическая (гравер) выполняет сто и одну работу по дому и на даче, включая шлифование, резание, гравировку, чистку и полировку. Модель **MG 3219 E** оснащена двигателем 185 Вт. Отличительным преимуществом модели **MG 3219 E** является наличие в комплекте быстрозажимного патрона (мультипатрон), что позволяет максимально быстро и без дополнительных усилий менять оснастку, а также подбирать оснастку с разными диаметрами хвостиков (нет точной привязки к диаметру, как это устроено с цанговыми патронами) от 0,8 мм до 3,2 мм. Модель **MG 3214-1 E** имеет мощность 130 Вт. Оба гравера оснащены регулировкой оборотов для точной настройки инструмента в любой ситуации. Поставляются в удобном для хранения и транспортировки кейсе.


Технические характеристики
MG 3214-1 E
MG 3219 E

Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	130 Вт	185 Вт
Обороты	10 000–35 000 об/мин	8000–35 000 об/мин
Размер цанги	3 и 3,2 мм	2,4 и 3,2 мм
Питание	сеть	сеть
Масса	0,75 кг	0,72 кг

LX MG 3017 E

1335931



Комплектация LX MG 3017 E:

- круг полировальный (Ø25 мм) – 2 шт;
- круг полировальный (Ø12,7 мм) – 3 шт;
- абразивное кольцо – 5 шт;
- оправка для абразивных колец;
- насадка с алмазным напылением – 2 шт;
- насадка для гравировки – 2 шт;
- отрезной диск – 8 шт;
- оправка для кругов полировальных;
- оправка для отрезных дисков;
- металлическая щетка;
- пильный диск (нержавеющая сталь) – 2 шт;
- насадка шлифовальная – 3 шт.

Технические характеристики

Параметры от сети (вход)
 Напряжение адаптера (выход)
 Обороты
 Размер цанги
 Питание
 Масса

LX MG 3017 E

100–240 В / 50/60 Гц
 18 В
 0–18 000 об/мин
 3,2 мм
 сеть
 0,126 кг

MG 3217 E

1335932



Комплектация MG 3217 E:

- гибкий вал;
- штатив со струбциной;
- защитный кожух;
- насадка для фрезерования;
- быстрозажимной патрон (Ø1–3,2 мм);
- угольная щетка – 2 шт;
- отрезной круг – 66 шт;
- отрезной круг, армированный стекловолокном – 3 шт;
- шлифовальный круг – 60 шт;
- насадка шлифовальная – 8 шт;
- оправка для абразивных колец – 2 шт.
 (Ø6,3×12,7 мм; Ø12,7×12,7 мм);
- абразивное кольцо (Ø12,7×12,7 мм) – 8 шт;
- абразивное кольцо (Ø6,3×12,7 мм) – 8 шт;
- сверло – 3 шт. (Ø1,6/2,3/3,2 мм)
- насадка с алмазным напылением – 2 шт;

- оправка для отрезных кругов – 2 шт;
- оправка для кругов полировальных;
- круг полировальный – 4 шт;
- паста для полировки;
- металлическая щетка;
- фреза из быстрорежущей стали (HSS) – 2 шт;
- пильный диск с алмазным напылением;
- пильный диск – 2 шт;
- фреза универсальная.

Технические характеристики**MG 3217 E**

Параметры сети 230 В / 50 Гц
 Мощность 130 В
 Обороты 10 000–35 000 об/мин
 Размер цанги 3,2 мм
 Питание сеть
 Масса 0,657 кг

PL 2007

PL200700022



Видео



LX PL 2006-1

0329088



Комплектация PL 2007 и LX PL 2006-1 :

- мешок для сбора опилок;
- параллельный упор.



Производительные инструменты для строгания деревянных изделий, а так же для снятия фасок. Плавная и точная регулировка глубины строгания. Кнопка блокировки выключателя обеспечивает защиту от случайного включения инструмента. Небольшой вес рубанков LX PL 2006-1, PL 2007, PL 3008 позволяет работать не прилагая значительных усилий.

Технические характеристики	PL 2007	LX PL 2006-1
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	750 Вт	650 Вт
Обороты	16 500 об/мин	17 000 об/мин
Глубина выборка четверти	-	-
Ширина ножа	82 мм	82 мм
Максимальная глубина строгания	2 мм	2 мм
Тип ножа	не затачиваемый	не затачиваемый
Питание	сеть	сеть
Масса	2 кг	2 кг

PL 3008 0330059

Комплектация PL 3008:

- шестигранный ключ;
- параллельная направляющая;
- гаечный ключ.

**PL 3010** 1333717

Комплектация PL 3010:

- упор вертикальный;
- упор горизонтальный;
- пылесборный мешок;
- переходной адаптер;
- фиксатор выключателя;
- станина (подставка, 4 стойки, 5 барашковых винтов, дополнительные крепления);
- шестигранный ключ;
- гаечный ключ.



Рубанок PL 3010 имеет высокое качество обработки благодаря мощному двигателю. Также отличительной характеристикой данного инструмента является большая глубина и ширина строгания. Рубанок возможно использовать в качестве станка, осуществлять выборку четверти.

Технические характеристики

	PL 3008	PL 3010
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	810 Вт	1200 Вт
Обороты	16 500 об/мин	16 000 об/мин
Глубина выборка четверти	0–11 мм	0–14 мм
Ширина ножа	82 мм	110 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм	3,1 мм
Тип ножа	не затачиваемый	не затачиваемый
Питание	сеть	сеть
Масса	2,8 кг	4,8 кг

LX MM 6016 E



0329063

MM 5013-1 E



MM50131E02618

MM 5516 E



2322194



Комплектация LX MM 6016 E:

- цанги 6 и 8 мм;
- параллельная направляющая;
- упор для работы с фрезами без подшипника;
- ключ.

Видео



Комплектация MM 5013-1 E:

- боковой упор;
- параллельная направляющая;
- адаптер для пылесоса;
- цанги 6 и 8 мм;
- ключ.



Комплектация MM 5516 E:

- угловой упор;
- копировальная втулка;
- цанга 8/12 мм – 2 шт.;
- адаптер пылеудаления;
- гаечный ключ;
- комплект угольных щеток – 2 шт.;
- винт M4 × 18.

LX MM 5513 E

1335913



MM 5519 E

MM5519E00019



Комплектация LX MM 5513 E:

- параллельные направляющие рельсы – 2 шт.;
- копировальная втулка;
- адаптер для пылесоса;
- гаечный ключ;
- центрирующий штифт;
- барашковый болт;
- винт – 2 шт.;
- шайба – 2 шт.



Комплектация MM 5519 E:

- цанги 8 и 12 мм;
- боковой упор;
- копировальная втулка;
- адаптер для пылесоса;
- гаечный ключ.

2000
Вт

58
мм
макс.
глубина

ПЛАВНЫЙ
ПУСК

Видео



Мощный двигатель фрезеров LX MM 5513 E и MM 5519 E гарантирует отличную производительность. Эргономичные рукоятки обеспечат крепкий хват в процессе работы. Литое основание инструментов способствует долговечности их использования. Регулировка оборотов поможет подобрать оптимальный режим в зависимости от рабочей операции. Возможность подключения пылесоса позволит держать рабочее место в чистоте и порядке. Выбор глубины обработки обеспечит легкое проникновение вглубь заготовки или сквозь нее. Модель фрезера MM 5516 E обладает LED дисплеем, а также подсветкой рабочей зоны.

Тех. характеристики	LX MM 6016 E	MM 5013-1 E	MM 5516 E	LX MM 5513 E	MM 5519 E
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	600 Вт	710 Вт	1400 Вт	1300 Вт	2000 Вт
Обороты	30 000 об/мин	10 000– 30 000 об/мин	12 000– 28 000 об/мин	12 000– 28 000 об/мин	8000– 23 000 об/мин
Макс. раб. глубина	22 мм	22 мм	58 мм	55 мм	58 мм
Цанги	6 и 8 мм	6 и 8 мм	8 и 12 мм	8 мм	8 и 12 мм
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	1,4 кг	1,45 кг	3,43 кг	2,93 кг	6,4 кг

LX MX 1213 1330427



MX 1416 D MX1416D0330



50
Н·м

Комплектация LX MX 1213:

- насадка для смешивания;
- ключи – 2 шт.



76
Н·м

Комплектация MX 1416 D:

- насадка для смешивания;
- ключи – 2 шт.



Видео



Надежный инструмент подходящий для размешивания красок, лаков, клеев, строительных растворов. **MX 1416 D** обладает ещё большим запасом мощности в 1600 Вт. Наличие 2-скоростного редуктора предотвращает разбрызгивание при размешивании материала различной вязкости. Для более точной настройки скорости имеется регулировка оборотов. Все миксеры имеют прорезиненные накладки на рукоятках, что позволяет уверенно держать инструмент.

Технические характеристики	LX MX 1213	MX 1416 D
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1600 Вт
Обороты	0–500 / 0–800 об/мин	0–500 / 0–800 об/мин
Крутящий момент	50 Н·м	76 Н·м
Насадка для смешивания	120 мм	140 мм
Посадочная резьба	M14	M14
Масса	3,4 кг	3,4 кг

MX 1416-1 D 1304378



90
Н·м

2 ВЕНЧИКА

Комплектация MX 1416-1 D:

- насадка для смешивания – 2 шт.

Модель **MX 1416-1 D** обладает двухскоростным редуктором, а также быстрой фиксацией насадок. Наличие двух лопастей обеспечивает равномерное и качественное замешивание различных строительных смесей. Мощный двигатель в 1600 Вт и высокий крутящий момент в 90 Н·м позволяют быстрее и качественнее выполнять работу даже с самыми вязкими и тяжелыми материалами.

Технические характеристики	MX 1416-1 D
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	1600 Вт
Обороты	200–480 / 250–680 об/мин
Крутящий момент	90 Н·м
Насадка для смешивания	120 мм
Посадочная резьба	HEX 13
Масса	6,4 кг

CV 2012 CV201200029


Вибратор предназначен для уплотнения смесей из бетона, для изготовления бетонных и железобетонных изделий в ходе строительных работ. Модель CV 2012 подходит для уплотнения крупнозернистых смесей. Данная модель характеризуется наличием мощного двигателя с защитой от перегрузок.

Технические характеристики
CV 2012

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Обороты	5000 об/мин
Длина гибкого вала	1,5 м / 2 м / 3 м
Диаметр вибронаконечника	35 мм / 50 мм
Питание	сеть
Масса	3,3 кг

LX LL 0210-2 1323749

Комплектация LX LL 0210-2:

- USB кабель для зарядки;
- тканевая сумка;
- элементы питания.

**LX LL 0330-2** 1323750

Комплектация LX LL 0330-2:

- пульт ДУ;
- USB кабель для зарядки;
- тканевая сумка.

**LX LL 0340-2** 1323751

Комплектация LX LL 0340-2:

- пульт ДУ;
- USB кабель для зарядки;
- тканевая сумка.

**Технические характеристики**

	LX LL 0210-2	LX LL 0330-2	LX LL 0340-2
Дальность измерения	15 м	25 м	25 м
Точность измерения	±0,3 мм/м	±0,3 мм/м	±0,3 мм/м
Лазерный диод	505–550 нм	505–550 нм	505–550 нм
Класс лазера	2	2	2
Диапазон нивелирования	4° ± 1°	4° ± 1°	4° ± 1°
Время нивелирования	≤3 с	≤3 с	≤3 с
Угол развертки луча вертикальный	110°	360°	360°
Угол развертки луча горизонтальный	110°	360°	360°
Резьба под штатив	1/4"	1/4"	1/4"
Класс защиты	IP54	IP54	IP54
Температура эксплуатации	-10...+50 °C	-10...+50 °C	-10...+50 °C
Питание	3,7 В, 500 мА·ч	3,7 В, 3000 мА·ч	3,7 В, 3000 мА·ч
Цвет луча	зеленый	зеленый	зеленый
Масса	0,2 кг	0,43 кг	0,43 кг

LL 0210 X 0323143



Комплектация LL 0210 X:

- штатив 65 см;
- сумка;
- элементы питания.

LL 0210-1 0323139



Комплектация LL 0210-1:

- штатив 1 м;
- элементы питания;
- чехол для переноски.

Благодаря высокой точности нивелиры WORTEX подойдут для решения любых задач. Все нивелиры оснащены функцией самонивелирования. Класс защиты IP54 позволит использовать инструменты в сложных условиях. Имеют прорезиненные корпуса, что выполняет противоударную функцию.

LL 0330-1 0323144



Комплектация LL 0330-1:

- держатель;
- металлическая пластина;
- регулируемая по высоте площадка;
- поворотное основание с осевым смещением;
- 2 аккумулятора;
- зарядное устройство.

LL 0340 0323145



Комплектация LL 0340:

- держатель;
- металлическая пластина;
- регулируемая по высоте площадка;
- поворотное основание с осевым смещением;
- 2 аккумулятора;
- зарядное устройство.

Лазерные нивелиры LL 0330-1 и LL 0340 являются универсальными приборами для внутренних и внешних работ: горизонтальная и вертикальные линии в диапазоне 360° для разметки, выравнивания и нивелирования в пределах всего помещения. Ручная тонкая юстировка позволяет абсолютно точно расположить линии. Модели LL 0210 X, LL 0330-1, LL 0340 оснащены заметным зеленым лучом.

Технические характеристики	LL 0210 X	LL 0210-1	LL 0330-1	LL 0340
Дальность измерения	15 м	15 м	25 м	25 м
Точность измерения	±0,4 мм/м	±0,4 мм/м	±0,3 мм/м	±0,3 мм/м
Лазерный диод	635–670 нм	635–670 нм	505–532 нм	505–532 нм
Класс лазера	2	2	2	2
Диапазон нивелирования	4° ± 1°	4° ± 1°	4° ± 1°	4° ± 1°
Время нивелирования	≤3 с	≤3 с	≤3 с	≤3 с
Угол развертки луча вертик.	110°	130°	360°	360°
Угол развертки луча горизонт.	110°	130°	360°	360°
Резьба под штатив	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Класс защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
Температура эксплуатации	-10...+50 °C	-10...+50 °C	-10...+50 °C	-10...+50 °C
Питание	2 × 1,5 В (AA)	2 × 1,5 В (AA)	3,7 В, 3000 мА·ч	3,7 В, 3000 мА·ч
Цвет луча	зеленый	красный	зеленый	зеленый
Масса	0,28 кг	0,28 кг	0,34 кг	0,38 кг

LR 4002

1329388



Комплектация LR 4002:

- элементы питания – 3 шт.;
- ремешок;
- чехол.



Видео



LR 4004

0323134



Лазерный дальномер и рулетка в одном корпусе. Цифровой лазерный дальномер оснащен современными лазерными технологиями, что гарантирует высокую точность и надежность результатов измерения. Функционально прибор измеряет – длину, площадь, объем, режим сканирования.

LR 7001

1329390



Комплектация LR 7001:

- элементы питания (встроены);
- кабель USB Type-C.

**Технические характеристики**

	LR 4002	LR 4004	LR 7001
Диапазон измерений	0,05–40 м	0,05–40 м	0,03–70 м
Точность измерений	±2 мм	±2 мм	±2 мм
Цена деления	1 мм	1 мм	1 мм
Длина волны	650 нм	650 нм	650 нм
Класс лазера	2	2	2
Макс. мощность излучения	1 мВт	1 мВт	1 мВт
Подсветка дисплея	+	+	+
Автоотключение	3 мин	3 мин	3 мин
Функция измерения объема	+	+	+
Функция измерения площади	+	+	+
Функция непрерывного измерения	+	+	+
Суммирование / вычитание	+	+	+
Функция Пифагора	+	+	+
Функция максимума и минимума	+	+	+
Память	28	-	28
Элементы питания	3 × 1,5 В (AAA)	2 × 1,5 В (AAA)	АКБ (Li-ion) 250 мА·ч
Масса	0,150 кг	0,072 кг	0,033 кг

LR 8001 LR8001002723



Видео



Комплектация LR 8001:

- цель;
- элементы питания – 2 шт.;
- ремешок;
- чехол.



Цифровой лазерный дальномер оснащен современными лазерными технологиями, что гарантирует высокую точность и надежность результатов измерения. Функционально прибор измеряет: длину, площадь, объем, возможно применение теоремы Пифагора. Для удобства использования в слабоосвещенных помещениях предусмотрена подсветка дисплея. Модель LR 8001 имеет прорезиненный корпус. Оснащен функцией измерения угла (отклонения от горизонтальной плоскости до 50°), в комплект поставки входит цель.

Технические характеристики

LR 8001

Диапазон измерений	0,05–80 м
Точность измерений	±2 мм
Цена деления	1 мм
Длина волны	650 нм
Класс лазера	2
Макс. мощность излучения	1 мВт
Подсветка дисплея	+
Автоотключение	3 мин
Функция измерения объема	+
Функция измерения площади	+
Функция непрерывного измерения	+
Суммирование / вычитание	+
Функция Пифагора	+
Функция максимума и минимума	+
Память	99
Инклинометр	+
Элементы питания	2 × 1,5 В (AAA)
Масса	0,094 кг

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР (ПИРОМЕТР)

IP 5060 1323797



Подходит для измерения температуры на матовых и глянцевых поверхностях. Встроенный лазер, широкий диапазон измерения температуры. Батареи в комплекте.



Технические характеристики

IP 5060

Диапазон измерения температуры	-50 – +600 °C
Регулировка чувствительности	0,1–1,0
Время отклика	0,5 сек
Переключение между °C/°F	+
Отношение расстояния к диаметру измер. области	12:1
Длина волны отклика	8–14 мкм

DAM 4100 0323272**DAM 4500** 0323271

- исключительная точность $\pm 0,1^\circ$
- противоударный
- водостойкий

**DAR 2000** 0323273

Высокоточные электронные угломеры и уклономер WORTEX отлично подходит для: выравнивания торцовочных пил; установки направляющих для ГКЛ; установки подвесных потолков; столярных работ, достаточно установить прибор на поверхность или прикрепить к вертикальной конструкции. Угломеры имеют удобный зажим, что позволяет зафиксировать выбранный угол. Простой процесс калибровки осуществляется нажатием одной клавиши.

Технические характеристики

	DAM 4100	DAM 4500	DAR 2000
Диапазон измерений	0,0° – 225,0°	0,0° – 225,0°	0,0° – 360,0°
Разрешение	0,1°	0,05°	0,1°
Точность	$\pm 0,3^\circ$	$\pm 0,1^\circ$	$\pm 0,2^\circ$
Точность пузырьковых уровней	0,057° (1 мм/м)	0,057° (1 мм/м)	-
Тип питания	1×CR2032	2×1,5 В (AAA)	1×CR2032
Рабочая температура	0 – +50 °C	-10 – +50 °C	0 – +50 °C
Рабочая влажность	<85%	<85%	<85%
Длина	410 мм	450 мм	200 мм

DAR 3000 0323274



DAR 5000 0323275

**Технические характеристики**

	DAR 3000	DAR 5000
Диапазон измерений	0,0° – 360,0°	0,0° – 360,0°
Разрешение	0,1°	0,1°
Точность	± 0,2°	± 0,2°
Точность пузырьковых уровней	-	-
Тип питания	1 × CR2032	1 × CR2032
Рабочая температура	0°C до + 50°C	0°C до + 50°C
Рабочая влажность	<85%	<85%
Длина	300 мм	500 мм

УКЛОНОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ

DP 9000 323008



Электронный уклономер отличается высокой точностью и гарантированной надежностью. Отлично подходит для: выравнивания торцовочных пил; установки направляющих для ГЛ; установки подвесных потолков; столярных работы, достаточно установить прибор на поверхность или прикрепить к вертикальной конструкции. Для удобства в работе в приборе установлены магниты. Прибор имеет прочный алюминиевый корпус.

Технические характеристики

	DP 9000
Точность измерения	± 0,2°
Точность (0°, 90°)	± 0,1°
Рабочий диапазон	4 × 90°
Точность пузырьковых уровней	0,057 ° (1 мм/м)
Тип питания	1 × 1,5 В (AA)
Рабочая температура	0 – +50 °C
Рабочая влажность	<85%
Масса	0,07 кг

DL 4000 323007



DL 6000 0323276



- исключительная точность $\pm 0,1^\circ$
- противоударный
- водостойкий

Электронные уровни WORTEX используются для измерений при проведении строительных работ. Точные данные выводятся на яркий ЖК-дисплей с подсветкой. Результаты в градусах отображаются крупными цифрами. Горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни позволяют выполнять контроль поверхностей без применения электроники. Корпус уровня изготовлен из легкого и прочного прямоугольного алюминиевого профиля. Поставляется в удобном текстильном чехле для транспортировки.

DL 1000 0323277



Технические характеристики	DL 4000	DL 6000	DL 1000
Точность измерения	$\pm 0,2^\circ$	$\pm 0,2^\circ$	$\pm 0,2^\circ$
Точность (0° , 90°)	$\pm 0,1^\circ$	$\pm 0,05^\circ$	$\pm 0,05^\circ$
Разрешение	$0,1^\circ$	$0,1^\circ$	$0,1^\circ$
Разрешение (0° , 90°)	$0,05^\circ$	$0,05^\circ$	$0,05^\circ$
Точность пузырькового уровня	$\pm 0,029^\circ$	$\pm 0,029^\circ$	$\pm 0,029^\circ$
Рабочий диапазон	$4 \times 90^\circ$, 400 мм/м, 100%	$4 \times 90^\circ$, 600 мм/м, 100%	$4 \times 90^\circ$, 1000 мм/м, 100%
Тип питания	$2 \times 1,5$ В (AAA)	$2 \times 1,5$ В (AAA)	$2 \times 1,5$ В (AAA)
Рабочая температура	$0 - +50^\circ \text{C}$	$0 - +50^\circ \text{C}$	$-10 - +50^\circ \text{C}$
Рабочая влажность	$<85\%$	$<85\%$	$<85\%$
Длина	400 мм	600 мм	1000 мм
Время автоотключения	5 мин	5 мин	5 мин
Масса	0,26 кг	0,46 кг	0,92 кг

MD 3009 MD3009000019

MD 5009 1323901


Комплектация MD 3009:

- батарея 9 В.

Видео



Комплектация MD 5009:

- батарея 9 В.

Технические характеристики

	MD 3009	MD 5009
Глубина обнаружения:		
Черные металлы	30 мм	38 мм
Цветные металлы	30 мм	38 мм
Проводка (под напряжением)	50 мм	50 мм
Дерево	19 мм	19 мм
Автоматическое выключение	≤5 мин	≤5 мин
Диапазон температур	-5...+45 °C	-5...+60 °C
Время работы	6 часов	6 часов
Питание	1 × 9В (6F22) тип «крона»	1 × 9В (6LR61) тип «крона»
Масса	0,2 кг	0,125 кг

КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
AM 6009 C AM6009C00014


Преимуществом данного прибора является измерение переменного тока без разрыва цепи. Прибор оснащен небольшим цифровым дисплеем, на который выводятся результаты измерений, прост и удобен в обращении, а также защищен от перегрузки. Несомненным преимуществом также является наличие кнопки удержания измерений.



Комплектация AM 6009 C:

- комплект измерительных щупов;
- ремешок;
- батарея 9 В;
- чехол.

Технические характеристики

	AM 6009 C
Метод индикации	ЖК-дисплей
Дисплей	3,5-разрядный ЖК
Метод измерений	АЦП двойного интегрирования
Скорость измерений	3 изм/сек
Показатели измерения:	
Постоянное напряжение	1000 В
Переменное напряжение	750 В
Постоянный ток	-
Переменный ток	200 А / 1000 А
Сопротивление	200 Ом / 20 кОм
Емкость	-
Диодный тест	-
Транзисторный тест	-
Прозвонка	+
Тестирование изоляции	+
Предохранитель	250 В / 0,25 А
Температура гарантированной точности	±5...±23 °C
Интервал температур:	
Работа	0...+40 °C
Хранение	-10...+50 °C
Питание	1 × 9 В, тип «крона»
Габаритные размеры	240 × 70 × 34 мм
Масса	0,22 кг

AM 6009

AM6009000014



Видео



Комплектация
AM 6009:

- комплект измерительных щупов;
- батарея 9 В.

AM 7009

1323831



Комплектация
AM 7009:

- комплект измерительных щупов – 2 шт.;
- батарейки AA – 4 шт.

AM 9009

AM9009000014



Видео



Комплектация
AM 9009:

- защитный чехол;
- комплект измерительных щупов;
- батарея 9 В.

Мультиметры относятся к многофункциональным электронным измерительным приборам. Изделия широко используются как в домашнем хозяйстве, мастерских, так и в лабораториях. Приборы имеют все необходимые функции для бытового использования, оснащены небольшим цифровым дисплеем, на который выводятся результаты измерений, просты и удобны в обращении, а также защищены от перегрузки.

Тех. характеристики	AM 6009	AM 7009	AM 9009
Метод индикации	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей
Дисплей	3,5-разрядный ЖК	Цифровой, 6000 отсчетов	3,5-разрядный ЖК
Метод измерений	АЦП 2-го интегрирования	АЦП 2-го интегрирования	АЦП 2-го интегрирования
Скорость измерений	2 изм/сек	2 изм/сек	2 изм/сек
Показатели измерения:			
Постоянное напр.	200 мВ – 1000 В	60 мВ – 1000 В	200 мВ – 1000 В
Переменное напр.	200 В – 750 В	600 мВ – 750 В	200 мВ – 750 В
Постоянный ток	200 мкА – 10 А	60 мкА – 20 А	2 мА – 20 А
Переменный ток	-	600 мкА – 20 А	2 мА – 20 А
Сопротивление	200 Ом – 2000 кОм	до 60 МОм – 200 МОм	200 Ом – 200 МОм
Емкость	-	6 нФ – 100 мкФ	20 нФ – 200 мкФ
Диагностический тест	+	+	+
Транзисторный тест	+	+	+
Прозвонка	-	+	+
Предохранитель	250 В / 0,5 А	250 В / 20 А	250 В / 0,2 А
Темпер. гарант. точности	±5 ... ±23 °С	±10 ... ±28 °С	±5 ... ±23 °С
Интервал температур:			
работа	0 ... +40 °С	0 ... +40 °С	0 ... +40 °С
хранение	-10 ... +50 °С	-10 ... +60 °С	-10 ... +50 °С
Питание	1 × 9 В, тип «крона»	4 × 1,5 В, тип «AA»	1 × 9 В, тип «крона»
Габаритные размеры	126 × 70 × 24 мм	195 × 92 × 52 мм	186 × 80 × 38 мм
Масса	0,15 кг	0,4 кг	0,25 кг

ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

VT 2209

1323796



Преимущества:

- 2 режима чувствительности (12–1000 В / 48–1000 В)
- Встроенный лазер;
- Световая и звуковая индикация;
- Детекция обрыва кабеля;
- Батарейки в комплекте.

VT 2509

VT2509000014



Видео



Технические характеристики

VT 2509

Диапазон обнаружения напряжения	12–1000 В 50/60 Гц
Регулировка чувствительности	2 режима
Высокая чувствительность	12–1000 В
Низкая чувствительность	48–1000 В
Встроенный фонарь	+
Световая и звуковая индикация	+
Уровень безопасности	CAT III 1000 В, CAT IV 600 В, CE

LX PS 0740 0333221



Комплектация LX PS 0740:

- стакан для проверки вязкости;
- прочистная иглолка.



Краскораспылитель предназначен для покрытия различных поверхностей лакокрасочными материалами. Возможность регулировки формы факела и объемной подачи материала позволит наносить краску равномерно и ускорит процесс работы. Технология HVLP обеспечит высокую производительность при низком давлении, делает покраску экономичной, уменьшая образование тумана в процессе работы и обеспечивая до 75% попадания материала на поверхность.

LX PS 0845-1 0333222



Комплектация LX PS 0845-1:

- стакан для проверки вязкости;
- прочистная иглолка.



Технические характеристики

	LX PS 0740	LX PS 0845-1
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	400 Вт	550 Вт
Диаметр распыления	2,6 мм	2,6 мм
Производительность	700 мл/мин	800 мл/мин
Объем колбы	800 мл	1300 мл
Максимальная вязкость	50 DIN-s	50 DIN-s
Масса	1,2 кг	1,3 кг

LX PS 0840 1325732



Комплектация LX PS 0840:

- стакан для проверки вязкости;
- сопло;
- ремень.

Модели PS 0840 и PS 1165-1 имеют выносной компрессор, что значительно снижает нагрузку на руку оператора, а это особенно важно при выполнении работ в большом объеме.

PS 1165-1

1325733



Комплектация PS 1165-1:

- стакан для проверки вязкости;
- сопло;
- ремень.

Технические характеристики

	LX PS 0840	PS 1165-1
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	500 Вт	650 Вт
Диаметр распыления	2,6 мм	2,6 мм
Производительность	750 мл/мин	1000 мл/мин
Объем колбы	700 мл	800 мл
Максимальная вязкость	50 DIN-s	80 DIN-s
Масса	2 кг	2,2 кг

LS 2215 1304439



Комплектация LS 2215:

- пистолет;
- сопло 517;
- шланг высокого давления;
- самовсасывающий шланг;
- сливной шланг;
- фильтр;
- щётка;
- ключ – 3 шт.;
- маслёнка.



Поршневой безвоздушный окрасочный аппарат высокого давления предназначен для нанесения лакокрасочных материалов: латексных и акриловых красок, лаков, алкидных, высоковязких эпоксидных составов, огне-био-покрытий, антикоррозионных покрытий. Окрасочный аппарат позволяет быстро выполнить окраску большой площади за ограниченный промежуток времени. Материал подаётся мощным встроенным насосом. Работа данным аппаратом сокращает расход краски на 25%. Подача материала происходит без воздуха, с полным покрытием обрабатываемой поверхности.

Технические характеристики**LS 2215**

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Диаметр сопла	0,017"
Производительность	1600 мл/мин
Максимальное давление	227 бар
Длина распылительного шланга	7,5 м
Питание	сеть
Масса	11 кг

VC 1010 WS 233317



Комплектация VC 1010 WS:

- шланг 1,5 м;
- удлинительная трубка – 2 шт.;
- щетка для пола;
- щелевая насадка;
- тканевый фильтр;
- поролоновый фильтр;
- колеса поворотные – 4 шт.;
- бумажный мешок.



VC 1514 WS 233318



Комплектация VC 1514 WS:

- шланг 2 м;
- удлинительная трубка – 2 шт.;
- щетка для пола;
- щелевая насадка;
- фильтр HEPA;
- поролоновый фильтр;
- колеса поворотные – 4 шт.;
- большая распылительная насадка;
- маленькая распылительная насадка.



VC 2014 WS 032915



Комплектация VC 2014 WS:

- металлический шланг 1 м;
- алюминиевая удл. трубка;
- металлический моющийся фильтр HEPA;
- щелевая насадка;
- комбинированная насадка;
- колеса с основанием;
- соединитель;
- трубка PP – 2 шт.;
- шланг EVA 1,5 м;
- паспорт.



VC 2014-2 WS 1333990



Комплектация VC 2014-2 WS:

- шланг 3 м;
- пластиковая удл. трубка – 2 шт.;
- поролоновый фильтр;
- щетка для пола;
- щелевая насадка;
- бумажный мешок;
- фильтр HEPA;
- колеса поворотные – 4 шт.



Технические характеристики	VC 1010 WS	VC 1514 WS	VC 2014 WS	VC 2014-2 WS
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1000 Вт	1400 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Объем контейнера	10 л	15 л	20 л	20 л
Макс. разрежение	160 мбар	200 мбар	180 мбар	170 мбар
Макс. мощность подключаемого электроинструмента	-	-	-	2000 Вт
Длина шланга	1,5 м	2 м	1,5 м	3 м
Длина шнура питания	3 м	4 м	4 м	4,5 м
Класс защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Диаметр шланга	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть
Масса	3 кг	6 кг	4,2 кг	5,75 кг

VC 1512-1 WS 1329991



Комплектация VC 1512-1 WS:

- шланг 3 м;
- пластиковая удл. трубка – 2 шт.;
- поролоновый фильтр;
- насадка для сухой и влажной уборки;
- щелевая насадка;
- мешок (бумаж.);
- фильтр HEPA;
- паспорт.



VC 2515-1 WS 1334992



Комплектация VC 2515-1 WS:

- шланг 3 м;
- металлическая удлинительная трубка;
- щетка для пола;
- щелевая насадка;
- бумажный мешок;
- фильтр HEPA;
- поролоновый фильтр;
- нетканый мешок;
- колеса поворотные – 4 шт.



VC 3014 WS 1319993



Комплектация VC 3014 WS:

- шланг 3 м, Ø 32 мм;
- телескопическая штанга;
- щелевая насадка;
- насадка прямоугольная для сухой и влажной уборки;
- губчатый фильтр;
- фильтр HEPA;
- комплект креплений колес.



Модель VC 1010 WS является самой компактной моделью в линейке пылесосов WORTEX. Данный строительный пылесос обладает хорошей силой всасывания, а также пластиковым корпусом. Модели VC 2515-1 WS и VC 3014 WS обладают увеличенным объемом бака: 25 и 30 л соответственно. Обе модели могут использоваться совместно с электроинструментом благодаря наличию встроенной розетки. Оба пылесоса обладают телескопической трубкой, а также трехпозиционным переключателем для синхронной работы с электроинструментом. Корпус из нержавеющей стали. В модели VC 1514 WS присутствует мощная функция.

Технические характеристики	VC 1512-1 WS	VC 2515-1 WS	VC 3014 WS
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1400 Вт	1200 Вт
Объем контейнера	20 л	25 л	30 л
Макс. разрежение	170 мбар	200 мбар	190 мбар
Макс. мощность подключаемого электроинструмента	-	2000 Вт	2000 Вт
Длина шланга	3 м	3,5 м	3 м
Длина шнура питания	4 м	4 м	4,5 м
Класс защиты	IPX4	IPX4	IPX4
Диаметр шланга	32 мм	35 мм	32 мм
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	4 кг	6,15 кг	5,5 кг

HG 6120-1 0334324



Модель HG 6120-1 обладает LCD-дисплеем, при помощи которого можно плавно регулировать как скорость воздушного потока, так и температуру.



Комплектация HG 6120-1:

- 4 сопла;
- 3 скребка;
- нож скребка;
- рукоятка для скребка;
- кейс;
- руководство по эксплуатации.



Технические характеристики

	HG 6120-1
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	2000 Вт
Регулировка температуры и потока воздуха	плавная
Температурный режим, воздушный поток	
1-й режим	60 °С, 300–500 л/мин
2-й режим	60–600 °С, 300–500 л/мин
Стационарное использование	+
Питание	сеть
Масса	0,85 кг

HG 6020-1 0334327



Комплектация HG 6020-1:

- 4 сопла;
- 3 скребка;
- нож скребка;
- рукоятка для скребка;
- кейс.


HG 6122 T 1334741


Комплектация HG 6122 T:

- 4 сопла;
- скребок в сборе.

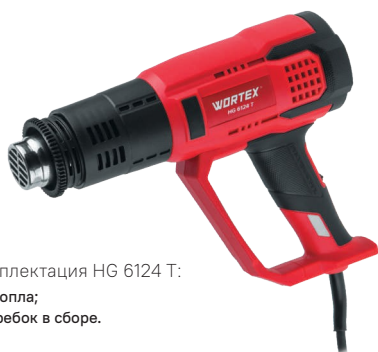
HG 6124 T 1334742


Комплектация HG 6124 T:

- 4 сопла;
- скребок в сборе.



Модели HG 6124 T и HG 6122 T обладают защитными спиралями вокруг сопла, а также индикацией подключения к сети. Модель HG 6124 T имеет функцию защиты от блокировки сопла, а также функцию защиты от непреднамеренного выключения электричества.



Технические характеристики	HG 6020-1	HG 6122 T	HG 6124 T
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	2000 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Регулировка температуры и потока воздуха	ступенчатая	ступенчатая	плавная
Температурный режим / воздушный поток			
1-й режим	350 °C / 300 л/мин	60 °C / 500 л/мин	60–350 °C / 300 л/мин
2-й режим	600 °C / 500 л/мин	350 °C / 300 л/мин	60–600 °C / 500 л/мин
3-й режим	-	600 °C / 500 л/мин	-
Стационарное использование	+	+	+
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса	0,85 кг	0,85 кг	0,85 кг

ES 2053 1335748

Комплектация ES 2053:

- скобы — 500 шт.;
- гвозди — 500 шт.;
- паспорт.

Обеспечивает надежное крепление материала с помощью быстрого и точного забивания различного размера скоб/гвоздей. Применяется для сшивания изолирующих материалов, пленок, текстиля к деревянным поверхностям.

Технические характеристики	ES 2053
Питание	сеть
Номинальное напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Макс. производ., скоб/гвоздей	60 в мин.
Регулировка силы удара	+
Тип скобы	4 J
Сечение скобы	1,20 × 0,66 мм
Размер применяемых скоб	5,2 мм
Длина применяемых скоб	10–22 мм
Вместимость, скоб	100 шт.
Тип применяемых гвоздей	F, Ga 18, 1,05 × 1,25 мм
Длина применяемых гвоздей	30 мм
Вместимость, гвоздей	100 шт.
Длина шнура	4 м
Масса	1,3 кг

ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

NG 1220 1335747

Комплектация NG 1220:

- скобы — 500 шт.;
- гвозди — 500 шт.;
- USB-кабель.

Преимущества:

- Предназначен для прихватывания и сшивания картона, изолирующего материала, текстиля, кожи;
- Эргономичный дизайн с резиновой накладкой на рукоятке для надёжного хвата;
- Предохранительный выключатель для безопасной работы.

Технические характеристики	NG 1220
Напряжение	3,6 В
Макс. производ., скоб/гвоздей	70 в мин
Длина применяемых скоб	6–10 мм
Ширина применяемых скоб	11,2 мм
Тип применяемых скоб	53, 1008 F, 0,5 × 0,75 мм
Длина применяемых гвоздей	10 мм
Тип применяемых гвоздей	F10/T10, 0,9 × 1,2 мм
Вместимость магазина	100 шт.
Индикатор заряда аккумулятора	+
Питание	аккумулятор
Масса	0,7 кг

CGG 1104 1334530



**ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР**

Аккумуляторный клеевой пистолет оснащен встроенным аккумулятором, индикаторами заряда и нагрева, функцией автоотключения. Подходит для фиксации различного рода материалов: пластика, картона, стекла, текстиля и др.



Тех. характеристики	CGG 1104
Напряжение аккумулятора	4 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора	1,5 А·ч
Диаметр клеевых стержней	7,2 мм
Время нагрева	20 с
Масса	0,15 кг

МИНИ-ГРАВЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

MG 1415 ELi 1326523



**ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР**

Комплектация MG 1415 ELi (набор из 75 предметов):

- держатель шлифленты;
- шлифлента – 12 шт.;
- шлифов. камень из оксида алюминия – 5 шт.;
- алмазные гравировальные насадки – 6 шт.;
- гравировальная бита;
- полировальная насадка – 2 шт.;
- сверло;
- щетинная щетка;
- держатель для войлочного круга;
- войлочный круг – 4 шт.;
- держатель для отрезного круга;
- отрезной круг – 40 шт.



Тех. характеристики	MG 1415 ELi
Напряж. аккумулятора	4 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора	1,5 А·ч
Диаметр цанги	3,2 мм
Скорость вращения	5000 – 18 000 об/мин
Масса	0,3 кг

CSI 4004 1334531
**ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР**

Паяльник оснащён функцией подсветки рабочей зоны и индикаторами нагрева и заряда аккумулятора.

Тех. характеристики**CSI 4004**

Напряжение аккумулятора	4 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора	1,5 А·ч
Время нагрева	40 с
Макс. температура нагрева	440 °C
Масса	0,085 кг

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПАЙКИ ПЛАСТИКА**WG 7001** 0323287

Комплектация
WG 7001:

- импульсный паяльник;
- скоба плоская 0,8 мм – 50 шт.;
- скоба плоская 0,6 мм – 50 шт.;
- скоба волнообразная – 50 шт.;
- скоба угловая – 50 шт.;
- кейс.

WG 7002 0323288

Комплектация
WG 7002:

- импульсный паяльник;
- скоба плоская 0,8 мм – 50 шт.;
- скоба плоская 0,6 мм – 50 шт.;
- скоба волнообразная – 50 шт.;
- скоба угловая – 50 шт.;
- кейс.

Инструмент идеально подходит для ремонта всех видов пластика, а именно: бамперов автомобилей, крыльев, контейнеров, пластиковой мебели и многого другого. Кроме того, паяльник применяется для профилактического усиления пластика в местах возможного излома.

Технические характеристики**WG 7001****WG 7002**

Напряжение сети	230 В	230 В
Частота сети	50 Гц	50 Гц
Максимальная мощность	70 Вт	70 Вт
Степень защиты	IP20	IP20
Макс. температура жала	300 °C	402 °C
Время нагрева	3 с	3 с
Масса	0,5 кг	0,26 кг

SIS 2048 1334807

Преимущества:

- быстрый нагрев;
- низкое колебание температуры;
- антистатическая защита.

Комплектация SIS 2048:

- основной блок с паяльником;
- подставка под паяльник;
- медное жало с хромовым покрытием с заострённой головкой (установлено);
- медное жало с хромовым покрытием с заострённой головкой;
- медное жало с хромовым покрытием с плоской головкой;
- губка для чистки паяльной головки;
- 5 г, 0,8 мм оловянная проволока;
- 5 г, 1 мм оловянная проволока.

**Технические характеристики****SIS 2048**

Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	65 Вт
Диапазон температур	200 – 480°
Класс защиты	II
Длина сетевого шнура от паяльной станции к сети	1,2 м
Длина сетевого шнура от паяльной станции к паяльнику	1 м
Преобразование 230В в 24 В	+
Масса	0,65 кг

GG 1160 2323095



Клеевой пистолет с керамическим нагревателем – удобный и надежный инструмент для ремонта, декора и рукоделия. Керамический нагревательный элемент обеспечивает сверхбыстрый нагрев и стабильную рабочую температуру, позволяя приступить к работе практически сразу после включения. Модель обладает противокапельным клапаном Anti-drip valve, который предотвращает самопроизвольное вытекание клея из сопла, что делает работу чище и аккуратнее, снижая расход материала. Комфортная эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобство при длительном использовании, уменьшая усталость руки.

Технические характеристики

GG 1160

Напряжение сети	230 В
Частота сети	50 Гц
Максимальная мощность	220 Вт
Номинальная мощность	23 Вт
Диаметр клеевых стержней	10,8–11,5 мм
Длина клеевых стержней	100/200/300 мм
Температура нагрева	175–215 °C
Максимальный расход клея	10–15 г/мин
Скорость нагрева от 0 до 175 °C	90–120 сек
Масса	0,475 кг

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

CF 1840 1323365



Характерными преимуществами модели является то, что фонарь может крепиться к металлическим поверхностям при помощи встроенного магнита. Также важным бонусом является зарядка от USB (входит в комплект), может выступать в качестве портативного зарядного устройства. Питается от встроенного аккумулятора. Складная конструкция. Имеет 2 источника передачи светового потока: фронтальный и боковой. Передает свет при помощи следующих режимов: 100% яркости, 50%, мерцание, 100% красный свет, мерцание красным цветом – для фронтального. 100%, 50%, мерцание – для бокового.

Комплектация CF 1840:

- USB кабель.

**ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР**

Технические характеристики

CF 1840

Напряжение питания	5 В
Источник питания	встроенный аккумулятор (1,8 А·ч)
Источник света	
передний	24 LED (3 Вт)
боковой	2 LED (5 Вт)
Световой поток	180–400 лм
Дальность применения	100 м
Время для полной зарядки	3 ч
Время работы	3–8 часов в зависимости от режима
Масса	0,182 кг

CSD 2016 1323397



Комплектация CSD 2016:

- биты: PH0000, PH00, T2, P2, SL1,5, SL2,0



Электрические отвертки WORTEX являются компактным и эргономичным помощником при закрутке шурупов, винтов, саморезов в труднодоступных местах. Модель CSD 2016 питается от батареек, когда в свою очередь модель CSD 5026 от встроенного аккумулятора Li-ion. Обе модели обладают функцией реверса, а также обширной комплектацией.

Технические характеристики CSD 2016

Номинальное напряжение	3 В
Скорость вращения	160 об/мин
Крутящий момент	0,15 Н·м
Рабочая температура	-15°...+40°
Размер бит	4 × 28 мм
Масса (без принадлежностей)	0,035 кг

CSD 5026 1323396



Комплектация CSD 5026:

- держатель бит;
- биты – 9 шт.;
- устройство для намагничивания бит;
- кабель Type-C.



Технические характеристики CSD 5026

Номинальное напряжение	3,6 В
Входное напряжение	6 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора	1 А·ч
Материал	сталь, пластик
2 режима:	
1 режим – 240 об/мин	0,6 Н·м
2 режим – 260 об/мин	1 Н·м
Время полной зарядки	1,5 ч
Крутящий момент	160 об/мин
Размер бит	6,3 × 25 мм
Биты в комплекте	PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL6.5, H4, H5, H6
Функция реверса	+
Масса	0,223 кг

ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ

BM 1812 1335866



Комплектация BM 1812:

- нейлоновая щетка – 4 шт.;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство;
- руководство по эксплуатации.



Портативная аккумуляторная щетка для уборки дома и квартиры – это удобное и эффективное устройство, которое поможет вам быстро справиться с уборкой. Благодаря своей беспроводной конструкции, поворотному механизму, позволяющему менять угол наклона рабочей части и металлической телескопической рукоятке, вы без труда сможете дотянуться до труднодоступных мест без необходимости подключения к розетке. В комплект входит набор многообразных вращающихся сменных насадок, которые легко менять.

Технические характеристики BM 1812

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	2 А·ч
Обороты холостого хода	600–1000 ход/мин
Режимы скорости вращения	2
Степень защиты головки	IPX7
Регулировка угла наклона головки	45°
Длина телескопической штанги	69–128 см



ТУРИЗМ



АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ



ВЕЛОСПОРТ



КЕМПИНГ



ФЕСТИВАЛИ

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

Многофункциональный комплект радиостанций **WORTEX WT 0805** – отличный способ оставаться на связи как дома, так и за его пределами: на пикнике с друзьями, во время походов и путешествий, активного и экстремального отдыха. Радиостанция работает на безлицензионных частотах на 16 каналах*. Для простоты настройки на радиостанциях присутствует функция простого сопряжения, что позволяет быстро начать пользование. Модель обладает удобным цифровым дисплеем с подсветкой, а также светодиодным фонариком. Радиостанция защищена от непогоды и позволяет выдерживать неблагоприятные погодные условия. Время работы радиостанций достигает 27 часов активного использования от одного заряда аккумулятора. Радиус действия до 7 км**.

WT 0805 1323985/1323986


- Парное сопряжение
- Функция вибровонка
- Аварийное оповещение
- Двухканальный мониторинг
- Сканирование каналов
- Функция VOX (разговор без нажатия)
- Настройка шумоподавления
- Порт USB TYPE-C для зарядки
- Сигнал окончания передачи
- Автоматическая функция энергосбережения

Комплектация

WT 0805 (1323985):

- радиостанция – 2 шт.;
- клипса для подвеса – 2 шт.

Комплектация

WT 0805 (1323986):

- радиостанция – 2 шт.;
- клипса для подвеса – 2 шт.;
- аккумулятор 1500 мА·ч – 2 шт.;
- USB Type-C кабель – 2 шт.



Технические характеристики

Питание	аккумулятор Li-ion / AA
Частотный диапазон	PMR (446 МГц)
Мощность передатчика	0,5 Вт
Шаг сетки частот	12,5 кГц
Каналы	16 PMR-каналов + 155 код работы в группе*
Радиус действия (пересеченная местность)	до 1,2 км
Радиус действия (открытая местность)	до 7 км
Масса	140 г (совместно с аккумулятором и держателем)
Пылевлагозащита	IP54

* По умолчанию доступны каналы с 1 до 8 (включительно). Каналы с 9 по 16 (включительно) могут быть активированы пользователем, прежде чем их можно использовать. Каналы с 9 по 16 рекомендуется использовать лишь в странах, где частоты данных каналов разрешены государственными органами.

** Дальность связи достигает 7 км на открытой и до 1,2 км по пересеченной местности.

BA 1846 0323200

Компактная и удобная сумка **BA 1846** обладает удобным мягким холдером на липучке для комфортного переноса инструмента. Имеется ремень для переноски на плече. Прорезиненные ножки.

BA 2560 0323201

Одна из самых вместительных сумок для инструмента **BA 2560** из всего ассортимента, поможет справиться даже с самым габаритным инструментом. Обладает удобным мягким холдером для переноски и ремнем для переноски на плече. Есть прорезиненные ножки.

WB 4030 0323170

Помимо основных отделений для переноски инструмента сумка **WB 4030** обладает большим количеством отсеков для мелкой оснастки, что позволит иметь нужный инструмент всегда под рукой, без необходимости тратить время на поиски оснастки в глубине больших отсеков. Также обладает удобной ручкой на липучке и ремнем для переноски на плече. Большая грузоподъемность. Прорезиненные ножки.

WB 5030 0323171

Одна из самых грузоподъемных из ассортимента WORTEX сумка **WB 5030** обладает пластиковым дном. Имеет удобную пластиковую ручку для переноски, а также ремень для переноски на плече.



Все модели сумок для инструмента выполнены из высокопрочного нейлона, который является износостойким материалом, а также обладает хорошими водоотталкивающими свойствами. Удобные рукоятки и плечевой ремень создадут дополнительный комфорт при переноске инструмента, а большое количество как внутренних, так и внешних отсеков для переноски помогут иметь нужный инструмент всегда под рукой.

Технические характеристики	BA 1846	BA 2560	WB 4030	WB 5030
Материал	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон
Длина	460 мм	600 мм	390 мм	470 мм
Ширина	300 мм	300 мм	210 мм	270 мм
Высота	280 мм	300 мм	310 мм	310 мм
Общее количество отсеков	14	18	39	16
Максимальная нагрузка	18 кг	25 кг	30 кг	30 кг

WB 4040 0323174

Главным характерным преимуществом сумки WB 4040 является наличие **металлической ручки с мягкой насадкой** для еще более комфортного переноса инструмента. Имеет мелкие отсеки для переноски оснастки. Сумка постоянно находится в открытом положении, что позволяет быстрее добраться до нужного инструмента, особенно актуально при работе в труднодоступных местах.

Технические характеристики

	WB 4040
Материал	нейлон
Длина	420 мм
Ширина	230 мм
Высота	370 мм
Общее количество отсеков	23
Максимальная нагрузка	20 кг

SB 5040 0323318

Рюкзак предназначен для комфортной переноски мелкогабаритного инструмента. Отличительной характеристикой данного рюкзака является наличие **раскрывающихся отсеков**, что позволяет структурировать и держать большое количество мелкого ручного инструмента в открытом доступе, без необходимости тратить время на поиски нужного. Обладает прорезиненными ножками, а также регулируемыми шлейками.

Технические характеристики

	SB 5040	WB 0725
Материал	нейлон	нейлон
Длина	500 мм	400 мм
Ширина	400 мм	250 мм
Высота	180 мм	70 мм
Общее количество отсеков	35	17
Максимальная нагрузка	20 кг	5 кг

WB 0725 0323319

Данная модель портативной сумки предназначена для переноски мелкогабаритного ручного инструмента. Отличительной особенностью данной модели является **компактность** и наличие одной шлейки для переноски через плечо.

WB 2728 1323693

Модель WB 2728 имеет нестандартную форму, а также ремень для переноски на плече.

**WB 3037** 1323694

Обладает пластиковым дном и увеличенным количеством отсеков для переноски мелкогабаритного инструмента.

**WB 3050** 0323320

Предназначена для переноски как мелкогабаритного ручного, так и крупногабаритного строительного инструмента. Отличительная особенность — наличие выдвинутой регулируемой ручки, а также двух пластиковых колес для комфортного переката сумки по земле.

**WB 3570** 0323321

Одна из самых вместительных сумок ассортимента WORTEX. Имеет регулируемую съемную шлейку для переноса на плече и тканевую подкладку для комфортной плечевой переноски. Также обладает удобной ручкой для переноса.



Технические характеристики	WB 2728	WB 3037	WB 3050	WB 3570
Материал	Oxford 1680 D	Oxford 1680 D	нейлон	нейлон
Длина	270 мм	300 мм	455 мм	700 мм
Ширина	270 мм	300 мм	310 мм	300 мм
Высота	280 мм	370 мм	415 мм	350 мм
Общее количество отсеков	1	58	14	14
Максимальная нагрузка	13 кг	25 кг	30 кг	25 кг

WB 1250 2323094

Сумка-органайзер идеально подходит для хранения мелких предметов, особенно крепежа: саморезов, гвоздей, шурупов, дюбелей и другой фурнитуры.

**Технические характеристики** **WB 1250**

Длина	150 мм
Ширина	120 мм
Высота	120 мм
Максимальная нагрузка	2 кг

BB 5605 0323197**BB 5609** 0323198

Пояса для инструмента нейлоновые BB 5605 и BB 5609 предназначены для переноски инструмента и оснастки. Экономят время при высотных работах и в остальных случаях, когда нужно преодолеть расстояние за понадобившейся оснасткой. Изготавливаются из прочного износостойкого нейлона. Крепятся на бедрах или талии застежкой типа фастекс. Конструкция подразумевает наличие большого центрального подсумка (140×180 мм).

Технические характеристики	BB 5605	BB 5609
Материал	нейлон	нейлон
Общее количество отсеков	5	5
Высота	130 мм	160 мм
Ширина	560 мм	560 мм

WORTEX®

XLT

100+

ИНСТРУМЕНТОВ В ЛИНЕЙКЕ



УДОБСТВО

Один аккумулятор для инструмента
при выполнении всех видов работ

КОМФОРТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Свобода движения
+ качественный результат

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Уверенность в завтрашнем дне

МОБИЛЬНОСТЬ

Нет зависимости от сети питания

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Мощность проводного инструмента
с портативностью беспроводного

ВЫГОДА

Нет необходимости переплачивать
за аккумулятор при повторном
приобретении инструмента

Весь инструмент совместим с тремя типами аккумулятора WORTEX на выбор: 2/4/6 А·ч



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ НА 1 БАТАРЕЕ

WORTEX®

XLT

Совместимо
с BULL XLT^{PRO}

Li-Ion
Technology



Зарядные устройства:

FC 1515-1

FC 2115-2

FC 2110-1

FC 2120-2



Аккумуляторы:

CBL 1820-1 18.0 В, 2.0 А·ч, Li-ion

CBL 1840-1 18.0 В, 4.0 А·ч, Li-ion

CBL 1860 18.0 В, 6.0 А·ч, Li-ion



Бесплатное продление
гарантии **до 36 месяцев**
на аккумуляторный
инструмент WORTEX
при регистрации на
сайте wortex.by



CBL 1820-1

0329193



XLT



CBL 1840-1

0329187



XLT



CBL 1860-1

2329084



XLT



Технические характеристики

	CBL 1820-1	CBL 1840-1	CBL 1860-1
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2 А·ч	4 А·ч	6 А·ч
Индикатор заряда аккумулятора	+	+	+
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	0,35 кг	0,65 кг	0,93 кг

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БАТАРЕЙ

FC 1515-1

0329180



FC 2110-1

0329181



FC 2115-2

0329182



FC 2120-2

0329183



XLT



быстрая
зарядка

XLT

XLT



быстрая
зарядка

XLT

Технические характеристики

	FC 1515-1	FC 2110-1	FC 2115-2	FC 2120-2
Выходное напряжение	18 В	18 В	18 В	18 В
Выходная сила тока	2 А	4 А	2 А	4 А
Количество слотов	1	1	2	2
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	0,35 кг	0,4 кг	0,7 кг	0,8 кг

НАБОРЫ АККУМУЛЯТОР + ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

CBL 1840-1 + FC 1515-1

1329412



2×CBL 1840-1 + FC 2115-2

1329413



CBL 1820-1 + FC 1515-1

2329017



2×CBL 1820-1 + FC 2115-2

2329018



Перфоратор CRH 1820-2


Комплектация
CRH 1820-2 (0329284):

- перфоратор.

Комплектация
CRH 1820-2 (0329283):

- перфоратор;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Видео


Перфоратор CRH 1822


Комплектация
CRH 1822 (1334920):

- перфоратор.

Комплектация
CRH 1822 (1334921):

- перфоратор;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Перфоратор CRH 1824-2


Комплектация
CRH 1824-2 (CRH182420029):

- перфоратор.

Комплектация
CRH 1824-2 (0329285):

- перфоратор;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Видео



Компактный и легкий перфоратор незаменим при работе в труднодоступных местах, лишенных доступа к электроснабжению. Модель CRH 1824-2 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление, а также функцию vario-lock.



Технические характеристики	CRH 1820-2	CRH 1822	CRH 1824-2
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Обороты	0–1550 об/мин	0–1000 об/мин	0–1200 об/мин
Частота ударов	0–4950 уд/мин	0–5000 уд/мин	0–4250 уд/мин
Макс. энергия удара	2,2 Дж	2,6 Дж	2,6 Дж
Макс. диаметр (дерево)	26 мм	30 мм	32 мм
Макс. диаметр (сталь)	13 мм	13 мм	13 мм
Макс. диаметр (бетон)	20 мм	26 мм	26 мм
Тип патрона	SDS+	SDS+	SDS+
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	1,7 кг	2 кг	2,4 кг

Дрель-шурупверт LX BD 1815-1 Li

1333697


Дрель-шурупверт LX BD 1820 Li

0329076


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-Ion
Technology


Комплектация LX BD 1815-1 Li:

- дрель-шурупверт;
- аккумулятор 1,5 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство.

XLT
Li-Ion
Technology


Комплектация LX BD 1820 Li:

- дрель-шурупверт;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

Дрель-шурупверт BD 1820-1 Li

Дрель-шурупверт BD 2025 DLi

XLT
Li-Ion
Technology


Комплектация
BD 1820-1 Li (0329360):

- дрель-шурупверт.

Комплектация
BD 1820-1 Li (0329209):

- дрель-шурупверт;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

XLT
BRUSHLESS
motor

Li-Ion
Technology


Комплектация
BD 2025 DLi (1329834):

- дрель-шурупверт.

Комплектация
BD 2025 DLi (1329835):

- дрель-шурупверт;
- аккумулятор 1,5 А·ч – 1 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

Комплектация
BD 2025 DLi (1329836):

- дрель-шурупверт;
- аккумулятор 1,5 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

Комплектация
BD 2025 DLi (1329837):

- дрель-шурупверт;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

Тех. характеристики	LX BD 1815-1 Li	LX BD 1820 Li	BD 1820-1 Li	BD 2025 DLi
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В
Обороты:				
1 скорость	0–350 об/мин	0–450 об/мин	0–450 об/мин	0–450 об/мин
2 скорость	0–1350 об/мин	0–1450 об/мин	0–1400 об/мин	0–1550 об/мин
Макс. диаметр (дерево)	30 мм	30 мм	36 мм	35 мм
Макс. диаметр (сталь)	13 мм	10 мм	13 мм	10 мм
Диаметр патрона	10 мм	10 мм	13 мм	10 мм
Тип патрона	быстрозажимной	быстрозажимной	быстрозажимной	быстрозажимной
Макс. крутящий момент	45 Н·м	30 Н·м	30 Н·м	50 Н·м
Кол-во регулировок крутящего момента	20+1	25+1	18+1	21+1
Тип двигателя	бесщеточный	щеточный	щеточный	бесщеточный
Подсветка	+	+	+	+
Емкость аккумулятора	1,5 А·ч	2 А·ч	2 А·ч	2 А·ч
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	0,87 кг	1,2 кг	0,87 кг	0,86 кг

Дрель-шуруповерт BD 2025-1 DLi 1329838



XLT



Комплектация
BD 2025-1 DLi:

- дрель-шуруповерт;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

Дрель-шуруповерт BD 2025 LiSET



Комплектация

BD 2025 LiSET (1325842):

- ударная дрель-шуруповерт;
- кейс.

Комплектация

BD 2025 LiSET (1325843):

- дрель-шуруповерт;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

Комплектация

BD 2025 LiSET (1325844):

- дрель-шуруповерт;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- насадка со смещ. центром;
- насадка угловая;
- кейс.



Ударная дрель-шуруповерт BD 2030-1 DLi



XLT

Комплектация

BD 2030-1 DLi (1333423):

- ударная дрель-шуруповерт.

Комплектация

BD 2030-1 DLi (1333424):

- ударная дрель-шуруповерт;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство.



Дрель-шуруповерт BD 2030 DLi



XLT

Комплектация

BD 2030 DLi (BD2030DLi0029):

- дрель-шуруповерт.

Комплектация

BD 2030 DLi (0329280):

- дрель-шуруповерт;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.



Тех. характеристики	BD 2025-1 DLi	BD 2025 LiSET	BD 2030-1 DLi	BD 2030 DLi
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В
Обороты:				
1 скорость	0–450 об/мин	0–500 об/мин	0–450 об/мин	0–550 об/мин
2 скорость	0–1550 об/мин	0–1800 об/мин	0–1550 об/мин	0–1800 об/мин
Макс. диаметр (дерево)	35 мм	35 мм	50 мм	70 мм
Макс. диаметр (сталь)	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
Диаметр патрона	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
Тип патрона	быстрозажимной	быстрозажимной	быстрозажимной	быстрозажимной
Макс. крутящий момент	50 Н·м	55 Н·м	55 Н·м	80 Н·м
Кол-во регулировок крутящего момента	21+1	20+1	20+2	20
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Подсветка	+	+	+	+
Емкость аккумулятора	2 А·ч	2 А·ч	2 А·ч	4 А·ч
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	0,86 кг	1,3 кг	0,78 кг	1,3 кг

WORTEX®

XLT

Эти товары линейки **WORTEX XLT** обеспечат
качественный и удобный уход за вашим автомобилем

CWR 0318
ударный гайковерт



(стр. 95)

CF 1030 M
прожектор



(стр. 112)

CVC 1815
пылесос



(стр. 98)

CTI 1810
компрессор



(стр. 96)

CTI 1811
компрессор



(стр. 96)

CVC 1860
пылесос



(стр. 97)



Ударный винтоверт CWR 0118



Комплектация CWR 0118 (CWR011800029):

- ударный винтоверт.

Комплектация CWR 0118 (0329286):

- ударный винтоверт;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- кейс.

Видео



Ударный винтоверт CWR 0218



Комплектация CWR 0218 (1329729):

- ударный винтоверт;
- смазка;
- ремешок.

Комплектация CWR 0218 (1329730):

- ударный винтоверт;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- смазка;
- ремешок;
- кейс.

Комплектация CWR 0218 (1329731):

- ударный винтоверт;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство;
- смазка;
- ремешок;
- кейс.



Ударный гайковерт CWR 0318



Комплектация CWR 0318 (CWR031800029):

- ударный гайковерт.

Комплектация CWR 0318 (0329229):

- ударный гайковерт;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Видео



Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт WORTEX подходит для широчайшего круга работ: например, для точной работы при небольшой нагрузке, такой как сборка мебели, а также для работы с крупным крепежом, например, во время монтажа труб или воздуховода.

Технические характеристики	CWR 0118	CWR 0218	CWR 0318
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Обороты	0–1100 об/мин	0–3300 об/мин	0–3300 об/мин
Частота ударов	0–2800 уд/мин	0–3900 уд/мин	0–1900 уд/мин
Макс. крутящий момент	160 Н·м	50–220 Н·м	310 Н·м
Тип посадки	1/4"	1/4"	1/2"
Подсветка	+	+	+
Реверс	+	+	+
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	1,1 кг	0,92 кг	1,2 кг

Компрессор CTI 1810 1325766

XLT
Li-Ion
Technology

LED
дисплей


Комплектация CTI 1810:

- сумка для переноски;
- переходники – 3 шт.;
- съемный шланг (со встроенной насадкой).

Тех. характеристики	CTI 1810
Напряжение аккумулятора	18 В
Производительность	9/360 л/мин
Давление	160 PSI / 11 бар / 1100 кПа
Длина воздушного шланга	360 мм и 790 мм
Манометр	цифровой
Тип аккумулятора	Li-ion
Подсветка	+
Масса с принадлежностями	1,8 кг

Компрессор CTI 1811

XLT
Li-Ion
Technology

LED
дисплей


Комплектация CTI 1811 (1325445):

- компрессор;
- сумка для переноски;
- иглы – 3 шт.

Комплектация CTI 1811 (1325446):

- компрессор;
- сумка для переноски;
- иглы – 3 шт.;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Тех. характеристики	CTI 1811
Напряжение аккумулятора	18 В
Производительность	12 л/мин
Давление	160 PSI / 11 бар / 1100 кПа
Длина воздушного шланга	60 см
Манометр	цифровой
Тип аккумулятора	Li-ion
Световой поток	80 Лм
Масса с принадлежностями	0,75 кг



Пылесос CVC 1860



XLT



Комплектация CVC 1860 (0325363):

- пылесос.

Комплектация CVC 1860 (1325404):

- пылесос;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

2 в 1 Аккумуляторный пылесос предназначен для всасывания пыли, мелкого мусора, а так же имеет функцию всасывания жидкости. В комплект поставки входит HEPA-фильтр, который предотвращает попадание пыли в двигатель и значительно продлевает срок службы инструмента. Низкое энергопотребление обеспечит комфортную работу даже с аккумулятором емкостью 2 А·ч. Пылесос обладает достаточно мощным двигателем для осуществления уборки пыли и мелкого мусора. При этом, скорость воздушного потока составляет 11,7 л/с, а мощность всасывания – 93 Вт. Пылесос оснащен вместительным контейнером 600 мл. В комплект поставки входят 4 разные насадки и удлинительная трубка, с помощью которых можно выполнить множество видов уборки.

Технические характеристики

CVC 1860


Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем контейнера	600 мл
Макс. разряжение	8 кПа
Мощность всасывания	93 Вт
Время работы с аккумулятором	2 А·ч до 25 мин
Время работы с аккумулятором	4 А·ч до 50 мин
Время работы с аккумулятором	6 А·ч до 70 мин
Скорость воздушного потока	700 л/мин
Масса	2,17 кг

Пылесос CVC 1815 1334963

XLT
**BRUSHLESS
motor**
**Li-Ion
Technology**


Комплектация CVC 1815:

- пылесос;
- HEPA фильтр;
- щелевая насадка;
- насадка для сухой и влажной чистки;
- плечевой ремень.


**10 л
контейнер**

Строительный аккумуляторный пылесос предназначен для проведения сухой и влажной уборки во время проведения ремонтных работ, где нет свободного доступа к электричеству, а также для уборки в автомобилях, палатках, кемпингах, во время автотуризма и в помещениях. Пылесос предназначен для сбора древесной стружки и опилок, пыли (сухая уборка), а также уборки воды. Пылесос оснащен мощным бесщеточным двигателем, который имеет низкий уровень шума, высокий ресурс работы и не требует регулярного обслуживания. Два режима работы – на низких и на высоких оборотах, позволяют достичь разрежения в 15 кПа и собирать даже тяжелый, крупный мусор. Компактный размер и малый вес позволяют переносить пылесос на плече с помощью ремня из комплекта, а вместительный контейнер на 10 л и возможность работы без привязки к сети значительно расширяют сферу его применения.

Технические характеристики
CVC 1815

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем контейнера	10 л
Макс. разрежение, 1/2 скорость	9/15 кПа
Скорость возд. потока, 1/2 скорость	9/12 л/с
Масса	3 кг

Пылесос CVC 1815-1 2325228



Li-Ion
Technology

BRUSHLESS
motor

XLT



Комплектация CVC 1815-1:

- пылесос;
- шланг;
- насадка щелевая;
- насадка прямоугольная;
- фильтр тонкой очистки HEPA;
- фильтр губчатый;
- штанга разборная – 3 шт.;
- комплект колес.

25 л
контейнер

Технические характеристики

CVC 1815-1

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем контейнера	25 л
Макс. разряжение	15 кПа
Скорость возд. потока	16 л/с
Масса	3,2 кг

Шлифмашина угловая LX CAG 1812-1 E


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-Ion
Technology

Комплектация
LX CAG 1812-1 E
(0329191):

- шлифмашина угловая.

Комплектация
LX CAG 1812-1 E
(0329192):

- шлифмашина угловая;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.



Шлифмашина угловая CAG 1812-2 E


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-Ion
Technology

Комплектация
CAG 1812-2 E
(1334916):

- шлифмашина угловая.

Комплектация
CAG 1812-2 E
(1334917):

- шлифмашина угловая;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.



Шлифмашина угловая CAG 1812-2 SE


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-Ion
Technology

Комплектация
CAG 1812-2 SE
(1334918):

- шлифмашина угловая.

Комплектация
CAG 1812-2 SE
(1334919):

- шлифмашина угловая;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.



Аккумуляторные углошлифовальные машины CAG 1812-2 E, CAG 1812-2 SE с эргономичной прорезиненной рукояткой сочетают высокую производительность и удобство работы. Благодаря аккумуляторному питанию инструмент идеален для использования в условиях отсутствия электросети. Оснащены 3-ступенчатой регулировкой оборотов для различные задачи. Плавный пуск, защита от случайного включения, защита Kickback Stop (предотвращение обратного удара) и Drop Stop (остановка при падении), быстрозажимной защитный кожух делают эти модели надежными, удобными и безопасными для пользователя.

Тех. характеристики	LX CAG 1812-1 E	CAG 1812-2 E	CAG 1812-2 SE
Напряжение аккумуля.	18 В	18 В	18 В
Обороты	4400–8000 об/мин	3000–8500 об/мин	3000–8500 об/мин
Диаметр круга	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм
Быстрорег. кожух	-	+	+
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	1,4 кг	1,6 кг	1,6 кг

Шлифмашина угловая CAG 1812 E


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-Ion
Technology

Комплектация CAG 1812 E (CAG1812E00029):

- шлифмашина угловая.

Комплектация CAG 1812 E (1BCAG001A29):

- шлифмашина угловая;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство;
- кейс.



Видео



Шлифмашина угловая CAG 1812 S


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-Ion
Technology

Комплектация CAG 1812 S (2329178):

- шлифмашина угловая.

Комплектация CAG 1812 S (2329179):

- шлифмашина угловая;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство;
- кейс.



Бесщеточная аккумуляторная углошлифмашина с тонкой обрезиненной рукояткой отличается мощным двигателем, сочетающимся с небольшим весом и компактным размером, возможностью использования в местах без электроснабжения. Оснащена трехуровневой электронной регулировкой оборотов, пылезащитными фильтрами.

Преимущества бесщеточной технологии:

- увеличение времени работы без подзарядки в 1,5 раза;
- увеличенный срок службы инструмента, повышенная устойчивость к нагрузкам;
- ниже потери энергии, благодаря меньшему нагреву бесщеточного двигателя.

Тех. характеристики	CAG 1812 E	CAG 1812 S
Напряжение аккумуля.	18 В	18 В
Обороты	5600–8000 об/мин	0–4000 / 7000 / 9600 об/мин
Диаметр круга	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм
Быстрорег. кожух	+	+
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Масса	1,6 кг	1,6 кг

**Шлифмашина эксцентриковая
COS 1218 E**

**Шлифмашина эксцентриковая
COS 1218-1 E**

XLT

**BRUSHLESS
motor**

Комплектация
COS 1218 E
(1334402):

- шлифмашина;
- шлифовальный лист – 3 шт.

Комплектация
COS 1218 E (1334403):

- шлифмашина;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- шлифовальный лист – 3 шт.

XLT


Комплектация
COS 1218-1 E
(1333435):

- шлифмашина;
- шлифовальный лист.

Комплектация
COS 1218-1 E (1333436):

- шлифмашина;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- шлифовальный лист.

Преимущества бесщеточной технологии:

- увеличение времени работы без подзарядки в 1,5 раза;
- увеличенный срок службы инструмента, повышенная устойчивость к нагрузкам;
- ниже потери энергии, благодаря меньшему нагреву бесщеточного двигателя.

Технические характеристики	COS 1218 E	COS 1218-1 E
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В
Обороты	7 000–11 000 об/мин	6 000–13 000 об/мин
Диаметр круга	125 × 22,2 мм	125 × 22,2 мм
Регулировка оборотов	+	+
Амплитуда колебаний	3,6 мм	1,6 мм
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Масса	1,22 кг	1,06 кг

Ленточная шлифмашина CSB 1875 1325366

XLT
**BRUSHLESS
motor**


Комплектация CSB 1875:

- пылесборный мешок;
- адаптер;
- шлифлента.

Аккумуляторная ленточная шлифмашина CSB 1875 станет незаменимым помощником при работе вдали от мест электроснабжения. Обладает бесщеточным двигателем, а также регулировкой оборотов. Наличие прорезиненной рукоятки делает работу не только приятнее, но и безопаснее. Бесключевая регулировка шлифленты.

Технические характеристики	CSB 1875
Напряжение аккумулятора	18 В
Длина ленты	457 мм
Ширина ленты	76 мм
Обороты	120–380 м/мин
Класс защиты	IP20
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	2,74 кг

Пила торцовочная CMS 2118 L 1329458




XLT

BRUSHLESS
motor

Комплектация CMS 2118 L:

- диск пильный;
- пылесборный мешок;
- ключ шестигранный;
- дополнительное опорное крепление.

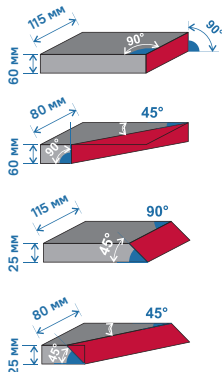

Пила торцовочная CMS 2118-1 LM 1329459




XLT

BRUSHLESS
motor

Комплектация CMS 2118-1 LM:

- пильный диск;
- пылесборный мешок;
- ручки для переноски – 2 шт.;
- ключ шестигранный.

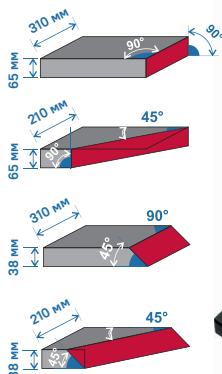

Мощные аккумуляторные пилы обладают высокой производительностью работы благодаря бесщеточному двигателю. В обеих моделях присутствует функция плавного пуска, а также лазерный указатель для создания более точного реза. Не менее важными преимуществами являются: быстрая регулировка глубины и ширины реза, фиксация опорного основания, наличие трубицы для удержания заготовки, а также алюминиевое основание.

Технические характеристики

	CMS 2118 L	CMS 2118-1 LM
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Обороты	4200 об/мин	4200 об/мин
Размер пильного диска	210 × 30 мм, 24Т	210 × 30 мм, 24Т
Лазерный указатель	+	+
Параметры реза:		
0° × 0°	60 × 115 мм	65 × 310 мм
45° × 0°	60 × 80 мм	65 × 210 мм
0° × 45°	25 × 115 мм	38 × 310 мм
45° × 45°	25 × 80 мм	38 × 210 мм
Главный пуск	+	+
Функция протяжки	–	+
Масса без принадлежностей	7,5 кг	9,2 кг

Пила циркулярная CCS 1814

XLT
**BRUSHLESS
motor**


Комплектация CCS 1814 (0329268):

- пила;
- параллельная направляющая;
- диск пильный;
- кейс.

Комплектация CCS 1814 (0329269):

- пила;
- параллельная направляющая;
- диск пильный;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Благодаря небольшому весу циркулярной пилы работать ей легко и неустойчиво. Мощный мотор обеспечивает отличную эффективность пиления.

Пила циркулярная CCS 1816-1

XLT


Комплектация CCS 1816-1 (0329202):

- пила циркулярная.

Комплектация CCS 1816-1 (0329349):

- пила циркулярная;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Пила циркулярная CCS 1819-1


XLT
**BRUSHLESS
motor**


Комплектация CCS 1819-1 (1329532):

- пила циркулярная.

Комплектация CCS 1819-1 (1329533):

- пила циркулярная;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

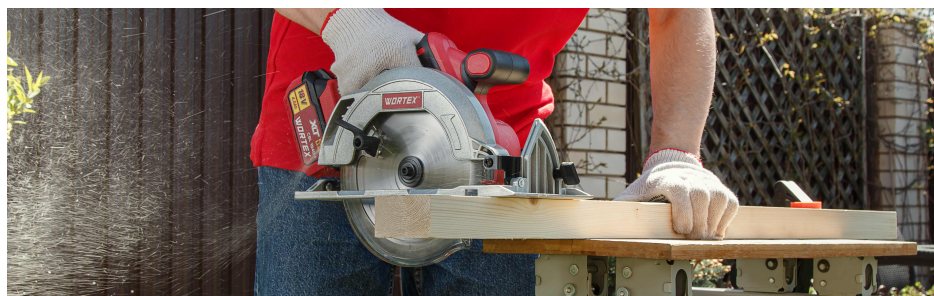

Технические характеристики	CCS 1814	CCS 1816-1	CCS 1819-1
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Обороты	6000 об/мин	3800 об/мин	3900 об/мин
Размер пильного диска	140 мм	165 × 20 мм (24Т)	185 × 20 мм (24Т)
Наклон реза	90° / 45°	90° / 45°	90° / 45°
Макс. глубина пропила (дерево) 90°/45°	45 мм / 33 мм	55 мм / 39 мм	63 мм / 43 мм
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	1,9 кг	2,7 кг	2,8 кг

Лобзик CJS 6529

XLT

Видео


 Комплектация CJS 6529
(CJS652900029):

- лобзик.

 Комплектация CJS 6529
(0329281):

- лобзик;
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство.


Лобзик CJS 1330

XLT

 Комплектация
CJS 1330 (1325400):

- лобзик.

 Комплектация
CJS 1330 (1325401):

- лобзик;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство.


Лобзик CJS 6030 2322189

XLT

Комплектация CJS 6030

- лобзик.


Лобзик CJS 8030

XLT

 Комплектация CJS 8030
(1333370):

- лобзик.

 Комплектация CJS 8030
(1333371):

- лобзик;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство.



Лобзики оснащены удобной, эргономичной рукояткой, отличаются пониженным уровнем вибрации, возможностью использования в местах без электроснабжения. Наличие маятникового движения с направляющим роликом позволяет производить быстрые и при этом ровные пропилы. Возможно подключение пылесоса. Регулировка скорости позволяет использовать лобзики для реза различных материалов.

Технические характеристики	CJS 6529	CJS 1330	CJS 6030	CJS 8030
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В
Частота хода	0–2900 ход/мин	800–3800 ход/мин	1000–3000 ход/мин	500–3000 ход/мин
Макс. глубина пропила (дерево)	65 мм	135 мм	120 мм	85 мм
Макс. глубина пропила (металл)	6 мм	8 мм	10 мм	6 мм
Маятниковый ход	+	+	+	+
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	1,45 кг	1,5 кг	1,7 кг	1,45 кг

Бесщеточный реноватор CSM 3018



Реноватор CSM 3018



BRUSHLESS
motor

Li-ion
Technology



XLT



Тип крепления
оснастки

Видео



Комплектация CSM 3018
(2333073):

- реноватор;
- комплект оснастки;
- переходное кольцо.

Комплектация CSM 3018
(2333074):

- реноватор;
- комплект оснастки;
- переходное кольцо;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Технические характеристики CSM 3018

Напряжение аккумулятора	18 В
Число колебаний	10 500–19 000 кол/мин
Посадочный размер	10,5 мм
Градус угла колебаний	4°
Тип двигателя	бесщеточный
Подсветка	+
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	1,06 кг

Реноватор CSM 3020



Li-ion
Technology



XLT



Тип крепления
оснастки

Видео



Комплектация CSM 3020 (CSM302000025):

- реноватор.

Комплектация CSM 3020 (0325246):

- реноватор;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Технические характеристики CSM 3020

Напряжение аккумулятора	18 В
Число колебаний	5 000–20 000 кол/мин
Посадочный размер	10 мм
Градус угла колебаний	3°
Тип двигателя	щеточный
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	1,36 кг

Фрезер CMM 1822 2322181


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-ion
Technology

Комплектация CMM 1822:

- основание;
- ключ 10 мм;
- ключ 13 мм;
- цанга 8 мм;
- прямая направляющая;
- параллельный упор;
- защитная крышка;
- инструкция по эксплуатации.



Фрезер CMM 1835 CMM183502629


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-ion
Technology

Комплектация CMM 1835:

- основание;
- цанги – 6, 8 мм;
- ключ – 2 шт.;
- направляющая;
- патрубок для отвода пыли;
- инструкция по эксплуатации.



Видео



Фрезер CMM 1835-1 2322180


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-ion
Technology

Комплектация CMM 1835-1:

- основание;
- ключ 22 мм;
- цанга 8 мм;
- прямая направляющая;
- параллельный упор;
- патрубок для отвода пыли;
- инструкция по эксплуатации.



Фрезер CMM 1855 2322195


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-ion
Technology

Комплектация CMM 1855:

- 24 мм ключ;
- кронштейн углового упора;
- комплект линейной направляющей;
- кожух защитный;
- винт M4×187;
- цанги 8 и 12 мм;
- копировальная втулка;
- пылеотвод.



Технические характеристики	CMM 1822	CMM 1835	CMM 1835-1	CMM 1855
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В
Цанга	6 / 8 мм	6 / 8 мм	6 / 8 мм	8 / 12 мм
Обороты	10 000– 30 000 об/мин	10 000– 30 000 об/мин	10 000– 30 000 об/мин	11 000– 25 000 об/мин
Макс. ход фрезы	35 мм	35 мм	35 мм	55 мм
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Подсветка	+	+	+	+
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	0,9 кг	1,46 кг	1,35 кг	3,8 кг

Рубанок CPL 2082 CPL208200029



XLT



Видео



Комплектация CPL 2082:

- нож – 2 шт.;
- боковой упор;
- ключ для смены лезвий;
- приспособление для заточки лезвий.

Тех. характеристики

CPL 2082

Напряжение аккумулятора	18 В
Обороты	15 000 об/мин
Ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	2 мм
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	2,62 кг

Высечные ножницы CNB 1825



XLT



Комплектация CNB 1825 (1318928):

- высечные ножницы;
- дополнительная рукоятка;
- ключ шестигранный;
- ключ рожковый;
- пылесборник;
- инструкция по эксплуатации.

Комплектация CNB 1825 (1318929):

- высечные ножницы;
- дополнительная рукоятка;
- ключ шестигранный;
- ключ рожковый;
- пылесборник;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс для переноски и хранения;
- инструкция по эксплуатации.



Технические характеристики

CNB 1825

Напряжение аккумулятора	18 В
Регулировка скорости	3 положения
Макс. толщина резки (мягкая сталь 400 Н/мм²)	1,8 мм
Макс. толщина резки (нерж. сталь 600 Н/мм²)	1,2 мм
Макс. толщина резки (мягкая сталь 200 Н/мм²)	2,5 мм
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	1,62 кг

Паяльник CSI 4018



XLT

Li-Ion
Technology



Комплектация CSI 4018 (1334779):

- паяльник;
- припой (5 г);
- металлический контейнер;
- губка.

Комплектация CSI 4018 (1334780):

- паяльник;
- припой (5 г);
- металлический контейнер;
- губка;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Технические характеристики CSI 4018

Напряжение аккумулятора	18 В
Мощность	70 Вт
Температура нагрева	200–480 °C
Регулировка температуры	+
Тип аккумулятора	Li-ion

Прочистная машина CDC 1855



XLT

Li-Ion
Technology



Комплектация CDC 1855 (1334781):

- прочистная машина.

Комплектация CDC 1855 (1334782):

- прочистная машина;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Технические характеристики CDC 1855

Напряжение аккумулятора	18 В
Длина троса	7,6 м
Диаметр троса	7 мм
Обороты	0–550 об/мин
Степень защиты	IP20
Тип аккумулятора	Li-ion

Машина предназначена для быстрой и эффективной очистки канализационных труб от засоров. Прочистка осуществляется при помощи вращения металлического троса. Данная модель прочистной машины предназначена для очистки труб диаметром от 3/4 до 2 дюймов. Оснащена функциями реверса, выбора направления вращения троса, плавной регулировки оборотов. Наличие сливного патрубков позволяет предотвратить накопление жидкости в барабане.

Фен строительный CHG 5518



XLT

Li-Ion
Technology



Комплектация CHG 5518 (1333609):

- термовоздуходувка;
- сопла – 4 шт.

Комплектация CHG 5518 (1333610):

- термовоздуходувка;
- сопла – 4 шт;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Технические характеристики CHG 5518

Напряжение аккумулятора	18 В
Температурный режим / воздушный поток	
1-й режим	300 °C / 56 л/мин
2-й режим	550 °C / 56 л/мин
Тип нагревателя	керамический
Регулировка температуры	ступенчатая
Защита от перегрева	+
Стационарное использование	+
Тип аккумулятора	Li-ion

Гвоздезабивной пистолет NG 1830



Комплектация NG 1830 (1335923):

- гвоздезабивной пистолет;
- скобы 20 мм – 500 шт.;
- гвозди 20 мм – 500 шт.

Комплектация NG 1830 (1335924):

- гвоздезабивной пистолет;
- скобы 20 мм – 500 шт.;
- гвозди 20 мм – 500 шт.;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.




Гвоздезабивной пистолет NG 1850 0311162



Комплектация NG 1850:

- гвоздезабивной пистолет.



В зависимости от твердости древесины, можно настроить глубину забивания гвоздя/скобы за счет удобной бесключевой регулировки. Кроме того, ударная часть оснащена пластиковой накладкой, что исключает повреждение поверхности деталей при отделочных работах. Так же инструмент характеризуется высокой скоростью забивки до 100 гвоздей/скоб в минуту и вместительным магазином в 100 шт. В инструменте так же есть 2 режима забивки: одиночный и скоростной, что значительно расширяет сферу применения инструмента. В целях безопасности на инструменте предусмотрена защита от холостого срабатывания и специальный предохранитель на кончике ударной части. Удобству эксплуатации так же способствует индикатор, который информирует, что закончились гвозди/скобы, заклинила оснастка или аккумулятор практически разряжен.

Технические характеристики	NG 1830	NG 1850
Напряжение	18 В	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. производительность, скоб/гвоздей	30 в мин	100 в мин
Длина применяемых скоб	15–25 мм	15–40 мм
Тип применяемых гвоздей/скоб	Тип 18GA/19GA	Тип 18GA
Длина применяемых гвоздей	15–32 мм	15–50 мм
Вместимость магазина	50 шт.	100 шт.
Подсветка рабочей зоны	+	+
Удары на одной зарядке аккумулятора	-	1000 шт.
Крепление на ремень	-	+
Масса	1,86 кг	2,65 кг

Сварочный аппарат для полимерных труб CWM 1834



Комплектация CWM 1834 (1304746):

- аккумуляторный сварочный аппарат для полимерных труб;
- комплект тефлоновых насадок 20, 25, 32 мм;
- болты для крепления насадок – 2 шт.;
- шестигранный ключ.

Комплектация CWM 1834 (1304777):

- аккумуляторный сварочный аппарат для полимерных труб;
- комплект тефлоновых насадок 20, 25, 32 мм;
- болты для крепления насадок – 2 шт.;
- шестигранный ключ;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство.



Легкая и устойчивая подставка.



LED дисплей. Электронная регулировка.



Для сварки полимерных труб, изготовленных из любых термопластических материалов.

Благодаря электронной регулировке температуры, аккумуляторный сварочный аппарат подойдёт для сварки полимерных труб, изготовленных из любых термопластических материалов. Качество работы обеспечивается низким перепадом температур. В комплекте, помимо лёгкой и устойчивой подставки, присутствуют тефлоновые насадки трёх разных диаметров. Текущая и заданная температуры отображаются на LED дисплее устройства. Для безопасности устройство не начинает нагрев, если не установлена насадка.

Технические характеристики

	CWM 1834
Напряжение аккумулятора	18 В
Температура нагрева	230 – 340 °C
Регулировка температуры	+
Скорость нагрева до 340 °C:	4 мин
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	0,71 кг

Прожектор CF 1030 M 1323347



XLT



Комплектация CF 1030 M:

- адаптер для съемного аккумулятора.

Прожектор аккумуляторный предназначен для освещения затемненных участков местности. Имеет складную конструкцию и 3 режима подачи светового потока: сильный – 3000 лм, средний – 2000 лм, слабый – 1000 лм, переключаются режимы нажатием кнопки на корпусе. Имеет магниты для крепления на металлической поверхности.

Технические характеристики CF 1030 M

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Мощность	60 Вт
Цветовая температура	6500 К
Световой поток	1000 – 3000 лм
Угол освещения	130°
Количество режимов	3

Прожектор CF 3040 1334696



XLT



Комплектация CF 3040:

- фонарь светодиодный.

Технические характеристики CF 3040

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Источник света	1 диод, 3 Вт
Время работы от АКБ 2 А·ч	13 ч
Размер	125 × 80 × 210 мм
Световой поток	300 лм
Дальность применения	50 м
Масса	0,267 кг

Пистолет клеевой CGG 1118



XLT



Комплектация CGG 1118 (1334528):

- клеевой пистолет.

Комплектация CGG 1118 (1334529):

- клеевой пистолет;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Аккумуляторный клеевой пистолет оснащен индикаторами заряда и нагрева, функцией автоотключения. Подходит для фиксации различного рода материалов: пластика, картона, стекла, текстиля и др.

Технические характеристики CGG 1118

Напряжение аккумулятора	8 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Диаметр клеевых стержней	11 мм
Производительность подачи клея	25 г/мин
Время нагрева	150 сек
Масса	0,312 кг

Радио CR 1803 1334801


XLT


Комплектация CR 1803:

- радио;
- AUX кабель;
- сетевой адаптер;
- батарейка (тип AAA) – 2 шт.



Радио аккумуляторное CR 1803 – портативное многофункциональное устройство, способное работать как от аккумуляторов линейки WORTEX XLT, так и от сети, отлично подойдёт для использования на дачных участках, строительных площадках и иной местности без стационарного источника питания. Модель имеет 4 режима выбора источника: FM, AM, Bluetooth, AUX, оснащена функциями автопоиска и запоминания радиостанций. Предусмотрена возможность использования радио для зарядки мобильных устройств (при работе от аккумулятора).

Технические характеристики**CR 1803**

Напряжение аккумулятора

18 В

Тип аккумулятора

Li-ion

Параметры сети (при работе от сети)

230 В / 50 Гц

FM диапазон

87.5–108 MHz

AM диапазон

522–1620 kHz

AUX-порт

3,5 мм

Версия Bluetooth

4.0

Выходная мощность динамика

3 Вт

Масса

0,72 кг

НАБОР АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА WORTEX

Арт. 1329850

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт BD 2025 DLI
- Аккумуляторная углошлифмашина LX CAG 1812-1 E
- 4 А·ч аккумулятор CBL 1840-1
- 2 А зарядное устройство FC 1515-2
- Кейс

см. стр.

92

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BD 2025 DLI



см. стр.

100

Аккумуляторная углошлифмашина LX CAG 1812-1 E



НАБОР АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА WORTEX

Арт. 1329852

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумуляторная перфоратор CRH 1824-2
- Аккумуляторная углошлифмашина LX CAG 1812-1 E
- 4 А·ч аккумулятор CBL 1840-1
- 2 А зарядное устройство FC 1515-2
- Кейс



Аккумуляторный перфоратор CRH 1824-2

см. стр.

91



Аккумуляторная углошлифмашина LX CAG 1812-1 E

см. стр.

100



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Аккумуляторная мини-пила CEC 2518-1
- Аккумуляторный секатор CBS 2030
- 2 А-ч аккумулятор CBL 1820-1
- 2 А зарядное устройство FC 1515-2
- Кейс

НАБОР АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА WORTEX

Арт. 1329851

см. стр.
132

Аккумуляторный секатор
CBS 2030



Аккумуляторная
мини-пила
LX CEC 2518-1

см. стр.
118



18V

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт LX BD 1820 Li
- Аккумуляторный гайковерт CWR 0318
- 2 x 2 А-ч аккумулятор CBL 1820-1
- 2 А зарядное устройство FC 1515-1
- Кейс

НАБОР АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА WORTEX

Арт. 1329368



BL
motor

см. стр.
92

Аккумуляторная
дрель-шуруповерт
LX BD 1820 Li



Аккумуляторный
гайковерт
CWR 0318

см. стр.
95





WORTEX®



САДОВЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ НА 1 БАТАРЕЕ

Мини-пила LX CEC 2518-1

Мини-пила CEC 2518

XLT


Комплектация
LX CEC 2518-1 (1329492):

- мини-пила цепная.

Комплектация
LX CEC 2518-1 (1329493):

- мини-пила цепная;
- аккумулятор 2 А-ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

XLT
BRUSHLESS motor


Комплектация
CEC 2518 (0323166):

- мини-пила цепная.

Комплектация
CEC 2518 (0323167):

- мини-пила цепная;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Мини-пила CEC 2518-2

Мини-пила CEC 2018

XLT
BRUSHLESS motor


Комплектация
CEC 2518-2 (1334827):

- мини-пила цепная.

Комплектация
CEC 2518-2 (1334828):

- мини-пила цепная;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

XLT
BRUSHLESS motor


Комплектация
CEC 2018 (2329051):

- мини-пила цепная.

Комплектация
CEC 2018 (2329052):

- мини-пила цепная;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

Мини-пила идеально подойдёт для обрезки веток в саду и распила древесины небольшой толщины. Модель CEC 2518-1 идеально подойдет для ухода за небольшими участками: она отлично справится с ветками небольших диаметров и распилом древесины небольшой толщины. Модели CEC 2518, CEC 2518-2 и CEC 2018 оснащены бесщеточным двигателем, что обеспечивает большую мощность при меньших размерах, значительно продлевает срок службы инструмента и снижает уровень шума. Эти мини-пилы уже справятся с ветками и пиломатериалами потолще и подойдут для участков с большим количеством деревьев, где предстоит частая и продолжительная работа.

Технические характеристики	LX CEC 2518-1	CEC 2518	CEC 2518-2	CEC 2018
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В
Скорость без нагрузки	6 м/с	13 м/с	8 м/с	8,3 м/с
Длина шины	12,5 см	15 см	15 см	20 см
Максимальная длина пропила	90 мм	100 мм	100 мм	180 мм
Шаг цепи	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Ширина паза шины	1,1 мм	1,1 мм	1,1 мм	1,3 мм
Количество звеньев	28	39	37	46
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса нетто	0,84 кг	1,3 кг	1,28 кг	1,38 кг


**Аккумуляторная цепная пила
CEC 2518-3**


Комплектация
CEC 2518-3 (2325003):

- пила цепная.

Комплектация
CEC 2518-3 (2325004):

- пила цепная;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

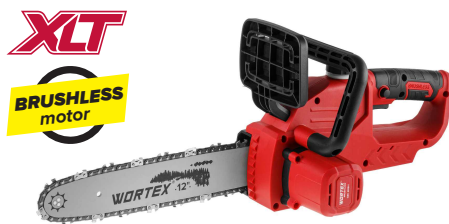**Аккумуляторная цепная пила
CEC 3018-1**


Комплектация
CEC 3018-1 (2333043):

- пила цепная;
- напильник.

Комплектация
CEC 3018-1 (2333044):

- пила цепная;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство;
- кейс.

**Аккумуляторная цепная пила
CEC 3536-2**


Комплектация
CEC 3536-2 (2333075):

- пила цепная.

Комплектация
CEC 3536-2 (2333076):

- пила цепная;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство 2 А+2 А.

**Аккумуляторная цепная пила
CEC 4036**


Комплектация
CEC 4036 (2333069):

- пила цепная.

Комплектация
CEC 2518 (2333070):

- пила цепная;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство 2 А+2 А.

Среди аккумуляторных цепных пил WORTEX представлены модели для любых задач: от бытовых работ на даче до регулярной заготовки дров. Все пилы оснащены бесщеточным двигателем, который обеспечивает большую мощность при меньшем энергопотреблении и значительно продлевает срок службы и время работы инструмента. CEC 2518-3 имеет удобную компоновку и эргономику для однорукного использования и подойдет на работ на высоте. CEC 3018-1 – идеальный вариант, если требуется несколько раз в год распилить большое количество разнородной древесины. Для заготовки дров на зиму, регулярной работы с бревнами и лесоматериалами подойдут модели CEC 3536-2 и CEC 4036. 40-сантиметровая шина, мощный бесщеточный двигатель 36 В и надежная механика обеспечивают стабильную работу без просадок с древесины крупного диаметра.

Технические характеристики	CEC 2518-3	CEC 3018-1	CEC 3536-2	CEC 4036
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	36 В (18 В + 18 В)	36 В (18 В + 18 В)
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Скорость без нагрузки	6 м/с	15 м/с	10 м/с	15/25 м/с
Длина шины	10" (25 см)	12" (30 см)	16" (40 см)	16" (40 см)
Шаг цепи	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ширина паза	1,1 мм	1,1 мм	1,3 мм	1,1 мм
Количество звеньев	40	44	59	57
Автосмазка	+	+	+	+
Плавный пуск	+	-	-	+
Бесключевое натяжение цепи	+	+	+	+
Индикатор уровня масла	+	+	+	+
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса нетто	3 кг	2,6 кг	4,5 кг	4,5 кг

Пила сабельная CSR 1118-1



XLT



Комплектация CSR 1118-1 (2335045):

- пила сабельная;
- полотно по дереву.

Комплектация CSR 1118-1 (2335046):

- пила сабельная;
- полотно по дереву;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство.



Технические характеристики

CSR 1118-1

Напряжение аккумулятора	18 В
Ход пилки	20 мм
Толщина распила (дерево)	110 мм
Толщина распила (металл)	6 мм
Толщина распила (пластик)	116 мм
Скорость холостого хода	0–2800 ход/мин
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	1,66 кг

Газонокосилка CLM 3336



XLT

BRUSHLESS
motor

Комплектация CLM 3336 (0334248):

- газонокосилка.

Комплектация CLM 3336 (0334249):

- газонокосилка;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство 2 А + 2 А.



Газонокосилка CLM 3836



XLT

BRUSHLESS
motor

Комплектация CLM 3836 (0333235):

- газонокосилка.

Комплектация CLM 3836 (0333236):

- газонокосилка;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство 2 А + 2 А.



Мощные и маневренные аккумуляторные газонокосилки WORTEX CLM 3336 и CLM 3836 предназначены для покоса травы на ландшафте путем среза растительности на заданную пользователем высоту. С их помощью удается быстро и качественно преобразить приусадебный участок. Заряда батареи хватает на обработку участка площадью до 200 м². Время непрерывной работы до 40 минут. Обе модели оснащены бесщеточным двигателем, за счет чего имеют высокую мощность и долгий срок службы.

Технические характеристики

	CLM 3336	CLM 3836
Напряжение аккумулятора	36 (2×18) В	36 (2×18) В
Обороты	2800–3400 об/мин	2900 об/мин
Ширина скашивания	33 см	37 см
Высота скашивания	30–75 мм	25–75 мм
Регулировка высоты	5 позиций	6 позиций
Травосборник	30 л, твердый	35 л, мягкий
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Масса	7,2 кг	13,5 кг

Газонокосилка CLM 4536


XLT
BRUSHLESS
motor


Комплектация CLM 4536 (2334119):

- газонокосилка;
- набор крепежа для сборки;
- заглушка для мульчирования.

Комплектация CLM 4536 (2334120):

- газонокосилка;
- набор крепежа для сборки;
- заглушка для мульчирования;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство 4 А + 4 А.

Газонокосилка CLM 4536-2


XLT
BRUSHLESS
motor

 САМОХОДНЫЙ
ПРИВОД
2–4,9 км/ч


Комплектация CLM 4536-2 (2334121):

- газонокосилка;
- дефлектор бокового выброса;
- набор крепежа для сборки;
- заглушка для мульчирования.

Комплектация CLM 4536-2 (2334122):

- газонокосилка;
- дефлектор бокового выброса;
- набор крепежа для сборки;
- заглушка для мульчирования;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство 4 А + 4 А.

Газонокосилка CLM 4536-4


XLT
BRUSHLESS
motor

 САМОХОДНЫЙ
ПРИВОД
2,1–4,7 км/ч

 ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
АККУМУЛЯТОРОВ
6 А·ч

Комплектация CLM 4536-4 (2334159):

- газонокосилка;
- набор крепежа для сборки;
- заглушка для мульчирования;
- дефлектор бокового выброса.

Комплектация CLM 4536-4 (2334160):

- газонокосилка;
- набор крепежа для сборки;
- заглушка для мульчирования;
- дефлектор бокового выброса;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство 4 А + 4 А.

Комплектация CLM 4536-4 (2334161):

- газонокосилка;
- набор крепежа для сборки;
- заглушка для мульчирования;
- дефлектор бокового выброса;
- аккумулятор 6 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство 4 А + 4 А.

Мощные модели с шириной скашивания от 46 см разработаны для обширных участков. Модели CLM 4536-2 и CLM 4536-4 оснащены регулируемым самоходным приводом на заднюю ось, что позволяет им двигаться по прямой с заданной скоростью без дополнительных усилий пользователя и делает работу менее утомительной. Для продолжительной работы газонокосилки поддерживают установку сразу четырех аккумуляторов, и при разряде первой пары газонокосилка автоматически переключится на вторую пару.

Технические характеристики	CLM 4536	CLM 4536-2	CLM 4536-4
Напряжение аккумулятора	36 (18+18) В	36 (18+18) В	36 (18+18) В
Обороты	2800–3200 об/мин	2800–3200 об/мин	2900 об/мин
Ширина скашивания	460 мм	460 мм	510 мм
Высота скашивания	30–75 мм	30–75 см	38–97 мм
Регулировка высоты	8 позиций	8 позиций	6 позиций
Материал деки	сталь	сталь	пластик
Травосборник	60 л, мягкий	60 л, мягкий	60 л, мягкий
Боковой выброс	–	+	+
Мульчирование	+	+	+
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	18,2 кг	23,8 кг	29 кг

Аэратор-скрификатор CAE 3736



Комплектация CAE 3736
(1334876):

- травосборник;
- вал аэрации;
- вал скрификации;
- рукоятка в разборе;
- крепёж;
- фиксатор кабеля – 2 шт.

Комплектация CAE 3736
(1334877):

- травосборник;
- вал аэрации;
- вал скрификации;
- рукоятка в разборе;
- крепёж;
- фиксатор кабеля – 2 шт;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство 2 слота (2A+2A).



Данная модель совмещает в себе два устройства в одном. Благодаря наличию быстро заменяемых валов для аэрации и скрификации можно легко очистить травяное покрытие от мха, сырой травы, листы, а, также, обеспечить хорошую вентиляцию корневой системы, придав газону красивый и ухоженный вид. Аэратор-скрификатор обладает высокой маневренностью за счет больших передних колёс. Наличие складной рукоятки позволит сократить место, необходимое для его хранения. Эксплуатацию значительно облегчает вместительный травосборник на 45 л.



Технические характеристики

Напряжение аккумулятора
Обороты
Ширина скашивания
Регулировка высоты
Высота аэрации/скрификации
Травосборник
Тип аккумулятора
Масса

CAE 3736

36 В (2×18 В)
2800 об/мин
370 мм
5 позиций
-12/-9/-6/-3/+10 мм
45 л
Li-ion
10,2 кг

Триммер ТВ 3018-1



XLT

Комплектация ТВ 3018-1
(0333241):
■ триммер.

Комплектация ТВ 3018-1
(0333242):
■ триммер;
■ аккумулятор 2 А·ч;
■ зарядное устройство.



Технические характеристики	ТВ 3018-1
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	щёточный
Обороты	10 500 об/мин
Тип косильной головки	ручная
Толщина лески	1,6 мм
Ширина рабочей зоны (леска)	350 мм
Тип штанги	разборная
Угол наклона головы	0–60°
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	1,5 кг

Триммер ТВ 3018



XLT

Комплектация ТВ 3018
(0333237):
■ триммер.

Комплектация ТВ 3018
(0333238):
■ триммер;
■ аккумулятор 2 А·ч;
■ зарядное устройство.



Технические характеристики	ТВ 3018
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	щёточный
Обороты	8 000 об/мин
Тип косильной головки	полуавтоматическая
Толщина лески	1,6 мм
Ширина рабочей зоны (леска)	300 мм
Тип штанги	разборная
Угол наклона головы	0–60°
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	1,95 кг

Триммер ТВ 2618 AT



XLT

**BRUSHLESS
motor**

Комплектация ТВ 2618 AT
(2334382):
■ триммер.

Комплектация ТВ 2618 AT
(2334383):
■ триммер;
■ аккумулятор 2 А·ч;
■ зарядное устройство.



Технические характеристики	ТВ 2618 AT
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	бесщёточный
Обороты	9 000 об/мин
Тип косильной головки	автоматическая
Толщина лески	1,6 мм
Ширина рабочей зоны (леска)	250 мм
Тип штанги	разборная
Угол наклона головы	0–60°
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	2,55 кг

Триммер ТВ 3018-1 АТ



XLT

BRUSHLESS
motor

Комплектация ТВ 3018-1 АТ
(1333546):

- триммер.

Комплектация ТВ 3018-1 АТ
(1333547):

- триммер;
- аккумулятор 2 А-ч;
- зарядное устройство.

Технические характеристики ТВ 3018-1 АТ

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	бесщёточный
Обороты	10 200 об/мин
Тип косильной головки	полуавтоматическая
Толщина лески	2,4 мм
Ширина рабочей зоны (леска)	300 мм
Ширина рабочей зоны (нож)	230 мм
Тип штанги	разборная
Угол наклона головы	0–60°
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	2,85 кг



Триммер ТВ 2418 АТ



Комплектация
ТВ 2418 АТ (2333190):

- триммер;
- головка триммерная с катушкой и леской;
- нож;
- плечевой ремень.

Комплектация
ТВ 2418 АТ (2333191):

- триммер;
- головка триммерная с катушкой и леской;
- нож;
- плечевой ремень;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство.

Легкая и удобная модель с велосипедной рукояткой, идеально подойдет для ухода за средними участками. Модель оснащена бесщёточным двигателем, за счет чего имеет высокую мощность при меньшем потреблении энергии аккумулятора.

XLT

BRUSHLESS
motor



Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	бесщёточный
Обороты	5 500/7 500 об/мин
Тип косильной головки	полуавтоматическая
Толщина лески	2 мм
Ширина рабочей зоны (леска)	340 мм
Ширина рабочей зоны (нож)	355 мм
Двухступенчатая регулировка высоты осевой резки	–
Тип штанги	прямая
Угол наклона головы	0–60°
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	3 кг

ТВ 2418 АТ

Триммер ТВ 2818 АТ

XLT

 Комплектация
ТВ 2818 (1334832):

- триммер;
- тележка.

 Комплектация
ТВ 2818 (1334833):

- триммер;
- тележка;
- аккумулятор 2 А-ч;
- зарядное устройство.

2 в 1
ТРИММЕР +
ГАЗОНОКОСИЛКА


Данная модель поставляется с тележкой, с помощью которой можно легко преобразовать триммер в газонокосилку без использования дополнительных инструментов! Высоту реза можно регулировать от 35 до 55 мм путём переставления колёс на нужный уровень.


Технические характеристики
ТВ 2818

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	щёточный
Обороты	8000 об/мин
Тип косильной головки	ручная
Толщина лески	1,6 мм
Ширина рабочей зоны (леска)	300 мм
Ширина рабочей зоны (нож)	–
Двухступенчатая регулировка высоты осевой резки	35–55 мм
Тип штанги	телескопическая
Угол наклона головы	0–60°
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	4 кг

Триммер ТВ 3036-1


XLT
BRUSHLESS motor
**ВОЗМОЖНОСТЬ
УСТАНОВКИ
СМЕННЫХ
НАСАДОК**


Комплектация ТВ 3036-1 (1334871):

- триммер.

Комплектация ТВ 3036-1 (1334872):

- триммер;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство.

Модель ТВ 3036-1 оснащена бесщёточным двигателем, за счет чего имеет высокую мощность, долгий срок службы и на 50% сокращает расход энергии аккумулятора! Также, есть возможность присоединения дополнительных насадок для комплексного ухода за садом.

Технические характеристики ТВ 3036-1

Технические характеристики	ТВ 3036-1
Напряжение аккумулятора	36 (18+18) В
Тип двигателя	бесщёточный
Обороты	5000/6000 об/мин
Тип косильной головки	полуавтоматическая
Толщина лески	2 мм
Ширина рабочей зоны (леска)	340 мм
Ширина рабочей зоны (нож)	255 мм
Тип штанги	прямая
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	4,2 кг

Триммер ТВ 3036 АТ


XLT
BRUSHLESS motor

Комплектация ТВ 3036 АТ (2325110):

- триммер;
- головка триммерная с катушкой и леской;
- нож;
- плечевой ремень.

Комплектация ТВ 3036 АТ (2325111):

- триммер;
- головка триммерная с катушкой и леской;
- нож;
- плечевой ремень;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство 2 А + 2 А.



Триммер ТВ 3036-1 АТ


XLT
BRUSHLESS motor

Комплектация ТВ 3036-1 АТ (2325112):

- триммер;
- головка триммерная с катушкой и леской;
- нож;
- плечевой ремень.

Комплектация ТВ 3036-1 АТ (2325113):

- триммер;
- головка триммерная с катушкой и леской;
- нож;
- плечевой ремень;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство 2 А + 2 А.



36-вольтовые модели триммеров WORTEX питаются сразу от двух аккумуляторов 18 В и рассчитаны на владельцев с крупными участками и без проблем справятся с высокой густой травой, крапивой, а также с кустарниками и сухостоем при установке ножа. Модели оснащены мощным бесщёточным двигателем, что снижает расход энергии аккумуляторов и при этом обеспечивает значительно большую мощность, чем щеточные аналоги. ТВ 3036 АТ и ТВ 3036-1 АТ имеют широкую велосипедную рукоятку, что гарантирует удобное управление триммером, а отличная балансировка и наличие плечевой системы значительно снижает нагрузку на руки и спину.

Технические характеристики

	ТВ 3036 АТ	ТВ 3036-1 АТ
Напряжение аккумулятора	36 (2×18) В	36 (2×18) В
Расположение двигателя	верхнее	нижнее
Обороты	6200/5000/4000 об/мин	6500/5000/3800 об/мин
Тип косильной головки	полуавтоматическая	полуавтоматическая
Толщина лески	1,6 мм	2 мм
Ширина рабочей зоны (леска)	380 мм	340 мм
Ширина рабочей зоны (нож)	255 мм	255 мм
Тип штанги	прямая, разборная	прямая
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Масса	5,8 кг	4,1 кг

Культиватор CRC 3036 0333261

XLT
**BRUSHLESS
motor**

Комплектация CRC 3036:

- держатель шнура (от коробки выключателя к двигателю);
- средняя рукоятка;
- шплинт;
- прижимная пластина – 4 шт.;
- колесо – 2 шт.;
- кнопка-фиксатор – 4 шт.;
- крышка колеса – 2 шт.;
- гайка – 4 шт.;
- паспорт.



Аккумуляторный культиватор предназначен для обработки земли в парниках, теплицах, оранжереях и небольших приусадебных хозяйствах. С его помощью можно разрыхлять грунт, культивировать почву и уничтожать сорняки. Работа от аккумулятора позволяет легко и быстро справиться с задачами. Никаких вредных выхлопов и привязки к розетке! Модель оснащена бесщеточным двигателем, что обеспечивает повышенную производительность, долгий срок службы и на 50% сокращает расход энергии аккумулятора!

Технические характеристики
CRC 3036

Напряжение аккумулятора	36 (2 × 18) В
Тип двигателя	бесщеточный
Обороты	280 об/мин
Ширина обработки	300 мм
Глубина обработки	до 200 мм
Количество дисков	4 шт.
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	9,7 кг

Воздуходувка BB 1518 D



XLT



Комплектация BB 1518 D (BB1518D00029):

- воздуходувка.

Комплектация BB 1518 D (0329279):

- воздуходувка;
- аккумулятор 1,5 А·ч;
- зарядное устройство.

Воздуходувка LX BB 1518-1 D



XLT



МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
РАСПАЛА ДРЕВЕСНОГО
УГЛЯ, БРИКЕТА ДЛЯ
МАНГАЛА И ВВQ

Комплектация LX BB 1518-1 D (1334643):

- воздуходувка;
- удлинительная труба;
- насадки – 3 шт.

Комплектация LX BB 1518-1 D (1334644):

- воздуходувка;
- удлинительная труба;
- насадки – 3 шт.;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Воздуходувка BB 2018-1 D



XLT

**BRUSHLESS
motor**



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
РУЧКА

Комплектация BB 2018-1 D (1334645):

- воздуходувка.

Комплектация BB 2018-1 D (1334646):

- воздуходувка;
- аккумулятор 2,0 А·ч;
- зарядное устройство.



Технические характеристики	BB 1518 D	LX BB 1518-1 D	BB 2018-1 D
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Макс. скорость воздушного потока	180 км/ч	280 км/ч	190 км/ч
Обороты	19000 об/мин	11 000/14 000/19 000 об/мин	12 000–25 000 об/мин
Макс. объем воздушного потока	156 м³/ч	210 м³/ч	450 м³/ч
Питание	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	1,36 кг	1 кг	1,26 кг

Воздуходувка BB 1218-1 D


Комплектация BB 1218-1 D (2333192):

- воздуходувка.

Комплектация BB 1218-1 D (2333193):

- воздуходувка;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство.

Воздуходувка BB 2018 D


Комплектация BB 2018 D (1333738):

- воздуходувка.

Комплектация BB 2018 D (1333739):

- воздуходувка;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Воздуходувка BB 2536 D


Комплектация BB 2536 D (0333234):

- воздуходувка.

Комплектация BB 2536 D (1333405):

- воздуходувка;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство.

Воздуходувка BB 2536-1 D


Комплектация BB 2536-1 D (1333417):

- воздуходувка.

Комплектация BB 2536-1 D (1333418):

- воздуходувка;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство.

Аккумуляторная воздуходувка – надежный инструмент, который предназначен для работ на дачном участке или мастерской. Воздушный поток быстро и качественно сдувает листву и прочий мусор. Все модели обладают улучшенной эргономикой. Модели **BB 2536 D** и **BB 2536-1 D** оснащены бесщеточным двигателем и имеют 3 режима регулировки скорости и режим Turbo (с максимальной производительностью), что позволит подобрать мощность продува в соответствии с необходимыми требованиями. Модель **BB 2536-1 D** оснащена функцией всасывания и мульчирования, что позволяет использовать воздуходувку в режиме пылесоса для уборки листвы.

Технические характеристики	BB 1218-1 D	BB 2018 D	BB 2536 D	BB 2536-1 D
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	36 (2×18) В	36 (2×18) В
Макс. скорость воздушного потока	152 км/ч	151,2 км/ч	209 км/ч	270 км/ч
Обороты	10 000– 17 000 об/мин	13 000/ 16 000 об/мин	23 000 об/мин	6 000– 16 300 об/мин
Макс. объем воздушного потока	720 м³/ч	570 м³/ч	780 м³/ч	550 м³/ч
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	1,9 кг	2,1 кг	2,1 кг	3,5 кг

Кусторез DB 5018



XLT



Комплектация DB 5018 (1334649):

- кусторез.

Комплектация DB 5018 (1334650):

- кусторез;
- аккумулятор 2 А-ч;
- зарядное устройство.



Кусторез DB 5218



XLT



Комплектация DB 5218 (1334651):

- кусторез.

Комплектация DB 5218 (1334652):

- кусторез;
- аккумулятор 2 А-ч;
- зарядное устройство.



Аккумуляторный кусторез предназначен для аккуратного оформления живой изгороди и придания эстетического вида кустарникам на дачных и придомовых территориях. Модели оснащены прорезиненной рукояткой, что позволит удобно удерживать инструмент без проскальзывания. Модель DB 5018 имеет насадку HedgeSweep, которая позволяет легко убирать срезанные ветви. Модель DB 5218 оснащена поворотной рукояткой, что позволит подобрать комфортное положение для любой работы.

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора
Частота резов
Длина режущего блока
Длина реза
Максимальный шаг зубьев
Тип аккумулятора
Масса

DB 5018

18 В
1500 рез/мин
500 мм
480 мм
17 мм
Li-ion
2,3 кг

DB 5218

18 В
2400 рез/мин
570 мм
510 мм
16 мм
Li-ion
2 кг

Секатор LX CBS 2535-3



XLT

BRUSHLESS
motor

Комплектация
LX CBS 2535-3 (2334355):

- секатор.

Комплектация
LX CBS 2535-3 (2334356):

- секатор;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.



Секатор CBS 2030



XLT

BRUSHLESS
motor

LED
дисплей

Комплектация
CBS 2030 (1329775):


- секатор.

Комплектация
CBS 2030 (1329775):

- секатор;
- телескопическая штанга;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Комплектация
CBS 2030 (1329798):

- секатор;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

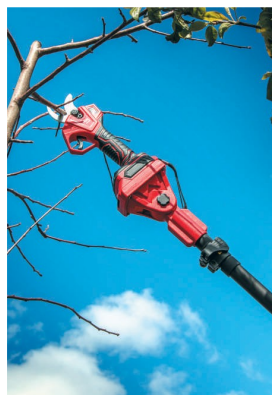

Секатор CBS 2030-2



XLT

BRUSHLESS
motor

LED
дисплей

Комплектация
CBS 2030-2 (2329349):

- секатор.

Комплектация
CBS 2030-2 (2329350):

- секатор;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

Комплектация
CBS 2030-2 (2329351):

- секатор;
- телескопическая штанга;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.



Секатор CBS 2535-1



XLT

BRUSHLESS
motor

LED
ДИСПЛЕЙ

Комплектация
CBS 2535-1 (1329488):
▪ секатор.

Комплектация
CBS 2535-1 (1329489):
▪ секатор;
▪ аккумулятор 2 А·ч;
▪ зарядное устройство.



Секатор CBS 2535-2



XLT

BRUSHLESS
motor

LED
ДИСПЛЕЙ

Комплектация
CBS 2535-2 (2329352):
▪ секатор.

Комплектация
CBS 2535-2 (2329353):
▪ секатор;
▪ аккумулятор 4 А·ч;
▪ зарядное устройство.

Комплектация
CBS 2535-2 (2329354):
▪ секатор;
▪ телескопическая штанга;
▪ аккумулятор 4 А·ч;
▪ зарядное устройство.



Технические характеристики	LX CBS 2535-3	CBS 2030	CBS 2030-2	CBS 2535-1	CBS 2535-2
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В	18 В
Частота резов	80 рез/мин	90 рез/мин	100 рез/мин	60 рез/мин	85 рез/мин
Макс. толщина реза	25 мм	28 мм	28 мм	35 мм	45 мм
Питание	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса нетто	1 кг	0,76 кг	0,82 кг	1 кг	1,08 кг

Ножницы садовые SG 1820



XLT

BRUSHLESS
motor



Комплектация SG 1820 (1333482):

- ножницы аккумуляторные.

Комплектация SG 1820 (1333483):

- ножницы аккумуляторные;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.



Аккумуляторные садовые ножницы для травы предназначены для стрижки газонов в местах, где газонокосилка или триммер не может эффективно справиться с работой. Насадка-кусторез рассчитана на стрижку живой изгороди и кустов. Данная модель имеет прочный пластиковый корпус эргономичной формы, удобную рукоятку с антискользящим покрытием, быструю замену лезвий без использования каких-либо инструментов.

Технические характеристики

SG 1820

Напряжение аккумулятора	18 В
Время зарядки аккумулятора	1 ч
Длина ножа (кусторез)	150 мм
Максимальный шаг зубьев (кусторез)	5 мм
Ширина ножа (трава)	130 мм
Индикатор заряда аккумулятора	+
Питание	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	0,95 кг

Аккумуляторный опрыскиватель KS 1020 Li 1334461


5
литров


Комплектация KS 1020 Li:

- распылительная трубка;
- рукоятка;
- комплект ЗИП – 6 шт.;
- насадка распылительная с 1 соплом – 2 шт.;
- насадка распылительная с 2-мя соплами;
- фильтр;
- шланг;
- плечевой ремень.

Аккумуляторный опрыскиватель LX KS 1220-1


12
литров


Комплектация LX KS 1220-1 (2335132):

- распылительная трубка;
- рукоятка;
- распылительные сопла – 4 шт.;
- комплект ЗИП;
- шланг;
- ранцевый ремень.

Комплектация LX KS 1220-1 (2335133):

- распылительная трубка;
- рукоятка;
- распылительные сопла – 4 шт.;
- комплект ЗИП;
- шланг;
- ранцевый ремень;
- аккумулятор 2 А-ч;
- зарядное устройство.

Аккумуляторный опрыскиватель KS 1640 Li


16
литров


Комплектация KS 1640 Li (1335855):

- распылительная трубка;
- распылительные сопла – 4 шт.;
- комплект ЗИП;
- шланг;
- ранцевый ремень.

Комплектация KS 1640 Li (1335856):

- распылительная трубка;
- распылительные сопла – 4 шт.;
- комплект ЗИП;
- шланг;
- ранцевый ремень;
- аккумулятор 4 А-ч;
- зарядное устройство.

Аккумуляторный опрыскиватель KS 1680-1 Li 0325259


16
литров


Комплектация KS 1680-1 Li:

- распыляющая трубка;
- рукоятка;
- насадка распылительная с 1 соплом;
- насадка распылительная с 2-мя соплами;
- насадка для полива;
- фильтр;
- шланг;
- ранцевый ремень;
- инструкция по эксплуатации.

Аккумуляторные садовые опрыскиватели оборудованы баком для жидкости, функционируют от литий-ионной батареи, имеют меньший вес, удобны и просты в использовании. Устройства применяются для работ в саду: обработки удобрениями или бережного орошения растений. Давление создается одним нажатием кнопки. Благодаря широкой горловине основной бак легко заполнить жидкостью.

Технические характеристики	KS 1020 Li	LX KS 1220-1 Li	KS 1640 Li	KS 1680-1 Li
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2 А-ч	2/4 А-ч	2/4 А-ч	2/4/6 А-ч
Объем бака	5 л	12 л	16 л	16 л
Расход жидкости	1,6 л/мин	2,8–3,0 л/мин	3,1 л/мин	2,9 л/мин
Рабочее давление	3,5 Бар	4,0 Бар	4,0 Бар	4,5 Бар
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Масса	1,9 кг	2,6 кг	3,7 кг	2,7 кг

Аккумуляторный опрыскиватель KS 1220 Li



XLT

**BRUSHLESS
motor**

12
литров

Комплектация KS 1220 Li
(2334101):

- распылительная трубка;
- рукоятка;
- распылительные сопла – 4 шт.;
- комплект ЗИП;
- шланг;
- ранцевый ремень.

Комплектация KS 1220 Li
(2334102):

- распылительная трубка;
- рукоятка;
- распылительные сопла – 4 шт.;
- комплект ЗИП;
- шланг;
- ранцевый ремень;
- аккумулятор 2 А-ч;
- зарядное устройство 2 А.



Технические характеристики	KS 1220 Li
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2/4 А-ч
Объем бака	12 л
Расход жидкости	3,6 л/мин
Рабочее давление	5 бар
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	2,65 кг

Уникальным преимуществом данной модели является функция перемешивания, которая позволяет приготовить раствор с гербицидами, пестицидами, подкормками или удобрениями прямо в баке. Внутри бака установлен небольшой трехлопастной винт, которая создает внутри жидкости поток, тем самым смешивая воду с добавленным удобрением. Достаточно залить воду и необходимый химикат внутри бака в требуемых пропорциях, включить размешиватель на 30–60 секунд и раствор будет готов к работе, без необходимости использования дополнительных емкостей.

Аккумуляторный краскораспылитель CPS 1810



XLT

Комплектация CPS 1810

(0333262):

- стакан для проверки вязкости;
- сопло.

Комплектация CPS 1810

(0333270):

- стакан для проверки вязкости;
- сопло;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство 2 А.



Аккумуляторный краскораспылитель CPS 1808



XLT

**BRUSHLESS
motor**

Комплектация CPS 1808

(0333263):

- стакан для проверки вязкости;
- сопло.

Комплектация CPS 1808

(1333406):

- стакан для проверки вязкости;
- сопло;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство 2 А.



Аккумуляторные краскораспылители предназначены для нанесения красок, лаков и других растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности. Технология HVLP, реализованная в краскораспылителях WORTEX, обеспечивает высокую производительность при низком давлении, что позволяет добиться равномерного покрытия с минимальным количеством тумана и экономией материала, а также существенно снижает перерасход краски. Модели CPS 1810 и CPS 1808 из линейки WORTEX — это автономное решение, освобождающие мастера от привязки к электросети, компрессору и шлангам, что позволит работать в любых условиях: на высоте, в труднодоступных местах, при выездных ремонтах или на объектах без электричества.

Технические характеристики	CPS 1810	CPS 1808
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип двигателя	щеточный	бесщеточный
Максимальная вязкость	50 DIN-s	50 DIN-s
Диаметр сопла форсунки	2,6 мм	2,5 мм
Максимальная производительность	700 мл/мин	1000 мл/мин
Объём резервуара для краски	1000 мл	800 мл
Масса	1,1 кг	1,1 кг

Аккумуляторный насос погружной WP 1820



Комплектация WP 1820 (1334869):

- насос;
- блок управления;
- настенный кронштейн с винтом;
- клипса;
- шланг 2 метра с пластиковым крючком;
- быстросъемный адаптер.

Комплектация WP 1820 (1334870):

- насос;
- блок управления;
- настенный кронштейн с винтом;
- клипса;
- шланг 2 метра с пластиковым крючком;
- быстросъемный адаптер;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство 2 А.



Насос аккумуляторный погружной WORTEX WP 1820 предназначен для перекачки чистой и дождевой воды, идеально подходит для полива растений из бочки, ёмкости и иных резервуаров. Оснащен функцией таймера, универсальным быстросъёмным соединением для шланга и водозащищённым отсеком для аккумулятора с возможностью настенного крепления. Благодаря автономной работе от аккумулятора, он идеально подходит для использования в местах, где нет доступа к электросети. Время работы от аккумулятора ёмкостью 4 А·ч составляет до 60 мин.



Технические характеристики

WP 1820

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Качество воды	чистая
Место установки	погружной
Забор воды	нижний
Производительность	2000 л/час
Макс. высота напора	20 м
Макс. глубина погружения насоса	1,8 м
Мин. глубина погружения насоса	9 см
Максимальное давление	1,97 атм
Макс. температура жидкости	35 °С
Длина соединительного кабеля	2 м
Настройки таймера	5/10/15 мин
Класс защиты (насос)	IPX8
Класс защиты (бокс для батарей)	IPX4

Снегоуборщик аккумуляторный CST 5036


XLT
BRUSHLESS
motor

Li-Ion
Technology

Комплектация CST 5036
(1334794):

- рукоятка в разборе;
- крепёж.

Комплектация CST 5036
(1334795):

- рукоятка в разборе;
- крепёж;
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.;
- зарядное устройство
2 слота (2 А + 2 А).



Аккумуляторный снегоуборщик предназначен для уборки снега на небольших территориях, очистки подъездных дорожек, парковок, тропинок и площадок на придомовом участке. Данная модель имеет регулировку высоты и направления выброса снега для удобства в использовании. Две фары, расположенные на ковше, позволят хорошо видеть очищаемое пространство. Мягкая накладдка на основной рукоятке обеспечит комфортную работу в зимних условиях. Складная конструкция – компактное хранение и транспортировка. Время работы на двух заряженных 4 А·ч АКБ при температуре –10 °С составит 27 минут.

Технические характеристики
CST 5036

Напряжение аккумулятора	36 (2 × 18) В
Тип двигателя	бесщёточный
Рабочий механизм	шнековый
Обороты	1900 об/мин
Ширина захвата (ковша)	500 мм
Высота/глубина захватываемого снега	250 мм
Дальность выброса снега	7 м
Регулировка положения желоба	рычагом
Угол поворота желоба:	
слева на право	180°
вверх-вниз	30°
Подсветка	+
Материал шнека	PP+Nylon
Система шнека	одноступенчатая
Тип аккумулятора	Li-Ion
Масса (с АКБ и ЗУ)	15 кг



САДОВЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Садовая техника WORTEX – отличный выбор для тех, кто хочет сделать работу на садовом участке быстро и легко. Садовые электроинструменты WORTEX удобны в эксплуатации, радуют интересным дизайном и экологичностью. Они станут незаменимыми помощниками каждого садовода благодаря хорошей функциональности и высокому качеству. Теперь ухаживать за газоном, живой изгородью, клумбами и деревьями не только легко, но и приятно!

LX EC 4020-1 F 1333443

EC 4020-1

EC4020100029


**ДВОЙНОЙ
ТОРМОЗ ЦЕПИ**

Комплектация LX EC 4020-1 F:

- шина;
- чехол для шины;
- цепь;
- ключ для натяжения цепи.


**ДВОЙНОЙ
ТОРМОЗ ЦЕПИ**

Комплектация EC 4020-1:

- шина;
- чехол для шины;
- цепь;
- ключ для натяжения цепи.

EC 4020-1 SF 2334065

**ДВОЙНОЙ
ТОРМОЗ ЦЕПИ**

Комплектация EC 4020-1 SF:

- шина;
- чехол для шины;
- цепь.

Технические характеристики

	LX EC 4020-1 F	EC 4020-1	EC 4020-1 SF
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1400 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Скорость без нагрузки	10,5 м/с	13 м/с	18 м/с
Длина шины	16"	16"	16"
Объем масляного бачка	150 мл	350 мл	200 мл
Индикатор уровня масла	+	+	+
Плавный пуск	-	-	+
Автоматическая смазка	+	+	+
Бесключевое натяжение цепи	-	-	+
Тормоз безопасности	+	+	+
Питание	сеть	сеть	сеть
Масса (без принадлежностей)	3,8 кг	5 кг	4,6 кг

ЕС 4024-1 EC4024100029



Комплектация ЕС 4024-1:

- шина;
- чехол для шины;
- цепь.

МОЩНОСТЬ
2400 Вт

ДВОЙНОЙ
ТОРМОЗ ЦЕПИ



ЕС 4024-1 SF 1333448



Комплектация ЕС 4024-1 SF:

- шина;
- чехол для шины;
- цепь.

МОЩНОСТЬ
2400 Вт

ДВОЙНОЙ
ТОРМОЗ ЦЕПИ



Цепная электрическая пила предназначена для распиливания древесины и применяется в деревообрабатывающей мастерской, строительстве, частном хозяйстве. Модели ЕС 4020-1, ЕС 4020-1 F, ЕС 4024-1 и ЕС 4024-1 SF оснащены системой автоматической смазки цепи, что предохранит шину и пильную цепь от перегрева и преждевременного износа. Пилы ЕС 4024-1 и ЕС 4024-1 SF имеют продольное расположение двигателя, что делает использование более удобным за счет правильного распределения веса.

Технические характеристики	ЕС 4024-1	ЕС 4024-1 SF
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	2400 Вт	2400 Вт
Скорость без нагрузки	14,5 м/с	15,8 м/с
Длина шины	16"	16"
Объем масляного бачка	200 мл	140 мл
Индикатор уровня масла	+	+
Плавный пуск	+	+
Автоматическая смазка	+	+
Бесключевое натяжение цепи	+	+
Тормоз безопасности	+	+
Питание	сеть	сеть
Масса (без принадлежностей)	5,4 кг	5,3 кг

LX SR 1018 E 1326521


Комплектация LX SR 1018 E:

- пильное полотно по дереву;
- шестигранный ключ.

SR 1508-1 E 0325118


Комплектация SR 1508-1 E:

- пильное полотно по дереву;
- пильное полотно по металлу;
- шестигранный ключ.

SR 2313 E SR2313E02826


Комплектация SR 2313 E:

- пильное полотно по дереву;
- пильное полотно по металлу;
- шестигранный ключ.

SR 2012 E 1325584

 МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД


Комплектация SR 2012 E:

- пильное полотно по дереву;
- пильное полотно по металлу.

 4 м
длина
шнура

Сабельная пила предназначена для продольной и поперечной резки древесины, ДСП, фанеры, пластика, металла. Все модели оснащены быстрозажимным патроном для бесключевой смены пильных полотен. Имеют регулировку скорости, что обеспечивает аккуратную резку хрупких материалов и высокоскоростной распил.


Технические характеристики	LX SR 1018 E	SR 1508-1 E	SR 2313 E	SR 2012 E
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	710 Вт	800 Вт	1100 Вт	1200 Вт
Ход пилки	20 мм	20 мм	28 мм	30 мм
Толщина распила (дерево)	115 мм	150 мм	230 мм	210 мм
Толщина распила (металл)	5 мм	12 мм	30 мм	10 мм
Толщина распила (пластик)	10 мм	35 мм	60 мм	60 мм
Скорость холостого хода	0–3000 ход/мин	900–3300 ход/мин	0–2700 ход/мин	1000–2800 ход/мин
Масса	2 кг	2,4 кг	3,35 кг	3,5 кг

КУСТОРЕЗЫ

ST 5045 1334653


Комплектация ST 5045:

- режущий блок;
- чехол для режущего блока.

ST 5160 1334452


Комплектация ST 5160:

- режущий блок;
- чехол для режущего блока.

Кусторез предназначен для ухода за садовыми деревьями, стрижки и обрезки кустарников, подрывания живых изгородей. Модель **ST 6165-1** имеет поворотную заднюю рукоятку, что позволяет отрегулировать наклон кустореза в зависимости от обрабатываемой плоскости.

Технические характеристики	ST 5045	ST 5160
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	500 Вт	600 Вт
Длина режущего блока	500 мм	510 мм
Длина реза	450 мм	460 мм
Макс. шаг зубьев	16 мм	20 мм
Частота резов	1700 рез/мин	1700 рез/мин
Масса	2,1 кг	2,55 кг

ST 6165-1 1334654



Комплектация ST 6165-1:

- режущий блок;
- чехол для режущего блока.

Тех. характеристики

ST 6165-1

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	700 Вт
Длина режущего блока	620 мм
Длина реза	550 мм
Макс. шаг зубьев	24 мм
Частота резов	1400 рез/мин
Питание	сеть
Масса	3 кг

ВЫСОТОРЕЗ

PS 2001 + насадка-кусторез 1334541



Тех. характеристики высотореза

PS 2001

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Номинальное число оборотов	6500 об/мин
Скорость движения цепи	2,5 м/с
Длина шины	200 мм
Максимальная толщина пропила	180 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,3 мм
Количество звеньев	33
Объем масляного бачка	100 мл
Автоматическая смазка цепи	+
Индикатор уровня масла	+
Бесключевое натяжение цепи	+
Тормоз безопасности	+
Питание	сеть
Масса	3,8 кг

Тех. характеристики насадки-кустореза

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	550 Вт
Частота резов	1700 рез/мин
Длина режущего блока	510 мм
Длина реза	470 мм
Максимальный шаг зубьев	16 мм
Масса	3,7 кг



Комплектация PS 2001:

- телескопическая штанга;
- насадка цепная пила-высоторез;
- чехол для шины;
- насадка-кусторез;
- чехол для режущего лезвия.

Высоторез-кусторез электрический PS 2001 предназначен для формирования и обрезки кроны деревьев и кустарников, удаления толстых сучьев с земли, не прибегая к дополнительным средствам подъема. Телескопическая штанга может быть увеличена до 2 м (1,2 м в собранном виде). Для работы под разными углами наклона обе насадки регулируются.

LX LM 3212 1334803



LM 3212-1 1334804



LM 3816 0334250



Данные газонокосилки позволяют срезать траву на небольших загородных участках. Оснащены удобной складной ручкой, которая делает хранение инструмента максимально удобным. Также для удобства перемещения имеется ручка для переноски. Наличие регулировок высоты скашивания позволит выбрать оптимальную высоту газонной травы.

Тех. характеристики	LX LM 3212	LM 3212-1	LM 3816
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1200 Вт	1600 Вт
Обороты	3450 об/мин	3800 об/мин	3400 об/мин
Ширина скашивания	320 мм	320 мм	380 мм
Высота скашивания	25–65 мм	25–65 мм	30–75 мм
Регулировка высоты	3 позиции	3 позиции	5 позиций
Травосборник	30 л, твердый	25 л, твердый	42 л, мягкий
Масса	7,4 кг	6,35 кг	11,5 кг

LM 4219 2334104

LM 4220 P 1334805


АСИНХРОННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ


LM 4221 2334105


САМОХОДНЫЙ
ПРИВОД



Данные газонокосилки позволяют срезать траву на небольших загородных участках. Оснащены удобной складной ручкой, которая сделает хранение инструмента максимально удобным. Также для удобства перемещения имеется ручка для переноски. Наличие регулировок высоты скашивания позволит выбрать оптимальную высоту газонной травы.

Тех. характеристики	LM 4219	LM 4220 P	LM 4221
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1800 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Обороты	3450 об/мин	3400 об/мин	3200 об/мин
Ширина скашивания	430 мм	430 мм	460 мм
Высота скашивания	25–75 мм	30–75 мм	25–75 мм
Регулировка высоты	5 позиции	5 позиций	8 позиций
Травосборник	50 л, твердый	52 л, мягкий	55 л, мягкий
Масса	18 кг	13 кг	21,7 кг

TE 3005 TE300500019

Комплектация
TE 3005:

- косильная головка;
- защитный кожух.

**Технические характеристики****TE 3005**

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	550 Вт
Обороты	10 000 об/мин
Ширина скашивания (леска)	300 мм
Толщина лески	1,4 мм
Тип косильной головки	ручная
Тип штанги	телескопическая, разборная
Масса	2,86 кг

TE 3813-2 S 0318226

Комплектация
TE 3813-2 S:

- косильная головка;
- защитный кожух;
- нож;
- наплечный ремень.

**Технические характеристики****TE 3813-2 S**

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	1300 Вт
Обороты	8100 об/мин
Ширина скашивания (леска)	370 мм
Ширина скашивания (нож)	255 мм
Толщина лески	2 мм
Тип косильной головки	полуавтомат.
Тип штанги	прямая, разборная
Масса	5,3 кг

TE 4217-1 S 0318228

Комплектация
TE 4217-1 S:

- косильная головка;
- защитный кожух;
- нож;
- наплечный ремень.

**Технические характеристики****TE 4217-1 S**

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	1500 Вт
Обороты	6800 об/мин
Ширина скашивания (леска)	420 мм
Ширина скашивания (нож)	255 мм
Толщина лески	2 мм
Тип косильной головки	полуавтомат.
Тип штанги	прямая, разборная
Плавный пуск	+
Масса	5,55 кг

RC 3009 2322098**RC 3610** 1321476**RC 4015** 2334097**RC 4520** 0321119

Электрический культиватор – это отличный вариант для обработки земли в парниках, теплицах, оранжереях и небольших приусадебных хозяйствах. Высокое качество обработки достигается благодаря мощному двигателю, а также большой ширине и глубине культивации. Наличие у инструментов складной рукоятки способствует компактности при хранении агрегата. Колеса облегчают транспортировку электрических культиваторов. Для удобства использования инструментов предусмотрен держатель кабеля. Защитный кожух предотвращает попадание земли на оператора, а также загрязнение корпуса прибора.

Технические характеристики	RC 3009	RC 3610	RC 4015	RC 4520
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1050 Вт	1500 Вт	1600 Вт
Обороты фрез	430 об/мин	390 об/мин	400 об/мин	390 об/мин
Ширина обработки	300 мм	360 мм	400 мм	450 мм
Глубина обработки	200 мм	220 мм	220 мм	220 мм
Количество фрез	4	4	6	6
Масса	9,5 кг	8,15 кг	10,5 кг	10,5 кг

АЕ 3212-1 S 1334455



Комплектация АЕ 3212-1 S:

- травосборник;
- вал аэрации;
- вал скарификации.

2 сменных вала
для аэрации
и скарификации



Аэратор-скарификатор – удобный в использовании садовый инструмент, который выполняет сразу две функции. Скарификатор чистит газон от срезанной или высохшей травы, убирает мох и прореживает участок, а также, разрыхляет почву, выдергивает войлок, надрезает живые корни, чтобы трава была густая и равномерная. Аэратор прокалывает почву для обеспечения доступа кислорода, воды и питательных подкормок к корням растений.

АЕ 3616-1 S 1334456



Комплектация АЕ 3616-1 S:

- травосборник;
- вал аэрации;
- вал скарификации.

2 сменных вала
для аэрации
и скарификации



Технические характеристики	АЕ 3212-1 S	АЕ 3616-1 S
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1200 Вт	1500 Вт
Обороты	4500 об/мин	4600 об/мин
Ширина обработки	320 мм	360 мм
Регулировка высоты	4 позиции	5 позиций
Высота		
аэрации	-10 / -5 / 0 / +10 мм	-12 / -8 / -3 / 0 / +6 мм
скарификации	-11 / -5 / 0 / +10 мм	-12 / -8 / -3 / 0 / +6 мм
Травосборник	40 л, мягкий	45 л, мягкий
Масса	9,72 кг	13,6 кг

Очиститель высокого давления позволяет очистить автомобиль, садовый инструмент, а также будет незаменимым помощником при уборке помещения или фасада здания. Все модели достаточно компактны и удобны в использовании. Оснащены широкими колёсами для комфортной транспортировки. Алюминиевый насос обеспечивает долгий срок службы. Материал корпуса – ударопрочный армированный пластик. Благодаря этому модель устойчива к механическим повреждениям и преждевременному износу. Мойки WORTEX характеризуются высокой производительностью, что позволяет эффективно удалять загрязнения.

PW 1320-1 2335114



ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Комплектация PW 1320-1:

- шланг высокого давления 6 м;
- пистолет;
- трубка струйная;
- входной фильтр;
- емкость для моющего средства;
- прочистная игла.



PW 1420-2 2322378



PW 1523-2 2322379



Комплектация PW 1420-2:

- шланг высокого давления 5 м;
- пистолет;
- трубка струйная;
- фильтр тонкой очистки;
- пеногенератор.

Комплектация PW 1523-2:

- шланг высокого давления 5 м;
- пистолет;
- трубка струйная;
- фильтр тонкой очистки;
- пеногенератор.

Технические характеристики	PW 1320-1	PW 1420-2	PW 1523-2
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1600 Вт	1600 Вт	1600 Вт
Максимальное рабочее давление	90 бар	110 бар	100 бар
Максимальное допустимое давление	130 бар	140 бар	140 бар
Производительность	390 л/ч	330 л/ч	330 л/ч
Длина шланга	6 м	5 м	5 м
Длина кабеля	5 м	5 м	5 м
Функция самовсасывания	+	+	+
Масса	10,9 кг		

PW 1525-1 2322380

Комплектация PW 1525-1:

- шланг высокого давления 5 м;
- пистолет;
- трубка струйная;
- фильтр тонкой очистки;
- пеногенератор.

**PW 1620-1** 2322099

Комплектация PW 1620-1:

- шланг высокого давления 8 м;
- пистолет;
- трубка струйная;
- фильтр тонкой очистки;
- емкость для моющего средства;
- адаптор для присоединения шланга;
- прочистная иголка.

**Технические характеристики**

	PW 1525-1	PW 1620-1
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	1800 Вт	2200 Вт
Максимальное рабочее давление	150 бар	165 бар
Максимальное допустимое давление	110 бар	110 бар
Производительность	360 л/ч	522 л/ч
Длина шланга	5 м	8 м
Длина кабеля	5 м	5 м
Функция самовсасывания	+	+
Масса		10 кг

PW 1740 PW174000025



Комплектация PW 1740:

- шланг высокого давления 8 м;
- рукоятка
- пистолет;
- трубка-удлинитель;
- веерная насадка – 4 шт.;
- роторная насадка;
- фильтр тонкой очистки;
- емкость для моющего средства;
- прочистная иголка;
- паспорт.



Отличительной особенностью модели PW 1740 является мощный двигатель. Выдвижная рукоятка облегчит перемещение инструмента, восьмиметровый шланг позволит быстро и эффективно справиться с поставленной задачей. В комплект поставки, также, входит 4 веерные насадки под разные нужды и одна роторная для эффективного удаления засохшей грязи.

PW 1624 2322381




**ИНДУКЦИОННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**

Комплектация PW 1624:

- шланг высокого давления 8 м;
- пистолет;
- трубка струйная;
- фильтр тонкой очистки;
- пеногенератор.



Технические характеристики	PW 1740	PW 1624
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	2400 Вт	2400 Вт
Максимальное рабочее давление	170 бар	170 бар
Максимальное допустимое давление	120 бар	130 бар
Производительность	510 л/ч	400 л/ч
Длина шланга	8 м	8 м
Длина кабеля	6 м	5 м
Функция самовсасывания	+	+
Масса	10,8 кг	

PW 1740-2 2335116**Технические характеристики****PW 1740-2**

Параметры сети	230 В / 50 Гц
Мощность	3100 Вт
Максимальное рабочее давление	130 бар
Максимальное допустимое давление	190 бар
Производительность	660 л/ч
Длина шланга	9 м
Длина кабеля	5 м
Функция самовсасывания	+
Масса	23,1 кг

Комплектация PW 1740-2:

- распылительный пистолет;
- металлическая струйная трубка;
- шланг высокого давления 9 м;
- входной фильтр; игла для прочистки
- сопла 0°, 15°, 25°, 40°;
- регулируемый пенообразователь.



Очиститель высокого давления PW 1740-2 эффективно справляется с очисткой широкого спектра поверхностей: от автомобилей и мотоциклов до фасадов зданий, террас, садовой мебели и дорожек. Его ключевой особенностью является мощный индукционный двигатель на 3100 Вт, обеспечивающий стабильный поток воды с давлением 130 бар в течение всей работы. Конструкция мойки отличается продуманной эргономикой и мобильностью: большие колеса и складная рукоятка обеспечивают легкое перемещение по территории, а навесные элементы помогают компактно хранить аксессуары. Мойку удобно кранить в горизонтальном положении, за счет чего она не занимает много места.

KS 1230 Li KS1230Li0029

Комплектация KS 1230 Li:

- шнур для подключения электропитания.

Аксессуар к опрыскивателю. Для автономной работы необходимо подключение к аккумуляторному опрыскивателю. Увеличивает площадь распыления, что ускоряет обработку необходимой поверхности.

Технические характеристики **KS 1230 Li**

Напряжение аккумулятора	12 В
Расход жидкости	3,1 л/мин
Питание	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	1,28 кг

KS 1240 Li KS1240Li0029

Видео



Комплектация KS 1240 Li:

- распыляющая трубка 1 м;
- комплект ЗИП;
- насадка распылительная – 4 шт.;
- шланг 1 м;
- ранцевый ремень;
- аккумулятор: KS 1240 Li (4 А·ч);
- зарядное устройство.

**Технические характеристики** **KS 1240 Li**

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	4 А·ч
Объем бака	12 л
Расход жидкости	3,1 л/мин
Рабочее давление	4 бар
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	3,6 кг

KS 1280 1334462

Комплектация KS 1280:

- распыляющая трубка;
- рукоятка;
- комплект ЗИП – 6 шт.;
- насадка распылительная – 3 шт.;
- шланг;
- держатель шланга;
- ранцевый ремень;
- аккумулятор;
- зарядное устройство.

**KS 1670** 1334463

Комплектация KS 1670:

- распыляющая трубка;
- рукоятка;
- комплект ЗИП – 6 шт.;
- насадка распылительная – 3 шт.;
- шланг;
- держатель шланга;
- ранцевый ремень;
- аккумулятор;
- зарядное устройство.

**Технические характеристики**

	KS 1280	KS 1670
Напряжение аккумулятора	12 В	12 В
Емкость аккумулятора	8 А·ч	8 А·ч
Объем бака	12 л	16 л
Расход жидкости	3,1 л/мин	3,1 л/мин
Рабочее давление	4 бар	4 бар
Тип аккумулятора	свинцово-кислотный	свинцово-кислотный
Масса	4,24 кг	5,2 кг

CSP 7205 1334416



Разбрасыватель аккумуляторный WORTEX отличается высокой прочностью и гарантированной надежностью, предназначен для разбрасывания семян трав, удобрений, каменной соли и антиобледенителя в саду. Разбрасыватель оснащён функциями регулировки скорости разбрасывания, площади обработки поверхности и объёма подачи разбрасываемого материала.

Данная модель оснащена встроенным аккумулятором и не совместима с линейкой инструмента на одной батарее WORTEX XLT.

Комплектация CSP 7205:

- type-C кабель для зарядки;
- встроенный аккумулятор.

3в1

Для разбрасывания семян, гранулированных удобрений и соляной антиобледенительной смеси.

Технические характеристики CSP 7205

Напряжение аккумулятора	7,2 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора	2 А·ч
Макс. рабочая ширина	5 м
Объём контейнера	3 л
Регулировка скорости	+
Регулировка рабочей ширины	+

CSP 1805



Комплектация CSP 1805 (1334494):

- разбрасыватель.

Комплектация CSP 1805 (1334495):

- разбрасыватель;
- аккумулятор 2 А·ч;
- зарядное устройство.

XLT

3в1

Для разбрасывания семян, гранулированных удобрений и соляной антиобледенительной смеси.

Технические характеристики CSP 1805

Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. рабочая ширина	5 м
Объём контейнера	3 л
Регулировка скорости	+
Регулировка рабочей ширины	+
Масса	1,13 кг

HLS 5310 1334414

Комплектация HLS 5310:

- мусоросборник.

**2 в 1**

Эффективен как для сбора листьев, так и скошенной травы.

Механический собиратель листьев WORTEX позволяет быстро очищать большие площади от опавшей листвы, скошенной травы и прочих мелких растительных отходов. Простота, мобильность и экономичность в использовании достигается за счёт ручного привода. Механический собиратель листьев может перемещаться по садовым и дачным участкам без каких-либо ограничений, так как работает без внешних источников питания.

Технические характеристики HLS 5310

Рабочая высота	5–40 мм
Рабочая ширина	530 мм
Макс. скорость уборки	1500 м ² /ч
Объём мусоросборника	100 л
Диаметр колёс	250 мм
Масса	6,5 кг

СЕЯЛКА МЕХАНИЧЕСКАЯ

HSP 4512 1334496

Механическая сеялка предназначена для равномерного посева семян растений и распределения удобрений на садовых участках. Оснащена 8-ступенчатой регулировкой объёма посева и возможностью блокировки механизма на время переноски сеялки и пополнения контейнера.

Технические характеристики HSP 4512

Ширина посева	450 мм
Объём контейнера	12 л
Регулировка объёма посева	8-ступенчатая
Диаметр колес	200 мм
Масса	2,9 кг

HPS 6518 1334414

Комплектация HPS 6518:

- мусоросборник.

2600
м²/ч
скорость
уборки

**HPS 7550** 1334580

Комплектация HPS 7550:

- мусоросборник.

3000
м²/ч
скорость
уборки



Механическая подметальная машина WORTEX позволяет быстро очищать большие площади от мелкого мусора. Простота, мобильность и экономичность в использовании достигается за счёт ручного привода. Механическая подметальная машина может перемещаться по садовым участкам, складским комплексам, тротуарам, площадям без каких-либо ограничений, так как работает без внешних источников питания.

Технические характеристики	HPS 6518	HPS 7550
Рабочая высота	15 мм	75–85 мм
Рабочая ширина	650 мм	750 мм
Макс. скорость уборки	2600 м ² /ч	3000 м ² /ч
Объём мусоросборника	18 л	50 л
Масса	8,2 кг	8,8 кг

ГАЗОНОКОСИЛКА МЕХАНИЧЕСКАЯ

HLM 4039 1334457

Механическая газонокосилка предназначена для покоса травы путем среза растительности на заданную пользователем высоту. С ее помощью удастся быстро и качественно преобразить приусадебный участок.

Технические характеристики HLM 4039

Технические характеристики	HLM 4039
Ширина скашивания	400 мм
Высота скашивания	16–39 мм
Регулировка высоты	+
Тип травосборника	мягкий
Объём травосборника	27 л
Количество лезвий	5
Масса	7,3 кг

SG 7215-1 1334806



Комплектация SG 7215-1:

- блок для резки травы с защитным чехлом;
- блок-кусторе́з с защитным чехлом;
- шнур Type-C.



Данная модель компактна и практична. Имеет эргономичную прорезиненную рукоятку и оснащена индикатором заряда аккумулятора. Быстрая замена ножей обеспечивает комфортную работу.

Технические характеристики

SG 7215-1

Напряжение аккумулятора	7,2 В
Емкость аккумулятора	2 А·ч
Длина ножа (кусторе́з)	200 мм
Макс. шаг зубьев (кусторе́з)	8 мм
Ширина ножа для травы	100 мм
Индикатор заряда аккумулятора	+
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса (ножницы с насадкой-кусторе́з)	0,8 кг
Масса (ножницы с насадкой для травы)	0,65 кг

SG 4015-1 2322100



Комплектация SG 4015-1:

- шнур Type-C.

Технические характеристики	SG 4015-1
Напряжение аккумулятора	3,6 В
Емкость аккумулятора	1,5 А·ч
Длина лезвий	150 мм
Тип аккумулятора	Li-ion
Масса	0,65 кг



Ножницы подойдут для подрезки травы около клумб, под декоративными кустарниками, а также для ухода за цветами, деревьями и другими растениями. Вращение режущего узла на 360° позволяет с точностью обработать края газона или труднодоступные участки. Инструмент справится с обрезкой небольших веток диаметром до 6 мм. Благодаря волнообразной форме режущей кромки, ветки не выскальзывают из лезвий и ножницы оставляют чистый, ровный срез.



CBS 2030-1 1334890



XLT

BRUSHLESS
motor

Li-Ion
Technology



Комплектация CBS 2030-1:

- точильный камень;
- шестигранный ключ;
- USB-кабель;
- маслёнка.



Компактный, надёжный, оснащенный острыми лезвиями аккумуляторный секатор CBS 2030-1 является незаменимым помощником для комплексного ухода за садом.

Технические характеристики

CBS 2030-1

Напряжение аккумулятора
Тип двигателя
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора
Макс. диаметр реза
Масса

7,2 В
бесщёточный
Li-ion
4 А·ч
25 мм
0,73 кг

SH 8379 0329005



Складные козлы WORTEX рассчитаны на распиловку одного бревна весом до 100 кг. Для надежного удержания бревна, на перекладинах предусмотрены зубчатые вставки. При необходимости, козлы полностью разбираются для хранения или транспортировки.

Технические характеристики SH 8379

Материал опорных ножек	штампованная сталь
Макс. нагрузка	100 кг
Габариты	830 × 830 × 790 мм
Масса	6,5 кг

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА МУСОРА

HRC 80 1334497



Тележка предназначена для сбора и транспортировки садовых и бытовых отходов. Одноразовый мусорный пакет устанавливается на металлический каркас и фиксируется зажимами. Положение каркаса под пакет регулируется по высоте на металлических направляющих в диапазоне от 46 до 70 см от платформы.

Технические характеристики HRC 80

Размер каркаса под пакет	350 × 400 × 350 × 400 мм
Объем используемых пакетов	80 л
Диаметр колес	140 мм
Масса	3,8 кг

Комплектация HRC 80:

- пакет для мусора 80 л;
- зажимы для крепления пакета – 4 шт.

FT 1080 0323085

Тележка имеет продуманную автоматическую систему складывания. Благодаря автоматической системе трансформации: площадка и колеса раскладываются в рабочее положение одним движением. Плавная регулировка высоты для удобства использования. Легко переносить в руках, благодаря малому собственному весу и размеру. Большие прорезиненные колеса позволяют использовать изделие вне помещений.

Технические характеристики**FT 1080**

Материал рамы	алюминий
Габариты в сложенном виде	635 × 390 × 55 мм
Габариты в разложенном виде	1000 × 400 × 390 мм
Макс. нагрузка	80 кг
Количество колес	2 шт.
Материал колес	прорезиненный пластик
Масса	3 кг

FT 1080-6 1323380

Тележка складная WORTEX FT 1080-6 отличается высокой прочностью, надежными соединениями и максимальной грузоподъемностью в 80 кг. Идеально подойдет как для ровных поверхностей, так и для ступеней, за счет наличия 6 прочных обрешеченных колес, установленных на подшипниках. Тележка легко справится с перевозкой багажа, кейсов, коробок и других подходящих по размеру и весу вещей, в этом поможет прочная алюминиевая платформа 390 × 270 мм. Благодаря складной телескопической конструкции, тележка не занимает много места при хранении и транспортировке.

Технические характеристики**FT 1080-6**

Материал рамы	алюминий
Габариты в сложенном виде	640 × 390 мм
Габариты в разложенном виде	1000 × 390 мм
Макс. нагрузка	80 кг
Макс. нагрузка на лестнице	30 кг
Количество колес	6 шт.
Материал колес	прорезиненный пластик
Масса	3,7 кг

FT 1015 0323208

Тележка WORTEX FT 1015 отличается высокой прочностью, надежными соединениями и максимальной грузоподъемностью в 150 кг. Она предназначена для перевозки багажа, кейсов, коробок и других подходящих по размеру и весу вещей, в этом поможет прочная алюминиевая платформа 485 × 350 мм. Благодаря складной телескопической конструкции, тележка не занимает много места при хранении и транспортировке. Жесткая и прочная алюминиевая рама с дополнительными распорками обеспечит долгий срок службы инструмента. Большие обрешеченные колеса придадут тележке устойчивость и в то же время делают её маневренной на разных поверхностях.

Технические характеристики**FT 1015**

Материал рамы	алюминий
Габариты в сложенном виде	880 × 485 × 55 мм
Габариты в разложенном виде	1110 × 520 × 485 мм
Макс. нагрузка	150 кг
Макс. нагрузка на лестнице	-
Количество колес	2 шт.
Материал колес	прорезиненный пластик
Масса	5,8 кг

FT 1025-6 1335902

Тележка FT 1025-6 отличается высокой прочностью, надежными соединениями и максимальной грузоподъемностью в 250 кг.

Подойдет как для ровных поверхностей, так и для ступеней, за счет наличия 6 прочных обрешиненных колес.

Тележка предназначена для ручной перевозки багажа, кейсов, коробок и других подходящих по размеру и весу вещей.

Прочная стальная платформа 310 × 280 мм.

Благодаря складной телескопической конструкции, тележка не занимает много места при хранении и транспортировке.

Технические характеристики	FT 1025-6
Материал рамы	сталь
Габариты в сложенном виде	490 × 460 × 800 мм
Габариты в разложенном виде	775 × 460 × 1010 мм
Макс. нагрузка	250 кг
Макс. нагрузка на лестнице	100 кг
Количество колес	6 шт.
Материал колес	прорезиненный пластик
Масса	12,2 кг

СТ 1220 1334647

Тележка грузовая СТ 1220 предназначена для перевозки багажа, кейсов, коробок и других подходящих по размеру и весу грузов. Тележка оснащена двумя прочными колесами диаметром 250 мм, выполненными из металла с шиной и камерой, что обеспечивает плавный и надежный ход даже на неровных поверхностях. Стальная рама гарантирует долговечность и устойчивость конструкции. С габаритами 1250 × 610 × 570 мм и максимальной нагрузкой до 200 кг, эта тележка на колесах легко справится с транспортировкой тяжелых грузов. При весе всего 13 кг, она остается маневренной и удобной в использовании, а дополнительная откидная площадка расширяет ее функциональные возможности, позволяя перевозить крупногабаритные предметы.

Технические характеристики	СТ 1220
Материал рамы	алюминий
Габариты в разложенном виде	1250 × 610 мм
Макс. нагрузка	200 кг
Количество колес	2 шт.
Масса	13 кг



АКСЕССУАРЫ И ОСНАСТКА

Оснастка к электроинструменту — одно из направлений бренда WORTEX. Структура постоянно расширяющегося ассортимента разрабатывается, исходя из потребностей пользователей: в первую очередь клиентам предлагаются широко востребованные модели оснастки и комплектующих к электроинструменту, чтобы обеспечить каждый инструмент всем необходимым для работы домашнего мастера. Наша продукция проходит контроль качества, который гарантирует ее неизменно высокую производительность и надежность.

ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ:



Артикул	Наименование	Параметры
WHDS5010C10427	Набор буров (сверл) SDS+, (4 шт.)	диам. 5, 6, 8, 10 мм длина 160 мм

ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ШУРУПОВЕРТОВ:



Артикул	Наименование	Параметры
WDBS000U11614	Набор сверл универсальных, (16 шт.)	6 шт. по металлу: диам. 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм 5 шт. по дереву: диам. 4, 5, 6, 8, 10 мм 5 шт. по бетону: диам. 4, 5, 6, 8, 10 мм



WDBS2008M10611	Набор сверл по металлу, (6 шт.)	диам. 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм HSS цилиндрический хвостовик
----------------	---------------------------------	--



WDBS4010C10511	Набор сверл по бетону, (5 шт.)	диам. 4, 5, 6, 8, 10 мм цилиндрический хвостовик
----------------	--------------------------------	---



WDBS3010W10811	Набор сверл по дереву, (8 шт.)	диам. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм цилиндрический хвостовик
----------------	--------------------------------	--



0327045	Набор оснастки WORTEX CDS 41, (41 предмет)	• сверла по металлу (1–6,5 мм), (11 шт.) • сверла по бетону (4–8 мм), (4 шт.) • сверла по дереву (4–8 мм), (4 шт.) • зенкер, (1 шт.) • биты (25 мм), (16 шт.) • шестигранные насадки (6–12 мм), (4 шт.) • магнитный держатель, (1 шт.)
---------	--	--



0323046	Набор оснастки WORTEX CDS 110, (110 предметов)	• сверла по металлу (1,5–6,5 мм), (13 шт.) • сверла по бетону (4–10 мм), (6 шт.) • сверла по дереву (4–10 мм), (6 шт.) • сверла лопаточные по дереву (12, 14, 16 мм), (3 шт.) • биты (50 мм), (13 шт.) • биты (25 мм), (50 шт.) • шестигранные насадки (5–13 мм), (12 шт.) • зенкер, (3 шт.) • магнитный держатель для бит, (1 шт.) • отвертка со сменными битами, (1 шт.) • рулетка (2 м), (1 шт.)
---------	--	---




Артикул	Наименование	Параметры
0323047	Набор оснастки WORTEX CDS 204, (204 предмета)	• сверла по металлу (1,5-6,5 мм), 35 шт. • сверла по бетону (3-10 мм), 8 шт. • сверла по дереву (3-10 мм), 32 шт. • лопаточное сверло по дереву (10-25 мм), 6 шт. • биты (50 мм), 14 шт. • биты (25 мм), 20 шт. • шестигранные насадки (4-13 мм), 14 шт. • зенкер, 1 шт. • кольцевая пила (32, 38, 45, 54 мм), 4 шт. • адаптер для кольцевой пилы, 1 шт. • ограничитель для сверла (3, 6, 8, 10 мм), 4 шт. • магнитный держатель для бит, 1 шт. • отвертка со сменными битами, 1 шт. • гибкий вал для дрели, 1 шт. • шестигранный ключ, 1 шт. • дюбель распорный (6 мм), 60 шт.
0323048	Набор сверл для зенковки WORTEX, (7 шт.)	сверла с зенкером (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм)
1335679	Набор сверл универсальных WORTEX, (8 шт.)	сверла с зенкером (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм)

БИТЫ:



Артикул	Наименование	Параметры
1323450	Набор бит WORTEX BS 32 (30 предметов)	PH000 PH00 PH0 PH1 PH2 ⊕1.5 ⊖2.0 ⊕2.5 ⊖3.0 ⊕4.0 ⊕T4 ⊕T5 ⊕T6 ⊕T8 ⊕T9 ⊕T10 • магнитный держатель • удлинитель ⊙Y0.6 ⊙Y3.0 ⊕3.0 ⊕2.3 ⊕H1.5 ⊕H2 ⊕H2.5 ⊕H3 ⊕H3.5 ⊕H4 U2.3 ⊕0.8 ⊕1.2 ⊕2.0
1335578	Набор бит WORTEX BS 42 (42 предмета)	PH: 1, 2×2, 3, PZ: 1, 2×2, 3 SL: 3, 4, 5, 6, H: 3, 4, 5, 6 T: 10, 15, 20×2, 25, 27, 30, 40 TH: 10, 15, 20×2, 25, 27, 30, 40
1323451	Набор бит, (98 предметов)	⊕ T1×2, T2×2, T3×2, T4×2, T5×2, T6×2, T7×2, T8×2, T9×2, T10×2, T15×2, T20×2 ⊕ 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 ⊕ PH0000×2, PH000×2, PH00×2, PH0×2, PH1×2, PH2×2 ⊖ 1.0×2, 1.3×2, 1.5×2, 2.0×2, 2.5×2, 3.0, 3.5, 4.0 ⊕ 0.8×2, 1.2×2, 1.5×2, 2.0×2 ⊕ PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2 ⊕ SQ0, SQ1, SQ2 ⊕ 2.0, 2.3, 2.7, 3.0 ⊕ MID ⊖ U2.3, U2.6 ⊖ 0.6×2, 1.5×2, 2.0, 2.3, 3.0 ⊕ SIM ⊕ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 ⊕ PH2 • держатель • гибкий удлинительный вал • удлинитель • пинцет • 3 инструмента для извлечения поддевания • 1 инструмент для извлечения SIM карты • 1 присоска • 6 пластиковых отмычек для вскрытия экранного модуля мобильных устройств • намагничиватель/размагничиватель
0323089	Набор бит подвесной WORTEX HBS 22, (22 предмета)	⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30 ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 ⊕ S1, S2 ⊕ PH1.5, PH2.0, PH2.5, PH3.0, PH3.5, PH4.0 ⊕ PZ0, PZ1, PZ2 • удлинитель • переходник 1/4" × HEX
0323090	Набор бит WORTEX FBS 11, (11 предметов)	⊖ 5, 6, 7 ⊕ PH1, PH2 ⊕ PZ1, PZ2 ⊕ T10, T15, T20 • гибкий вал для дрели

ДЛЯ ШЛИФМАШИН ВИБРАЦИОННЫХ:



Артикул	Наименование	Параметры
1334429	Шлифлист самосцепл.	100 × 110 мм; P60; 6 отв.; 5 шт.
1334430	Шлифлист самосцепл.	100 × 110 мм; P80; 6 отв.; 5 шт.
1334431	Шлифлист самосцепл.	100 × 110 мм; P120; 6 отв.; 5 шт.
1334432	Шлифлист самосцепл.	90 × 187 мм; P60; 8 отв.; 5 шт.
1334433	Шлифлист самосцепл.	90 × 187 мм; P80; 8 отв.; 5 шт.
1334434	Шлифлист самосцепл.	90 × 187 мм; P120; 8 отв.; 5 шт.

ДЛЯ ШЛИФМАШИН ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ Ø 180 ММ:



Артикул	Наименование	Параметры
WSD318080W504	Шлифлист самосцепл.	Ø 180 мм; P80; 8 отв.; 5 шт.
WSD318120W504	Шлифлист самосцепл.	Ø 180 мм; P120; 8 отв.; 5 шт.
WSD318180W504	Шлифлист самосцепл.	Ø 180 мм; P180; 8 отв.; 5 шт.

ДЛЯ ШЛИФМАШИН ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ Ø 225 ММ:



Артикул	Наименование	Параметры
4610027970802	Шлифлист самосцепл.	Ø 225 мм; P80; 8 отв.
4610027970826	Шлифлист самосцепл.	Ø 225 мм; P120; 8 отв.
4610027970833	Шлифлист самосцепл.	Ø 225 мм; P180; 8 отв.
112728368576	Шлифлист самосцепл.	Ø 225 мм; P220; 8 отв.

ДЛЯ ШЛИФМАШИНЫ ЩЕТОЧНОЙ:



Артикул	Наименование	Параметры
SW101208019	Щетка нейлоновая	100 × Ø120 мм; P80
SW1012AO08019	Щетка лепестковая	100 × Ø120 мм; P80
SW1012AN12019	Щетка лепестковая нейлоновая	100 × Ø120 мм; P120
SW1012NW08019	Щетка с нейлоновой щетиной	100 × Ø120 мм; P80
SW1012SW00319	Щетка стальная с латунным покрытием	100 × Ø120 мм проволока 0,3 мм
SW1012SW00519	Щетка стальная с латунным покрытием	100 × Ø120 мм проволока 0,5 мм

ДЛЯ СТАНКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПИ:



Артикул	Наименование	Параметры
GCD103210011	Круг заточной	диаметр 105 мм посадочный диаметр 22,2 мм толщина круга 3,2 мм

для ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВОЙ:

Артикул	Наименование	Параметры
 1323704	направляющая шина CGR 1276	высота: 40 мм, ширина: 76,5 мм длина: 1250 мм; вес: 1 кг.
 1323767 1323768	удлинитель направляющей шины CGR 1276	высота: 15 мм, ширина: 76,5 мм длина: 625 / 1250 мм; вес: 1 кг.
 DS12500018	кожух защитный вытяжной DS 125 на 125 диск, для реза по бетону	- макс. допустимое кол. дисков: 1 шт. - макс. число оборотов: 9000 об/мин - глубина пропила: 0–32 мм - внутренний диаметр патрубка: 32 мм - внешний диаметр патрубка: 38 мм
 DS125D0018	кожух защитный вытяжной DS 125 D на 125 диск, для реза по бетону подходит для использования с двумя дисками	- макс. допустимое кол. дисков: 2 шт. - макс. число оборотов: 15000 об/мин - глубина пропила: 0–28 мм - внутренний диаметр патрубка: 32,5 мм - внешний диаметр патрубка: 38,7 мм
 DS125P0018	кожух защитный вытяжной DS 125 P на 125 диск, для шлифовки бетона	- макс. допустимое кол. дисков: 1 шт. - глубина пропила: 0–28 мм - внутренний диаметр патрубка: 27 мм - внешний диаметр патрубка: 32,3 мм
 DS23000018	кожух защитный вытяжной DS 230 на 230 диск, для реза по бетону	- макс. допустимое кол. дисков: 1 шт. - макс. число оборотов: 15000 об/мин - глубина пропила: 0–60 мм - внутренний диаметр патрубка: 32 мм - внешний диаметр патрубка: 38 мм
 0323345	кожух защитный вытяжной DS 180 P на 180 диск, для шлифовки бетона	- макс. допустимое кол. дисков: 1 шт. - макс. число оборотов: 8500 об/мин - внутренний диаметр патрубка: 39 мм - внешний диаметр патрубка: 43 мм
 0323346	кожух защитный вытяжной DS 230 P на 230 диск, для шлифовки бетона	- макс. допустимое кол. дисков: 1 шт. - макс. число оборотов: 7500 об/мин - внутренний диаметр патрубка: 39 мм - внешний диаметр патрубка: 45 мм

для ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

Артикул	Наименование	Параметры
 PMS1530R2019	полировальный круг	∅ 150 × 30 мм, липучка (оранж., средн. мягкость)
 PMS1530B2019	полировальный круг	∅ 150 × 30 мм, липучка (черный, мягкий)
 PMW1500PS019	полировальный круг	∅ 150 мм, липучка (натур. шерсть, коротк.)
 PMW1500IM019	Полировальный круг	∅ 150 мм, липучка (иск. шерсть, средн. длины)
 PMP1500000019	шлифтарелка с липучкой	∅ 150 мм, липучка M8 «папа»
 PMP1800000019	шлифтарелка с липучкой	∅ 180 мм, липучка M14 «мама»
 PMS1830R1019	полировальный круг	∅ 180 мм × 30 мм, липучка (оранж., средн. мягкость)
 PMW1800IS119	полировальный круг	∅ 180 мм, завязки (иск. шерсть, коротк.)
 0321081	круг шлифовальный	49,3 × 7,5 × 10 мм

для пилы ПОГРУЖНОЙ:

	Артикул	Наименование	Параметры
	PLSR07029	Шина направляющая 0,7 м CS1612	700 × 182 × 10 мм вес 1,3 кг
	PLSR15029	Шина направляющая 1,5 м CS1612	1500 × 182 × 10 мм вес 2,7 кг 2 шины × 0,75 м и 1 соединитель в комплекте
	PLSRGCL029	Струбцина винтовая	60 × 125 × 11 мм вес 2 × 125 г 2 оцинкованные винтовые струбцины
	PLSRFCL029	Струбцина пистолетная	322 × 200 × 31 мм вес 2 × 450 г 2 металлических пистолетные струбцины
	PLSRC0029	Соединитель к шине направляющей CS1612	применяется для стыковки шин для циркулярной (погружной) пилы WORTEX CS 1612-1

для САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ:

	Артикул	Наименование	Параметры
 	SSB1506H0018	Пилка сабельная по дереву S152W, (1 шт.)	152 × 19 × 1,2 мм шаг зубьев / TPI: 4,3 мм / 6
 	SSB3003H0018	Пилка сабельная по дереву S300W, (1 шт.)	300 × 19 × 1,2 мм шаг зубьев / TPI: 8,5 мм / 3
 	SSB1510B0018	Пилка сабельная по дереву с гвоздями S150WM, (1 шт.)	150 × 19 × 1,27 мм шаг зубьев / TPI: 2,5 мм / 10
 	SSB2210B0018	Пилка сабельная по дереву с гвоздями S225WM, (1 шт.)	225 × 19 × 1,27 мм шаг зубьев / TPI: 2,5 мм / 10
 	SSB2306C0018	Пилка сабельная по дереву с гвоздями S230WM, 1 шт.	230 × 25 × 1,2 мм шаг зубьев / TPI: 4,3 мм / 6
 	SSB3002C0018	Пилка сабельная керамзитобетону и газосиликату S305B, (1 шт.)	305 × 50 × 1,5 мм шаг зубьев / TPI: 12,7 мм / 2
 	SSB1518B0018	Пилка сабельная по металлу S150M, (1 шт.)	150 × 19 × 0,9 мм шаг зубьев / TPI: 1,4 мм / 18
 	SSB3014B0018	Пилка сабельная по металлу S300M, (1 шт.)	300 × 19 × 0,9 мм шаг зубьев / TPI: 1,8 мм / 14
 	0318097	Пилка сабельная по кирпичу S240B, (1 шт.)	240 × 22 × 1,5 мм шаг зубьев / TPI: 12,7 мм / 2
 	0318098	Пилка сабельная по кирпичу S455B, (1 шт.)	455 × 50 × 1,5 мм шаг зубьев / TPI: 12,7 мм / 2

ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ:

	Артикул	Наименование	Параметры
	MCCA191018	Фреза кромочная калевочная 19 × 10 мм	диаметр фрезы D: 18,7 мм радиус фрезы D: 3 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 10,2 мм общая высота L: 53 мм
	MCCA211118	Фреза кромочная калевочная 21 × 11 мм	диаметр фрезы D: 21 мм радиус фрезы D: 3 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 11 мм общая высота L: 53 мм
	MCCA251318	Фреза кромочная калевочная 25 × 13 мм	диаметр фрезы D: 24,7 мм радиус фрезы D: 6 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 13,2 мм общая высота L: 53 мм
	MCCA331718	Фреза кромочная калевочная 33 × 17 мм	диаметр фрезы D: 32,7 мм радиус фрезы D: 10 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 16,5 мм общая высота L: 57 мм
	MCCA351518	Фреза кромочная калевочная 35 × 15 мм	диаметр фрезы D: 35 мм диаметр хвостовика d: 8 мм ширина B: 11 мм рабочая высота H: 15 мм общая высота L: 56 мм угол 45°
	MCDA081918	Фреза кромочная прямая 8 × 19 мм	диаметр фрезы D: 8 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 19 мм общая высота L: 66 мм
	MCBA321318	Фреза кромочная фальцевая 32 × 13 мм	диаметр фрезы D: 31,8 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 12,5 мм общая высота L: 54 мм ширина B: 9,5
	MCAA102018	Фреза пазовая прямая 10 × 20 мм	диаметр фрезы D: 10 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 20 мм общая высота L: 51 мм
	MCAA122018	Фреза пазовая прямая 12 × 20 мм	диаметр фрезы D: 12 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 20 мм общая высота L: 51 мм
	MCAA123218	Фреза пазовая прямая 12 × 32 мм	диаметр фрезы D: 12 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 32 мм общая высота L: 62 мм
	MCAB124018	Фреза пазовая прямая 12 × 40 мм	диаметр фрезы D: 12 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 40 мм общая высота L: 62 мм

	Артикул	Наименование	Параметры
	MCAA162018	Фреза пазовая прямая 16 × 20 мм	диаметр фрезы D: 16 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 20 мм общая высота L: 51 мм
	MCAA182518	Фреза пазовая прямая 18 × 25 мм	диаметр фрезы D: 18 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 25 мм общая высота L: 56 мм
	MCAA222518	Фреза пазовая прямая 22 × 25 мм	диаметр фрезы D: 22 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 25 мм общая высота L: 56 мм
	MCAA252018	Фреза пазовая прямая 25 × 20 мм	диаметр фрезы D: 25 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 20 мм общая высота L: 51 мм
	MCAA030818	Фреза пазовая прямая 3 × 8 мм	диаметр фрезы D: 3 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 8 мм общая высота L: 51 мм
	MCAA040818	Фреза пазовая прямая 4 × 8 мм	диаметр фрезы D: 4 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 8 мм общая высота L: 51 мм
	MCAA051318	Фреза пазовая прямая 5 × 13 мм	диаметр фрезы D: 5 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 12,7 мм общая высота L: 51 мм
	MCAA061618	Фреза пазовая прямая 6 × 16 мм	диаметр фрезы D: 6 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 16 мм общая высота L: 48 мм
	MCAA082018	Фреза пазовая прямая 8 × 20 мм	диаметр фрезы D: 8 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 20 мм общая высота L: 51 мм
	MCFA161618	Фреза пазовая с углом 90° 16 × 16 мм	диаметр фрезы D: 16 мм диаметр хвостовика d: 8 мм рабочая высота H: 16 мм общая высота L: 45 мм
	MMB1000029	Основание наклонное для фрезера кромочного	подходит для фрезеров WORTEX: CMM 1835, MM 5013-1 E
	MMB2000029	Основание погружное для фрезера кромочного	подходит для фрезеров WORTEX: CMM 1835, MM 5013-1 E


ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО ОКРАСОЧНОГО АППАРАТА:

	Артикул	Наименование	Параметры
	1304818	Сопло №515 для пистолета безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX LS 2215	диаметр сопла 0,015 мм угол распыления 50° материал: нержавеющая сталь упаковка: блистер
	1304819	Сопло №517 для пистолета безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX LS 2215	диаметр сопла 0,017 мм угол распыления 50° материал: нержавеющая сталь упаковка: блистер
	1304820	Сопло №519 для пистолета безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX LS 2215	диаметр сопла 0,019 мм угол распыления 50° материал: нержавеющая сталь упаковка: блистер
	0325021	Сопло №521 для пистолета безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX LS 2215	диаметр сопла 0,021 мм угол распыления 50° материал: нержавеющая сталь упаковка: блистер
	1304822	Соплодержатель для пистолета безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX LS 2215	предназначен для фиксации сопла в распылителем пистолете.
	1304823	Пистолет для безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX LS 2215	присоединение под шланг – 1/4"–18NPSM под соплодержатель – 7/8-14"UNF материал: алюминий упаковка: коробка
	1304824	Шланг высокого давления 7,6 м пистолета для безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX LS 2215	присоединительная резьба: 1/4" внутренний диаметр: 6.35 мм внешний диаметр: 12,7 мм максимальное рабочее давление: 227 Бар
	1304825	Шланг высокого давления 15 м пистолета для безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX LS 2215	присоединительная резьба: 1/4" внутренний диаметр: 6.35 мм внешний диаметр: 12,7 мм максимальное рабочее давление: 227 Бар
	1304826	Фильтр 80 mesh распылительного пистолета для безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX LS 2215	фильтрация сетки: 80 меш цвет: белый

ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО ОКРАСОЧНОГО АППАРАТА:

Артикул	Наименование	Параметры
 SG1065000025	Пистолет для безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX SG 1065	присоединение под шланг – 1/4–18NPT присоединение под соплодержатель – 7/8" фильтр 30 Mesh зеленый с размером ячейки 0,56 мм
 HPP1065000025	Шланг высокого давления для безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX HPP 1065	Длина шланга 7,5 м Присоединительная резьба 1/4" Внутренний диаметр 6,2 мм Внешний диаметр 12,8 мм Максимальное рабочее давление 207 Бар
 0325016	Фильтр окрасочного пистолета безвоздушного распыления WORTEX	фильтрация сетки 100 mesh (белый) размер ячейки 0,14 мм
 0325017	Фильтр окрасочного пистолета безвоздушного распыления WORTEX	фильтрация сетки 150 mesh (зеленый) размер ячейки 0,09 мм
 SGN001312725	Сопло для пистолета безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX SGN 0013	диаметр сопла 0,013 мм угол распыления 50°
 SGN001712725	Сопло для пистолета безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX SGN 0017	диаметр сопла 0,017 мм угол распыления 50°
 SGN001912725	Сопло для пистолета безвоздушного окрасочного аппарата WORTEX SGN 0019	диаметр сопла 0,019 мм угол распыления 50°

ДЛЯ РЕЙСМУСА:

	Артикул	Наименование	Параметры
	1325491	Нож для рейсмусового станка WORTEX TP 3320 (2 шт.)	344 × 22 × 1,5 мм
	BL311800029	Нож для рейсмусового станка WORTEX TP 3118 (2 шт.)	255 × 16,5 × 2 мм

ДЛЯ РУБАНКА:

	Артикул	Наименование	Параметры
	PLB820029	Нож для рубанка 82 мм затачиваемый, (2 шт.)	82 × 30 × 3 мм
	PL11000021	Нож для рубанка 110 мм затачиваемый, (1 шт.)	110 × 29 × 2,93 мм

ДЛЯ СТЕПЛЕРА:

	Артикул	Наименование	Параметры
	WSNF16200011	Гвозди GA18 тип F 16 мм, (5000 шт.)	16 × 2 мм сечение 1,25 × 1,0 мм

ДЛЯ ЛОБЗИКОВ:

	Артикул	Наименование	Параметры
	WJTS000U11027	Набор пилок, (10 шт.)	T144D – 2 шт. T119BO – 2 шт. T101B – 2 шт. T118A – 2 шт. T127D – 2 шт.

ДЛЯ ВЫСЕЧНЫХ НОЖНИЦ:

	Артикул	Наименование
	NBM000U0018	Матрица для NB 1660 WORTEX
	NBP000M0018	Пуансон для NB 1660 WORTEX

ДЛЯ ГРАВЕРА:

  	Артикул	Наименование	Параметры
	1335680	Набор аксессуаров в пластиковом боксе	145 предметов (универсальный)
	1335681	Набор аксессуаров в пластиковом боксе	272 предмета (универсальный)
	1335682	Набор аксессуаров в пластиковом боксе	418 предметов (универсальный)

ДЛЯ МИКСЕРА:



Артикул	Наименование	Параметры
DMP120U0004	Миксер для смесей	120 × 600 мм, М14 универсальный

ДЛЯ ВИБРАТОРА ГЛУБИННОГО CV 1212:



Артикул	Наименование	Параметры
VR155000013	Вал гибкий	1,5 м в сборе с наконечником Ø50 мм
VR205000013	Вал гибкий	2 м в сборе с наконечником Ø50 мм
VR203500013	Вал гибкий	2 м в сборе с наконечником Ø35 мм
VR305000013	Вал гибкий	3 м в сборе с наконечником Ø35 мм



ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ:



Артикул	Наименование	Параметры
VCB150000021	Мешок, (3 шт.)	15 л, бумажный подходит к VC 2015-1 WS
0319220	Мешок, (3 шт.)	30 л, бумажный подходит к VC 3016 WS
1329411	Мешок, (3 шт.)	20 л, бумажный, подходит к VC 2015-2 WS
1334481	Мешок, (3 шт.)	25 л, бумажный, подходит к VC 2015 WS
BJ1922A-1200-29	Фильтр HEPA	138 × 122 мм, подходит к VC 3016 WS
1329408	Фильтр HEPA	160 × 160 мм, подходит к VC 2015-2 WS
1334480	Фильтр HEPA	185 × 170 мм, подходит к VC 2515 WS



ДЛЯ НИВЕЛИРОВ:



Артикул	Наименование	Параметры
1323939	Крепление для нивелира	магниты, микролифт
TLL0000000014	Штатив	высота макс. 115 см резьба 1/4"
TLL0000000114	Штатив	высота макс. 170 см резьба 1/4"
0323154	Штатив	высота макс. 170 см резьба 1/4"
TP010400023	Штанга телескопическая	4 секции длина 1–4 м



ДЛЯ РЕНОВАТОРОВ:

	   	SMS1092W2018	Полотно пыльное	10 × 92 мм по дереву и пластику
		SMS2092W2018	Полотно пыльное	20 × 92 мм по дереву и пластику
		SMS3492W2018	Полотно пыльное	34 × 92 мм по дереву и пластику
		SMS2088W2018	Полотно пыльное сегментированное	20 × 88 мм по дереву и мягкому металлу
		SMS1364U2018	Полотно пыльное сегментир., карбидное	13 × 64 мм по керамике
		SMS3492M2018	Полотно пыльное	34 × 92 мм по мягкому металлу
		1335553	Набор аксессуаров (4 предмета в боксе) (для резки)	полукруглое пыльное полотно: материал – 60Mn steel; полотно пыльное 25 × 32 мм: материал – Bi-metal, M2; полотно пыльное 40 × 68 мм: материал – 60Mn steel; шлифовальная насадка 15 × 65 мм: материал – YG8;
		1335554	Набор аксессуаров 5 предметов в боксе (для резки/шлифовки)	полотно пыльное 30 × 20 мм: материал – 60Mn steel; шабер: материал – нержавеющая сталь; полотно пыльное 25 × 35 мм: материал – Bi-Metal, M2; шлифлист 20шт.; шлифподошва для реноватора: материал – пластик
		SMS90EVA2018	Шлифподошва	80 × 80 × 80 мм
	 	SB02A103318	Полотно пыльное погружное 10 мм	10 × 32,5 мм по дереву и металлу ВІМ металл
	 	SB02A203418	Полотно пыльное погружное 20 мм	20 × 34 мм ВІМ металл по дереву и металлу
	 	SB02A653318	Полотно пыльное погружное 65 мм	65 × 32,5 мм ВІМ металл по дереву и металлу
		SB01D359618	Нож многофункциональный	35 мм HCS

ДЛЯ ЛИСТОВЫХ НОЖНИЦ:



Артикул	Наименование	Параметры
1334479	Ножи для ножниц листовых	размер ножей: 13,9 × 13,9 мм, быстрорежущая сталь, 4 острые кромки

ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ:



Артикул	Наименование	Параметры
G1110U00011	Клеевые стержни GS 1110 U, 6 шт.	PVC универсальный 11,2 × 100 мм
G0720U00025	Клеевые стержни GS 0720 U, 50 шт.	PVC универсальный 7,2 × 200 мм
G11201U0025	Клеевые стержни GS 1120-1 U, 50 шт.	PVC универсальный 11,2 × 200 мм

ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ:



Артикул	Наименование	Параметры
HSS024W00026	Диск пильный по дереву HS S024 W	89 × 10 мм 24 зуб. в блистере
HSS100T00026	Диск пильный по керамике HS S100 T	89 × 10 мм для HS 2865
HSS044M00026	Диск пильный по металлу HS S044 M	89 × 10 мм, для HS 2865 44 зуб.
HSS024W14020	Диск пильный по дереву	140 × 20 / 16 мм 24 зуб., Carbon steel 50 в блистере

ДЛЯ ТРИММЕРОВ:



Артикул	Наименование	Параметры
0318256	Головка триммерная WORTEX TH 2203-1	леска Ø 1,2 мм, полуавтоматическая левая резьба, M10 × 1,5 мм
0333304	Головка триммерная WORTEX TH 3018 AT	леска Ø 2,4 мм, ручная левая резьба, M10 × 1,5 мм
0333302	Головка триммерная WORTEX TH 3018	леска Ø 1,6 мм, полуавтоматическая левая резьба, M5 × 1,0 мм

ДЛЯ ТРИММЕРОВ:

	Артикул	Наименование	Параметры
	0333305	Головка триммерная WORTEX TH 3018-1	леска Ø 1,6 мм, ручная левая резьба, М5 × 1,0 мм
	0333298	Головка триммерная WORTEX TH 3036	леска Ø 2,0 мм, полуавтоматическая левая резьба, М10 × 1,2
	0318252	Головка триммерная WORTEX TH 3610-1 S	леска Ø 1,6 мм, полуавтоматическая правая резьба, М8 × 1,25 мм
	0318255	Головка триммерная WORTEX TH 4217-1 S	леска Ø 2,0 мм, полуавтоматическая левая резьба, М10 × 1,2
	0318254	Головка триммерная WORTEX TH 4217-1	леска Ø 2,0 мм, полуавтоматическая левая резьба, М10 × 1,2
	0333344	Нож для триммера WORTEX TB 3018 AT	посадка 25,4 мм
	0333343	Нож для триммера WORTEX TB 3018 AT	посадка 25,4 мм
	0318264	Нож для триммера WORTEX TB 3813-2 S	посадка 25,4 мм
	0318257	Нож для триммера WORTEX TE 4217-1	посадка 25,4 мм
	0318258	Нож для триммера WORTEX TE 4217-1 S	посадка 25,4 мм
	0333299	Нож для триммера WORTEX TB 3036	посадка 25,4 мм

ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК:

	Артикул	Наименование	Параметры
	1334808	Нож для газонокосилки WORTEX LX LM 3212	320 × 40 × 2,0 мм
	1334809	Нож для газонокосилки WORTEX LM 3212-1	315 × 42 × 2,0 мм
	1334810	Нож для газонокосилки WORTEX LM 4220 P	430 × 43 × 2,0 мм
	0334308	Нож для газонокосилки WORTEX CLM 3336	330 × 8 × 4,0 мм
	0334260	Нож для газонокосилки WORTEX LM 3816	380 × 10 × 4,2 мм
	0333307	Нож для газонокосилки WORTEX CLM 3836	370 × 4,5 мм

ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:

	Артикул	Наименование	Параметры
	1318382	Шланг напорный для очистителей высокого давления WORTEX PW 1217-1, PW 1420, PW 1523-1, PW 1620	длина 6 м, резьба M20, внутренняя 6 мм, внешняя 11 мм, быстросъем. соединение
	0325025	Шланг напорный для очистителей высокого давления WORTEX PW 1740	длина 8 м, резьба M22 × 1,5 мм

ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:

Артикул	Наименование	Параметры
1318384	Трубка струйная для очистителя высокого давления WORTEX: PW 1217-1, PW 1420, PW 1523-1, PW 1620	внутр. диаметр 4,5 мм, внеш. диаметр 17,5 мм, быстросъем. соединение
0325027	Трубка струйная для очистителя высокого давления WORTEX PW 1740	резьба M2 × 1,5 / резьба M2 × 1,5
0325033	Веерная насадка для очистителя высокого давления WORTEX PW 1740	веер 0 °C (узкая струя, высокое давление), резьба 1/4", быстросъем. соединение,
0325034	Веерная насадка для очистителя высокого давления WORTEX PW 1740	веер 25 °C (среднее давление), резьба 1/4", быстросъем. соединение,
0325035	Веерная насадка для очистителя высокого давления WORTEX PW 1740	веер 40 °C (низкое давление), резьба 1/4", быстросъем. соединение,
0325036	Веерная насадка для очистителя высокого давления WORTEX PW 1740	веер 75 °C (среднее давление), резьба 1/4", быстросъем. соединение,

ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:

Изображение	Артикул	Наименование	Параметры
	0325037	Роторная насадка для очистителя высокого давления WORTOX PW 1740	резьба 1/4", быстросъем. соединение
	1318394	Распылительная насадка веерная для очистителей высокого давления WORTOX: PW 1523-1, PW 1420	быстросъем. соединение, внутр. диаметр 1,05 мм, внешн. диаметр 36,5 мм
	1318387	Распылительная насадка веерная для очистителей высокого давления WORTOX PW 1620	быстросъем. соединение, внутр. диаметр 0,95 мм, внешн. диаметр 36 мм
	1318586	Распылительная насадка веерная для очистителей высокого давления WORTOX PW 1217-1	быстросъем. соединение, внутр. диаметр 0,98 мм, внешн. диаметр 0,36 мм
	0325040	Пистолет распылительный для очистителя высокого давления WORTOX PW 1740	резьба 1/4", быстросъем. соединение
	1318383	Пистолет распылительный для очистителя высокого давления WORTOX PW1217-1, PW1420, PW1523-1, PW1620	резьба 1/4", быстросъем. соединение
	0318313	Пеногенератор для очистителей высокого давления WORTOX: PW 1217-1, PW 1420, PW 1523-1, PW 1620	1 л, регулировка подачи пены и формы струи, быстросъем. соединение, внутр. диаметр 4,5 мм; внешн. диаметр 17,5 мм;
	0318314	Пеногенератор активный для очистителей высокого давления WORTOX: PW 1217-1, PW 1420, PW 1523-1, PW 1620	1 л, регулировка подачи пены и формы струи, быстросъем. соединение,
	0325043	Пеногенератор для очистителя высокого давления WORTOX PW 1740	0,78 л

ДЛЯ САДА:



Артикул

Наименование

Параметры

1334524

Комплект дисковых щеток WORTEX (2 шт.) для подметальной машины HPS 6518

Диаметр 260 мм



1334525

Цилиндрическая щетка WORTEX для подметальной машины HPS 6518

108 × 350 мм



2333026

Нож WORTEX для культиватора CRC 3036 (2 шт.)

сталь



1329526

Шина WORTEX для LX CEC 2518-1

Длина шины (4")
Шаг цепи 1/4"
Ширина паза шины 1,1 мм
Количество ведущих звеньев 28



1334830

Шина WORTEX для CEC 2518-2

Длина шины (6")
Шаг цепи 1/4"
Толщина ведущих звеньев 1,1 мм
Количество ведущих звеньев 37



0333296

Шина WORTEX для CEC 3018 ALL1

Длина шины (12")
Шаг цепи 3/8"
Ширина паза 1,1 мм
Количество ведущих звеньев 44



1329505

Шина WORTEX для :
EC 4020-1, EC 4024-1,
EC 4024 SF

Длина шины (16")
Шаг цепи 3/8"
Ширина паза 1,3 мм
Тип звёздочки 7 зубьев



0329175

Шина WORTEX для CEC 2518 в кор.

Длина шины (4")
Шаг цепи 1/4"
Ширина паза 1,1 мм
Тип звёздочки 39 зубьев



1329527

Пильная цепь WORTEX в кор. для LX CEC 2518-1

Длина шины (4")
Шаг цепи 1/4"
Толщина ведущих звеньев 1,1 мм
Количество ведущих звеньев 28



0329176

Пильная цепь WORTEX в кор. для CEC 2518

Длина шины (4")
Шаг цепи 1/4"
Толщина ведущих звеньев 1,1 мм
Количество ведущих звеньев 39

ДЛЯ САДА:



Артикул	Наименование	Параметры
1334873	Насадка цепная пила-высоторез WORTEX для ТВ 3036-1 ALL1 XLT	Длина шины 20 см (8") Шаг цепи 3/8" LP Скорость движения цепи 15,1 / 16,8 м/с Макс. длина пропила 19,5 см Ширина паза 1,5 мм Количество звеньев 33 Длина насадки (вместе с шиной) 109 см



1334874	Насадка-кусторез WORTEX для ТВ 3036-1 ALL1 XLT	Длина режущего блока 468 мм Макс. шаг зубьев 2,3 см Длина насадки (вместе с лезвием) 138 см
---------	--	--



1334875	Насадка-воздуходувка WORTEX для ТВ 3036-1 ALL1 XLT	Мин. скорость 40 м/с (144 км/ч) Макс. скорость 46 м/с (165,6 км/ч) Мин. объём воздушного потока 636 м³/ч Макс. объём воздушного потока 732 м³/ч Длина насадки 95 см
---------	--	---



РБ



РФ



другие страны



смотреть все
руководства
пользователя
на сайте
mymanual.info



Чтобы Ваш инструмент работал эффективно и служил как можно дольше, следует регулярно производить его техническое обслуживание. Сервисное обслуживание высокого качества – необходимое условие лояльности покупателей. Квалифицированные специалисты сервисных центров WORTEX в Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике Казахстан и Республике Армения помогут Вам по вопросам обслуживания инструмента, ремонта и покупки запасных частей.

	Город:	Улица:	Телефон:
BY	Минск	ул. Машиностроителей, 29А, п. 9	8 (017) 33-66-556 8 (029) 325-85-38
BY	Брест	ул. Краснознаменная, 8	8 (029) 168-20-72 8 (029) 820-07-06
BY	Витебск	ул. Двинская, 31	8 (0212) 63-73-24 8 (029) 168-40-14 8 (044) 701-74-56
BY	Гомель	пр-т Речицкий, 7А	8 (044) 492-51-63 8 (029) 198-20-61 8 (029) 198-20-65
BY	Гродно	ул. Господарчая, 23А (Горького, 95)	8 (0152) 43-63-68 8 (029) 169-94-02
BY	Могилев	ул. Вишневецкого, 8А	8 (0222) 709-877 8 (029) 170-33-94
BY	Барановичи	ул. Брестская, 242	8 (033) 671-90-98
BY	Барановичи	ул. Гагарина, 19	8 (033) 318-30-90
BY	Береза	ул. Ленина, 100	8 (029) 724-21-43
BY	Береза	ул. Северный Городок, 54В	8 (029) 834-44-24
BY	Быхов	ул. Смолячкова, 37	8 (029) 819-01-94
BY	Волковыск	ул. Фабричная, 20-4	8 (029) 566-65-92
BY	Ганцевичи	ул. 17 Сентября, 16	8 (029) 368-40-90
BY	Дзержинск	ул. Советская, 5	8 (044) 458-84-48 8 (033) 334-85-67
BY	Дятлово	пл. 17 Сентября, 12	8 (029) 326-35-27
BY	Жлобин	ул. Войкова, 8, рынок «Солнечный», пав. 54	8 (029) 363-13-88 8 (029) 168-68-55
BY	Иваново	ул. М. Танка, 51А	8 (033) 671-25-14
BY	Ивацевичи	ул. Черткова, 12	8 (033) 671-63-28
BY	Клецк	ул. Советская, 35	8 (044) 595-96-85 8 (044) 528-07-86
BY	Копыль	ул. 2-я Заозерная, 1Б	8 (033) 662-75-90 8 (044) 732-72-80
BY	Красносельский	ул. Кирова, 4	8 (029) 282-79-87
BY	Логойск	ул. Тимчука, 5, магазин «Высокий ганок», 2-й этаж	8 (029) 871-95-99
BY	Логойск	ул. Заводская, 36	8 (029) 264-35-19
BY	Малорита	ул. Лермонтова, рынок, павильон «Еврострой»	8 (044) 749-16-33
BY	Марына Горка	ул. Будённого, 18, пав. 43	8 (044) 531-84-74 8 (029) 535-44-44
BY	Мозырь	пер. Ковпака, 16	8 (029) 391-70-22
BY	Мстиславль	ул. Урицкого, 8	8 (025) 757-14-02
BY	Орша	ул. Пионерская, 32	8 (029) 296-52-22
BY	Пинск	ул. Ивана Чуклая, 66А	8 (029) 619-75-42
BY	Речица	ул. Сыдько, 236/11	8 (029) 664-05-56
BY	Светлогорск	ул. Интернациональная, 1, пом. 6	8 (029) 916-76-08
BY	Слоним	ул. Комсомольская, 86/9	8 (033) 688-53-91
BY	Смолевичи	ул. Социалистическая, 12, рынок райпо	8 (029) 392-04-08
BY	Сморгонь	ул. Энергетиков, 9	8 (029) 637-24-68

	Город:	Улица:	Телефон:
BY	Сморгонь	ул. Энергетиков, 9	8 (029) 389-73-17
BY	Солигорск	ул. Козлова, 20А	8 (044) 713-97-79
BY	Столин	аг. Рубель, ул. Школьная, 10	8 (033) 674-75-91
BY	Столин	ул. Советская, 115	8 (033) 330-79-92
BY	Хомск	ул. Комсомольская, 1	8 (029) 727-87-69
BY	Червень	ул. Горбачева, 36, офис 27	8 (033) 600-95-52

RU	Абакан	ул. Аскизская д. 177Б	(3902) 27-74-23, 8 (913) 449-03-98
RU	Азов	Объездной проезд, 7А	8 (928) 100-46-70
RU	Алтайский край	Смоленский район, село Смоленское	8 (963) 501-93-53
RU	Анапа	ул. Заводская, 28Б	8 (918) 261-54-10
RU	Армавир	ул. Горького, 152	8 (918) 689-00-07
RU	Арск	ул. Сибирский тракт, 12А	8 (966) 240-24-12
RU	Архангельск	пр. Обводный канал, 10	8 (182) 60-81-03
RU	Астрахань	ул. Литейная 5-я, 30	8 (989) 791-00-11
RU	Астрахань	ул. Рыбинская, 11	8 (851) 236-32-33, 8 (927) 552-69-60
RU	Аткарск	ул. Красноармейская, 20	+7 (937) 228-38-98
RU	Баймак	ул. Пименова, 35А	+7 (964) 955-38-28
RU	Балаково	ул. Братьев Захаровых, 140А	+7 927 110-60-70
RU	Балаково	пр-т Героев, 3, бокс 2	+7 964 854-33-31
RU	Барнаул	ул. 1-я Западная, 50	+7(962)814-60-44
RU	Барнаул	ул. Космонавтов, 10/4	8 (923) 647-09-66
RU	Барнаул	ул. Власихинская, 49А, корпус Ж	8 (3852) 319-912
RU	Белгород	ул. Студенческая, 28, офис 29	+7 (4722) 41-73-75
RU	Белгород	ул. Серафимовича, 59	+7 (4722) 37-21-86
RU	Белгород	ул. Есенина, 8	8 (980) 384-53-23
RU	Белово	ул. Советская, 8, маг. «СПЕЦМАСТЕР»	8 (38452) 2-81-38
RU	Березники	ул. Циเรนщикова, 10, кв. 48	8 (952) 333-51-87
RU	Бийск	ул. Иртышская, 32	(3854) 45-29-78, 45-25-52
RU	Благовещенск	ул. Демьяна Бедного, 66/2, кв. 64	+7 347 663-20-68
RU	Бор	пер. Полевой, 2, оф. 13	+7 (908) 161-99-51
RU	Боровичи	ул. Ленинградская, 40	+7 (81664) 4-48-27
RU	Боровичи	ул. Сушанская, 18	+7 (816) 645-55-45
RU	Боровичи	ул. Ленинградская, 27	+7 921-020-17-17
RU	Брянск	пр-т Московский, 37	8 (910) 297-82-13
RU	Брянск	ул. Флотская, 99А	8 (919) 190-94-67
RU	Брянск	ул. Калинина, 85	8 (919) 199-10-50
RU	Брянск	ул. Щукина, 57	8 (900) 366-31-78
RU	Бузулук	ул. Промышленная, 7	+7 922 865-64-27
RU	Великий Новгород	ул. Большая Санкт-Петербургская, 39	+7 (8162) 33-20-43, +7 (8162) 60-65-30
RU	Великий Новгород	ул. Большая Санкт-Петербургская, 39	+7 (8162) 50-00-38, +7 (8162) 60-10-61
RU	Вельск	ул. Ломоносова, 21, м-н «Домовой»	8 (964) 296-38-38, 8 (921) 296-38-38
RU	Верещагино	ул. Ленина, 16/1	8 (902) 799-69-70
RU	Верещагино	ул. Советская, 31	8 (992) 233-55-25
RU	Владимир	ул. Куйбышева, 26	+7 (930) 745-54-65
RU	Владимир	ул. Куйбышева, 22Д, корп. 1, пом. 11, 12	8 (910) 777-50-01
RU	Волгоград	ул. Электрослесовская, 55	+7 (8442) 46-10-07
RU	Волгоград	ул. Борьбы, 5	+7 (906) 169-80-36
RU	Волгоград	ул. 64 Армии, 69	+7 (902) 658-96-94
RU	Волгоград	ул. Неждановой, 4Л	+7 (909) 390-49-63
RU	Вологда	ул. Гагарина, 2А, корп. 1	+7 (921) 530-10-10, +7 (911) 503-05-12
RU	Вологда	ул. Гончарная, 4А	+7 (8172) 50-18-79
RU	Вологда	ул. Ильюшина, 28	8 (172) 209-154, 209-156
RU	Воронеж	ул. Волгоградская, 30	8 (473) 239-85-45
RU	Воронеж	ул. Дубровина, 3В, ТЦ «Народный»	473-229-43-83, 8900-927-54-17
RU	Вязьма	ул. Максима Горького, 49	8 (904) 361-35-69
RU	Печора	ул. Гагарина, 47А	+7 (82142) 77989 (111), 8 (912) 114-46-66
RU	Гатчинский р-н	Пудомягское сельск. поселение	+7 911 999-98-60
RU	Геленджик	ул. Киевская, 68	+7 (918) 067-32-31
RU	Глазов	ул. Ленина, 21	8 (912) 768-23-39
RU	Глазов	ул. Прыженикова, 12	89090561616

	Город:	Улица:	Телефон:
RU	Горняк	ул. Комсомольская, 30	89236500970
RU	Грозный	ул. Старосунженская, 20	+79284788840
RU	Данилов	ул. Урицкого, 32, 2-ой этаж	+7 (920) 119-50-61
RU	Дзержинск	ул. Чапаева, 69/2	8 (906) 360-10-66, (8313) 28-14-78
RU	Димитровград	ул. Гоголя, 28	+7 (84235) 7-26-98
RU	Динская ст.	ул. Пролетарская, 24	+7 (918) 288-19-56
RU	Егорьевск	ул. Александра Невского, 2, 54	89166162265
RU	Ейск	ул. Мичурина, 15\2	8(999) 630-63-78
RU	Екатеринбург	ул. Ферганская, 16 Б, офис 201	(343) 385-10-84
RU	Екатеринбург	пл. Жуковского, 1Я	+7 (343) 271-6-911 +7 (912) 28-00-348
RU	Екатеринбург	ул. Титова, 10 (цокольный этаж)	+7 (953) 603-44-94
RU	Елец, Липецкая обл.	Московское шоссе, 18К	+7 (906) 594-81-45
RU	Ессентуки	ул. Боргустанское шоссе, 19	8 (909) 750-32-48, 8 (938) 300-98-97
RU	Заводоуковск	ул. Теплякова, 1В	+7 (961) 201-96-24
RU	Иваново	ул. Станкостроителей, 1-Г	+7 (4932) 59-22-44
RU	Иваново	ул. Станко, 1	+7 (4932) 45-21-08, 45-21-09
RU	Иваново	ул. Ермака, 10, пом. 11	+7 (901) 280-33-77
RU	Ижевск	ул. Пушкинская, 242, комната 5	+7 (950) 163-31-11
RU	Ижевск	ул. Телегина, 30	(3412) 222-499
RU	Ижевск	ул. Маяковского, 36, пом. 1	89512019954
RU	Ирбит	ул. Пролетарская, 75	8 (908) 901-1001
RU	Казань	ул. Маршала Чуйкова, 69	+7(927) 039-36-35, +7(843) 207-08-27
RU	Казань	ул. Техническая, 27Р	8 (960) 04-888-35, 8843-25-888-35
RU	Казань	ул. Декабристов, 160/40, пом. 32	+7 987 285 99 77
RU	Калачинск	ул. Петра Ильичева, 12А	+7(908) 118-19-96
RU	Калуга	ул. Дзержинского, 58, 2	+7 (4842) 57-58-46
RU	Калуга	ул. Тульская, 189, стр. 7	8 (910) 917-35-43
RU	Калуга	ул. Плаголева, 19	+7 (4842) 55-50-22, +7 910 548 1238
RU	Каменск-Уральский	ул. Крылова, 17, кв. 57	(3439)37-00-20, 89521424278
RU	Камышин	2-ой ж/д переезд	88445796576
RU	Канск	ул. Цимлянская улица, 3	+7983-299-13-44
RU	Кемерово	ул. Радищева, 2/2, к. 4	8 (951) 606-13-45
RU	Киров	пер. Базарный, 2	8 (910) 606-10-88
RU	Киров	Хлебозаводской проезд, 9	(8332) 747486, 89229627692
RU	Кировск	ул. Набережная, 9Б	+7 (812) 900-68-74, +7-921-444-15-44
RU	Ковров	ул. Шмидта, 14, стр. 1	+7 (915) 794-63-98
RU	Кострома	ул. Магистральная, 37	+7 (4942) 53-12-03
RU	Кострома	ул. Юбилейная, 13В	+7 (903) 895-36-38
RU	Кострома	ул. Смирнова Юрия, 28А, корп. 3	+7 (903) 895-03-73, +7 (4942) 30-21-09
RU	Кострома	ул. Индустриальная, 34Б	+7 950 241 8344
RU	Краснодар	ул. Уральская, 83/1А	+7 (905) 495-83-38, +7 (861) 210-13-77
RU	Краснодар	ул. им. Космонавта Гагарина, 75/3, оф. 1	+7 (861) 226-57-59, +7, (861) 221-31-24
RU	Краснодар	ул. Ставропольская, 9	+7 (861) 239-31-79, +7 (918) 076-35-26
RU	Краснодар	ул. Российской, 388, офис 5	89181885268
RU	Краснодар	ул. Южная, 61	8 (918) 368-11-90, 8 (918) 128-77-40
RU	Краснодар	ул. 3-я Целиноградская, 2	+79676688788
RU	Краснокамакск	ул. Геофизиков, 19/2	+7 (951) 9368008, +7 (992) 2009020
RU	Красноярск	ул. Спандаряна, 7	8 (953) 593-40-33, 8 (902) 923-54-33
RU	Красноярск	ул. Академика Павлова, 46	+7(391) 228-74-67
RU	Красноярск	ул. Академика Вавилова, 1, стр. 50	+7 (391) 2-728-768, +7-923-294-95-87
RU	Кузнецк	ул. Калинина, 214, маг. «Спецтехника»	+7 (937) 424-04-17
RU	Курган	ул. М. Горького, 238	+7 (919) 577-19-49, +7 (919) 597-11-03
RU	Курган	ул. Коли Мяготина, 155-13	+7 (3522) 46-55-33
RU	Курск	ул. Луговая, 10А	+7 (909) 237-54-19
RU	Курск	ул. Александра Невского, 13В, корп. 2	+7 (4712) 44-60-44
RU	Курск	ул. 3-я Песковская, 18	+7 (4712) 707-003
RU	Курск	ул. Сумская, 43Б	8 (4712) 707044, 8 (4712) 707043
RU	Лабитнанги	ул. Обская, 31А	8 (34992) 5-92-90, 89224695542
RU	Лесной, Свердловская обл.	ул. Ленина, 112, кв. 72	8 (965) 548-63-06, 8 (800) 100-16-55
RU	Липецк	ул. Мичурина, 46	+7 (4742) 40-10-72, +7 (952) 598-08-24
RU	Липецк	ул. Студеновская, 126	+7 (4742) 56-92-00

	Город:	Улица:	Телефон:
RU	Лиски	ул. Коммунистическая, 54	+7 (47391) 4-29-79
RU	Лиски	ул. Коммунистическая, 5	+7 (952) 753-27-35
RU	Мариинск	ул. 50 лет Октября, 72	89617184558
RU	Махачкала	пгт. Семёндер, Казбекова пр-кт, 192	+7 988-451-27-51
RU	Можайск	д. Тетерино, рынок «Гросс», пав. 184	89265729097
RU	Можайск	ул. Ямская, 8А	+79055512737
RU	Моршанск	Октябрьская площадь, 24	+79066590242
RU	Москва	Каширское шоссе, 16	8 (925) 088-81-01, 8 (495) 109-40-07
RU	Московская обл.	Можайский г.о., д. Язево, 64	+7 (916) 345-46-34
RU	Набережные Челны	пр-т Яшьлек, 64	+79274887222, +79172718493
RU	Невинномысск	Бульвар Мира, 21/1	89187487847
RU	Невьянск	ул. Демьяна бедного, 60	89089277203
RU	Нижевартовск	ул. Северная, 39, стр. 8	+7 (3466) 56-57-56
RU	Нижний Тагил	ул. Липовый тракт, 3	+7 922 260-02-70, +79324706483
RU	Нижний Тагил	пр-т Вагоностроителей	89536028946
RU	Новозыбков	ул. Коммунистическая, 8	+7 (483) 364-16-81
RU	Новокузнецк	пр-т Строителей, 3, офис 115	+7 (3843) 200-800
RU	Новокуйбышевск	ул. Миронова, 30Ж	+79270219548
RU	Новопетровское село	ул. Первомайская, 44	8 (925) 333-02-16
RU	Новороссийск	ул. Анапское шоссе, 103	8 (900) 28-99-239
RU	Новосадовый посёлок	ул. Ягодная, 2Д	8 (920) 203-71-17
RU	Новосибирск	ул. Троллейная, 23	+7 (913) 700 49-03
RU	Новосибирск	ул. Планетная, 30, к. 1-1А	8(383) 310-05-16, 8 (383) 375-40-62
RU	Новинск	ул. Рабочая, 42	+7 (916) 627-73-48
RU	Обнинск	Киевское шоссе, 33, Ярмарка 101 км	+7 (909) 251-70-09
RU	Окуловка	ул. М. Маклая, 41	+7 (81657) 2-13-61
RU	Омск	ул. Учебная, 199Б, офис 41	8 (951) 4183021
RU	Омск	ул. Заводская, д. 1	8 (983) 563-33-23, 8 (983) 563-33-83
RU	Омск	ул. Степанца, 12	(3812) 71-75-16
RU	Омск	ул. 20 лет РККА, 183	+7 (908) 100-99-44
RU	Орел	ул. Городская, 98	8 (4862) 71-48-03
RU	Орёл	ул. Городская, 98Б	+7 (4862) 714880, 8 (4862) 71-48-81
RU	Орел	ул. 1-я Курская, 83	8 (4862) 54-12-12, 8 (4862) 54-04-04
RU	Оренбург	ул. Промышленная, 5/1	+7 (3532) 56-11-44
RU	Оренбург	ул. 16 линия, 2А	+7 3532 45-80-55
RU	Оренбург	ул. 67 Линия, 1	+7 (3532) 45-66-45, 45-30-14
RU	Орехово-Зуево	ул. Ленина, 111	+7 (965) 388-98-28, (925) 868-88-92
RU	Отрадное	ул. Лесная, 1, пом. 4	89006414023
RU	п. Пречистое	пер. Кооперативный, 2, маг. «Запчасти»	(48549) 2-25-96, 89201302520
RU	Павловск	ул. Строительная, 1А	+7 (47362) 3-13-03, +7 (905) 651-14-12
RU	Пгт. Большие Дворы	ул. Энгельса, 18	8 (925) 141-35-67, 8 (977) 406-66-02
RU	Пенза	ул. Перспективная, 1	+7 (8412) 20-55-40
RU	Пенза	ул. Куйбышева, 23	+7 (927) 375-33-05
RU	Пермь	ул. Василия Васильева, 7Б, пом. 21	8 (342) 739-78-50, 8 (902) 831-84-64
RU	Пермь	ул. Пушкина, 113	8 (342) 244-84-11, 236-66-55
RU	Пермь	ул. Лянгасова, 30	+7 (342) 232-02-88
RU	Петрозаводск	ул. Попова, 7	+7 (8142) 59-22-02
RU	Печора	ул. Печорский проспект, 56	+7 (82142) 3-07-90
RU	Печора	ул. Гагарина, 47А	+7 (82142) 77989 (111), 89121144666
RU	Порхов	ул. Кузнецова, 43Б	+7 (81134) 2-24-25
RU	Прокопьевск	ул. Ноградская, 48	+7 (3846) 695577, +7 (960) 906-65-34
RU	Прокопьевск	ул. Ноградская, 48	8 (3846) 62-20-24
RU	Псков	ул. Звездная, 3	+7 (953) 235-51-04
RU	Великие Луки	пр-т Октябрьский, 69	+7 9009931111
RU	Пугачев	ул. Пушкинская, 232/3	+7 (927) 107-37-15
RU	Пятигорск	проезд Суворовский, 1А	8 (9620) 10-37-23, 8 (8793) 38-27-57
RU	РБ, Кумертау	ул. Пролетарская, 25	+7 927 339-38-48
RU	Реж	ул. Почтовая, 2	+7 (982) 654-67-00
RU	Республика Дагестан	Хасавюрт	+7 (988) 774-19-87
RU	Республики Башкортостан	р. п. Чимши, ул. Строительная, 9/2	89050026000
RU	Рославль	ул. Советская, 57Б	+7 (910) 111-21-82

	Город:	Улица:	Телефон:
RU	Россошь	ул. Мира, 2С	+7 (920) 442-26-48
RU	Ростов-на-Дону	ул. Орская, 1А/16А, 11	+7 (930) 0009010
RU	Рубцовск	ул. Комсомольская, 267	(838557) 6-64-00, 8-961-994-0707
RU	Рыбинск	ул. Плеханова, 17	+7 (930) 118-73-01
RU	Рязанская обл. д. Лощинино	ул. Саоновка, 102	+7 (920) 977-27-01
RU	с. Алтайское	ул. Зеленая, 11	8 (962) 794-95-14
RU	с. Павловск	ул. Л. Толстого, 28	8 (38581) 21193
RU	Салехард	ул. Республики, 113А	+7 (982) 178-19-26, +7 (34922) 4-53-97
RU	Самара	пр-т. Карла Маркса, 495	8 846 214-01-76
RU	Самара	ул. Галактионовская, 35	+7 (846) 310-89-40, +79270084727
RU	Самара	ул. Гастелло, 43 (ГСК)	+7 (846) 932-15-14
RU	Самара	ул. Товарная, 70/1	8 (846) 931-24-63, 8 (846) 922-77-07
RU	Самара	Ракитовское шоссе, 2А, строение 1	(846) 277-09-06, 214-07-27, 267-12-40
RU	Самара	СНТ Салют, 1 квартал, дом 3	(846) 206-04-64
RU	Санкт-Петербург	ул. Химиков, 28, литера К	+7 (812) 989-06-88
RU	Санкт-Петербург	Новочеркасский пр-т, 1, корпус К, пом. 9	+7 (911) 920-14-71
RU	Санкт-Петербург	ул. Заставская, 4	+7 (911) 829-51-16
RU	Санкт-Петербург	ул. Черняховского, 15	(812) 572-30-20, 716-87-49
RU	Саранск	ул. Строительная, 11/1, офис 101	8 927 276-32-96
RU	Саранск	ул. Рабочая, 95А	89176925665
RU	Саратов	ул. Гвардейская, 2А	+7 (8452) 53-13-61
RU	Саратов	ул. Гвардейская, 86, стр. 1	89270596335
RU	Саратов	ул. Большая Горная, 324	+7 (8452) 46-01-04
RU	Саратов	п. Расково, Вольский тракт, стр. 14	8 (8452) 746-746
RU	Севастополь	ул. Н. Музыки, 29, БСЦ «Фарватер»	+7 (8962) 44-20-32, +7 (978) 753-83-08
RU	Северодвинск	ул. Заводская, 7	8 (996) 920-38-58
RU	Саратовская обл.	ул. Гражданская, 14	+7 927 627-26-67
RU	Семенов	ул. Спортивная, 9-10	8 (960) 177-56-09
RU	Симферополь	ул. Аральская, 71/88	8 (978) 704-69-72, 8 (978) 727-86-33
RU	Симферополь	ул. Луговая, 6Г	8 (978) 754-06-98
RU	Ленинградская обл.	п. Скотное, раб. уч II	+ 79219384258
RU	Сорочинск	ул. Бугульминская, 18	+79228407534
RU	Ставрополь	Михайловское шоссе, 12А	8-8652-230-146
RU	Старый Оскол	м-н Лебеденец, 1А	8-4725-24-62-27, 24-73-49
RU	Старый Оскол	м-н Зеленый Лог, 6	8 (910) 328-73-87
RU	Старый Оскол	пр-т Алексея Угарова, 9А	+7 (920) 555-34-89
RU	Старый Оскол	ул. Прядченко, 103	+7 (920) 569-24-95
RU	Стерлитамак	ул. Суханова, 11Б/2	8 (3473) 23-17-14
RU	Стерлитамак	ул. Николаева, 112	+7 917 7842842
RU	Сыктывкар	ул. Гаражная, 25	89121092023, 89121497690
RU	Тамбов	ул. Лермонтовская, 101	+7 (953) 728-37-38
RU	Тамбов	ул. Бастионная, 29, ТВЦ «Глобус», оф. 11	8 (4752) 73-90-39, 8 (4752) 78-14-90
RU	Тверь	пр-т Победы, 73	8 (920) 150-28-09
RU	Тихорецк	ул. Энгельса, 86	+7 (861) 239-31-7
RU	Тольятти	ул. Коммунальная, 32	8 (917) 123-00-10
RU	Томск	ул. Герцена, 72	+7 (3822) 52-34-73
RU	Томск	ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 4/12	+7 (3822)-93-84-54
RU	Тула	ул. Павшинский мост, 2	+7 (920) 773-30-86
RU	Тюмень	2 км., Старотобольского тракта, 8	+7 (922) 260-02-70
RU	Тюмень	ул. Чаркова, 6	8 (919) 957-02-05, 8 (904) 463-53-22
RU	Углич	ул. Первомайская, 3А	+7 9109687870
RU	Углич	ул. Первомайская, 3А	8 (977) 122-38-48
RU	Ульяновск	ул. Камышинская, 40	+7 (8422) 68-16-94
RU	Ульяновск	ул. Урицкого, 100	+7 (842) 258-30-45
RU	Ульяновск	ул. Марата, 8, корп. 2, бут. 20А	88422449265
RU	Ульяновск	ул. Октябрьская, 22Г/3А	+7 (927) 817-72-38
RU	Унеча	ул. Залинейная, 1	8 (483) 512-49-33
RU	УР Можга	ул. Ивана Быстрых, 2А, офис 3/3	89128532012
RU	Урюпинск	пер. Попова, 39	8 (8442) 32-62-55, 89610777071
RU	Уссурийск	ул. Пушкина, 17	+7 (4234) 33-49-80, 89020611216
RU	Усть-Лабинск	ул. Ободовского, 28	+7 (918) 288-39-93

	Город:	Улица:	Телефон:
RU	Уфа	ул. Трамвайная, 15А	8 (347) 298 5 222
RU	Уфа	пр-т Октября, 23/5	+7 (987) 098-43-01
RU	Уфа	ул. Кировоградская, 33	8 (917) 4405483
RU	Ханты-Мансийск	ул. Заводская, 21/1	+7 3467 30-68-27
RU	Цибино деревня	ул. Пименовка, 68	+7 9261493094
RU	Чайковский	ул. Промышленная, 11/11	89082556333
RU	Чебоксары	ул. Хевешская, 5, помещ. 1	(8352) 63-97-50, 63-80-07, 222-141
RU	Чебоксары	ул. Хевешская, 5А	+7 (8352) 22-23-23
RU	Чебоксары	пр. Базовый, 8Б	89373896189
RU	Чебоксары	ул. Гладкова, 10, ряд 3, место 66	89674735169
RU	Челябинск	ул. Гагарина, 4	(351) 2525956(55)
RU	Челябинск	ул. Молодогвардейцев, 7, корп. 3	+7 (351) 220-74-05, доб. 107
RU	Череповец	ул. Гоголя, 43А	+7 (8202) 28-14-84, +7 (921) 258-84-30
RU	Шарья	ул. Адмирала Виноградова, 3А	8910-195-71-52
RU	Шахты	ул. Ленина, 188	89889434819, 8 (8636) 22-55-04
RU	Шебекино	ул. Московская, 16А	8 (910) 320-41-10
RU	Ярославль	ул. Чкалова, 2, ТД «Эстет»	+7 (4852) 79-58-01
KZ	Алматы	ул. Сатпаева, 90/30, бутик 904	8 (707) 127-40-54
KZ	Атырау	ул. Атамбаева, 7	8 (7172) 25-28-64
KZ	Усть-Каменогорск	ул. Протозанова, 59	8 (7232) 24-12-94
KZ	Нур-Султан	ул. Толстого, 17/1, вп 2	8 (7172) 521577 8, (707) 9961436
AM	Ереван	ул. А. Бабаджанян, 60/2	011-360-360

Стандартный гарантийный срок на продукцию торговой марки WORTOX составляет 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. Гарантийный срок на отдельные товары может отличаться от вышеприведенного, о чем указано в инструкции по эксплуатации.



WORTEX[®]

сделано хорошо

Ваш торговый представитель:

.....
.....
.....
.....