
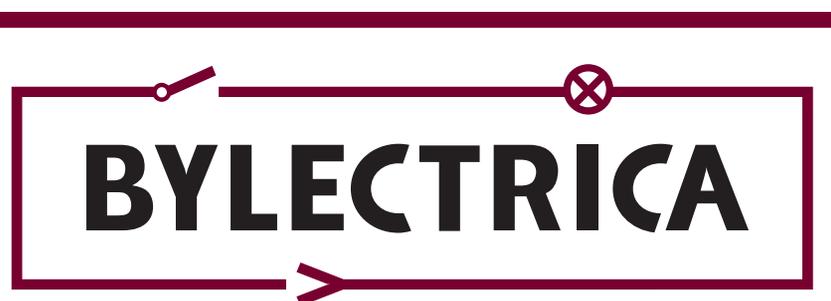


**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

**2025-2**

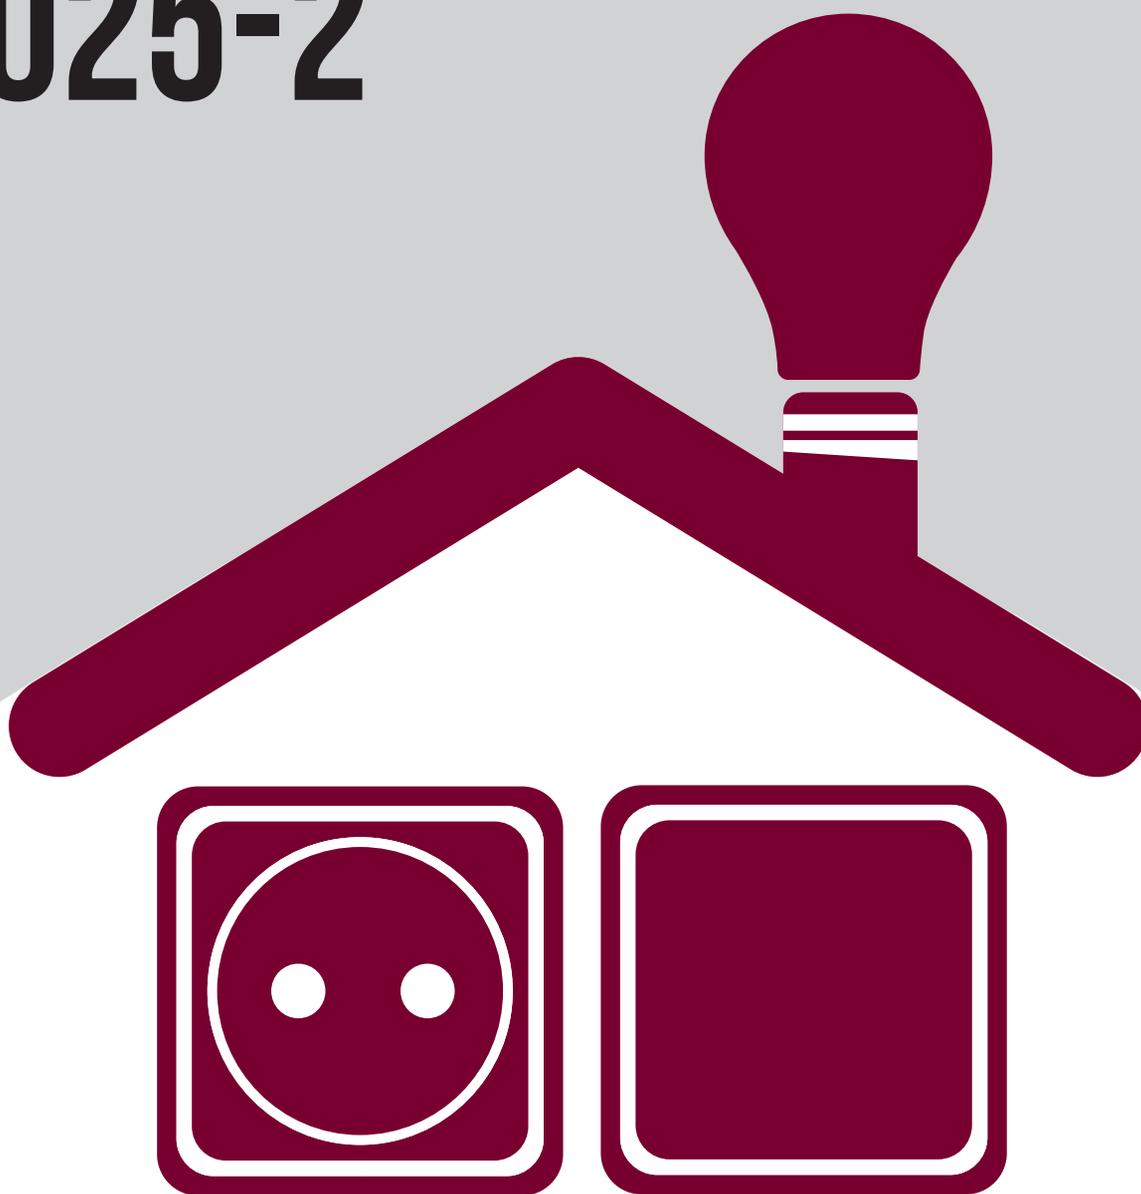

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

# новая серия CARRE

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,  
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - **песочный** **бежевый** **матовый**



**C1 10-3601**  
Выключатель  
одноклавишный  
71x71x44.5 мм



**C5 10-3602**  
Выключатель  
двухклавишный  
71x71x44.5 мм



**C1 10-3607**  
Выключатель  
(со световой индикацией)  
71x71x44.5 мм



**C5 10-3608**  
Выключатель  
двухклавишный  
(со световой индикацией)  
71x71x44.7 мм



**C05 10-3605**  
Выключатель  
трехклавишный  
71x71x44.5 мм



**PC16-1601**  
Розетка  
одноместная



**PC16-1602**  
Розетка одноместная  
с э/к  
71x71x49 мм



**PC16-1606**  
Розетка одноместная  
с э/к со шторками  
71x71x49 мм



**TP4-6601**  
Розетка  
телефонная  
71x71x35,3 мм



**PK18-6611**  
Розетка  
компьютерная  
71x71x35,3 мм



**TK-6651**  
Телевизионная  
+ компьютерная  
71x71x35,3 мм



**PK216-6612**  
Розетка  
компьютерная  
71x71x35,3 мм



**TP-6642**  
Розетка телевизионная  
71x71x35,3 мм



**RP5-6661**  
Розетка с двумя блоками  
питания (USB-A и USB-C)  
71x71x46.3 мм



**RP5-6662**  
Розетка с блоком  
питания (USB-A и USB-C)  
71x71x46.3 мм



**PC16-0641**  
Розетка  
двухместная, 123x820x40.9 мм



**PC16-0646**  
Розетка двухместная  
с э/к, 123x820x40.9 мм



**ЮЛИГ .735212.591**  
Крышка одноместная, 82x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.592**  
Крышка двухместная, 153x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.594**  
Крышка четырехместная, 224x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.593**  
Крышка трехместная, 295x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.595**  
Крышка пятиместная, 366x82x11 мм


новая серия  
**CARRE**



Графит



Титан



Мокко

**ДИЗАЙН,**  
ПОДЧЕРКИВАЮЩИЙ ГЕОМЕТРИЮ ЛИНИЙ,  
СДЕРЖАННОСТЬ И ПРОСТОТУ.

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИНСТАЛЛЯЦИИ



+



=



+



=



# новая серия ASTRUM

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,  
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - матовый **песочный** **бежевый**



**C1 10-3501**  
**C6 10-3561**  
на два направления  
**C1 4-3570** для бытовых эл. звонков  
71x71x44.5 мм



**C5 10-3502**  
Выключатель  
двухклавишный  
71x71x44.5 мм



**C1 10-3507**  
Выключатель  
(со световой индикацией)  
71x71x44.7 мм



**C5 10-3508**  
Выключатель  
двухклавишный  
(со световой индикацией)  
71x71x44.7 мм



**C05 10-3505**  
Выключатель  
трехклавишный  
71x71x44.5 мм



**PC16-1501**  
Розетка  
одноместная  
73x73x49 мм



**PC16-1502**  
Розетка одноместная  
с з/к  
73x73x49 мм



**PC16-1506**  
Розетка одноместная  
с з/к со шторками  
73x73x49 мм



**ВК-103**  
Розетка для вывода  
кабеля, 73x73x49 мм



**PK18-6511**  
Розетка  
компьютерная  
70.4x70.4x35.3 мм



**PK216-6512**  
Розетка  
компьютерная  
70.4x70.4x35.3 мм



**TP4-6501**  
Розетка  
телефонная  
73x73x35.5 мм



**TP-6541**  
Розетка  
телевизионная  
70.4x70.4x35.3 мм



**РП5-6561**  
Розетка с блоком  
питания (USB-A и USB-C)  
82x82x46.3 мм



**РП5-6562**  
Розетка с двумя блоками  
питания (USB-A и USB-C)  
82x82x46.3 мм



**TK-6551**  
Телевизионная  
+ компьютерная  
70.4x70.4x35.3 мм



**PC16-0532**  
**PC16-0536** со шторками  
Розетка с з/к  
**брызгозащищенная**  
82x82x49 мм



**C1 10-2531**  
Выключатель  
одноклавишный  
**брызгозащищенный**  
82x82x49 мм



**C5 10-2532**  
Выключатель  
двухклавишный  
**брызгозащищенный**  
82x82x49 мм



**PC16-0541**  
Розетка двухместная. Установка в  
**одноместную коробку,**  
123x820x40.9 мм



**PC16-0542**  
**PC16-0546** (со шторками)  
Розетка двухместная с з/к.  
**Установка в одноместную**  
**коробку, 123x820x40.9 мм**



**ЮЛИГ .735212.571**  
Крышка одноместная,  
82x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.572**  
Крышка двухместная,  
153x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.573**  
Крышка трехместная, 224x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.574** - Крышка четырехместная, 295x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.575** - Крышка пятиместная, 366x82x11 мм

серия  
**ASTRUM**  
КАРБОН, ТИТАН, АНТИК



**C1 10-3501**  
**C6 10-3561**  
на два направления  
71x71x44.5 мм




**C5 10-3502**  
Выключатель  
двухклавишный  
71x71x44.5 мм



**C1 10-3507**  
Выключатель  
(со световой индикацией)  
71x71x44.7 мм



**C5 10-3508**  
Выключатель  
двухклавишный  
(со световой индикацией)  
71x71x44.7 мм



**C05 10-3505**  
Выключатель  
трехклавишный  
71x71x44.5 мм



**PC16-1501**  
Розетка  
одноместная  
73x73x49 мм



**PC16-1502**  
Розетка одноместная  
с з/к  
73x73x49 мм



**TP4-6501**  
Розетка  
телефонная  
73x73x35.5 мм



**TP-6541**  
Розетка  
телевизионная  
70.4x70.4x35.3 мм



**PK216-6512**  
Розетка  
компьютерная  
70.4x70.4x35.3 мм



**PC16-0541**  
Розетка двухместная. Установка в одноместную коробку,  
123x820x40.9 мм



**PC16-0542**  
Розетка двухместная с з/к. Установка в одноместную  
коробку, 123x820x40.9 мм

Для заказа готового изделия необходимо выбрать УЗЛЫ и РАМКИ  
необходимого наименования (после наименования указывать необходимый цвет)



**ЮЛИГ .735212.571**  
Крышка одноместная, 82x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.572**  
Крышка двухместная, 153x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.573**  
Крышка трехместная, 224x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.574** - Крышка четырехместная, 295x82x11 мм



**ЮЛИГ .735212.575** - Крышка пятиместная, 366x82x11 мм

## Выключатели и розетки для скрытой установки

\*-при заказе после наименования указывать слово **графит**

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,  
ток: выключателей - 10 А, розеток - 16 А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **графит**



**C1 10-860**  
Выключатель одноклавишный  
**C6 10-863**  
на два направления  
**C2 10-841**  
двухполюсный  
**C6/2 10-869**  
для управления цепями с двухи более мест  
82x82x39,8 мм



**C5 10-861**  
Выключатель двухклавишный  
**C(6+6) 10-870**  
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двухи более мест, 82x82x39,8мм



**C05 10-862**  
Выключатель трехклавишный  
82x82x39,8 мм



**C1 10-866**  
Выключатель одноклавишный со световой индикацией  
82x82x39,8 мм



**C5 10-867**  
Выключатель двухклавишный со световой индикацией  
82x82x39,8 мм



**C1 10-897**  
Выключатель одноклавишный с самовозвратом  
82x82x40 мм

Клавишу с биркой можно приобрести отдельно



**PC16-344**  
Розетка одноместная  
82x82x36,2 мм



**PC16-339**  
Розетка одноместная с э/к  
82x82x45 мм



**PC16-341**  
Розетка одноместная с э/к со шторками  
82x82x45 мм



**PC16-367**  
Розетка одноместная с крышкой с э/к со шторками, IP20,  
82x82x50 мм



**TP-046**  
Розетка телевизионная  
82x82x51,5 мм



**C1 10-745**  
Выключатель с биркой  
**C1 10-741**  
С самовозвратом с биркой  
82x82x39,8 мм



**BK-002**  
Розетка для вывода кабеля  
82x82x39,8 мм



**TP4-056**  
Розетка телефонная  
82x82x51,5 мм



**TP4-048**  
Розетка телефонная  
82x82x51,5 мм



**TP24-054**  
Телефонная двухместная  
82x82x34 мм



**PK18-012**  
Розетка компьютерная  
82x82x51 мм



**PK216-010**  
Компьютерная двухместная  
82x82x51 мм



**TPK-001**  
Телефонная+компьютерная  
82x82x51 мм



**C1-400-058 (40-400Вт)**  
**C6-400-052 (40-400Вт)**  
Диммер, 82x82x50 мм



**PC16-343**  
Розетка двухместная. Установка в одноместную коробку, 123x82x35,8 мм



**PC16-348**  
Розетка двухместная с э/к. Установка в одноместную коробку, 123x82x47 мм



**PC16-350**  
Розетка двухместная с заземляющим контактом со шторками. Установка в одноместную коробку, 123x82x47 мм



**PC16-753**  
**PC16-754 (со шторками)**  
Розетка двухместная с э/к на шинах, 153x82x39 мм



**PC16-757**  
**PC16-758 (со шторками)**  
Розетка трехместная с э/к на шинах, 224x82x39 мм



**C1 10-874**  
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный  
82x82x40 мм



**C5 10-875**  
Выключатель двухклавишный брызгозащищенный  
82x82x40 мм



**PC16-356**  
Розетка одноместная брызгозащищенная с э/к  
82x82x52 мм



**PC16-400**  
**PC16-401 (со шторками)**  
Розетка двухместная брызгозащищенная с э/к Установка в одноместную коробку, 108x82x53 мм



**B-PC-726**  
Одноклавишный выключатель + розетка



**2B-PC-727**  
Двухклавишный выключатель + розетка



**3B-PC-728**  
Трехклавишный выключатель + розетка




**B-PC-729**  
Одноклавишный выключатель + розетка с э/к




**2B-PC-730**  
Двухклавишный выключатель + розетка с э/к



**3B-PC-731**  
Трехклавишный выключатель + розетка с э/к

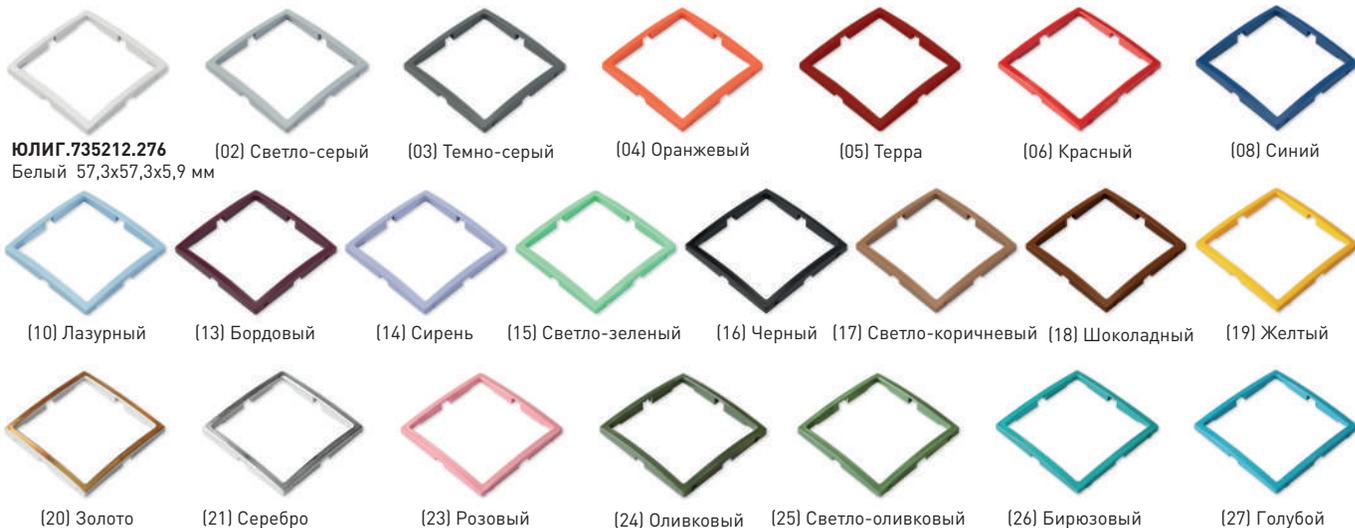


## Крышки с рамками

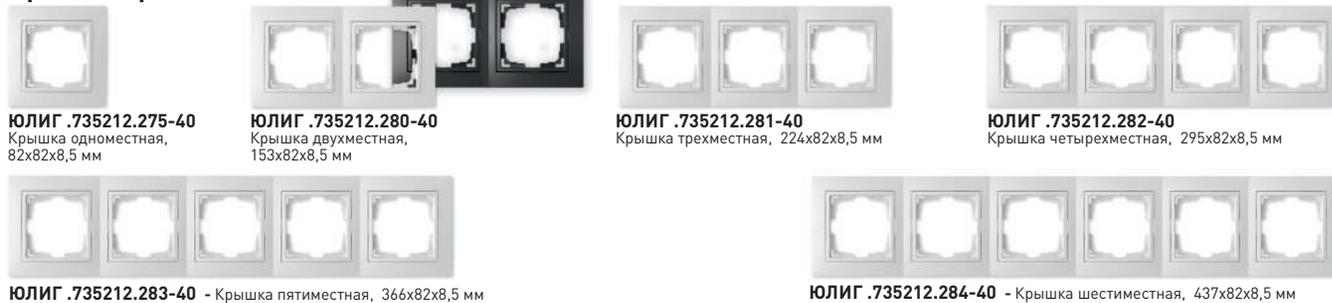

## Рамочно-узловая система сборки

\*-при заказе после наименования указывать слово **графит**

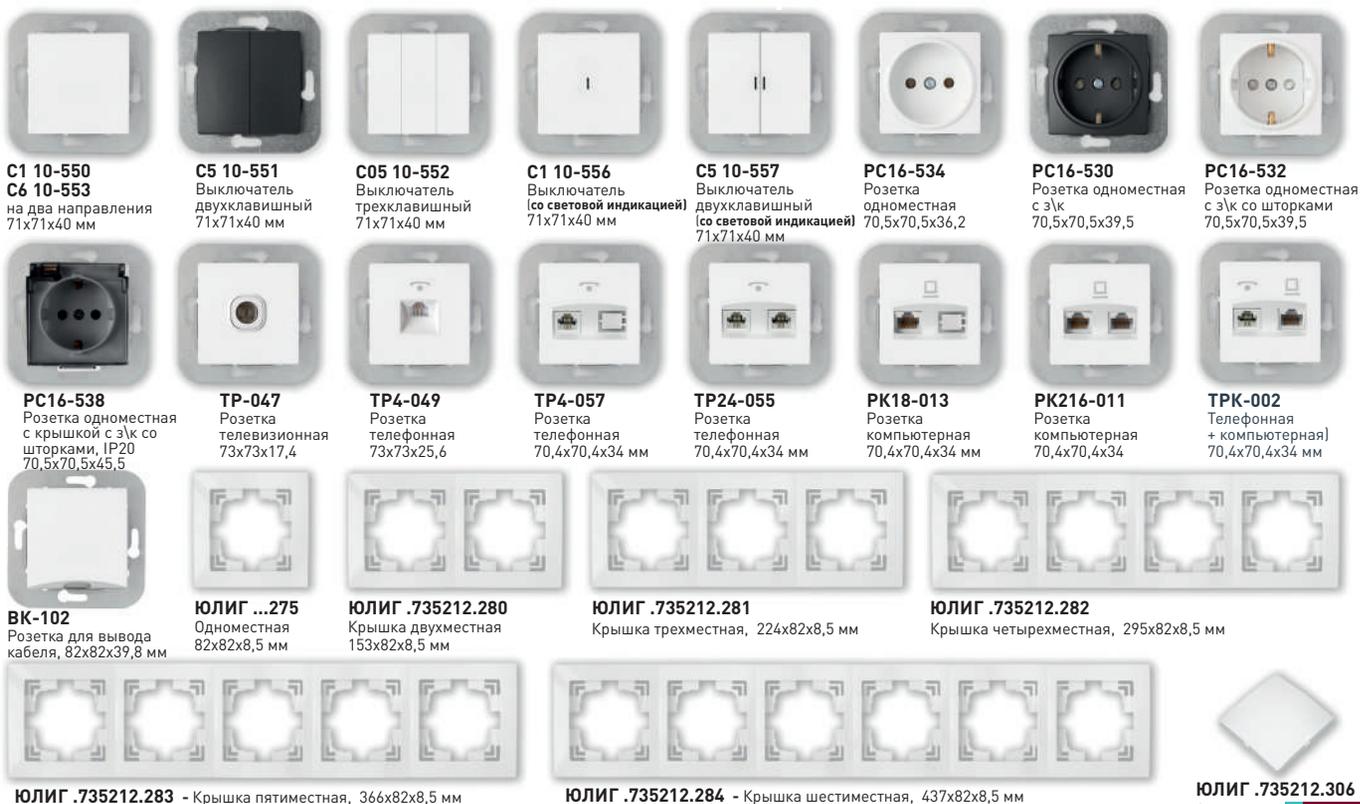

# серия РЕТРО

## Выключатели и розетки для открытой установки

Размеры: розетки - **Ø65x39 мм**, выключатели - **Ø65x41 мм**,  
установочные размеры: **38±0,6 мм**

Ток: выключателей - 6 А, 10 А, розеток - 16 А, степень защиты - **IP 20**

Вся линейка также представлены цветами - **бежевый** **черный** **коричневый** **шоколад**



**A1 10-2201**  
**A6\2 10-2262**  
Выключатель  
одноклавишный



**A6 10-2261**  
Выключатель  
одноклавишный  
на два направления



**A5 10-2202**  
**A(6+6) 10-2263**  
Выключатель  
двухклавишный



**PA16-0201**  
Розетка  
одноместная



**PA16-0202**  
Розетка  
одноместная с э\к



**PA16-0205**  
Розетка  
одноместная  
со шторками



**PA16-0206**  
Розетка  
одноместная с э\к  
со шторками



**TR4-5201**  
Розетка  
телефонная



**TR-5241**  
Розетка  
телевизионная



**Крышка ЮЛИГ..470**  
Ø95x18 мм



**Крышка ЮЛИГ.735212.471**  
164,6x95x18 мм



**Крышка ЮЛИГ.735212.472**  
234,5x95x18 мм



**A1 10-2203**  
Выключатель  
одноклавишный  
тумблерный  
**A6 10-2265**  
(на два направления)



**A5 10-2204**  
Выключатель  
двухклавишный  
тумблерный



**A5 10-2292**  
**A6 10-2296** (на два направления)  
Выключатель  
поворотный



**Изолятор**  
**ЮЛИГ.757522.014**  
Ø17,5x22,5 мм



**Изолятор**  
**ЮЛИГ.757522.016**  
Ø19,5x24,5 мм



**Втулка**  
**ЮЛИГ.757522.017**  
Ø25.5x23 мм



**KM-447**  
Коробка монтажная  
Ø124,5x45 мм  
Ø110x45 мм (без заглушек)



**KM-449**  
Коробка монтажная  
Ø94,5x45 мм  
Ø80x45 мм (без заглушек)



**KM-450**  
Коробка монтажная  
Ø80x35 мм

### Варианты комплектации и цветовых решений



# серия СТИЛЬ И УЮТ ASTRUM

## КОРОБКИ ДЛЯ УГЛОВОГО МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ



серия СТИЛЬ  
**КУ-442**

Коробка для установки розеток и выключателей  
153x82x57 мм

**КУ-442/452 бежевый** – для изделий бежевого цвета  
**КУ-442/452 черный** – для изделий цвета графит  
**КУ-442/452 серый** – для изделий цвета серебро  
**КУ-442/452 коричневый** – для изделий цвет бронза



серия СТИЛЬ  
**КУ-443**

Коробка для установки розеток и выключателей, 224x82x57 мм

**КУ-443/453 бежевый** – для изделий бежевого цвета  
**КУ-443/453 черный** – для изделий цвета графит  
**КУ-443/453 серый** – для изделий цвета серебро  
**КУ-443/453 коричневый** – для изделий цвет бронза

серия СТИЛЬ



**РА16-751**  
**РА16-755** со шторками  
Розетка двухместная  
угловая, 153x82x66,2 мм

**РА16-752**  
**РА16-756** со шторками  
Розетка двухместная  
с з/к угловая  
153x82x66,2 мм

серия УЮТ



**РА16-771**  
Розетка двухместная  
угловая  
153x82x66,2 мм

**РА16-772**  
**РА16-776** со шторками  
Розетка двухместная с з/к угловая  
153x82x66,2 мм



**РА16-791**  
Розетка трехместная  
153x82x66,2 мм

**РА16-792**  
**РА16-796** со шторками  
Розетка трехместная с з/к угловая  
153x82x66,2 мм



**РА16-642**  
Розетка трехместная  
153x82x66,2 мм

**РА16-641**  
**РА16-646** со шторками  
Розетка трехместная с з/к угловая  
153x82x66,2 мм

серия АSTRUM



**РА16-0561**  
Розетка трехместная  
153x82x66,2 мм

серия АSTRUM



**РА16-0562**  
**РА16-0566** со шторками  
Розетка трехместная с з/к угловая  
153x82x66,2 мм

Варианты комплектации



## Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,  
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,  
напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**C1 10-801**  
Выключатель одноклавишный  
**C6 10-807**  
на два направления  
**C2 10-840**  
двухполюсный  
**C6/2 10-825**  
для управления  
цепями с двумя более мест



**C5 10-803**  
Выключатель двух-  
клавишный  
**C(6+6) 10-847**  
Выключатель двух-  
клавишный для управления  
цепями с двух и  
более мест  
82x82x34,5 мм



**C05 10-805**  
Выключатель  
трехклавишный  
82x82x34,5 мм



**C1 10-813**  
Выключатель  
одноклавишный  
со световой  
индикацией  
82x82x34,5 мм



**C5 10-815**  
Выключатель  
двухклавишный  
со световой  
индикацией  
82x82x34,5 мм



**C4 10-890 (скрытая установка)**  
**A4 10-891 (открытая установка)**  
**C5 10-892 (скрытая установка)**  
Выключатели с электрической  
[C4 10-890, A4 10-891] и механической  
блокировкой [C5 10-892],  
для управления системами  
роллет и жалюзи



Клавишу с биркой  
можно приобретать  
отдельно

**C1 10-744**  
Выключатель  
одноклавишный  
с биркой, 82x82x34,5



**PC16-305**  
**PC16-316 (со шторками)**  
Розетка одноместная  
82x82x29,2 мм



**PC16-306**  
**PC16-317 (со шторками)**  
Розетка одноместная  
с з/к, 82x82x39,2




**PC16-368**  
Розетка одноместная  
с з/к (с выталкивателем)  
82x82x41 мм



**APC-003**  
Розетка абонентская  
для сети проводного  
вещания, 82x82x31,5



**PC16-364**  
Розетка с з/к с крышкой  
и со шторками  
82x82x42,6 мм



**C1 10-896**  
**C1 10-740 с биркой**  
одноклавишный с  
самовозвратом, 82x82x41



**C1 4-895**  
Выключатель для  
бытовых электрических  
звонков скрытой  
установки  
82x82x41 мм



**C1-400-057 (40-400Вт)**  
Диммер, 82x82x50 мм



**PK18-006**  
Розетка компьютерная  
82x82x49,5 мм



**TP4-034**  
Розетка телефонная  
82x82x51 мм



**BK-001**  
Розетка для вывода  
кабеля  
82x82x29,2 мм



**TP24-050**  
Розетка телефонная  
двухгнездная  
82x82x51 мм



**TP-042**  
Розетка  
телевизионная  
82x82x51,5 мм



**PK216-014**  
Розетка компьютерная  
двухместная [5e]  
82x82x34 мм



**TRK-003**  
Розетка комбинированная  
(телефонная+  
компьютерная), 82x82x51 мм



**PC16-307**  
Розетка двухместная,  
Установка в одноместную  
коробку, 123x82x28,2 мм



**PC16-313 [PC16-351 со шторками]**  
Розетка двухместная с з/к  
Установка в одноместную  
коробку, 123x82x39,2 мм



**PC16-721**  
Розетка трехместная,  
Установка в двухместную  
коробку, 153x82x28,7 мм



**PC16-726 [PC16-722 без шторки]**  
Розетка трехместная с з/к  
Установка в двухместную  
коробку, 153x82x39 мм



**PC16-355 [PC16-358 со шторками]**  
Розетка двухместная с заземляющим  
контактом на шинах  
153x82x38,3 мм



**PC16-354 [PC16-359 со шторками]**  
Розетка трехместная с заземляющим  
контактом на шинах  
224x82x38,3 мм



IP44

**C1 10-827**  
Выключатель одноклавишный  
брызгозащищенный  
**C6 10-879**  
На два направления  
**C6/2 10-880**  
Выключатель для управления  
цепями с двумя более мест  
82x82x34,5 мм



IP44

**C5 10-829**  
Выключатель двухклавишный  
брызгозащищенный  
**C(6+6) 10-881**  
Двухклавишный для  
управления цепями  
с двух и более мест  
82x82x34,5 мм



IP44

**PC16-312**  
**PC16-394 (со шторками)**  
Розетка одноместная  
брызгозащищенная  
с заземляющим контактом  
82x82x42,7 мм



IP44

**PC16-400**  
**PC16-401 (со шторками)**  
Розетка двухместная  
брызгозащищенная с з/к  
Установка в одноместную  
коробку, 108x82x53 мм



IP44

**PC16-418**  
**PC16-419 (со шторками)**  
Розетка двухместная  
брызгозащищенная с з/к  
153x82x43 мм

## Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.  
Размеры блока без э\к: 153x80x42,5, блок с э\к - 153x80x56,5; коробки - 130x67x41 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**В-РЦ-685**

Одноклавишный выключатель + розетка

**В-РЦ-691 с э\к**

**В-РЦ-713 со шторками**  
Одноклавишный выключатель + розетка с э\к

**2В-РЦ-687**

Двухклавишный выключатель + розетка

**2В-РЦ-693 с э\к**

**2В-РЦ-715 со шторками**  
Двухклавишный выключатель + розетка с э\к

**3В-РЦ-689**

Трехклавишный выключатель + розетка

**3В-РЦ-695 с э\к**

**3В-РЦ-717 со шторками**  
Трехклавишный выключатель + розетка с э\к

**В-РЦ-697**

Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка

**В-РЦ-701**

Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с э\к


**2В-РЦ-699**

Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка

**2В-РЦ-703**

Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с э\к

## Рамочно-узловая система

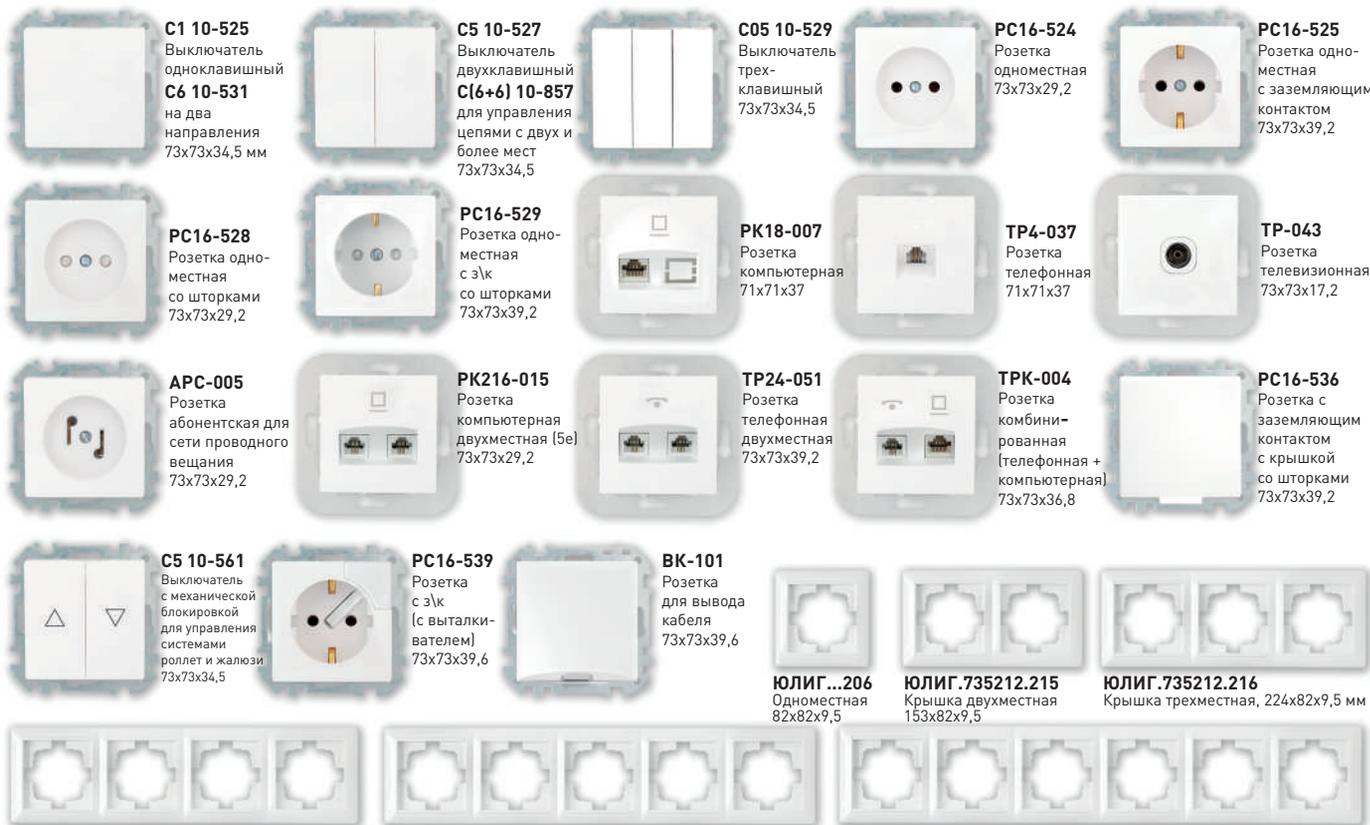

**ЮЛИГ.735212.217** - Крышка четырехместная 295x82x9,5 мм

**ЮЛИГ.735212.297** - Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм

**ЮЛИГ.735212.218** - Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

## Изготовление под заказ

## БЕЗВИНТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**C1 10-835**

Выключатель одноклавишный

**C5 10-837**

Выключатель двухклавишный

**C05 10-859**

Выключатель трехклавишный

**PC16-315**

**PC16-372 со шторками**  
Розетка одноместная с э\к

**C1 10-537**

Выключатель одноклавишный

**C5 10-539**

Выключатель двухклавишный

**C05 10-549**

Выключатель трехклавишный

**PC16-527**

**PC16-541 со шторками**  
Розетка одноместная с э\к

## НОВАЯ ФОРМА

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

### Белый



**ЮЛИГ.735212.551**  
Крышка одноместная, 90x90x10 мм

### Бежевый



**ЮЛИГ.735212.552**  
Крышка двухместная, 161x90x10 мм



### Серебро




### Шампань



### Графит



**ЮЛИГ.735212.554**  
Крышка четырехместная, 303x90x10 мм

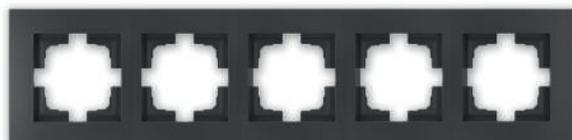

**ЮЛИГ.735212.555**  
Крышка пятиместная, 374x90x10 мм



**PC16-9307**  
Розетка двухместная, 131x90x40 мм



**PC16-9313**  
**PC16-9351 со шторками**  
Розетка двухместная с з/к  
131x90x52 мм

## НОВЫЙ ЦВЕТ

## СТИЛЬ КАРБОН



**C1 10-525**  
Выключатель  
одноклавишный  
**C6 10-531**  
на два направления  
73x73x34,5 мм



**C5 10-527**  
Выключатель  
двухклавишный  
73x73x34,5



**C05 10-529**  
Выключатель  
трех-  
клавишный  
73x73x34,5



**PC16-524**  
Розетка  
одноместная  
73x73x29,2



**PC16-525**  
Розетка одно-  
местная с з/к  
73x73x39,2



**PK18-007**  
Розетка  
компьютерная  
71x71x37



**TP-043**  
Розетка  
телевизионная  
73x73x17,2



**ЮЛИГ.735212.551**  
Крышка одноместная,  
90x90x10 мм



**ЮЛИГ.735212.552**  
Крышка двухместная, 161x90x10 мм



**ЮЛИГ.735212.553**  
Крышка трехместная, 232x90x10 мм



**ЮЛИГ.735212.554**  
Крышка четырехместная, 303x90x10 мм

## Выключатели и розетки

### Серебро-Графит-Шампань

Степень защиты - IP 20  
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,  
напряжение - 250В, частота - 50Гц

При заказе после наименования указывать необходимый цвет



**C1 10-801**  
Выключатель одноклавишный  
**C6 10-807**  
Выключатель одноклавишный на два направления  
**C6/2 10-825**  
Выключатель одноклавишный для управления цепями с двух и более мест



**C5 10-803**  
Выключатель двухклавишный  
**C(6+6) 10-847**  
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест 82x82x34,5 мм



**C05 10-805**  
Выключатель трехклавишный 82x82x34,5 мм



**C1 10-813**  
Выключатель одноклавишный со световой индикацией 82x82x34,5 мм



**C5 10-815**  
Выключатель двухклавишный со световой индикацией 82x82x34,5 мм



**PC16-305**  
Розетка одноместная 82x82x29,2 мм



**PC16-306**  
**PC16-317 (со шторками)**  
Розетка одноместная с з/к 82x82x39,2 мм



**PC16-394**  
Розетка одноместная с з/к брызгозащищенная 82x82x43 мм



**TP4-034**  
Розетка телефонная 82x82x21,5 мм



**PK18-006**  
Розетка компьютерная 82x82x49,5 мм



**TP-042**  
Розетка телевизионная 82x82x51,5 мм



**PC16-307**  
Розетка двухместная, 123x82x28,2 мм



**PC16-313**  
Розетка двухместная с з/к 123x82x39,2 мм



**C1 10-525**  
**C6 10-531**  
Выключатель одноклавишный



**C5 10-527**  
Выключатель двухклавишный



**C05 10-529**  
Выключатель трехклавишный



**PC16-524**  
Розетка одноместная



**PC16-525**  
Розетка с з/к  
**PC16-529**  
Розетка с з/к со шторками



**TP-043**  
Розетка телевизионная



**PC16-536**  
Розетка с з/к с крышкой со шторками



**TP4-037**  
Розетка телефонная



**PK18-007**  
Розетка компьютерная



**TRK-004**  
Розетка телефонная + компьютерная



**ЮЛИГ.735212.206**  
Крышка одноместная, 82x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.215**  
Крышка двухместная, 153x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.216**  
Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.217**  
Крышка четырехместная, 295x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.297**  
Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм



**ЮЛИГ.735212.218**  
Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

## РАМКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

(накладки под выключатели и блоки)

Габаритные размеры: 140x140x3 мм, 209x140x3 мм



Рамка ЮЛИГ.735212.410 белый



Рамка ЮЛИГ.735212.410-01 прозрачный



Рамка ЮЛИГ.735212.410 бежевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410 оранжевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410 шоколадный



Рамка ЮЛИГ.735212.410 розовый



Рамка ЮЛИГ...410 бордовый



Рамка ЮЛИГ...410 темно-серый



Рамка ЮЛИГ...410 светло-зеленый



Рамка ЮЛИГ...410 светло-серый



Рамка ЮЛИГ.735212.421 белый



Рамка ЮЛИГ.735212.421-01 прозрачный

## Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц  
 Размеры : выключатели - 82x82x36 мм, розетки с э\к - 82x82x45,6 мм  
 розетки без э\к - 82x82x37 мм

Вся линейка также представлена цветом - бежевый

<b>C1 10-2301</b> Выключатель одноклавишный	<b>C5 10-2302</b> Выключатель двух- клавишный	<b>C6 10-2361</b> на два направления <b>C6/2 10-2362</b> для управления цепями с двухи более мест	<b>C(6+6) 10-2363</b> Выключатель двух- клавишный для управления цепями с двух и более мест	<b>PC16-0301</b> Розетка одноместная	<b>PC16-0302</b> Розетка с э\к <b>PC16-0306</b> со шторками	<b>C6-400-8306</b> (40-400Вт) Диммер, 82x82x51,3 мм
<b>C1 10-2401</b> Выключатель	<b>C5 10-2402</b> Выключатель двух- клавишный	<b>C6 10-2461</b> на два направления <b>C6/2 10-2462</b> для управления цепями с двух и более мест	<b>C(6+6) 10-2463</b> Двухклавишный для управления цепями с двух и более мест	<b>PC16-0401</b> Розетка одноместная	<b>PC16-0402</b> Розетка с э\к <b>PC16-0406</b> со шторками	<b>C6-400-8406</b> (40-400Вт) Диммер, 82x82x51,3 мм
<b>C1 10-2403</b> Выключатель одноклавишный 82x82x60 мм	<b>C5 10-2404</b> Выключатель двух- клавишный 82x82x60 мм	<b>C1 10-2303</b> Выключатель одноклавишный 82x82x60 мм	<b>C5 10-2304</b> Выключатель двух- клавишный 82x82x60 мм	<b>PC16-0441 без э\к</b> <b>PC16-0442 с э\к</b>	<b>PC16-0341 без э\к</b> <b>PC16-0342 с э\к</b>	
<b>C1 10-3301</b> <b>C1 10-3371</b> (с самовозвратом) Выключатель одноклавишный	<b>C6 10-3361</b> на два направления <b>C6/2 10-3362</b> для управления цепями с двухи более мест	<b>C1 10-3307</b> Выключатель одноклавишный со световой индикацией	<b>C5 10-3302</b> Выключатель двух- клавишный 80x80x45 мм	<b>C(6+6) 10-3363</b> Для управления цепями с двух и более мест	<b>C5 10-3308</b> Выключатель двухклавишный со световой индикацией	<b>C1 4-3370</b> Выключатель для бытовых электрических звонков
<b>PC16-1401</b> Розетка одноместная 71x71x37 мм	<b>PC16-1402</b> Розетка одноместная с э\к, 71x71x46 мм	<b>PC16-1406</b> Розетка с э\к со шторками, 71x71x46	<b>PK18-6311</b> Компьютерная 5e(100 Мбит/с), 71x71x35	<b>PK216-6312</b> Компьютерная 5e(100 Мбит/с), 71x71x35	<b>TP4-6301</b> Телефонная 4-конт. 71x71x35	<b>TK-6351</b> Компьютерная+ТВ, 71x71x43 мм
<b>PC16-1412</b> с крышкой	<b>PC16-1416</b> со шторками					
<b>Крышка ЮЛИГ.735212.493</b> 82x82x11 мм	<b>Крышка ЮЛИГ.735212.498</b> 153x82x11 мм	<b>Крышка ЮЛИГ.735212.500</b> 224x82x11 мм	<b>Крышка ЮЛИГ.735212.502</b> 295x82x11 мм	<b>Крышка ЮЛИГ.735212.503</b> 305x92x11 мм	<b>Крышка ЮЛИГ.735212.504</b> 366x82x11 мм	<b>Крышка ЮЛИГ.735212.505</b> 376x92x11,5 мм

# серия ПРОВАНС

Графит

Шампань

Серебро



Для заказа готового изделия необходимо выбрать УЗЛЫ и РАМКИ  
необходимого наименования (после наименования указывать необходимый цвет)



+



=



**C1 10-3301**  
**C1 10-3371**  
(с самовозвратом)  
Выключатель  
одноклавишный



**C6 10-3361**  
на два направления  
**C6/2 10-3362**  
для управления  
цепями с двумя более  
мест, 71x71x36 мм



**C1 10-3307**  
Выключатель  
одноклавишный  
со световой  
индикацией  
80x80x45 мм



**C5 10-3302**  
Выключатель двух-  
клавишный  
80x80x45 мм



**C(6+6) 10-3363**  
Выключатель двух-  
клавишный для  
управления  
цепями с двух и  
более мест



**C5 10-3308**  
Выключатель  
двухклавишный  
со световой  
индикацией



**C1 4-3370**  
Выключатель  
для бытовых  
электрических  
звонков



**PC16-1401**  
Розетка одноместная  
71x71x37 мм



**PC16-1402**  
Розетка одноместная  
с з/к, 71x71x46 мм



**PC16-1406**  
Розетка с з/к со  
шторками, 71x71x46



**PK18-6311**  
Розетка компьютерная  
5e(100 Мбит/с), 71x71x35



**PK216-6312**  
Розетка компьютерная  
5e(100 Мбит/с), 71x71x35



**TP4-6301**  
Телефонная 4-конт.  
71x71x35



**TK-6351**  
Компьютерная+ТВ,  
71x71x43 мм



Крышка  
ЮЛИГ.735212.493  
82x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.498  
153x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.500  
224x82x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.502  
295x82x11 мм



Крышка  
ЮЛИГ.735212.494  
d92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.499  
163x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.501  
234x92x11 мм



Крышка ЮЛИГ.735212.503  
305x92x11 мм

## Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**C1 6-122**

**C6 6-120**

(на два направления)  
Выключатель одноклавишный  
80x80x45 мм



**C5 6-124**

Двухклавишный

**C(6+6) 10-849**  
для управления цепями с двух и более мест  
80x80x45 мм



**C05 6-234**

Выключатель трехклавишный  
80x80x45 мм



**C1 10-231**

Выключатель одноклавишный со световой индикацией  
80x80x45 мм



**C5 10-233**

Выключатель двухклавишный со световой индикацией  
80x80x45 мм



**PC16-228**

Розетка одноместная  
80x80x32 мм



**PC16-227**

Розетка одноместная с э/к  
80x80x40 мм



**PC16-253**

Розетка одноместная с э/к со шторками  
80x80x40 мм



**APC-002**

Розетка абонентская  
80x80x33,3 мм



**TP4-020**

Розетка телефонная  
80x80x52 мм



**TP-001**

Телевизионная  
80x80x52 мм



**PC16-237**

Розетка двухместная  
Установка в одноместную коробку,  
110x80x32 мм



**PC16-239**

Розетка двухместная с э/к  
**PC16-357 (со шторками)**  
Установка в одноместную коробку,  
110x80x43 мм



**PC16-349**

Розетка двухместная с э/к на шинах  
151x80x40 мм



**PC16-353**

Розетка трехместная с э/к на шинах  
222x80x40 мм



IP44

**C1 10-817**

Выключатель брызгозащищенный  
80x80x45 мм



IP44

**C5 10-819**

Двухклавишный брызгозащищенный  
80x80x45 мм



IP44

**PC16-289**

Розетка одноместная брызгозащищенная с э/к  
**PC16-398 (со шторками)**  
80x80x43 мм



**B-PC-539**

**B-PC-669 (со световой индикацией)**



**B-PC-501 (553 со шторками)**

**B-PC-673 (553 со шторками)**  
(со световой индикацией)



**2B-PC-541**

**2B-PC-671 (со световой индикацией)**



**2B-PC-503 (555 со шторками)**

**2B-PC-675 (683 со шторками)**  
(со световой индикацией)



**3B-PC-661**

**3B-PC-663 с э/к**  
**3B-PC-667 (со шторками)**



**C1 6-473**

Выключатель одноклавишный  
71x71x31 мм



**C5 6-476**

Выключатель двухклавишный  
71x71x31 мм



**C05 10-541**

Выключатель трехклавишный  
71x71x31 мм



**PC16-471**

Розетка одноместная  
71x71x30 мм



**PC16-470**

Розетка одноместная с э/к  
71x71x39,5 мм



**PC16-479**

Розетка одноместная с э/к со шторками  
71x71x39,5 мм



**TP4-040**

Телефонная  
71x71x17,3 мм



**PK18-019**

Компьютерная  
59,8x70,5x36 мм



**PK216-021**

Компьютерная двойная  
59,8x70,5x36 мм




**TRK-006**

Комбинированная (комп + тел),  
59,8x70,5x36 мм



**TP-041**

Телевизионная  
71x71x19,3 мм



**01BM.735212.036**

Крышка одноместная, 80x80x11 мм



**01BM.735212.048**

Крышка двухместная, 153x80x11 мм



**01BM.735212.049**

Крышка трехместная, 225x80x11 мм



**01BM.735212.050**

Крышка четырехместная, 297x80x11 мм



**01BM.735212.395** - Крышка пятиместная, 366x80x11 мм



**01BM.735212.396** - Крышка шестиместная, 437x80x11 мм

## Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц  
Размеры: блоки с заземлением - 117х65х47 мм, блоки без заземления - 117х65х34 мм

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **черный**

Клавишу с биркой можно приобретать отдельно



**A1 6-131**  
Выключатель  
**A2 10-844**  
Двухполюсный, 65х65х31



**A6 10-147**  
Выключатель  
одноклавишный на два направления



**A5 6-134**  
Выключатель  
двухклавишный  
65х65х31 мм



**A05 6-137**  
Выключатель  
трехклавишный  
65х65х31 мм



**A1 10-746**  
Выключатель с биркой  
**A1 10-742**  
С биркой и самовозвратом



**A1 10-214**  
Одноклавишный  
со световой индикацией  
65х65х31 мм



**A5 10-215**  
Двухклавишный  
со световой индикацией  
65х65х31 мм



**PA16-255**  
Розетка одноместная  
65х65х29 мм



**PA16-254**  
Розетка одноместная  
с заземляющим контактом



**PA16-279**  
Розетка одноместная  
со шторками  
65х65х29 мм



**PA16-280**  
Розетка одноместная  
с заземляющим контактом  
со шторками 65х65х41 мм



**TP-037**  
Розетка  
телевизионная  
65х65х33,5 мм



**AP0-001**  
Розетка абонентская  
для сети проводного  
вещания, 65х65х28,5 мм



**PK18-004**  
Розетка  
компьютерная  
65х65х33,5 мм



**PK216-005**  
Розетка  
компьютерная  
двухместная  
65х65х33,5 мм



**TP4-017**  
Розетка  
телефонная  
55х55х23,7 мм



**TP24-032**  
Розетка  
телефонная  
двухместная  
65х65х34 мм



**PA16-260**  
**PA16-238 без монтажной панели**  
Розетка двухместная, 106х65х29 мм



**PA16-273 со шторками**  
Розетка двухместная  
117х65х29 мм



**PA16-263**  
**PA16-275 со шторками**  
167х65х29 мм



**PA16-264**  
**PA16-277 со шторками**  
Розетка четырехместная, 220х65х29 мм



**PA16-261**  
**PA16-250 без монтажной панели**  
Розетка двухместная с э/к,  
106х65х41 мм



**PA16-274 со шторками**  
**PA16-094 без шторок**  
Розетка двухместная с э/к  
117х65х41 мм



**PA16-265**  
**PA16-276 со шторками**  
Розетка трехместная с э/к, 167х65х41 мм



**PA16-266**  
**PA16-278 со шторками**  
Розетка четырехместная с э/к, 220х65х41 мм



**PA16-741**  
**PA16-745 со шторками**  
147х65х28 мм



**PA16-742**  
**PA16-746 со шторками**  
147х65х40 мм



**PA16-111**  
111х109х27 мм



**PA16-112**  
**PA16-116 со шторками**  
111х109х39 мм



**B-PC-521**  
**B-PC-571 со шторками**  
Одноклавишный  
выключатель + розетка



**2B-PC-523**  
Двухклавишный  
выключатель + розетка



**3B-PC-525**  
Трехклавишный  
выключатель + розетка



**B-PC-563**  
Одноклавишный выключатель  
со световой индикацией + розетка



**2B-PC-565**  
Двухклавишный выключатель  
со световой индикацией + розетка



**B-PC-527**  
**B-PC-577 (со шторками)**  
Одноклавишный выключатель  
+ розетка с э/к



**2B-PC-529**  
**2B-PC-579 (со шторками)**  
Двухклавишный  
выключатель + розетка с э/к



**3B-PC-531**  
Трехклавишный  
выключатель + розетка с э/к



**B-PC-567**  
Одноклавишный  
выключатель со световой  
индикацией + розетка с э/к



**2B-PC-569**  
Двухклавишный  
выключатель со световой  
индикацией + розетка с э/к

## Выключатели и розетки для открытой установки пылерызгозащищенные

Степень защиты - IP 54, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А  
 Размеры: выключатель - 70x70x41мм, блок с э\к - 130x70x58 мм,  
 блок без э\к - 130x70x47 мм

Вся линейка также представлена цветами - **бежевый** **черный**



IP54

**A1 6-222**  
 Выключатель одноклавишный  
**A2 10-845**  
 Выключатель двухполюсный  
**A1 4-100 (4 А)**



IP54

**A6 10-868**  
 Выключатель одноклавишный на два направления  
**A6/2 10-872**  
 Выключатель для управления цепями с двух и более мест



IP54

**A5 6-224**  
 Выключатель двухклавишный  
**A(6+6) 10-873**  
 Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест



Клавишу с биркой можно приобрести отдельно

IP54

**A1 10-747**  
 Выключатель с биркой  
**A1 10-743**  
 Выключатель с биркой и самозвратом



IP54

**PA16-296**  
**PA16-236**  
**PA16-096** со шторками  
 Розетка одноместная  
 70x70x39,5 мм



IP54

**PA16-297**  
**PA16-214**  
**PA16-097** со шторками  
 Розетка одноместная с э\к  
 70x70x50,9 мм



IP54

**PA16-302**  
**PA16-221**  
**PA16-102** со шторками  
 Розетка двухместная  
 130x70x39,5 мм



IP54

**PA16-303**  
**PA16-213**  
**PA16-103** со шторками  
 Розетка двухместная с э\к  
 130x70x50,9 мм



IP54

**B-PC-657** (Розетка с э\к + выключатель),  
**B-PC-653**  
 (Розетка + выключатель)



IP54

**2B-PC-659** (Розетка с э\к + двухклавишный выключатель),  
**2B-PC-655** (Розетка + двухклавишный выключатель)



IP54

**PA16-0131**  
 Розетка трехместная  
 190x70x40 мм



IP54

**PA16-0132**  
**PA16-0136** со шторками  
 Розетка с э\к трехместная, 190x70x51 мм

Розетки PA16-296, PA16-297, PA16-302, PA16-303 так же изготавливаются в исполнении (02) - с прозрачной крышкой



IP54

**A1 6-222 (03)** одноклавишный  
**A6 10-868 (03)** одноклавишный на два направления  
**A2 10-845 (03)** двухполюсный



IP54

**A5 6-224 (03)**  
 Выключатель двухклавишный  
 65x65x61 мм



IP54

**PA16-296 (03)**  
 Розетка одноместная  
 70x70x39,5 мм



IP54

**PA16-297 (03)**  
 Розетка одноместная с э\к  
 70x70x50,9 мм



Прозрачная крышка



IP54

**B-PC-657 (03)**  
 (Розетка с э\к + одноклавишный выключатель),  
**B-PC-653 (03)**  
 (Розетка + выключатель)



IP54

**2B-PC-659 (03)**  
 (Розетка с э\к + двухклавишный выключатель),  
**2B-PC-655 (03)**  
 (Розетка + двухклавишный выключатель)



IP54

**PA16-302 (03)**  
 Розетка двухместная  
 130x70x39,5 мм



IP54

**PA16-303 (03)**  
 Розетка двухместная с заземляющим контактом  
 130x70x50,9 мм

НОВИНКА!

## ПРАЛЕСКА АКВА IP55



IP55

**PA16-0156 (03)**  
 Двухместная розетка с э\к со шторками пылеузащищенная  
 75x81,1x57,5 мм



IP55

**PA16-0152 (03)**  
 Розетка с э\к со шторками пылеузащищенная  
 75x81,1x57,5 мм



IP55

**A1 10-2131 (03)**  
 Выключатель одноклавишный пылеузащищенный  
 75x81,1x52 мм



IP55

**A5 10-2132 (03)**  
 Выключатель двухклавишный пылеузащищенный  
 75x81,1x52 мм

## Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20. Ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**A1 10-2101**  
Выключатель  
одноклавишный  
60x60x30 мм



**A5 10-2102**  
Выключатель  
двухклавишный  
60x60x30 мм



**PA16-0101**  
Розетка  
одноместная  
60x60x27,5 мм



**PA16-0105**  
Розетка одноместная  
с шторками  
60x60x27,5 мм



**PA16-0102**  
Розетка одноместная з/к  
60x60x39 мм



**PA16-0106**  
Розетка одноместная з/к  
со шторками, 60x60x39 мм



**TP-5141**  
Розетка телевизионная  
60x60x27,5 мм



**PK18-5111**  
Розетка компьютерная  
60x60x32,5 мм



**TP4-017**  
Розетка телефонная  
55x55x23,7 мм



**PA16-0141**  
**PA16-0145 со шторками**  
Розетка двухместная, 101x60x39 мм



**PA16-0142**  
**PA16-0146 со шторками**  
Розетка двухместная с з/к, 101x60x39 мм



**PA16-0162 (PA16-0161 без з/к)**  
**PA16-0166 (0165 без з/к) со шторками**  
Розетка трехместная с з/к, 163,5x60x39 мм



**PA16-0182 (PA16-0181 без з/к)**  
**PA16-0186 (0185 без з/к) со шторками**  
Розетка четырехместная с з/к, 215,1x60x39 мм



**Розетка PA16-0192**  
**Розетка PA16-0191 (без з/к)**  
**Розетка PA16-0196 (с з/к со шторками)**  
Четырехместная с з/к, 111,7x111,7x40 мм



**2B-PC-7122**  
Розетка с з/к +  
двухклавишный  
выключатель  
112x60x41,5 мм  
**Блоки можно  
устанавливать  
горизонтально и  
вертикально.  
Узел выключателя  
можно поворачивать**



**B-PC-7112**  
**B-PC-7111 (без з/к)**  
Розетка с з/к + выключатель  
112x60x41,5 мм



**2B-PC-7121**  
Розетка + двухклавишный  
выключатель, 112x60x30 мм



## ПАТРОНЫ

## РАЗВЕТВИТЕЛИ



**E27P-002**  
Патрон электрический  
пластмассовый  
Ток - 4А, 60Вт  
D40x55,5 мм



**E27PK-003**  
Патрон электрический  
пластмассовый  
с абажурным кольцом  
Ток - 4А, 60Вт  
D55,5x55,5 мм



**E27PK-003 2k**  
Патрон электрический  
пластмассовый с 2-мя  
абажурными кольцами  
Ток - 4А, 60Вт  
D55,5x55,5 мм



**PB16-258**  
Разветвитель  
92x89x65,5 мм



**PB16-259**  
Разветвитель с заземляющим  
контактом  
92x89x77,3 мм



**E14P-005**  
Патрон с резьбой E14  
Ток - 2А, 40Вт  
D28x52 мм



**E14PK-006**  
Патрон с резьбой E14  
с абажурным кольцом  
Ток - 2А, 40Вт  
D43,5x52 мм



**E14PK-006 2k**  
Патрон с резьбой E14  
с 2-мя абажурными  
кольцами.  
Ток - 2А, 40Вт  
D43,5x52 мм



**PB16-377 (с з/к)**  
**PB16-378 (без з/к)**  
Разветвитель  
100,2x78,2x44,7 мм



**PB16-373**  
Разветвитель с з/к  
91x76,7x50 мм



**PB16-374**  
Разветвитель без з/к  
91x76,2x50 мм



**E27Ф-004**  
Патрон фланцевый  
Ток - 4А, 60Вт  
D71x78,5 мм



**IP21**  
**E27H-007**  
Патрон с резьбой E27  
Ток - 4А, 60Вт  
D40,5x72 мм



**PB16-375**  
Разветвитель с з/к  
132x76,8x50 мм



**PB16-376**  
Разветвитель без з/к  
132x67,3x50 мм

Степень защиты - IP 20, IP 44, ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



**B6-241**

Вилка  
Номинальный ток - 6 А  
60,5x36,5x50 мм

**B16-363**

Вилка с откидным  
кольцом  
Номинальный ток - 16 А  
52,5x42,3x36,5 мм

**B16-242**

Вилка штепсельная  
Номинальный ток - 16 А  
41,5x36,5x55,5 мм

**B16-336**

Вилка штепсельная  
Номинальный ток - 16 А  
79x41,2x36,5 мм

**B6-060**

Вилка штепсельная  
Номинальный ток - 6 А  
75x39x45 мм

**B16-061**

Вилка штепсельная  
Номинальный ток - 16 А  
75x39x45 мм



**P16-360**

Розетка переносная с  
заземляющим контактом  
Ток - 16 А, IP20  
D 48,2 мм, h 100 мм



**P16-361**

Розетка переносная с  
заземляющим контактом  
брызгозащитная  
16 А, IP44, 105,5x68x51,5 мм

**IP44**



**B16-362**

Вилка штепсельная  
с з/к  
Ток - 16 А, IP20  
D 42 мм, h 119 мм



**B16-379**

Вилка разборная с з/к  
Ток - 16 А, IP20  
D 40мм, h 82,5 мм



**P16-380**

Розетка переносная  
разборная с з/к  
Ток - 16 А, IP20  
D 45мм, h 75 мм



**P16-391**

Розетка переносная  
разборная  
Ток - 16 А, IP20  
D 45мм, h 75 мм

**IP44**



**B16-385**

Вилка штепсельная с з/к  
Ток - 16 А, IP20, 107,5x65x42 мм

**IP44**



**B16-416**

Вилка штепсельная с з/к  
Ток - 16 А, IP20  
88x53x42 мм



**B6-387**

Вилка штепсельная  
без з/к  
Ток - 6 А, IP20  
D 42 мм, h 119 мм



**P16-386**

Розетка переносная без  
заземляющего контакта  
Ток - 16 А, IP20  
D 49 мм, h 100 мм



**P16-389**

Розетка переносная  
без з/к  
брызгозащитная  
16 А, IP44, 106x68x52 мм



**B6-215**

Вилка штепсельная  
Ток - 6 А, IP20  
D 36 мм, h 75 мм



**P16-413**

Розетка переносная одноместная с з/к  
брызгозащитная, 100x58,5x49,5мм

**IP44**



**P16-381**

Розетка переносная  
трехместная с з/к  
брызгозащитная  
233x58,5x50мм

**IP44**



**P16-467**

Розетка переносная  
четырёхместная с з/к  
брызгозащитная  
279,5x58,5x50 мм

**НОВИНКА!**



**IP44**

**P16-9164**

Розетка штепсельная  
трехместная с з/к  
брызгозащитная  
226,5x58x52,6 мм

**IP44**

**P16-9144**

Розетка штепсельная  
двухместная с з/к  
брызгозащитная  
226,5x58x52,6 мм



**P16-9141**

Розетка переносная двухместная  
132x59x32 мм



**P16-9142**

Розетка переносная с з/к двухместная  
132x59x43 мм



**P16-9161**

Розетка штепсельная переносная трехместная  
162,5x59,4x32 мм



**P16-9162**

Розетка штепсельная переносная трехместная  
173x60x42,5 мм



**P16-337** трехместная, 226x60x44,6 мм

**P16-338** четырехместная, 273x60x44,6 мм

Розетка штепсельная переносная с з/к



**P16-365**

Розетка штепсельная переносная четырехместная с з/к



**P16-9181**

Розетка штепсельная переносная четырехместная  
203,5x59,4x32 мм



**P16-9182**

Розетка штепсельная переносная  
трехместная, 213,5x59,4x42,5 мм

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 32А,



**БРА32-016**  
Розетка к электроплите  
блочная для  
открытой установки  
Напряжение - 250 В,  
145x75x42 мм



**IP44**

**KM-268 (250 В)  
KM-278 (440 В)**  
Коробка монтажная  
с контактными зажимами  
111x100x43,5 мм



**PC32-006**  
Розетка к электроплите для  
скрытой установки  
Напряжение - 250 В,  
100x100x52 мм



**PA32-002**  
Розетка к электроплите для  
открытой установки  
Напряжение - 250 В,  
100x100x52 мм



**B32-001**  
Вилка к электроплите с  
заземляющим контактом  
Напряжение - 250 В  
102x67x88 мм



**PA32-072**  
Розетка к электроплите  
для открытой установки  
Напряжение - 250 В,  
75x75x39 мм



**PC32-076**  
Розетка к электроплите  
для скрытой установки  
Напряжение - 250 В,  
80x80x47,5 мм



**PA32-075**  
Розетка к электроплите  
для скрытой установки  
Напряжение - 440 В,  
Ø75x52 мм



**PC32-004**  
Розетка 3-х фазная для  
скрытой установки  
Напряжение - 440 В  
100x100x52 мм



**PA32-005**  
Розетка 3-х фазная для  
открытой установки  
Напряжение - 440 В  
100x100x52 мм



**B32-003**  
Вилка 3-х фазная с  
заземляющим контактом  
Напряжение - 440 В,  
102x67x88 мм



**B32-071**  
Вилка к  
электроплите с э\к  
Напряжение - 250 В  
96x62x83 мм



**B32-073**  
Вилка к  
электроплите с э\к  
Напряжение - 440 В  
96x62x83 мм

## СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Напряжение: от 200В до 250В; от 380В до 415В  
Температурный режим: от -70 °С до +45 °С



**3P+N+E**



Вилка трехполюсная с нейтральным и  
заземляющим контактами  
**VP32-900 (32А, IP67)** 173x101x101 мм  
**VP32-902 (32А, IP44)** 173x89x82 мм  
**VP16-950 (16А, IP67)** 136x88x88 мм  
**VP16-953 (16А, IP44)** 136x77x70 мм



Розетка трехполюсная с нейтральным  
и заземляющим контактами  
**RPP32-901 (32А, IP67)** 197x109x104 мм  
**RPP32-905 (32А, IP44)** 197x109x104 мм  
**RPP16-951 (16А, IP67)** 161x94x96 мм  
**RPP16-952 (16А, IP44)** 161x94x96 мм



Розетка трехполюсная с  
нейтральным и э\к  
**RP032-903 (32А, IP67)**  
**RP032-907 (32А, IP44)**  
163x153x112 мм



Розетка трехполюсная с  
нейтральным и э\к  
**RPS32-908 (32А, IP67)**  
107x109x104 мм



Вилка трехполюсная с  
нейтральным и э\л  
**VPO32-906 (32А, IP44)**  
157x75x94 мм  
**VPO16-956 (16А, IP44)**  
150x75x92 мм



**2P+E**



Розетка двухполюсная с э\к  
**RPP32-923 (32А, IP44)**  
188x106x82 мм  
**RPP16-973 (16А, IP44)**  
142x86x60 мм



Вилка двухполюсная с э\к  
**VP32-922 (32А, IP44)**  
168x82x70 мм  
**VP16-972 (16А, IP44)**  
135x59x52 мм



Розетка двухполюсная с э\к  
**RPS32-925 (32А, IP44)**  
96x108x82 мм  
**RPS16-975 (16А, IP44)**  
75x98x81 мм

Напряжение: от 200 В до 250 В

## серия ПАРИТЕТ



**4В-РЦ-704 (6А)**  
Два двухклавишных  
выключателя +  
розетка с э\к  
Размер блока:  
210x80x52 мм  
коробки:  
175x70x30 мм



**3В-РЦ-651 (6А)**  
Двухклавишный  
и одноклавишный  
выключатели  
+ розетка с э\к  
Размер блока:  
210x80x52 мм  
коробки:  
175x70x30 мм



**В-РЦ-647 (6А)**  
Одноклавишный  
выключатель  
+ розетка с э\к  
Размер блока:  
158x80x52 мм  
коробки:  
123x70x30 мм



**2В-РЦ-649 (6А)**  
Двухклавишный  
выключатель  
+ розетка с э\к,  
Размер блока:  
158x80x52 мм  
коробки:  
123x70x30 мм

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



**A1 4-116**  
Выключатель  
одноклавишный  
откр. установки  
65x65x30 мм



**A5 4-001**  
Выключатель  
двухклавишный  
откр. установки  
68x68x37 мм



**C1 4-003**  
Выключатель  
одноклавишный  
скрытой установки  
80x80x45 мм



**C5 4-001**  
Выключатель  
двухклавишный  
скрытой установки  
80x80x45 мм



**PA10-209**  
Розетка с з/к  
для откр. установки  
60x60x40 мм



**PA10-212**  
Розетка для  
откр. установки  
60x60x28 мм



**PC16-201**  
Розетка с з/к  
для скрытой  
установки  
80x80x48 мм



**PC16-204**  
Розетка  
для скрытой  
установки  
80x80x34 мм



**PA16-244**  
Розетка трехместная  
167x65x29 мм



**PA16-243**  
Розетка трехместная с з/к  
167x65x41 мм



**PA16-246**  
Розетка четырехместная  
220x65x29 мм



**PA16-245**  
Розетка четырехместная с з/к,  
220x65x41 мм



## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ШНУРЕ

**ШАВ2-2,5-0,5-1,7** (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 1,7 м)  
**ШАВ2-2,5-0,5-2,0** (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 2 м)  
**ШАВ2-6-0,75-1,7** (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 1,7 м)  
**ШАВ2-6-0,75-2,0** (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 2 м)



при заказе изделия черного цвета к наименованию добавляется буква **Ч** (например: ШАВ2-2,5-0,5-1,7 Ч)



**ВШ-212, 5-001**  
Выключатель клавишный  
устанавливаемый на  
шнуре (Изделие также  
присутствует в черном  
цвете), 63x35x27 мм



**ВШ21 6-002 (двухполюсный)**  
**ВШ11 6-003 (однополюсный)**  
Выключатель проходной для  
установки на шнуре  
62x27x22 мм



**ВЭ210-006**  
Выключатель для  
электроприборов  
45x27x26 мм



**KO1-1-002**  
105x33,5x19,5 мм  
Кнопки требования остановки для монтажа на поручень



**KP1-1-001**  
105x36x35,7 мм



**A1 1-893 (1 A)**  
Выключатель со  
световой  
индикацией  
50x50x22 мм



**A1 1-894 (1 A)**  
Выключатель  
без световой  
индикации  
50x50x22 мм



**Трель-1, Трель-3**  
Звонок электрический  
бытовой  
Уровень звука  
звонка  
от 70 до 85 дБА  
**D** 110 мм  
**h** 39,5 мм



**ДКД-2**  
Держатель кабеля  
240x22x22 мм



**ДКО-2**  
Держатель кабеля  
145x22x22 мм



**ПП-103**  
Подвес потолочный



**01ИР.767556.015**  
Заглушка для розетки




**ЮЛИГ.757556.020**  
Заглушка для розетки  
с ключом



**Д-6-30 (D8x29 мм)**  
**Д-8-40 (D10x39 мм)**  
Дюбель



**СУЗ, СУ4**  
Соединительные  
устройства



**ЮЛИГ.758531.013**  
Скоба (закреп)  
44x8,7x30 мм



**ЮЛИГ.301629.003**  
Скоба крепежная  
с гвоздем  
16x12,2x6,5 мм



**ДХП 8x5** **ДХП 12x6**  
**ДХП 10x5** **ДХП 14x6**  
Дюбель-хомут для плоского кабеля



**ДХК 5-10**  
**ДХК 11-18**  
**ДХК 19-25**  
Дюбель-хомут для круглого кабеля



**ЮЛИГ.758531.004**  
Фиксатор (стяжной хомут)  
49x15,5x6 мм



**КСШ 120**  
**КСШ 150**  
**КСШ 180**  
Стяжка кабельная  
разъемная с шариковым  
замком



**ЮЛИГ.758531.007**  
Дюбель (крепление  
для стяжного хомута)  
40x14,5x12,5 мм



**ДГ 6x40**  
Дюбель-гвоздь  
(крепление для  
стяжного хомута),



**ДКп 25-40**  
Держатель  
кабельный  
98x58x80 мм



**ДКп 45-70**  
Держатель кабельный  
126x60x121 мм



**ЮЛИГ.735356.025**  
Крышка для закрытия  
слаботочных ниш  
260x130x53,5 мм



**ПМ-101**  
Панель монтажная  
62x62x8 мм  
Установка изделий на неоштукатуренные  
поверхности



**ПМ-102**  
Панель монтажная  
**D** 82 мм, **h** 10 мм



**01ПБ.332338.001**  
Прищепка бельевая

Боксы комплектуются DIN-рейкой из стали (кроме КНО-2 и КНО-4)  
 Количество нулевых шин: в боксах на 6-12 мест - 1 шина; на 16 мест - 2 шины;  
 на 24 места - 3 шины; на 36 мест - 5 шин.

Вся линейка боксов также представлена с непрозрачной дверкой белого цвета.



**КНО-2**  
 (открытая установка)  
 Бокс 2-х местный  
 138,5x50x65 мм



**КНО-4**  
 (открытая установка)  
 Бокс 4-х местный  
 148,5x86x65,5 мм



**КНС-4Д**  
 (скрытая установка)  
 Бокс для 4-х автоматических  
 выключателей, 147,7x140x98,6 мм



**КНО-4Д**  
 (открытая установка)  
 Бокс для 4-х автоматических  
 выключателей,  
 147,7x140x100 мм



**КНС-6Д**  
 (скрытая установка)  
 Бокс для 6-ти автоматических  
 выключателей,  
 147,7x176x100 мм



**КНО-6Д**  
 (открытая установка)  
 Бокс для 6-ти автоматических  
 выключателей,  
 147,7x176x101 мм



**КНС-8Д** (скрытая установка)  
 Бокс для 8-ми автоматических  
 выключателей, 212x147,7x103 мм



**КНО-8Д** (открытая установка)  
 Бокс для 8-ми автоматических  
 выключателей, 212x147,7x104 мм



**КНС-12Д** (скрытая установка)  
 Бокс для 12-ти автоматических  
 выключателей, 147,7x284x107 мм



**КНО-12Д** (открытая установка)  
 Бокс для 12-ти автоматических  
 выключателей, 147,7x284x108 мм



**КНС-16Д** (скрытая установка)  
 Бокс для 16-ти автоматических  
 выключателей, 267,7x212x103 мм



**КНО-16Д** (открытая установка)  
 Бокс для 16-ти автоматических  
 выключателей, 267,7x212x104 мм



**КНС-12ДБ** (скрытая установка)  
 Бокс для 12-ти автоматических  
 выключателей, 207,7x284x107 мм



**КНО-12ДБ** (открытая установка)  
 Бокс для 12-ти автоматических  
 выключателей, 207,7x284x108 мм



**КНС-24Д** (скрытая установка)  
 Бокс для 24-х автоматических  
 выключателей, 267,7x284x107 мм



**КНО-24Д** (открытая установка)  
 Бокс для 24-х автоматических  
 выключателей, 267,7x284x108 мм



**КНС-24ДБ** (скрытая установка)  
 Бокс для 24-х автоматических  
 выключателей, 351,7x302x107 мм



**КНО-24ДБ** (открытая установка)  
 Бокс для 24-х автоматических  
 выключателей, 351,7x302x108 мм



**КНС-36Д**  
 (скрытая установка)  
 Бокс для 36-ти  
 автоматических  
 выключателей,  
 447,7x314x107 мм



**КНО-36Д** (открытая установка)  
 Бокс для 36-ти автоматических  
 выключателей, 447,7x314x108 мм



**PP16-9122**  
**PP16-9126** со шторками  
 Розетка на DIN-рейку с э/к  
 54x64x65 мм



**БОМ-1**  
 Бокс для  
 опломбирования  
 110x41x58 мм



**Заглушка для бокса 3-8М**  
 Заглушка для боксов до 8 мест



**БОМ-2**  
 Бокс для  
 опломбирования  
 110x59x58 мм

## Коробки монтажные для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



**К-201\***  
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток  
Размер коробки: 85x75x40 мм



**К-207\***  
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток  
Размер коробки: **D 75 мм, h 40 мм**



**К-228\***  
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки  
Размер коробки: 150x79x41,5 мм



**К-241**  
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)  
Размер коробки: 130x67x27 мм



**К-211**  
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки  
Размер коробки: 130x67x35 мм



**К-221\***  
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)  
Размер коробки: 219x77x35 мм



**К-121\***  
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)  
Размер коробки: 219x77x35 мм



**К-214\***  
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки при скрытой проводке  
Размер коробки: 212x70x42 мм



**К-226\***  
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки  
Размер коробки: 292x79x41,5 мм

Подробную информацию по размерам монтажных коробок вы можете узнать на сайте [bylectrica.by](http://bylectrica.by), в разделе Инфоцентр - Техническая документация



Коробки монтажные не содержат галогены

\* Данные коробки можно заказывать в двух вариантах комплектации: без винтов и исполнение 1 - в комплекте с винтами для крепления розеток и выключателей.

Для гипсокартона. Скрытая установка



**К-205\***  
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: **D 76 мм, h 40 мм**



**ЮЛИГ.735356.142**  
Крышка для монтажных коробок КЕ-231, КЕ-232, КЕ-500, КЕ-511, К-205, К-215  
83x83x3,5 мм



**К-210\***  
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: **D 76 мм, h 40 мм**



**К-215\***  
Коробка для крепления изделий (евростандарт).  
Размер коробки: **D 70 мм, h 41,5 мм**



**К-219\***  
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: 155x76x45,5 мм



**К-220\***  
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: 226x76x45,5 мм



**К-224\***  
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках  
Размер коробки: 287x76x45,5 мм

## Коробка для разводки проводов

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



**КМ-202**  
Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: 95x95x53 мм



**КМ-216**  
Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: **D 88 мм, h 52,5 мм**



**КМ-213**  
Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: 140x81x92 мм



**КМ-206**  
Коробка для разводки проводов  
**ДЛЯ ГИПСКОРТОНА**  
Размер: **D 94 мм, h 46 мм**



**КМ-225**  
Коробка для разводки проводов с возможностью подсоединения абонентской линии радиовещания  
Размер коробки: **D 74 мм, h 41,5 мм**



**КМ-227**  
Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: **D 74 мм, h 41,5 мм**



**КМ-212**  
Коробка с контактными зажимами для разводки проводов при скрытой проводке  
Размер коробки: 95x95x53 мм



**КМ-182**  
Для разводки проводов.  
Размер коробки: 212x140x76,5 мм



**КМ-181**  
Для разводки проводов.  
Размер коробки: 176x140x76,5 мм



**КП-204**  
Коробка потолочная для разводки проводов  
Размер коробки: **D 76x61 мм**



**КП-229**  
Коробка потолочная с крюком для разводки проводов  
Размер коробки: **D 76x61 мм**

## Коробки для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича



**KE-231\***  
Коробка для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: D 66,2x80x43 мм



**KE-500\***  
Коробка для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: D 66,2x80x65



**KE-501\***  
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



**KE-502\***  
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток.  
Размер коробки: 207x66x47,4 мм



**KE-503\***  
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 278x66x47,4 мм



**KE-232\***  
Коробка для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: D 74x71x51 мм



**KE-511\***  
Коробка для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: D 74x71x63 мм




**KE-504\***  
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



**ЮЛИГ.735333.025 ЮЛИГ.735333.030**  
Соединители для коробок KE-232,511  
Размер: 58x46x23 мм Размер: 20,5x20x15 мм



**KE-505\***  
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 207x66x47,4 мм

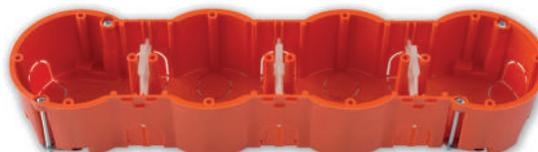

**KE-506\***  
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток  
Размер коробки: 278x66x47,4 мм

## Коробки для монолитного строительства



**K-401**  
Коробка для установки  
Размер коробки: 82x80x72,5 мм



**K-403**  
Коробка для установки  
Размер коробки: 82x80x79,5 мм



**KM-404**  
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке  
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



**KP-402 с крюком**  
Коробка для установки эл. изделий, светильников  
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



**KM-405**  
Коробка для разводки проводов  
Размер коробки: 172,5x127x90 мм



**K-411**  
Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 82,5x82,5x72,5 мм



**K-413**  
Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 82,5x82,5x79,5 мм



**K-414**  
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке  
Размер коробки: 82,5x82,5x91,5 мм



**KP-412 с крюком**  
Коробка для установки электроустановочных изделий, светильников  
Размер коробки: 82x82,5x89,5 мм



**K-411**  
Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 82,5x82,5x63 мм



**K-418**  
Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 82,5x82,5x88 мм



**K-420**  
Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 153,5x82,5x71,5 мм



**K-430**  
Коробка для установки электроустановочных изделий  
Размер коробки: 224,5x82,5x71,5 мм



**ЮЛИГ.735356.113**  
Опора  
Размер коробки: 224,5x82,5x26 мм

**ЮЛИГ.735356.112**  
Опора  
Размер коробки: 153,5x82,5x26 мм



**ЮЛИГ.735356.104**  
Опора  
Размер коробки: 82,5x82,5x28 мм

## Для разводки проводов с использованием контактных зажимов

Открытая установка



IP44

**KM-222**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**  
Размер коробки: 80x80x41,5 мм  
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



IP44

**KM-223**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**  
Размер коробки: D 74 h 43,5 мм  
Габаритный размер: D 87 h 43,5 мм



IP67

**KM-230 (4 ввода)**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: D 130 h 44,5 мм



IP67

**KM-248 (3 ввода)**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



IP67

**KM-238 (2 ввода)**  
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм

## Для разводки проводов без использования контактных зажимов



IP67

**KM-251**  
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 74 h 44,5 мм  
Габаритный размер: D 78,5 h 44,5 мм



IP67

**KM-253 (2 ввода)**  
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм



IP67

**KM-255 (3 ввода)**  
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 74 h 44,5 мм  
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



IP67

**KM-257 (4 ввода)**  
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**  
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм  
Габаритный размер: D 130 h 44,5 мм

## Коробки для разводки проводов



IP55

**KM-233**  
Размер коробки: D 85 h 50,3 мм  
Габаритный размер: D 105 h 50,3 мм



IP44

**KM-208**  
Размер коробки: D 66 h 41,5 мм  
Габаритный размер: D 85 h 41,5 мм



IP44

**KM-209**  
Размер коробки: 80x80x41,5 мм  
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



**KM-239**  
**IP20**  
Размер коробки: 60x60x28,3 мм




IP55

**KM-234**  
Размер коробки: 100x100x55,3 мм  
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



IP55

**KM-235**  
Размер коробки: 120x80x58,3 мм  
Габаритный размер: 146x106x58,3 мм



IP55

**KM-236**  
Размер коробки: 160x120x58,3 мм  
Габаритный размер: 186x146x58,3 мм



IP44

**KM-345**  
Размеры коробки: 120x120x50 мм  
Габаритные размеры: 156x156x58 мм



IP44

**KM-346**  
Размеры коробки: 160x160x60 мм  
Габаритные размеры: 196x196x68 мм



IP44

**KM-406**  
Размеры коробки: 165x95x80 мм  
Габаритные размеры: 200x130x90 мм



IP54

**KM-291**  
Размеры коробки: 88x43x39 мм  
Габаритный размер: 104x55x42,8 мм



IP54

**KM-292**  
Размеры коробки: 76x76x39 мм  
Габаритный размер: 90x87x42,8 мм



IP54

**KM-293**  
Размеры коробки: 85x85x40 мм  
Габаритный размер: 100x97x42,8 мм



IP54

**KM-294**  
Размеры коробки: 95x95x39 мм  
Габаритный размер: 115x112x42,8 мм

## Коробки для разводки проводов в трубопроводе



**KM-217**  
Размер коробки: 140x140x53,5 мм



**KM-218**  
Размер коробки: 124x77x54,5 мм



IP55


**КУП-244 (7 вводов)**  
Размер коробки: 100x100x50 мм  
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



IP55

**КУП-243 (4 ввода)**  
Размер коробки: D 85 h 50,3 мм  
Габаритный размер: D 105 h 50,3 мм

## Кабель-каналы

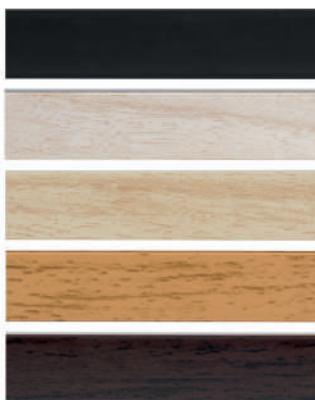

ЧЁРЫЙ

СОСНА БЕЛЁНАЯ


СОСНА

ДУБ ТЕМНЫЙ

ВЕНГЕ



УГОЛОК ПВХ10X10 2,7М  
УГОЛОК ПВХ15X15 2,7М  
УГОЛОК ПВХ20X20 2,7М

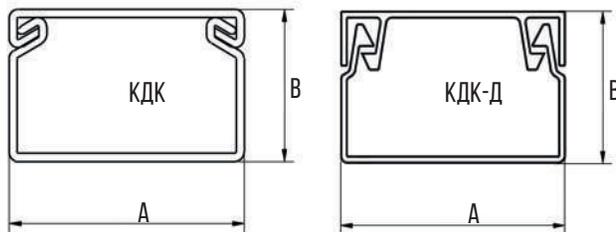

НАИМЕНОВАНИЕ	A	B	ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, мм <sup>2</sup>
12X12	12	12	90
15X10	15	10	95
16X16	16	16	190
20X10	20	10	130
25X16	25	16	315
25X25	25	25	520
40X16	40	16	527
40X25	40	25	870
КДК-Д 40X40	40	40	1392
КДК-Д 60X40	60	40	2088
КДК-Д 100X60	100	60	5220

## Аксессуары для кабель-каналов

**Материал:** пластикат ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009, категория горения ПВ-о.

Температура монтажа: -5 °С до +45 °С

Температура эксплуатации: -40 °С до +45 °С



**К-440**  
**К-440 исп.1**

в комплекте с винтами

Коробка монтажная предназначена для установки розеток и выключателей скрытой установки при ОТКРЫТОЙ электропроводке, а также с использованием кабельных диэлектрических каналов.

Размеры - 88x88x42,5 мм

Установочные размеры (размеры полости для установки изделия) - 62,8x64,3 мм

белый  
бежевый  
черный



**ЮЛИГ.741646.069**

Суппорт (адаптер) позволяет интегрировать розетки и выключатели в системы миниколонн и кабельных трасс, расположенных в полу или над фальшполом.

Размеры- 73,8x70,9x20 мм



Сосна беленая



Дуб темный



**КМ-274**

**КМ-275** (с клемными колодками)  
Коробка для разводки проводов 50x50x25 мм



**КМ-270**

**КМ-271** (с клемными колодками)  
Коробка для разводки проводов 65x65x25 мм



**КМ-272**

**КМ-273** (с клемными колодками)  
Коробка для разводки проводов 95x95x29 мм

## Промышленные светильники

Срок гарантии - 24 месяца


**ДПП01-18-511 (5,0) УХЛ4**

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий


**ДПП01-35-510 (5,0) УХЛ4**

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий


**ДПП01-36-505 УХЛ4**
**ДПП03-36-005 УХЛ4 для аварийного освещения**

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий

Основные технические параметры	ДПП01-36-505	ДПП03-36-005	ДПП01-35-510	ДПП01-18-511
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	36	36	36	18
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,23	0,22	0,2	0,1
Диапазон высот установки светильника (на потолках помещений), м	от 2,2 до 2,5			
Световой поток, лм	4500	4500	3700	1950
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Степень защиты	<b>IP65</b>	<b>IP65</b>	<b>IP65</b>	<b>IP65</b>
Габаритные размеры, мм	1200x103x77	1200x103x77	1230x75x77	600x75x77
Присоединительные размеры, мм	По месту расположения крепежных скоб			
Время работы в аварийном режиме, мин	—	60	—	—
Цветовая температура, К	5000 (4000 опционально)			

## Офисные светодиодные светильники

Срок гарантии 2 года


**ДПО/ДВ001-36-205 УХЛ4**
**ДПО/ДВ001-36-225 УХЛ4 (для аварийного освещения, время работы от аккумулятора - 60 мин)**

Офисный светодиодный светильник универсальный


**ДВ001-36-220 УХЛ4**

Офисный светодиодный светильник


**ДПО/ДВ001-27-216 УХЛ4**

Офисный светодиодный светильник универсальный

**ДПО/ДВ001-18-217 УХЛ4**

Офисный светодиодный светильник универсальный

Технические параметры	ДПО/ДВ001-36-205\225	ДВ001-36-220	ДПО/ДВ001-27-216	ДПО/ДВ001-18-217
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	36	36	27	18
Ток, потребляемый, А	0,2	0,16	0,16	0,11
Световой поток, люмен, не менее	4400	2820	3000	2000
Освещенность (высота 3 м), лк	450			
Высота установки, м	от 2,5 до 3,5			
Вид климатического исполнения	УХЛ 4			
Степень защиты	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>	<b>IP40</b>	<b>IP40</b>
Сечение проводников, мм	от 0,75 до 2,50			
Масса, кг, не более	4,0	1,7	2,0	2,4
Габаритные размеры мм	588x588x40	595x595x30	595x295x44	595x295x44
Цветовая температура, К	5000 (4000 опционально)			

## Светодиодные светильники

ЖКХ

Напряжение - 250В, частота - 50Гц, холодный белый свет  
Срок гарантии не менее 36 месяцев



IP54



**ДПО01-6-400 УХЛ4**

(с фото-акустическим датчиком)

**ДПО01-6-404 УХЛ4**

(без фото-акустического датчика)

**ДПО01-6-430 УХЛ4**

(с микроволновым датчиком)

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

**ДПО01-9-401 УХЛ4**

(с фото-акустическим датчиком)

**ДПО01-9-405 УХЛ4**

(без фото-акустического датчика)

**ДПО01-9-431 УХЛ4**

(с микроволновым датчиком)

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

**ДПО01-12-407 УХЛ4**

(с фото-акустическим датчиком)

**ДПО01-12-408 УХЛ4**

(без фото-акустического датчика)

**ДПО01-12-433 УХЛ4**

(с микроволновым датчиком)

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

**ДПО06-6-460 УХЛ4**

(с фото-акустическим датчиком)

**ДПО06-6-450 УХЛ4**

(без фото-акустического датчика)

**ДПО06-6-470 УХЛ4**

(с микроволновым датчиком)

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

**ДПО06-9-461 УХЛ4**

(с фото-акустическим датчиком)

**ДПО06-9-451 УХЛ4**

(без фото-акустического датчика)

**ДПО06-9-471 УХЛ4**

(с микроволновым датчиком)

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

**ДПО06-12-463 УХЛ4**

(с фото-акустическим датчиком)

**ДПО06-12-453 УХЛ4**

(без фото-акустического датчика)

**ДПО06-12-473 УХЛ4**

(с микроволновым датчиком)

Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный

- Корпус светильников изготовлен из поликарбоната высокой прочности, устойчивого к механическим повреждениям. На корпусе присутствует надпись ЖКХ
- Светильники укомплектованы специальными крепежными элементами, что делает невозможным демонтаж светильников без его частичного разрушения (для предотвращения краж)
- Гарантия не менее 36 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня его приобретения.
- Ресурс светодиодного модуля не менее 50000 часов. Снижение светового потока - не более 20% в течение гарантийного срока.

Для предприятий системы ЖКХ светильники поставляются с логотипом ЖКХ отлитым на корпусе (ЖКХ).

Также с красной надписью на корпусе (ЖКХ1).



Основные технические параметры	ДПО01-6-400/404/430	ДПО01-9-401/405/431	ДПО01-12-407/408/433	ДПО01-6-450/460/470	ДПО01-9-451/461/471	ДПО01-12-453/463/473
Номинальная мощность, Вт	6	9	12	6	9	12
Ток, потребляемый светильником, А	0,07	0,09	0,1	0,07	0,09	0,1
Световой поток, лм	600	900	1200	520	770	1000
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	90	96,5	96,5	80	80	80
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	80	80	80	80	80	80
Диапазон рабочего напряжения, В	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц	198...242 /50 Гц
Коэффициент мощности, не менее	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP54	IP54	IP54
Класс защиты от поражения током	II	II	II	II	II	II
Функция управления работой (датчик)	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой	ОАВ - Микроволновой
Интервал времени работы, с	60±10 - 55±10	60±10 - 55±10	60±10 - 55±10	60±10 55±10	60±10 55±10	60±10 55±10
Габаритные размеры, мм	Ø146x35	Ø146x35	Ø146x35	Ø165x40,5	Ø165x40,5	Ø165x40,5
Диапазон рабочих температур, °С	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40



**ДПО01-6-603 УХЛ4** (IP20)

**ДПО01-6-701 УХЛ4** (IP40)

**ДПО01-6-705 УХЛ4** (IP54)

Светильник светодиодный потолочный

**ДПО01-9-604 УХЛ4** (IP20)

**ДПО01-9-702 УХЛ4** (IP40)

**ДПО01-9-706 УХЛ4** (IP54)

**ДПО01-12-605 УХЛ4** (IP20)

**ДПО01-12-703 УХЛ4** (IP40)

**ДПО01-12-707 УХЛ4** (IP54)

**ДПО01-6-621 УХЛ4** (IP20)

**ДПО01-6-721 УХЛ4** (IP40)

**ДПО01-6-725 УХЛ4** (IP54)

Светильник светодиодный потолочный с фото-акустическим датчиком

**ДПО01-9-622 УХЛ4** (IP20)

**ДПО01-9-722 УХЛ4** (IP40)

**ДПО01-9-726 УХЛ4** (IP54)

**ДПО01-12-623 УХЛ4** (IP20)

**ДПО01-12-723 УХЛ4** (IP40)

**ДПО01-6-611 УХЛ4** (IP20)

**ДПО01-6-745 УХЛ4** (IP54)

Светильник светодиодный потолочный со встроенным микроволновым датчиком

**ДПО01-9-612 УХЛ4** (IP20)

**ДПО01-9-732 УХЛ4** (IP40)

**ДПО01-12-733 УХЛ4** (IP40)

**ДПО01-12-743 УХЛ4** (IP54)

Основные технические параметры	603/701/705	604/702/706	605/703/707	621/721/725	622/722/726	623/723	611/731/741	612/732/742	733/743
Степень защиты, IP	20/40/54	20/40/54	20/40/54	20/40/54	20/40/54	20/40	20/40/54	20/40/54	40/54
Номинальная мощность, Вт	6	9	12	6	9	12	6	9	12
Ток, потребляемый светильником, А	0,07	0,09	0,1	0,07	0,09	0,1	0,07	0,09	0,1
Световой поток, лм	600	900	1200	600	900	1200	600	900	1200
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Диапазон рабочего напряжения, В	198...242 /50 Гц								
Коэффициент мощности, не менее	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Класс защиты от поражения током	II								
Функция управления работой (датчик)	-	-	-	ОАВ	ОАВ	ОАВ	Микроволновой	Микроволновой	Микроволновой
Интервал времени работы, с	-	-	-	60±10	60±10	60±10	55±10	55±10	55±10
Габаритные размеры, мм	256x101x40								
Диапазон рабочих температур, °С	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40	1...+40

## Светодиодные светильники для освещения дворовых территорий и парковых зон

Срок гарантии не менее 36 месяцев



IP66


- Корпус из алюминиевого сплава
- Вторичная оптика из поликарбоната, оптический отсек закрыт защитным закаленным стеклом
- Монтаж как на горизонтальную, так и на вертикальную опору
- Быстрый доступ в отсек с источником питания
- Светодиоды производства PHILIPS LUMILEDS 3030\BRIDGELUX 5050, световый поток более 200 лм/Вт
- Высоконадёжные источники питания производства MEAN WELL, INVENTRONICS с возможностью программирования сценариев работы и диммирования по протоколу DALI- Соответствует: CE, RoHS, TP TC 004, TP TC 020, TP037, CB, ENEC, FCC, LM80, ISO9001, ISO14001
- Гарантийный срок 5 лет; Срок службы, часов: 100 000




IP66

ДКУ/ДТУ 04(60-100)-072/073/074

Основные технические параметры	ДКУ/ДТУ 04(60-100)-072/073/074		
Номинальная мощность, Вт	60	80	100
Световой поток, лм	7800	10000	12075
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	128	125	122
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая		
Цветовая температура, К	4000		
Коэффициент пульсации, не более, %	0,6		
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	70		
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц, 360 в течении 1 часа		
Защита от скачков напряжения, В	6000		
Коэффициент мощности, не менее	0,97	0,98	0,98
Потребляемый ток, А	0,135	0,245	0,45
Степень защиты, IP	66		
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	6	8	10
Класс ударопрочности, IK	08		
Габаритные размеры, мм	460x515		
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+45		
Посадочный диаметр консоли, мм	60-76		
Функция диммирования или программирования режима работы	+		



Кривая силы света



## Уличные светодиодные светильники

Срок гарантии - 36 месяцев



ДКУ04-30-051 У1


ДКУ04-50-052 У1

ДКУ04-80-053 У1

### Преимущества

- Соответствует: CE, RoHS, TP037, CB, ENEC, FCC, LM80, ISO9001, ISO14001
- Срок службы 100 000 часов

Основные технические параметры	ДКУ04-30-051	ДКУ04-50-052	ДКУ04-80-053
Номинальная мощность, Вт	30	50	80
Световой поток, лм	4780	8150	13460
Световая эффективность, лм/Вт, ±5%	158,5	162,8	167,7
Кривая силы света, угол рассеяния, °	широкая/ полуширокая, 150°*60	широкая/ полуширокая, 150°*50	широкая/ полуширокая, 150°*90
Цветовая температура, К	4000		
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	70		
Диапазон рабочего напряжения, В	100...305 /50 Гц		
Защита от скачков напряжения, В	4000		
Коэффициент мощности, не менее	0,95	0,95	0,95
Потребляемый ток, А	0,15	0,25	0,4
Степень защиты, IP	66		
Класс ударопрочности	IK08		
Высота подвеса, м (рекомендуемая)	6	8	10
Габаритные размеры, мм	443x130x70	495x155x70	525x185x70
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40		
Посадочный диаметр консоли, мм	50-60		
Функция диммирования или программирования режима работы	-	-	-



Кривая силы света

\* стандартно 4000К. По заказу могут быть изготовлены светильники с цветовой температурой в диапазоне 3000-6500 К

## Выключатели с задержкой времени



**C1-100-033** (100 Вт)  
**C1-230-039** с лапками (230 Вт)  
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 80x80x46 мм - скрытая установка  
 80x80x55,4 мм - открытая установка

**A1-230-046** (230 Вт) открытая уст.  
 Под заказ



**C1-230-048** (230 Вт)  
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 71x71x45,7 мм

При монтаже используются рамки серии Гармония



**C1-100-053** (100 Вт)  
 Выключатель с механическим включением и автоматическим отключением светильников 80,5x80,5x47,2 мм

## Датчики движения



**C1-230-028**  
 для скрытой установки



**A1-160-029**  
 для открытой установки



**A1-230-027**  
 для открытой установки



**C1-160-030**  
 для скрытой установки



**A1-230-032**  
 для открытой установки на кронштейне

Основные технические параметры	C1-230-028	A1-160-029	A1-230-027	C1-160-030	A1-230-032
Угол обзора зоны обнаружения, градусов	100...120				
Рекомендуемая высота установки, м	от 2,3 до 3				
Дальность действия, м	до 7				
Диапазон обнаруживаемых скоростей движения, м/с	0,3 - 3				
Интервал выдержки времени	3 мин ( под заказ - 30 сек, 10 мин )				
Минимальный уровень освещенности	2 лк				
Способ подключения	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный
Мощность подключаемых нагрузок, Вт	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230
Габаритные размеры, мм	82x85,2x63,4	74,2x74,2x62,4	73,5x73,5x62,4	80,5x80,5x53,5	107,5x106,5x74,2
Регулировка освещенности	-	-	-	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)
Регулировка выдержки времени	-	-	-	-	+ (от 30 с до 20 мин)

## Оптико-акустические выключатели



**A1-230-037**  
 Оптико-акустический выключатель



**A1-230-038**  
 Оптико-акустический выключатель с регуляторами уровня освещенности и интервала выдержки времени



**A1-100-055**  
 Оптико-акустический выключатель

Основные технические параметры	A1-230-037	A1-230-038	A1-100-055
Максимальная мощность, Вт	230		100
Минимальная мощность, Вт	1		25
Интервал времени работы выключателя	1,5 - 5 мин	-	1,5 - 5 мин
Минимальный уровень освещенности	20±4 лк	-	15±2 лк
Регулировка интервала выдержки времени	-	+ (от 30 с до 3 мин)	-
Регулировка чувствительности к освещенности	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)	-
Вид климатического исполнения	УХЛ 4		УХЛ 4 (-10 °С до +40 °С)
Степень защиты	IP20		IP20
Габаритные размеры	60x60x30,5 мм		56,5x31x23 мм
Установочные размеры	53x53 мм		
Чувствительность микрофона	-52 ± 3 дБА		-52 ± 3 дБА

## Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 2x0,75 мм, максимальная мощность - 1500\2300 Вт, ток - 6,10 А



**Y6-240**  
Удлинитель трехместный - 5 м



**Y6-222**  
Удлинитель двухместный - 3,5 м



**Y6-219**  
Удлинитель четырехместный - 3,5 м



**Y6-983** (6А, 1500 Вт)  
**Y10-985** (10А, 2300 Вт)  
Удлинитель двухместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м  
31x59x32 мм



**Y6-984** (6А, 1500 Вт)  
**Y10-986** (10А, 2300 Вт)  
Удлинитель трехместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м  
173x59x32 мм



**Y10-987** (10А, 2300 Вт)  
Удлинитель четырехместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м  
214x59x32 мм

Применяется провод ПВС 3x0,75 мм, максимальная мощность - 2300 Вт, ток - 10 А



**Y10-988**  
Удлинитель трехместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м  
131x59x42 мм



**Y10-989**  
Удлинитель трехместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м  
173x59x32 мм



**Y10-990**  
Удлинитель четырехместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3 м  
214x59x32 мм

Максимальная мощность - 2300 Вт, ток - 10 А. Применяется провод ПВС 3x0,75 мм - для длины 3,5 и 5 м  
ПВС 3x1 мм - для длины 10м и более



**Y10-282**  
Удлинитель четырехместный со шторками  
Длина шнура - 3,5; 5 м, 202x60x40 мм



**Y10-286**  
Удлинитель пятиместный  
Длина шнура - 3,5; 5 м, 249x60x50 мм



**Y10-220**  
Удлинитель двухместный  
Длина шнура - 3,5 м



**Y10-370**  
Удлинитель трехместный - 2,5 м  
Провод ПВС 3x1 мм



**Y10-322**  
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока  
3,5; 5; 10 м



**Y10-328**  
Удлинитель четырехместный со встроенным ограничителем тока - 3,5; 5; 10 м



**Y10-330**  
Удлинитель четырехместный  
3,5; 5; 10 м



**Y10-285**  
Удлинитель двухместный  
Длина шнура - 40 м  
Размер - 280x165x334 мм



**Y10-304**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 40 м  
Размер - 270x204x381 мм



**Y10-298**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 5; 30 м



**Y10-308**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 30 м

## Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 3х1 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А



**У16-785**  
Удлинитель двухместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3,5 м  
131х59х32 мм



**У16-786**  
Удлинитель трехместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3,5 м  
173х59х32 мм



**У16-787**  
Удлинитель четырехместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3,5 м  
214х59х32 мм

Применяется провод ПВС 3х1,5 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А



**У16-321**  
Удлинитель трехместный  
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



**У16-320**  
Удлинитель трехместный  
со встроенным ограничителем тока  
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



**У16-327**  
Удлинитель четырехместный  
со встроенным ограничителем тока  
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



**У16-329**  
Удлинитель четырехместный  
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



**У16-788** (ПВС 3х1мм)  
Удлинитель двухместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3,5 м  
131х59х32 мм



**У16-789**  
Удлинитель трехместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3,5 м  
173х59х32 мм



**У16-790**  
Удлинитель четырехместный  
Длина шнура - 1,5; 2; 3,5 м  
214х59х32 мм



**У16-318**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 5; 20, 30 м



**У16-369**  
Удлинитель одноместный  
ПВС 3х1 мм  
Длина шнура - 1,7 м



**У16-319**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 30 м



**У16-323**  
Удлинитель одноместный  
Длина шнура - 30 м  
Размер - 270х204х381 мм

Применяется провод: ПВС 3х1 мм - для длины 1,7 м; ПВС 3х1,5 мм - для длины 3,5 м и более



**У16-412**  
Удлинитель одноместный с з/к  
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



**У16-414**  
Удлинитель двухместный с з/к  
Длина шнура - 1,7; 3,5; 10 м



**У16-382**  
Удлинитель трехместный с з/к  
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



**У16-466**  
Удлинитель четырехместный  
с з/к - 3,5; 5; 10 м

# Возможности УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»

Помимо нашего основного производства мы готовы оказать вам целый ряд услуг.

## По гальваническому цинкованию

Оказываем услуги по электрохимическому осаждению цинка на поверхность деталей из стали. Цинкование деталей осуществляется на автоматической гальванической линии в барабанах. На покрытие принимаются мелкие насыпные, несцепляемые между собой детали массой до 100-120 гр. и длиной до 100-120 мм. Наносим гальваническое покрытие Ц6. хр. бцв и Ц6. хр. ч. Толщина покрытия от 6 до 9 мкм. Виды пассивации: бесцветная (серебристо-серый цвет с голубоватым оттенком), чёрная (чёрный цвет). Работаем с мелкосерийными и единичными заказами. Быстрое (до 3 дней) и, при необходимости, срочное выполнение работ. На каждую партию деталей выдается паспорт качества. Стоимость цинкования рассчитывается отдельно для каждой детали (по чертежу). Более подробную информацию можно получить по тел. +375 (17) 271-54-12. Заявки принимаются на адрес электронной почты [pdo@bylectrica.by](mailto:pdo@bylectrica.by)

## Испытательная лаборатория

Лаборатория аккредитованная в Национальном органе по аккредитации РБ. Виды проводимых испытаний: приёмочные, квалификационные, сертификационные, периодические, типовые и другие в соответствии с областью аккредитации. Начальник испытательной лаборатории  
Винничек Анатолий Борисович  
Телефон: +375 (17) 282-53-48  
[lab@bylectrica.by](mailto:lab@bylectrica.by)

## Кафе «Гармония», Магазин-кулинария, Кондитерская лавка

На Унитарном предприятии «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» находится цех питания к которому относится:

1. Столовая с обеденным залом на 150-180 посадочных мест;
2. Кафе «Гармония» с обеденным залом на 36 мест;
3. Магазин-кулинария.

В наших заведениях представлен широчайший ассортимент блюд. Вы сможете не только быстро, вкусно и недорого поесть, но и отпраздновать мероприятия по любому поводу.





**Компания “Светоприбор”** - крупнейший производитель электроустановочных изделий на территории Республики Беларусь.

Новейшие технологии применяемые нами для изготовления продукции позволяют партнерам компании повышать свою энергоэффективность и электробезопасность. Более 20 наших дилеров в Литве, Латвии, России и странах СНГ позволяют нам быть ближе к заказчику.

Система менеджмента качества проектирования и производства электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры сертифицирована в соответствии с **СТБ ISO 9001-2015, ISO 9001:2015**

Опираясь на свои сильные стороны в технологиях по организации освещения мы стремимся к стабильному прибыльному росту. Наша производственная база обеспечивает выпуск высококачественного продукта.

Все изделия имеют **сертификат соответствия Таможенного союза**. Выключатели, узлы установочные, блоки сертифицированы в Европейском органе по **сертификации VDE (Германия)**, а также в органе по **сертификации TSU (Словакия)** на соответствие требованиям международных стандартов с правом маркировки изделий **знаком C E**

С 2001 года предприятие является **Лауреатом премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества**. Неоднократно продукция предприятия удостоивалась звания лауреата конкурсов **“Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской Федерации”, “Лучшие товары Республики Беларусь”**.

Наши заказчики имеют самый широкий ассортимент и простой доступ ко всей линейке продуктов **компании “Светоприбор”** - независимо от того, покупают ли они у нас напрямую или через наших оптовых покупателей и дилеров.

Наши сотрудники работают на пользу заказчика. Наш способ ведения бизнеса - лидерство и ориентация на результат.

**Компания “Светоприбор”** способствует улучшению результатов деятельности своих заказчиков, повышению надежности и продуктивности, эффективному использованию электроэнергии и повышению электробезопасности.

Ответственная работа, устойчивое развитие, повышение энергоэффективности, соблюдение принципов деловой этики - основа нашей деятельности на рынке.

Все изделия соответствуют ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»



bylectrica.by



Схемы подключения и монтажа



## УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ»

г. Минск, ул. Якубовского, 52  
Республика Беларусь

т. +375 17 2445401, 3195354

ф. +375 17 2715403

м. +375 29 1955408 (viber)

sbyt@bylectrica.by

## ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Минск, ул. Якубовского, 52

тел. +375 17 392-52-90

м. +375 44 753-50-69

Наш сайт

[www.bylectrica.by](http://www.bylectrica.by)