



НОВАЯ ВЫСОТА®

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОЙ СТУПЕНИ

СТРЕМЯНКИ ЛЕСТНИЦЫ ТРАНСФОРМЕРЫ ПОДМОСТИ ВЫШКИ-ТУРЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО
И УНИВЕРСАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2026



СЕРИЯ 100
СЕРИЯ 200





НАШИ НОВИНКИ


Более четверти века компания «Новая Высота» специализируется на поставке высотного оборудования. Мы тщательно анализируем тренды рынка и учитываем потребности клиентов.

Новинки, которые мы предлагаем, сочетают в себе продуманный функционал, удобство в использовании и безупречное качество.

ТРАНСФОРМЕР С ЕДИНОЙ РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ШАРНИРНЫМИ ЗАМКАМИ

NV0321

Классические функции трансформера дополняются новой возможностью – быстрая трансформация шарнирной лестницы одной рукой. Для этого мы используем единую ручку разблокировки замков. Подробнее на стр. 16

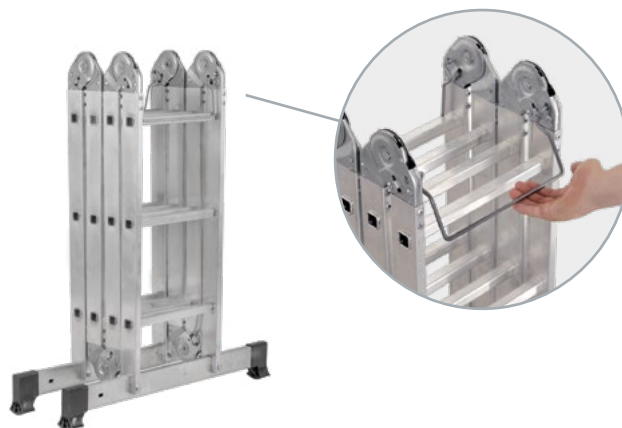

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ С НАДЁЖНЫМИ СТАЛЬНЫМИ ФИКСАТОРАМИ ПОЛОЖЕНИЯ СТУПЕНЕЙ

2211ТЛ, 2311ТЛ

Ассортимент продукции «Новая Высота» пополняется телескопическими лестницами. Теперь достичь нужную высоту можно без ущерба компактному хранению. Представляем односекционные приставные и двухсекционные шарнирные модели. Модель трансформера оснащена единой ручкой разблокировки замка. Подробнее на стр. 17

ТРАНСФОРМЕР С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФЕРМОЙ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

NV1321, NV2321

Для уверенной работы на высоте в линейке трансформеров появились модели с фермой для высоких нагрузок. В положении «Помост» увеличилась площадь рабочей площадки и максимальная нагрузка, которая у этих моделей составляет 150 кг. Подробнее на стр. 62



СОДЕРЖАНИЕ

01 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ	4
О КОМПАНИИ	4
ВЫБОР ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ	10
02 СТРЕМЯНКИ ОДНОСТОРОННИЕ	18
Стремянки алюминиевые	
Стремянки комбинированные	
Стремянки стальные	
03 СТРЕМЯНКИ ДВУХСТОРОННИЕ	32
Стремянки алюминиевые	
Стремянки комбинированные	
Стремянки стальные	
04 ЛЕСТНИЦЫ	42
Лестницы приставные	
Лестницы двухсторонние	
Лестницы трехсторонние	
05 ШАРНИРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ	54
Лестницы-трансформеры	
Лестницы-трансформеры с помостом	
Стол малярный с помостом	
Подмости алюминиевые	
06 ВЫШКИ-ТУРЫ	66
Вышки-туры до 3 м	
Вышки туры до 5 м	
Комплекты для наращивания вышки-туры до 5 м	
Вышки-туры шарнирные	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ	84
СЕРТИФИКАТЫ И ГАРАНТИИ	86
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	87
СПИСОК АРТИКУЛОВ	90

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИЙ

100

СЕРИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

200

СЕРИЯ

СТОЙКОСТЬ И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

01



СТАНДАРТНАЯ

СТАНДАРТНАЯ УСИЛЕННАЯ

Для бытового
использования



Для универсального
использования



Облегчённая
конструкция



Высокая прочность
и надёжность
при лёгком весе



Компактные габариты



Удобство хранения
и транспортировки



Простота установки



Повышенные
пользовательские
характеристики



Широкие ступени




Широкие ступени
и увеличенные
перекладины




Оптимальная
грузоподъёмность




Повышенная
грузоподъёмность



Широкий ассортимент
и функциональность



Расширенный
функционал



О КОМПАНИИ

ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ

принципов

ПРИДУМЫВАЕМ

в конструкторском бюро

ПРОИЗВОДИМ

В 2010 году вышло первое изделие на Заводе высотных конструкций в г. Гатчина.
Сегодня в ассортименте серийной продукции более 2010 наименований и более 300 индивидуальных решений разработаны по ТЗ наших клиентов

ПРОДАЁМ

С 1999 г. компания поставляет высотные конструкции для российских и зарубежных покупателей.

РАЗВИВАЕМСЯ

В 2025 году начато строительство первой очереди производственно-складского комплекса Новая Высота в г. Гатчина площадью 6000 м².

500+
тысяч
стремянок
в год



Не принимать брак
Не создавать брак
Не передавать брак


ЛАБОРАТОРИЯ
проверки поставщиков





13 000+ М²
производственных
и складских
помещений




4 ОФИСА
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Самара



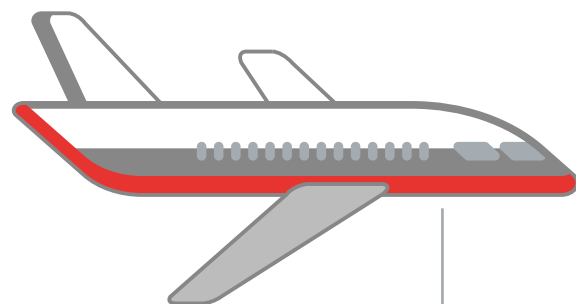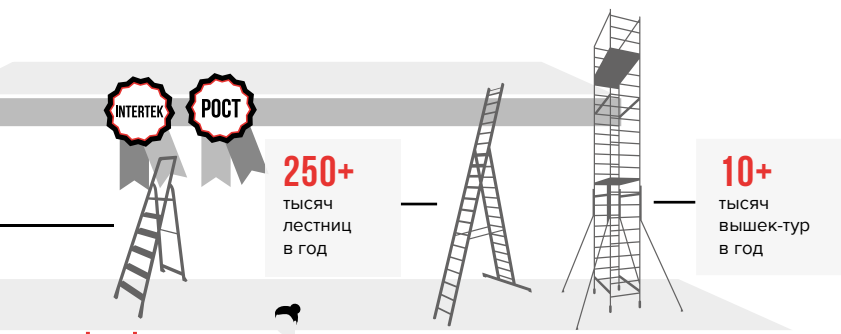

СТРАНЫ ЭКСПОРТА:

Азербайджан, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия.

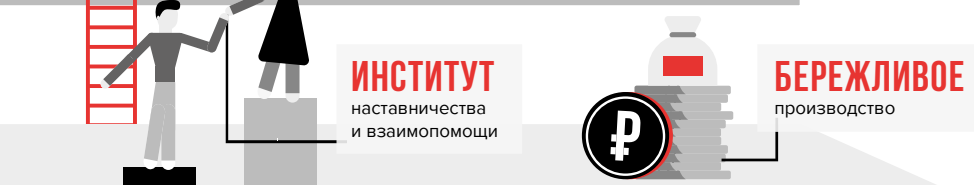


НОВАЯ ВЫСОТА

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ



- Регулярно совершенствуем стандарты работы персонала и систематически повышаем его квалификацию. Развиваем институт наставничества и изобретательства на местах.

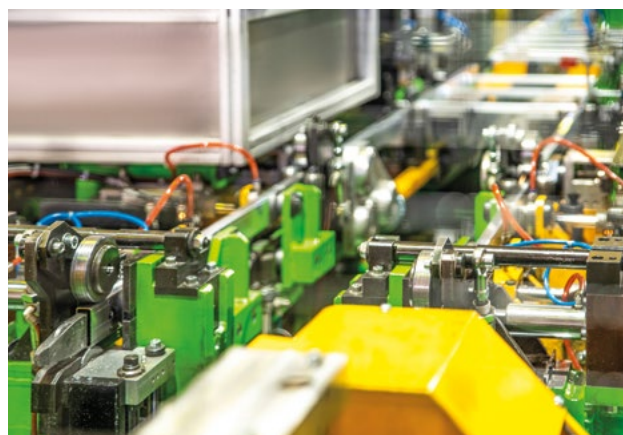

- Современные станки от ведущих мировых лидеров и оборудование собственной разработки.



- Ежегодно подтверждаем международную и российскую сертификацию менеджмента качества.
- Регулярно проходим аудиты производства и условий труда у международных и федеральных сетевых компаний.



ISO 9001:2015



ДКС РУС

НАШИ ПРИНЦИПЫ:

НЕ ПРИНИМАТЬ БРАК — НЕ СОЗДАВАТЬ БРАК — НЕ ПЕРЕДАВАТЬ БРАК

”

Здоровый и живой коллектив.
Каждый день мы приходим
на работу и делаем её лучше.
Мы не делаем это для галочки,
но погружены в процессы
для обеспечения качества
конечному клиенту.

ДМИТРИЙ АНТОНОВ

Заместитель генерального директора по развитию



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ИСПОЛЬЗУЕМ ПРИНЦИПЫ МИНИМИЗАЦИИ БРАКА И НЕНУЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ.



СТАТИСТИКА

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУТКИ

Стремянки	Лестницы	Трансформеры и подмости	Вышки-туры	Платформы и площадки	Специальные изделия
					
1500+	1000+	500+	10+ под заказ	10+ под заказ	10+ под заказ

ЭКСПОРТИРУЕМ ПРОДУКЦИЮ В СТРАНЫ СНГ



Белоруссия



Казахстан



Азербайджан



Грузия



Киргизия

ОНЛАЙН ПРОДАЖИ

Рейтинг продукции					
					
★★★★★ 4,9	★★★★★ 4,8	★★★★★ 4,8	★★★★★ 4,8	★★★★★ 4,8	

ОФЛАЙН ПРОДАЖИ

Торговые сети				
				
Количество торговых точек				
111	64	20	30	
Доля продукции Новая Высота				
61%	88%	91%	60%	

ЛОГИСТИКА

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ




- ▮ Всегда точно вовремя!
- ▮ Более 800 отгружаемых фур в год
- ▮ Отгрузка более 60 000 SKU в месяц
- ▮ Поставка более чем в 300 магазинов DIY в России.

ПОСТАВКИ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ



2010+ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ КАК ВЫБРАТЬ?

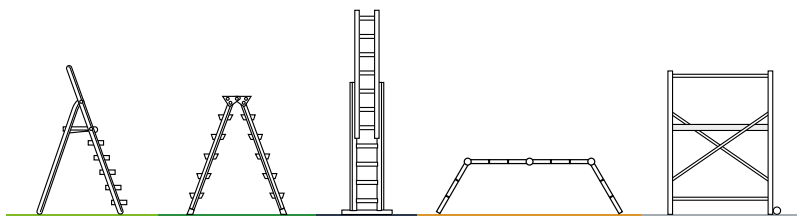


	100 СЕРИЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ	200 СЕРИЯ СТОЙКОСТЬ И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ	
НАЗВАНИЕ	Стандартная	Улучшенная	
НАЗНАЧЕНИЕ	Для дома и дачи	Универсальное	
ОПИСАНИЕ	Эксплуатация время от времени	Эксплуатация на регулярной основе	
ИНТЕНСИВНОСТЬ	Для бытовых работ с нагрузками до 150 кг	Для полупрофессиональных работ с нагрузками 150 – 180 кг	
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	 	      	



Завод непрерывно разрабатывает новые модели подъемного оборудования.

Чтобы полностью отвечать пользовательскому спросу, созданы более 2010 наименований изделий для разных видов высотных работ.

		
Профессиональная	Индустриальная	Специальная
Профессиональное	Профессиональное	Профессиональное
Эксплуатация на постоянной основе	Эксплуатация на постоянной основе	Эксплуатация на постоянной основе
Для коллективной работы высокой интенсивности с нагрузками до 225 кг	Для коллективной работы высокой интенсивности с нагрузками до 200 кг/м ²	Для коллективной работы высокой интенсивности / В зависимости от задач
    	  	      



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

- ▮ Высокая прочность при лёгком весе
- ▮ Оптимальное соотношение цена / качество

3 МЛН.+



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ



100 СЕРИЯ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ



СТАНДАРТНАЯ

Для использования в быту

Эксплуатация время
от времени

Стандартные пользовательские
характеристики

Стандартный профиль

Наконечники
из ударопрочного пластика
Не скользят и не повреждают
поверхность

Стандартный ассортимент
30+ моделей

Максимальная
грузоподъёмность 150 кг

Гарантия 12 месяцев

200 СЕРИЯ

СТОЙКОСТЬ И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ



СТОЙКОСТЬ И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

УЛУЧШЕННАЯ СЕРИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ

СТАНДАРТНАЯ УСИЛЕННАЯ

Для универсального
использования
с повышенными нагрузками

Эксплуатация на регулярной
основе

Повышенные пользовательские
характеристики

Усиленный профиль

2х-компонентный пластик
на наконечниках. Большое
(15 см²) пятно контакта
Не скользит и не повреждает
поверхность

Расширенный ассортимент
35+ моделей

Максимальная
грузоподъемность 180 кг*

Гарантия 24 месяца

- Увеличенный профиль стоек с большим сроком службы
- Повышенный комфорт и безопасность при установке и в использовании



*для стремянок до 9 ступеней



КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ

СРЕДСТВА ПОДЪЁМА И ПОДМАШИВАНИЯ

- Для строительно-монтажных работ
- При возведении, реконструкции, ремонте зданий и сооружений
- Для организации рабочих мест на высоте



СЕРИИ:

300 СЕРИЯ
МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

500 СЕРИЯ
МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

ГОСТ Р 58752-2019

- ▮ Широкий ассортимент
- ▮ Усиленный профиль стоек и перекладин
- ▮ Максимальные рабочие высоты
- ▮ Увеличенная ширина лестниц
- ▮ Грузоподъёмность до 200 кг/м²
- ▮ Одновременная работа вдвоём и более
- ▮ Расширенные возможности использования
- ▮ Сменные узлы на резьбовом соединении
- ▮ Высокая ремонтопригодность



НОВИНКИ В ПРОДАЖЕ

ПОДСТАВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ С ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ / NV2127201

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДСТАВКА С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА.

I 200 СЕРИЯ

max
180
kg

ГARANТИЯ
2
ГОДА



Артикул	Цвет профиля	Цвет башмаков
2127201-002	Неокрашенный	Зелёный
2127201-011	Чёрный	Чёрный
2127201-012	Чёрный	Зелёный
2127201-022	Зелёный	Зелёный
2127201-022	Графит	Зелёный

Артикул	Цвет профиля	Цвет башмаков
2127201-033	Красный	Красный
2127201-041	Бежевый	Чёрный
2127201-042	Бежевый	Зелёный
2127201-051	Коричневый	Чёрный



Большая складная
алюминиевая площадка
350x260 мм из 2 ступеней.



Порошковая окраска
сохраняет чистоту рук
и рабочих поверхностей.







Компактно складывается
для хранения
и транспортировки.
В сложенном состоянии
занимает мало места.



Распорки-стабилизаторы
создают жёсткую рамную
конструкцию.



Проволочные стяжки
создают жёсткую
конструкцию и фиксируют
рабочее положение.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
2127201	2x1	2,22	0,22	0,29	0,39	0,26	0,36	0,39	0,22	0,29	0,39	2,0

NV1157

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ НАДЁЖА

СТР. 22



СТРЕМЯНКИ ОДНОСТОРОННИЕ



02 СТРЕМЯНКИ ОДНОСТОРОННИЕ

СТРЕМЯНКИ / СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

1110	Стремянка алюминиевая / NV1110	22
1115	Стремянка алюминиевая с органайзером / NV1115	23
1117	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм / NV1117	24
1118	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм и органайзером / NV1118	25
1130	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями / NV1130	26
1135	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями и органайзером / NV1135	28
1137	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями 130 мм / NV 1137	29
1138	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями 130 мм и органайзером / NV1138	31
1150	Стремянка стальная / NV1150	27
1155	Стремянка стальная с органайзером / NV1155	27

СТРЕМЯНКИ / УЛУЧШЕННАЯ СЕРИЯ

2110	Стремянка алюминиевая / NV2110	22
2115	Стремянка алюминиевая с органайзером / NV2115	23
2117	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм / NV2117	24
2118	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм и органайзером / NV2118	25
2130	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями / NV2130	26
2135	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями и органайзером / NV2135	28
2136	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями, площадкой 350x260 мм и дугой 800 мм / NV2136	30
2137	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями 130 мм / NV2137	29
2138	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями 130 мм и органайзером / NV2138	31

02



21


СТАНДАРТ ЗАВОДА



Геометрия по европейскому стандарту:

- ▤ Даёт максимальное пятно баланса
- ▤ Обеспечивает удобный подъём
- ▤ Повышает безопасность
- ▤ Увеличивает устойчивость

Ширина опоры 0,42 – 0,59 м
Глубина ступеней 70 – 130 мм

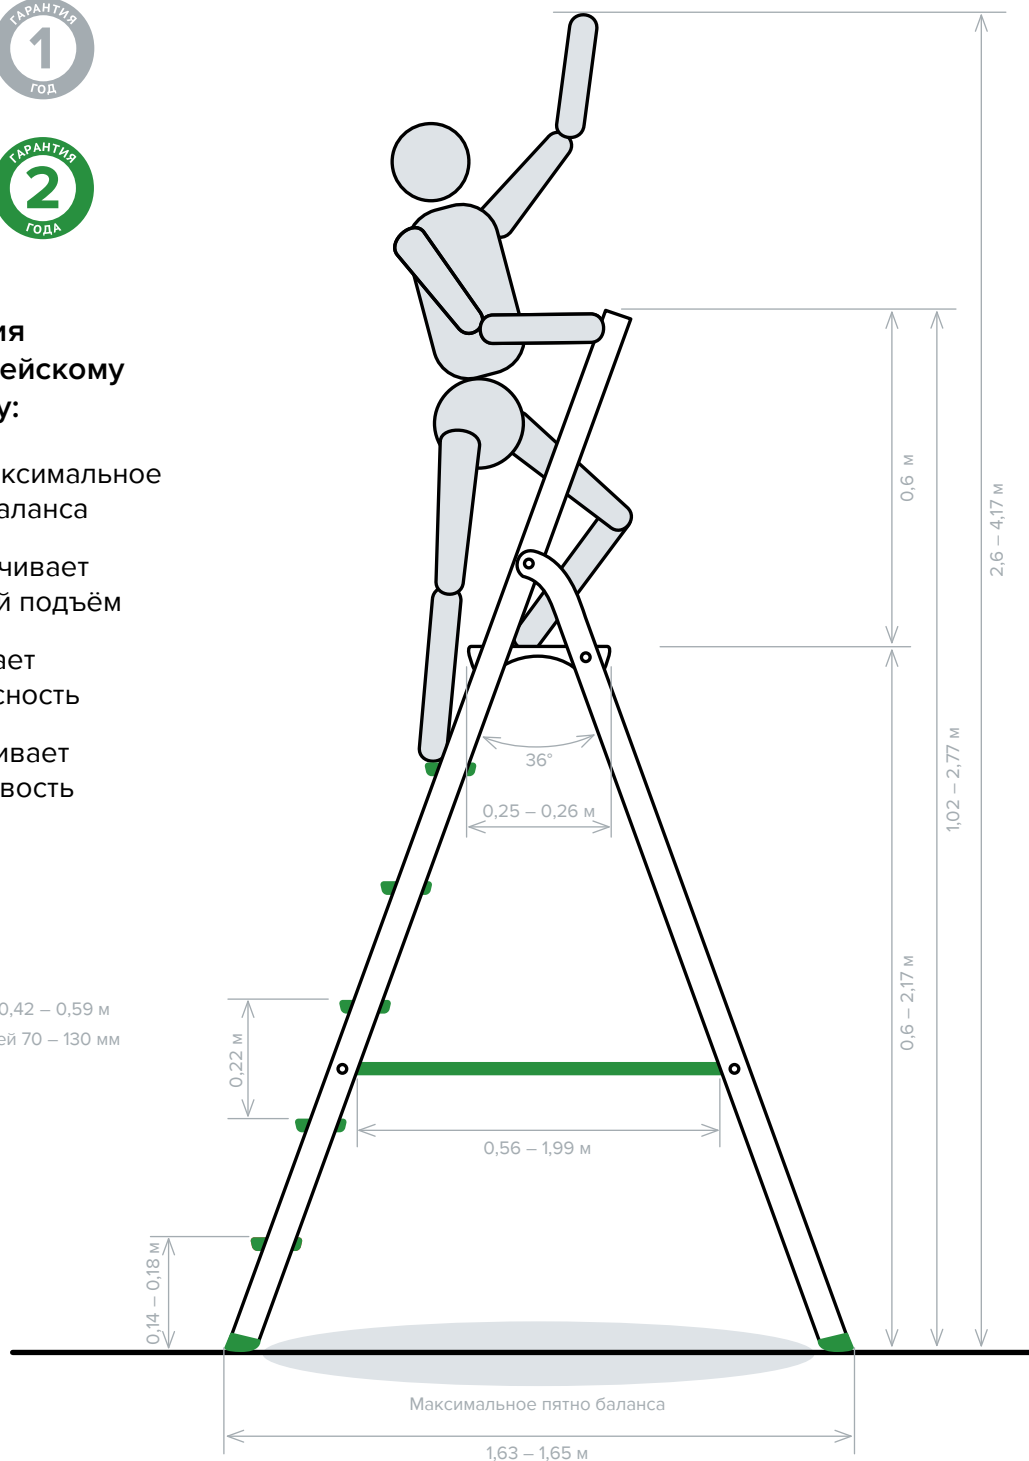

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ДУГА БЕЗОПАСНОСТИ 600 ММ

Точка опоры на высоте.



УПОР ПЛОЩАДКИ ИЗ ПРУТКА С ФИКСАТОРОМ

В рабочем положении встаёт точно в пазы.



БЕЗОПАСНЫЕ ЗАГНУТЫЕ КРАЯ СТУПЕНЕЙ

Защищают голени от травм.




ЗАКЛЁПочНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ

Проверено нагрузкой до 625 кг.



СТРАХОВОЧНЫЕ ПОГООУСТОЙЧИВЫЕ РЕМНИ

На заклёпках с увеличенной шляпкой.
Не гниют и не выгорают.



УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ЗАДНЕГО КАРКАСА

С двойной развальцовкой.
Повышает устойчивость стремянки.

02



23



100

СЕРИЯ

НОВИНКА

max
150
kg

ГARANТИЯ
1
ГОД



СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ «НАДЁЖА» С ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 600 ММ / NV1156

УДОБНАЯ СТАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УБОРКИ И РЕМОНТА.



Каждая ступень – большая рабочая площадка 300x200 мм. Меньше усталости при длительной работе.






Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненным основанием. Не скользят, не повреждают поверхность.



Высокая дуга безопасности (600 мм). Точка опоры на высоте.



Окраска каркаса и ступеней защищает от коррозии, позволяет легко очищать рабочую поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1156102	1x2	2,48	0,48	1,16	0,55	0,42	0,48	0,13	1,16	0,48	150	4,1
1156103	1x3	2,71	0,71	1,41	0,73	0,42	0,48	0,13	1,41	0,48	150	5,4
1156104	1x4	2,94	0,94	1,67	0,90	0,42	0,48	0,13	1,67	0,48	150	6,9
1156105	1x5	3,17	1,17	1,92	1,08	0,42	0,48	0,13	1,92	0,48	150	8,4

100

СЕРИЯ

НОВИНКА

max
150
kg

ГARANТИЯ
1
ГОД



СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ «НАДЁЖА» / NV1157


КОМПАКТНАЯ СТАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УБОРКИ И РЕМОНТА.



Каждая ступень – большая рабочая площадка 300x200 мм. Меньше усталости при длительной работе.







Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненным основанием. Не скользят, не повреждают поверхность.



Дуга безопасности (350 мм). Опора при подъёме и проведении работ.



Порошковая окраска каркаса и ступеней предохраняет от коррозии. Поверхности легко очищаются.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1157102	1x2	2,48	0,48	0,92	0,55	0,42	0,48	0,04	0,92	0,48	150	3,8
1157103	1x3	2,71	0,71	1,18	0,73	0,42	0,48	0,04	1,18	0,48	150	5,1
1157104	1x4	2,94	0,94	1,43	0,91	0,42	0,48	0,04	1,43	0,48	150	6,6
1157105	1x5	3,17	1,17	1,69	1,08	0,42	0,48	0,04	1,69	0,48	150	8,1

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ «НАДЁЖА» / NV1158

КОМПАКТНАЯ СТАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УБОРКИ И РЕМОНТА.

I 100

СЕРИЯ

НОВИНКА

max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОД

02




Каждая ступень – большая рабочая площадка 300x200 мм. Меньше усталости при длительной работе.






Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненным основанием. Не скользят, не повреждают поверхность.



Противоскользящие накладки ступеней. Повышенный уровень безопасности при подъеме и работе.



Порошковая окраска каркаса и ступеней предохраняет от коррозии. Поверхности легко очищаются.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1158102	1x2	2,48	0,48	0,92	0,55	0,42	0,48	0,04	0,92	0,48	150	3,9
1158103	1x3	2,71	0,71	1,18	0,73	0,42	0,48	0,04	1,18	0,48	150	5,3
1158104	1x4	2,94	0,94	1,43	0,91	0,42	0,48	0,04	1,43	0,48	150	6,9
1158105	1x5	3,17	1,17	1,69	1,08	0,42	0,48	0,04	1,69	0,48	150	8,4

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ «НАДЁЖА» / NV1159

УДОБНАЯ СТАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УБОРКИ И РЕМОНТА.

I 100

СЕРИЯ

НОВИНКА

max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОД



Каждая ступень – большая рабочая площадка 300x200 мм. Меньше усталости при длительной работе.








Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненным основанием. Не скользят, не повреждают поверхность.



Противоскользящие накладки ступеней. Повышенный уровень безопасности при подъеме и работе.



Порошковая окраска каркаса и ступеней предохраняет от коррозии. Поверхности легко очищаются.

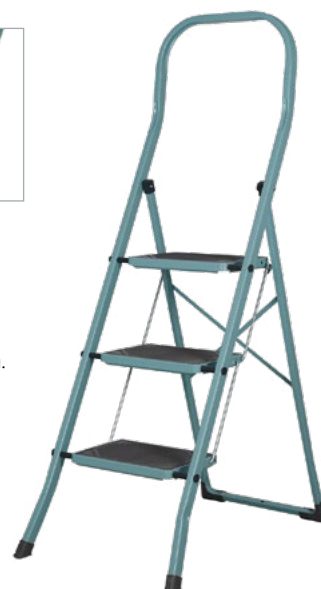

Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1159102	1x2	2,48	0,48	1,16	0,55	0,42	0,48	0,13	1,16	0,48	150	4,2
1159103	1x3	2,71	0,71	1,41	0,73	0,42	0,48	0,13	1,41	0,48	150	5,5
1159104	1x4	2,94	0,94	1,67	0,90	0,42	0,48	0,13	1,67	0,48	150	7,1
1159105	1x5	3,17	1,17	1,92	1,08	0,42	0,48	0,13	1,92	0,48	150	8,7

25



100 СЕРИЯ

ХИТ

 max
150
kg

 ГАРАНТИЯ
1
ГОДА


СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ / NV1110

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ.
СТРЕМЯНКИ НА 9 И 10 СТУПЕНЕЙ ИМЕЮТ ЦЕЛНОТАНУТУЮ ПЛОЩАДКУ.






Площадка 260x260 мм
из оцинкованной стали.
Удобно ставить инвентарь.



Рифлёные ступени
80 мм (евростандарт)
для надежного сцепления.



Башмаки из прочного
пластика. Не скользят
и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1110102	1x2	2,38	0,38	1,04	0,48	0,40	0,12	1,04	0,40	150	2,4
1110103м	1x3	2,61	0,61	1,18	0,63	0,42	0,12	1,18	0,42	150	2,7
1110103	1x3	2,60	0,60	1,27	0,63	0,42	0,12	1,27	0,42	150	2,8
1110104	1x4	2,82	0,82	1,51	0,77	0,44	0,12	1,51	0,44	150	3,3
1110105	1x5	3,04	1,04	1,74	0,91	0,47	0,12	1,74	0,47	150	3,8
1110106	1x6	3,26	1,26	1,97	1,05	0,49	0,12	1,97	0,49	150	4,7
1110107	1x7	3,48	1,48	2,21	1,20	0,52	0,12	2,21	0,52	150	5,2
1110108	1x8	3,70	1,70	2,44	1,34	0,54	0,12	2,44	0,54	150	5,8
1110109	1x9	3,95	1,95	2,70	1,50	0,57	0,13	2,70	0,57	150	7,4
1110110	1x10	4,17	2,17	2,93	1,65	0,59	0,13	2,93	0,59	150	8,1

200 СЕРИЯ

 max
180
kg

 ГАРАНТИЯ
2
ГОДА


СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ / NV2110

УЛУЧШЕННАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ.



Цельнотанутая
площадка
260x260 мм из стали
с промышленной
порошковой окраской.
Устойчива к коррозии,
сохраняет чистоту рук
и материалов.







Рифлёные
ступени 80 мм
(евростандарт)
для надежного
сцепления.



Башмаки
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой и большим
пятном контакта
13 см². Не скользят
и не повреждают
поверхность.



Страховочные
ремни на заклёпках
с увеличенной
шляпкой.
Создают жёсткую
конструкцию.
Не гнутся
и не выгорают
(арт. 2110105–2110110).



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2110103	1x3	2,63	0,63	1,31	0,66	0,43	0,14	1,31	0,43	180	3,7
2110104	1x4	2,85	0,85	1,54	0,81	0,46	0,14	1,54	0,46	180	4,2
2110105	1x5	3,07	1,07	1,78	0,95	0,48	0,14	1,78	0,48	180	4,8
2110106	1x6	3,29	1,29	2,01	1,09	0,51	0,14	2,01	0,51	180	5,7
2110107	1x7	3,51	1,51	2,25	1,24	0,53	0,14	2,25	0,53	180	6,3
2110108	1x8	3,73	1,73	2,48	1,38	0,56	0,14	2,48	0,56	180	6,9
2110109	1x9	3,95	1,95	2,71	1,52	0,58	0,14	2,71	0,58	150	7,6
2110110	1x10	4,17	2,17	2,95	1,67	0,60	0,14	2,95	0,60	150	8,2

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV1115

I 100

СЕРИЯ

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ. ИНВЕНТАРЬ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОД РУКОЙ.
СТРЕМЯНКИ НА 9 И 10 СТУПЕНЕЙ ИМЕЮТ ЦЕЛНОТЯНУТУЮ ПЛОЩАДКУ.



Площадка 260x260 мм из оцинкованной стали. Удобно ставить инвентарь.



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надежного сцепления.



Оргайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 5 кг.






ХИТ

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
1
ГОД

02



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1115103м	1x3	2,61	0,61	1,22	0,63	0,42	0,12	1,18	0,42	150	2,9
1115103	1x3	2,60	0,60	1,31	0,63	0,42	0,13	1,31	0,42	150	2,9
1115104	1x4	2,82	0,82	1,55	0,77	0,44	0,13	1,55	0,44	150	3,4
1115105	1x5	3,04	1,04	1,78	0,91	0,47	0,13	1,78	0,47	150	3,9
1115106	1x6	3,26	1,26	2,02	1,05	0,49	0,13	2,02	0,49	150	4,8
1115107	1x7	3,48	1,48	2,25	1,20	0,52	0,13	2,25	0,52	150	5,4
1115108	1x8	3,70	1,70	2,48	1,34	0,54	0,13	2,48	0,54	150	5,9
1115109	1x9	3,95	1,95	2,74	1,50	0,57	0,13	2,74	0,57	150	7,6
1115110	1x10	4,17	2,17	2,98	1,65	0,59	0,13	2,98	0,59	150	8,2

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV2115

I 200

СЕРИЯ

УЛУЧШЕННАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ИНВЕНТАРЬ ПОД РУКОЙ ПРИ РАБОТЕ.



Цельнотянутая площадка 260x260 мм из стали с промышленной порошковой окраской. Устойчива к коррозии, сохраняет чистоту рук и материалов.



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надежного сцепления.



Оргайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 5 кг.






Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой и большим пятном контакта 13 см². Не скользят и не повреждают поверхность.



max
180
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2115103	1x3	2,63	0,63	1,35	0,66	0,43	0,13	1,35	0,43	180	3,8
2115104	1x4	2,85	0,85	1,58	0,81	0,46	0,13	1,58	0,46	180	4,4
2115105	1x5	3,07	1,07	1,82	0,95	0,48	0,13	1,82	0,48	180	5,0
2115106	1x6	3,29	1,29	2,05	1,09	0,51	0,13	2,05	0,51	180	5,8
2115107	1x7	3,51	1,51	2,29	1,24	0,53	0,13	2,29	0,53	180	6,4
2115108	1x8	3,73	1,73	2,52	1,38	0,56	0,13	2,52	0,56	180	7,1
2115109	1x9	3,95	1,95	2,76	1,52	0,58	0,13	2,76	0,58	150	7,7
2115110	1x10	4,17	2,17	2,99	1,67	0,60	0,13	2,99	0,60	150	8,3

27



100 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ / NV1117

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. СТРЕМЯНКИ НА 9 И 10 СТУПЕНЕЙ ИМЕЮТ ЦЕЛНОТЯНУТУЮ ПЛОЩАДКУ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
1
ГОДА






Площадка 255x255 мм из оцинкованной стали. Удобно ставить инвентарь.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Башмаки из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1117103м	1x3	2,60	0,60	1,18	0,63	0,42	0,12	1,18	0,42	150	3,1
1117103	1x3	2,60	0,60	1,27	0,63	0,42	0,13	1,27	0,42	150	3,2
1117104	1x4	2,82	0,82	1,51	0,77	0,44	0,13	1,51	0,44	150	3,9
1117105	1x5	3,04	1,04	1,74	0,91	0,47	0,13	1,74	0,47	150	4,7
1117106	1x6	3,26	1,26	1,97	1,05	0,49	0,13	1,97	0,49	150	5,8
1117107	1x7	3,48	1,48	2,21	1,20	0,52	0,13	2,21	0,52	150	6,6
1117108	1x8	3,70	1,70	2,44	1,34	0,54	0,13	2,44	0,54	150	7,5
1117109	1x9	3,95	1,95	2,70	1,50	0,57	0,13	2,70	0,57	150	9,4
1117110	1x10	4,17	2,17	2,93	1,65	0,59	0,13	2,93	0,59	150	10,3

200 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ / NV2117


УЛУЧШЕННАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

max
180
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Цельнотянутая усиленная стальная оцинкованная площадка 255x255 мм с порошковой окраской. Устойчива к коррозии, сохраняет чистоту рук и материалов.







Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой и большим пятном контакта 13 см². Не скользят и не повреждают поверхность.



Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают (арт. 2117105–2117110).




Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2117103	1x3	2,63	0,63	1,31	0,67	0,43	0,13	1,31	0,43	180	4,1
2117104	1x4	2,85	0,85	1,54	0,81	0,46	0,13	1,54	0,46	180	4,9
2117105	1x5	3,07	1,07	1,78	0,95	0,48	0,13	1,78	0,48	180	5,7
2117106	1x6	3,29	1,29	2,01	1,10	0,51	0,13	2,01	0,51	180	6,8
2117107	1x7	3,51	1,51	2,25	1,24	0,53	0,13	2,25	0,53	180	7,7
2117108	1x8	3,73	1,73	2,48	1,38	0,55	0,13	2,48	0,55	180	8,6
2117109	1x9	3,94	1,94	2,71	1,53	0,58	0,13	2,71	0,58	150	9,5
2117110	1x10	4,17	2,17	2,95	1,67	0,60	0,13	2,95	0,60	150	10,5

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV1118

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ. ИНВЕНТАРЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. СТРЕМЯНКИ НА 9 И 10 СТУПЕНЕЙ ИМЕЮТ ЦЕЛНОТЯНУТУЮ ПЛОЩАДКУ.







Площадка 255x255 мм из оцинкованной стали. Удобно ставить инвентарь.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Оргайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 5 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1118103м	1x3	2,60	0,60	1,22	0,63	0,42	0,13	1,18	0,42	150	3,3
1118103	1x3	2,60	0,60	1,31	0,63	0,42	0,13	1,31	0,42	150	3,3
1118104	1x4	2,82	0,82	1,55	0,77	0,44	0,13	1,55	0,44	150	4,0
1118105	1x5	3,04	1,04	1,78	0,91	0,47	0,13	1,78	0,47	150	4,8
1118106	1x6	3,26	1,26	2,02	1,05	0,49	0,13	2,02	0,49	150	6,0
1118107	1x7	3,48	1,48	2,25	1,20	0,52	0,13	2,25	0,52	150	6,8
1118108	1x8	3,70	1,70	2,48	1,34	0,54	0,13	2,48	0,54	150	7,6
1118109	1x9	3,95	1,95	2,74	1,50	0,57	0,13	2,74	0,57	150	9,5
1118110	1x10	4,17	2,17	2,98	1,65	0,59	0,13	2,98	0,59	150	10,5

I 100

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
1
ГОД

02




СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV2118

УЛУЧШЕННАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. ИНВЕНТАРЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.



Цельнотянутая усиленная стальная оцинкованная площадка 255x255 мм с порошковой окраской. Устойчива к коррозии, сохраняет чистоту рук и материалов.







Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Оргайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 5 кг.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой и большим пятном контакта 13 см². Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2118103	1x3	2,63	0,63	1,35	0,66	0,43	0,13	1,35	0,43	180	4,2
2118104	1x4	2,85	0,85	1,58	0,81	0,46	0,13	1,58	0,46	180	5,0
2118105	1x5	3,07	1,07	1,82	0,95	0,48	0,13	1,82	0,48	180	5,9
2118106	1x6	3,29	1,29	2,05	1,09	0,51	0,13	2,05	0,51	180	7,0
2118107	1x7	3,51	1,51	2,29	1,24	0,53	0,13	2,29	0,53	180	7,8
2118108	1x8	3,73	1,73	2,52	1,38	0,56	0,13	2,52	0,56	180	8,7
2118109	1x9	3,95	1,95	2,76	1,52	0,58	0,13	2,76	0,58	150	9,7
2118110	1x10	4,17	2,17	2,99	1,67	0,60	0,13	2,99	0,60	150	10,6

I 200

ХИТ

max
180
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



29



100 СЕРИЯ

ХИТ

max
150
kg

Гарантия
1
год


СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ / NV1130

ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ.






Площадка 260x260 мм из оцинкованной стали. Удобно ставить инвентарь.



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надежного сцепления.



Порошковая окраска стоек переднего и заднего каркаса предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1130102	1x2	2,38	0,38	1,04	0,48	0,40	0,12	1,04	0,40	150	3,3
1130103м	1x3	2,60	0,60	1,18	0,63	0,42	0,12	1,18	0,42	150	4,0
1130103	1x3	2,60	0,60	1,27	0,63	0,42	0,12	1,27	0,42	150	4,1
1130104	1x4	2,83	0,83	1,51	0,77	0,45	0,12	1,51	0,45	150	4,9
1130105	1x5	3,04	1,04	1,74	0,91	0,47	0,12	1,74	0,47	150	5,6
1130106	1x6	3,26	1,26	1,97	1,06	0,49	0,12	1,97	0,49	150	6,6
1130107	1x7	3,48	1,48	2,21	1,20	0,52	0,12	2,21	0,52	150	7,4
1130108	1x8	3,70	1,70	2,44	1,34	0,54	0,12	2,44	0,54	150	8,2
1130109	1x9	3,95	1,95	2,70	1,50	0,57	0,12	2,70	0,57	150	9,1
1130110	1x10	4,17	2,17	2,93	1,64	0,60	0,12	2,93	0,60	150	9,9

200 СЕРИЯ


СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ / NV2130

УЛУЧШЕННАЯ СТРЕМЯНКА С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ.

max
180
kg

Гарантия
2
года


Цельнотянутая площадка 260x260 мм из стали с промышленной порошковой окраской. Устойчива к коррозии, сохраняет чистоту рук и материалов.







Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надежного сцепления.



Порошковая окраска стоек предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой и большим пятном контакта 13 см². Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2130103	1x3	2,62	0,62	1,30	0,66	0,43	0,13	1,30	0,43	180	6,1
2130104	1x4	2,84	0,84	1,54	0,81	0,46	0,13	1,54	0,46	180	7,0
2130105	1x5	3,06	1,06	1,77	0,95	0,48	0,13	1,77	0,48	180	8,0
2130106	1x6	3,28	1,28	2,01	1,09	0,50	0,13	2,01	0,50	180	9,0
2130107	1x7	3,50	1,50	2,24	1,23	0,53	0,13	2,24	0,53	180	9,9
2130108	1x8	3,72	1,72	2,47	1,38	0,55	0,13	2,47	0,55	180	10,9
2130109	1x9	3,94	1,94	2,71	1,52	0,58	0,13	2,71	0,58	150	11,9
2130110	1x10	4,16	2,16	2,94	1,66	0,60	0,13	2,94	0,60	150	12,8

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ / NV1150

I 100

СЕРИЯ

ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА.



Площадка 260х260 мм из оцинкованной стали. Удобно ставить инвентарь.



Стальные оцинкованные рифлёные ступени 70 мм для надёжного сцепления. Дополнительные рёбра жёсткости.






Порошковая окраска стоек переднего и заднего каркаса предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.



max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОД

02



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1150102	1x2	2,38	0,38	1,04	0,49	0,40	0,12	1,04	0,40	150	3,6
1150103м	1x3	2,61	0,61	1,18	0,63	0,42	0,12	1,18	0,42	150	4,3
1150103	1x3	2,61	0,61	1,27	0,63	0,42	0,12	1,27	0,42	150	4,4
1150104	1x4	2,83	0,83	1,51	0,77	0,45	0,12	1,51	0,45	150	5,3
1150105	1x5	3,04	1,04	1,74	0,91	0,47	0,12	1,74	0,47	150	6,4
1150106	1x6	3,26	1,26	1,97	1,06	0,49	0,12	1,97	0,49	150	7,7
1150107	1x7	3,49	1,49	2,21	1,20	0,52	0,12	2,21	0,52	150	8,7
1150108	1x8	3,71	1,71	2,44	1,34	0,54	0,12	2,44	0,54	150	9,8

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С ОРГАНИЗАТОРОМ / NV1155

I 100

СЕРИЯ

ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА. ИНВЕНТАРЬ ПОД РУКОЙ ПРИ РАБОТЕ.



Площадка 260х260 мм из оцинкованной стали. Удобно ставить инвентарь.



Стальные оцинкованные рифлёные ступени 70 мм для надёжного сцепления. Дополнительные рёбра жёсткости.



Порошковая окраска стоек переднего и заднего каркаса предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.





Органайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 5 кг.



max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОД



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1155102	1x2	2,38	0,38	1,08	0,49	0,40	0,12	1,08	0,40	150	3,7
1155103м	1x3	2,60	0,60	1,18	0,63	0,42	0,12	1,18	0,42	150	4,4
1155103	1x3	2,60	0,60	1,31	0,63	0,42	0,12	1,31	0,42	150	4,6
1155104	1x4	2,82	0,82	1,55	0,78	0,45	0,12	1,55	0,45	150	5,5
1155105	1x5	3,04	1,04	1,78	0,92	0,47	0,12	1,78	0,47	150	6,4
1155106	1x6	3,26	1,26	2,02	1,07	0,49	0,12	2,02	0,49	150	7,6
1155107	1x7	3,48	1,48	2,25	1,21	0,52	0,12	2,25	0,52	150	8,7
1155108	1x8	3,70	1,70	2,48	1,36	0,54	0,12	2,48	0,54	150	9,7

31



100 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV1135

ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ.
ИНВЕНТАРЬ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОД РУКОЙ ПРИ РАБОТЕ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
1
ГОДА



Площадка
260x260 мм
из оцинкованной
стали. Удобно
ставить инвентарь.







Рифлёные
ступени 80 мм
(евростандарт)
для надежного
сцепления.



Порошковая окраска
стоек переднего
и заднего каркаса
предохраняет
от коррозии, сохраняет
чистоту рук и рабочих
поверхностей.



Органайзер
с 14 отверстиями
под инструмент
и крюком для ведра
5 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1135103м	1x3	2,60	0,60	1,22	0,63	0,42	0,12	1,18	0,42	150	4,1
1135103	1x3	2,60	0,60	1,31	0,63	0,42	0,13	1,31	0,42	150	4,2
1135104	1x4	2,82	0,82	1,55	0,77	0,45	0,13	1,55	0,45	150	5,0
1135105	1x5	3,04	1,04	1,78	0,91	0,47	0,13	1,78	0,47	150	5,8
1135106	1x6	3,26	1,26	2,02	1,06	0,49	0,13	2,02	0,49	150	6,7
1135107	1x7	3,48	1,48	2,25	1,20	0,52	0,13	2,25	0,52	150	7,5
1135108	1x8	3,70	1,70	2,48	1,34	0,54	0,13	2,48	0,54	150	8,3
1135109	1x9	3,95	1,95	2,74	1,50	0,57	0,13	2,74	0,57	150	9,2
1135110	1x10	4,17	2,17	2,98	1,64	0,60	0,13	2,98	0,60	150	10,0

200 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV2135

ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ.
ИНВЕНТАРЬ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОД РУКОЙ ПРИ РАБОТЕ.

max
180
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Цельнотянутая
площадка
260x260 мм из стали
с промышленной
порошковой окраской.
Устойчива к коррозии,
сохраняет чистоту
рук и материалов.







Порошковая
окраска стоек
переднего
и заднего каркаса
предохраняет
от коррозии,
сохраняет чистоту
рук и рабочих
поверхностей.



Органайзер
с 14 отверстиями
под инструмент
и крюком для ведра
5 кг.




Башмаки
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой и большим
пятном контакта
13 см². Не скользят
и не повреждают
поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2135103	1x3	2,62	0,62	1,35	0,66	0,43	0,13	1,35	0,43	180	6,2
2135104	1x4	2,84	0,84	1,58	0,81	0,46	0,13	1,58	0,46	180	7,2
2135105	1x5	3,06	1,06	1,82	0,95	0,48	0,13	1,82	0,48	180	8,1
2135106	1x6	3,28	1,28	2,05	1,09	0,50	0,13	2,05	0,50	180	9,0
2135107	1x7	3,50	1,50	2,28	1,23	0,53	0,13	2,28	0,53	180	10,0
2135108	1x8	3,72	1,72	2,52	1,38	0,55	0,13	2,52	0,55	180	11,0
2135109	1x9	3,94	1,94	2,75	1,52	0,58	0,13	2,75	0,58	150	12,0
2135110	1x10	4,16	2,16	2,99	1,66	0,60	0,13	2,99	0,60	150	13,0

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ 130 ММ / NV1137

ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ.
НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.






Площадка 255х255 мм из оцинкованной стали. Удобно ставить инвентарь.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Порошковая окраска стоек предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1137103м	1х3	2,60	0,60	1,18	0,63	0,42	0,13	1,18	0,42	150	4,4
1137103	1х3	2,60	0,60	1,27	0,63	0,42	0,13	1,27	0,42	150	4,5
1137104	1х4	2,82	0,82	1,51	0,77	0,45	0,13	1,51	0,45	150	5,5
1137105	1х5	3,04	1,04	1,74	0,91	0,47	0,13	1,74	0,47	150	6,6
1137106	1х6	3,26	1,26	1,97	1,06	0,49	0,13	1,97	0,49	150	7,8
1137107	1х7	3,48	1,48	2,21	1,20	0,52	0,13	2,21	0,52	150	8,9
1137108	1х8	3,70	1,70	2,44	1,34	0,54	0,13	2,44	0,54	150	10,0
1137109	1х9	3,95	1,95	2,70	1,50	0,57	0,13	2,70	0,57	150	11,2
1137110	1х10	4,17	2,17	2,93	1,64	0,60	0,13	2,93	0,60	150	12,3

I 100

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
1
ГОД

02



СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ 130 ММ / NV2137

УЛУЧШЕННАЯ СТРЕМЯНКА С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ.
НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.



Цельнотянутая площадка 255х255 мм из оцинкованной стали с порошковой окраской. Устойчива к коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.







Порошковая окраска стоек переднего и заднего каркаса предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой и большим пятном контакта 13 см². Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2137103	1х3	2,62	0,62	1,30	0,66	0,43	0,13	1,30	0,43	180	6,9
2137104	1х4	2,84	0,84	1,54	0,81	0,46	0,13	1,54	0,46	180	7,5
2137105	1х5	3,06	1,06	1,77	0,95	0,48	0,13	1,77	0,48	180	9,2
2137106	1х6	3,28	1,28	2,01	1,09	0,50	0,13	2,01	0,50	180	10,7
2137107	1х7	3,50	1,50	2,24	1,23	0,53	0,13	2,24	0,53	180	12,0
2137108	1х8	3,72	1,72	2,47	1,38	0,55	0,13	2,47	0,55	180	13,2
2137109	1х9	3,94	1,94	2,71	1,52	0,58	0,13	2,71	0,58	150	14,5
2137110	1х10	4,16	2,16	2,94	1,66	0,60	0,13	2,94	0,60	150	15,8

I 200

max
180
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

33



I 200

СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ, ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ И ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 800 ММ / NV2136

УЛУЧШЕННАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
УДОБНАЯ ОПОРА И БОЛЬШОЙ РАДИУС РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

разработано для e-сопписе



Большая алюминиевая складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Рифлённые ступени 80 мм (евростандарт) для надежного сцепления.



Порошковая окраска стоек предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.







Увеличенная дуга безопасности 800 мм. Точка опоры на расстоянии вытянутой руки.



Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой и большим пятном контакта 13 см². Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2136103	1x3	2,64	0,64	1,48	0,69	0,44	0,26	1,06	0,44	150	5,1
2136104	1x4	2,86	0,86	1,71	0,85	0,46	0,26	1,06	0,46	150	5,9
2136105	1x5	3,08	1,08	1,94	1,01	0,48	0,26	1,19	0,48	150	6,8
2136106	1x6	3,30	1,30	2,18	1,17	0,50	0,26	1,42	0,50	150	7,6
2136107	1x7	3,52	1,52	2,41	1,33	0,53	0,26	1,65	0,53	150	8,5
2136108	1x8	3,74	1,74	2,65	1,49	0,55	0,26	1,89	0,55	150	9,4
2136109	1x9	3,96	1,96	2,88	1,65	0,58	0,26	2,12	0,58	150	10,4
2136110	1x10	4,18	2,18	3,11	1,81	0,60	0,26	2,35	0,60	150	11,3

СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV1138

ПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ. ИНВЕНТАРЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.
НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.



Площадка 255x255 мм из оцинкованной стали. Удобно ставить инвентарь.






Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Порошковая окраска стоек предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.



Оргайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 5 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1138103м	1x3	2,60	0,60	1,22	0,63	0,42	0,13	1,18	0,42	150	4,6
1138103	1x3	2,60	0,60	1,31	0,63	0,42	0,13	1,31	0,42	150	4,7
1138104	1x4	2,82	0,82	1,55	0,77	0,45	0,13	1,55	0,45	150	5,7
1138105	1x5	3,04	1,04	1,78	0,91	0,47	0,13	1,78	0,47	150	6,7
1138106	1x6	3,26	1,26	2,02	1,06	0,49	0,13	2,02	0,49	150	7,9
1138107	1x7	3,48	1,48	2,25	1,20	0,52	0,13	2,25	0,52	150	9,0
1138108	1x8	3,70	1,70	2,48	1,34	0,54	0,13	2,48	0,54	150	10,1
1138109	1x9	3,95	1,95	2,74	1,50	0,57	0,13	2,74	0,57	150	11,3
1138110	1x10	4,17	2,17	2,98	1,64	0,60	0,13	2,98	0,60	150	12,5

I 100

max 150 kg

ГARANТИЯ 1 ГОДА

02



СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV 2138

УЛУЧШЕННАЯ СТРЕМЯНКА С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ РЕМОНТА И УБОРКИ.
ИНВЕНТАРЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.



Цельнотянутая площадка 255x255 мм из оцинкованной стали с порошковой окраской. Устойчива к коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.







Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Порошковая окраска стоек переднего и заднего каркаса предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.



Оргайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 5 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2138103	1x3	2,62	0,62	1,35	0,66	0,43	0,13	1,35	0,43	180	7,0
2138104	1x4	2,84	0,84	1,58	0,81	0,46	0,13	1,58	0,46	180	8,2
2138105	1x5	3,06	1,06	1,82	0,95	0,48	0,13	1,82	0,48	180	9,4
2138106	1x6	3,28	1,28	2,05	1,09	0,50	0,13	2,05	0,50	180	10,8
2138107	1x7	3,50	1,50	2,28	1,23	0,53	0,13	2,28	0,53	180	12,1
2138108	1x8	3,72	1,72	2,52	1,38	0,55	0,13	2,52	0,55	180	13,4
2138109	1x9	3,94	1,94	2,75	1,52	0,58	0,13	2,75	0,58	150	14,7
2138110	1x10	4,16	2,16	2,99	1,67	0,60	0,13	2,99	0,60	150	16,0

I 200

max 180 kg

ГARANТИЯ 2 ГОДА

35



СТРЕМЯНКИ ДВУХСТОРОННИЕ



03 СТРЕМЯНКИ ДВУХСТОРОННИЕ

СТРЕМЯНКИ / СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

1120	Стремянка алюминиевая двухсторонняя / NV1120	36
1127	Стремянка алюминиевая двухсторонняя со ступенями 130 мм и площадкой 350x260 мм / NV1127	37
1140	Стремянка двухсторонняя стальная с алюминиевыми ступенями / NV1140	38
1147	Стремянка двухсторонняя стальная с алюминиевыми ступенями 130 мм и площадкой 350x260 мм / NV1147	39
1160	Стремянка стальная двухсторонняя / NV1160	40

СТРЕМЯНКИ / УЛУЧШЕННАЯ СЕРИЯ

2120	Стремянка алюминиевая двухсторонняя с площадкой 350x260 мм / NV2120	36
2127	Стремянка алюминиевая двухсторонняя со ступенями 130 мм и площадкой 350x260 мм / NV2127	37
2140	Стремянка двухсторонняя стальная с алюминиевыми ступенями и площадкой 350x260 мм / NV2140	38
2147	Стремянка двухсторонняя стальная с алюминиевыми ступенями 130 мм и площадкой 350x260 мм / NV2147	39
2127201	Подставка универсальная складная алюминиевая с площадкой 350x260 мм / NV2127201	41

03




СТАНДАРТ ЗАВОДА



Геометрия по европейскому стандарту:

- ▤ Дает максимальное пятно баланса
- ▤ Обеспечивает удобный подъем
- ▤ Повышает безопасность
- ▤ Увеличивает устойчивость

Ширина опоры 0,41 – 0,56 м
Глубина ступеней 70 – 130 мм

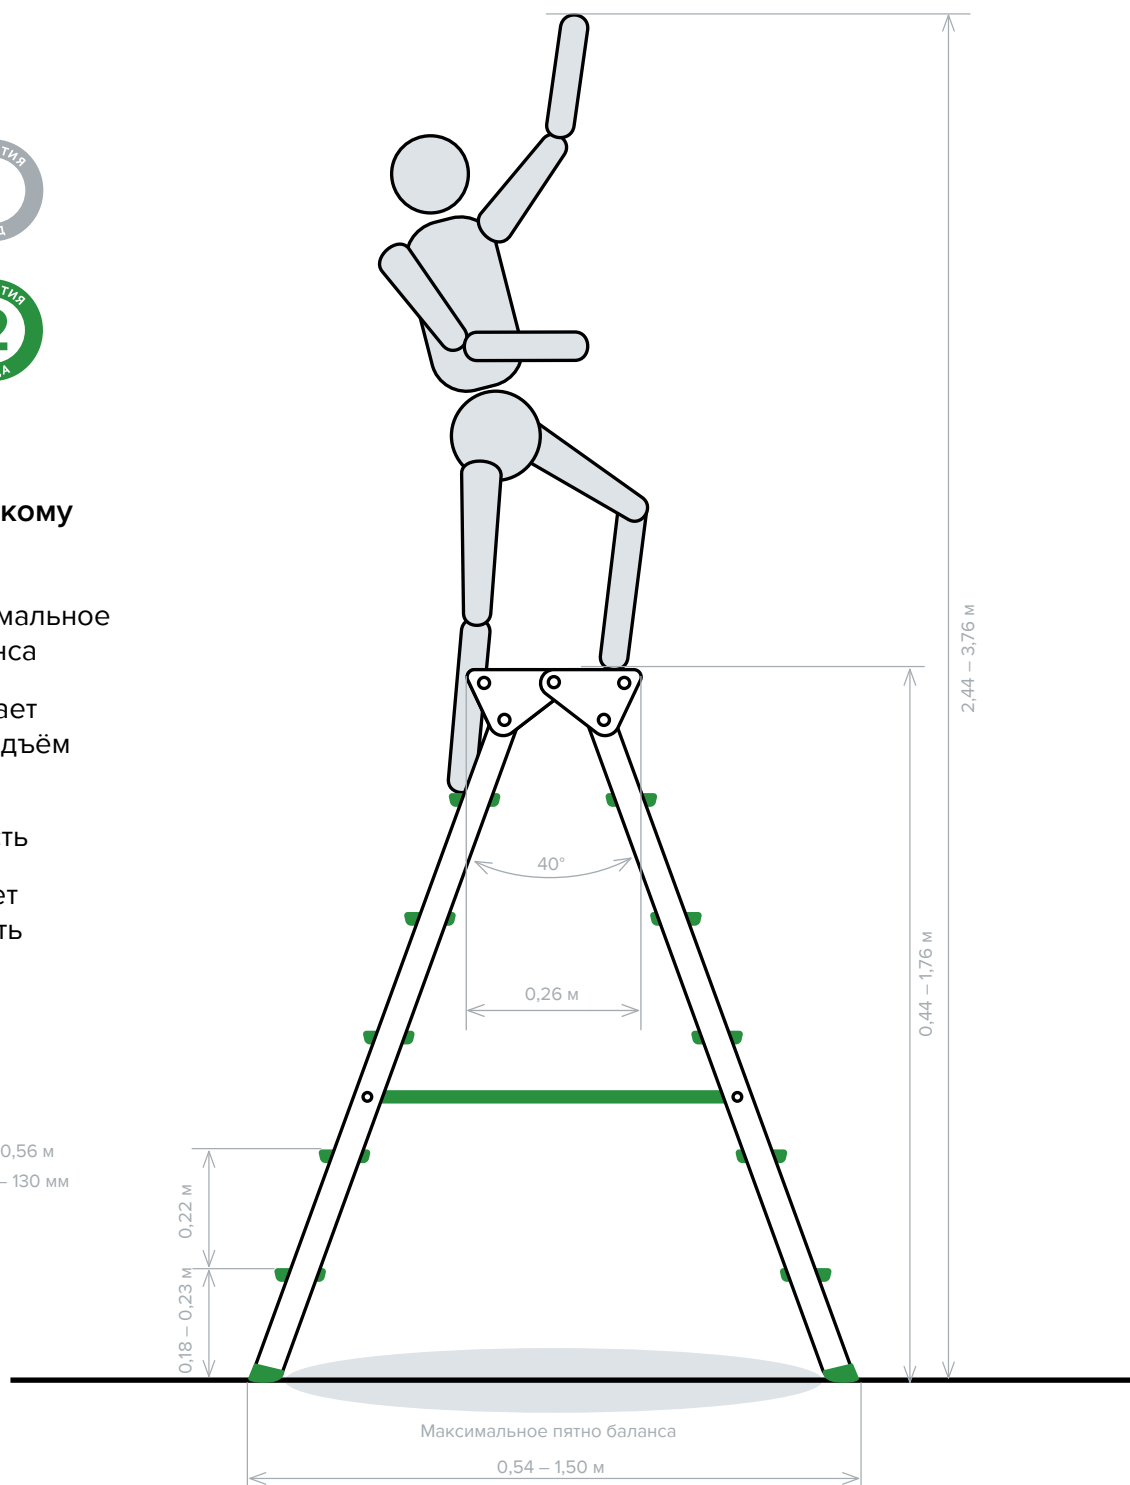

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




СКЛАДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ ДВУХ СТУПЕНЕЙ

Удобно ставить инвентарь или использовать как верхнюю ступень.



БЕЗОПАСНЫЕ ЗАГНУТЫЕ КРАЯ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДКИ

Защищают голени от травм.



РЕЛЬЕФНЫЕ ЗАГЛУШКИ СТУПЕНЕЙ

Из пластика с длительным сроком службы.
Скрывают острые кромки и углы.



ЗАКЛЁПОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ

Проверено нагрузкой до 625 кг.



СТРАХОВОЧНЫЕ ПОГООУСТОЙЧИВЫЕ РЕМНИ

На заклёпках с увеличенной шляпкой.
Не гниют и не выгорают.



100

СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ / NV1120

ХИТ

max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОДА






Алюминиевая площадка
350x160 мм из 2 ступеней.
Удобно ставить инвентарь.



Рифлёные ступени
80 мм (евростандарт)
для надежного сцепления.



Страховочные ремни
на заклёпках с увеличенной
шляпкой. Создают жёсткую
конструкцию. Не гниют
и не выгорают.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1120202	2x2	2,43	0,43	0,47	0,42	0,17	0,36	0,40	0,16	0,47	0,40	150	1,8
1120203	2x3	2,65	0,65	0,71	0,58	0,17	0,36	0,42	0,16	0,71	0,42	150	2,5
1120204	2x4	2,87	0,87	0,94	0,74	0,17	0,36	0,45	0,16	0,94	0,45	150	3,2
1120205	2x5	3,09	1,09	1,17	0,90	0,17	0,36	0,47	0,16	1,17	0,47	150	3,9
1120206	2x6	3,31	1,31	1,41	1,06	0,17	0,36	0,50	0,16	1,41	0,50	150	4,7
1120207	2x7	3,53	1,53	1,64	1,22	0,17	0,36	0,52	0,16	1,64	0,52	150	5,5
1120208	2x8	3,75	1,75	1,88	1,38	0,17	0,36	0,54	0,16	1,88	0,54	150	6,3

200

СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ С ПЛОЩАДКОЙ 350X260 MM / NV2120

УЛУЧШЕННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ВЫСОТЕ.

max
180
kg

ГARANTEE
2
ГОДА



Алюминиевая
складная площадка
350x260 мм
из 2 ступеней.
Увеличенный
радиус работы.







Рифлёные
ступени 80 мм
(евростандарт)
для надежного
сцепления.



Страховочные
ремни на заклёпках
с увеличенной
шляпкой.
Создают жёсткую
конструкцию.
Не гниют
и не выгорают.



Башмаки
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой и большим
пятном контакта
13 см². Не скользят
и не повреждают
поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2120202	2x2	2,44	0,44	0,51	0,54	0,26	0,36	0,41	0,24	0,51	0,41	180	2,4
2120203	2x3	2,66	0,66	0,74	0,70	0,26	0,36	0,44	0,25	0,74	0,44	180	3,1
2120204	2x4	2,88	0,88	0,97	0,86	0,26	0,36	0,46	0,25	0,97	0,46	180	3,9
2120205	2x5	3,10	1,10	1,21	1,02	0,26	0,36	0,49	0,25	1,21	0,49	180	4,7
2120206	2x6	3,32	1,32	1,44	1,18	0,26	0,36	0,51	0,25	1,44	0,51	180	5,6
2120207	2x7	3,54	1,54	1,67	1,34	0,26	0,36	0,53	0,25	1,67	0,53	180	6,4
2120208	2x8	3,76	1,76	1,91	1,50	0,26	0,36	0,56	0,25	1,91	0,56	180	7,3

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 мм И ПЛОЩАДКОЙ 350x260 мм / NV1127

I 100


СЕРИЯ

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.



Алюминиевая площадка 350x260 мм из 2 ступеней. Увеличенный радиус работы.






Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают.

max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОД



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1127202	2x2	2,44	0,44	0,49	0,52	0,26	0,36	0,40	0,25	0,49	0,40	150	2,5
1127203	2x3	2,66	0,66	0,72	0,68	0,26	0,36	0,43	0,25	0,72	0,43	150	3,7
1127204	2x4	2,88	0,88	0,96	0,84	0,26	0,36	0,45	0,25	0,96	0,45	150	4,8
1127205	2x5	3,10	1,10	1,19	1,00	0,26	0,36	0,47	0,25	1,19	0,47	150	6,1
1127206	2x6	3,32	1,32	1,43	1,16	0,26	0,36	0,50	0,25	1,43	0,50	150	7,4
1127207	2x7	3,54	1,54	1,66	1,32	0,26	0,36	0,52	0,25	1,66	0,52	150	8,7
1127208	2x8	3,76	1,76	1,89	1,48	0,26	0,36	0,55	0,25	1,89	0,55	150	10,1

03



СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 мм И ПЛОЩАДКОЙ 350x260 мм / NV2127

I 200

СЕРИЯ

УЛУЧШЕННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ВЫСОТЕ.

НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.



Алюминиевая складная площадка 350x260 мм из 2 ступеней. Увеличенный радиус работы.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.






Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой и большим пятном контакта 13 см². Не скользят и не повреждают поверхность.

max
180
kg

ГARANTEE
2
ГОДА



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2127202	2x2	2,44	0,44	0,50	0,54	0,26	0,36	0,41	0,25	0,5	0,41	180	2,8
2127203	2x3	2,66	0,66	0,74	0,70	0,26	0,36	0,44	0,25	0,74	0,44	180	4
2127204	2x4	2,88	0,88	0,97	0,86	0,26	0,36	0,46	0,25	0,97	0,46	180	5,2
2127205	2x5	3,10	1,10	1,20	1,02	0,26	0,36	0,49	0,25	1,20	0,49	180	6,5
2127206	2x6	3,32	1,32	1,44	1,18	0,26	0,36	0,51	0,25	1,44	0,51	180	7,8
2127207	2x7	3,54	1,54	1,67	1,34	0,26	0,36	0,53	0,25	1,67	0,53	180	9,2
2127208	2x8	3,76	1,76	1,91	1,50	0,26	0,36	0,56	0,25	1,91	0,56	180	10,6

41



100 СЕРИЯ

ХИТ

max
150
kg

Гарантия
1
год



СТРЕМЯНКА ДВУХСТОРОННЯЯ СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ / NV1140


ПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ С ДВУХ СТОРОН БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ.






Алюминиевая площадка
350x160 мм из 2 ступеней.
Удобно ставить инвентарь.



Рифлёные ступени
80 мм (евростандарт)
для надежного сцепления.



Порошковая окраска стоек
предохраняет от коррозии,
сохраняет чистоту рук
и рабочих поверхностей.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	I, м	J, м	K, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1140202	2x2	2,44	0,44	0,47	0,43	0,17	0,36	0,40	0,17	0,47	0,40		150	2,3
1140203	2x3	2,65	0,65	0,71	0,59	0,17	0,36	0,42	0,17	0,71	0,42		150	3,3
1140204	2x4	2,88	0,88	0,94	0,75	0,17	0,36	0,45	0,17	0,94	0,45		150	4,3
1140205	2x5	3,10	1,10	1,17	0,91	0,17	0,36	0,47	0,17	1,17	0,47		150	5,4
1140206	2x6	3,32	1,32	1,41	1,07	0,17	0,36	0,49	0,17	1,41	0,49		150	6,5
1140207	2x7	3,54	1,54	1,64	1,23	0,17	0,36	0,52	0,17	1,64	0,52		150	7,6
1140208	2x8	3,76	1,76	1,88	1,39	0,17	0,36	0,54	0,17	1,88	0,54		150	8,7

200 СЕРИЯ

max
180
kg

Гарантия
2
года




СТРЕМЯНКА ДВУХСТОРОННЯЯ СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ И ПЛОЩАДКОЙ 350X260 MM / NV2140

УЛУЧШЕННАЯ ПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ВЫСОТЕ.



Алюминиевая
складная площадка
350x260 мм
из 2 ступеней.
Увеличенный
радиус работы.






Алюминиевые
рифлёные
ступени 80 мм
(евростандарт)
для надежного
сцепления.



Порошковая
окраска стоек
предохраняет
от коррозии,
сохраняет чистоту
рук и рабочих
поверхностей.



Башмаки
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой и большим
пятном контакта
13 см². Не скользят
и не повреждают
поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	I, м	J, м	K, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2140202	2x2	2,43	0,43	0,50	0,55	0,26	0,36	0,41	0,26	0,50	0,41		180	3,3
2140203	2x3	2,65	0,65	0,73	0,71	0,26	0,36	0,43	0,26	0,73	0,43		180	4,5
2140204	2x4	2,87	0,87	0,97	0,87	0,26	0,36	0,46	0,26	0,97	0,46		180	5,8
2140205	2x5	3,09	1,09	1,20	1,03	0,26	0,36	0,48	0,26	1,20	0,48		180	7,1
2140206	2x6	3,31	1,31	1,44	1,19	0,26	0,36	0,51	0,26	1,44	0,51		180	8,5
2140207	2x7	3,53	1,53	1,67	1,35	0,26	0,36	0,53	0,26	1,67	0,53		180	9,8
2140208	2x8	3,75	1,75	1,90	1,51	0,26	0,36	0,56	0,26	1,90	0,56		180	11,2

СТРЕМЯНКА ДВУХСТОРОННЯЯ СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ПЛОЩАДКОЙ 350Х260 ММ / NV1147

ПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

I 100


СЕРИЯ



Алюминиевая площадка 350х260 мм из 2 ступеней. Увеличенный радиус работы.






Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Порошковая окраска стоек предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
1
ГОД



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1147202	2x2	2,44	0,44	0,49	0,54	0,28	0,36	0,40	0,27	0,49	0,40	150	3,4
1147203	2x3	2,66	0,66	0,72	0,69	0,28	0,36	0,42	0,27	0,72	0,42	150	4,8
1147204	2x4	2,88	0,88	0,96	0,86	0,28	0,36	0,45	0,27	0,96	0,45	150	6,3
1147205	2x5	3,10	1,10	1,19	1,02	0,28	0,36	0,47	0,27	1,19	0,47	150	7,8
1147206	2x6	3,32	1,32	1,43	1,18	0,28	0,36	0,50	0,27	1,43	0,50	150	9,4
1147207	2x7	3,54	1,54	1,66	1,34	0,28	0,36	0,52	0,27	1,66	0,52	150	11,1
1147208	2x8	3,76	1,76	1,90	1,50	0,28	0,36	0,55	0,27	1,90	0,55	150	12,8

03



СТРЕМЯНКА ДВУХСТОРОННЯЯ СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ПЛОЩАДКОЙ 350Х260 ММ / NV2147

УЛУЧШЕННАЯ ПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ВЫСОТЕ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

I 200

СЕРИЯ



Алюминиевая складная площадка 350х260 мм из 2 ступеней. Увеличенный радиус работы.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.





Порошковая окраска стоек предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой и большим пятном контакта 13 см². Не скользят и не повреждают поверхность.

max
180
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2147202	2x2	2,43	0,43	0,50	0,54	0,26	0,36	0,41	0,26	0,50	0,41	180	3,2
2147203	2x3	2,65	0,65	0,73	0,70	0,26	0,36	0,43	0,26	0,73	0,43	180	4,7
2147204	2x4	2,87	0,87	0,97	0,86	0,26	0,36	0,46	0,26	0,97	0,46	180	6,2
2147205	2x5	3,09	1,09	1,20	1,02	0,26	0,36	0,48	0,26	1,20	0,48	180	7,7
2147206	2x6	3,31	1,31	1,44	1,18	0,26	0,36	0,51	0,26	1,44	0,51	180	9,3
2147207	2x7	3,53	1,53	1,67	1,34	0,26	0,36	0,53	0,26	1,67	0,53	180	10,9
2147208	2x8	3,75	1,75	1,90	1,50	0,26	0,36	0,56	0,26	1,90	0,56	180	12,6

43




ПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ РЕМОНТА. ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ С ДВУХ СТОРОН БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ.



Алюминиевая складная площадка 350x160 мм из 2 ступеней. Удобно ставить инвентарь.



Стальные оцинкованные рифлёные ступени 70 мм для надёжного сцепления. Дополнительные рёбра жёсткости.



Порошковая окраска стоек предохраняет от коррозии, сохраняет чистоту рук и рабочих поверхностей.






Пластиковые повторяющие рельеф боковые заглушки ступеней с длительным сроком службы скрывают кромки.



Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают.



Башмаки из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1160202	2x2	2,43	0,43	0,48	0,43	0,17	0,35	0,40	0,17	0,48	0,40	150	2,6
1160203	2x3	2,65	0,65	0,72	0,59	0,17	0,35	0,43	0,17	0,72	0,43	150	3,9
1160204	2x4	2,87	0,87	0,95	0,75	0,17	0,35	0,45	0,17	0,95	0,45	150	5,3
1160205	2x5	3,09	1,09	1,19	0,91	0,17	0,35	0,48	0,17	1,19	0,48	150	6,7
1160206	2x6	3,31	1,31	1,42	1,07	0,17	0,35	0,50	0,17	1,42	0,50	150	8,8
1160207	2x7	3,53	1,53	1,65	1,23	0,17	0,35	0,53	0,17	1,65	0,53	150	10,5
1160208	2x8	3,75	1,75	1,89	1,38	0,17	0,35	0,55	0,17	1,89	0,55	150	12,3

ПОДСТАВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ С ПЛОЩАДКОЙ 350x260 мм / NV2127201


АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДСТАВКА С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА.

1200

СЕРИЯ

max
180
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Большая складная
алюминиевая площадка
350x260 мм из 2 ступеней.



Порошковая окраска
сохраняет чистоту рук
и рабочих поверхностей.



Компактно складывается
для хранения
и транспортировки.
В сложенном состоянии
занимает мало места.







Проволочные стяжки
создают жёсткую
конструкцию и фиксируют
рабочее положение.



Распорки-стабилизаторы
создают жёсткую рамную
конструкцию.

Артикул	Цвет профиля	Цвет башмаков
2127201-002	Неокрашенный	Зелёный
2127201-011	Чёрный	Чёрный
2127201-012	Чёрный	Зелёный
2127201-022	Зелёный	Зелёный
2127201-033	Красный	Красный
2127201-041	Бежевый	Чёрный
2127201-042	Бежевый	Зелёный
2127201-051	Коричневый	Чёрный



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
2127201	2x1	2,22	0,22	0,29	0,39	0,26	0,36	0,39	0,22	0,29	0,39	2,0

03



ЛЕСТНИЦЫ



04 ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦЫ / СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

1210	Лестница алюминиевая приставная / NV1210	46
1220	Лестница алюминиевая двухсекционная / NV1220	48
1230	Лестница алюминиевая трехсекционная / NV1230	50

ЛЕСТНИЦЫ / УЛУЧШЕННАЯ СЕРИЯ

2210	Лестница алюминиевая приставная / NV2210	47
2220	Лестница алюминиевая двухсекционная / NV2220	49
2230	Лестница алюминиевая трехсекционная / NV2230	51

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА С ПЛАТФОРМОЙ / СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

1540	Лестница-стремянка передвижная складная с платформой 450x450 мм и поручнями / NV1540	52
------	--	----

04**47**


СТАНДАРТ ЗАВОДА



Геометрия по европейскому стандарту:

- ⌘ Обеспечивает удобный подъём
- ⌘ Повышает безопасность
- ⌘ Увеличивает устойчивость
- ⌘ Усиливает износостойкость
- ⌘ Экономит габариты

Ширина опоры 0,32 – 0,48 м
Глубина перекладин 23 – 28 мм
Ширина траверсы 0,65 – 1,4 м

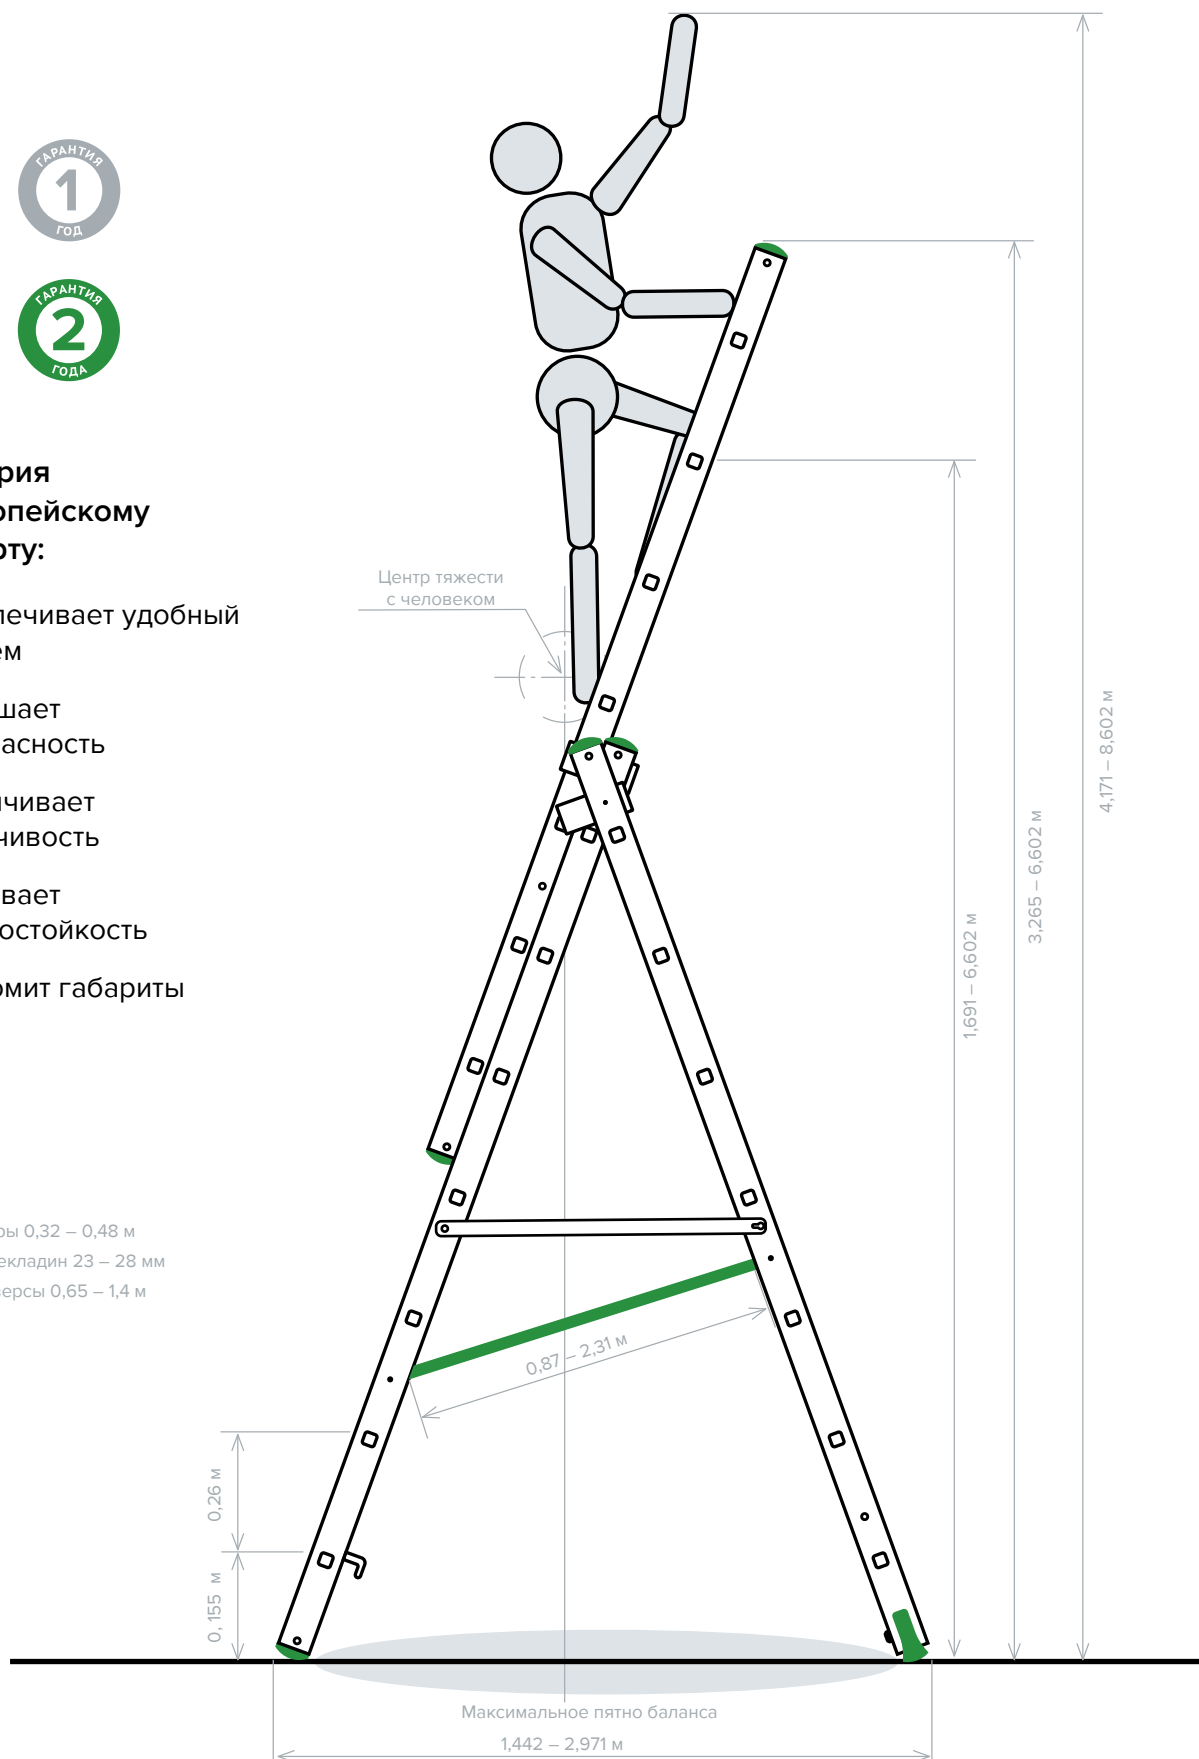


БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




РИФЛЁНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Обеспечивают надёжное сцепление.



ШАГ ПЕРЕКЛАДИН 260 ММ

Оптимальная высота для удобного и безопасного подъёма.



ВАЛЬЦОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКЛАДИН

По прочности не уступает сварке.



ШИРОКАЯ ОПОРНАЯ ТРАВЕРСА

Стабилизирует конструкцию. Для 2-х и 3-х секционных лестниц /
Для 1-секционных лестниц 1х13–1х24 переключины.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ «ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ»

Установка на разноуровневой поверхности.
Для 3-х секционных лестниц.

04



100 СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ ПРИСТАВНАЯ / NV1210

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА – СРЕДСТВО ДОСТУПА К РАБОЧИМ МЕСТАМ НА ВЫСОТЕ
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

max
150
kg

ГARANТИЯ
1
ГОД



Наконечники стоек
из прочного пластика сверху
и снизу лестницы.



Рифлёные перекладины
23x23 мм для надёжного
сцепления.



Вальцовочное крепление
перекладин. По прочности
не уступает сварке.



Широкая опорная траверса
стабилизирует конструкцию
(в комплекте для лестниц
1x13–1x24).



Башмаки траверсы
из прочного пластика.
Не скользят и не повреждают
поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1210106	1x6	2,67	0,67	1,60	0,32	0,32	0,06	1,60	0,34	150	1,8
1210107	1x7	2,91	0,91	1,86	0,32	0,32	0,06	1,86	0,34	150	2,1
1210108	1x8	3,16	1,16	2,12	0,32	0,32	0,06	2,12	0,34	150	2,4
1210109	1x9	3,40	1,40	2,38	0,32	0,32	0,06	2,38	0,34	150	2,7
1210110	1x10	3,64	1,64	2,63	0,32	0,32	0,07	2,64	0,34	150	3,4
1210111	1x11	3,89	1,89	2,89	0,32	0,32	0,07	2,90	0,34	150	3,8
1210112	1x12	4,13	2,13	3,15	0,32	0,32	0,07	3,16	0,34	150	4,1
1210113	1x13	4,41	2,41	3,45	0,32	0,60	0,07	3,40	0,34	150	5,0
1210114	1x14	4,66	2,66	3,71	0,32	0,60	0,07	3,66	0,34	150	5,3
1210115	1x15	4,90	2,90	3,97	0,32	0,60	0,07	3,92	0,34	150	5,6
1210116	1x16	5,15	3,15	4,23	0,32	0,60	0,07	4,18	0,34	150	6,0
1210117	1x17	5,39	3,39	4,49	0,32	0,65	0,07	4,44	0,34	150	6,3
1210118	1x18	5,64	3,64	4,75	0,32	0,65	0,07	4,70	0,34	150	6,7
1210119	1x19	5,88	3,88	5,01	0,32	0,65	0,07	4,96	0,34	150	7,0
1210120	1x20	6,12	4,12	5,27	0,32	0,70	0,07	5,22	0,34	150	7,4
1210121	1x21	6,37	4,37	5,53	0,32	0,70	0,07	5,48	0,34	150	7,7
1210122	1x22	6,61	4,61	5,79	0,32	0,70	0,08	5,74	0,34	150	8,7
1210123	1x23	6,86	4,86	6,05	0,32	0,75	0,08	6,00	0,34	150	9,1
1210124	1x24	7,10	5,10	6,31	0,32	0,75	0,08	6,26	0,34	150	9,5

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ ПРИСТАВНАЯ / NV2210


200

СЕРИИ


УЛУЧШЕННАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.



Наконечники стоек из прочного пластика сверху и снизу лестницы.



Увеличенные рифлёные перекладыны 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Широкая опорная траверса стабилизирует конструкцию (в комплекте для лестниц 1x13–1x24).






Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



04



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2210107	1x7	2,89	0,89	1,85	0,34	0,34	0,06	1,86	0,35	150	2,6
2210108	1x8	3,14	1,14	2,11	0,34	0,34	0,06	2,12	0,35	150	2,9
2210109	1x9	3,38	1,38	2,37	0,34	0,34	0,06	2,38	0,35	150	3,3
2210110	1x10	3,62	1,62	2,63	0,34	0,34	0,06	2,64	0,35	150	3,6
2210111	1x11	3,87	1,87	2,89	0,34	0,34	0,06	2,90	0,35	150	4,0
2210112	1x12	4,11	2,11	3,15	0,34	0,34	0,06	3,16	0,35	150	4,3
2210113	1x13	4,38	2,38	3,44	0,34	0,66	0,07	3,40	0,35	150	5,6
2210114	1x14	4,62	2,62	3,70	0,34	0,66	0,07	3,66	0,35	150	6,0
2210115	1x15	4,87	2,87	3,96	0,34	0,70	0,07	3,92	0,35	150	6,4
2210116	1x16	5,11	3,11	4,22	0,34	0,70	0,07	4,18	0,35	150	6,8
2210117	1x17	5,36	3,36	4,48	0,34	0,76	0,07	4,44	0,35	150	7,2
2210118	1x18	5,60	3,60	4,74	0,34	0,76	0,07	4,70	0,35	150	7,6
2210119	1x19	5,85	3,85	5,06	0,34	0,80	0,09	5,04	0,35	150	8,8
2210120	1x20	6,10	4,10	5,32	0,34	0,80	0,09	5,30	0,35	150	9,2
2210121	1x21	6,34	4,34	5,58	0,34	0,86	0,09	5,56	0,35	150	9,7
2210122	1x22	6,59	4,59	5,84	0,34	0,86	0,09	5,82	0,35	150	10,1
2210123	1x23	6,83	4,83	6,10	0,34	0,91	0,09	6,08	0,35	150	10,5
2210124	1x24	7,08	5,08	6,36	0,34	0,91	0,09	6,34	0,35	150	11,0



100 СЕРИЯ

ХИТ

max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОД

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ / NV1220

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «З В 1» ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРИСТАВНАЯ, РАЗДВИЖНАЯ И ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА.



Рифлёные
перекладки
23x23 мм
для надёжного
сцепления.



Вальцовочное
крепление
перекладин.
По прочности
не уступает
сварке.



Широкая
опорная траверса
стабилизирует
конструкцию.



2 зацепа
и автоматический
фиксатор секции
на нужном шаге.







Кронштейны
соединяют
и направляют
секции.



Страховочные
ремни на заклёпках
с увеличенной
шляпкой.
Создают жёсткую
конструкцию.
Не гнутся
и не выгорают.



Башмаки траверсы
из прочного
пластика.
Не скользят
и не повреждают
поверхность.




Артикул	Ступени	A, м	A1, м	B, м	C, м	C1, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1220206	2x6	3,69	2,68	1,52	2,66	1,62	0,32	0,65	0,10	1,60	0,39	150	4,7
1220207	2x7	4,18	2,92	1,76	3,18	1,88	0,32	0,65	0,10	1,86	0,39	150	5,3
1220208	2x8	4,42	3,17	2,01	3,44	2,14	0,32	0,70	0,10	2,12	0,39	150	6,0
1220209	2x9	4,91	3,41	2,26	3,96	2,40	0,32	0,70	0,10	2,38	0,39	150	6,6
1220210	2x10	5,41	3,67	2,51	4,48	2,66	0,32	0,70	0,12	2,62	0,40	150	8,0
1220211	2x11	5,90	3,92	2,76	5,00	2,92	0,32	0,70	0,12	2,88	0,40	150	8,7
1220212	2x12	6,39	4,16	3,00	5,52	3,18	0,32	0,75	0,12	3,14	0,40	150	9,5
1220213	2x13	6,87	4,41	3,25	6,04	3,44	0,32	0,80	0,12	3,40	0,40	150	10,2
1220214	2x14	7,36	4,65	3,49	6,56	3,70	0,32	0,85	0,12	3,66	0,40	150	10,9
1220215	2x15	7,84	4,90	3,81	7,14	4,02	0,32	0,91	0,13	4,00	0,40	150	13,3
1220216	2x16	8,33	5,14	4,06	7,66	4,28	0,32	0,96	0,13	4,26	0,40	150	14,1
1220217	2x17	8,81	5,39	4,30	8,18	4,54	0,32	1,01	0,13	4,52	0,40	150	14,9

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ / NV2220

200

СЕРИЯ

УЛУЧШЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА «З В 1» ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРИСТАВНАЯ, РАЗДВИЖНАЯ И ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА.



Увеличенные
рифлёные
перекладыни
28х28 мм
для надёжного
сцепления.



Вальцовочное
крепление
перекладин.
По прочности
не уступает
сварке.




Широкая
опорная траверса
стабилизирует
конструкцию.



2 зацепа
и автоматический
фиксатор секции
на нужном шаге.




Кронштейны
соединяют
и направляют
секции.



Страховочные
ремни на заклёпках
с увеличенной
шляпкой.
Создают жёсткую
конструкцию.
Не гниют
и не выгорают.



Алюминиевая
стяжка создаёт
жёсткую
конструкцию
и фиксирует
рабочее
положение.








Башмаки траверсы
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой. Не скользят
и не повреждают
поверхность.



max
150
kg

ГARANТИЯ
2
ГОДА

04



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	B, м	C, м	C1, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2220206	2x6	3,66	2,65	1,52	2,64	1,60	0,34	0,71	0,13	1,58	0,41	150	5,7
2220207	2x7	4,15	2,90	1,76	3,16	1,86	0,34	0,71	0,13	1,84	0,41	150	6,5
2220208	2x8	4,64	3,15	2,01	3,68	2,12	0,34	0,71	0,13	2,10	0,41	150	7,2
2220209	2x9	4,88	3,40	2,25	3,94	2,38	0,34	0,76	0,13	2,36	0,41	150	8,0
2220210	2x10	5,37	3,64	2,50	4,46	2,64	0,34	0,76	0,13	2,62	0,41	150	8,8
2220211	2x11	5,86	3,89	2,75	4,98	2,92	0,34	0,81	0,14	2,90	0,41	150	10,4
2220212	2x12	6,35	4,14	3,00	5,50	3,18	0,34	0,86	0,14	3,16	0,41	150	11,2
2220213	2x13	6,84	4,38	3,25	6,02	3,44	0,34	0,91	0,14	3,42	0,41	150	12,1
2220214	2x14	7,34	4,65	3,57	6,61	3,76	0,34	0,96	0,15	3,76	0,41	150	13,7
2220215	2x15	7,83	4,89	3,81	7,13	4,02	0,34	1,01	0,15	4,02	0,41	150	14,6
2220216	2x16	8,32	5,14	4,06	7,65	4,28	0,34	1,06	0,15	4,28	0,41	150	15,5
2220217	2x17	8,81	5,39	4,30	8,17	4,54	0,34	1,11	0,15	4,54	0,41	150	16,4
2220218	2x18	9,30	5,63	4,55	8,70	4,80	0,34	1,11	0,17	4,80	0,41	150	17,9
2220219	2x19	9,78	5,88	4,80	9,22	5,06	0,34	1,16	0,17	5,06	0,41	150	18,8
2220220	2x20	10,27	6,12	5,04	9,74	5,32	0,34	1,21	0,17	5,32	0,41	150	19,8
2220221	2x21	10,76	6,37	5,29	10,26	5,58	0,34	1,26	0,17	5,58	0,41	150	20,7



100 СЕРИЯ

ХИТ

max
150
kg

ГARANТИЯ
1
ГОД

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ / NV1230

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «5 В 1» ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРИСТАВНАЯ, РАЗДВИЖНАЯ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, СТРЕМЯНКА С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ.



Функция
«Лестничный марш»
(установка
на разноруровневой
поверхности).



Верхняя секция
легко снимается
для использования
в качестве
отдельной
приставной
лестницы.



Рифлёные
перекладины
23x23 мм
для надёжного
сцепления.



2 зацепа
и автоматический
фиксатор секции
на нужном шаге.



Кронштейны
соединяют
и направляют
секции.



Алюминиевая
стяжка создаёт
жёсткую
конструкцию
и фиксирует
рабочее положение.




Широкая
опорная траверса
стабилизирует
конструкцию.



Усиленная траверса
с несколькими
башмаками
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой (в комплекте
для 3x15–3x17).



Страховочные
ремни на заклёпках
с увеличенной
шляпкой.
Создают жёсткую
конструкцию.
Не гниют
и не выгорают.




Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	B, м	C, м	C1, м	C2, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1230305	3x5	3,97	2,94	2,43	1,28	2,93	2,11	1,37	0,32	0,75	0,14	1,34	0,46	6,3
1230306	3x6	4,70	3,43	2,68	1,52	3,71	2,63	1,63	0,32	0,75	0,14	1,60	0,46	7,3
1230307	3x7	5,43	3,92	2,92	1,77	4,49	3,15	1,89	0,32	0,75	0,14	1,86	0,46	8,3
1230308	3x8	5,68	4,17	3,17	2,02	4,75	3,41	2,15	0,32	0,75	0,14	2,12	0,46	9,2
1230309	3x9	6,41	4,66	3,42	2,26	5,53	3,93	2,41	0,32	0,75	0,14	2,38	0,46	10,2
1230310	3x10	7,13	5,15	3,67	2,50	6,31	4,45	2,67	0,32	1,00	0,17	2,64	0,46	12,5
1230311	3x11	7,87	5,66	3,91	2,76	7,09	4,97	2,93	0,32	1,00	0,17	2,90	0,46	13,6
1230312	3x12	8,60	6,15	4,16	3,01	7,87	5,49	3,19	0,32	1,00	0,17	3,16	0,46	14,7
1230313	3x13	9,34	6,65	4,41	3,27	8,68	6,04	3,48	0,32	1,00	0,18	3,44	0,46	17,2
1230314	3x14	10,07	7,14	4,65	3,52	9,46	6,56	3,74	0,32	1,20	0,18	3,70	0,46	18,5
1230315	3x15	10,78	7,61	4,89	3,81	10,27	7,14	4,02	0,32	1,21	0,19	4,02	0,46	22,6
1230316	3x16	11,52	8,11	5,13	4,06	11,05	7,66	4,28	0,32	1,21	0,19	4,28	0,46	24,0
1230317	3x17	12,25	8,60	5,38	4,31	11,83	8,18	4,54	0,32	1,21	0,19	4,54	0,46	25,3

ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ / NV2230

200

СЕРИЯ


УЛУЧШЕННАЯ ЛЕСТНИЦА «Б В 1» ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРИСТАВНАЯ, РАЗДВИЖНАЯ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, СТРЕМЯНКА С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ.



Функция «Лестничный марш» (установка на разноуровневой поверхности).



Верхняя секция легко снимается для использования в качестве отдельной приставной лестницы.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.



Кронштейны соединяют и направляют секции.



Алюминиевая стяжка создаёт жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение.



Широкая опорная траверса стабилизирует конструкцию. Усиленная траверса (в комплекте для лестниц 3x15–3x17).







Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой. Создают жёсткую конструкцию. Не гниют и не выгорают.



Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



04



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	B, м	C, м	C1, м	C2, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
2230306	3x6	4,66	3,41	2,66	1,52	3,69	2,63	1,61	0,34	0,76	0,17	1,59	0,48	8,5
2230307	3x7	5,39	3,91	2,90	1,77	4,47	3,15	1,88	0,34	0,76	0,17	1,85	0,48	9,7
2230308	3x8	5,63	4,15	3,15	2,01	4,73	3,41	2,13	0,34	0,76	0,17	2,11	0,48	10,8
2230309	3x9	6,37	4,64	3,39	2,26	5,51	3,93	2,39	0,34	0,76	0,17	2,37	0,48	11,9
2230310	3x10	7,10	5,14	3,65	2,51	6,30	4,47	2,66	0,34	1,01	0,19	2,65	0,48	14,4
2230311	3x11	7,84	5,63	3,89	2,76	7,08	4,99	2,92	0,34	1,01	0,19	2,91	0,48	15,6
2230312	3x12	8,57	6,13	4,14	3,00	7,86	5,51	3,18	0,34	1,01	0,19	3,17	0,48	16,8
2230313	3x13	9,32	6,63	4,41	3,32	8,71	6,12	3,50	0,34	1,11	0,23	3,51	0,48	20,0
2230314	3x14	10,05	7,12	4,65	3,57	9,49	6,64	3,77	0,34	1,21	0,23	3,77	0,48	21,4
2230315	3x15	10,79	7,62	4,90	3,83	10,27	7,16	4,03	0,34	1,26	0,25	4,03	0,48	25,1
2230316	3x16	11,52	8,11	5,15	4,07	11,05	7,68	4,29	0,34	1,36	0,25	4,29	0,48	26,7
2230317	3x17	12,25	8,60	5,39	4,32	11,83	8,20	4,55	0,34	1,41	0,25	4,55	0,48	28,1



I 100 СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ СКЛАДНАЯ С ПЛАТФОРМОЙ 450X450 ММ И ПОРУЧНЯМИ / NV1540

ПРОЧНАЯ УСТОЙЧИВАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ РЕМОНТА И ДРУГИХ РАБОТ.
СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ТОЧКА ОПОРЫ НА ВЫСОТЕ.

max
150
kg

ГARANТИЯ
1
ГОД



Большая площадка
450x450 мм
из ламинированной
фанеры. Пространство
для разворота
и боковых
перемещений.



Увеличенные
рифлёные
перекладины
28x28 мм
для надёжного
сцепления.



Съёмные
поручни с двух
сторон лестницы
для безопасного
подъёма.



Диагональные
стальные
раскосы создают
жёсткую рамную
конструкцию.



Колёса диаметром
75 мм для лёгкого
перемещения
стремянки одним
человеком.



Широкая траверса
стабилизирует
конструкцию.







Распорки-
стабилизаторы
под нижней
ступенью
для повышения
жёсткости
конструкции.



Легко
устанавливается
и складывается
в компактное
положение
для хранения
и транспортировки.



Башмаки траверсы
из прочного
пластика.
Не скользят
и не повреждают
поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	I, м	J, м	K, м	L, м	R, м	O, м	Q, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1540103	1x3	2,78	1,83	0,70	0,51	0,78	0,18	0,34	1,94	0,32	1,13	1,05	0,45	0,45	0,74	0,80	0,18	1,95	0,52	10,1
1540104	1x4	3,06	2,11	0,85	0,51	1,06	0,18	0,34	2,24	0,60	1,13	1,05	0,45	0,45	0,85	0,91	0,18	2,25	0,52	11,0
1540105	1x5	3,34	2,39	0,85	0,51	1,34	0,18	0,34	2,54	0,88	1,13	1,05	0,45	0,45	0,95	1,01	0,18	2,55	0,52	12,2
1540106	1x6	3,62	2,67	1,00	0,51	1,62	0,18	0,34	2,84	1,16	1,42	1,05	0,45	0,45	1,05	1,11	0,18	2,85	0,52	13,2
1540107	1x7	3,90	2,95	1,00	0,51	1,90	0,18	0,34	3,14	1,44	1,68	1,05	0,45	0,45	1,15	1,21	0,18	3,15	0,52	14,4
1540108	1x8	4,18	3,24	1,20	0,51	2,18	0,18	0,34	3,44	1,73	1,98	1,05	0,45	0,45	1,26	1,32	0,18	3,45	0,52	15,4
1540109	1x9	4,47	3,52	1,20	0,51	2,47	0,18	0,34	3,74	2,01	2,31	1,05	0,45	0,45	1,36	1,42	0,18	3,75	0,52	16,4
1540110	1x10	4,75	3,80	1,20	0,51	2,75	0,18	0,34	4,04	2,29	2,31	1,05	0,45	0,45	1,46	1,52	0,18	4,05	0,52	17,1

NV1540

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ СКЛАДНАЯ
С ПЛАТФОРМОЙ 450X450 ММ И ПОРУЧНЯМИ



ЛЕСТНИЦЫ ШАРНИРНЫЕ



05 ШАРНИРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ

ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ / СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

1317	Алюминиевая двухсекционная шарнирная лестница с перекладинами, ширина 400 мм / NV1317	64
1320	Лестница-трансформер алюминиевая, ширина 340 мм / NV1320	58
1321	Лестница-трансформер с фермой алюминиевая, ширина 340 мм / NV1321	62
1322	Лестница-трансформер алюминиевая, ширина 400 мм / NV1322	60
1323	Лестница-трансформер алюминиевая с траверсами 905 мм, ширина 400 мм / NV1323	65
1330	Лестница-трансформер алюминиевая с помостом, ширина 340 мм / NV1330	59
1332	Лестница-трансформер алюминиевая с помостом, ширина 400 мм / NV1332	61
1360	Стол малярный алюминиевый с помостом, ширина 500 мм / NV1360	63
1329	Лестница-трансформер алюминиевая с одной траверсой, ширина 340 мм / NV1329	64
0320	Лестница-трансформер алюминиевая, ширина 330 мм / NV0320	65

ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ / УЛУЧШЕННАЯ СЕРИЯ

2320	Лестница-трансформер алюминиевая, ширина 340 мм / NV2320	58
2321	Лестница-трансформер с фермой алюминиевая, ширина 400 мм / NV2321	62
2322	Лестница-трансформер алюминиевая, ширина 400 мм / NV2322	60
2330	Лестница-трансформер алюминиевая с помостом, ширина 340 мм / NV2330	59
2332	Лестница-трансформер алюминиевая с помостом, ширина 400 мм / NV2332	61
2340	Подмости алюминиевые, ширина 460 мм / NV2340	63

05



59

СТАНДАРТ ЗАВОДА





Лестница-трансформер «4 в 1»:

-  Приставная лестница
-  Стремянка
-  Г-образная лестница
-  Помост



В сложенном виде помещается в багажник легкового автомобиля.

Ширина траверс 0,60 – 0,76 м
Ширина лестницы 0,34 – 0,4 м
Глубина перекладин 23 – 28 мм

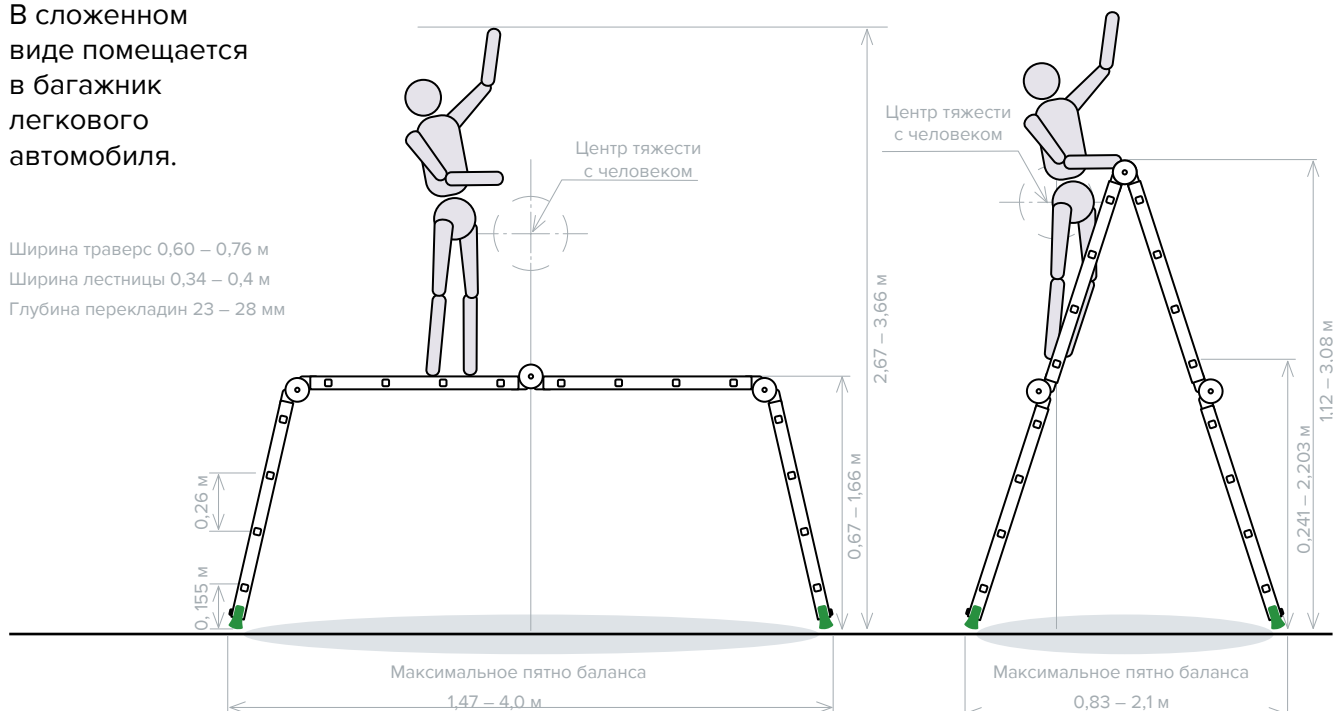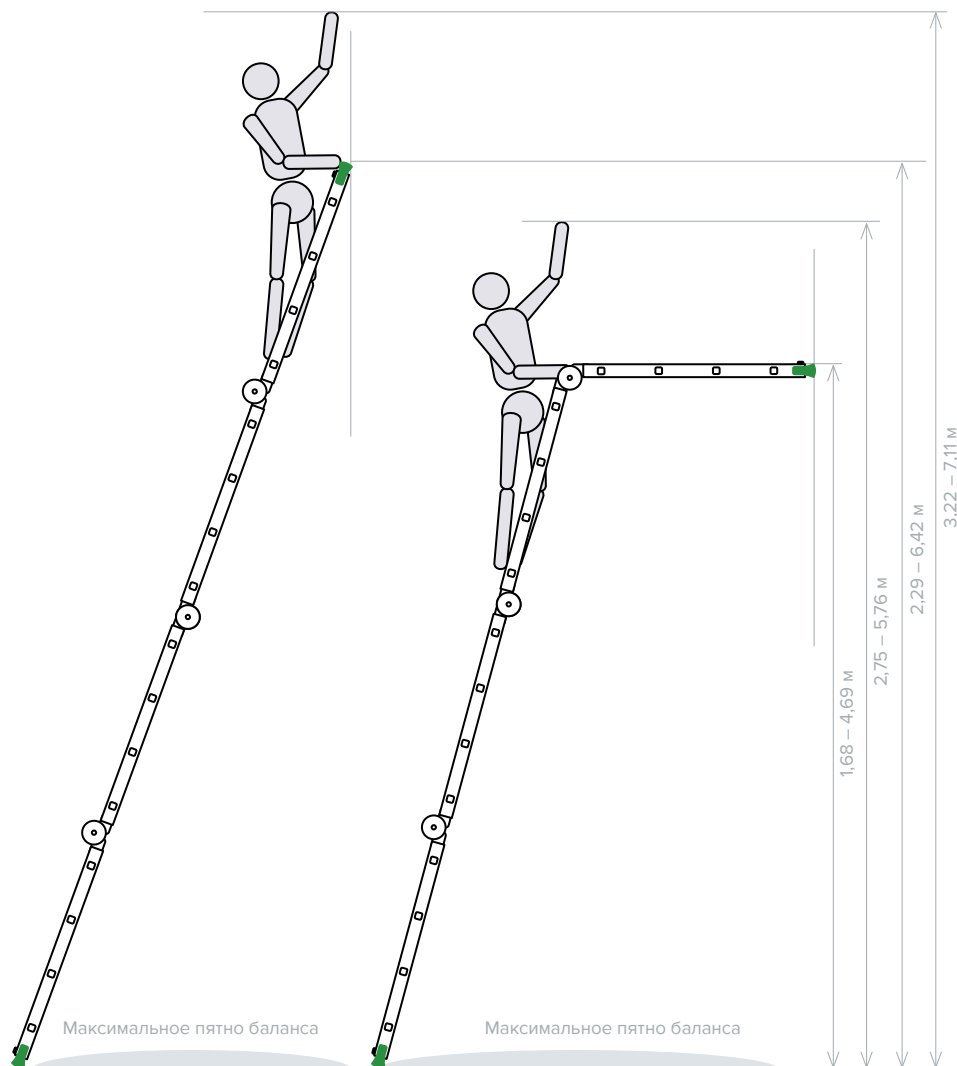

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




ШАРНИРНЫЕ ЗАМКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Регулируются одной рукой.
Предотвращают повреждение пальцев.



РИФЛЁНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Обеспечивают надёжное сцепление.



ШАГ ПЕРЕКЛАДИН 260 ММ

Оптимальная высота для удобного и безопасного подъёма.



ВАЛЬЦОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКЛАДИН

По прочности не уступает сварке.



ШИРОКИЕ ОПОРНЫЕ ТРАВЕРСЫ

Стабилизируют конструкцию. Устанавливаются одним ключом.



СЪЁМНЫЙ НАСТИЛ ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ

Для работы в положении «Помост».

05



100 СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ, ШИРИНА 340 ММ / NV1320


ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ.

max
120
kg

ГARANТИЯ
1
ГОДА




В сложенном виде помещается в багажник легкового автомобиля.



Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



Башмаки траверс из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.

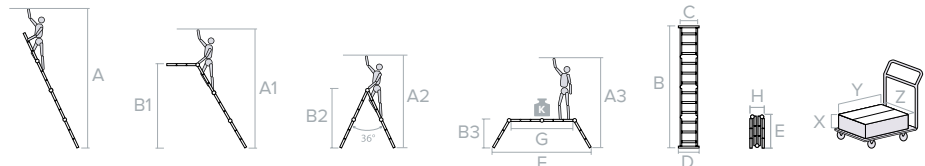

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
1320234	2x3+2x4	4,68	3,76	2,98	3,17	3,85	2,69	1,86	1,17	0,34	0,75	1,19	2,24	1,44	0,29	0,29	1,13	0,35	100	11,4
1320245	2x4+2x5	5,66	4,51	3,48	3,43	4,89	3,45	2,36	1,43	0,34	0,75	1,45	2,89	1,96	0,29	0,29	1,39	0,35	100	12,4
1320402	4x2	3,22	2,75	2,24	2,67	2,29	1,68	1,12	0,67	0,34	0,60	0,67	1,47	0,92	0,30	0,30	0,61	0,35	100	9,3
1320403	4x3	4,19	3,51	2,74	2,92	3,33	2,44	1,62	0,92	0,34	0,75	0,93	2,11	1,44	0,29	0,29	0,87	0,35	100	10,7
1320404	4x4	5,17	4,26	3,23	3,17	4,37	3,19	2,11	1,17	0,34	0,75	1,19	2,76	1,96	0,29	0,29	1,13	0,35	100	12,0
1320405	4x5	6,15	5,02	3,72	3,43	5,41	3,95	2,61	1,43	0,34	0,75	1,45	3,41	2,48	0,29	0,29	1,39	0,35	100	13,3

200 СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ, ШИРИНА 340 ММ / NV2320

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УЛУЧШЕННАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ.


ХИТ

max
150
kg

ГARANТИЯ
2
ГОДА



В сложенном виде помещается в багажник легкового автомобиля.




Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.

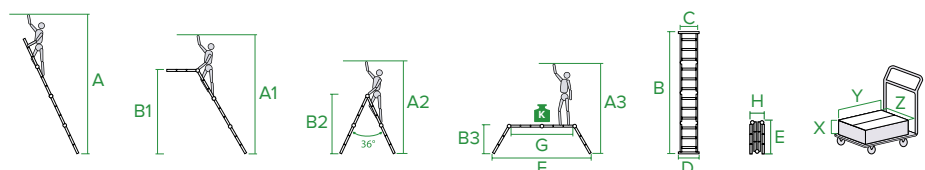

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
2320234	2x3+2x4	4,71	3,79	3,02	3,21	3,92	2,72	1,90	1,21	0,34	0,76	1,22	2,25	1,44	0,30	0,30	1,18	0,35	150	12,4
2320245	2x4+2x5	5,69	4,55	3,51	3,46	4,96	3,48	2,39	1,46	0,34	0,76	1,48	2,89	1,96	0,30	0,30	1,44	0,35	150	14,0
2320256	2x5+2x6	6,62	5,26	3,96	3,66	5,90	4,19	2,84	1,66	0,34	0,76	1,69	3,51	2,48	0,30	0,30	1,65	0,35	120	15,4
2320403	4x3	4,23	3,54	2,77	2,96	3,40	2,47	1,65	0,96	0,34	0,76	0,96	2,12	1,44	0,30	0,30	0,92	0,35	150	11,6
2320404	4x4	5,20	4,30	3,26	3,21	4,44	3,23	2,14	1,21	0,34	0,76	1,22	2,77	1,96	0,30	0,30	1,18	0,35	150	13,2
2320405	4x5	6,18	5,05	3,76	3,46	5,48	3,98	2,64	1,46	0,34	0,76	1,48	3,41	2,48	0,30	0,30	1,44	0,35	120	14,8
2320406	4x6	7,11	5,76	4,20	3,66	6,42	4,69	3,08	1,66	0,40	0,76	1,69	4,03	3,00	0,30	0,30	1,65	0,41	120	16,6

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ С ПОМОСТОМ, ШИРИНА 340 ММ / NV1330

ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ СО СЪЕМНЫМ НАСТИЛОМ.

I 100


СЕРИЯ



Съемный настил из антисептированной фанеры для положения «Помост» в комплекте.



Башмаки траверс из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.




Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



max
120
kg

ГАРАНТИЯ
1
ГОД

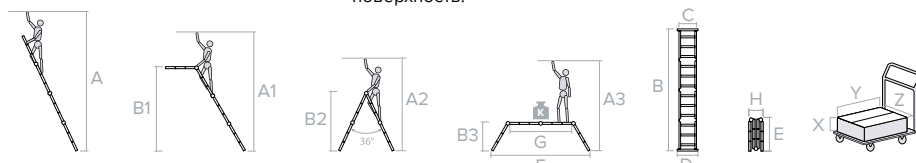

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
1330402	4x2	3,22	2,75	2,24	2,67	2,29	1,68	1,12	0,67	0,34	0,60	0,67	1,47	0,92	0,30	0,30	0,61	0,35	100	11,3
1330403	4x3	4,19	3,51	2,74	2,92	3,33	2,44	1,62	0,92	0,34	0,75	0,93	2,11	1,44	0,30	0,30	0,87	0,35	100	13,7
1330404	4x4	5,17	4,26	3,23	3,17	4,37	3,19	2,11	1,17	0,34	0,75	1,19	2,76	1,96	0,30	0,30	1,13	0,35	100	15,9
1330405	4x5	6,15	5,02	3,72	3,43	5,41	3,95	2,61	1,43	0,34	0,75	1,45	3,41	2,48	0,30	0,30	1,39	0,35	100	18,2

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ С ПОМОСТОМ, ШИРИНА 340 ММ / NV2330


УЛУЧШЕННАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНЫ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ СО СЪЕМНЫМ НАСТИЛОМ.

I 200

СЕРИЯ



Съемный настил из антисептированной фанеры для положения «Помост» в комплекте.



Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.




Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



max
150
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

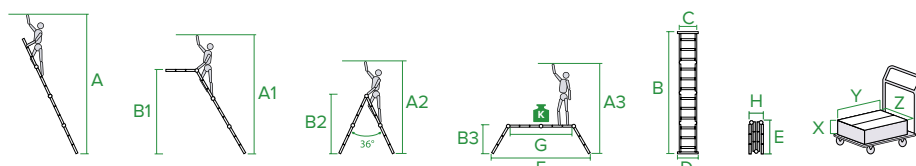

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
2330403	4x3	4,23	3,54	2,77	2,96	3,40	2,47	1,65	0,96	0,34	0,76	0,96	2,12	1,42	0,30	0,30	0,92	0,35	150	14,6
2330404	4x4	5,20	4,30	3,26	3,21	4,44	3,23	2,14	1,21	0,34	0,76	1,22	2,77	1,94	0,30	0,30	1,18	0,35	150	17,2
2330405	4x5	6,18	5,05	3,76	3,46	5,48	3,98	2,64	1,46	0,34	0,76	1,48	3,41	2,46	0,30	0,30	1,44	0,35	150	19,7

05



100

СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ, ШИРИНА 400 ММ / NV1322

ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНЫ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ.

max
120
kg


ГАРАНТИЯ
1
ГОДА




Увеличенная ширина 400 мм. Больше пространства и манёвра для работы.



Башмаки траверс из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надежного сцепления.

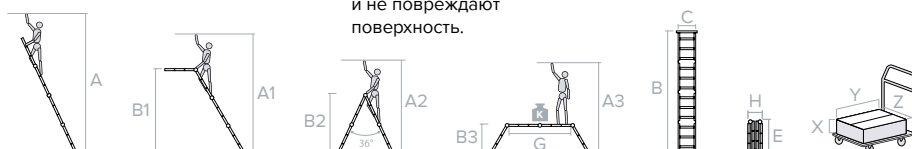

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
1322234	2x3+2x4	4,76	3,82	3,03	3,23	3,98	2,76	1,93	1,23	0,40	0,75	1,24	2,29	1,46	0,29	0,29	1,19	0,41	100	11,9
1322245	2x4+2x5	5,74	4,59	3,54	3,48	5,02	3,52	2,42	1,48	0,40	0,75	1,50	2,93	1,98	0,29	0,29	1,45	0,41	100	13,2
1322402	4x2	3,29	2,81	2,29	2,72	2,42	1,75	1,18	0,72	0,40	0,75	0,72	1,51	0,94	0,29	0,29	0,67	0,41	100	9,8
1322403	4x3	4,26	3,57	2,79	2,98	3,46	2,51	1,68	0,98	0,40	0,75	0,98	2,16	1,46	0,29	0,29	0,93	0,41	100	11,2
1322404	4x4	5,25	4,33	3,29	3,23	4,50	3,27	2,17	1,23	0,40	0,75	1,24	2,81	1,98	0,29	0,29	1,19	0,41	100	12,5
1322405	4x5	6,23	5,09	3,79	3,48	5,54	4,02	2,67	1,48	0,40	0,75	1,50	3,45	2,50	0,29	0,29	1,45	0,41	100	13,9

200

СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ, ШИРИНА 400 ММ / NV2322


УЛУЧШЕННАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНЫ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Увеличенная ширина 400 мм. Больше пространства и манёвра для работы.




Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надежного сцепления.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.

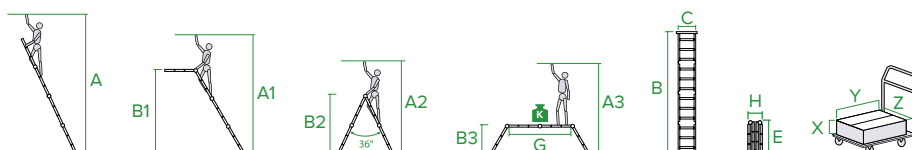

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
2322234	2x3+2x4	4,74	3,80	3,01	3,21	3,94	2,74	1,90	1,21	0,40	0,76	1,22	2,27	1,46	0,30	0,30	1,18	0,41	150	12,8
2322245	2x4+2x5	5,72	4,57	3,52	3,46	4,98	3,50	2,40	1,46	0,40	0,76	1,48	2,91	1,98	0,30	0,30	1,44	0,41	150	14,5
2322403	4x3	4,24	3,55	2,77	2,96	3,42	2,49	1,66	0,96	0,40	0,76	0,96	2,14	1,46	0,30	0,30	0,92	0,41	150	12,0
2322404	4x4	5,23	4,31	3,27	3,21	4,46	3,25	2,15	1,21	0,40	0,76	1,22	2,79	1,98	0,30	0,30	1,18	0,41	150	13,6
2322405	4x5	6,21	5,07	3,76	3,46	5,50	4,00	2,65	1,46	0,40	0,76	1,48	3,43	2,50	0,30	0,30	1,44	0,41	150	15,3

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ С ПОМОСТОМ, ШИРИНА 400 ММ / NV1332

ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНЫ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ СО СЪЁМНЫМ НАСТИЛОМ.

100

 СЕРИЯ

max
120
kg


ГАРАНТИЯ
1
ГОД



Увеличенная ширина 400 мм.
Больше пространства
и манёвра для работы.



Съёмный настил
увеличенной ширины
из антисептированной
фанеры для положения
«Помост» в комплекте.



Увеличенные рифлёные
перекладины 28x28 мм
для надежного сцепления.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
1332234	2x3+2x4	4,76	3,82	3,03	3,23	3,99	2,76	1,93	1,23	0,40	0,75	1,24	2,28	1,46	0,30	0,30	1,19	0,41	100	15,5
1332245	2x4+2x5	5,74	4,59	3,54	3,48	5,03	3,52	2,42	1,48	0,40	0,75	1,50	2,92	1,98	0,30	0,30	1,45	0,41	100	18,0
1332403	4x3	4,26	3,57	2,79	2,98	3,47	2,51	1,68	0,98	0,40	0,75	0,98	2,15	1,46	0,30	0,30	0,93	0,41	100	14,8
1332404	4x4	5,25	4,33	3,29	3,23	4,51	3,27	2,17	1,23	0,40	0,75	1,24	2,80	1,98	0,30	0,30	1,19	0,41	100	17,4
1332405	4x5	6,23	5,09	3,79	3,48	5,55	4,02	2,67	1,48	0,40	0,75	1,50	3,44	2,50	0,30	0,30	1,45	0,41	100	19,9

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ С ПОМОСТОМ, ШИРИНА 400 ММ / NV2332

УЛУЧШЕННАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНЫ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ СО СЪЁМНЫМ НАСТИЛОМ.

200


 СЕРИЯ

max
150
kg


ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Увеличенная
ширина 400 мм.
Больше
пространства
и манёвра
для работы.




Увеличенные
рифлёные
перекладины
28x28 мм
для надежного
сцепления.



Съёмный настил
из антисептированной
фанеры
для положения
«Помост» в комплекте.



Башмаки траверс
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой. Не скользят
и не повреждают
поверхность.

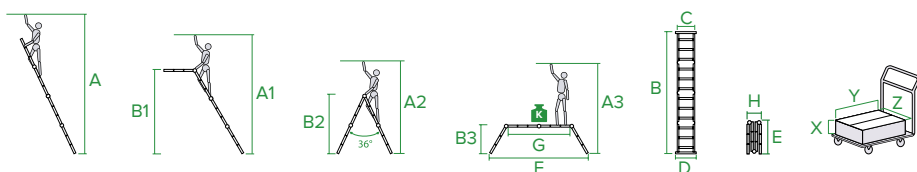

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
2332403	4x3	4,24	3,55	2,77	2,96	3,42	2,49	1,66	0,96	0,40	0,76	0,96	2,14	1,43	0,30	0,30	0,92	0,41	150	15,6
2332404	4x4	5,23	4,31	3,29	3,21	4,46	3,25	2,15	1,21	0,40	0,76	1,22	2,79	1,95	0,30	0,30	1,18	0,41	150	18,5
2332405	4x5	6,21	5,07	3,76	3,46	5,50	4,00	2,65	1,46	0,40	0,76	1,48	3,43	2,47	0,30	0,30	1,44	0,41	150	21,3

05



I 100 СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С ФЕРМОЙ АЛЮМИНИЕВАЯ, ШИРИНА 340 ММ / NV 1321


ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ.

max
120
kg

ГARANТИЯ
1
ГОДА



Дополнительная ферма для повышения жёсткости конструкции.




Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



2 широкие опорные траверсы стабилизируют конструкцию.



Башмаки траверс из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.

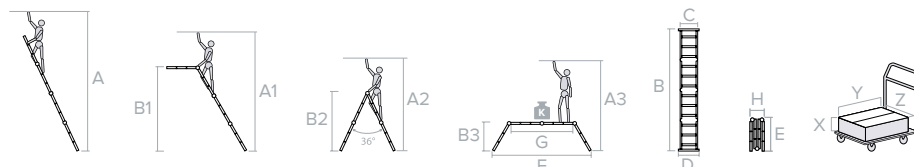

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
1321404	4x4	5,16	4,50	3,21	3,16	4,34	3,18	2,10	1,16	0,34	0,76	1,17	2,74	1,96	0,30	0,30	1,13	0,40	100	14,1
1321405	4x5	6,13	5,00	3,71	3,41	5,38	3,93	2,59	1,41	0,34	0,76	1,43	3,39	2,48	0,30	0,30	1,39	0,40	100	15,8

I 200 СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С ФЕРМОЙ АЛЮМИНИЕВАЯ, ШИРИНА 400 ММ / NV 2321


УСИЛЕННАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ.

max
150
kg

ГARANТИЯ
2
ГОДА



Дополнительная ферма для повышения жёсткости конструкции.




Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



2 широкие опорные траверсы стабилизируют конструкцию.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.

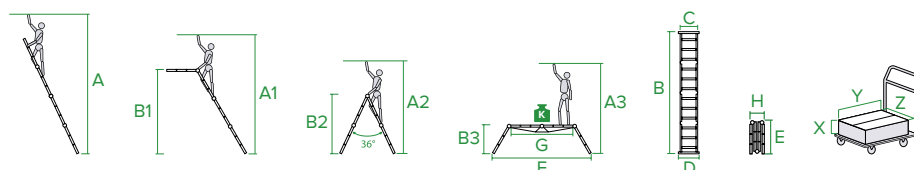

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
2321406	4x6	7,27	5,76	4,20	3,66	6,42	4,69	3,08	1,66	0,40	0,76	1,69	4,03	3,00	0,30	0,30	1,65	0,41	120	19,5

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ С ТРАВЕРСАМИ 905 ММ, ШИРИНА 400 ММ / NV 1323

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» С УВЕЛИЧЕННЫМИ ТРАВЕРСАМИ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУСТОРОННЯЯ СРЕМЯНКА, ПОМОСТ.

I 100 СЕРИЯ

max
120
kg

ГARANТИЯ
1
ГОДА




Возможность установки съёмного настила из антисептированной фанеры (приобретается отдельно).



Увеличенные съёмные траверсы стабилизируют конструкцию.



Увеличенная ширина 400 мм. Больше пространства и манёвра для работы.

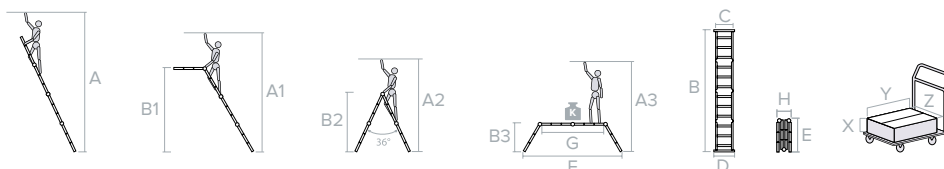

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
1323403	4x3	4,25	3,55	2,77	2,96	3,43	2,49	1,66	0,96	0,40	0,91	0,97	2,14	1,46	0,29	0,29	0,93	0,41	100	11,3
1323404	4x4	5,23	4,32	3,28	3,21	4,47	3,25	2,16	1,21	0,40	0,91	1,23	2,79	1,98	0,29	0,29	1,19	0,41	100	12,7
1323405	4x5	6,21	5,07	3,77	3,46	5,51	4,01	2,65	1,46	0,40	0,91	1,49	3,43	2,50	0,29	0,29	1,45	0,41	100	14,1

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ, ШИРИНА 340 ММ / NV 2323

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УЛУЧШЕННАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СРЕМЯНКА, ПОМОСТ.

I 200 СЕРИЯ


НОВИНКА

max
150
kg

ГARANТИЯ
2
ГОДА



В сложенном виде помещается в багажник легкового автомобиля.




Рифлёные перекладины 25x25 мм для надёжного сцепления.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.

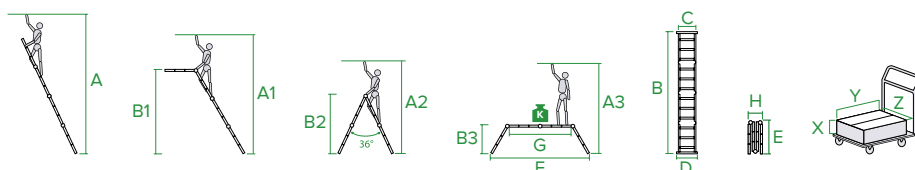

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
2323234	2x3+2x4	4,71	3,79	3,02	3,21	3,92	2,72	1,90	1,21	0,34	0,76	1,22	2,25	1,44	0,30	0,30	1,18	0,35	150	12,4
2323245	2x4+2x5	5,69	4,55	3,51	3,46	4,96	3,48	2,39	1,46	0,34	0,76	1,48	2,89	1,96	0,30	0,30	1,44	0,35	150	14,0
2323256	2x5+2x6	6,62	5,26	3,96	3,66	5,90	4,19	2,84	1,66	0,34	0,76	1,69	3,51	2,48	0,30	0,30	1,65	0,35	120	15,4
2323403	4x3	4,23	3,54	2,77	2,96	3,40	2,47	1,65	0,96	0,34	0,76	0,96	2,12	1,44	0,30	0,30	0,92	0,35	150	11,6
2323404	4x4	5,20	4,30	3,26	3,21	4,44	3,23	2,14	1,21	0,34	0,76	1,22	2,77	1,96	0,30	0,30	1,18	0,35	150	13,2
2323405	4x5	6,18	5,05	3,76	3,46	5,48	3,98	2,64	1,46	0,34	0,76	1,48	3,41	2,48	0,30	0,30	1,44	0,35	120	14,8
2323406	4x6	7,11	5,76	4,20	3,66	6,42	4,69	3,08	1,66	0,40	0,76	1,69	4,03	3,00	0,30	0,30	1,65	0,41	120	16,6

05



67

100 СЕРИЯ

СТОЛ МАЛЯРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ПОМОСТОМ, ШИРИНА 500 ММ / NV 1360

СКЛАДНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКИ.

max
150
kg


ГARANТИЯ
1
ГОДА





Большая рабочая площадка 755x500 мм. Удобно ставить инвентарь.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой и большим (15 см²) пятном контакта. Не скользят и не повреждают поверхность.



Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	E, м	F, м	G, м	L, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
1360203	2x3	2,78	0,78	0,52	0,99	0,19	0,76	1,40	0,19	0,99	0,51	150	6,2

200 СЕРИЯ

ПОДМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫЕ, ШИРИНА 460 ММ / NV 2340

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СКЛАДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ «2 В 1»: ПОМОСТ С НЕСЪЁМНЫМ НАСТИЛОМ И ПРИСТАВНАЯ Г-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЛЯ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКИ.

max
150
kg

ГARANТИЯ
2
ГОДА



Большая рабочая площадка шириной 460 мм. Удобно ставить инвентарь.





Несъёмный настил из антисептированной фанеры.



Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



Башмаки из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2340242	2x4x2	2,57	0,57	0,46	1,13	0,15	0,93	0,15	1,13	0,48	150	7,5
2340363	3x6x3	2,83	0,83	0,46	1,65	0,15	1,45	0,15	1,65	0,48	150	10,1

РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА АЛЮМИНИЕВАЯ / NV 2360, NV 2361

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

200

СЕРИЯ


НОВИНКА

max
150
kg

ГARANTEE
1
год



В сложенном виде помещается в багажник легкового автомобиля.





Рифленая поверхность платформы обеспечивает безопасность и предупреждает скольжение ног при работе.



Башмаки из прочного пластика. Не скользят и не царапают пол.



Стальные шарниры для надёжного крепления рабочей площадки.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	E, м	F, м	G, м	L, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2360202	2×2	2	0,49	0,30	0,78	0,15	0,72	1,37	0,15	0,78	0,42	150	3,6
2361202	2×2	2	0,51	0,30	1,03	0,17	0,98	1,37	0,17	1,03	0,39	150	4,5

РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА АЛЮМИНИЕВАЯ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НОЖКАМИ / NV 2362, NV 2363

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

200

СЕРИЯ


НОВИНКА

max
150
kg

ГARANTEE
1
год



В сложенном виде помещается в багажник легкового автомобиля.





Большая рабочая площадка 956х500 мм с рифленой поверхностью. Удобно ставить инвентарь.



Башмаки из прочного пластика. Не скользят и не царапают пол.



Четыре телескопические ножки позволяют устанавливать площадку на разноразмерных поверхностях.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	E, м	F, м	G, м	L, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2362202	2×2	2	0,60-0,89	0,30	1,01	0,16	0,95	1,35-1,50	0,16	1,01	0,44	150	6,2
2363202	2×2	2	0,60-0,89	0,40	1,21	0,15	1,15	1,54-1,74	0,15	1,21	0,48	150	6,9

05



100 СЕРИЯ

АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПЕРЕКЛАДИНАМИ, ШИРИНА 400 ММ / NV 1317

ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «2 В 1» ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА И ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА. КОМПАКТНОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.


max
120
kg

ГАРАНТИЯ
1
год


разработано для e-commerce






В сложенном виде помещается в багажник легкового автомобиля.



Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



Башмаки траверс из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A2, м	B, м	B2, м	C, м	D, м	E, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1317203	2x3	2,73	2,24	1,78	0,87	0,40	0,60	0,93	0,14	0,14	0,87	0,41	5,1
1317204	2x4	3,22	2,24	2,30	1,12	0,40	0,60	1,19	0,14	0,14	1,13	0,41	5,8
1317205	2x5	3,70	2,49	2,82	1,37	0,40	0,60	1,45	0,14	0,14	1,39	0,41	6,5
1317206	2x6	4,19	2,74	3,34	1,62	0,40	0,60	1,71	0,14	0,14	1,65	0,41	7,1

100 СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ С ОДНОЙ ТРАВЕРСОЙ, ШИРИНА 340 ММ / NV 1329

ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ.

max
120
kg

ГАРАНТИЯ
1
год







Широкая опорная траверса стабилизирует конструкцию (траверса в комплекте 1 шт.).



Башмаки траверсы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



В сложенном виде помещается в багажник легкового автомобиля.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
1329234	2x3+2x4	4,68	3,76	2,98	3,17	3,85	2,69	1,86	1,17	0,34	0,75	1,19	2,25	1,44	0,29	0,29	1,19	0,35	100	10,7
1329245	2x4+2x5	5,66	4,51	3,48	3,43	4,89	3,45	2,36	1,43	0,34	0,75	1,45	2,89	1,96	0,29	0,29	1,45	0,35	100	12,0
1329402	4x2	3,22	2,75	2,24	2,67	2,29	1,68	1,12	0,67	0,34	0,60	0,67	1,47	0,92	0,29	0,29	0,67	0,35	100	8,7
1329403	4x3	4,19	3,51	2,74	2,92	3,33	2,44	1,62	0,92	0,34	0,75	0,93	2,12	1,44	0,29	0,29	0,93	0,35	100	10,1
1329404	4x4	5,17	4,26	3,23	3,18	4,37	3,19	2,11	1,18	0,34	0,75	1,19	2,77	1,96	0,29	0,29	1,19	0,35	100	11,4
1329405	4x5	6,15	5,02	3,72	3,43	5,41	3,95	2,61	1,43	0,34	0,75	1,45	3,41	2,48	0,29	0,29	1,45	0,35	100	12,7

ПОДМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫЕ, ШИРИНА 550 ММ / NV 2342

1200

СЕРИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СКЛАДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ «2 В 1»: ПОМОСТ С НЕСЪЕМНЫМ НАСТИЛОМ И ПРИСТАВНАЯ Г-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКИ.

НОВИНКА

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Увеличенная рабочая площадка шириной 550 мм. Удобно ставить инвентарь.




Несъемный настил из антисептированной фанеры.



Башмаки из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Вальцовочное соединение перекладин. По прочности не уступает сварке.





Рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Заклепки надёжно крепят башмаки к алюминиевой конструкции.



05



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2342242	2×4х2	2,58	0,58	0,55	1,16	0,14	0,93	0,14	1,16	0,55	150	11,7
2342363	3×6х3	2,83	0,83	0,55	1,68	0,14	1,45	0,14	1,68	0,55	150	15,6



I100

СЕРИЯ

НОВИНКА

max
150
kg

ГARANTEE
1
год

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ, ШИРИНА 330 ММ / NV0321

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1» ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ.



В сложенном виде помещается в багажник легкового автомобиля.



Парные шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются единой ручкой.



Рифлёные перекладины 23х23 мм для надёжного сцепления.





2 широкие съёмные опорные траверсы стабилизируют конструкцию.



Башмаки траверсы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Возможность установки съёмного настила из антисептированной фанеры (приобретается отдельно).



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
0321402	4x2	3,22	2,75	2,49	2,66	2,22	1,67	1,12	0,66	0,33	1,67	2,75	1,48	0,92	0,29	0,29	0,61	0,33	100	8,6
0321403	4x3	4,19	3,50	2,74	2,92	3,22	2,42	1,62	0,92	0,33	2,42	3,50	2,13	1,44	0,29	0,29	0,87	0,33	100	9,9
0321234	2x3+2x4	4,68	3,75	2,98	3,17	3,75	2,67	1,86	1,17	0,33	2,67	3,75	2,27	1,44	0,29	0,29	1,13	0,33	100	10,4
0321404	4x4	5,17	4,25	3,23	3,17	4,23	3,18	2,11	1,17	0,33	3,18	4,25	2,79	1,96	0,29	0,29	1,13	0,33	100	11,0

ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ / NV2211ТЛ

ПОРТАТИВНАЯ ПРИСТАВНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА
С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ ДО 4,4 М.

200

 СЕРИЯ

НОВИНКА

max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОД



Компактно складывается для хранения и транспортировки. В сложенном состоянии занимает мало места.





Рифленные перекладины глубиной 39 мм для надежного сцепления.



Башмаки из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Ремень крепко удерживает ступени. Обеспечивает удобство при переноске и хранении.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	D1, м	E, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2211109ТЛ	1x9	3,90	1,90	2,60	0,44	0,47	0,74	0,08	0,08	0,76	0,47	150	6,1
2211110ТЛ	1x10	4,20	2,20	2,90	0,44	0,47	0,77	0,08	0,08	0,78	0,47	150	7,0
2211111ТЛ	1x11	4,50	2,50	3,20	0,44	0,47	0,80	0,09	0,09	0,82	0,49	150	8,1
2211112ТЛ	1x12	4,80	2,80	3,50	0,44	0,48	0,83	0,10	0,10	0,85	0,49	150	9,0
2211113ТЛ	1x13	5,10	3,10	3,80	0,44	0,48	0,87	0,10	0,10	0,89	0,49	150	10,0
2211114ТЛ	1x14	5,40	3,40	4,10	0,44	0,48	0,89	0,10	0,10	0,91	0,49	150	11,0
2211115ТЛ	1x15	5,70	3,70	4,40	0,44	0,48	0,92	0,10	0,10	0,94	0,50	150	11,9

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШАРНИРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ / NV2311ТЛ

ШАРНИРНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА 3-В-1:
ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ.

200

 СЕРИЯ

НОВИНКА

max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОД



Прочный шарнирный замок позволяет установить лестницу в 2-х положениях.






Парные шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются единой ручкой.



Башмаки из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Перекладины с защёлками и доводчиками для надёжной фиксации.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	B, м	B2, м	C, м	D, м	E, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
2311205ТЛ	2x5	3,70	2,55	3,20	1,56	0,48	0,68	0,83	0,17	0,17	0,84	0,50	150	11,2
2311206ТЛ	2x6	4,30	2,85	3,80	1,88	0,48	0,68	0,88	0,18	0,18	0,89	0,50	150	13,1
2311207ТЛ	2x7	4,90	3,15	4,40	2,10	0,48	0,68	0,90	0,19	0,19	0,91	0,50	150	15,2
2311208ТЛ	2x8	5,50	3,45	5,00	2,42	0,48	0,68	0,94	0,19	0,19	0,95	0,50	150	16,8
2311209ТЛ	2x9	6,10	3,75	5,60	2,70	0,49	0,68	0,98	0,19	0,19	1,00	0,50	150	18,5
2311210ТЛ	2x10	6,70	4,00	6,20	3,00	0,49	0,68	1,02	0,20	0,20	1,06	0,50	150	20,0

05



73



ВЫШКИ-ТУРЫ



06 ВЫШКИ-ТУРЫ

ВЫШКИ-ТУРЫ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ / СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

1410207	Вышка-тура с рабочей высотой до 3,04 м / NV1410207	74
1420207	Комплект для наращивания вышки-туры NV1410207 до 4,9 м / NV1420207	75
1410208	Вышка-тура с рабочей высотой до 3,3 м / NV1410208	76
1420208	Комплект для наращивания вышки-туры NV1410208 до 5,4 м / NV1420208	77
1411	Вышка-тура с рабочей высотой до 3,0 м / NV1411	72
1415	Лестница-помост с рабочей высотой до 2,8 м / NV1415	70
1450	Вышка-тура с рабочей высотой до 4,9-5,4 м / NV1450	80
1460	Вышка-тура складная компактная с рабочей высотой 2,8 м / NV1460	71

ВЫШКИ-ТУРЫ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ / УЛУЧШЕННАЯ СЕРИЯ

2410208	Вышка-тура с рабочей высотой до 3,3 м / NV2410208	78
2420208	Комплект для наращивания вышки-туры NV2410 до 5,2 м / NV2420208	79
2411	Вышка-тура с рабочей высотой до 3,0 м / NV2411	73
2440	Вышка-тура шарнирная / NV2440	82
2450	Вышка-тура с рабочей высотой до 5,2 м / NV2450	81
2460	Вышка-тура складная с рабочей высотой до 3,1 м / NV2460	71




СТАНДАРТ ЗАВОДА



- ▮ Конструкция разработана для безопасной работы на всей площади помоста.
- ▮ Надстройка легко устанавливается и снимается для использования вышки внутри помещений.
- ▮ Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.

Ширина основания 0,5 м
 Ширина траверс 1,2 – 1,5 м
 Ширина помоста 0,46 – 0,56 м
 Глубина перекладин 23 – 28 мм

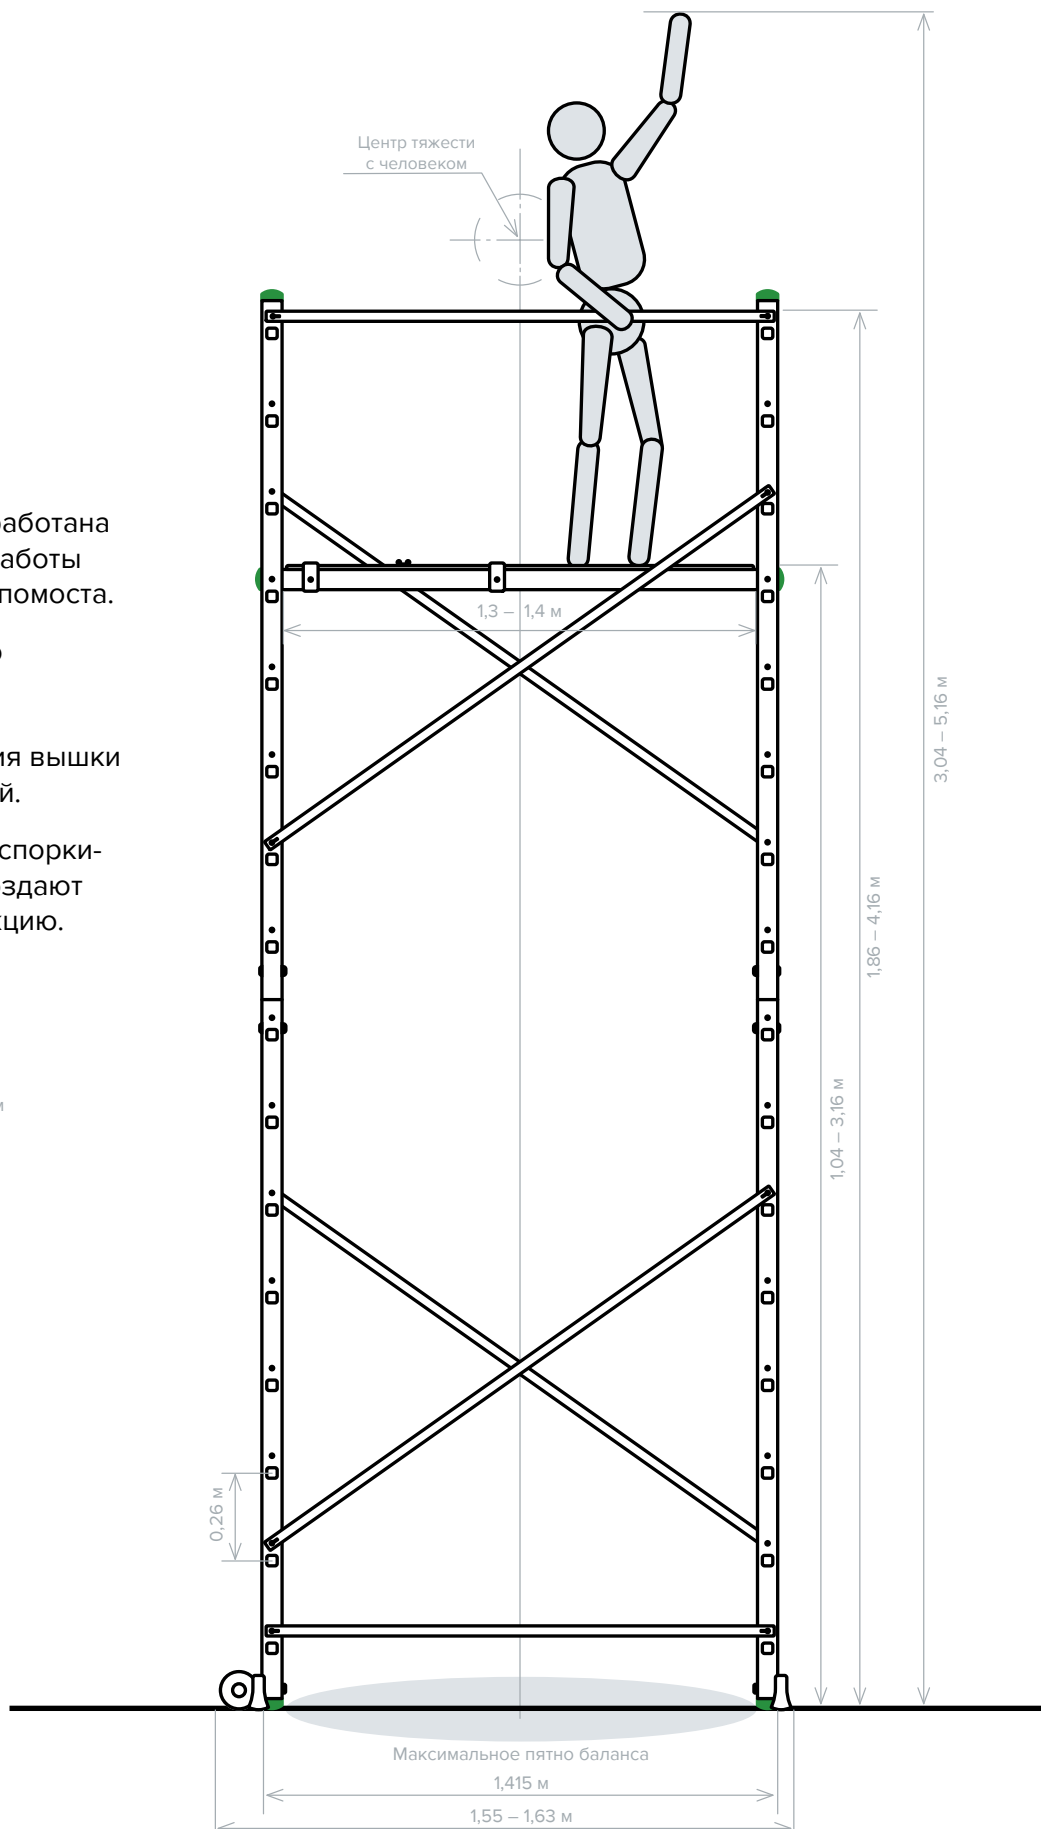


БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



РИФЛЁНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Обеспечивают надёжное сцепление.



ШАГ ПЕРЕКЛАДИН 260 ММ

Оптимальная высота для подъёма с дополнительным весом.



ВАЛЬЦОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКЛАДИН

По прочности не уступает сварке.



ШИРОКИЕ ОПОРНЫЕ ТРАВЕРСЫ

Стабилизируют конструкцию.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ «ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ»

Установка на разноуровневой поверхности.



КОМПАКТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДОМОСТЫ «4 В 1» ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВЫШКА-ТУРА, ПРИСТАВНАЯ И РАЗДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА. ПРОХОДИТ В ДВЕРНЫЕ ПРОЁМЫ.

max
150
kg

ГARANTEE
1
ГОД



Помост 1,4х0,35 м из антисептированной фанеры со сменной рабочей высоты. Используется на разных уровнях как полка или рабочая площадка.



Функция «Лестничный марш» – установка на разноуровневой поверхности.



2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.



Кронштейны соединяют и направляют секции (в положении «Раздвижная лестница»).



2 широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собираются одним ключом.








Диагональные распорки-стабилизаторы на барашковых винтах создают жёсткую конструкцию.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Башмаки траверс из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	C1, м	D, м	D1, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1415206	2x6	2,80	2,67	3,69	1,62	0,80	0,82	1,52	2,65	1,62	0,39	0,75	0,34	1,38	0,15	1,60	0,45	11,3
1415207	2x7	2,80	2,92	4,18	1,88	0,80	1,08	1,76	3,17	1,88	0,39	0,75	0,34	1,38	0,15	1,86	0,45	13,1
1415208	2x8	2,80	3,16	4,42	2,14	0,80	1,34	2,01	3,43	2,14	0,39	0,75	0,34	1,38	0,15	2,12	0,45	13,7

ВЫШКА-ТУРА СКЛАДНАЯ КОМПАКТНАЯ С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ 2,8 м / NV1460

КОМПАКТНО СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

100

СЕРИЯ

НОВИНКА

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
1
ГОДА



Компактно складывается для хранения и транспортировки. В сложенном состоянии занимает мало места.







2 помоста 1,0x0,28 м из антисептированной фанеры с возможностью установки на разных уровнях. Используются как полка или рабочая площадка.



Вальцовочное крепление переключин. По прочности не уступает сварке.



Наконечники стоек из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1460204	2x4	2,79	1,15	0,36	0,79	0,68	0,56	1,01	1,13	0,18	1,15	0,68	14,1
1460205	2x5	2,79	1,41	0,62	0,79	0,68	0,56	1,17	1,29	0,20	1,41	0,68	16,2

ВЫШКА-ТУРА СКЛАДНАЯ С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 3,1 м / NV2460

КОМПАКТНО СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

200

СЕРИЯ

ХИТ

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



2 помоста 1,2x0,3 м из антисептированной фанеры с установкой на разных уровнях. Используются как полка или рабочая площадка.







Диагональная распорка-стабилизатор создаёт жёсткую конструкцию.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Рифлёные переключины 23x23 мм для надежного сцепления.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
2460206	2x6	3,08	1,70	0,62	1,08	0,67	0,56	1,17	1,33	0,18	1,70	0,67	17,6
2460207	2x7	3,34	1,96	0,62	1,34	0,67	0,56	1,17	1,29	0,15	1,96	0,67	18,7

06



79



Помост 1,4x0,5 м из антисептированной фанеры со сменной рабочей высоты. Используется на разных уровнях как полка или рабочая площадка.



Функция «Лестничный марш» – установка на разноуровневой поверхности.




Широкая опорная траверса. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом. Регулировка траверсы для работы вплотную у стены.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Диагональная распорка-стабилизатор создаёт жёсткую конструкцию.






Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Наконечники траверсы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1411207	2x7	3,04	1,84	0,76	1,04	1,00	0,50	1,38	1,59	0,14	1,85	0,55	14,7

ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 3 М / NV2411

1200

СЕРИЯ

УЛУЧШЕННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Помост 1,4x0,5 м из антисептированной фанеры со сменной рабочей высоты. Используется на разных уровнях как полка или рабочая площадка.



Функция «Лестничный марш» – установка на разноуровневой поверхности.



Широкая опорная траверса. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом. Регулировка траверсы для работы вплотную у стены.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Диагональная распорка-стабилизатор создают жёсткую конструкцию.







Удобный улучшенный крепёж (барашковые винты) в комплекте.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Башмаки траверсы из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
2411207	2x7	3,04	1,84	0,75	1,04	1,00	0,50	1,38	1,61	0,17	1,84	0,56	15,7


06



ЛЁГКИЕ И ПРОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



Помост 1,3х0,5 м из антисептированной фанеры со сменной рабочей высоты. Используется на разных уровнях как полка или рабочая площадка.



Функция «Лестничный марш» – установка на разноуровневой поверхности.




2 широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собираются одним ключом. Регулировка траверс для работы вплотную у стены.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.






Рифлёные перекладины 23х23 мм для надежного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1410207	2x7	3,04	1,86	0,76	1,04	1,21	0,46	1,30	1,55	0,26	1,86	0,51	15,9

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВЫШКИ-ТУРЫ ДО 4,9 М / NV1420207

I 100

СЕРИЯ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С ВЫШКОЙ-ТУРОЙ NV1410207.
ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ.




Все необходимые соединители и крепёж в комплекте.



Рифлёные перекладины 23x23 мм для надежного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.







Наконечники стоек из прочного пластика.



max
150
kg

гарантия
1
год

06




Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1420207	2x7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	1,93	0,51	7,5



ЛЁГКИЕ И ПРОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



Помост 1,4х0,5 м из антисептированной фанеры со сменной рабочей высотой. Используется на разных уровнях как полка или рабочая площадка.



Функция «Лестничный марш» – установка на разноразмерной поверхности.




2 широкие опорные траверсы. Встроенный крепеж. Собираются одним ключом. Регулировка траверс для работы вплотную у стены.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.







Рифлёные перекладины 23х23 мм для надежного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1410208	2x8	3,30	2,12	0,76	1,30	1,21	0,50	1,38	1,68	0,14	2,12	0,56	18

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВЫШКИ-ТУРЫ ДО 5,4 М / NV1420208

I 100

СЕРИЯ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С ВЫШКОЙ-ТУРОЙ NV1410208.
ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

max
150
kg

ПЕРЕКЛАДИНЫ
1
ГОР




Все необходимые соединители и крепёж в комплекте.



Рифлёные перекладины 23x23 мм для надежного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.






Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.



Наконечники стоек из прочного пластика.



06



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1420208	2x8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	2,20	0,58	7,5



1200

СЕРИЯ

ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 3,3 М / NV2410208

УЛУЧШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ.

max
180
kg


Гарантия
2
года



Помост 1,4х0,5 м из антисептированной фанеры со сменной рабочей высоты. Используется на разных уровнях как полка или рабочая площадка.



Функция «Лестничный марш» – установка на разнорельефной поверхности.




2 усиленные широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собираются одним ключом. Регулировка траверс для работы вплотную у стены.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.








Рифлёные перекладины 23х23 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
2410208	2x8	3,34	2,13	0,75	1,34	1,51	0,50	1,38	1,63	0,19	2,08	0,56	20,3

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВЫШКИ-ТУРЫ ДО 5,2 М / NV2420208

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С ВЫШКОЙ-ТУРОЙ NV2410208.
ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

I 200

СЕРИЯ

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



Все необходимые соединители и удобный улучшенный крепёж (барашковые винты) в комплекте.



Рифлённые перекладины 23x23 мм для надежного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.







Наконечники стоек из прочного пластика.



Удобный улучшенный крепёж (барашковые винты) в комплекте.



06



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
2420208	2x8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	2,18	0,58	8,8



ЛЁГКИЕ И ПРОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВКЛЮЧАЮТ БАЗУ ДО 3,04 М NV1410 И НАДСТРОЙКУ ДО 5,4 М NV1420.




Помост из анти-септированной фанеры со сменной рабочей высотой. Используется на разных уровнях как полка или рабочая площадка.



Функция «Лестничный марш» – установка на разноуровневой поверхности.



Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.



Рифлёные перекладины 23x23 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.





Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



2 широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собираются одним ключом. Регулировка траверс для работы вплотную у стены.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
1450407	4x7	4,86	3,68	0,76	2,86	1,21	0,46	1,38	1,55	0,38	1,93	0,51	22,4
1450408	4x8	5,38	4,20	0,76	3,38	1,21	0,50	1,38	1,68	0,25	2,20	0,58	25,4

ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 5,2 М / NV2450

I 200 СЕРИЯ

УЛУЧШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТЫ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ. ВКЛЮЧАЮТ БАЗУ ДО 3,3 М NV2410208 И НАДСТРОЙКУ ДО 5,2 М NV2420208.



Помост 1,4x0,5 м из антисептированной фанеры со сменной рабочей высоты. Используется на разных уровнях как полка или рабочая площадка.



Функция «Лестничный марш» – установка на разноуровневой поверхности.



Дополнительный комплект NV2420 легко снимается для использования вышки-туры внутри помещений.



Рифлёные перекладины 23x23 мм для надежного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.








2 широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собираются одним ключом. Регулировка траверс для работы вплотную у стены.



max
150
kg

ГARANТИЯ
2
ГОДА

06



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
2450407	4x7	4,65	3,71	1,01	2,65	1,51	0,50	1,38	1,62	0,25	1,92	0,56	27,4
2450408	4x8	5,17	4,21	1,01	3,17	1,51	0,50	1,38	1,63	0,25	2,17	0,59	29,3



I 200 СЕРИЯ

max
180
kg

Гарантия
2
года

ВЫШКА-ТУРА ШАРНИРНАЯ С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ 2,8–5,4 м / NV2440


УЛУЧШЕННЫЕ СКЛАДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТЫ «4 в 1» ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ: ВЫШКА-ТУРА С ИЗМЕНЯЕМОЙ РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ, ПОДМОСТИ, ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА И ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА. ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКИ.



Помост 1,4х0,5 м из антисептированной фанеры со сменой рабочей высоты. Используется на разных уровнях как полка или рабочая площадка.



Люк в помосте для безопасного подъёма и спуска.



Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию. Удобный улучшенный крепёж (барашковые винты) в комплекте.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Рифлёные перекладины 23х23 мм для надёжного сцепления.






Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



2 усиленные широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собираются одним ключом.



Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользит и не повреждает поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
2440226	2х2х6	4,40	3,18	0,76	2,40	1,21	0,50	1,38	1,55	0,32	1,83	0,56	27,8
2440227	2х2х7	4,92	3,70	0,76	2,92	1,21	0,50	1,38	1,55	0,32	1,93	0,56	29,7
2440228	2х2х8	5,44	4,22	0,76	3,44	1,21	0,50	1,38	1,55	0,33	2,19	0,56	31,3

NV2410208
ВЫШКА-ТУРА
С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ
ДО 3,3 М
СТР. 78



ФУНКЦИИ «ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ» И «ВПЛОТНУЮ К СТЕНЕ»
ПОЗВОЛЯЮТ УДОБНО РАБОТАТЬ У СТЕНЫ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

БАШМАКИ ТЕТИВЫ



Артикул 1910002

Башмак тетивы внутренний
40x20 черный



Артикул 1920001

Башмак тетивы внутренний
50x20 в сборе черный



Артикул 1920002

Башмак тетивы внутренний
61x23 черный



Артикул 2920001

Башмак тетивы внутренний
61x23 зеленый

БАШМАКИ ТЕТИВЫ



Артикул 2920002

Башмак тетивы внутренний
40x20 зеленый



Артикул 1920004

Башмак траверсы 61x20
черный



Артикул 2920009

Башмак 40x20 наружный
в сборе двухкомпонентный
зелёный/чёрный



Артикул 2920008

Башмак траверсы 61x20
зеленый

ТРАВЕРСЫ



Артикул 1920005

Траверса 750 мм в сборе,
башмак 61x20 черный



Артикул 2920004

Траверса 750 мм в сборе,
башмак 61x20 двухкомпонентный
зелёный/чёрный



Артикул 1920006

Траверса 1000 мм в сборе,
башмак 61x20 черный



Артикул 2920005

Траверса 1000 мм в сборе,
башмак 61x20 двухкомпонентный
зелёный/чёрный

ЗАГЛУШКИ СТУПЕНИ



Артикул 1910003

Заглушка ступени 80x40
комплект



Артикул 2920013

Заглушка ступени 80x40
комплект



Заглушка ступени 130x40
комплект



Артикул 2920014

Заглушка ступени 130x40
комплект

ЗАМКИ ТРАНСФОРМЕРА



Артикул 1930001

Замок трансформера малый в сборе



Артикул 2930004

Замок трансформера в сборе

КОМПЛЕКТЫ КОЛЁС



Артикул 1940004

Комплект колёса с кронштейнами



Артикул 1940004бп

Комплект колёса

ПЛОЩАДКА



Артикул 1920010

Рабочая площадка для лестниц в сборе

ОПОРА



Артикул 1920007

Опора на стену

УДЛИНИТЕЛЬ



Артикул 1920009

Удлинитель тетивы в сборе


ПОРУЧЕНЬ



Артикул 1920008


Поручень в сборе

КРЮКИ



Артикул 1925001

Крюк для ведра



Артикул 1920011

Крюк кровельный в сборе

ОРГАНАЙЗЕР



Артикул 1925002

Текстильный органайзер для лестниц

ПОМОСТЫ



Артикул 2940005

Помост вышки-туры с люком в сборе



Артикул 2930001

Помост трансформера шириной 340 мм для 4х3 и 2х3+2х4 перекладин



Артикул 2930002

Помост трансформера шириной 340 мм для 4х4 и 2х4+2х5 перекладин



Артикул 2930003

Помост трансформера шириной 340 мм для 4х5 перекладин



Артикул 2930010

Помост трансформера шириной 340 мм для 4х6 перекладин



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

МЫ СДЕЛАЛИ ПРОЦЕСС ОБМЕНА И ВОЗВРАТА ПРОДУКЦИИ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРЫМ И КОМФОРТНЫМ ДЛЯ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Кроме соответствия высоким производственным стандартам ISO 9001-2015, подъемное оборудование «Новая Высота» проходит добровольную сертификацию РосТест на соответствие требованиям ГОСТ Р 58752- 2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- На каждую серию изделий торговой марки «Новая Высота» установлен свой гарантийный срок эксплуатации, который указывается на соответствующей этикетке к изделию.
- Начало гарантийного срока (день приобретения изделия) должно быть подтверждено товарной накладной, УПД или кассовым чеком.
- Гарантийный срок:
 - 100 серия – 1 год
 - 200 серия – 2 года
 - 300 серия – 3 года
 - 500 серия – 5 лет
- Гарантийные обязательства распространяются на скрытые дефекты производственного характера.
- В случае выявления в период гарантийного срока скрытых дефектов изделия, производитель на своё усмотрение ремонтирует или производит замену бракованного изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

- На изделия, которые подвергались техническим изменениям, дополнениям или ремонту без участия производителя или уполномоченного производителем представителя.
- На изделия, использующиеся не по назначению, в условиях, не рекомендованных для эксплуатации, при превышении рекомендованных нагрузок, при отсутствии технического обслуживания.
- При использовании комплектующих и аксессуаров не рекомендованных для этого изделия производителем.
- На повреждения изделий и части изделий, подверженные естественному износу в процессе использования.
- На повреждения изделий, которые возникли в результате транспортировки или хранения.
- На повреждения изделий, возникшие в результате воздействия на изделие посторонних предметов, а также в результате падения самого изделия.
- На незначительные отклонения от норм, которые не влияют на качество и целенаправленное использование изделия.
- Претензия по гарантии может быть предъявлена в случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока.

ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (800) 333-79-89 ИЛИ НА ПОЧТУ SMK@ZAVODNV.RU

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы тщательно исследуем каждый случай поломки, чтобы выяснить причину. Из 600 000 изделий в год нам возвращают не более 180 единиц. За прошлый год мы выявили, что 178 из 180 лестниц оказываются сломаны из-за неправильной эксплуатации.

Работа на высоте, будет безопасной, если вы следуете несложным правилам эксплуатации. Для этого внимательно ознакомьтесь с пиктограммами на изделии.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ ВСЕ ВЫСОТНЫЕ ЗАДАЧИ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- ▮ Перед использованием внимательно ознакомьтесь с рекомендациями указанными на изделии в виде пиктограмм и в руководстве по использованию изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- ▮ Храните изделие в месте, защищенном от агрессивного воздействия внешней среды (дождь, снег, соль, и т.п.).
- ▮ Избегайте хранения в местах с излишней сыростью или жарой.
- ▮ Для транспортировки зафиксируйте изделие, чтобы не допустить его повреждения.
- ▮ Во время транспортировки обращайте внимание на то чтобы не повредить высотное оборудование и не нанести случайный вред окружающим людям и предметам.
- ▮ При погрузке и разгрузке не допускайте ударов по изделию.

РЕМОНТИРУЙТЕ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- ▮ Не рекомендуется ремонтировать или вносить изменения в конструкцию самостоятельно.
- ▮ Ремонт и техническое обслуживание должны выполняться компетентным лицом в соответствии с инструкциями изготовителя.
- ▮ Мы всегда рады проконсультировать Вас, оказать необходимую техническую поддержку, при необходимости выполнить гарантийный ремонт или замену узлов изделия.

ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ▮ Регулярно проверяйте изделие на наличие повреждений, проводите визуальный осмотр и проверку подвижных частей.
- ▮ В рамках регулярного осмотра необходимо проверять стойки и ступени на предмет целостности и отсутствия деформаций, отсутствие коррозии и наличия всех креплений и пр. деталей.
- ▮ Не используйте неисправные изделия.
- ▮ При наличии загрязнений выполняйте очистку. При чистке не используйте агрессивные средства.
- ▮ Подвижные части изделия необходимо регулярно смазывать.
- ▮ В случае использования изделия в организации с допуском к работе на высоте нескольких лиц, следите за тем, чтобы оборудование периодически подвергалось испытанию на предмет соответствия текущего состояния надлежащему (визуальный контроль и эксплуатационное испытание). Для этого назначьте тип, объем и сроки необходимых испытаний и ответственное лицо.
- ▮ Каждое изделие имеет боковую этикетку с набором правил, выполненных в виде пиктограмм. Важно соблюдать эти простые правила для безопасного и длительного использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Предупреждение об опасности: риск падения.
2. Прочитайте руководство и сохраните руководство по использованию.
3. Проверьте лестницу после доставки. Перед каждым использованием убедитесь, что лестница не повреждена и может быть безопасно использована. Не используйте поврежденную лестницу.
4. Максимальная общая нагрузка.
5. Не используйте лестницу на неровной или неустойчивой поверхности. Не устанавливайте лестницу на грязной поверхности.
6. Не наклоняйтесь.
7. Максимальное количество пользователей: 1 человек.
8. Всегда поднимайтесь и спускайтесь только лицом к лестнице.
9. Крепко держите лестницу при подъёме и спуске. Если возможно, придерживайте лестницу рукой во время выполнения задачи, в противном случае соблюдайте другие меры безопасности.
10. Предупреждение об электрической опасности. Определите любые электрические опасности на объекте, такие, как воздушные линии электропередачи или другое открытое электрооборудование, и не используйте лестницу в случае электрических опасностей.
11. Не используйте лестницу в качестве перекладины.
12. Если лестница снабжена стабилизаторами, они крепятся пользователем до первого использования.
13. Лестница предназначена для бытового использования.
14. Не спускайтесь со стороны лестницы-стремянки на другую поверхность.
15. Используйте лестницу только с включёнными удерживающими устройствами.
16. Любая горизонтальная поверхность, которая выглядит как платформа на лестнице-стремянке, которая не предназначена для стояния (например, пластиковый рабочий лоток), должна быть чётко обозначена на этой поверхности (только в случае необходимости из-за конструкции лестницы).
17. Полностью раскройте лестницу перед использованием.
18. Не становитесь на две верхние ступени/перекладины лестницы-стремянки без платформы или опоры на высоте рук/коленей.
19. Избегайте любых работ с боковой нагрузкой на лестницу, таких как сверление, при которых воздействие производится на твёрдые материалы.
20. При использовании лестницы, не поднимайте тяжёлое или крупногабаритное оборудование.
21. Не используйте при эксплуатации лестницы неподходящую для этого обувь.
22. Не используйте лестницу при наличии выраженных проблем со здоровьем. Определённые заболевания или расстройства, злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков могут представлять опасность при использовании лестницы.
23. Лестницы-стремянки не могут использоваться в качестве приставных лестниц если это не предусмотрено конструкцией.
24. Не вносите изменения в конструкцию лестницы.
25. Никогда не переводите лестницу в новое положение во время использования!
26. Не устанавливайте лестницы сверху.
27. Выполняйте визуальный осмотр лестниц перед использованием.
28. Не становитесь на лестницу, пока платформа не будет правильно установлена.
29. Периодически смазывать шарнирные замки и соединения.



СПИСОК АРТИКУЛОВ

№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница
№ Арт. 032...		1127205	37	1150103M	27	1230307	50
0320234	65	1127206	37	1150103	27	1230308	50
0320402	65	1127207	37	1150104	27	1230309	50
0320403	65	1127208	37	1150105	27	1230310	50
0320404	65	№ Арт. 113...		1150106	27	1230311	50
0320405	65	1130102	26	1150107	27	1230312	50
0321234	16	1130103M	26	1150108	27	1230313	50
0321402	16	1130103	26	1155102	27	1230314	50
0321403	16	1130104	26	1155103M	27	1230315	50
0321404	16	1130105	26	1155103	27	1230316	50
№ Арт. 111...		1130106	26	1155104	27	1230317	50
1110102	22	1130107	26	1155105	27	№ Арт. 131...	
1110103M	22	1130108	26	1155106	27	1317203	64
1110103	22	1130109	26	1155107	27	1317204	64
1110104	22	1130110	26	1155108	27	1317205	64
1110105	22	1135103M	28	№ Арт. 116...		1317206	64
1110106	22	1135103	28	1160202	40	№ Арт. 132...	
1110107	22	1135104	28	1160203	40	1320234	58
1110108	22	1135105	28	1160204	40	1320245	58
1110109	22	1135106	28	1160205	40	1320402	58
1110110	22	1135107	28	1160206	40	1320403	58
1115103M	23	1135108	28	1160207	40	1320404	58
1115103	23	1135109	28	1160208	40	1320405	58
1115104	23	1135110	28	№ Арт. 121...		1321404	62
1115105	23	1137103M	29	1210106	46	1321405	62
1115106	23	1137103	29	1210107	46	1322234	60
1115107	23	1137104	29	1210108	46	1322245	60
1115108	23	1137105	29	1210109	46	1322402	60
1115109	23	1137106	29	1210110	46	1322403	60
1115110	23	1137107	29	1210111	46	1322404	60
1117103M	24	1137108	29	1210112	46	1322405	60
1117103	24	1137109	29	1210113	46	1329234	64
1117104	24	1137110	29	1210114	46	1329245	64
1117105	24	1138103M	31	1210115	46	1329402	64
1117106	24	1138103	31	1210116	46	1329403	64
1117107	24	1138104	31	1210117	46	1329404	64
1117108	24	1138105	31	1210118	46	1329405	64
1117109	24	1138106	31	1210119	46	1323403	65
1117110	24	1138107	31	1210120	46	1323404	65
1118103M	25	1138108	31	1210121	46	1323405	65
1118103	25	1138109	31	1210122	46	№ Арт. 133...	
1118104	25	1138110	31	1210123	46	1330402	59
1118105	25	№ Арт. 114...		1210124	46	1330403	59
1118106	25	1140202	38	№ Арт. 122...		1330404	59
1118107	25	1140203	38	1220206	48	1330405	59
1118108	25	1140204	38	1220207	48	1332234	61
1118109	25	1140205	38	1220208	48	1332245	61
1118110	25	1140206	38	1220209	48	1332403	61
№ Арт. 112...		1140207	38	1220210	48	1332404	61
1120202	36	1140208	38	1220211	48	1332405	61
1120203	36	1147202	39	1220212	48	№ Арт. 136...	
1120204	36	1147203	39	1220213	48	1360203	63
1120205	36	1147204	39	1220214	48	№ Арт. 141...	
1120206	36	1147205	39	1220215	48	1410207	74
1120207	36	1147206	39	1220216	48	1410208	76
1120208	36	1147207	39	1220217	48	1411207	72
1127202	37	1147208	39	№ Арт. 123...		1415206	70
1127203	37	№ Арт. 115...		1230305	50	1415207	70
1127204	37	1150102	27	1230306	50	1415208	70

№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница
№ Арт. 142...		2127201-002	41	2140204	38	2230309	51
1420207	75	2127201-011	41	2140205	38	2230310	51
1420208	77	2127201-012	41	2140206	38	2230311	51
№ Арт. 145...		2127201-022	41	2140207	38	2230312	51
1450407	80	2127201-033	41	2140208	38	2230313	51
1450408	80	2127201-041	41	2147202	39	2230314	51
№ Арт. 146...		2127201-042	41	2147203	39	2230315	51
1460204	71	2127201-051	41	2147204	39	2230316	51
1460205	71	2127202	37	2147205	39	2230317	51
№ Арт. 154...		2127203	37	2147206	39	№ Арт. 232...	
1540103	52	2127204	37	2147207	39	2311205ТЛ	17
1540104	52	2127205	37	2147208	39	2311206ТЛ	17
1540105	52	2127206	37	№ Арт. 221...		2311207ТЛ	17
1540106	52	2127207	37	2210107	47	2311208ТЛ	17
1540107	52	2127208	37	2210108	47	2311209ТЛ	17
1540108	52	№ Арт. 213...		2210109	47	2311210ТЛ	17
1540109	52	2130103	26	2210110	47	2320234	58
1540110	52	2130104	26	2210111	47	2320245	58
№ Арт. 211...		2130105	26	2210112	47	2320256	58
2110103	22	2130106	26	2210113	47	2320403	58
2110104	22	2130107	26	2210114	47	2320404	58
2110105	22	2130108	26	2210115	47	2320405	58
2110106	22	2130109	26	2210116	47	2320406	58
2110107	22	2130110	26	2210117	47	2321406	62
2110108	22	2135103	28	2210118	47	2322234	60
2110109	22	2135104	28	2210119	47	2322245	60
2110110	22	2135105	28	2210120	47	2322403	60
2115103	23	2135106	28	2210121	47	2322404	60
2115104	23	2135107	28	2210122	47	2322405	60
2115105	23	2135108	28	2210123	47	№ Арт. 233...	
2115106	23	2135109	28	2210124	47	2330403	59
2115107	23	2135110	28	2211109ТЛ	17	2330404	59
2115108	23	2136103	30	2211110ТЛ	17	2330405	59
2115109	23	2136104	30	2211111ТЛ	17	2332403	61
2115110	23	2136105	30	2211112ТЛ	17	2332404	61
2117103	24	2136106	30	2211113ТЛ	17	2332405	61
2117104	24	2136107	30	2211114ТЛ	17	№ Арт. 234...	
2117105	24	2136108	30	2211115ТЛ	17	2340242	63
2117106	24	2136109	30	№ Арт. 222...		2340363	63
2117107	24	2136110	30	2220206	49	№ Арт. 241...	
2117108	24	2137103	29	2220207	49	2410208	78
2117109	24	2137104	29	2220208	49	2411207	73
2117110	24	2137105	29	2220209	49	№ Арт. 242...	
2118103	25	2137106	29	2220210	49	2420208	79
2118104	25	2137107	29	2220211	49	№ Арт. 244...	
2118105	25	2137108	29	2220212	49	2440226	82
2118106	25	2137109	29	2220213	49	2440227	82
2118107	25	2137110	29	2220214	49	2440228	82
2118108	25	2138103	31	2220215	49	№ Арт. 245...	
2118109	25	2138104	31	2220216	49	2450407	81
2118110	25	2138105	31	2220217	49	2450408	81
№ Арт. 212...		2138106	31	2220218	49	№ Арт. 246...	
2120202	36	2138107	31	2220219	49	2460206	71
2120203	36	2138108	31	2220220	49	2460207	71
2120204	36	2138109	31	2220221	49		
2120205	36	2138110	31	№ Арт. 223...			
2120206	36	№ Арт. 214...		2230306	51		
2120207	36	2140202	38	2230307	51		
2120208	36	2140203	38	2230308	51		



ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ≡ Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики представленных в каталоге изделий.
- ≡ Сведения о характеристиках изделий, представленных в каталоге, сайте, на плакатах, упаковке и других рекламных материалах носят информационный характер и не являются офертой.
- ≡ Внешний вид изделий может отличаться от представленного на изображениях.
- ≡ Все материалы данного каталога являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

© ООО «Завод высотных конструкций» 2025

100

200