



НОВАЯ ВЫСОТА®

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОЙ СТУПЕНИ

МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

СТРЕМЯНКИ
ЛЕСТНИЦЫ
ВЫШКИ-ТУРЫ
ТРАНСФОРМЕРЫ
ПЛАТФОРМЫ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2026



СЕРИЯ 300
СЕРИЯ 500





НАШИ НОВИНКИ

Более четверти века компания «Новая Высота» специализируется на поставке высотного оборудования. Мы тщательно анализируем тренды рынка и учитываем потребности клиентов. Новинки, которые мы предлагаем, сочетают в себе продуманный функционал, удобство в использовании и безупречное качество.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПЛАТФОРМОЙ

NV 7521

Изготовленная из высокопрочного алюминиевого профиля передвижная лестница с платформой разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 58752-2019. Конструкцией модели предусмотрены удобные ступени глубиной 200 мм и большая площадка с рабочей зоной 820×600 мм. Безопасность при работе обеспечивается трёхсторонним ограждением высотой 1,1 м. Подробнее на стр. 107.



Удобные рифлёные ступени

**ЗАГЛЯНИТЕ
В НАШ КАТАЛОГ
СПЕЦИЗДЕЛИЙ**



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПОДСТАВКА С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ И ПОРУЧНЯМИ

NV 3712

Подставка с широкими нескользящими ступенями глубиной 240 мм и рабочей площадкой 520×305 мм для строительных работ с интенсивными нагрузками. Высокие съёмные поручни с двух сторон для безопасного подъёма и спуска. Подробнее на стр. 101.



Высокие съёмные поручни с двух сторон



СОДЕРЖАНИЕ

01 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ	6
О КОМПАНИИ	6
ВЫБОР ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ	12
02 СТРЕМЯНКИ ОДНОСТОРОННИЕ	18
Профессиональные стремянки	
Профессиональные анодированные стремянки	
Профессиональные стремянки с композитной площадкой	
Профессиональные садовые стремянки	
Индустриальные стремянки	
03 СТРЕМЯНКИ ДВУХСТОРОННИЕ	38
Профессиональные стремянки	
Профессиональные анодированные стремянки	
Индустриальные стремянки	
04 ЛЕСТНИЦЫ	48
Профессиональные лестницы	
Индустриальные лестницы	
05 ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ ШАРНИРНЫЕ И ПОДМОСТИ	68
Профессиональные лестницы-трансформеры	
Профессиональные подмости	
Индустриальные подмости	
06 ЛЕСТНИЦЫ-ПЛАТФОРМЫ И МОНТАЖНЫЕ ПОДСТАВКИ	94
Профессиональные лестницы-платформы	
Профессиональные монтажные подставки	
Индустриальные лестницы-платформы	
07 ВЫШКИ-ТУРЫ	108
Профессиональные вышки-туры	
Индустриальные вышки-туры	
АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	140
ВЫСОТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	143
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	144
СПИСОК АРТИКУЛОВ	148

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИЙ

300 СЕРИЯ

МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

500 СЕРИЯ


МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

01



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Для коллективной работы
высокой интенсивности
с нагрузками до 225 кг



Усиленная конструкция



Высокие пользовательские
характеристики



Широкая функциональность



Широкие ступени
и перекладины /
Высокие поручни




Увеличенные
помосты
для свободы
манёвра



Увеличенная ширина
лестниц
и трансформеров



Повышенная
грузоподъёмность



Широкий
ассортимент




ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

Для коллективной работы
высокой интенсивности
с нагрузками до 200 кг/м²



Усиленная конструкция /
Возможность работы вдвоём



Максимальные
пользовательские
характеристики /
Высокая ремонтопригодность




Максимальная
функциональность /
Максимальные рабочие
высоты



Увеличенные перекладины /
Вальцованные ступени /
Высокие поручни



Увеличенные помосты /
Широкие платформы
для свободы перемещения
на высоте



Увеличенная ширина лестниц /
Расширенные возможности
использования



Максимальная
грузоподъёмность



Максимальный ассортимент
по функциональности
и рабочим высотам



О КОМПАНИИ

ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ

принципов



500+
тысяч
стремянок
в год

Не принимать брак
Не создавать брак
Не передавать брак

ПРИДУМЫВАЕМ

в конструкторском бюро



ЛАБОРАТОРИЯ
проверки поставщиков

ПРОИЗВОДИМ

В 2010 году вышло первое изделие на Заводе высотных конструкций в г. Гатчина.
Сегодня в ассортименте серийной продукции более 2010 наименований и более 300 индивидуальных решений разработаны по ТЗ наших клиентов

13 000+ М²
производственных
и складских
помещений



ПРОДАЁМ

С 1999 г. компания поставляет высотные конструкции для российских и зарубежных покупателей.





4 ОФИСА
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Самара

РАЗВИВАЕМСЯ


В 2025 году начато строительство первой очереди производственно-складского комплекса Новая Высота в г. Гатчина площадью 6000 м².



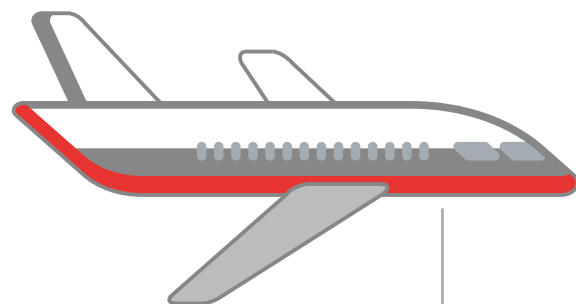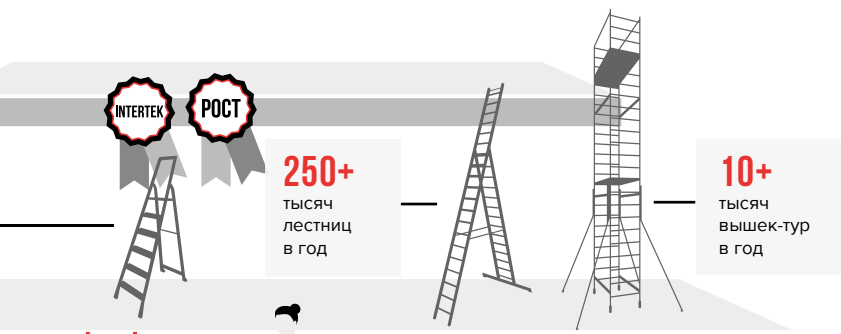

СТРАНЫ ЭКСПОРТА:

Азербайджан, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия.

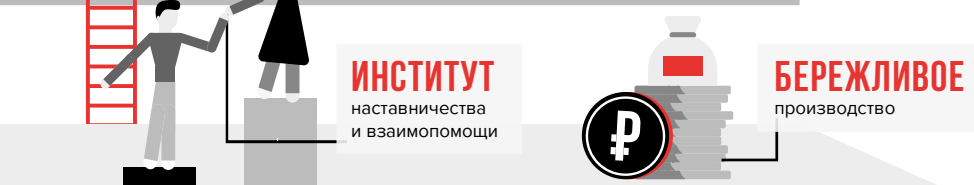


НОВАЯ ВЫСОТА

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ



- Регулярно совершенствуем стандарты работы персонала и систематически повышаем его квалификацию. Развиваем институт наставничества и изобретательства на местах.

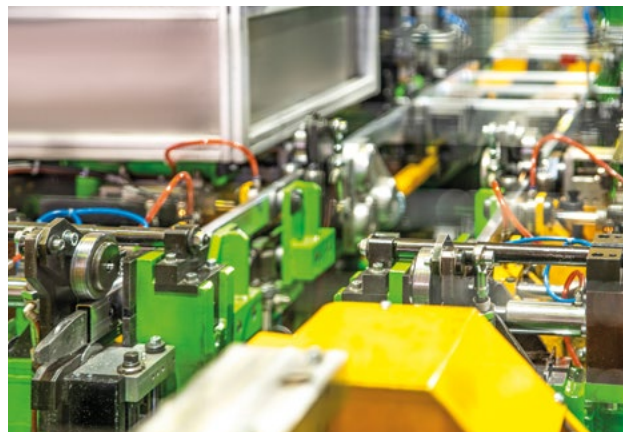

- Современные станки от ведущих мировых лидеров и оборудование собственной разработки.



- Ежегодно подтверждаем международную и российскую сертификацию менеджмента качества.
- Регулярно проходим аудиты производства и условий труда у международных и федеральных сетевых компаний.



ISO 9001:2015



ДКС РУС

НАШИ ПРИНЦИПЫ:

НЕ ПРИНИМАТЬ БРАК — НЕ СОЗДАВАТЬ БРАК — НЕ ПЕРЕДАВАТЬ БРАК

”

Здоровый и живой коллектив.
Каждый день мы приходим
на работу и делаем её лучше.
Мы не делаем это для галочки,
но погружены в процессы
для обеспечения качества
конечному клиенту.

ДМИТРИЙ АНТОНОВ

Заместитель генерального директора по развитию



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ИСПОЛЬЗУЕМ ПРИНЦИПЫ МИНИМИЗАЦИИ БРАКА И НЕНУЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ.



СТАТИСТИКА

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУТКИ

Стремянки	Лестницы	Трансформеры и подмости	Вышки-туры	Платформы и площадки	Специальные изделия
					
1500+	1000+	500+	10+ под заказ	10+ под заказ	10+ под заказ

ЭКСПОРТИРУЕМ ПРОДУКЦИЮ В СТРАНЫ СНГ



Белоруссия



Казахстан



Азербайджан



Грузия



Киргизия

ОНЛАЙН ПРОДАЖИ

Рейтинг продукции					
ПЕТРОВИЧ	Все инструменты	Яндекс Маркет	OZON	wildberries	
★★★★★ 4,9	★★★★★ 4,8	★★★★★ 4,8	★★★★★ 4,8	★★★★★ 4,9	

ОФЛАЙН ПРОДАЖИ

Торговые сети			
ЛЕМАНА	ПЕТРОВИЧ	OBI	Максидом
Количество торговых точек			
111	64	20	30
Доля продукции Новая Высота			
61%	88%	91%	60%

ЛОГИСТИКА

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ



- ▮ Всегда точно вовремя!
- ▮ Более 800 отгружаемых фур в год
- ▮ Отгрузка более 60 000 SKU в месяц
- ▮ Поставка более чем в 300 магазинов DIY в России.

ПОСТАВКИ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ



2010+ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ КАК ВЫБРАТЬ?



	100 СЕРИЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ	200 СЕРИЯ СТОЙКОСТЬ И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ	
НАЗВАНИЕ	Стандартная	Улучшенная	
НАЗНАЧЕНИЕ	Для дома и дачи	Универсальное	
ОПИСАНИЕ	Эксплуатация время от времени	Эксплуатация на регулярной основе	
ИНТЕНСИВНОСТЬ	Для бытовых работ с нагрузками до 150 кг	Для полупрофессиональных работ с нагрузками 150 – 180 кг	
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	 	      	



Завод непрерывно разрабатывает новые модели подъемного оборудования.

Чтобы полностью отвечать пользовательскому спросу, созданы более 2010 наименований изделий для разных видов высотных работ.

300 СЕРИЯ
МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

500 СЕРИЯ
МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

КБ НОВАЯ ВЫСОТА®
Новые подходы к высотным задачам

Профессиональная

Индустриальная

Специальная

Профессиональное

Профессиональное

Профессиональное

Эксплуатация на постоянной основе

Эксплуатация на постоянной основе

Эксплуатация на постоянной основе

Для коллективной работы высокой интенсивности с нагрузками до 225 кг

Для коллективной работы высокой интенсивности с нагрузками до 200 кг/м²

Для коллективной работы высокой интенсивности / В зависимости от задач



МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ

- Соответствие
ГОСТ Р 58752-2019 и EN 1004
- Средства подъёма
и подмащивания для строительно-
монтажных работ
- При возведении, реконструкции,
ремонте зданий и сооружений
- Для организации рабочих мест
на высоте



300 СЕРИЯ
МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ



300 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Для профессионального
использования
с повышенными нагрузками

Регулярная эксплуатация

Максимальные
пользовательские
характеристики

Усиленный профиль /
Анодированный профиль

Наконечники
из 2х-компонентного пластика
с прорезиненной опорой.
Не скользят и не повреждают
поверхность

Расширенный ассортимент
65+ моделей

Максимальная
грузоподъёмность 225 кг

Гарантия 3 года

500 СЕРИЯ

МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ



Грузоподъёмность
200 кг/м²,
400 кг/помост

500 ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

Для профессионального использования и организации рабочих мест на высоте

Регулярная эксплуатация

Высокие характеристики для промышленного применения

Усиленный профиль

Наконечники из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность

Расширенный ассортимент 40+ моделей с максимальной высотой и функциональностью

Максимальная грузоподъёмность до 200 кг/ м² (400 кг на помост)

Гарантия 5 лет

ФЛАГМАН ЗАВОДА

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ

- ▮ Максимальные рабочие высоты
- ▮ Возможность одновременной работы вдвоём и более
- ▮ Расширенные возможности использования
- ▮ Сменные узлы на резьбовом соединении
- ▮ Высокая ремонтопригодность



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

15 ЛЕТ+

Завод высотных конструкций «Новая Высота» производит современные безопасные и надёжные средства подъёма

2025

300+ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ разработаны собственным конструкторским отделом по ТЗ от наших клиентов



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫСОТНЫЕ РЕШЕНИЯ «НОВАЯ ВЫСОТА» – ЭТО:



Безопасность



Экономичность



Соответствие
стандартам России и ЕС



Комплексное решение
поставленных задач



Реализация проекта
«Под ключ»

ПРИМЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ «НОВАЯ ВЫСОТА»:

Платформы с консольными
площадками передвижные



Площадки
с лестницей



Платформы
передвижные



Площадки пережвижные
для обслуживания



Консольные
площадки



РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ≡ С индивидуальными параметрами на базе серийных изделий
- ≡ По Техническому заданию специально под Ваши задачи
- ≡ По предоставленным Вами чертежам и эскизам

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

Аудит	Разработка ТЗ	Реализация	Передача Заказчику
≡ Аудит проекта	≡ Утверждение техзадания	≡ Разработка КД и производство ≡ Испытания и сертификация	≡ Доставка ≡ Монтаж ≡ Инструктаж



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ≡ Собственное КБ с командой инженеров-конструкторов
- ≡ Полный цикл — от разработки до изготовления
- ≡ Контроль качества на всех этапах производства
- ≡ 99% российских комплектующих
- ≡ Высокотехнологичное производственное оборудование
- ≡ Максимально широкий ассортимент изделий для работы на высоте
- ≡ Оптимальные сроки изготовления

Подмости
передвижные



Площадки
обслуживания



Лестницы
стационарные



Трапы и переходы
передвижные и стационарные



Вышки-туры и подмости
передвижные



СТРЕМЯНКИ ОДНОСТОРОННИЕ



02 СТРЕМЯНКИ ОДНОСТОРОННИЕ

СТРЕМЯНКИ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3110	Стремянка алюминиевая / NV 3110	22
3112	Стремянка алюминиевая с верхними ступенями 130 мм / NV 3112	23
3115	Стремянка алюминиевая с органайзером / NV 3115	24
3117	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм / NV 3117	22
3118	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм и органайзером / NV 3118	24
3119	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм и металлическими стяжками / NV 3119	23
3130	Стремянка алюминиевая с площадкой 350x260 мм / NV 3130	26
3135	Стремянка алюминиевая с площадкой 350x260 мм и органайзером / NV 3135	28
3136	Стремянка алюминиевая с площадкой 350x260 мм и дугой безопасности 800 мм / NV 3136	30
3137	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм и площадкой 350x260 мм / NV 3137	26
3138	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм, площадкой 350x260 мм и органайзером / NV 3138	28
3139	Стремянка алюминиевая со ступенями 130 мм, площадкой 350x260 мм и дугой безопасности 800 мм / NV 3139	30

АННОДИРОВАННЫЕ СТРЕМЯНКИ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3115A	Стремянка анодированная с органайзером / NV 3115A	25
3118A	Стремянка анодированная со ступенями 130 мм и органайзером / NV 3118A	25
3135A	Стремянка анодированная с площадкой 350x260 мм и органайзером / NV 3135A	29
3136A	Стремянка анодированная с площадкой 350x260 мм и дугой безопасности 800 мм / NV 3136A	31
3138A	Стремянка анодированная со ступенями 130 мм, площадкой 350x260 мм и органайзером / NV 3138A	29
3139A	Стремянка анодированная со ступенями 130 мм, площадкой 350x260 мм и дугой безопасности 800 мм / NV 3139A	31

СТРЕМЯНКИ С КОМПОЗИТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3171AP	Алюминиевая стремянка с композитной площадкой 285x270 мм / NV 3171AP	32
3172AP	Алюминиевая стремянка с рабочими ступенями 130 мм и композитной площадкой 285x270 мм / NV 3172AP	32
3175AP	Алюминиевая стремянка с композитной площадкой 285x270 мм и органайзером / NV 3175AP	34
3177AP	Алюминиевая стремянка со ступенями 130 мм и композитной площадкой 285x270 мм / NV 3177AP	33
3178AP	Алюминиевая стремянка со ступенями 130 мм, композитной площадкой 285x270 мм и органайзером / NV 3178AP	34
3179AP	Алюминиевая стремянка с проволочными стяжками, ступенями 130 мм и композитной площадкой 285x270 мм / NV 3179AP	33

САДОВЫЕ СТРЕМЯНКИ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3190	Стремянка садовая с телескопической опорой / NV 3190	36
3191	Стремянка садовая / NV 3191	37
3197	Стремянка садовая со ступенями 130 мм и телескопической опорой / NV 3197	36
3199	Стремянка садовая со ступенями 130 мм / NV 3199	37

СТРЕМЯНКИ / ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

5115	Индустриальная алюминиевая стремянка с развальцованными ступенями и органайзером / NV 5115	27
5170	Индустриальная алюминиевая стремянка с развальцованными ступенями, площадкой 400x400 мм и поручнями / NV 5170	35

02



19


СТАНДАРТ ЗАВОДА



Геометрия по европейскому стандарту:

- ▤ Даёт максимальное пятно баланса
- ▤ Обеспечивает удобный подъём
- ▤ Повышает безопасность
- ▤ Увеличивает устойчивость

Ширина опоры 0,43 – 0,66 м
Глубина ступеней 80 – 130 мм

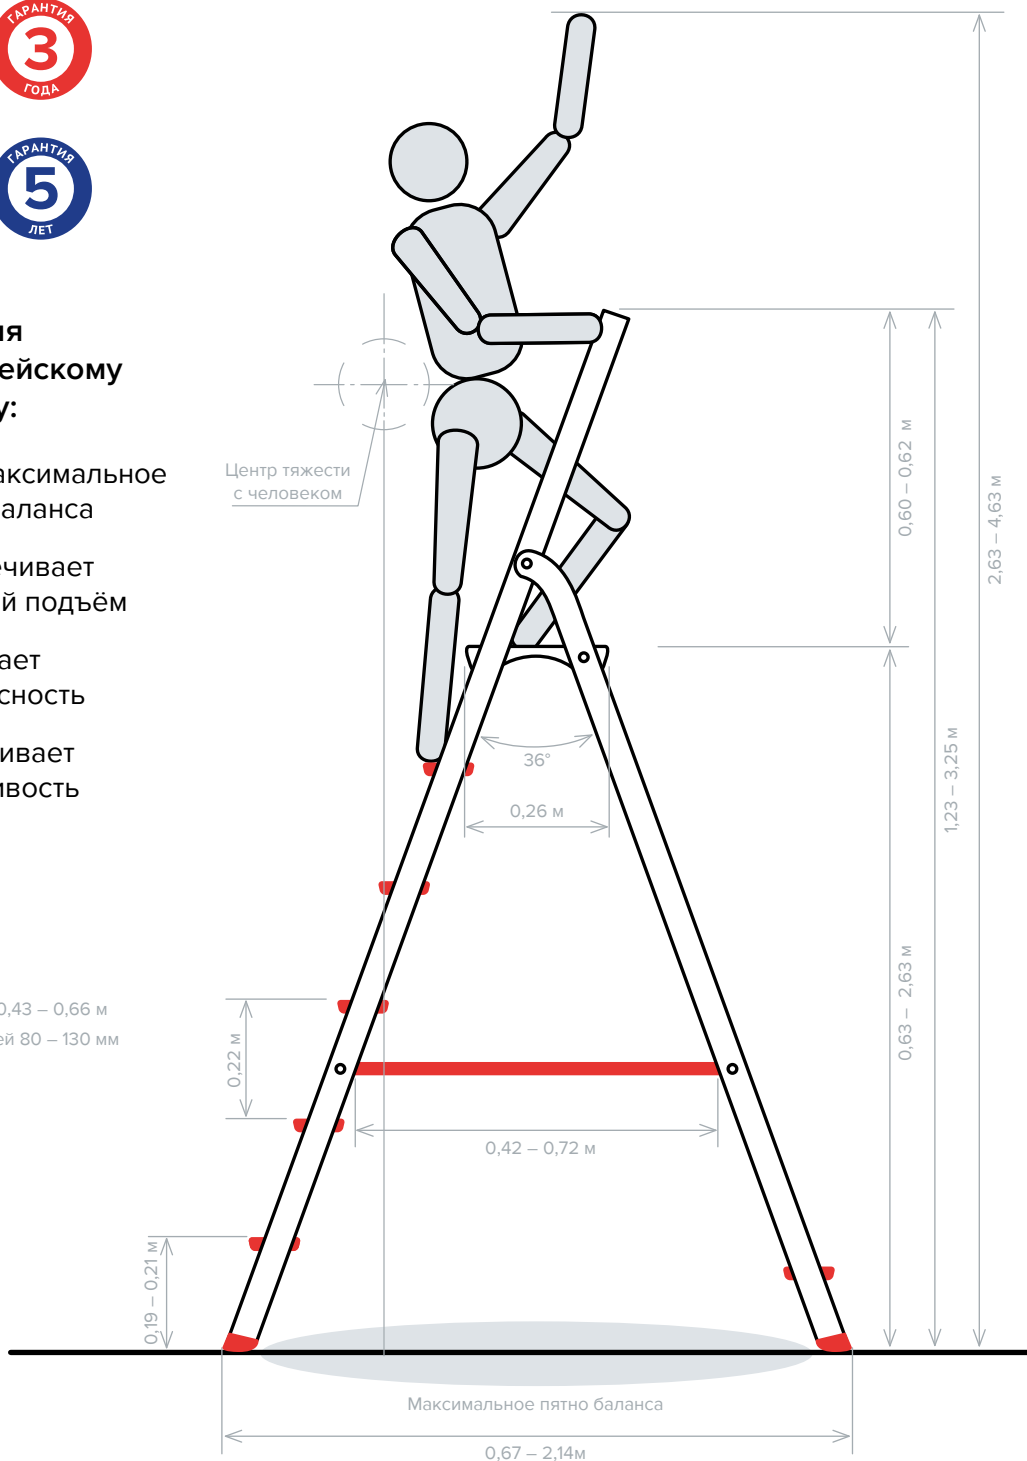

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ДУГА БЕЗОПАСНОСТИ 600 ММ

Точка опоры на высоте.



УПОР ПЛОЩАДКИ ИЗ ПРУТКА С ФИКСАТОРОМ

Не выходит из пазов при сборке.
Исключает повреждение пальцев.



БОКОВЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ЗАГЛУШКИ СТУПЕНЕЙ

Скрывают острые кромки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРНАЯ СТУПЕНЬ НА ЗАДНЕМ КАРКАСЕ

Стабилизирует стремянку.



РАСПОРКИ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОД НИЖНЕЙ СТУПЕНЬЮ

Создают жёсткую рамную конструкцию.



БАШМАКИ ИЗ 2Х-КОМПОНЕНТНОГО ПЛАСТИКА

Не скользят и не повреждают поверхность.



300 СЕРИЯ

ХИТ

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Добровольная
РГ
сертификация



СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ / NV 3110


ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



Рифлёные
ступени 80 мм
(евростандарт)
для надёжного
сцепления.




Цельнотянутая
оцинкованная
стальная площадка
255x255 мм
с порошковой
окраской. Удобно
ставить инвентарь.



Дополнительная
опорная ступень
на заднем каркасе.
Стабилизирует
стремянку.



Страховочные
погодостойчивые
ремни со штыри-
ми стальными
крепёжными
петлями. Не гнутся
и не выгорают.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3110103	1x3	2,63	0,63	1,31	0,67	0,43	0,15	1,31	0,43	225	4,4
3110104	1x4	2,85	0,85	1,55	0,81	0,46	0,15	1,55	0,46	225	5,0
3110105	1x5	3,07	1,07	1,78	0,95	0,48	0,16	1,78	0,48	225	5,7
3110106	1x6	3,29	1,29	2,02	1,10	0,51	0,16	2,02	0,51	225	6,7
3110107	1x7	3,51	1,51	2,25	1,24	0,53	0,16	2,25	0,53	225	7,4
3110108	1x8	3,73	1,73	2,48	1,38	0,55	0,16	2,48	0,55	225	8,1
3110109	1x9	3,95	1,95	2,72	1,53	0,58	0,16	2,72	0,58	180	8,8
3110110	1x10	4,17	2,17	2,95	1,67	0,60	0,16	2,95	0,60	180	9,6

300 СЕРИЯ

ХИТ

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Добровольная
РГ
сертификация




СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ / NV 3117


ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ШИРОКИЕ СТУПЕНИ СНИЖАЮТ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.



Цельнотянутая
оцинкованная
стальная площадка
255x255 мм
с порошковой
окраской. Удобно
ставить инвентарь.




Каждая ступень –
рабочая площадка
глубиной 130 мм.
Меньше усталости
при длительной
работе.



Дополнительная
опорная ступень
на заднем каркасе.
Стабилизирует
стремянку.



Башмаки
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой. Большое
(15 см²) пятно
контакта. Не скользят
и не повреждают
поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3117103	1x3	2,63	0,63	1,31	0,67	0,43	0,17	1,31	0,43	225	4,7
3117104	1x4	2,85	0,85	1,55	0,81	0,46	0,17	1,55	0,46	225	5,5
3117105	1x5	3,07	1,07	1,78	0,95	0,48	0,17	1,78	0,48	225	6,4
3117106	1x6	3,29	1,29	2,02	1,10	0,51	0,17	2,02	0,51	225	7,5
3117107	1x7	3,51	1,51	2,25	1,24	0,53	0,17	2,25	0,53	225	8,5
3117108	1x8	3,73	1,73	2,48	1,38	0,55	0,17	2,48	0,55	225	9,4
3117109	1x9	3,95	1,95	2,72	1,53	0,58	0,17	2,72	0,58	180	10,4
3117110	1x10	4,17	2,17	2,95	1,67	0,60	0,17	2,95	0,60	180	11,4

АЛЮМИНИЕВАЯ СТРЕМЯНКА С ВЕРХНИМИ СТУПЕНЯМИ 130 ММ / NV 3112

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВЕРХНИЕ ШИРОКИЕ СТУПЕНИ СНИЖАЮТ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.



Верхние ступени – рабочие площадки глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.





Цельнотянутая оцинкованная стальная площадка 255x255 мм с порошковой окраской. Удобно ставить инвентарь.



Нижние ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Большое (15 см²) пятно контакта. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени 80 мм	Ступени 130 мм	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Макс. нагрузка, кг	Вес, кг
3112103	1	1	2,63	0,63	1,31	0,67	0,43	0,15	1,31	0,43	225	4,4
3112104	1	2	2,85	0,85	1,55	0,81	0,46	0,15	1,55	0,46	225	5,2
3112105	2	2	3,07	1,07	1,78	0,95	0,48	0,16	1,78	0,48	225	5,9
3112106	2	3	3,29	1,29	2,02	1,10	0,51	0,16	2,02	0,51	225	7,0
3112107	3	3	3,51	1,51	2,25	1,24	0,53	0,16	2,25	0,53	225	7,8
3112108	4	3	3,73	1,73	2,48	1,38	0,55	0,16	2,48	0,55	225	8,5
3112109	4	4	3,95	1,95	2,72	1,53	0,58	0,16	2,72	0,58	180	9,4
3112110	5	4	4,17	2,17	2,95	1,67	0,60	0,16	2,95	0,60	180	10,2

1300

ХИТ

max 225 kg

ГАРАНТИЯ 3 года

Российский сертификат

02



СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТЯЖКАМИ / NV 3119

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ШИРОКИЕ СТУПЕНИ СНИЖАЮТ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.



Цельнотянутая оцинкованная стальная площадка 255x255 мм с порошковой окраской. Удобно ставить инвентарь.






Каждая ступень – площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Проволочные стяжки создают жёсткую конструкцию и фиксируют рабочее положение.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Большое (15 см²) пятно контакта. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3119103	1x3	2,63	0,63	1,31	0,67	0,43	0,16	1,31	0,43	225	4,9
3119104	1x4	2,85	0,85	1,55	0,81	0,46	0,16	1,55	0,46	225	5,7
3119105	1x5	3,07	1,07	1,78	0,95	0,48	0,16	1,78	0,48	225	6,6
3119106	1x6	3,29	1,29	2,02	1,10	0,51	0,16	2,02	0,51	225	7,7
3119107	1x7	3,51	1,51	2,25	1,24	0,53	0,16	2,25	0,53	225	8,7
3119108	1x8	3,73	1,73	2,48	1,38	0,55	0,16	2,48	0,55	225	9,4
3119109	1x9	3,95	1,95	2,72	1,53	0,58	0,16	2,72	0,58	180	10,4
3119110	1x10	4,17	2,17	2,95	1,67	0,60	0,16	2,95	0,60	180	11,4

1300

ХИТ

max 225 kg

ГАРАНТИЯ 3 года

Российский сертификат

23



300 СЕРИЯ

ХИТ

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Доброжелатель
РГ
Сертификация



СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV 3115

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ИНСТРУМЕНТ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.






Цельнотянутая оцинкованная стальная площадка 255x255 мм с порошковой окраской. Удобно ставить инвентарь.



Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизирует стремянку.



Органайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 10 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3115103	1x3	2,63	0,63	1,35	0,67	0,43	0,17	1,35	0,43	225	4,6
3115104	1x4	2,85	0,85	1,59	0,81	0,46	0,17	1,59	0,46	225	5,2
3115105	1x5	3,07	1,07	1,82	0,95	0,48	0,17	1,82	0,48	225	5,9
3115106	1x6	3,29	1,29	2,06	1,10	0,51	0,17	2,06	0,51	225	6,9
3115107	1x7	3,51	1,51	2,29	1,24	0,53	0,17	2,29	0,53	225	7,6
3115108	1x8	3,73	1,73	2,52	1,38	0,56	0,17	2,52	0,56	225	8,4
3115109	1x9	3,95	1,95	2,76	1,53	0,58	0,17	2,76	0,58	180	9,1
3115110	1x10	4,17	2,17	2,99	1,67	0,60	0,17	2,99	0,60	180	9,9

300 СЕРИЯ

ХИТ

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Доброжелатель
РГ
Сертификация



СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV 3118

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ШИРОКИЕ СТУПЕНИ СНИЖАЮТ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ИНВЕНТАРЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.



Цельнотянутая оцинкованная стальная площадка 255x255 мм с порошковой окраской. Удобно ставить инвентарь.





Каждая ступень – рабочая площадка – глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизирует стремянку.



Органайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 10 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3118103	1x3	2,63	0,63	1,35	0,67	0,43	0,17	1,35	0,43	225	4,9
3118104	1x4	2,85	0,85	1,59	0,81	0,46	0,17	1,59	0,46	225	5,7
3118105	1x5	3,07	1,07	1,82	0,95	0,48	0,17	1,82	0,48	225	6,6
3118106	1x6	3,29	1,29	2,06	1,10	0,51	0,17	2,06	0,51	225	7,8
3118107	1x7	3,51	1,51	2,29	1,24	0,53	0,17	2,29	0,53	225	8,7
3118108	1x8	3,73	1,73	2,52	1,38	0,56	0,17	2,52	0,56	225	9,7
3118109	1x9	3,95	1,95	2,76	1,53	0,58	0,17	2,76	0,58	180	10,7
3118110	1x10	4,17	2,17	2,99	1,67	0,60	0,17	2,99	0,60	180	11,7

СТРЕМЯНКА АНОДИРОВАННАЯ С ОРГАНИЙЗЕРОМ / NV 3115A

1300

СЕРИЯ

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ИНСТРУМЕНТ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ. ЧИСТОТА РУК И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.



Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизирует стремянку.



Цельнотянутая оцинкованная стальная площадка 255x255 мм с порошковой окраской. Удобно ставить инвентарь.



Органайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 10 кг.



Стойки переднего и заднего каркаса из анодированного алюминиевого профиля.





max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННЫЕ
ПРОФИЛИ
PC
СЕРТИФИКАЦИЯ



02



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3115103A	1x3	2,63	0,63	1,35	0,67	0,43	0,17	1,35	0,43	225	4,6
3115104A	1x4	2,85	0,85	1,59	0,81	0,46	0,17	1,59	0,46	225	5,2
3115105A	1x5	3,07	1,07	1,82	0,95	0,48	0,17	1,82	0,48	225	5,9
3115106A	1x6	3,29	1,29	2,06	1,10	0,51	0,17	2,06	0,51	225	6,9
3115107A	1x7	3,51	1,51	2,29	1,24	0,53	0,17	2,29	0,53	225	7,6
3115108A	1x8	3,73	1,73	2,52	1,38	0,56	0,17	2,52	0,56	225	8,4
3115109A	1x9	3,95	1,95	2,76	1,53	0,58	0,17	2,76	0,58	180	9,1
3115110A	1x10	4,17	2,17	2,99	1,67	0,60	0,17	2,99	0,60	180	9,9

СТРЕМЯНКА АНОДИРОВАННАЯ СО СТУПЕНЬМИ 130 ММ И ОРГАНИЙЗЕРОМ / NV 3118A

1300

СЕРИЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИЗКАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ИНВЕНТАРЬ ПОД РУКОЙ. ЧИСТОТА РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ.



Цельнотянутая оцинкованная стальная площадка 255x255 мм с порошковой окраской. Удобно ставить инвентарь.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Органайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 10 кг.





Стойки переднего и заднего каркаса из анодированного алюминиевого профиля.



max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННЫЕ
ПРОФИЛИ
PC
СЕРТИФИКАЦИЯ



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3118103A	1x3	2,63	0,63	1,35	0,67	0,43	0,17	1,35	0,43	225	4,9
3118104A	1x4	2,85	0,85	1,59	0,81	0,46	0,17	1,59	0,46	225	5,7
3118105A	1x5	3,07	1,07	1,82	0,95	0,48	0,17	1,82	0,48	225	6,6
3118106A	1x6	3,29	1,29	2,06	1,10	0,51	0,17	2,06	0,51	225	7,8
3118107A	1x7	3,51	1,51	2,29	1,24	0,53	0,17	2,29	0,53	225	8,7
3118108A	1x8	3,73	1,73	2,52	1,38	0,56	0,17	2,52	0,56	225	9,7
3118109A	1x9	3,95	1,95	2,76	1,53	0,58	0,17	2,76	0,58	180	10,7
3118110A	1x10	4,17	2,17	2,99	1,67	0,60	0,17	2,99	0,60	180	11,7

25



300 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ / NV 3130

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ.


max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Российское
сертификация
PG



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.




Место для отдыха и дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизируют стремянку.



Большая алюминиевая складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Стальная стяжка создает жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3130103	1x3	2,65	0,65	1,35	0,70	0,44	0,25	1,35	0,44	225	5,0
3130104	1x4	2,87	0,87	1,59	0,86	0,46	0,25	1,59	0,46	225	6,0
3130105	1x5	3,09	1,09	1,82	1,02	0,49	0,25	1,82	0,49	225	6,7
3130106	1x6	3,31	1,31	2,06	1,17	0,51	0,25	2,06	0,51	225	7,5
3130107	1x7	3,53	1,53	2,29	1,34	0,53	0,25	2,29	0,53	225	8,4
3130108	1x8	3,76	1,76	2,52	1,50	0,56	0,25	2,52	0,56	150	9,2
3130109	1x9	3,97	1,97	2,76	1,66	0,58	0,25	2,76	0,58	150	10,3
3130110	1x10	4,19	2,19	2,99	1,82	0,61	0,25	2,99	0,61	150	11,2
3130111	1x11	4,41	2,41	3,22	1,98	0,63	0,25	3,22	0,63	150	12,1
3130112	1x12	4,63	2,63	3,46	2,14	0,66	0,25	3,46	0,66	150	13,0

300 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ / NV 3137

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ. ШИРОКИЕ СТУПЕНИ СНИЖАЮТ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.


max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Российское
сертификация
PG




Большая алюминиевая складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.




Каждая ступень – рабочая площадка – глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Место для отдыха и дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизируют стремянку.



Стальная стяжка создает жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3137103	1x3	2,65	0,65	1,35	0,70	0,44	0,25	1,35	0,44	225	5,3
3137104	1x4	2,87	0,87	1,59	0,86	0,46	0,25	1,59	0,46	225	6,5
3137105	1x5	3,09	1,09	1,82	1,02	0,49	0,25	1,82	0,49	225	7,5
3137106	1x6	3,31	1,31	2,06	1,18	0,51	0,25	2,06	0,51	225	8,4
3137107	1x7	3,53	1,53	2,29	1,34	0,53	0,25	2,29	0,53	225	9,5
3137108	1x8	3,76	1,76	2,52	1,50	0,56	0,25	2,52	0,56	150	10,5
3137109	1x9	3,98	1,98	2,76	1,66	0,58	0,25	2,76	0,58	150	11,9
3137110	1x10	4,19	2,19	2,99	1,82	0,61	0,25	2,99	0,61	150	13,0
3137111	1x11	4,41	2,41	3,22	1,98	0,63	0,25	3,22	0,63	150	14,1
3137112	1x12	4,63	2,63	3,46	2,14	0,66	0,25	3,46	0,66	150	15,3


ИНДУСТРИАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СТРЕМЯНКА С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ И ОРГАНИЙЗЕРОМ / NV 5115

1500 СЕРИЯ

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ.
ИНВЕНТАРЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ.



Цельнотянутая оцинкованная стальная площадка 255x255 мм с порошковой окраской. Удобно ставить инвентарь.



Съёмные поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска (для лестниц 1х7 – 1х10 ступеней).



Безопасное крепление переднего и заднего каркаса на кронштейнах. Предотвращает повреждение пальцев.



Организер из прочного композитного материала с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 15 кг.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление ступеней по прочности не уступает сварке.



Страховочные погодоустойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гниют и не выгорают.



Распорки-стабилизаторы создают жёсткую рамную конструкцию.



Башмаки стоек заднего каркаса из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Большое (15 см²) пятно контакта. Не скользят и не повреждают поверхность.






max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
лет

ГОСТ
РСТ
сертификация

02



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5115103	1x3	2,75	1,39	0,75	0,64	1,50	0,81	0,29	0,44	0,15	1,50	0,44	150	5,3
5115104	1x4	3,00	1,63	1,00	0,64	1,76	0,98	0,29	0,47	0,15	1,76	0,47	150	6,1
5115105	1x5	3,24	1,88	1,24	0,64	2,02	1,16	0,29	0,49	0,15	2,02	0,49	150	6,9
5115106	1x6	3,49	2,12	1,49	0,64	2,28	1,34	0,29	0,52	0,15	2,28	0,52	150	7,7
5115107	1x7	3,73	2,37	1,73	0,64	2,54	1,52	0,29	0,55	0,15	2,54	0,55	150	9,3
5115108	1x8	3,97	2,61	1,97	0,64	2,80	1,69	0,29	0,57	0,15	2,80	0,57	150	10,2
5115109	1x9	4,22	2,85	2,22	0,64	3,06	1,87	0,29	0,60	0,15	3,06	0,60	150	11,2
5115110	1x10	4,46	3,10	2,46	0,64	3,32	2,05	0,29	0,63	0,15	3,32	0,63	150	12,3



300 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ И ОРГАНИЗАТОРОМ / NV 3135

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ. ИНВЕНТАРЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


РГ
Сертификация



Стальная стяжка создает жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение.




Большая алюминиевая складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Место для отдыха и дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизируют стремянку.



Организатор с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 10 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3135103	1x3	2,65	0,65	1,37	0,70	0,44	0,25	1,37	0,44	225	5,1
3135104	1x4	2,87	0,87	1,61	0,86	0,46	0,25	1,61	0,46	225	6,1
3135105	1x5	3,09	1,09	1,84	1,02	0,48	0,25	1,84	0,48	225	6,8
3135106	1x6	3,31	1,31	2,07	1,18	0,51	0,25	2,07	0,51	225	7,6
3135107	1x7	3,53	1,53	2,31	1,34	0,53	0,25	2,31	0,53	225	8,5
3135108	1x8	3,75	1,75	2,54	1,50	0,56	0,25	2,54	0,56	150	9,3
3135109	1x9	3,97	1,97	2,78	1,66	0,58	0,25	2,78	0,58	150	10,4
3135110	1x10	4,19	2,19	3,01	1,82	0,61	0,25	3,01	0,61	150	11,3
3135111	1x11	4,41	2,41	3,24	1,98	0,63	0,25	3,24	0,63	150	12,2
3135112	1x12	4,63	2,63	3,48	2,14	0,66	0,25	3,48	0,66	150	13,0

300 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ, ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ И ОРГАНИЗАТОРОМ / NV 3138

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ РАБОТЫ. НИЗКАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ИНВЕНТАРЬ ПОД РУКОЙ.


max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


РГ
Сертификация



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.




Большая алюминиевая складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Место для отдыха и дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизируют стремянку.



Организатор с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 10 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3138103	1x3	2,65	0,65	1,37	0,70	0,44	0,25	1,37	0,44	225	5,4
3138104	1x4	2,87	0,87	1,61	0,86	0,46	0,25	1,61	0,46	225	6,6
3138105	1x5	3,09	1,09	1,84	1,02	0,48	0,25	1,84	0,48	225	7,5
3138106	1x6	3,31	1,31	2,07	1,18	0,51	0,25	2,07	0,51	225	8,5
3138107	1x7	3,53	1,53	2,31	1,34	0,53	0,25	2,31	0,53	225	9,6
3138108	1x8	3,75	1,75	2,54	1,50	0,56	0,25	2,54	0,56	150	10,6
3138109	1x9	3,97	1,97	2,78	1,66	0,58	0,25	2,78	0,58	150	12,0
3138110	1x10	4,19	2,19	3,01	1,82	0,61	0,25	3,01	0,61	150	13,1
3138111	1x11	4,41	2,41	3,24	1,98	0,63	0,25	3,24	0,63	150	14,2
3138112	1x12	4,63	2,63	3,48	2,14	0,66	0,25	3,48	0,66	150	15,4

СТРЕМЯНКА АНОДИРОВАННАЯ С ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV 3135A

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ. ИНВЕНТАРЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ. ЧИСТОТА РУК И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.



Органайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 10 кг.






Большая анодированная складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Место для отдыха и дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизируют стремянку.



Стойки переднего и заднего каркаса из анодированного алюминиевого профиля.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3135103A	1x3	2,65	0,65	1,37	0,70	0,44	0,25	1,37	0,44	225	5,1
3135104A	1x4	2,87	0,87	1,61	0,86	0,46	0,25	1,61	0,46	225	6,1
3135105A	1x5	3,09	1,09	1,84	1,02	0,48	0,25	1,84	0,48	225	6,8
3135106A	1x6	3,31	1,31	2,07	1,18	0,51	0,25	2,07	0,51	225	7,6
3135107A	1x7	3,53	1,53	2,31	1,34	0,53	0,25	2,31	0,53	225	8,5
3135108A	1x8	3,75	1,75	2,54	1,50	0,56	0,25	2,54	0,56	150	9,3
3135109A	1x9	3,97	1,97	2,78	1,66	0,58	0,25	2,78	0,58	150	10,4
3135110A	1x10	4,19	2,19	3,01	1,82	0,61	0,25	3,01	0,61	150	11,3
3135111A	1x11	4,41	2,41	3,24	1,98	0,63	0,25	3,24	0,63	150	12,2
3135112A	1x12	4,63	2,63	3,48	2,14	0,66	0,25	3,48	0,66	150	13,0



max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Российский
ГОСТ
сертификация



02



СТРЕМЯНКА АНОДИРОВАННАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ, ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV 3138A

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ РАБОТЫ. НИЗКАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ. ИНВЕНТАРЬ ПОД РУКОЙ. ЧИСТОТА РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.






Большая анодированная складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Органайзер с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 10 кг.



Стойки переднего и заднего каркаса из анодированного алюминиевого профиля.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3138103A	1x3	2,65	0,65	1,37	0,70	0,44	0,25	1,37	0,44	225	5,4
3138104A	1x4	2,87	0,87	1,61	0,86	0,46	0,25	1,61	0,46	225	6,6
3138105A	1x5	3,09	1,09	1,84	1,02	0,48	0,25	1,84	0,48	225	7,5
3138106A	1x6	3,31	1,31	2,07	1,18	0,51	0,25	2,07	0,51	225	8,5
3138107A	1x7	3,53	1,53	2,31	1,34	0,53	0,25	2,31	0,53	225	9,6
3138108A	1x8	3,75	1,75	2,54	1,50	0,56	0,25	2,54	0,56	150	10,6
3138109A	1x9	3,97	1,97	2,78	1,66	0,58	0,25	2,78	0,58	150	12,0
3138110A	1x10	4,19	2,19	3,01	1,82	0,61	0,25	3,01	0,61	150	13,1
3138111A	1x11	4,41	2,41	3,24	1,98	0,63	0,25	3,24	0,63	150	14,2
3138112A	1x12	4,63	2,63	3,48	2,14	0,66	0,25	3,48	0,66	150	15,4



max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Российский
ГОСТ
сертификация



29



1300 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ПЛОЩАДКОЙ 350X260 MM И ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 800 MM / NV 3136

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. УДОБНАЯ ОПОРА И БОЛЬШОЙ РАДИУС РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ.

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Проверенные
сертификации
PG



Рифлённые ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.




Большая алюминиевая складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Место для отдыха и дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизируют стремянку.



Увеличенная дуга безопасности 800 мм. Точка опоры на расстоянии вытянутой руки.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3136103	1x3	2,65	0,65	1,49	0,70	0,44	0,25	1,10	0,44	225	5,6
3136104	1x4	2,87	0,87	1,72	0,86	0,46	0,25	1,10	0,46	225	6,5
3136105	1x5	3,10	1,10	1,95	1,02	0,49	0,25	1,16	0,49	225	7,3
3136106	1x6	3,31	1,31	2,18	1,18	0,51	0,25	1,39	0,51	225	8,1
3136107	1x7	3,53	1,53	2,43	1,34	0,53	0,25	1,63	0,53	225	8,9
3136108	1x8	3,76	1,76	2,65	1,50	0,56	0,25	1,86	0,56	150	9,8
3136109	1x9	3,98	1,98	2,89	1,66	0,58	0,25	2,09	0,58	150	10,9
3136110	1x10	4,19	2,19	3,12	1,82	0,61	0,25	2,32	0,61	150	11,8
3136111	1x11	4,41	2,41	3,35	1,98	0,63	0,25	2,56	0,63	150	12,6
3136112	1x12	4,63	2,63	3,59	2,14	0,66	0,25	2,79	0,66	150	13,5

1300 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 MM, ПЛОЩАДКОЙ 350X260 MM И ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 800 MM / NV 3139

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. УДОБНАЯ ОПОРА И БОЛЬШОЙ РАДИУС РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ. ШИРОКИЕ СТУПЕНИ СНИЖАЮТ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Проверенные
сертификации
PG




Увеличенная дуга безопасности 800 мм. Точка опоры на расстоянии вытянутой руки.




Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Место для отдыха и дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизируют стремянку.



Большая алюминиевая складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3139103	1x3	2,65	0,65	1,49	0,70	0,44	0,25	1,10	0,44	225	5,9
3139104	1x4	2,87	0,87	1,72	0,86	0,46	0,25	1,10	0,46	225	7,0
3139105	1x5	3,10	1,10	1,95	1,02	0,49	0,25	1,16	0,49	225	8,0
3139106	1x6	3,31	1,31	2,18	1,18	0,51	0,25	1,39	0,51	225	9,0
3139107	1x7	3,53	1,53	2,43	1,34	0,53	0,25	1,63	0,53	225	10,0
3139108	1x8	3,76	1,76	2,65	1,50	0,56	0,25	1,86	0,56	150	11,1
3139109	1x9	3,98	1,98	2,89	1,66	0,58	0,25	2,09	0,58	150	12,4
3139110	1x10	4,19	2,19	3,12	1,82	0,61	0,25	2,32	0,61	150	13,6
3139111	1x11	4,41	2,41	3,35	1,98	0,63	0,25	2,56	0,63	150	14,7
3139112	1x12	4,63	2,63	3,59	2,14	0,66	0,25	2,79	0,66	150	15,8

СТРЕМЯНКА АНОДИРОВАННАЯ С ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ И ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 800 ММ / NV 3136A

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. УДОБНАЯ ОПОРА И БОЛЬШОЙ РАДИУС РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ. ЧИСТОТА РУК И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.



Увеличенная дуга безопасности 800 мм. Точка опоры на расстоянии вытянутой руки.






Место для отдыха и дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизируют стремянку.



Большая анодированная складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Стойки переднего и заднего каркаса из анодированного алюминиевого профиля.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3136103A	1x3	2,65	0,65	1,49	0,70	0,44	0,25	1,10	0,44	225	5,6
3136104A	1x4	2,87	0,87	1,72	0,86	0,46	0,25	1,10	0,46	225	6,5
3136105A	1x5	3,10	1,10	1,95	1,02	0,49	0,25	1,16	0,49	225	7,3
3136106A	1x6	3,31	1,31	2,18	1,18	0,51	0,25	1,39	0,51	225	8,1
3136107A	1x7	3,53	1,53	2,43	1,34	0,53	0,25	1,63	0,53	225	8,9
3136108A	1x8	3,76	1,76	2,65	1,50	0,56	0,25	1,86	0,56	150	9,8
3136109A	1x9	3,98	1,98	2,89	1,66	0,58	0,25	2,09	0,58	150	10,9
3136110A	1x10	4,19	2,19	3,12	1,82	0,61	0,25	2,32	0,61	150	11,8
3136111A	1x11	4,41	2,41	3,35	1,98	0,63	0,25	2,56	0,63	150	12,6
3136112A	1x12	4,63	2,63	3,59	2,14	0,66	0,25	2,79	0,66	150	13,5

СТРЕМЯНКА АНОДИРОВАННАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ, ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ И ДУГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 800 ММ / NV 3139A

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ РАБОТЫ. УДОБНАЯ ОПОРА, НИЗКАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, ИНВЕНТАРЬ ПОД РУКОЙ. ЧИСТОТА РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ.



Увеличенная дуга безопасности 800 мм. Точка опоры на расстоянии вытянутой руки.







Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Большая анодированная складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.



Стойки переднего и заднего каркаса из анодированного алюминиевого профиля.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3139103A	1x3	2,65	0,65	1,49	0,70	0,44	0,25	1,10	0,44	225	5,9
3139104A	1x4	2,87	0,87	1,72	0,86	0,46	0,25	1,10	0,46	225	7,0
3139105A	1x5	3,10	1,10	1,95	1,02	0,49	0,25	1,16	0,49	225	8,0
3139106A	1x6	3,31	1,31	2,18	1,18	0,51	0,25	1,39	0,51	225	9,0
3139107A	1x7	3,53	1,53	2,43	1,34	0,53	0,25	1,63	0,53	225	10,0
3139108A	1x8	3,76	1,76	2,65	1,50	0,56	0,25	1,86	0,56	150	11,1
3139109A	1x9	3,98	1,98	2,89	1,66	0,58	0,25	2,09	0,58	150	12,4
3139110A	1x10	4,19	2,19	3,12	1,82	0,61	0,25	2,32	0,61	150	13,6
3139111A	1x11	4,41	2,41	3,35	1,98	0,63	0,25	2,56	0,63	150	14,7
3139112A	1x12	4,63	2,63	3,59	2,14	0,66	0,25	2,79	0,66	150	15,8

1300 СЕРИЯ

max 225 kg

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Регистрация

РГ Сертификация

02



1300 СЕРИЯ

max 225 kg

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Регистрация

РГ Сертификация

31



300 СЕРИЯ

АЛЮМИНИЕВАЯ СТРЕМЯНКА С КОМПОЗИТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 285X270 ММ / NV 3171AP

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДКОЙ.


max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Добровольное
сертификация
РГ



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.



Площадка 285x270 мм из прочного композитного материала. Удобно ставить инвентарь.



Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизирует стремянку.



Страховочные погодоустойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гнутся и не выгорают.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3171103AP	1x3	2,63	0,63	1,31	0,67	0,43	0,15	1,31	0,43	225	4,1
3171104AP	1x4	2,85	0,85	1,55	0,81	0,46	0,15	1,55	0,46	225	4,7
3171105AP	1x5	3,07	1,07	1,78	0,95	0,48	0,16	1,78	0,48	225	5,4
3171106AP	1x6	3,29	1,29	2,02	1,10	0,50	0,16	2,02	0,50	225	6,4
3171107AP	1x7	3,51	1,51	2,25	1,24	0,53	0,16	2,25	0,53	225	7,1
3171108AP	1x8	3,73	1,73	2,48	1,38	0,55	0,16	2,48	0,55	225	7,8
3171109AP	1x9	3,95	1,95	2,72	1,53	0,58	0,16	2,72	0,58	180	8,6
3171110AP	1x10	4,17	2,17	2,95	1,67	0,60	0,16	2,95	0,60	180	9,3

300 СЕРИЯ


АЛЮМИНИЕВАЯ СТРЕМЯНКА С РАБОЧИМИ СТУПЕНЯМИ 130 ММ И КОМПОЗИТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 285X270 ММ / NV 3172AP

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. УТОМЛЯЕМОСТЬ НИЖЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕ.

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Добровольное
сертификация
РГ



Площадка 285x270 мм из прочного композитного материала. Удобно ставить инвентарь.



Рабочие (верхние) ступени – площадки глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизирует стремянку.



Рифлёные подъёмные (нижние) ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.



Артикул	Ступени 80 мм	Ступени 130 мм	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3172103AP	1	1	2,63	0,63	1,31	0,67	0,43	0,15	1,31	0,43	225	4,2
3172104AP	1	2	2,85	0,85	1,55	0,81	0,46	0,15	1,55	0,46	225	5,1
3172105AP	2	2	3,07	1,07	1,78	0,95	0,48	0,16	1,78	0,48	225	5,7
3172106AP	2	3	3,29	1,29	2,02	1,10	0,50	0,16	2,02	0,50	225	6,9
3172107AP	3	3	3,51	1,51	2,25	1,24	0,53	0,16	2,25	0,53	225	7,6
3172108AP	4	3	3,73	1,73	2,48	1,38	0,55	0,16	2,48	0,55	225	8,3
3172109AP	4	4	3,95	1,95	2,72	1,53	0,58	0,16	2,72	0,58	180	9,3
3172110AP	5	4	4,17	2,17	2,95	1,67	0,60	0,16	2,95	0,60	180	10,0

АЛЮМИНИЕВАЯ СТРЕМЯНКА СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ И КОМПЗИТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 285Х270 ММ / NV 3177AP

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизирует стремянку.





Площадка 285х270 мм из прочного композитного материала. Удобно ставить инвентарь.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Страховочные погодоустойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гниют и не выгорают.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3177103AP	1×3	2,63	0,63	1,31	0,67	0,16	1,31	0,43	0,43	225	4,4
3177104AP	1×4	2,85	0,85	1,55	0,81	0,16	1,55	0,46	0,46	225	5,3
3177105AP	1×5	3,07	1,07	1,78	0,95	0,16	1,78	0,48	0,48	225	6,1
3177106AP	1×6	3,29	1,29	2,02	1,10	0,16	2,02	0,51	0,50	225	7,3
3177107AP	1×7	3,51	1,51	2,25	1,24	0,16	2,25	0,53	0,53	225	8,2
3177108AP	1×8	3,73	1,73	2,48	1,38	0,16	2,48	0,55	0,55	225	9,1
3177109AP	1×9	3,95	1,95	2,72	1,53	0,16	2,72	0,58	0,58	180	10,1
3177110AP	1×10	4,17	2,17	2,95	1,67	0,16	2,95	0,60	0,60	180	11,1



max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЕ
ПС
СОПРОВОЖДЕНИЕ

02



АЛЮМИНИЕВАЯ СТРЕМЯНКА С ПРОВОЛОЧНЫМИ СТЯЖКАМИ, СТУПЕНЯМИ 130 ММ И КОМПЗИТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 285Х270 ММ / NV 3179AP

СТРЕМЯНКА ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДКОЙ. УТОМЛЯЕМОСТЬ НИЖЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕ.



Площадка 285х270 мм из прочного композитного материала. Удобно ставить инвентарь.






Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизирует стремянку.



Проволочные стяжки создают жёсткую конструкцию и фиксируют рабочее положение.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3179103AP	1×3	2,63	0,63	1,31	0,67	0,16	1,31	0,43	0,43	225	4,4
3179104AP	1×4	2,85	0,85	1,55	0,81	0,16	1,55	0,46	0,46	225	5,3
3179105AP	1×5	3,07	1,07	1,78	0,95	0,16	1,78	0,48	0,48	225	6,4
3179106AP	1×6	3,29	1,29	2,02	1,10	0,16	2,02	0,51	0,50	225	7,5
3179107AP	1×7	3,51	1,51	2,25	1,24	0,16	2,25	0,53	0,53	225	8,5
3179108AP	1×8	3,73	1,73	2,48	1,38	0,16	2,48	0,55	0,55	225	9,2
3179109AP	1×9	3,95	1,95	2,72	1,53	0,16	2,72	0,58	0,58	180	10,2
3179110AP	1×10	4,17	2,17	2,95	1,67	0,16	2,95	0,60	0,60	180	11,2



max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЕ
ПС
СОПРОВОЖДЕНИЕ

33



300 СЕРИЯ

ХИТ

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Проверенные
РГ
сертификация





АЛЮМИНИЕВАЯ СТРЕМЯНКА С КОМПОЗИТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 285X270 ММ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV 3175AP


ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ИНСТРУМЕНТ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.




Площадка 285x270 мм из прочного композитного материала. Удобно ставить инвентарь.



Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизирует стремянку.



Органайзер из прочного композитного материала с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 15 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3175103AP	1×3	2,64	0,64	1,35	0,67	0,15	1,35	0,43	0,43	225	4,4
3175104AP	1×4	2,86	0,86	1,59	0,81	0,16	1,59	0,46	0,46	225	5,1
3175105AP	1×5	3,08	1,08	1,82	0,95	0,16	1,82	0,48	0,48	225	5,8
3175106AP	1×6	3,30	1,30	2,06	1,10	0,16	2,06	0,51	0,50	225	6,7
3175107AP	1×7	3,52	1,52	2,29	1,24	0,16	2,29	0,53	0,53	225	7,5
3175108AP	1×8	3,74	1,74	2,52	1,38	0,16	2,52	0,56	0,55	225	8,2
3175109AP	1×9	3,96	1,96	2,76	1,53	0,16	2,76	0,58	0,58	180	9,0
3175110AP	1×10	4,17	2,17	2,99	1,67	0,16	2,99	0,60	0,60	180	9,7

300 СЕРИЯ

ХИТ

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Проверенные
РГ
сертификация





АЛЮМИНИЕВАЯ СТРЕМЯНКА СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ, КОМПОЗИТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 285X270 ММ И ОРГАНАЙЗЕРОМ / NV 3178AP


ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ИНСТРУМЕНТ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ. УТОМЛЯЕМОСТЬ НИЖЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕ.



Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стабилизирует стремянку.




Площадка 285x270 мм из прочного композитного материала. Удобно ставить инвентарь.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Органайзер из прочного композитного материала с 14 отверстиями под инструмент и крюком для ведра 15 кг.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3178103AP	1×3	2,64	0,64	1,35	0,67	0,17	1,35	0,43	0,43	225	4,7
3178104AP	1×4	2,86	0,86	1,59	0,81	0,17	1,59	0,46	0,46	225	5,6
3178105AP	1×5	3,08	1,08	1,82	0,95	0,17	1,82	0,48	0,48	225	6,5
3178106AP	1×6	3,30	1,30	2,06	1,10	0,17	2,06	0,51	0,50	225	7,6
3178107AP	1×7	3,52	1,52	2,29	1,24	0,17	2,29	0,53	0,53	225	8,6
3178108AP	1×8	3,74	1,74	2,52	1,38	0,17	2,52	0,56	0,55	225	9,5
3178109AP	1×9	3,96	1,96	2,76	1,53	0,17	2,76	0,58	0,58	180	10,5
3178110AP	1×10	4,17	2,17	2,99	1,67	0,17	2,99	0,60	0,60	180	11,6

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СТРЕМЯНКА С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ, ПЛОЩАДКОЙ 400X400 мм И ПОРУЧНЫМИ / NV 5170

1500 СЕРИЯ

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ.
ШИРОКОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА И ТОЧКА ОПОРЫ ПОД РУКОЙ НА ВЫСОТЕ.



Большая рабочая площадка 400x400 мм с поднятыми бортами 60 мм обеспечивает безопасность и свободу перемещения на высоте.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление ступеней по прочности не уступает сварке.



Практичный алюминиевый лоток для инструментов и материалов.



Съёмные поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска.



Распорки-стабилизаторы и дополнительные диагонали создают жёсткую рамную конструкцию.






Страховочные погодоустойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гниют и не выгорают.



Усиленное крепление стоек заднего каркаса с развальцовкой. Повышает устойчивость стремянки.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5170103	1x3	2,78	1,75	0,78	0,97	1,85	0,91	0,38	0,62	0,40	1,85	0,62	150	10,1
5170104	1x4	3,05	2,02	1,05	0,97	2,13	1,09	0,38	0,64	0,40	2,13	0,64	150	11,1
5170105	1x5	3,31	2,28	1,31	0,97	2,41	1,26	0,38	0,67	0,40	2,41	0,67	150	12,6
5170106	1x6	3,58	2,54	1,58	0,97	2,69	1,43	0,38	0,70	0,40	2,69	0,70	150	13,7
5170107	1x7	3,83	2,80	1,83	0,97	2,97	1,60	0,38	0,73	0,40	2,97	0,73	150	15,0
5170108	1x8	4,10	3,07	2,10	0,97	3,25	1,77	0,38	0,76	0,40	3,25	0,76	150	16,3
5170109	1x9	4,36	3,33	2,36	0,97	3,53	1,94	0,38	0,79	0,40	3,53	0,79	150	17,9
5170110	1x10	4,62	3,59	2,62	0,97	3,81	2,11	0,38	0,82	0,40	3,81	0,82	150	19,3
5170111	1x11	4,89	3,86	2,89	0,97	4,09	2,28	0,38	0,85	0,40	4,09	0,85	150	20,4
5170112	1x12	5,15	4,12	3,15	0,97	4,37	2,45	0,38	0,88	0,40	4,37	0,88	150	21,6



300 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА САДОВАЯ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ОПОРОЙ / NV 3190

УСТАНОВКА НА СКЛОНАХ И НЕРОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Добровольное
сертификация
РСТ



Усиленный механизм складывания (стальной усилитель).



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.






Телескопическая раздвижная опора со штырём для установки на грунт стабилизирует конструкцию.



Металлическая стяжка создаёт жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение (арт. 3190114).



Башмаки из прочного пластика с увеличенной опорной поверхностью не продавливаются в грунт.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3190106	1x6	2,81	1,99	1,86	0,72	0,18	1,95	0,64	150	7,5
3190107	1x7	3,11	2,31	2,16	0,80	0,18	2,27	0,72	150	8,6
3190108	1x8	3,41	2,63	2,46	0,89	0,17	2,59	0,81	150	9,8
3190110	1x10	4,01	3,26	3,06	1,06	0,17	3,23	0,97	150	12,3
3190112	1x12	4,61	3,90	3,66	1,23	0,16	3,86	1,14	150	15,0
3190114	1x14	5,21	4,54	4,26	1,39	0,16	4,50	1,31	150	18,8

300 СЕРИЯ

СТРЕМЯНКА САДОВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ОПОРОЙ / NV 3197

УСТАНОВКА НА СКЛОНАХ И НЕРОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Добровольное
сертификация
РСТ



Телескопическая раздвижная опора со штырём для установки на грунт стабилизирует конструкцию.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.






Усиленный механизм складывания (стальной усилитель).



Стопорные кронштейны для фиксации сложенных секций в транспортном положении.



Башмаки из прочного пластика с увеличенной опорной поверхностью не продавливаются в грунт.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3197106	1x6	2,80	1,99	1,86	0,72	0,18	1,95	0,64	150	8,2
3197107	1x7	3,10	2,31	2,16	0,80	0,18	2,27	0,72	150	9,6
3197108	1x8	3,40	2,63	2,46	0,89	0,18	2,59	0,81	150	11,1
3197110	1x10	4,00	3,26	3,06	1,06	0,18	3,23	0,97	150	14,3
3197112	1x12	4,60	3,90	3,66	1,23	0,18	3,86	1,14	150	17,9
3197114	1x14	5,20	4,54	4,26	1,39	0,18	4,50	1,31	150	22,7

СТРЕМЯНКА САДОВАЯ / NV 3191

1300

СЕРИЯ

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ.



Откидная опора со штырём для работы на грунте стабилизирует конструкцию.



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.





Усиленный механизм складывания (стальной усилитель).



Дополнительное усиление ступеней повышает прочность конструкции.



Башмаки из прочного пластика с увеличенной опорной поверхностью не продавливаются в грунт.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3191104	1x4	2,21	1,35	1,26	0,55	0,18	1,40	0,47	150	4,3
3191105	1x5	2,51	1,67	1,56	0,64	0,18	1,71	0,55	150	5,2
3191106	1x6	2,81	1,99	1,86	0,72	0,18	2,03	0,64	150	6,1
3191107	1x7	3,11	2,31	2,16	0,80	0,17	2,34	0,72	150	7,3
3191108	1x8	3,41	2,63	2,46	0,89	0,17	2,65	0,81	150	8,4
3191110	1x10	4,01	3,26	3,06	1,06	0,16	3,28	0,97	150	10,9
3191112	1x12	4,61	3,90	3,66	1,23	0,16	3,90	1,14	150	13,6
3191114	1x14	5,21	4,54	4,26	1,39	0,15	4,53	1,31	150	17,4

СТРЕМЯНКА САДОВАЯ СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ / NV 3199

1300

СЕРИЯ

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.



Откидная опора со штырём для работы на грунте стабилизирует конструкцию.



Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.






Усиленный механизм складывания (стальной усилитель).



Дополнительное усиление ступеней повышает прочность конструкции.



Башмаки из прочного пластика с увеличенной опорной поверхностью не продавливаются в грунт.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3199106	1x6	2,80	2,00	1,86	0,72	0,18	2,03	0,64	150	6,8
3199107	1x7	3,10	2,31	2,16	0,80	0,18	2,34	0,72	150	8,1
3199108	1x8	3,40	2,63	2,46	0,89	0,18	2,65	0,81	150	9,6
3199110	1x10	4,00	3,27	3,06	1,06	0,18	3,28	0,97	150	12,9
3199112	1x12	4,60	3,91	3,66	1,23	0,18	3,90	1,14	150	16,5
3199114	1x14	5,20	4,55	4,26	1,39	0,18	4,53	1,31	150	21,4

СТРЕМЯНКИ ДВУХСТОРОННИЕ



03 СТРЕМЯНКИ ДВУХСТОРОННИЕ

СТРЕМЯНКИ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3120	Двухсторонняя стремянка / NV 3120	42
3121	Двухсторонняя стремянка с площадкой 350x260 мм / NV 3121	44
3127	Двухсторонняя стремянка со ступенями 130 мм и площадкой 350x260 мм / NV 3127	44

АННОДИРОВАННЫЕ СТРЕМЯНКИ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3121A	Анодированная двухсторонняя стремянка с площадкой 350x260 мм / NV 3121A	45
3127A	Анодированная двухсторонняя стремянка со ступенями 130 мм и площадкой 350x260 мм / NV 3127A	45

СТРЕМЯНКИ / ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

5120	Индустриальная двухсторонняя стремянка с развальцованными ступенями / NV 5120	43
5123	Индустриальная двухсторонняя стремянка с перекладинами / NV 5123	46
5183	Индустриальная двухсторонняя стремянка с регулировкой высоты / NV 5183	47

03



СТАНДАРТ ЗАВОДА




Геометрия по европейскому стандарту:

- ▮ Даёт максимальное пятно баланса
- ▮ Обеспечивает удобный подъём
- ▮ Повышает безопасность
- ▮ Увеличивает устойчивость

Ширина опоры 0,41 – 0,55 м

Глубина ступеней / перекладин 28 – 130 мм

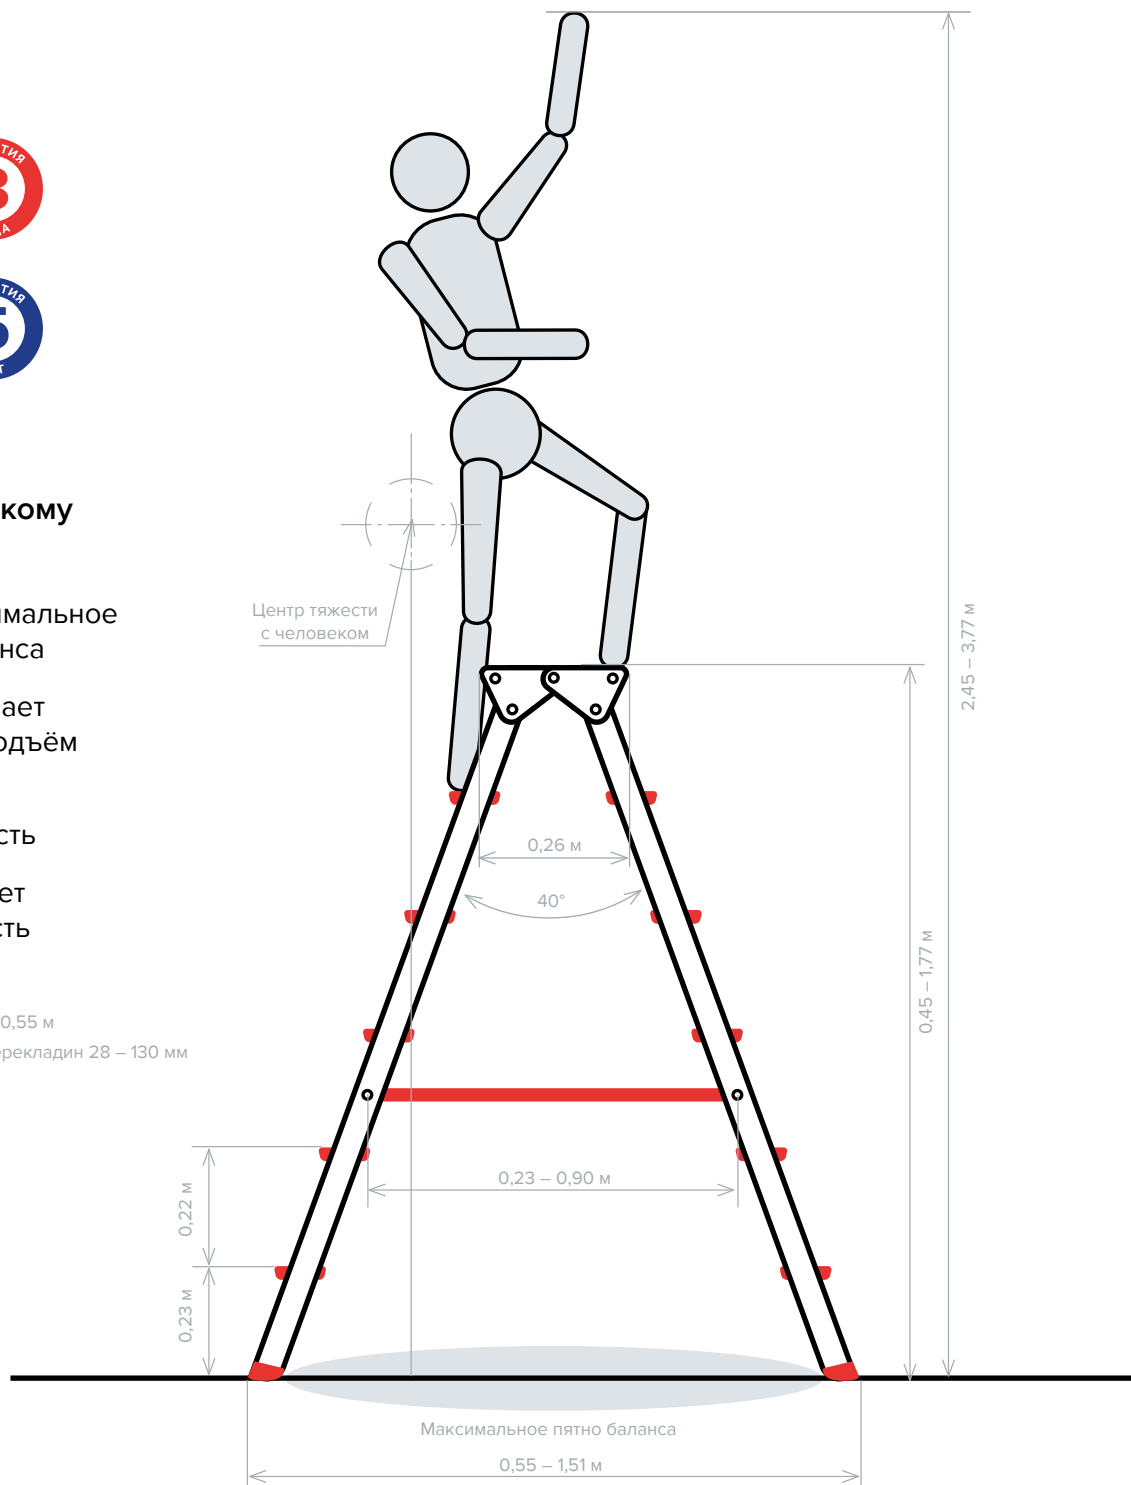

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



СТОЙКИ И СТУПЕНИ

Из экструдированного алюминиевого профиля.



БОКОВЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ЗАГЛУШКИ СТУПЕНЕЙ

Из долговечного пластика скрывают острые кромки.



РАСПОРКИ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОД НИЖНЕЙ СТУПЕНЬЮ

Создают жёсткую рамную конструкцию.



БАШМАКИ ИЗ 2Х-КОМПОНЕНТНОГО ПЛАСТИКА

С прорезиненной опорой.
Большое (15 см²) пятно контакта.
Не скользят и не повреждают поверхность.

03



300 СЕРИЯ


ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА / NV 3120

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ С ДВУХ СТОРОН БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ.

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Поборочная
сертификация
PG



Алюминиевая складная площадка 350x160 мм. Удобно ставить инвентарь.



Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.



Рельефные заглушки ступеней из долговечного пластика скрывают острые кромки и углы.



Заклёпочное крепление ступеней. Высокая статическая и динамическая прочность.






Страховочные погодоустойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гниют и не выгорают.



Распорки-стабилизаторы под нижней ступенью создают жёсткую рамную конструкцию.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Большое (15 см²) пятно контакта. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3120202	2x2	2,45	0,45	0,5	0,46	0,17	0,36	0,41	0,16	0,5	0,41	225	2,6
3120203	2x3	2,67	0,67	0,73	0,62	0,17	0,36	0,43	0,16	0,73	0,43	225	3,6
3120204	2x4	2,89	0,89	0,97	0,79	0,17	0,36	0,46	0,16	0,97	0,46	225	4,6
3120205	2x5	3,11	1,11	1,2	0,94	0,17	0,36	0,48	0,16	1,2	0,48	225	5,6
3120206	2x6	3,33	1,33	1,44	1,11	0,17	0,36	0,51	0,16	1,44	0,51	225	6,6
3120207	2x7	3,55	1,55	1,67	1,27	0,17	0,36	0,53	0,16	1,67	0,53	225	7,7
3120208	2x8	3,77	1,77	1,91	1,43	0,17	0,36	0,56	0,16	1,91	0,56	225	8,8

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ / NV 5120

1500

СЕРИЯ

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ. ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ С ДВУХ СТОРОН БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ. МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ НОГ, ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление ступеней по прочности не уступает сварке.



Прочные соединительные кронштейны для стыковки секций в рабочем положении.



Стопорные кронштейны для фиксации сложенных секций в транспортном положении.






Распорки-стабилизаторы создают жёсткую рамную конструкцию.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



03



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5120203	2x3	2,29	0,93	0,97	0,78	0,35	0,45	0,15	0,97	0,45	150	4,2
5120204	2x4	2,29	1,19	1,25	0,97	0,35	0,48	0,15	1,25	0,48	150	5,4
5120205	2x5	2,55	1,45	1,53	1,16	0,35	0,50	0,15	1,53	0,50	150	6,6
5120206	2x6	2,81	1,71	1,81	1,36	0,35	0,53	0,15	1,81	0,53	150	7,8
5120207	2x7	3,08	1,98	2,09	1,55	0,35	0,56	0,15	2,09	0,56	150	9,1
5120208	2x8	3,34	2,24	2,37	1,74	0,35	0,59	0,15	2,37	0,59	150	10,4
5120209	2x9	3,60	2,50	2,65	1,93	0,35	0,62	0,15	2,65	0,62	150	11,7
5120210	2x10	3,86	2,77	2,93	2,12	0,35	0,65	0,15	2,93	0,65	150	13,1
5120211	2x11	4,13	3,03	3,21	2,31	0,35	0,68	0,15	3,21	0,68	150	14,6
5120212	2x12	4,39	3,29	3,49	2,50	0,35	0,71	0,15	3,49	0,71	150	16,1
5120213	2x13	4,66	3,56	3,77	2,72	0,35	0,74	0,17	3,77	0,74	150	19,5
5120214	2x14	4,92	3,83	4,05	2,91	0,35	0,77	0,17	4,05	0,77	150	21,1
5120215	2x15	5,19	4,09	4,33	3,10	0,35	0,80	0,17	4,33	0,80	150	22,9
5120216	2x16	5,45	4,35	4,61	3,29	0,35	0,83	0,17	4,61	0,83	150	25,1
5120217	2x17	5,71	4,62	4,91	3,51	0,34	0,86	0,20	4,91	0,86	150	27,5
5120218	2x18	5,98	4,89	5,19	3,70	0,34	0,89	0,20	5,19	0,89	150	29,9
5120219	2x19	6,24	5,15	5,47	3,89	0,34	0,92	0,20	5,47	0,92	150	32,3
5120220	2x20	6,50	5,41	5,75	4,08	0,34	0,95	0,20	5,75	0,95	150	34,8



300 СЕРИЯ

ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА С ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ / NV 3121

ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ С ДВУХ СТОРОН БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ И СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ВЫСОТЕ.

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Регистрация
РГ
Сертификация



Большая алюминиевая складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.






Рифлёные ступени 80 мм (евростандарт) для надёжного сцепления.



Распорки-стабилизаторы под нижней ступенью создают жёсткую рамную конструкцию.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Большое (15 см²) пятно контакта. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3121202	2x2	2,45	0,45	0,5	0,55	0,26	0,36	0,41	0,27	0,5	0,41	225	3,1
3121203	2x3	2,67	0,67	0,73	0,71	0,26	0,36	0,43	0,27	0,73	0,43	225	4,1
3121204	2x4	2,89	0,89	0,96	0,87	0,26	0,36	0,46	0,27	0,96	0,46	225	5,1
3121205	2x5	3,11	1,11	1,2	1,03	0,26	0,36	0,48	0,27	1,2	0,48	225	6,1
3121206	2x6	3,33	1,33	1,43	1,19	0,26	0,36	0,51	0,27	1,43	0,51	225	7,1
3121207	2x7	3,55	1,55	1,67	1,35	0,26	0,36	0,53	0,27	1,67	0,53	225	8,2
3121208	2x8	3,77	1,77	1,9	1,51	0,26	0,36	0,55	0,27	1,9	0,55	225	9,3

300 СЕРИЯ

ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ / NV 3127

ПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, НИЗКАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ.

max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Регистрация
РГ
Сертификация



Большая алюминиевая складная площадка 350x260 мм. Пространство для боковых перемещений.





Каждая ступень – рабочая площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Распорки-стабилизаторы под нижней ступенью создают жёсткую рамную конструкцию.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Большое (15 см²) пятно контакта. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3127202	2x2	2,45	0,45	0,51	0,55	0,26	0,36	0,4	0,25	0,51	0,40	225	3,6
3127203	2x3	2,67	0,67	0,74	0,71	0,26	0,36	0,43	0,25	0,74	0,43	225	4,9
3127204	2x4	2,89	0,89	0,98	0,87	0,26	0,36	0,46	0,25	0,98	0,46	225	6,2
3127205	2x5	3,11	1,11	1,21	1,03	0,26	0,36	0,48	0,25	1,21	0,48	225	7,5
3127206	2x6	3,33	1,33	1,45	1,19	0,26	0,36	0,51	0,25	1,45	0,51	225	8,9
3127207	2x7	3,55	1,55	1,68	1,35	0,26	0,36	0,53	0,25	1,68	0,53	225	10,4
3127208	2x8	3,77	1,77	1,92	1,51	0,26	0,36	0,55	0,25	1,92	0,55	225	12

АНОДИРОВАННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА С ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ / NV 3121A


ЛЁГКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ С ДВУХ СТОРОН БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ И СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ВЫСОТЕ. ЧИСТОТА РУК И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.



Рифлёные ступени
80 мм (евростандарт)
для надёжного сцепления.



Большая анодированная
складная площадка
350x260 мм. Пространство
для боковых перемещений.






Стойки из анодированного
алюминиевого профиля.



max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Российский
ГОСТ
сертификация



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3121202A	2x2	2,45	0,45	0,5	0,55	0,26	0,36	0,41	0,27	0,5	0,41	225	3,1
3121203A	2x3	2,67	0,67	0,73	0,71	0,26	0,36	0,43	0,27	0,73	0,43	225	4,1
3121204A	2x4	2,89	0,89	0,96	0,87	0,26	0,36	0,46	0,27	0,96	0,46	225	5,1
3121205A	2x5	3,11	1,11	1,2	1,03	0,26	0,36	0,48	0,27	1,2	0,48	225	6,1
3121206A	2x6	3,33	1,33	1,43	1,19	0,26	0,36	0,51	0,27	1,43	0,51	225	7,1
3121207A	2x7	3,55	1,55	1,67	1,35	0,26	0,36	0,53	0,27	1,67	0,53	225	8,2
3121208A	2x8	3,77	1,77	1,9	1,51	0,26	0,36	0,55	0,27	1,9	0,55	225	9,3

АНОДИРОВАННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ И ПЛОЩАДКОЙ 350X260 ММ / NV 3127A


ПРОЧНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, НИЗКАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЧИСТОТА РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ.



Большая анодированная
складная площадка
350x260 мм. Пространство
для боковых перемещений.



Каждая ступень – рабочая
площадка глубиной 130 мм.
Меньше усталости
при длительной работе.





Стойки из анодированного
алюминиевого профиля.



max
225
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Российский
ГОСТ
сертификация




Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3127202A	2x2	2,45	0,45	0,51	0,55	0,26	0,36	0,41	0,25	0,51	0,41	225	3,6
3127203A	2x3	2,67	0,67	0,74	0,71	0,26	0,36	0,43	0,25	0,74	0,43	225	4,9
3127204A	2x4	2,89	0,89	0,98	0,87	0,26	0,36	0,46	0,25	0,98	0,46	225	6,2
3127205A	2x5	3,11	1,11	1,21	1,03	0,26	0,36	0,48	0,25	1,21	0,48	225	7,5
3127206A	2x6	3,33	1,33	1,45	1,19	0,26	0,36	0,51	0,25	1,45	0,51	225	8,9
3127207A	2x7	3,55	1,55	1,68	1,35	0,26	0,36	0,53	0,25	1,68	0,53	225	10,4
3127208A	2x8	3,77	1,77	1,92	1,51	0,26	0,36	0,55	0,25	1,92	0,55	225	12



1500 СЕРИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА С ПЕРЕКЛАДИНАМИ / NV 5123

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ.
ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ С ДВУХ СТОРОН БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ.



Увеличенные
рифлёные
развальцованные
перекладины
30х30 мм
для надёжного
сцепления.



Вальцовочное
крепление
перекладин
по прочности
не уступает сварке.



Прочные
соединительные
кронштейны
для стыковки
секций в рабочем
положении.





Стопорные
кронштейны
для фиксации
сложенных секций
в транспортном
положении.



Распорки-
стабилизаторы
создают
жёсткую рамную
конструкцию.



Башмаки
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой. Не скользят
и не повреждают
поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5123203	2x3	2,30	0,93	0,98	0,79	0,35	0,45	0,15	0,98	0,45	150	3,7
5123204	2x4	2,30	1,20	1,26	0,99	0,35	0,48	0,15	1,26	0,48	150	4,6
5123205	2x5	2,56	1,46	1,54	1,18	0,35	0,51	0,15	1,54	0,51	150	5,6
5123206	2x6	2,82	1,72	1,82	1,37	0,35	0,54	0,15	1,82	0,54	150	6,6
5123207	2x7	3,08	1,98	2,10	1,56	0,35	0,57	0,15	2,10	0,57	150	7,5
5123208	2x8	3,35	2,25	2,38	1,75	0,35	0,60	0,15	2,38	0,60	150	8,5
5123209	2x9	3,61	2,51	2,66	1,94	0,35	0,63	0,15	2,66	0,63	150	9,6
5123210	2x10	3,87	2,77	2,94	2,13	0,35	0,65	0,15	2,94	0,65	150	10,6
5123211	2x11	4,14	3,04	3,22	2,32	0,35	0,68	0,15	3,22	0,68	150	11,7
5123212	2x12	4,40	3,30	3,50	2,52	0,35	0,71	0,15	3,50	0,71	150	12,8
5123213	2x13	4,66	3,56	3,77	2,72	0,35	0,74	0,17	3,77	0,74	150	15,7
5123214	2x14	4,92	3,83	4,05	2,91	0,35	0,77	0,17	4,05	0,77	150	17,0
5123215	2x15	5,19	4,09	4,33	3,10	0,35	0,80	0,17	4,33	0,80	150	18,3
5123216	2x16	5,45	4,35	4,61	3,29	0,35	0,83	0,17	4,61	0,83	150	19,7
5123217	2x17	5,71	4,62	4,91	3,51	0,35	0,86	0,20	4,91	0,86	150	21,1
5123218	2x18	5,98	4,89	5,19	3,70	0,35	0,89	0,20	5,19	0,89	150	22,4

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ / NV 5183

1500

СЕРИЯ

ИЗМЕНЯЕМАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА И ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ НА РАЗНОУРОВНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ.



Лёгкая регулировка высоты вручную с шагом 260 мм (одна перекладина). Регулировка высоты между перекладинами с обеих сторон.



Надёжная фиксация в рабочем положении при помощи стальных крюков с защитой от складывания.



Прочные направляющие кронштейны из алюминия на винтовом соединении.



Зацепы для фиксации выдвижных секций на нужном шаге.



Увеличенные рифлёные развальцованные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин по прочности не уступает сварке.



Страховочные погодостойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гниют и не выгорают.



2 широкие съёмные опорные траверсы стабилизируют конструкцию.



Наконечники траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.





max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ГОДОВОЙ
PC
КОЭФФИЦИЕНТ

03



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5183408	4x8	4,67	3,44	2,14	3,54	2,21	0,34	0,91	0,30	2,21	0,41	150	18,6
5183410	4x10	5,64	3,97	2,63	4,58	2,73	0,34	1,01	0,30	2,73	0,41	150	22,2
5183412	4x12	6,62	4,42	3,12	5,62	3,25	0,34	1,11	0,30	3,25	0,41	150	25,8



ЛЕСТНИЦЫ



04 ЛЕСТНИЦЫ

ПРИСТАВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3210	Приставная лестница / NV 3210	54
3211	Приставная лестница со ступенями 80 мм / NV 3211	52
3214	Приставная лестница с развальцованными ступенями 80 мм / NV 3214	56
3215	Профессиональная алюминиевая лестница с развальцованными ступенями / NV 3215	57
3217	Приставная лестница со ступенями 130 мм / NV 3217	53

ДВУХ-И ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3220	Универсальная двухсекционная лестница / NV 3220	58
3230	Универсальная трёхсекционная лестница / NV 3230	60
3231	Универсальная усиленная трёхсекционная лестница / NV 3231	62

ПРИСТАВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ / ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

5210	Индустриальная приставная лестница / NV 5210	55
5214	Индустриальная приставная лестница с развальцованными ступенями 80 мм / NV 5214	56
5216	Индустриальная алюминиевая приставная лестница с зацепами и поручнями / NV 5216	63

ДВУХ- И ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ / ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

5220	Индустриальная двухсекционная универсальная лестница / NV 5220	59
5230	Индустриальная трёхсекционная универсальная лестница / NV 5230	61
5240	Индустриальная двухсекционная тросовая лестница / NV 5240	64
5250	Индустриальная трёхсекционная тросовая лестница / NV 5250	65
5260	Индустриальная двухсекционная раздвижная лестница / NV 5260	66
5270	Индустриальная трёхсекционная раздвижная лестница / NV 5270	67

04



СТАНДАРТ ЗАВОДА




Геометрия по европейскому стандарту:

- ▮ Обеспечивает удобный подъём
- ▮ Повышает безопасность
- ▮ Увеличивает устойчивость
- ▮ Усиливает износостойкость
- ▮ Экономит габариты

Ширина опоры 0,55 м

Глубина ступеней / перекладин 28 – 130 мм

Ширина траверсы 1,01 – 1,51 м

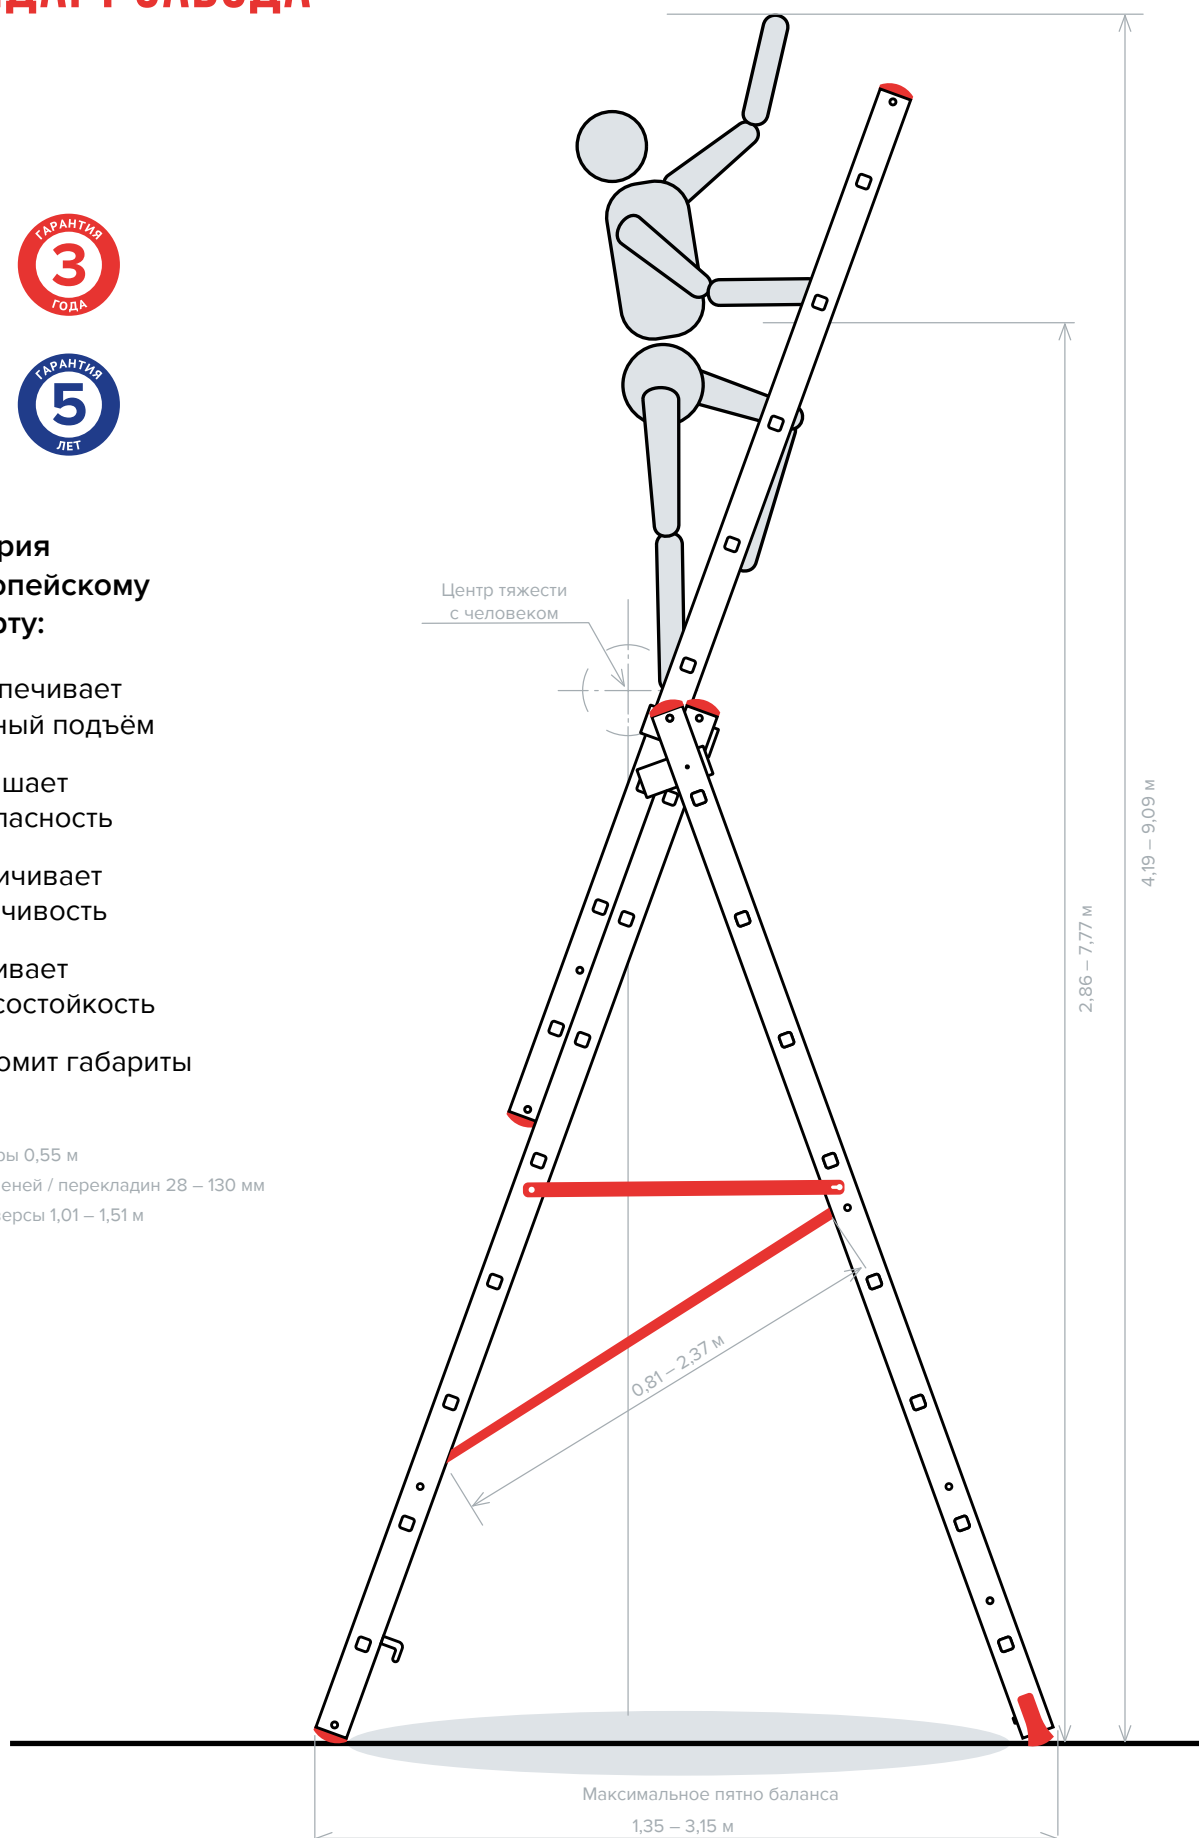

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




СЪЁМНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

На резьбовом соединении.



СЪЁМНЫЕ ЗАЦЕПЫ

На резьбовом соединении.



ШАГ ПЕРЕКЛАДИН 260 ММ

Оптимальная высота для подъёма с дополнительным весом.



ШИРОКАЯ ОПОРНАЯ ТРАВЕРСА

Стабилизирует конструкцию.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ «ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ»

Установка на разноуровневой поверхности.
Для 3-х секционных лестниц.



БАШМАКИ ИЗ 2-КОМПОНЕНТНОГО ПЛАСТИКА С ПРОРЕЗИНЕННОЙ ОПОРой

Не скользят и не повреждают поверхность.



300 СЕРИЯ

ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА СО СТУПЕНЯМИ 80 ММ / NV 3211

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ШИРОКИЕ СТУПЕНИ УВЕЛИЧИВАЮТ ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Проверенная
PG
сертификация



Рифлёные ступени
80 мм (евростандарт)
для надёжного сцепления.



Заклёпочное крепление
ступеней. Высокая
статическая и динамическая
прочность.






Пластиковые повторяющие
рельеф заглушки ступеней
с длительным сроком службы
скрывают острые кромки.



Пластиковые опоры на стену
предохраняют поверхность
от повреждений.



Башмаки
из 2х-компонентного
пластика с прорезиненной
опорой. Большое (15 см²)
пятно контакта. Не скользят
и не повреждают
поверхность.




Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3211106	1x6	2,72	0,72	1,80	0,40	0,08	1,80	0,40	150	3,2
3211107	1x7	2,97	0,97	2,07	0,40	0,08	2,07	0,40	150	3,7
3211108	1x8	3,22	1,22	2,33	0,40	0,08	2,33	0,40	150	4,1
3211109	1x9	3,47	1,47	2,60	0,40	0,08	2,60	0,40	150	4,6
3211110	1x10	3,72	1,72	2,87	0,40	0,08	2,87	0,40	150	5,1
3211111	1x11	3,97	1,97	3,13	0,40	0,08	3,13	0,40	150	5,6

ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА СО СТУПЕНЯМИ 130 ММ / NV 3217

1300

СЕРИЯ


ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НОГИ НЕ УСТАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.



Каждая ступень – площадка глубиной 130 мм. Меньше усталости при длительной работе.



Заклёпочное крепление ступеней. Высокая статическая и динамическая прочность.



Пластиковые повторяющие рельеф заглушки ступеней с длительным сроком службы скрывают острые кромки.



Пластиковые опоры на стену предохраняют поверхность от повреждений.



Широкая опорная траверса (в комплекте для лестниц 1x8–1x11). Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Башмаки стоек из прочного пластика. Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.





max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
PC
КОЭФИЦИЕНТ

04



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3217106	1x6	2,71	0,73	1,80	0,43	0,43	0,13	1,80	0,43	150	4,4
3217107	1x7	2,96	0,98	2,07	0,43	0,43	0,13	2,07	0,43	150	5,1
3217108	1x8	3,22	1,23	2,33	0,43	0,61	0,13	2,33	0,43	150	6,4
3217109	1x9	3,47	1,48	2,59	0,43	0,61	0,13	2,59	0,43	150	7,1
3217110	1x10	3,72	1,73	2,86	0,43	0,61	0,13	2,86	0,43	150	7,8
3217111	1x11	3,97	1,98	3,12	0,43	0,61	0,13	3,12	0,43	150	8,3



300 СЕРИЯ

ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 3210

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННАЯ
РГ
СЕРТИФИКАЦИЯ



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.





Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Пластиковые опоры на стену предохраняют поверхность от повреждений.



Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.




Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3210106	1x6	2,68	0,68	1,61	0,40	0,10	1,61	0,41	150	2,9
3210107	1x7	2,92	0,92	1,87	0,40	0,10	1,87	0,41	150	3,4
3210108	1x8	3,17	1,17	2,13	0,40	0,10	2,13	0,41	150	3,9
3210109	1x9	3,41	1,41	2,39	0,40	0,10	2,39	0,41	150	4,3
3210110	1x10	3,66	1,66	2,65	0,40	0,10	2,65	0,41	150	4,8
3210111	1x11	3,90	1,90	2,91	0,40	0,10	2,91	0,41	150	5,2
3210112	1x12	4,14	2,14	3,17	0,40	0,10	3,17	0,41	150	5,7
3210113	1x13	4,39	2,39	3,43	0,40	0,10	3,43	0,41	150	6,2
3210114	1x14	4,63	2,63	3,69	0,40	0,10	3,69	0,41	150	6,6
3210115	1x15	4,88	2,88	3,98	0,40	0,12	3,98	0,41	150	9,5
3210116	1x16	5,13	3,13	4,24	0,40	0,12	4,24	0,41	150	10,1
3210117	1x17	5,37	3,37	4,50	0,40	0,12	4,50	0,41	150	10,7
3210118	1x18	5,62	3,62	4,76	0,40	0,12	4,76	0,41	150	11,3
3210119	1x19	5,86	3,86	5,02	0,40	0,12	5,02	0,41	150	11,9
3210120	1x20	6,10	4,10	5,28	0,40	0,12	5,28	0,41	150	12,5
3210121	1x21	6,35	4,35	5,54	0,40	0,12	5,54	0,41	150	13,1
3210122	1x22	6,59	4,59	5,80	0,40	0,12	5,80	0,41	150	13,7
3210123	1x23	6,84	4,84	6,06	0,40	0,12	6,06	0,41	150	14,3
3210124	1x24	7,08	5,08	6,32	0,40	0,12	6,32	0,41	150	15,0

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 5210

1500

СЕРИЯ

ЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.



Увеличенная ширина лестницы 460 мм для высокой устойчивости конструкции.



Увеличенные рифлёные перекладины 30х30 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Пластиковые опоры на стену предохраняют поверхность от повреждений.



Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.





max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ГОДОВОЙ
РС
СЕРТИФИКАЦИЯ

04



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5210107	1x7	2,95	0,95	1,98	0,46	0,10	1,98	0,48	150	3,9
5210108	1x8	3,20	1,20	2,24	0,46	0,10	2,24	0,48	150	4,4
5210109	1x9	3,44	1,44	2,50	0,46	0,10	2,50	0,48	150	4,9
5210110	1x10	3,68	1,68	2,76	0,46	0,10	2,76	0,48	150	5,4
5210111	1x11	3,93	1,93	3,02	0,46	0,10	3,02	0,48	150	5,9
5210112	1x12	4,17	2,17	3,28	0,46	0,10	3,28	0,48	150	6,4
5210114	1x14	4,67	2,67	3,80	0,46	0,12	3,80	0,48	150	9,7
5210115	1x15	4,91	2,91	4,06	0,46	0,12	4,06	0,48	150	10,3
5210117	1x17	5,40	3,40	4,58	0,46	0,12	4,58	0,48	150	11,6
5210119	1x19	5,89	3,89	5,10	0,46	0,12	5,10	0,48	150	13,0
5210121	1x21	6,38	4,38	5,62	0,46	0,12	5,62	0,48	150	14,3
5210123	1x23	6,87	4,87	6,14	0,46	0,12	6,14	0,48	150	15,6



1300 СЕРИЯ

ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ 80 ММ / NV 3214

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ШИРОКИЕ СТУПЕНИ УВЕЛИЧИВАЮТ ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Российская
Сертификация
PG



Рифлёные развальцованные ступени глубиной 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.






Вальцовочное крепление ступеней. По прочности не уступает сварке.



Пластиковые опоры на стену предохраняют поверхность от повреждений.



Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3214106	1x6	2,78	0,78	1,88	0,40	0,07	1,88	0,41	150	4,0
3214108	1x8	3,27	1,27	2,40	0,40	0,07	2,40	0,41	150	5,2
3214110	1x10	3,75	1,75	2,92	0,40	0,07	2,92	0,41	150	6,4
3214112	1x12	4,24	2,24	3,44	0,40	0,07	3,44	0,41	150	7,5
3214114	1x14	4,73	2,73	3,96	0,40	0,07	3,96	0,41	150	8,7
3214116	1x16	5,22	3,22	4,48	0,40	0,07	4,48	0,41	150	9,9

1500 СЕРИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ 80 ММ / NV 5214

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ШИРОКИЕ СТУПЕНИ СНИЖАЮТ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Российская
Сертификация
PG



Рифлёные развальцованные ступени глубиной 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.






Пластиковые опоры на стену предохраняют поверхность от повреждений.



Широкая опорная траверса (в комплекте для лестниц 1x12 – 1x16). Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Башмаки стоек сверху и снизу лестницы и траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5214106	1x6	2,78	0,78	1,89	0,42	0,42	0,08	1,89	0,43	150	4,1
5214108	1x8	3,27	1,27	2,41	0,42	0,42	0,08	2,41	0,43	150	5,3
5214110	1x10	3,75	1,75	2,93	0,42	0,42	0,08	2,93	0,43	150	6,5
5214112	1x12	4,26	2,26	3,46	0,42	0,81	0,08	3,37	0,43	150	8,3
5214114	1x14	4,75	2,75	3,98	0,42	0,86	0,08	3,89	0,43	150	9,5
5214116	1x16	5,24	3,24	4,50	0,42	0,91	0,08	4,41	0,43	150	10,7

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ / NV 32 15

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ШИРОКИЕ ВАЛЬЦОВАННЫЕ СТУПЕНИ
УВЕЛИЧИВАЮТ ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ. ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

300

СЕРИЯ

НОВИНКА

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
PC
КОДИФИКАЦИЯ



Съёмные зацепы для
крепления за элементы
конструкций при проведении
высотных работ.



Вальцовочное крепление
ступеней. По прочности
не уступает сварке.




Рифлёные ступени 80 мм
(евростандарт) с жёстким
алюминиевым профилем
в основании для надёжного
сцепления.



Башмаки стоек
из 2х-компонентного
пластика с прорезиненной
опорой сверху и снизу
лестницы. Не скользят
и не повреждают
поверхность.



04



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3215106	1x6	2,73	0,73	1,87	0,47	0,30	0,08	1,75	0,47	150	5,0
3215108	1x8	3,25	1,25	2,41	0,47	0,30	0,08	2,29	0,47	150	6,3
3215110	1x10	3,77	1,77	2,95	0,47	0,30	0,08	2,83	0,47	150	7,6
3215112	1x12	4,30	2,30	3,49	0,47	0,30	0,08	3,37	0,47	150	8,8
3215114	1x14	4,82	2,82	4,03	0,47	0,30	0,08	3,91	0,47	150	10,1
3215116	1x16	5,34	3,34	4,57	0,47	0,30	0,08	4,45	0,47	150	11,4

57



1300 СЕРИЯ

ДВУХСЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 3220

 ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «3 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, ВЫДВИЖНАЯ И ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА.
 ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

 max
150
kg

 ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

 Добровольная
сертификация
РСТ

 Увеличенные
рифлёные
перекладины
28х28 мм
для надёжного
сцепления.

 Вальцовочное
крепление
перекладин.
По прочности
не уступает сварке.




 2 зацепа
и автоматический
фиксатор секции
на нужном шаге.

 Алюминиевые
направляющие
кронштейны
надёжно удерживают
выдвижную
секцию в рабочем
положении.
Пластиковые вставки
обеспечивают
плотное соединение
и улучшают
скольжение.

 Страховочные
погодостойчивые
ремни со швытыми
стальными
крепёжными
петлями. Не гниют
и не выгорают.

 Дополнительная
алюминиевая
стяжка
стабилизирует
лестницу.

 Широкая опорная
траверса.
Встроенный крепёж.
Собирается одним
ключом.

 Башмаки стоек и траверсы
из 2х-компонентного
пластика с прорезиненной
опорой. Не скользят
и не повреждают
поверхность.


Артикул	Ступени	A, м	A1, м	B, м	C, м	C1, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3220207	2×7	3,95	2,97	1,87	3,02	1,98	0,41	1,01	0,14	1,98	0,48	150	9,0
3220208	2×8	4,44	3,21	2,11	3,54	2,24	0,41	1,01	0,14	2,24	0,48	150	10,0
3220209	2×9	4,92	3,46	2,36	4,06	2,50	0,41	1,21	0,14	2,50	0,48	150	11,1
3220210	2×10	5,41	3,70	2,60	4,58	2,76	0,41	1,21	0,14	2,76	0,48	150	12,0
3220211	2×11	5,90	3,95	2,84	5,10	3,02	0,41	1,21	0,14	3,02	0,48	150	13,0
3220212	2×12	6,39	4,19	3,09	5,62	3,28	0,41	1,21	0,14	3,28	0,48	150	14,1
3220213	2×13	6,88	4,44	3,33	6,14	3,54	0,41	1,21	0,14	3,54	0,48	150	15,0
3220214	2×14	7,37	4,68	3,58	6,66	3,80	0,41	1,21	0,14	3,80	0,48	150	16,0
3220215	2×15	7,86	4,93	3,83	7,18	4,06	0,41	1,51	0,18	4,06	0,48	150	21,9
3220216	2×16	8,35	5,18	4,08	7,70	4,32	0,41	1,51	0,18	4,32	0,48	150	23,2
3220217	2×17	8,84	5,42	4,32	8,22	4,58	0,41	1,51	0,18	4,58	0,48	150	24,4
3220218	2×18	9,33	5,66	4,57	8,74	4,84	0,41	1,51	0,18	4,84	0,48	150	25,7
3220219	2×19	9,82	5,91	4,81	9,26	5,10	0,41	1,51	0,18	5,10	0,48	150	27,0
3220220	2×20	10,31	6,15	5,06	9,78	5,36	0,41	1,51	0,18	5,36	0,48	150	28,2
3220221	2×21	10,79	6,40	5,30	10,30	5,62	0,41	1,51	0,18	5,62	0,48	150	29,5
3220222	2×22	11,28	6,64	5,54	10,82	5,88	0,41	1,51	0,18	5,88	0,48	150	30,8
3220223	2×23	11,77	6,89	5,79	11,34	6,14	0,41	1,51	0,18	6,14	0,48	150	32,0
3220224	2×24	12,26	7,13	6,03	11,86	6,40	0,41	1,51	0,18	6,40	0,48	150	33,3

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 5220

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «З В 1»: ПРИСТАВНАЯ, ВЫДВИЖНАЯ И ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА. ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1500

СЕРИЯ



Увеличенные рифлёные перекладины 30х30 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Колёса $\Phi 100$ мм на выдвижной секции для удобного раскладывания по стене.



Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.



Страховочные погодоустойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гнутся и не выгорают.



Дополнительные алюминиевые стяжки стабилизируют лестницу.



4 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.



Широкая опорная траверса. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Башмаки стоек и траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.








max 150 kg

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕРТИФИКАТ

04



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	B, м	C, м	C1, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5220206	2×6	3,70	2,95	1,62	2,50	1,72	0,46	1,01	0,15	1,73	0,54	150	10,0
5220207	2×7	4,19	3,20	1,87	3,02	1,98	0,46	1,01	0,15	1,99	0,54	150	11,2
5220208	2×8	4,68	3,44	2,11	3,54	2,24	0,46	1,01	0,15	2,25	0,54	150	12,3
5220209	2×9	5,17	3,68	2,36	4,06	2,50	0,46	1,01	0,15	2,51	0,54	150	13,4
5220210	2×10	5,66	3,93	2,60	4,58	2,76	0,46	1,21	0,15	2,77	0,54	150	14,7
5220211	2×11	6,15	4,17	2,84	5,10	3,02	0,46	1,21	0,15	3,03	0,54	150	15,8
5220212	2×12	6,64	4,42	3,09	5,62	3,28	0,46	1,21	0,15	3,29	0,54	150	17,0
5220213	2×13	7,12	4,66	3,33	6,14	3,54	0,46	1,21	0,15	3,55	0,54	150	18,1
5220214	2×14	7,62	4,91	3,59	6,66	3,80	0,46	1,51	0,19	3,81	0,54	150	24,3
5220215	2×15	8,11	5,16	3,83	7,18	4,06	0,46	1,51	0,19	4,07	0,54	150	25,7
5220216	2×16	8,60	5,40	4,08	7,70	4,32	0,46	1,51	0,19	4,33	0,54	150	27,1
5220217	2×17	9,08	5,65	4,32	8,22	4,58	0,46	1,51	0,19	4,59	0,54	150	28,5
5220218	2×18	9,57	5,89	4,57	8,74	4,84	0,46	1,51	0,19	4,85	0,54	150	29,8
5220219	2×19	10,06	6,13	4,81	9,26	5,10	0,46	1,51	0,19	5,11	0,54	150	31,4
5220220	2×20	10,55	6,38	5,06	9,78	5,36	0,46	1,51	0,19	5,37	0,54	150	32,7



1300 СЕРИЯ

Трёхсекционная лестница / NV 3230

Высокопрочная лестница «5 в 1»: приставная, выдвижная, двухсторонняя стремянка, стремянка с выдвижной секцией, лестничный марш. Для интенсивного использования.

max
150
kg

Гарантия
3
года


Проверенная
PG
конструкция



Функция «Лестничный марш» – установка на разном уровне поверхности.



Верхняя секция легко снимается для использования в качестве отдельной приставной лестницы.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



4 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.



Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.





Страховочные погодостойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гниют и не выгорают.



Широкая опорная траверса. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Башмаки стоек и траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	B, м	C, м	C1, м	C2, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3230307	3x7	4,95	3,70	2,95	1,87	4,06	3,02	1,98	0,34	1,01	0,18	1,98	0,48	13,0
3230308	3x8	5,68	4,19	3,19	2,11	4,84	3,54	2,24	0,34	1,01	0,18	2,24	0,48	14,3
3230309	3x9	6,41	4,68	3,44	2,36	5,62	4,06	2,50	0,34	1,21	0,18	2,50	0,48	15,9
3230310	3x10	7,14	5,18	3,68	2,60	6,40	4,58	2,76	0,34	1,21	0,18	2,76	0,48	17,3
3230311	3x11	7,88	5,66	3,93	2,84	7,18	5,10	3,02	0,34	1,21	0,18	3,02	0,48	18,7
3230312	3x12	8,61	6,14	4,17	3,09	7,96	5,62	3,28	0,34	1,21	0,18	3,28	0,48	20,2
3230313	3x13	9,34	6,63	4,42	3,33	8,74	6,14	3,54	0,34	1,21	0,18	3,54	0,48	21,5
3230314	3x14	9,83	6,88	4,66	3,58	9,26	6,40	3,80	0,34	1,21	0,18	3,80	0,48	23,0

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТРЁХСЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 5230

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «5 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, ВЫДВИЖНАЯ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, СТРЕМЯНКА С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1500

СЕРИЯ



Функция
«Лестничный марш» – установка на разноровневой поверхности.



Верхняя секция легко снимается для использования в качестве отдельной приставной лестницы.



Увеличенные рифлёные перекладины 30х30 мм для надёжного сцепления.



Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



8 зацепов и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.



Страховочные погодоустойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гниют и не выгорают.



Колёса Ф100 мм на выдвижной секции для удобного раскладывания по стене.



Диагональные алюминиевые стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.




max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ГОДОВОРОТ
PC
КОПИФИКАЦИЯ

04



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	B, м	C, м	C1, м	C2, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
5230306	3×6	4,46	3,70	2,95	1,62	3,28	2,50	1,72	0,40	1,01	0,20	1,73	0,55	13,8
5230307	3×7	5,19	4,19	3,20	1,87	4,06	3,02	1,98	0,40	1,01	0,20	1,99	0,55	15,5
5230308	3×8	5,92	4,68	3,44	2,11	4,84	3,54	2,24	0,40	1,01	0,20	2,25	0,55	17,1
5230309	3×9	6,66	5,17	3,68	2,36	5,62	4,06	2,50	0,40	1,01	0,20	2,51	0,55	18,7
5230310	3×10	7,39	5,66	3,93	2,60	6,40	4,58	2,76	0,40	1,21	0,20	2,77	0,55	20,5
5230311	3×11	8,12	6,15	4,17	2,84	7,18	5,10	3,02	0,40	1,21	0,20	3,03	0,55	22,0
5230312	3×12	8,85	6,64	4,42	3,09	7,96	5,62	3,28	0,40	1,21	0,20	3,29	0,55	23,7
5230313	3×13	9,60	7,14	4,67	3,35	8,74	6,14	3,54	0,40	1,21	0,26	3,55	0,55	31,7
5230314	3×14	10,33	7,62	4,91	3,59	9,52	6,66	3,80	0,40	1,51	0,26	3,81	0,55	34,4
5230315	3×15	11,06	8,11	5,16	3,83	10,30	7,18	4,06	0,40	1,51	0,26	4,07	0,55	36,4
5230316	3×16	11,80	8,60	5,40	4,08	11,08	7,70	4,32	0,40	1,51	0,26	4,33	0,55	38,4
5230317	3×17	12,53	9,09	5,65	4,32	11,86	8,22	4,58	0,40	1,51	0,26	4,59	0,55	40,4



300 СЕРИЯ
УСИЛЕННАЯ ТРЁХСЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 3231

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «5 В 1» УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ: ПРИСТАВНАЯ, ВЫДВИЖНАЯ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, СТРЕМЯНКА С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


ПРОВЕРЕННАЯ
PG
КОПИРОВАНИЕ



Функция «Лестничный марш» — установка на разнуровневой поверхности.



Верхняя секция легко снимается для использования в качестве отдельной приставной лестницы.



Увеличенные рифлёные переключины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление переключин. По прочности не уступает сварке.



4 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.



Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.





Страховочные погодоустойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Не гниют и не выгорают.



Широкая опорная траверса. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Башмаки стоек и траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	B, м	C, м	C1, м	C2, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3231310	3x10	7,15	5,18	3,69	2,61	6,40	4,58	2,76	0,40	1,21	0,26	2,76	0,54	22,9
3231311	3x11	7,89	5,67	3,93	2,86	7,18	5,10	3,02	0,40	1,21	0,26	3,02	0,54	24,8
3231312	3x12	8,62	6,16	4,18	3,10	7,96	5,62	3,28	0,40	1,21	0,26	3,28	0,54	26,8
3231313	3x13	9,35	6,65	4,42	3,35	8,74	6,14	3,54	0,40	1,21	0,26	3,54	0,54	28,7
3231314	3x14	10,09	7,13	4,67	3,59	9,52	6,66	3,80	0,40	1,51	0,26	3,80	0,54	30,8
3231315	3x15	10,82	7,62	4,91	3,83	10,30	7,18	4,06	0,40	1,51	0,26	4,06	0,54	32,7
3231316	3x16	11,55	8,11	5,16	4,08	11,08	7,70	4,32	0,40	1,51	0,26	4,32	0,54	34,6
3231317	3x17	12,28	8,60	5,40	4,32	11,86	8,22	4,58	0,40	1,51	0,26	4,58	0,54	36,5

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА С ЗАЦЕПАМИ И ПОРУЧНЯМИ / NV 5216

1500

СЕРИЯ


ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ. ТОЧКА ОПОРЫ ПОД РУКОЙ ПРИ ПОДЪЁМЕ.



Съёмные зацепы для крепления за элементы конструкций при проведении высотных работ.



Съёмные поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска.



Увеличенная ширина лестницы 460 мм для высокой устойчивости конструкции.



Увеличенные рифлёные перекладины 30х30 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.




max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ГОДОВОЙ
РС
СЕРТИФИКАЦИЯ

04



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	D1, м	E, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5216114	1x14	4,67	2,67	3,80	0,46	0,55	0,43	0,10	3,80	0,47	150	16,6
5216115	1x15	4,91	2,91	4,06	0,46	0,55	0,43	0,10	4,06	0,47	150	17,3
5216117	1x17	5,40	3,40	4,58	0,46	0,55	0,43	0,10	4,58	0,47	150	18,6
5216119	1x19	5,89	3,89	5,10	0,46	0,55	0,43	0,10	5,10	0,47	150	22,9
5216121	1x21	6,38	4,38	5,62	0,46	0,55	0,43	0,10	5,62	0,47	150	24,2

Не для использования в качестве навесной лестницы.



1500

СЕРИЯ

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
лет

ПРОВЕРЕННАЯ
РОССИЙСКАЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО



ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ ТРОСОВАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 5240

ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ТРОСОМ ДЛЯ ДОСТУПА К РАБОЧИМ МЕСТАМ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.



Удобный подъём и высокая устойчивость благодаря увеличенной ширине нижней секции 525 мм.



Длина лестницы легко регулируется тросом с шагом 260 мм (одна перекладина).



Увеличенные рифлёные перекладины 30x30 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.






Колёса диаметром 100 мм на выдвижной секции для удобного раскладывания по стене.



Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.



4 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	C, м	C1, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5240212	2×12	6,36	4,16	5,56	3,22	0,46	0,53	0,16	3,22	0,55	150	15,1
5240214	2×14	7,34	4,65	6,60	3,74	0,46	0,53	0,16	3,74	0,55	150	17,3
5240216	2×16	8,33	5,15	7,64	4,26	0,46	0,53	0,22	4,26	0,55	150	24,6
5240218	2×18	9,30	5,64	8,68	4,78	0,46	0,53	0,22	4,78	0,55	150	27,3
5240220	2×20	10,28	6,13	9,72	5,30	0,46	0,53	0,22	5,30	0,55	150	30,1

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТРЁХСЕКЦИОННАЯ ТРОСОВАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 5250

1500

СЕРИЯ

ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ТРОСОМ ДЛЯ ДОСТУПА К РАБОЧИМ МЕСТАМ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.



Удобный подъём и высокая устойчивость благодаря увеличенной ширине нижней секции 525 мм



Длина лестницы легко регулируется тросом с шагом 260 мм (1 перекладина).



Увеличенные рифлёные перекладины 30х30 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.



Колёса диаметром 100 мм на выдвижной секции для удобного раскладывания по стене.



Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.


max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ГОДОВОЛЬНОЕ
РС
СЕРТИФИКАТО



04



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	C, м	C1, м	C2, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5250312	3×12	8,60	6,33	4,18	7,91	5,57	3,22	0,40	0,53	0,28	3,22	0,55	150	27,7
5250314	3×14	10,06	7,30	4,66	9,47	6,61	3,74	0,40	0,53	0,28	3,74	0,55	150	31,6
5250316	3×16	11,53	8,28	5,15	11,03	7,65	4,26	0,40	0,53	0,28	4,26	0,55	150	35,6



1500 СЕРИЯ

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
лет

Поборозненная
РГ
сертификация



ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ РАЗДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 5260

ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ДЛЯ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ДОСТУПЕ К РАБОЧИМ МЕСТАМ НА БОЛЬШОЙ
ВЫСОТЕ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.



Удобный подъём
и высокая
устойчивость
благодаря
увеличенной
ширине нижней
секции 525 мм.



Обе секции могут
быть использованы
как отдельные
приставные
лестницы.



4 зацепа
и автоматический
фиксатор секции
на нужном шаге.



Увеличенные
рифлёные
перекладины
30x30 мм
для надёжного
сцепления.



Вальцовочное
крепление
перекладин.
По прочности
не уступает сварке.






Алюминиевые
направляющие
кронштейны
надёжно
удерживают
выдвижную
секцию в рабочем
положении.
Пластиковые
вставки
обеспечивают
плотное
соединение
и улучшают
скольжение.



Колёса
диаметром 100 мм
на выдвижной
секции
для удобного
раскладывания
по стене.



Башмаки стоек
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой сверху
и снизу лестницы.
Не скользят
и не повреждают
поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	C, м	C1, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5260209	2×9	5,13	3,68	4,06	2,50	0,46	0,53	0,15	2,51	0,54	150	11,0
5260210	2×10	5,62	3,93	4,58	2,76	0,46	0,53	0,15	2,77	0,54	150	12,0
5260211	2×11	6,11	4,17	5,10	3,02	0,46	0,53	0,15	3,03	0,54	150	13,0
5260212	2×12	6,59	4,41	5,62	3,28	0,46	0,53	0,15	3,29	0,54	150	14,1
5260213	2×13	7,13	4,66	6,14	3,54	0,46	0,53	0,19	3,55	0,54	150	19,4
5260214	2×14	7,62	4,91	6,66	3,80	0,46	0,53	0,19	3,81	0,54	150	20,8
5260215	2×15	8,11	5,15	7,18	4,06	0,46	0,53	0,19	4,07	0,54	150	22,1
5260216	2×16	8,59	5,39	7,70	4,32	0,46	0,53	0,19	4,33	0,54	150	23,5
5260217	2×17	9,08	5,64	8,22	4,58	0,46	0,53	0,19	4,59	0,54	150	24,8
5260218	2×18	9,57	5,88	8,74	4,84	0,46	0,53	0,19	4,85	0,54	150	26,1
5260219	2×19	10,06	6,13	9,26	5,10	0,46	0,53	0,19	5,11	0,54	150	27,5
5260220	2×20	10,55	6,37	9,78	5,36	0,46	0,53	0,19	5,37	0,54	150	28,8

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТРЁХСЕКЦИОННАЯ РАЗДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 5270

ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ДЛЯ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ДОСТУПЕ К РАБОЧИМ МЕСТАМ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.




Удобный подъём и высокая устойчивость благодаря увеличенной ширине нижней секции 525 мм.



Лестница может использоваться как 2 отдельные приставные лестницы: односекционная и раздвижная двухсекционная.



8 зацепов и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.




Увеличенные рифлёные перекладки 30x30 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении. Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.



Колёса диаметром 100 мм на выдвижной секции для удобного раскладывания по стене.



Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ГОДОВОЛЬНОЕ
РС
СОПРОВОЖДЕНИЕ



04



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	C, м	C1, м	C2, м	D, м	D1, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
5270306	3×6	4,38	3,66	2,95	3,28	2,50	1,72	0,40	0,53	0,21	1,73	0,54	150	11,7
5270307	3×7	5,11	4,15	3,19	4,06	3,02	1,98	0,40	0,53	0,21	1,99	0,54	150	13,2
5270308	3×8	5,84	4,64	3,44	4,84	3,54	2,24	0,40	0,53	0,21	2,25	0,54	150	14,7
5270309	3×9	6,57	5,13	3,68	5,62	4,06	2,50	0,40	0,53	0,21	2,51	0,54	150	16,2
5270310	3×10	7,40	5,66	3,93	6,40	4,58	2,76	0,40	0,53	0,26	2,77	0,54	150	22,9
5270311	3×11	8,13	6,15	4,17	7,18	5,10	3,02	0,40	0,53	0,26	3,03	0,54	150	24,9
5270312	3×12	8,86	6,64	4,42	7,96	5,62	3,28	0,40	0,53	0,26	3,29	0,54	150	26,9
5270313	3×13	9,60	7,13	4,66	8,74	6,14	3,54	0,40	0,53	0,26	3,55	0,54	150	28,8
5270314	3×14	10,33	7,62	4,91	9,52	6,66	3,80	0,40	0,53	0,26	3,81	0,54	150	30,8
5270315	3×15	11,06	8,11	5,15	10,30	7,18	4,06	0,40	0,53	0,26	4,07	0,54	150	32,8
5270316	3×16	11,79	8,59	5,39	11,08	7,70	4,32	0,40	0,53	0,26	4,33	0,54	150	34,8
5270317	3×17	12,53	9,08	5,64	11,86	8,22	4,58	0,40	0,53	0,26	4,59	0,54	150	36,7



ЛЕСТНИЦЫ ШАРНИРНЫЕ



05 ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ ШАРНИРНЫЕ И ПОДМОСТИ

ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3310	Двухсекционная лестница-трансформер / NV 3310	72
3320	Лестница-трансформер, ширина 400 мм / NV 3320	74
3321	Лестница-трансформер, ширина 500 мм / NV 3321	76
3322	Лестница-трансформер, ширина 650 мм / NV 3322	78
3323	Лестница-трансформер, ширина 800 мм / NV 3323	80
3324	Лестница-трансформер с развальцованными ступенями, ширина 500 мм / NV 3324	82
3325	Лестница-трансформер с развальцованными ступенями, ширина 650 мм / NV 3325	84
3326	Лестница-трансформер с развальцованными ступенями, ширина 800 мм / NV 3326	86
3328	Лестница-трансформер повышенной устойчивости, ширина 500 мм / NV 3328	73
3329	Профессиональная алюминиевая лестница-трансформер, ширина 450 мм / NV 3329	88
3330	Лестница-трансформер с помостом, ширина 400 мм / NV 3330	75
3331	Лестница-трансформер с помостом, ширина 500 мм / NV 3331	77
3332	Лестница-трансформер с помостом, ширина 650 мм / NV 3332	79
3333	Лестница-трансформер с помостом, ширина 800 мм / NV 3333	81
3334	Лестница-трансформер с развальцованными ступенями и помостом, ширина 500 мм / NV 3334	83
3335	Лестница-трансформер с развальцованными ступенями и помостом, ширина 650 мм / NV 3335	85
3336	Лестница-трансформер с развальцованными ступенями и помостом, ширина 800 мм / NV 3336	87

СКЛАДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3340	Подмости складные с рабочей высотой до 2,8 м / NV 3340	89
3341	Подмости складные с металлическим помостом с рабочей высотой до 2,8 м / NV 3341	90
3342	Профессиональные алюминиевые подмости с рабочей высотой до 2,8 м, ШИРИНА 650 ММ / NV 3342	91

СКЛАДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ / ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

5341	Индустриальные складные строительные подмости с поручнем и рабочей высотой до 3,0 м / NV 5341	92
-------------	---	----




СТАНДАРТ ЗАВОДА




Лестница-трансформер «4 в 1»:


-  Приставная лестница
-  Стремянка
-  Г-образная лестница
-  Помост

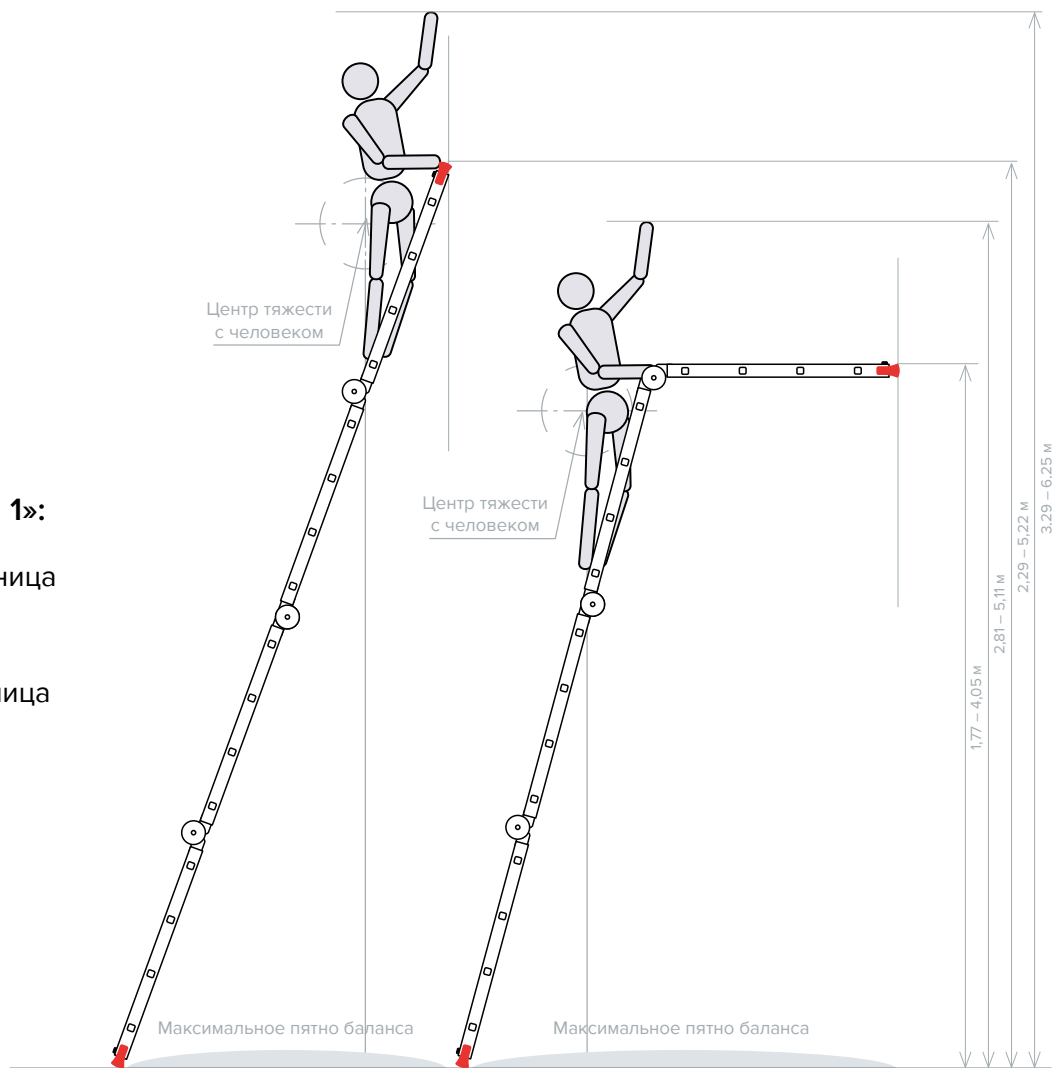

Ширина траверс 0,76 – 1,21 м
 Ширина лестницы 0,40 – 0,80 м
 Глубина перекладин 28 – 80 мм

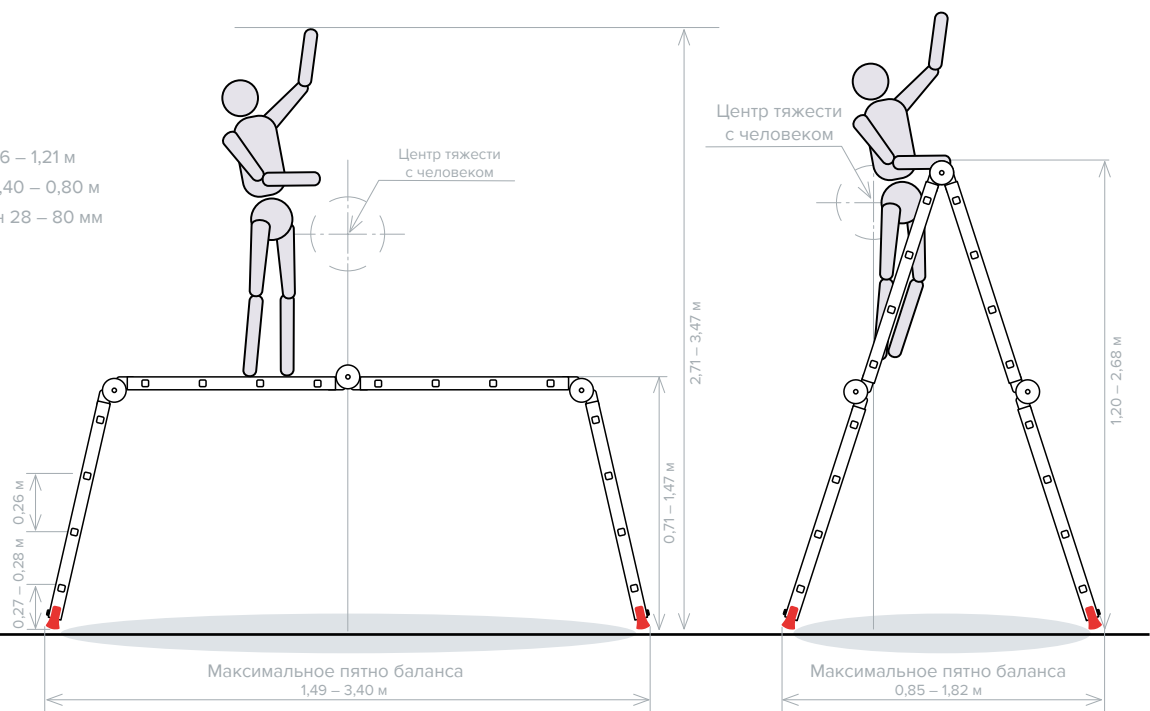

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ЛЕСТНИЦ/ПОМОСТОВ

Больше пространства для работы.



ШАРНИРНЫЕ ЗАМКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Регулируются одной рукой.
Предотвращают повреждение пальцев.



РИФЛЁНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ И СТУПЕНИ

Обеспечивают надёжное сцепление.



ВАЛЬЦОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКЛАДИН И СТУПЕНЕЙ

Оптимальная высота для подъёма с дополнительным весом.



ШИРОКИЕ ОПОРНЫЕ ТРАВЕРСЫ

Стабилизируют конструкцию. Устанавливаются одним ключом.



СЪЁМНЫЙ НАСТИЛ ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ

Для работы в положении «Помост».

1300 СЕРИЯ


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА / NV 3310

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «2 В 1»: ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА И ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

max
150
kg

ГARANТИЯ
3
ГОДА

Поборозовская
PG
Сертификация



Увеличенные
рифлёные
перекладины
28x28 мм
для надёжного
сцепления.



Вальцовочное
крепление
перекладин.
По прочности
не уступает сварке.




Шарнирные замки
с автоматической
фиксацией
регулируются
одной рукой.





Пластиковые вставки
для надёжного
крепления траверс,
предохранения
профиля лестницы
и окружающих
поверхностей
от повреждений.



Башмаки траверс
из 2х-компонентного
пластика
с прорезиненной
опорой. Не скользят
и не повреждают
поверхность.



Компактно
складывается
для хранения
и транспортировки.



Артикул	Ступени	A, м	A2, м	B, м	B2, м	C, м	D, м	E, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3310203	2x3	2,76	2,28	1,85	0,93	0,40	0,76	0,98	0,13	0,13	0,94	0,41	6,4
3310204	2x4	3,27	2,28	2,37	1,17	0,40	0,76	1,24	0,13	0,13	1,20	0,41	7,3
3310205	2x5	3,75	2,52	2,89	1,42	0,40	0,76	1,50	0,13	0,13	1,46	0,41	8,2
3310206	2x6	4,24	2,77	3,41	1,67	0,40	0,76	1,76	0,13	0,13	1,72	0,41	9,0
3310207	2x7	4,73	3,02	3,93	1,92	0,40	0,76	2,02	0,13	0,13	1,98	0,41	9,9
3310208	2x8	5,22	3,27	4,45	2,16	0,40	0,76	2,28	0,13	0,13	2,24	0,41	10,8
3310209	2x9	5,71	3,51	4,97	2,41	0,40	0,76	2,54	0,13	0,13	2,50	0,41	11,7
3310210	2x10	6,20	3,76	5,49	2,66	0,40	0,76	2,80	0,13	0,13	2,76	0,41	12,5

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ШИРИНА 500 ММ / NV 3328

1300

СЕРИЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ. ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БЕЗ ТРАВЕРС И УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.



Расширяющаяся книзу конструкция для устойчивости и безопасности. Стабильная работа без опорных траверс.



Ширина лестницы 500 мм – пространство для поворота и боковых перемещений.



Сварное крепление перекладин в опорных секциях. Высокая статическая и динамическая прочность.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.




Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Возможность установки съёмного настила из антисептированной фанеры для использования в положении «Помост» (приобретается дополнительно).

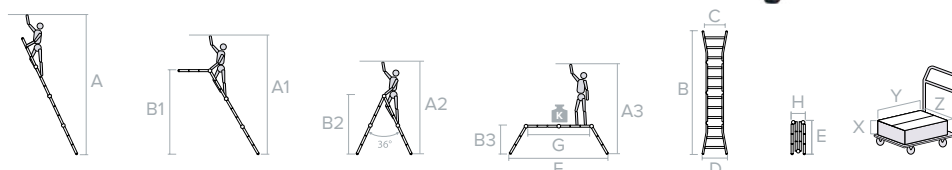

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3328403	4x3	4,28	3,58	2,78	2,97	3,48	2,54	1,70	0,97	0,50	0,75	0,99	2,15	1,48	0,26	0,26	0,99	0,75	150	12,7
3328234	2x3+2x4	4,78	3,83	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,50	0,86	1,25	2,27	1,48	0,26	0,26	1,25	0,86	150	13,8
3328404	4x4	5,27	4,36	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,50	0,86	1,25	2,79	2,00	0,26	0,26	1,25	0,86	150	14,7

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
PG
КОЭФИЦИЕНТ

05



1300 СЕРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР, ШИРИНА 400 ММ / NV 3320

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ. УВЕЛИЧЕННЫЙ РАДИУС РАБОТЫ.


max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Проверенная
PG
сертификация



Возможность установки съёмного настила из ламинированной фанеры для использования в положении «Помост» (приобретается дополнительно).



Увеличенные рифлёные перекладки 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.







Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3320234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,40	0,76	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,41	150	14,2
3320245	2x4+2x5	5,76	4,60	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,40	0,76	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,41	150	16,0
3320403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,40	0,76	0,98	2,13	1,48	0,26	0,26	0,94	0,41	150	13,4
3320404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,40	0,76	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,41	150	15,1
3320405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,40	0,76	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,41	150	16,8
3320406	4x6	7,11	5,76	4,21	3,66	6,42	4,69	3,08	1,66	0,40	0,76	1,69	4,03	3,00	0,30	0,30	1,65	0,41	120	17,1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С ПОМОСТОМ, ШИРИНА 400 ММ / NV 3330


ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ СО СЪЁМНЫМ НАСТИЛОМ В КОМПЛЕКТЕ. УВЕЛИЧЕННЫЙ РАДИУС РАБОТЫ.

1300

СЕРИЯ



Съёмный настил из ламинированной фанеры для положения «Помост» в комплекте.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.





Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3330234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,40	0,76	1,24	2,24	1,45	0,26	0,26	1,21	0,41	150	17,2
3330245	2x4+2x5	5,76	4,60	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,40	0,76	1,50	2,88	1,97	0,26	0,26	1,47	0,41	150	19,8
3330403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,40	0,76	0,98	2,13	1,45	0,26	0,26	0,95	0,41	150	16,3
3330404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,40	0,76	1,24	2,76	1,97	0,26	0,26	1,21	0,41	150	18,9
3330405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,40	0,76	1,50	3,40	2,49	0,26	0,26	1,47	0,41	150	21,5

05



75

1300 СЕРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР, ШИРИНА 500 ММ / NV 3321

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ. УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.

 max
150
kg


 ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

 Проверенные
РГ
Строительные


Возможность установки съёмного настила из ламинированной фанеры для использования в положении «Помост» (приобретается дополнительно).



Увеличенная ширина лестницы 500 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Увеличенные рифлёные перекладки 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.







Широкие опорные траверсы. Встроенный крепеж. Собирается одним ключом.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3321234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,50	0,91	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,51	150	14,9
3321245	2x4+2x5	5,76	4,60	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,50	0,91	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,51	150	16,7
3321403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,50	0,91	0,98	2,13	1,48	0,26	0,26	0,95	0,51	150	14,0
3321404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,50	0,91	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,51	150	15,8
3321405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,50	0,91	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,51	150	17,7
3321406	4x6	6,98	5,87	4,28	3,72	6,59	4,81	3,18	1,72	0,50	0,91	1,76	4,04	3,04	0,26	0,26	1,73	0,56	150	22,2

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С ПОМОСТОМ, ШИРИНА 500 ММ / NV 3331

1300

СЕРИЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ СО СЪЕМНЫМ НАСТИЛОМ В КОМПЛЕКТЕ. УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.



Съемный настил из ламинированной фанеры для положения «Помост» в комплекте.



Увеличенная ширина лестницы 500 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Широкие опорные траверсы. Встроенный крепеж. Собирается одним ключом.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.






max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
PC
КОЭФИЦИЕНТ

05



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3331234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,50	0,91	1,24	2,24	1,45	0,26	0,26	1,21	0,51	150	18,5
3331245	2x4+2x5	5,76	4,60	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,50	0,91	1,50	2,88	1,97	0,26	0,26	1,47	0,51	150	21,5
3331403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,50	0,91	0,98	2,13	1,45	0,26	0,26	0,95	0,51	150	17,6
3331404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,50	0,91	1,24	2,76	1,97	0,26	0,26	1,21	0,51	150	20,6
3331405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,50	0,91	1,50	3,40	2,49	0,26	0,26	1,47	0,51	150	23,5



1300 СЕРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР, ШИРИНА 650 ММ / NV 3322

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.

max
150
kg

ГARANTEE
3
ГОДА


ПРОВЕРЕННАЯ
PG
КОПИРОВАНИЕ



Возможность установки съёмного настила из ламинированной фанеры для использования в положении «Помост» (приобретается дополнительно).



Увеличенная ширина лестницы 650 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.






Широкие опорные траверсы. Встроенный крепеж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предотвращения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3322234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,65	1,06	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,66	150	15,8
3322245	2x4+2x5	5,76	4,60	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,65	1,06	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,66	150	17,8
3322402	4x2	3,29	2,81	2,28	2,71	2,43	1,77	1,20	0,71	0,65	1,06	0,72	1,49	0,96	0,26	0,26	0,69	0,66	150	12,7
3322403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,65	1,06	0,98	2,13	1,48	0,26	0,26	0,95	0,66	150	14,7
3322404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,65	1,06	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,66	150	16,8
3322405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,65	1,06	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,66	150	18,8
3322406	4x6	6,98	5,87	4,28	3,72	6,59	4,81	3,18	1,72	0,65	1,06	1,76	4,04	3,04	0,26	0,26	1,73	0,71	150	23,6

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С ПОМОСТОМ, ШИРИНА 650 ММ / NV 3332

1300

СЕРИЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОДМОСТИ, ПОМОСТ СО СЪЁМНЫМ НАСТИЛОМ В КОМПЛЕКТЕ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.



Съёмный настил из ламинированной фанеры для положения «Помост» в комплекте.



Увеличенная ширина лестницы 650 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.







max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
PC
КОДИФИКАТОР

05



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3332234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,65	1,06	1,24	2,24	1,45	0,26	0,26	1,21	0,66	150	20,4
3332245	2x4+2x5	5,76	4,60	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,65	1,06	1,50	2,88	1,97	0,26	0,26	1,47	0,66	150	24,0
3332403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,65	1,06	0,98	2,13	1,45	0,26	0,26	0,95	0,66	150	19,4
3332404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,65	1,06	1,24	2,76	1,97	0,26	0,26	1,21	0,66	150	23,0
3332405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,65	1,06	1,50	3,40	2,48	0,26	0,26	1,47	0,66	150	26,5

79



1300 СЕРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР, ШИРИНА 800 ММ / NV 3323

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК РАБОЧИЙ СТОЛ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Поборозненный
профиль
PG



Возможность установки съёмного настила из ламинированной фанеры для использования в положении «Помост» (приобретается дополнительно).



Увеличенная ширина лестницы 800 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Увеличенные рифлёные перекладыни 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.







Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3323234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,80	1,21	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,81	150	16,6
3323245	2x4+2x5	5,76	4,60	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,80	1,21	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,81	150	18,9
3323403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,80	1,21	0,98	2,13	1,48	0,26	0,26	0,95	0,81	150	15,5
3323404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,80	1,21	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,81	150	17,7
3323405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,80	1,21	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,81	150	20,0

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С ПОМОСТОМ, ШИРИНА 800 ММ / NV 3333

1300

СЕРИЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ СО СЪЁМНЫМ НАСТИЛОМ В КОМПЛЕКТЕ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК РАБОЧИЙ СТОЛ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
ПС
КОДИФИКАЦИЯ



Съёмный настил из ламинированной фанеры для положения «Помост» в комплекте.



Увеличенная ширина лестницы 800 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.







Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предотвращения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



05



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3333234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,80	1,21	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,81	150	22,3
3333245	2x4+2x5	5,76	4,60	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,80	1,21	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,81	150	26,5
3333403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,80	1,21	0,98	2,13	1,48	0,26	0,26	0,94	0,81	150	21,2
3333404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,80	1,21	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,81	150	25,4
3333405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,80	1,21	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,81	150	29,5

81



1300 СЕРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ, ШИРИНА 500 ММ / NV 3324

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ НА ПОДЪЁМНОЙ СЕКЦИИ. УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННЫЕ
ПРОФИЛИ
ГОСТ Р 50870-2007



Возможность установки съёмного настила из ламинированной фанеры для использования в положении «Помост» (приобретается дополнительно).



Увеличенная ширина лестницы 500 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании на одной секции – удобный подъём в положении «Помост».



Вальцовочное крепление ступеней и перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.







Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3324234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,50	0,91	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,51	150	15,5
3324245	2x4+2x5	5,76	4,61	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,50	0,91	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,51	150	17,5
3324403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,50	0,91	0,98	2,12	1,48	0,26	0,26	0,95	0,51	150	14,4
3324404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,50	0,91	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,51	150	16,4
3324405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,50	0,91	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,51	150	18,5

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ И ПОМОСТОМ, ШИРИНА 500 ММ / NV 3334

1300 СЕРИЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ НА ПОДЪЕМНОЙ СЕКЦИИ И СО СЪЕМНЫМ НАСТИЛОМ В КОМПЛЕКТЕ. УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.



Съемный настил из ламинированной фанеры для положения «Помост» в комплекте.



Увеличенная ширина лестницы 500 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании на одной секции – удобный подъём в положении «Помост».



Вальцовочное крепление ступеней и перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.







Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3334234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,50	0,91	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,51	150	19,1
3334245	2x4+2x5	5,76	4,61	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,50	0,91	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,51	150	22,3
3334403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,50	0,91	0,98	2,12	1,48	0,26	0,26	0,95	0,51	150	18,0
3334404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,50	0,91	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,51	150	21,2
3334405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,50	0,91	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,51	150	24,3

05



83

1300 СЕРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ, ШИРИНА 650 ММ / NV 3325

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ НА ПОДЪЕМНОЙ СЕКЦИИ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННЫЕ
ПРОФИЛИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НАГРУЗКИ



Возможность установки съёмного настила из ламинированной фанеры для использования в положении «Помост» (приобретается дополнительно).



Увеличенная ширина лестницы 650 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании на одной секции – удобный подъём в положении «Помост».



Вальцовочное крепление ступеней и перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.






Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3325234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,65	1,06	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,66	150	16,6
3325245	2x4+2x5	5,76	4,61	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,65	1,06	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,66	150	18,9
3325403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,65	1,06	0,98	2,12	1,48	0,26	0,26	0,95	0,66	150	15,4
3325404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,65	1,06	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,66	150	17,6
3325405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,65	1,06	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,66	150	19,9

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ И ПОМОСТОМ, ШИРИНА 650 ММ / NV 3335

1300

СЕРИЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОДМОСТИ, ПОМОСТ С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ НА ПОДЪЁМНОЙ СЕКЦИИ И СО СЪЁМНЫМ НАСТИЛОМ В КОМПЛЕКТЕ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
РС
КОПИФИКАЦИЯ



Съёмный настил из ламинированной фанеры для положения «Помост» в комплекте.



Увеличенная ширина лестницы 650 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании на одной секции – удобный подъём в положении «Помост».



Вальцовочное крепление ступеней и перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.






Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



05



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3335234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,65	1,06	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,66	150	21,3
3335245	2x4+2x5	5,76	4,61	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,65	1,06	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,66	150	25,1
3335403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,65	1,06	0,98	2,12	1,48	0,26	0,26	0,95	0,66	150	20,0
3335404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,65	1,06	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,66	150	23,8
3335405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,65	1,06	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,66	150	27,6



1300 СЕРИЯ


 max
150
kg


 ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


 Проверенная
PG
Строительная

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ, ШИРИНА 800 ММ / NV 3326

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ НА ПОДЪЁМНОЙ СЕКЦИИ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК РАБОЧИЙ СТОЛ.



Возможность установки съёмного настила из ламинированной фанеры для использования в положении «Помост» (приобретается дополнительно).



Увеличенная ширина лестницы 800 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании на одной секции – удобный подъём в положении «Помост».



Вальцовочное крепление ступеней и перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.





Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предотвращения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3326234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,80	1,21	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,81	150	17,7
3326245	2x4+2x5	5,76	4,61	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,80	1,21	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,81	150	20,2
3326403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,80	1,21	0,98	2,12	1,48	0,26	0,26	0,95	0,81	150	16,3
3326404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,80	1,21	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,81	150	18,8
3326405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,80	1,21	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,81	150	21,3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМИ СТУПЕНЯМИ И ПОМОСТОМ, ШИРИНА 800 ММ / NV 3336

1300

СЕРИЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА «4 В 1»: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ НА ПОДЪЕМНОЙ СЕКЦИИ И СО СЪЕМНЫМ НАСТИЛОМ В КОМПЛЕКТЕ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК РАБОЧИЙ СТОЛ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
PC
КОЭФИЦИЕНТ



Съемный настил из ламинированной фанеры для положения «Помост» в комплекте.



Увеличенная ширина лестницы 800 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании на одной секции – удобный подъём в положении «Помост».



Вальцовочное крепление ступеней и перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.







Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3336234	2x3+2x4	4,78	3,82	3,02	3,22	3,99	2,78	1,94	1,22	0,80	1,21	1,24	2,24	1,48	0,26	0,26	1,21	0,81	150	23,4
3336245	2x4+2x5	5,76	4,61	3,53	3,47	5,03	3,54	2,44	1,47	0,80	1,21	1,50	2,88	2,00	0,26	0,26	1,47	0,81	150	27,8
3336403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,80		0,98	2,12	1,48	0,26	0,26	0,95	0,81	150	22,0
3336404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,80	1,21	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,21	0,81	150	26,4
3336405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,80	1,21	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,47	0,81	150	30,9

05



87

1300 СЕРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР, ШИРИНА 450 ММ / NV 3329

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШАРНИРНАЯ ЛЕСТНИЦА 4-В-1: ПРИСТАВНАЯ, Г-ОБРАЗНАЯ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ, ДВУХСТОРОННЯЯ СТРЕМЯНКА, ПОМОСТ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


ПРОВЕРЕННАЯ
ПРОФИ
СИСТЕМА



Возможность установки съёмного настила из ламинированной фанеры для использования в положении «Помост» (приобретается дополнительно).



Увеличенная ширина лестницы 450 мм обеспечивает пространство для поворота и боковых перемещений.



Увеличенные рифлёные перекладыны 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.






Широкие опорные траверсы. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Пластиковые вставки для надёжного крепления траверс, предохранения профиля лестницы и окружающих поверхностей от повреждений.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	A3, м	B, м	B1, м	B2, м	B3, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	X, м	Y, м	Z, м	K, кг	Вес, кг
3329403	4x3	4,27	3,57	2,77	2,96	3,47	2,53	1,69	0,96	0,45	0,76	0,98	2,13	1,48	0,26	0,26	0,94	0,46	150	13,6
3329404	4x4	5,27	4,35	3,29	3,22	4,51	3,29	2,19	1,22	0,45	0,76	1,24	2,76	2,00	0,26	0,26	1,20	0,46	150	15,4
3329405	4x5	6,25	5,11	3,78	3,47	5,55	4,05	2,68	1,47	0,45	0,76	1,50	3,40	2,52	0,26	0,26	1,46	0,46	150	17,2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДМОСТИ С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,8 М / NV 3340

СКЛАДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ «З В 1» ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКИ. ПОМОСТ С НАСТИЛОМ, ПРИСТАВНАЯ И Г-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА С ОПОРОЙ НА СТЕНУ.

300

СЕРИЯ



Нескользящий настил из ламинированной фанеры. Настил легко снимается для использования подмостей в качестве лестницы.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения одним человеком.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Башмаки из прочного пластика не скользят и не повреждают поверхность.




max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
РС
СЕРТИФИКАТ

05

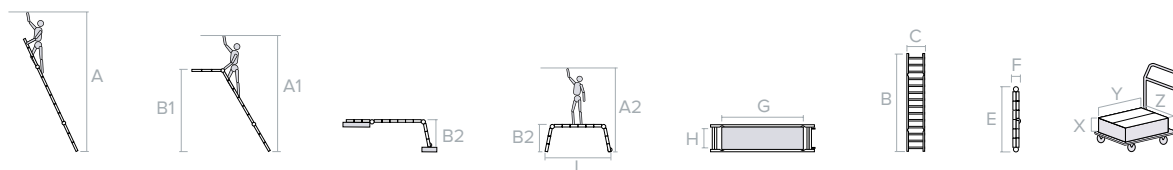

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	E, м	F, м	G, м	H, м	L, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3340242	2x4x2	3,13	2,66	2,57	2,10	1,59	0,57	0,57	1,16	0,16	1,00	0,50	1,41	0,16	1,16	0,58	13,0
3340363	3x6x3	4,11	3,42	2,82	3,14	2,35	0,82	0,57	1,68	0,16	1,52	0,50	2,04	0,16	1,68	0,58	16,6



1300 СЕРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДМОСТИ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОМОСТОМ С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,8 М / NV 3341

СКЛАДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ «3 В 1» ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКИ. ПОМОСТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НАСТИЛОМ, ПРИСТАВНАЯ И Г-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА С ОПОРОЙ НА СТЕНУ.

max
250
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННАЯ
СИСТЕМА
ПОДВИЖНОСТИ



Нескользящий настил из рифлёного алюминиевого листа. Настил легко снимается для использования подмостей в качестве лестницы.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения одним человеком.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.




Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Башмаки из прочного пластика не скользят и не повреждают поверхность.

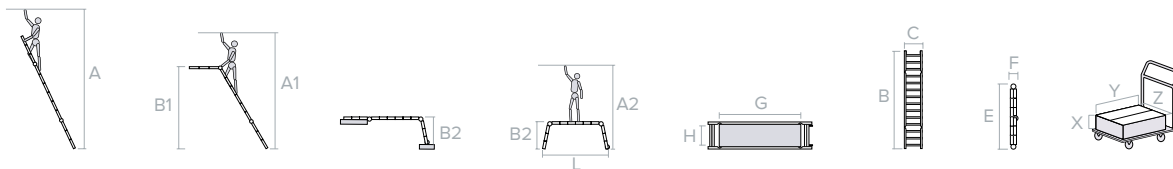

Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	E, м	F, м	G, м	H, м	L, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3341242	2x4x2	3,13	2,66	2,56	2,10	1,59	0,56	0,57	1,16	0,13	0,98	0,50	1,43	0,13	1,16	0,58	13,3
3341363	3x6x3	4,11	3,42	2,81	3,14	2,35	0,81	0,57	1,68	0,13	1,50	0,50	2,04	0,13	1,68	0,58	17,4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДМОСТИ С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,8 М, ШИРИНА 650 ММ / NV 3342

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЛАДНЫЕ ПОДМОСТИ С НЕСЪЕМНЫМ НАСТИЛОМ. ДЛЯ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКИ.

300

СЕРИЯ

max
250
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
PC
КОЭФИЦИЕНТ



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Ламинированный помост шириной 650 мм.



Рифлёные перекладины для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.





2 колеса Ø 100 мм обеспечивают мобильность.



Башмаки из прочного пластика не скользят и не повреждают поверхность.

05



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	E, м	F, м	G, м	L, м	X, м	Y, м	Z, м	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг
3342242	2×4x2	2,58	0,58	0,65	1,16	0,14	0,93	1,41	0,14	1,16	0,66	200	13,5
3342363	3×6x3	2,83	0,83	0,65	1,68	0,14	1,45	2,04	0,14	1,68	0,66	200	18,0



1500 СЕРИЯ

 max
300
kg

 ГАРАНТИЯ
5
лет

 Проверенный
PG
проектировщик

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СКЛАДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ С ПОРУЧНЕМ И РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 3,0 М / NV 5341

СКЛАДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ «3 в 1» для длительных коллективных работ, требующих большой площадки. ПОМОСТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НАСТИЛОМ И СЪЁМНЫМ ПОРУЧНЕМ, ПРИСТАВНАЯ И Г-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА С ОПОРОЙ НА СТЕНУ. ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ ВДВОЁМ БЛАГОДАРЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 300 КГ И БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКЕ ШИРИНОЙ 650 ММ.



Съёмный поручень-ограждение высотой 1,1 м обеспечивает точку опоры на высоте.



Съёмный настил из рифлёного алюминиевого листа для положения «Помост» в комплекте.



Настил легко снимается для использования подмостей в качестве лестницы.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения одним человеком.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.






Увеличенные рифлёные перекладки 30x30 мм для надёжного сцепления.



Широкие опорные траверсы стабилизируют конструкцию.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	A1, м	A2, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	H, м	I, м	L, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
5341242	2x4x2	3,17	2,70	2,59	2,19	1,65	0,59	0,71	1,21	1,30	0,18	0,89	0,63	1,09	1,52	0,18	1,30	0,71	22,0
5341363	3x6x3	4,15	3,46	2,84	3,23	2,41	0,84	0,70	1,21	1,71	0,18	1,41	0,63	1,09	2,16	0,18	1,71	0,71	28,5



NV 5520

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕСТНИЦА-ПОДМОСТИ С ПЛАТФОРМОЙ

СТР. 104

ЛЕСТНИЦЫ С ПЛАТФОРМОЙ



06 ЛЕСТНИЦЫ-ПЛАТФОРМЫ И МОНТАЖНЫЕ ПОДСТАВКИ

ЛЕСТНИЦЫ С ПЛАТФОРМОЙ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3540	Лестница-стремянка передвижная складная с платформой / NV 3540	98
3541	Лестница-стремянка передвижная складная с платформой и телескопической траверсой / NV 3541	102

МОНТАЖНЫЕ ПОДСТАВКИ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3710	Профессиональная монтажная подставка с широкими ступенями / NV 3710	100
3711	Профессиональная мобильная монтажная подставка с широкими ступенями и поручнем / NV 3711	100
3712	Профессиональная мобильная монтажная подставка с широкими ступенями и поручнями / NV 3712	101
3720	Профессиональная монтажная подставка с просечными алюминиевыми ступенями / NV 3720	101

ЛЕСТНИЦЫ-ПОДМОСТИ / ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

5510	Индустриальная передвижная лестница-подмости с платформой / NV 5510	103
5520	Индустриальная передвижная двухсторонняя лестница-подмости с платформой / NV 5520	104
5522	Индустриальная передвижная двухсторонняя лестница-подмости с платформой 1,6x0,7 м / NV 5522	105
5540	Индустриальная передвижная складная лестница-стремянка с платформой / NV 5540	99
7501	Индустриальная передвижная лестница с платформой и расширяющимся лестничным маршем / NV 7501	106
7521	Индустриальная передвижная лестница с платформой / NV 7521	107

06



СТАНДАРТ ЗАВОДА



Геометрия по европейскому стандарту:

- ▮ Даёт максимальное пятно баланса
- ▮ Обеспечивает удобный подъём
- ▮ Повышает безопасность
- ▮ Увеличивает устойчивость

Ширина опоры 0,56 – 0,71 м
Глубина ступеней 80 – 110 мм
Ширина траверсы 1,12 – 2,10 м

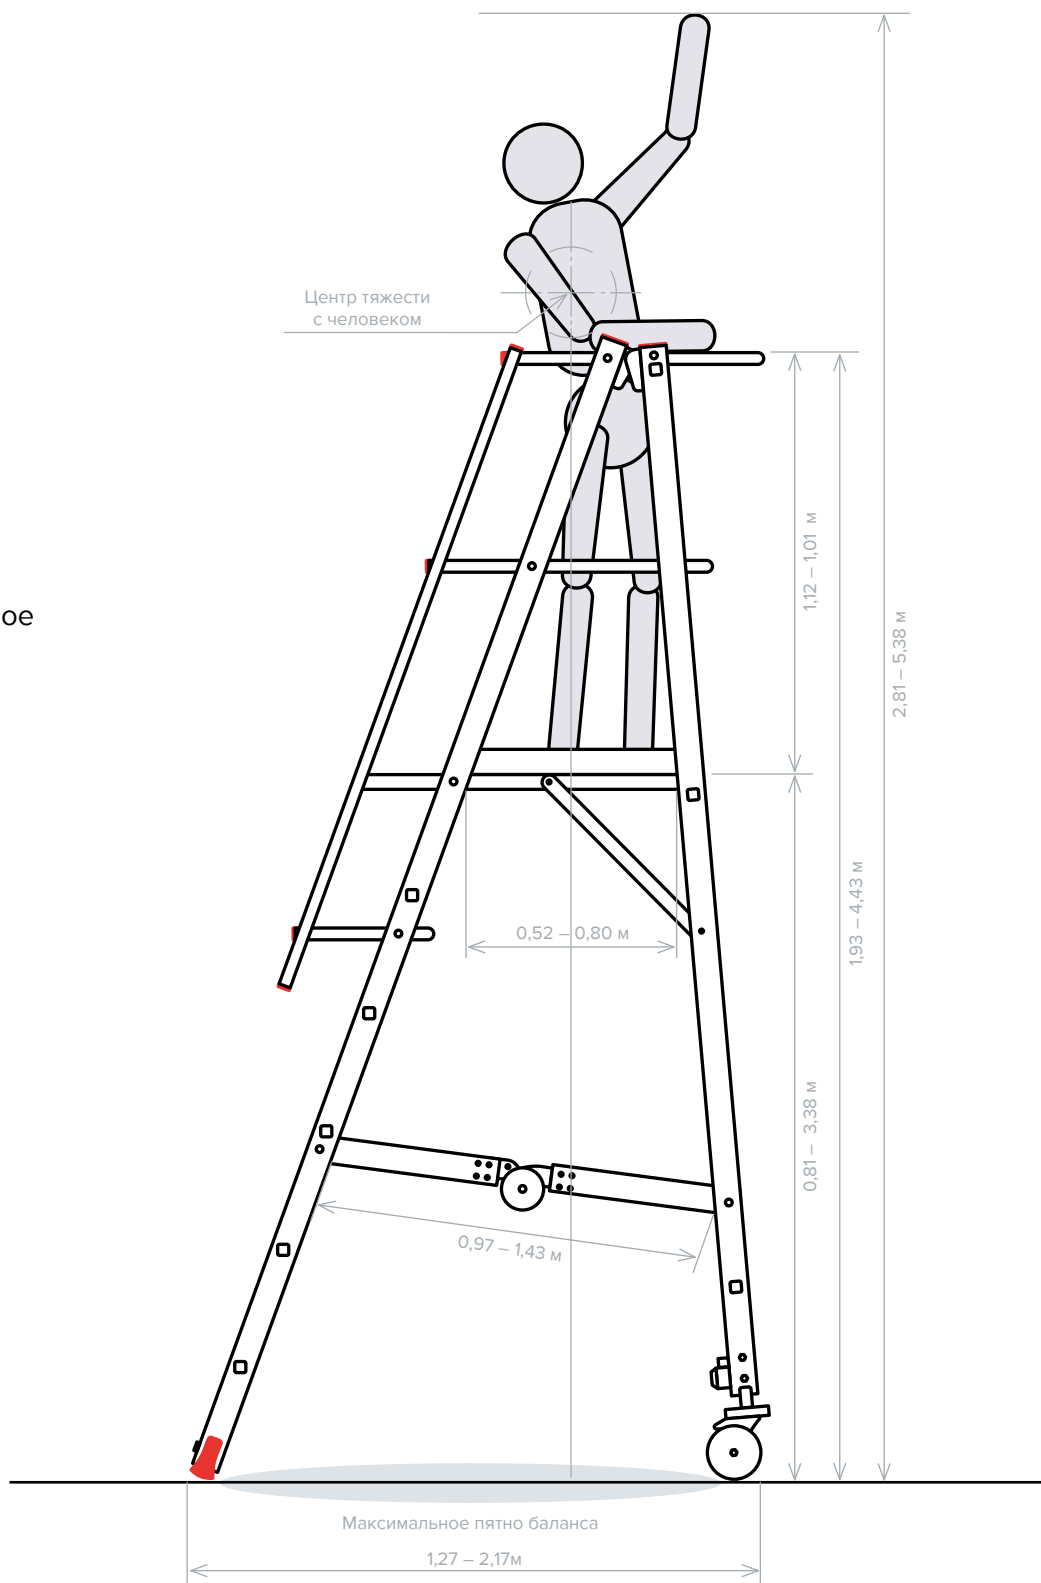

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



СТОЙКИ И ПЕРЕКЛАДИНЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Высокая прочность и надёжность при лёгком весе.



РИФЛЁНЫЕ РАЗВАЛЬЦОВАННЫЕ СТУПЕНИ 80 ММ (ЕВРОСТАНДАРТ)

Жёсткий профиль в основании.
Надёжное сцепление при подъёме.



ВАЛЬЦОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ

По прочности не уступает сварке.



ПРОДОЛЬНЫЕ И ДИАГОНАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

Создают жёсткую рамную конструкцию.



ПОВОРОТНЫЕ КОЛЁСНЫЕ ОПОРЫ С ФИКСАЦИЕЙ УГЛА ПОВОРОТА И ТОРМОЗОМ

Лёгкость перемещения и быстрая подготовка к использованию.



1300 СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ СКЛАДНАЯ С ПЛАТФОРМОЙ / NV 3540

МОБИЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДСКИХ СТЕЛЛАЖАХ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННАЯ
СИСТЕМА
СТABILIZATION



Большая рабочая площадка 730x620 мм с поднятыми бортами. Пространство для поворота и боковых перемещений.



Трёхстороннее ограждение площадки (перила) и страховочная цепь с карабином на входе. Точка опоры на высоте.



Поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска.



Рифленные стальные ступени 110 мм для надёжного сцепления.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Широкая усиленная телескопическая опорная траверса стабилизирует лестницу. (в комплекте для лестниц 1x10–1x12).






Массивный балласт и диагональные алюминиевые стабилизаторы создают жёсткую рамную конструкцию.



2 поворотных колёсных опоры 125x30 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.



Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	F, м	G, м	H, м	L1, м	L2, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3540106	1x6	3,67	2,92	1,06	1,67	0,73	1,01	1,56	0,81	3,09	0,63	0,74	0,27	3,07	0,76	91,3
3540107	1x7	3,93	3,18	1,06	1,93	0,73	1,01	1,68	0,81	3,37	0,63	0,74	0,27	3,34	0,76	94,2
3540108	1x8	4,18	3,44	1,06	2,18	0,73	1,01	1,79	0,81	3,64	0,63	0,74	0,27	3,62	0,76	97,0
3540109	1x9	4,47	3,73	1,06	2,47	0,73	1,01	1,92	0,81	3,94	0,63	0,74	0,27	3,92	0,76	101,7
3540110	1x10	4,79	4,05	1,06	2,79	0,73	2,10...1,43	2,07	0,81	4,29	0,63	0,74	0,27	4,26	0,76	111,4
3540111	1x11	5,07	4,33	1,06	3,07	0,73	2,10...1,43	2,20	0,81	4,59	0,63	0,74	0,27	4,56	0,76	114,3
3540112	1x12	5,36	4,61	1,06	3,36	0,73	2,10...1,43	2,32	0,81	4,89	0,63	0,74	0,27	4,86	0,76	117,2

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА С ПЛАТФОРМОЙ / NV 5540


1500

СЕРИЯ

МОБИЛЬНЫЕ ПОДМОСТЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДСКИХ СТЕЛЛАЖАХ.



Большая рабочая площадка 600x500 мм. Пространство для поворота и боковых перемещений.



Трёхстороннее ограждение площадки (перила) и страховочная цепь на входе. Точка опоры на высоте.



Поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска.



Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.



Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Вальцовочное крепление ступеней. По прочности не уступает сварке.



Широкие опорные траверсы стабилизируют лестницу. Одна из траверс телескопическая, с изменяемой длиной для создания максимально широкой площадки опоры.



2 поворотных колёсных опоры 125x30 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.



Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.







max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ГОДОВОЙ
ПРОВЕРКА
СИЛ
ПОДЪЕМА

06



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	F, м	G, м	H, м	L1, м	L2, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
5540104	1x4	3,12	2,17	1,01	1,12	0,66	1,21	1,13	0,22	2,61	0,60	0,50	0,22	2,59	0,78	28,0
5540105	1x5	3,40	2,45	1,01	1,40	0,66	1,21	1,26	0,22	2,91	0,60	0,50	0,22	2,89	0,78	29,4
5540106	1x6	3,69	2,73	1,01	1,69	0,66	1,66	1,38	0,22	3,21	0,60	0,50	0,22	3,19	0,78	32,3
5540107	1x7	3,97	3,01	1,01	1,97	0,66	1,66	1,51	0,22	3,51	0,60	0,50	0,22	3,49	0,78	34,1
5540108	1x8	4,25	3,30	1,01	2,25	0,66	1,66	1,64	0,22	3,81	0,60	0,50	0,22	3,79	0,78	35,7
5540109	1x9	4,53	3,59	1,01	2,53	0,66	2,10	1,79	0,24	4,11	0,60	0,52	0,24	4,08	0,78	40,1
5540110	1x10	4,81	3,87	1,01	2,81	0,66	2,10	1,91	0,24	4,41	0,60	0,52	0,24	4,38	0,78	41,8
5540111	1x11	5,10	4,15	1,01	3,10	0,66	2,10	2,04	0,24	4,71	0,60	0,52	0,24	4,68	0,78	43,7
5540112	1x12	5,38	4,43	1,01	3,38	0,66	2,10	2,17	0,24	5,01	0,60	0,52	0,24	4,98	0,78	45,4



1300 СЕРИЯ

ХИТ

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Добровольная
РГ
сертификация



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПОДСТАВКА С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ / NV 3710

ПОДСТАВКА С ШИРОКИМИ НЕСКОЛЬЗЯЩИМИ СТУПЕНЯМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ.



Устойчивая сварная конструкция из прочных алюминиевых труб.







Широкие ступени – площадки 240 мм из рифлёного алюминиевого листа для надёжного сцепления.



Рабочая площадка 520х305 мм. Пространство для поворота и боковых перемещений.



Башмаки стоек-опор из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	F1, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3710101	1x1	2,20	0,20	0,40	0,37	-	0,57	0,58	-	0,20	0,40	0,58	2,8
3710102	1x2	2,40	0,40	0,60	0,31	0,24	0,52	0,56	0,50	0,40	0,60	0,56	4,8
3710103	1x3	2,61	0,61	0,85	0,31	0,24	0,52	0,58	0,50	0,61	0,85	0,58	6,9
3710104	1x4	2,81	0,81	1,11	0,31	0,24	0,52	0,61	0,50	0,81	1,11	0,61	9,4
3710105	1x5	3,01	1,01	1,36	0,31	0,24	0,52	0,64	0,50	1,01	1,36	0,64	12,1

1300 СЕРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПОДСТАВКА С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ И ПОРУЧНЕМ / NV 3711

ПОДСТАВКА С ШИРОКИМИ НЕСКОЛЬЗЯЩИМИ СТУПЕНЯМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ. ТОЧКА ОПОРЫ НА ВЫСОТЕ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Добровольная
РГ
сертификация



Высокий съёмный поручень для безопасного подъёма и спуска.






Широкие ступени – площадки 240 мм из рифлёного алюминиевого листа для надёжного сцепления.



Рабочая площадка 520х305 мм. Пространство для поворота и боковых перемещений.



Башмаки стоек-опор из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	C, м	D, м	E, м	F, м	F1, м	F2, м	G, м	G1, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3711102	1x2	2,40	0,40	1,40	0,68	0,31	0,24	0,52	0,56	0,57	0,48	0,50	0,40	1,37	0,56	7,2
3711103	1x3	2,60	0,60	1,60	0,94	0,31	0,24	0,52	0,59	0,59	0,48	0,50	0,60	1,51	0,59	9,5
3711104	1x4	2,80	0,80	1,80	1,19	0,31	0,24	0,52	0,61	0,61	0,48	0,50	0,80	1,51	0,61	12,0
3711105	1x5	3,00	1,00	2,00	1,45	0,31	0,24	0,52	0,64	0,64	0,48	0,50	1,00	1,51	0,64	14,6

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПОДСТАВКА С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ И ПОРУЧНЯМИ / NV 3712

ПОДСТАВКА С ШИРОКИМИ НЕСКОЛЬЗЯЩИМИ СТУПЕНЯМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ. ТОЧКА ОПОРЫ НА ВЫСОТЕ.


300

 СЕРИЯ

НОВИНКА



Рабочая площадка
520x305 мм.
Пространство для
поворота и боковых
перемещений.



Широкие ступени –
площадки 240 мм
из рифлёного
алюминиевого листа
для надёжного
сцепления.



Высокие
съёмные поручни
с двух сторон
для безопасного
подъёма и спуска.








Башмаки
стоек-опор
из прочного
пластика.
Не скользят
и не повреждают
поверхность.



max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
года

Российское
сертификация
РСТ



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	C, м	D, м	E, м	F, м	F1, м	F2, м	G, м	G1, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3712102	1x2	2,40	0,40	1,40	0,68	0,31	0,24	0,52	0,56	0,57	0,48	0,50	0,40	1,37	0,56	7,2
3712103	1x3	2,60	0,60	1,60	0,94	0,31	0,24	0,52	0,59	0,59	0,48	0,50	0,60	1,51	0,59	10,9
3712104	1x4	2,80	0,80	1,80	1,19	0,31	0,24	0,52	0,61	0,61	0,48	0,50	0,80	1,51	0,61	13,4
3712105	1x5	3,00	1,00	2,00	1,45	0,31	0,24	0,52	0,64	0,64	0,48	0,50	1,00	1,51	0,64	16

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПОДСТАВКА С ПРОСЕЧНЫМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ / NV 3720

ПОДСТАВКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ШИРОКИМИ ПРОСЕЧНЫМИ СТУПЕНЯМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ,
МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ.

300

 СЕРИЯ

НОВИНКА



Устойчивая сварная
конструкция
из прочных
алюминиевых
труб.



Рабочая площадка
520x305 мм.
Пространство
для поворота
и боковых
перемещений.



Ступени
глубиной 240 мм
из алюминиевого
просечного листа
для безопасного
подъёма и спуска.







Опорные наконечники
из прочного пластика
обеспечивают
устойчивое
положение.
Не скользят
и не повреждают
поверхность.



max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
года

Российское
сертификация
РСТ



Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	F, м	F1, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3720101	1x1	2,21	0,21	0,34	-	0,31	0,52	0,34	0,34	0,21	0,34	0,34	2,8
3720102	1x2	2,41	0,41	0,59	0,31	0,24	0,52	0,56	0,48	0,41	0,59	0,56	5,2
3720103	1x3	2,61	0,61	0,85	0,31	0,24	0,52	0,59	0,48	0,61	0,85	0,59	7,7
3720104	1x4	2,81	0,81	1,11	0,31	0,24	0,52	0,61	0,48	0,81	1,11	0,61	10,4
3720105	1x5	3,01	1,01	1,36	0,31	0,24	0,52	0,64	0,48	1,01	1,36	0,64	13,2



1300 СЕРИЯ

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ СКЛАДНАЯ С ПЛАТФОРМОЙ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРАВЕРСОЙ / NV 3541

ЛЁГКИЕ МОБИЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДСКИХ СТЕЛЛАЖАХ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННАЯ
ПРОЕКЦИЯ



Большая рабочая площадка 730x620 мм с поднятыми бортами. Пространство для поворота и боковых перемещений.



Трёхстороннее ограждение площадки (перила) и страховочная цепь с карабином на входе. Точка опоры на высоте.



Поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска.



Диагональные алюминиевые стабилизаторы создают жёсткую рамную конструкцию.



Рифленные стальные ступени 110 мм для надёжного сцепления.






2 поворотных колёсных опоры 125x30 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.



Широкая усиленная телескопическая опорная траверса стабилизирует лестницу.



Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	F, м	G, м	H, м	L1, м	L2, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3541105	1x5	3,43	2,69	1,06	1,43	0,73	1,43...2,10	1,45	0,80	2,82	0,63	0,74	0,25	2,80	0,77	42,3
3541106	1x6	3,69	2,95	1,06	1,69	0,73	1,43...2,10	1,57	0,80	3,09	0,63	0,74	0,25	3,07	0,77	44,7
3541107	1x7	3,95	3,21	1,06	1,95	0,73	1,43...2,10	1,68	0,80	3,37	0,63	0,74	0,25	3,34	0,77	47,6
3541108	1x8	4,21	3,47	1,06	2,21	0,73	1,43...2,10	1,80	0,80	3,64	0,63	0,74	0,25	3,62	0,77	50,4
3541109	1x9	4,50	3,75	1,06	2,50	0,73	1,43...2,10	1,93	0,81	3,94	0,63	0,74	0,25	3,92	0,77	55,2
3541110	1x10	4,79	4,05	1,06	2,79	0,73	1,43...2,10	2,07	0,81	4,29	0,63	0,74	0,25	4,26	0,77	58,4
3541111	1x11	5,07	4,33	1,06	3,07	0,73	1,43...2,10	2,20	0,81	4,59	0,63	0,74	0,25	4,56	0,77	61,4
3541112	1x12	5,36	4,61	1,06	3,36	0,73	1,43...2,10	2,33	0,81	4,89	0,63	0,74	0,25	4,86	0,77	64,3
3541113	1x13	5,64	4,90	1,06	3,64	0,73	1,43...2,10	2,45	0,81	5,19	0,63	0,74	0,25	5,16	0,77	67,2
3541114	1x14	5,92	5,18	1,06	3,92	0,73	1,43...2,10	2,58	0,81	5,49	0,63	0,74	0,25	5,46	0,77	70,1

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА-ПОДМОСТИ С ПЛАТФОРМОЙ / NV 5510

1500

СЕРИЯ

МОБИЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ
СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.



Большая рабочая
площадка
800х500 мм.
Пространство
для поворота
и боковых
перемещений.



Прочное ограждение
(перила) высотой
1,1 м с трёх сторон
площадки с планками
на уровне коленей
и дополнительным
барьером на уровне
ступней.



4 поворотных
колёсных опоры
125х30 мм
с фиксацией
угла поворота
и тормозом.



Продольные
и диагональные
алюминиевые
стабилизаторы
создают
жёсткую рамную
конструкцию.



Широкие опорные
траверсы
стабилизируют
лестницу.
Одна из траверс
телескопическая,
с изменяемой
длиной для создания
максимально широкой
площади опоры.



Рифлёные
развальцованные
ступени 80 мм
(евростандарт)
с жёстким
алюминиевым
профилем
в основании
для надёжного
сцепления.



Поручни по обеим
сторонам лестницы
для безопасного
подъёма и спуска.





Вальцовочное
крепление
ступеней.
По прочности
не уступает сварке.



max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ГОДОВАЯ
ПРОВЕРКА
СИЛ
ПОДЪЁМА
И
СТАБИЛИЗАЦИИ



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
5510103	1x3	2,81	1,93	1,12	0,81	0,50	1,12...1,57	0,80	1,27	0,37	0,36	1,24	1,01	40,1
5510104	1x4	3,13	2,25	1,12	1,13	0,50	1,12...1,57	0,80	1,45	0,51	0,36	1,27	1,01	42,2
5510105	1x5	3,37	2,49	1,12	1,37	0,50	1,12...1,57	0,80	1,59	0,48	0,36	1,67	1,01	44,2
5510106	1x6	3,61	2,73	1,12	1,61	0,50	1,43...2,10	0,80	1,72	0,71	0,36	1,67	1,01	47,2
5510107	1x7	3,84	2,96	1,12	1,84	0,50	1,43...2,10	0,80	1,86	0,71	0,36	1,87	1,01	49,0
5510108	1x8	4,08	3,20	1,12	2,08	0,50	1,43...2,10	0,80	1,99	0,95	0,36	2,17	1,01	51,0
5510109	1x9	4,32	3,44	1,12	2,32	0,50	1,43...2,10	0,80	2,13	0,99	0,36	2,42	1,01	53,6
5510110	1x10	4,55	3,67	1,12	2,55	0,50	1,43...2,10	0,80	2,26	1,22	0,36	2,50	1,01	54,9
5510112	1x12	5,08	4,20	1,12	3,08	0,50	1,43...2,10	0,80	2,56	0,96	0,32	3,13	0,89	61,7
5510114	1x14	5,70	4,82	1,12	3,70	0,50	1,43...2,10	0,80	2,92	0,98	0,32	3,82	0,89	66,7

06



1500 СЕРИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕСТНИЦА-ПОДМОСТИ С ПЛАТФОРМОЙ / NV 5520

МОБИЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ С ДВУХ СТОРОН БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ.



Большая рабочая площадка 800х500 мм. Пространство для поворота и боковых перемещений.



Прочное ограждение (перила) высотой 1,1 м с планками на уровне коленей и дополнительным барьером на уровне ступней по обеим сторонам площадки.



4 поворотных колёсных опоры 125х30 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.



Продольные и диагональные алюминиевые стабилизаторы создают жёсткую рамную конструкцию.



Широкие телескопические траверсы с изменяемой длиной создают широкую площадь опоры и стабилизируют лестницу.





Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.



Поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска.



Вальцовочное крепление ступеней. По прочности не уступает сварке.




Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
5520203	2x3	2,81	1,93	1,12	0,81	0,56	1,12...1,57	0,80	1,63	0,37	0,38	1,31	0,89	43,8
5520204	2x4	3,13	2,25	1,12	1,13	0,56	1,12...1,57	0,80	1,92	0,51	0,38	1,47	0,89	46,1
5520205	2x5	3,37	2,49	1,12	1,37	0,56	1,12...1,57	0,80	2,15	0,48	0,38	1,74	0,89	49,2
5520206	2x6	3,61	2,73	1,12	1,61	0,56	1,43...2,10	0,80	2,37	0,72	0,38	1,80	0,89	53,0
5520207	2x7	3,84	2,96	1,12	1,84	0,56	1,43...2,10	0,80	2,59	0,71	0,38	1,97	0,89	56,0
5520208	2x8	4,08	3,20	1,12	2,08	0,56	1,43...2,10	0,80	2,81	0,95	0,38	2,28	0,89	57,9
5520209	2x9	4,32	3,44	1,12	2,32	0,56	1,43...2,10	0,80	3,03	1,00	0,38	2,53	0,89	60,5
5520210	2x10	4,55	3,67	1,12	2,55	0,56	1,43...2,10	0,80	3,25	1,23	0,38	2,58	0,89	61,9

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕСТНИЦА-ПОДМОСТИ С ПЛАТФОРМОЙ 1,6Х0,7 М / NV 5522

МОБИЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. УДОБНЫЙ ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ БЕЗ ПЕРЕСТАНОВКИ.

1500

СЕРИЯ



Большая рабочая площадка 1,6х0,74 м. Пространство для поворота и боковых перемещений.



Продольные и диагональные алюминиевые стабилизаторы создают жёсткую рамную конструкцию.



Дополнительный доступ к рабочему месту с запирающей цепью с одной стороны ограждения.



4 поворотных колёсных опоры 125х30 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.



Прочное ограждение (перила) высотой 1,1 м с планками на уровне коленей и дополнительным барьером на уровне ступней по обеим сторонам площадки.



Рифлёные развальцованные ступени 66 мм с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.



Широкие поперечные траверсы создают широкую опору и стабилизируют лестницу.



Вальцовочное крепление ступеней. По прочности не уступает сварке.




max
150
kg

ГАРАНТИЯ
5
лет

ГОДОВОЙ
РС
сертификация

06



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	E, м	F, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
5522206	2х6	3,42	2,53	1,11	1,42	0,75	1,06	1,59	3,24	0,37	2,82	1,19	74,3



1700 СЕРИЯ

НОВИНКА

 max
150
kg


 ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ



 Проверенная
PG
сертификация

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПЛАТФОРМОЙ И РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШЕМ / NV 7501

НАДЁЖНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.



Большая платформа с рабочей зоной 820х660 мм и высоким бортом 150 мм. Пространство для комфортной работы в спецодежде.



Ограждение платформы высотой 1,1 м с трёх сторон. Запирающая цепь для входа и выхода с площадки. Защитная планка на уровне коленей.




Ступени глубиной 200 мм из специального рифлёного профиля для надёжного сцепления с поверхностью обуви.



4 поворотных колёсных опоры Ø 125 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.





Расширяющийся лестничный марш. Продольные и диагональные стабилизаторы обеспечивают устойчивость конструкции.



Поручни по обеим сторонам лестниц для безопасного подъёма и спуска. Угол наклона лестничного марша 60°.

**ПОДРОБНЕЕ
В КАТАЛОГЕ
СПЕЦИЗДЕЛИЙ**



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	D1, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
7501-05/2-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x2	2,54	1,65	1,12	0,53	0,73	0,80	0,60	0,82	1,11	0,30	0,48	1,15	0,85	37,0
7501-08/3-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x3	2,78	1,89	1,12	0,77	0,73	0,84	0,60	0,82	1,29	0,30	0,48	1,2	0,85	42,9
7501-10/4-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x4	3,02	2,13	1,12	1,02	0,73	0,89	0,60	0,82	1,47	0,30	0,48	1,39	0,85	46,8
7501-13/5-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x5	3,26	2,37	1,12	1,26	0,73	0,93	0,60	0,82	1,65	0,30	0,48	1,57	0,85	50,6
7501-15/6-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x6	3,5	2,61	1,12	1,50	0,73	0,97	0,60	0,82	1,84	0,30	0,48	1,75	0,85	54,5
7501-17/7-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x7	3,74	2,85	1,12	1,74	0,73	1,01	0,60	0,82	2,02	0,30	0,48	1,98	0,85	58,3
7501-20/8-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x8	3,98	3,09	1,12	1,98	0,73	1,05	0,60	0,82	2,20	0,30	0,48	2,25	0,85	62,2

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПЛАТФОРМОЙ / NV 7521


НАДЁЖНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

1700 СЕРИЯ

НОВИНКА



Большая платформа с рабочей зоной 820х660 мм и высоким бортом 150 мм. Пространство для комфортной работы в спецодежде.



Ограждение платформы высотой 1,1 м с трёх сторон. Запирающая цепь для входа и выхода с площадки. Защитная планка на уровне коленей.




Ступени глубиной 200 мм из специального рифлёного профиля для надёжного сцепления с поверхностью обуви.



4 поворотных колёсных опоры Ø 125 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.



Широкая поперечная траверса, продольные и диагональные стабилизаторы обеспечивают устойчивость конструкции.






Поручни по обеим сторонам лестниц для безопасного подъёма и спуска. Угол наклона лестничного марша 60°.



**ПОДРОБНЕЕ
В КАТАЛОГЕ
СПЕЦИЗДЕЛИЙ**



06



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	C, м	D, м	D1, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
7521-05/2-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x2	2,53	1,65	1,12	0,53	0,73	1,01	0,60	0,82	1,11	0,31	0,48	1,15	0,85	37,0
7521-08/3-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x3	2,78	1,89	1,12	0,78	0,73	1,01	0,60	0,82	1,29	0,31	0,48	1,2	0,85	42,9
7521-10/4-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x4	3,02	2,13	1,12	1,02	0,73	1,01	0,60	0,82	1,47	0,31	0,48	1,39	0,85	46,8
7521-13/5-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x5	3,26	2,37	1,12	1,26	0,73	1,01	0,60	0,82	1,65	0,31	0,48	1,57	0,85	50,6
7521-15/6-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x6	3,5	2,61	1,12	1,5	0,73	1,01	0,60	0,82	1,84	0,31	0,48	1,75	0,85	54,5
7521-17/7-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x7	3,74	2,85	1,12	1,74	0,73	1,01	0,60	0,82	2,02	0,31	0,48	1,98	0,85	58,3
7521-20/8-06/08-20/60-CA-Ц-СП-КТ	1x8	3,98	3,09	1,12	1,98	0,73	1,01	0,60	0,82	2,2	0,31	0,48	2,25	0,85	62,2



ВЫШКИ-ТУРЫ



07 ВЫШКИ-ТУРЫ

ВЫШКИ-ТУРЫ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

3410	Вышка-тура с рабочей высотой до 3,3 м / NV 3410	112
3411	Вышка-тура с рабочей высотой до 3,15 м / NV 3411	113
3420	Комплект для наращивания вышки-туры NV 3410 до 5,1 м / NV 3420	114
3421	Комплект для наращивания вышки-туры NV 3411 до 5,2 м / NV 3421	114
3431	Комплект для наращивания вышки-туры NV 3451 до 7,3 м / NV 3431	115
3440	Шарнирная вышка-тура с рабочей высотой 3,4–5,5 м / NV 3440	119
3450	Вышка-тура с рабочей высотой до 5,1 м / NV 3450	116
3451	Вышка-тура с рабочей высотой до 5,2 м / NV 3451	117
3460	Складная вышка-тура с рабочей высотой до 3,25 м / NV 3460	120
3471	Вышка-тура с рабочей высотой до 7,3 м / NV 3471	118
3480	Телескопическая тросовая вышка-тура с рабочей высотой до 5,6 м / NV 3480	121

ВЫШКИ-ТУРЫ МОДУЛЬНЫЕ / ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

74111	Вышка-тура с площадкой 0,75x2,0 м с рабочей высотой до 12,5 м / NV 74111	122
74411	Вышка-тура с площадкой 1,5x2,0 м с рабочей высотой до 12,5 м / NV 74411	123
74211	Вышка-тура с площадкой 0,75x2,5 м с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74211	124
74511	Вышка-тура с площадкой 1,5x2,5 м с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74511	125
74311	Вышка-тура с площадкой 0,75x3,0 м с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74311	126
74611	Вышка-тура с площадкой 1,5x3,0 м с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74611	127
74112	Вышка-тура с площадкой 0,75x2,0 м и траверсой с рабочей высотой до 12,3 м / NV 74112	128
74412	Вышка-тура с площадкой 1,5x2,0 м и траверсой с рабочей высотой до 12,3 м / NV 74412	129
74212	Вышка-тура с площадкой 0,75x2,5 м и траверсой с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74212	130
74512	Вышка-тура с площадкой 1,5x2,5 м и траверсой с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74512	131
74312	Вышка-тура с площадкой 0,75x3,0 м и траверсой с рабочей высотой до 14,3 м / NV 74312	132
74612	Вышка-тура с площадкой 1,5x3,0 м и траверсой с рабочей высотой до 14,3 м / NV 74612	133
74113	Вышка-тура с площадкой 0,75x2,0 м и усиленной траверсой с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74113	134
74413	Вышка-тура с площадкой 1,5x2,0 м и усиленной траверсой с рабочей высотой до 14,3 м / NV 74413	135
74213	Вышка-тура с площадкой 0,75x2,5 м и усиленной траверсой с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74213	136
74513	Вышка-тура с площадкой 1,5x2,5 м и усиленной траверсой с рабочей высотой до 14,3 м / NV 74513	137
74313	Вышка-тура с площадкой 0,75x3,0 м и усиленной траверсой с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74313	138
74613	Вышка-тура с площадкой 1,5x3,0 м и усиленной траверсой с рабочей высотой до 14,5 м / NV 74613	139



СТАНДАРТ ЗАВОДА



МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 200 КГ/М²
(400 КГ НА ПОМОСТ)


- Конструкция разработана для безопасной работы на всей площади помоста.
- Надстройка легко устанавливается и снимается для использования вышки внутри помещений.
- Диагональные распорки-стабилизаторы создают жёсткую конструкцию.

Глубина перекладин 30 мм

Максимальная рабочая высота – 12,5 м

Длина помоста – 1,36 м

Ширина помоста 0,5 – 1,5 м

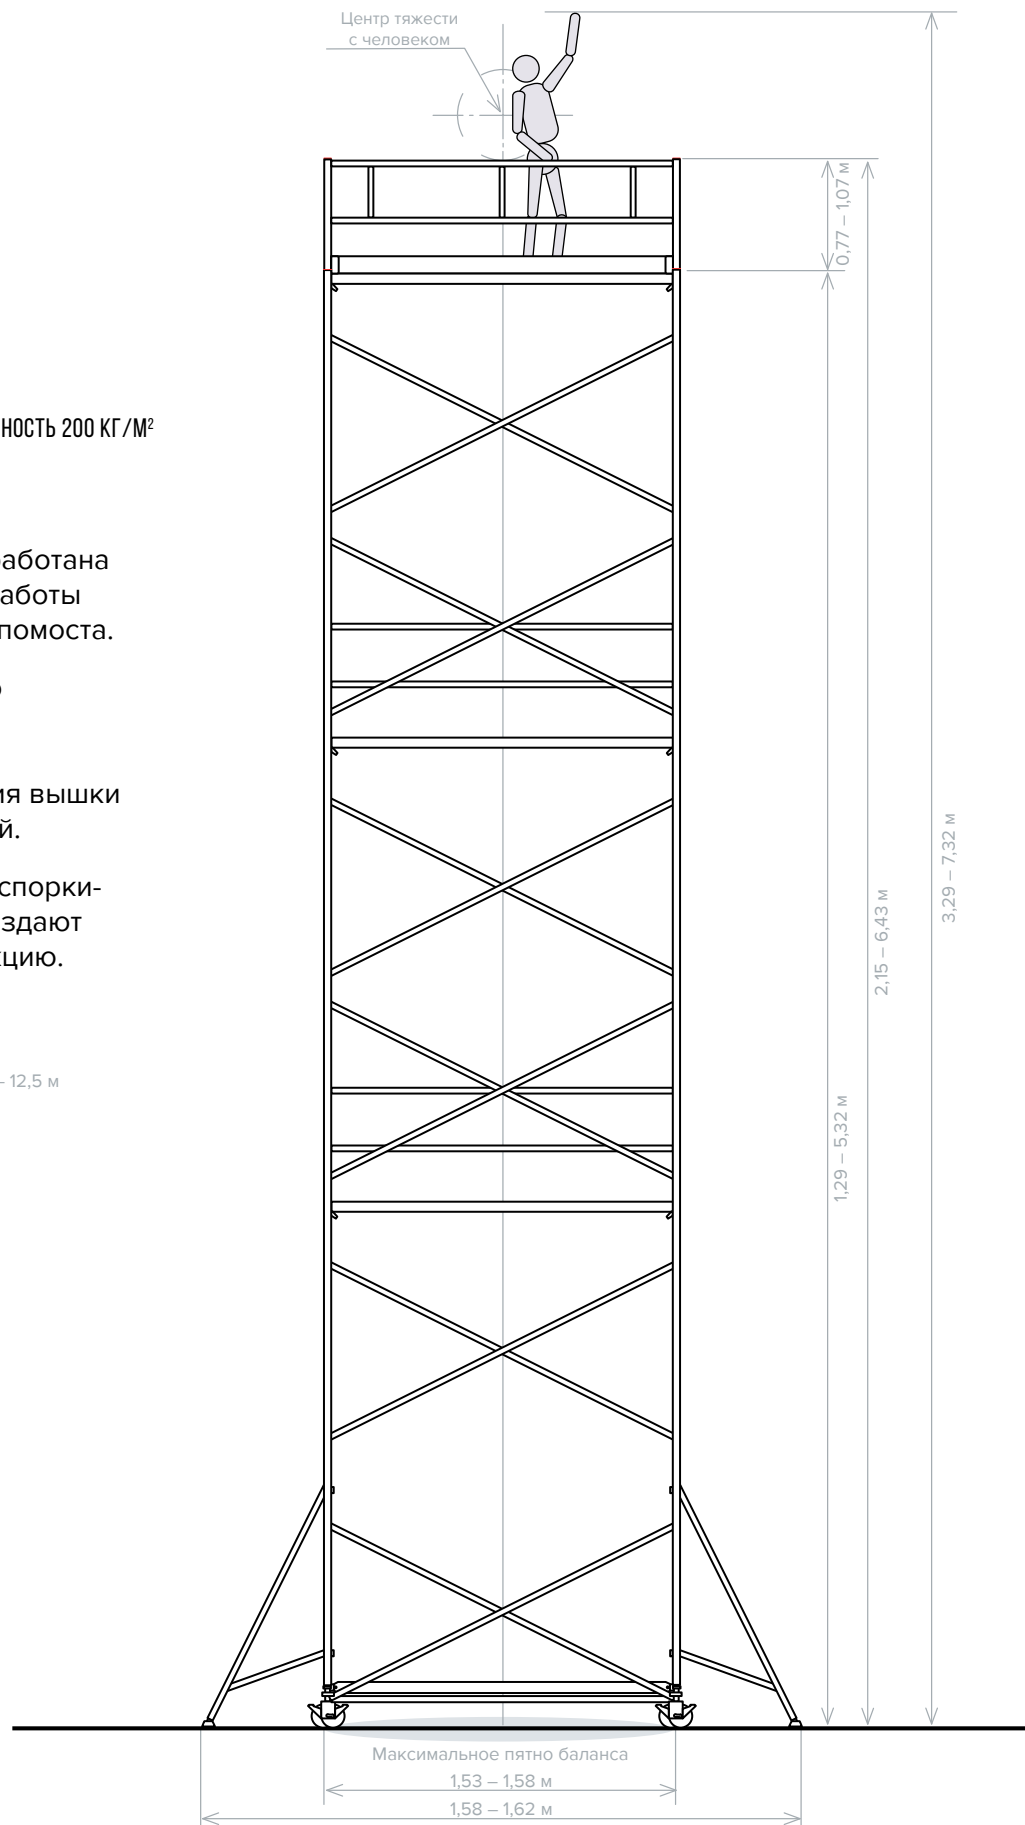

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ 2 ЧЕЛОВЕК

благодаря ширине помоста.



РИФЛЁНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Обеспечивают надёжное сцепление.



СВАРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКЛАДИН

Максимальная статическая и динамическая прочность.



ШИРОКИЕ ОПОРНЫЕ ТРАВЕРСЫ

Стабилизируют конструкцию.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ «ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ»

Установка на разноуровневой поверхности.



БАШМАКИ ИЗ 2-КОМПОНЕНТНОГО ПЛАСТИКА С ПРОРЕЗИНЕННОЙ ОПОРой

Не скользят и не повреждают поверхность.



1300 СЕРИЯ

ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 3,3 М/ NV 3410

ПОДМОСТИ С ШИРОКОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ ДО 5,1 М ПРИ ПОМОЩИ ДОПОМЛЕКТА NV 3420.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННАЯ
РАБОТА
СЕРТИФИКАЦИЯ



Функция «Лестничный марш» – установка на разнуровневой поверхности.



Помост 1,38x0,5 м из ламинированной фанеры с установкой на разных уровнях. Используется как полка или рабочая площадка.



Люк в помосте для удобного и безопасного подъёма и спуска.



Рамная конструкция помоста с закладными крюками и стальными фиксаторами.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.






Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Широкие усиленные опорные траверсы с возможностью регулировки для работы вплотную у стены. Встроенный крепёж. Собираются одним ключом.



Башмаки траверс из 2-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3410208	2x8	3,29	2,15	0,77	1,29	1,51	0,50	1,38	1,62	0,18	2,10	0,58	26,1

ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 3,15 М / NV 3411

300

СЕРИЯ

ПОДМОСТИ С ШИРОКОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ ДЛИТЕЛЬНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ ДО 5,2 М И 7,3 М ПРИ ПОМОЩИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАБОРОВ NV 3421 И NV 3431.



Функция «Лестничный марш» — установка на разноразмерной поверхности.




Помост 1,38х0,6 м из ламинированной фанеры с установкой на разных уровнях. Используется как полка или рабочая площадка.



Люк в помосте для удобного и безопасного подъёма и спуска.



Рамная конструкция помоста с закладными крюками стальными фиксаторами.



Увеличенные рифлёные перекладины 28х28 мм для надёжного сцепления.



Диагональные алюминиевые стабилизаторы на барашковых винтах создают жёсткую рамную конструкцию. Встроенный крепёж не требует инструмента.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.



4 поворотных колёсных опоры диаметром 125 мм с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения одним человеком.







max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
РС
СЕРТИФИКАТ

07



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3411208	2x8	3,16	2,35	1,07	1,16	0,76	0,60	1,38	1,58	0,21	2,09	0,76	30,3



300 СЕРИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВЫШКИ-ТУРЫ / NV 3420

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С ВЫШКОЙ-ТУРОЙ NV 3410.
ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И СНИМАЕТСЯ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Проверенная
Сертификация
PG



Все необходимые соединители и крепёж в комплекте.





Диагональные алюминиевые стабилизаторы на барашковых винтах создают жёсткую рамную конструкцию. Встроенный крепёж не требует инструмента.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Наконечники стоек из прочного пластика.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3420208	2x8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	2,10	0,58	13,6

300 СЕРИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВЫШКИ-ТУРЫ ДО 5,2 М / NV 3421

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С ВЫШКОЙ-ТУРОЙ NV 3411.
ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И СНИМАЕТСЯ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Проверенная
Сертификация
PG



Все необходимые соединители и крепёж в комплекте.





Закреплённые на стойках борто-ограждения помоста из антисептированной фанеры.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Выносные опорные поворотные консоли с углом монтажа 180 градусов.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3421208	2x8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	2,08	0,70	38,5

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВЫШКИ-ТУРЫ ДО 7,3 М / NV 3431

1300

СЕРИЯ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С ВЫШКОЙ-ТУРОЙ NV 3451.
ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И СНИМАЕТСЯ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ.




Все необходимые соединители и крепёж в комплекте.



Помост 1,38x0,6 м из ламинированной фанеры со сменной рабочей высоты. Используется как полка или рабочая площадка.



Рамная конструкция помоста с закладными крюками и стальными фиксаторами.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин по прочности не уступает сварке.





Диагональные алюминиевые стабилизаторы на барашковых винтах создают жёсткую рамную конструкцию. Встроенный крепёж не требует инструмента.



max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
РС
СЕРТИФИКАТ



Артикул	Ступени	В, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3431208	2x8	2,09	0,73	0,60	1,38	1,54	0,20	2,09	0,70	23,1

07



1300 СЕРИЯ

ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 5,1 М / NV 3450

ПОДМОСТИ С ШИРОКОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. БАЗА ДО 3,3 М NV3410 И НАДСТРОЙКА ДО 5,1 М NV 3420.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ПРОВЕРЕННАЯ
PG
СЕРТИФИКАЦИЯ



Функция «Лестничный марш» – установка на разноуровневой поверхности.




Помост 1,38x0,5 м из ламинированной фанеры с установкой на разных уровнях. Используется как полка или рабочая площадка.



Люк в помосте для удобного и безопасного подъёма и спуска.



Рамная конструкция помоста с закладными крюками и стальными фиксаторами.



Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм для надёжного сцепления.






Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.



Широкие усиленные опорные траверсы с возможностью регулировки для работы вплотную у стены. Встроенный крепёж. Собираются одним ключом.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3450408	4x8	5,11	4,23	1,03	3,11	1,51	0,50	1,38	1,62	0,27	2,18	0,58	37,3

ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 5,2 М / NV 3451

300

СЕРИЯ


ПОДМОСТИ С ШИРОКОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ ДЛИТЕЛЬНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. БАЗА ДО 3,15 М NV3411 И НАДСТРОЙКА ДО 5,2 М NV 3421.



Функция «Лестничный марш» — установка на разноразмерной поверхности.



Помост 1,38x0,6 м из ламинированной фанеры со сменой рабочей высоты. Используется как полка или рабочая площадка.



Люк в помосте для удобного и безопасного подъёма и спуска.



Рамная конструкция помоста с складными крюками стальными фиксаторами.



Закреплённые на стойках борта-ограждения помоста из антисептированной фанеры.



Поручни ограждения с четырёх сторон рабочей площадки.



Выносные опорные поворотные консоли с углом монтажа 180 градусов.



4 поворотных колёсных опоры диаметром 125 мм с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения одним человеком.





max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
РС
СЕРТИФИКАЦИЯ

07



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3451408	4x8	5,22	4,43	1,09	3,22	2,66	0,60	1,38	1,58	0,31	2,09	0,76	67,6



1300 СЕРИЯ

ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 7,3 М / NV 3471

ПОДМОСТИ С ШИРОКОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ ДЛИТЕЛЬНЫМИ НАГРУЗКАМИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. БАЗА ДО 3,15 М NV 3411 И НАДСТРОЙКИ ДО 5,2 М И 7,3 М NV 3421 И NV 3431.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


ПРОВЕРЕННАЯ
РАБОТА
СТАНДАРТИЗИРОВАННО



Функция «Лестничный марш» – установка на разнуровневой поверхности.



2 помоста 1,38x0,6 м из ламинированной фанеры со сменой рабочей высоты. Используются как полка или рабочая площадка.




Люк в помосте для удобного подъёма и спуска.



Рамная конструкция помоста с закладными крюками и стальными фиксаторами.



Закреплённые на стойках борта-ограждения помоста из антисептированной фанеры.





Поручни ограждения с четырёх сторон рабочей площадки.



4 поворотных колёсных опоры диаметром 125 мм с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения одним человеком.



Выносные опорные поворотные консоли с углом монтажа 180 градусов.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3471608	6x8	7,30	6,43	1,09	5,30	2,66	0,60	1,38	1,58	0,48	2,09	0,76	91,8

ШАРНИРНАЯ ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ 3,4–5,5 м / NV 3440

300

СЕРИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СКЛАДНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ
«4 В 1»: ВЫШКА-ТУРА, ПОДМОСТИ, ЛЕСТНИЦА И СТРЕМЯНКА.



Помост 1,38х0,5 м из ламинированной фанеры со сменной рабочей высотой. Используется как полка или рабочая площадка.




Продольные и диагональные алюминиевые стабилизаторы на барашковых винтах создают жёсткую рамную конструкцию. Встроенный крепёж не требует инструмента.



Люк в помосте для удобного и безопасного подъёма и спуска.



Рамная конструкция помоста с закладными крюками и стальными фиксаторами.



Увеличенные рифлёные перекладыни 28х28 мм для надёжного сцепления.




Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.



Широкие усиленные опорные траверсы стабилизируют конструкцию. Встроенный крепёж. Собирается одним ключом.







Башмаки траверс из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.

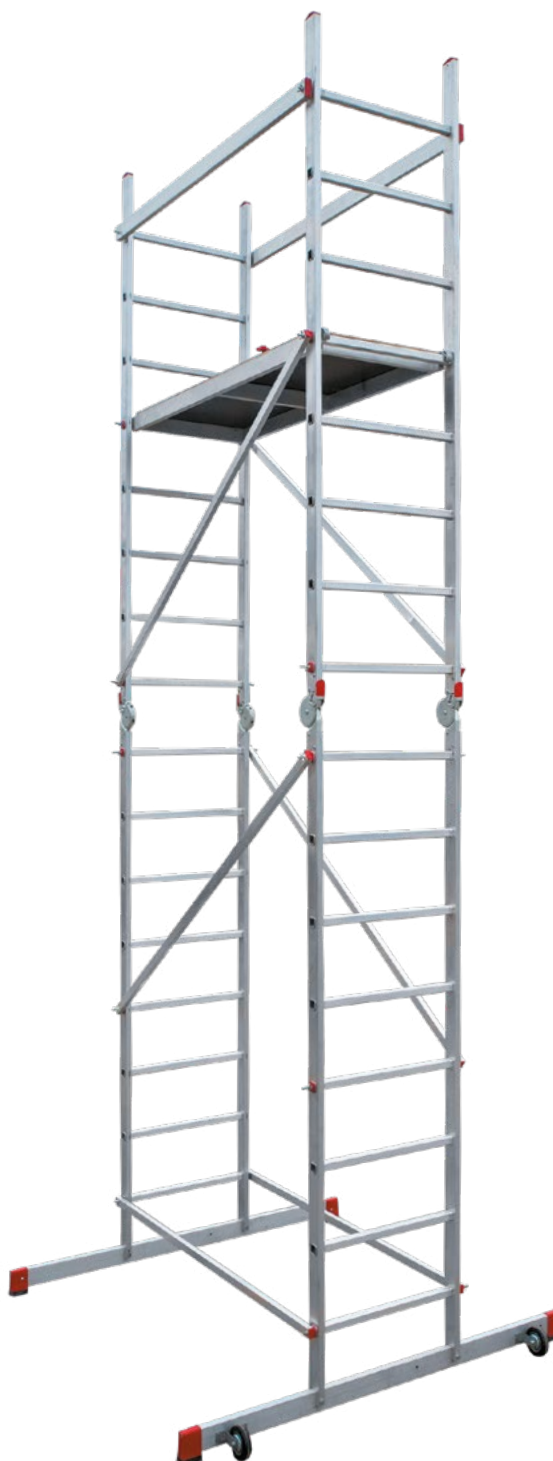

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
года

Российский
РСТ
сертификация



Артикул	Ступени	A, м	A2, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3440224	2х2х4	3,38	3,04	2,36	0,77	1,38	1,01	0,50	1,38	1,63	0,20	2,31	0,60	29,8
3440225	2х2х5	3,90	3,29	2,88	0,77	1,90	1,21	0,50	1,38	1,63	0,32	1,83	0,58	32,3
3440226	2х2х6	4,42	3,53	3,4	0,77	2,42	1,21	0,50	1,38	1,63	0,32	1,83	0,58	36,6
3440227	2х2х7	4,94	3,78	3,92	0,77	2,94	1,51	0,50	1,38	1,63	0,32	2,00	0,58	39,3
3440228	2х2х8	5,46	4,02	4,44	0,77	3,46	1,51	0,50	1,38	1,63	0,32	2,26	0,58	41,2

07



1300 СЕРИЯ

СКЛАДНАЯ ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 3,25 М / NV 3460

КОМПАКТНО СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ С ИНТЕНСИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ.

max
150
kg

Гарантия
3
года

Проверенная
PG
конструкция



2 помоста 1,36х0,33 м из ламинированной фанеры со сменой рабочей высоты. Один помост — рабочая площадка, второй — для инвентаря.



Рамная конструкция помостов с закладными крюками и стальными фиксаторами. Специальные защёлкивающиеся быстросъемные замки на помостах.



Увеличенные рифлёные перекладки 28×28 мм для надёжного сцепления.



Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.




Диагональный алюминиевый стабилизатор на барашковых винтах создаёт жёсткую рамную конструкцию.






Башмаки из прочного пластика. Не скользят и не повреждают поверхность.



Колёса диаметром 100 мм для перемещения вышки одним человеком.



Легко устанавливается и складывается одним человеком.



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3460207	2x7	3,25	1,82	0,57	1,25	0,77	0,66	1,36	1,53	0,16	1,82	0,77	211

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРОСОВАЯ ВЫШКА-ТУРА С РАБОЧЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 5,6 М / NV 3480

1300

СЕРИЯ

КОМПАКТНО СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ МОДУЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ С ВЫСОКИМИ НАГРУЗКАМИ. ВЫСОТА ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ТРОСОМ.

max
150
kg

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

ГОДОВОЙ
РС
СЕРТИФИКАЦИЯ



Помост 1,38x0,5 м из ламинированной фанеры. Рамная конструкция помоста с закладными крюками.




Люк в помосте для удобного и безопасного подъёма и спуска.



Высота рабочей площадки регулируется тросом с шагом 260 мм. Надёжная фиксация кронштейнами.



Жёсткая алюминиевая конструкция из двух модулей с рабочей площадкой.



2 телескопические траверсы с выдвижными опорами-домкратами стабилизируют конструкцию.



4 поворотных колёсных опоры диаметром 125 мм с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения одним человеком.







Наконечники стоек из прочного пластика.



Диагональные алюминиевые стабилизаторы на барашковых винтах создают жёсткую рамную конструкцию.



07



Артикул	Ступени	A, м	B, м	B1, м	B2, м	D, м	E, м	F, м	G, м	X, м	Y, м	Z, м	Вес, кг
3480410	4x10	3,80 - 5,62	2,91 - 4,74	1,1	1,80-3,62	1,62-2,29	0,50	1,38	1,74	0,45	2,70	0,65	68,1



1700


СЕРИЯ

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,0x0,75 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 12,5 М / NV 74111

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

max
200
kg/m²
(300 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

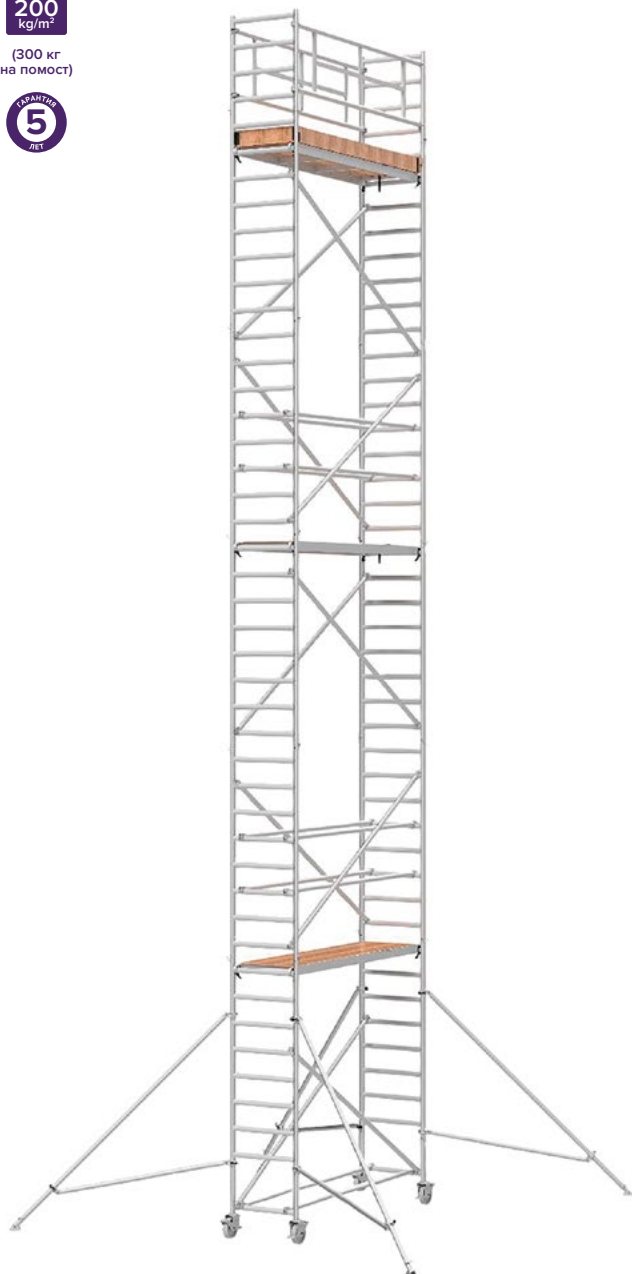

Съёмный помост шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 1 до 3 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Рифлёные круглые перекладыни для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.



4 выносных угловых опоры (консоли) стабилизируют конструкцию.

Артикул	7411104	7411105	7411106	7411107	7411108	7411109	7411110	7411111	7411112
Высота площадки, м	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55
Высота вышки, м	3,79	4,89	5,79	6,89	7,79	8,89	9,79	10,89	11,79
Рабочая высота, м	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55
Вес, кг	90,5	103,6	110,7	172,3	184,7	192,6	204,9	237,5	249,8

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,0X1,5 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 12,5 М / NV 74411

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ШИРОКИЙ ПОМОСТ ДЛЯ РАБОТЫ ВДВОЁМ.

1700

СЕРИЯ



Съёмные помосты шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 2 до 6 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Возможность одновременной работы 2 человек благодаря ширине помоста.



Модульная конструкция. Простая сборка из вертикальных рам высотой 2м/1м.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.




Сварное крепление перекладин. Высокая статическая и динамическая прочность.



Двойное ограждение помоста высотой 1,1 м для безопасной работы.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.

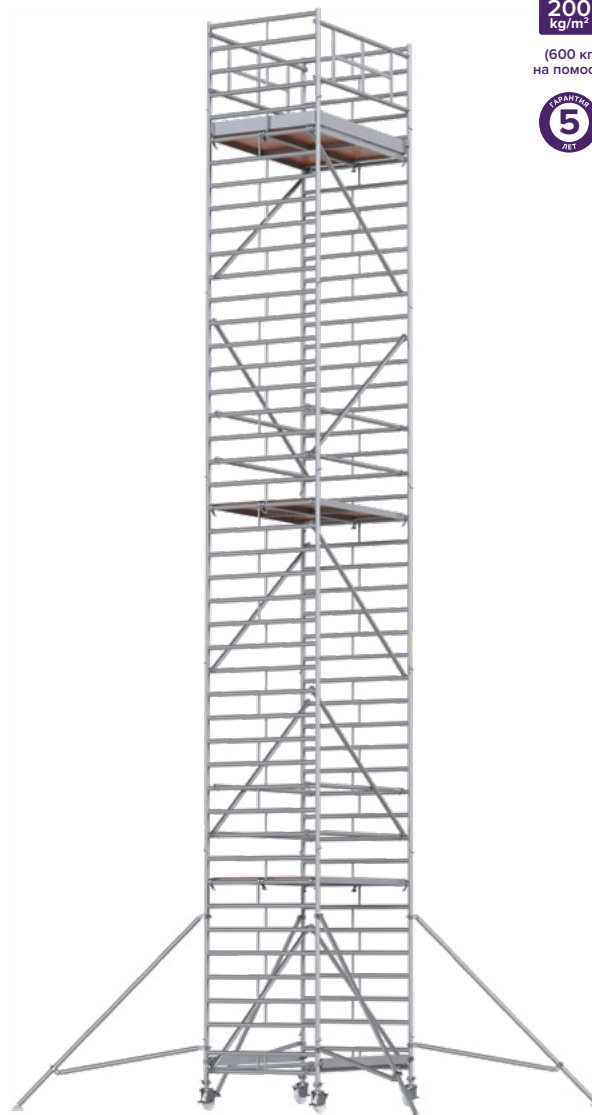

Артикул	7441104	7441105	7441106	7441107	7441108	7441109	7441110	7441111	7441112
Высота площадки, м	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55
Высота вышки, м	3,79	4,89	5,79	6,89	7,79	8,89	9,79	10,89	11,79
Рабочая высота, м	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55
Вес, кг	115,6	100	111,5	165	249,1	246	197,6	226,5	346,8



1700


СЕРИЯ

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,5Х0,75 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 М / NV 74211

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ПОМОСТА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.

max
200
kg/m²
(375 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

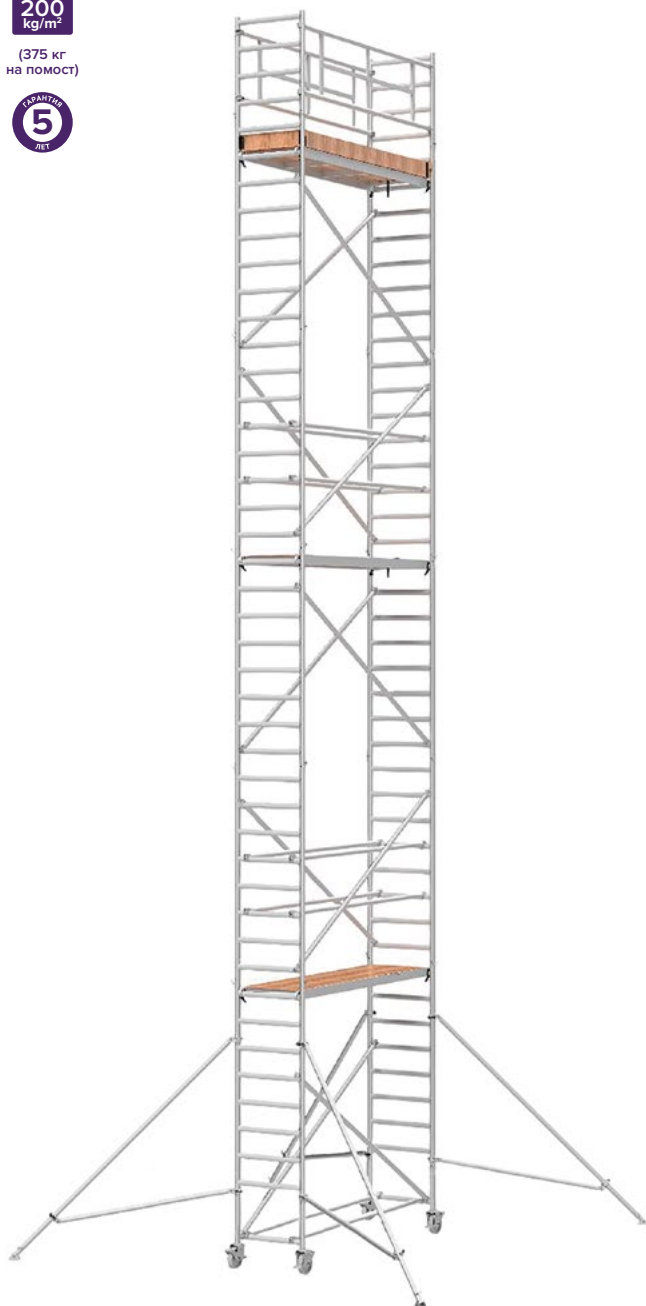

Съёмный помост шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 1 до 3 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.



4 выносных угловых опоры (консоли) стабилизируют конструкцию.

Артикул	7421104	7421105	7421106	7421107	7421108	7421109	7421110	7421111	7421112	7421113	7421114
Высота площадки, м	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Вес, кг	94,7	108,3	115,2	150,5	193,3	200,2	221,7	257,0	269,9	272,8	289,8

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,5Х1,5 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 М / NV 74511

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ШИРОКИЙ ПОМОСТ ДЛЯ РАБОТЫ ВДВОЁМ. УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ПОМОСТА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.

1700

СЕРИЯ



Съёмные помосты шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 2 до 6 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Возможность одновременной работы 2 человек благодаря ширине помоста.



Модульная конструкция. Простая сборка из вертикальных рам высотой 2м/1м.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.




Сварное крепление перекладин. Высокая статическая и динамическая прочность.



Двойное ограждение помоста высотой 1,1 м для безопасной работы.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.

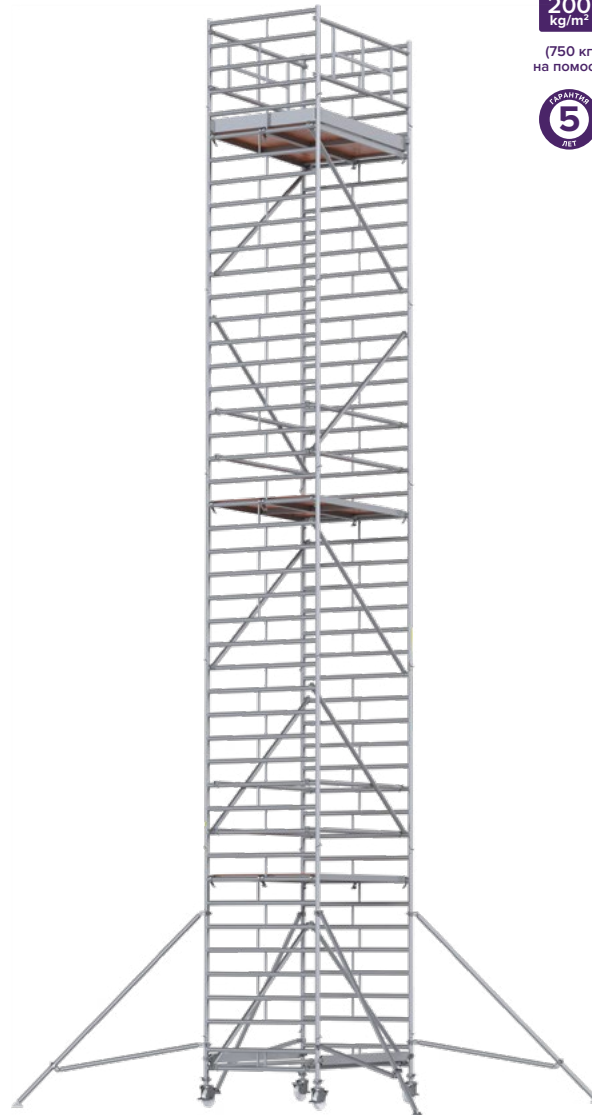

Артикул	7451104	7451105	7451106	7451107	7451108	7451109	7451110	7451111	7451112	7451113	7451114
Высота площадки, м	2,46	3,46	4,46	5,46	6,55	7,46	8,46	9,46	10,46	11,46	12,46
Высота вышки, м	3,70	4,70	5,70	6,70	7,79	8,70	9,70	9,70	10,70	11,70	12,70
Рабочая высота, м	4,46	5,46	6,46	7,46	8,55	9,46	10,46	11,46	12,46	13,46	14,46
Вес, кг	117,0	131,2	138,6	191,9	265,9	242,7	264,7	318,06	331,5	339,0	352,4



1700


СЕРИЯ

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 3,0x0,75 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 М / NV 74311

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАБОТЫ.

max
200
kg/m²
(450 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

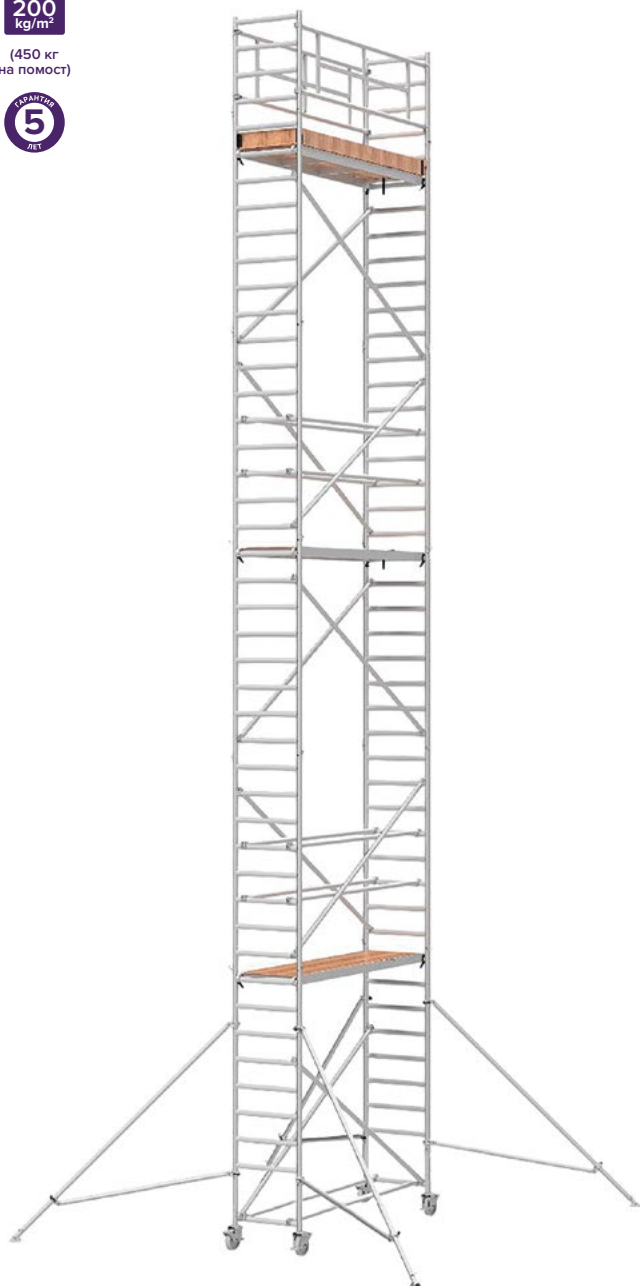

Съёмный помост шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 1 до 3 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Рифлёные круглые переключатели для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.



4 выносных угловых опоры (консоли) стабилизируют конструкцию.

Артикул	7431104	7431105	7431106	7431107	7431108	7431109	7431110	7431111	7431112	7431113	7431114
Высота площадки, м	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Вес, кг	104,0	117,6	124,5	164,3	208,6	215,5	237,8	277,5	291,6	298,4	311,7

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 3,0Х1,5 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 М / NV 74611

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
ШИРОКИЙ ПОМОСТ ДЛЯ РАБОТЫ ВДВОЁМ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАБОТЫ.

1700

СЕРИЯ




Съёмные помосты шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 2 до 6 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Возможность одновременной работы 2 человек благодаря ширине помоста.



Модульная конструкция. Простая сборка из вертикальных рам высотой 2м/1м.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых зажимателей.




Сварное крепление перекладин. Высокая статическая и динамическая прочность.



Двойное ограждение помоста высотой 1,1 м для безопасной работы.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.

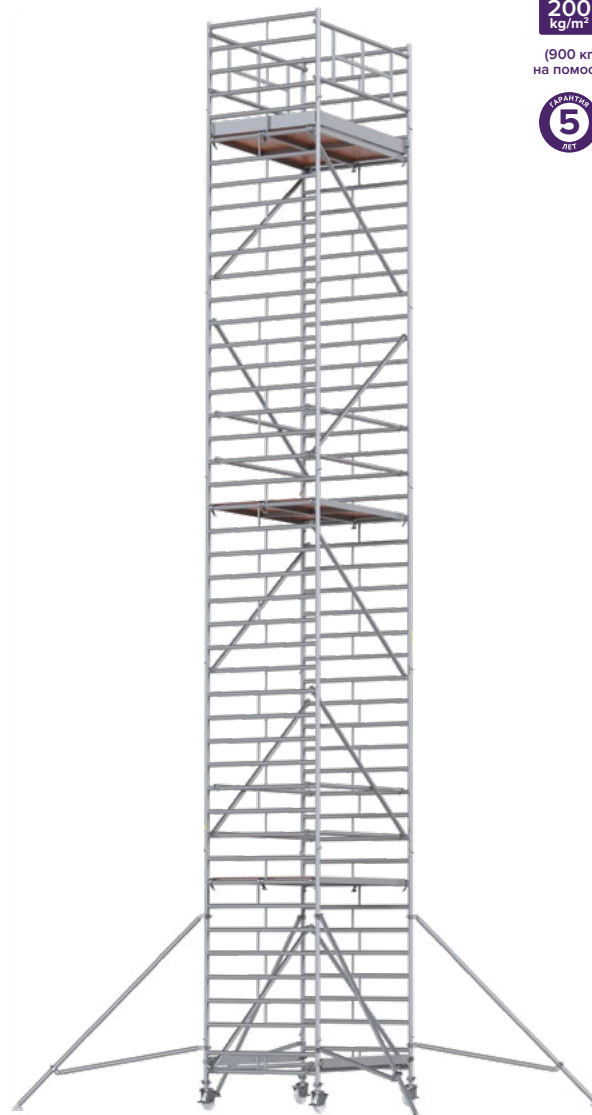

max
200
kg/m²
(900 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Артикул	7461104	7461105	7461106	7461107	7461108	7461109	7461110	7461111	7461112	7461113	7461114
Высота площадки, м	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Вес, кг	129,1	143,3	150,7	211,4	256,2	263,8	286,5	347,2	361,3	368,8	382,9

07



1700

СЕРИЯ


ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,0x0,75 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 12,3 М, ТРАВЕРСА / NV 74112

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.

max
200
kg/m²

(300 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

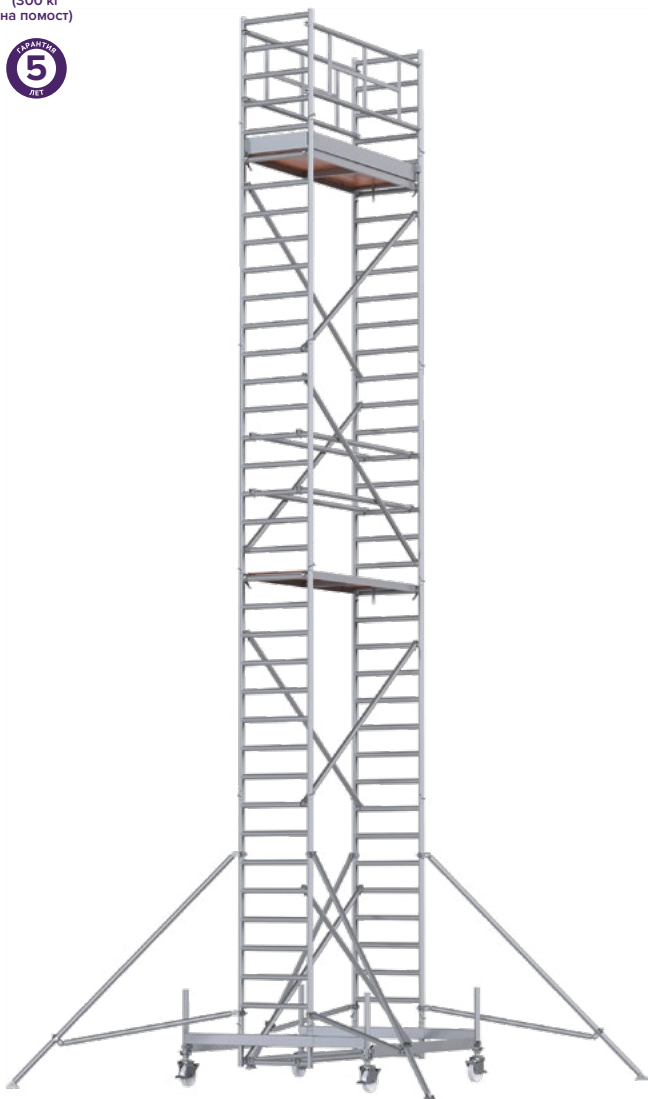

Съёмный помост шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 1 до 3 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Рифлёные круглые переключатели для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замкнателей.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.



4 выносных угловых опоры (консоли) стабилизируют конструкцию.

Артикул	7411204	7411205	7411206	7411207	7411208	7411209	7411210	7411211	7411212
Высота площадки, м	2,28	3,28	4,28	5,28	6,28	7,28	8,28	9,28	10,28
Высота вышки, м	3,52	4,62	5,52	6,62	7,52	8,62	9,52	10,62	11,52
Рабочая высота, м	4,28	5,28	6,28	7,28	8,28	9,28	10,28	11,28	12,28
Вес, кг	105,9	119,1	126,2	187,8	200,2	208	220,4	253	265,3

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,0X1,5 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 12,3 М, ТРАВЕРСА / NV 74412

1700

СЕРИЯ

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
ШИРОКИЙ ПОМОСТ ДЛЯ РАБОТЫ ВДВОЁМ. ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.



Съёмные помосты шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 2 до 6 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Возможность одновременной работы 2 человек благодаря ширине помоста.



Модульная конструкция. Простая сборка из вертикальных рам высотой 2м/1м.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замкнателей.




Сварное крепление перекладин. Высокая статическая и динамическая прочность.



Двойное ограждение помоста высотой 1,1 м для безопасной работы.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.

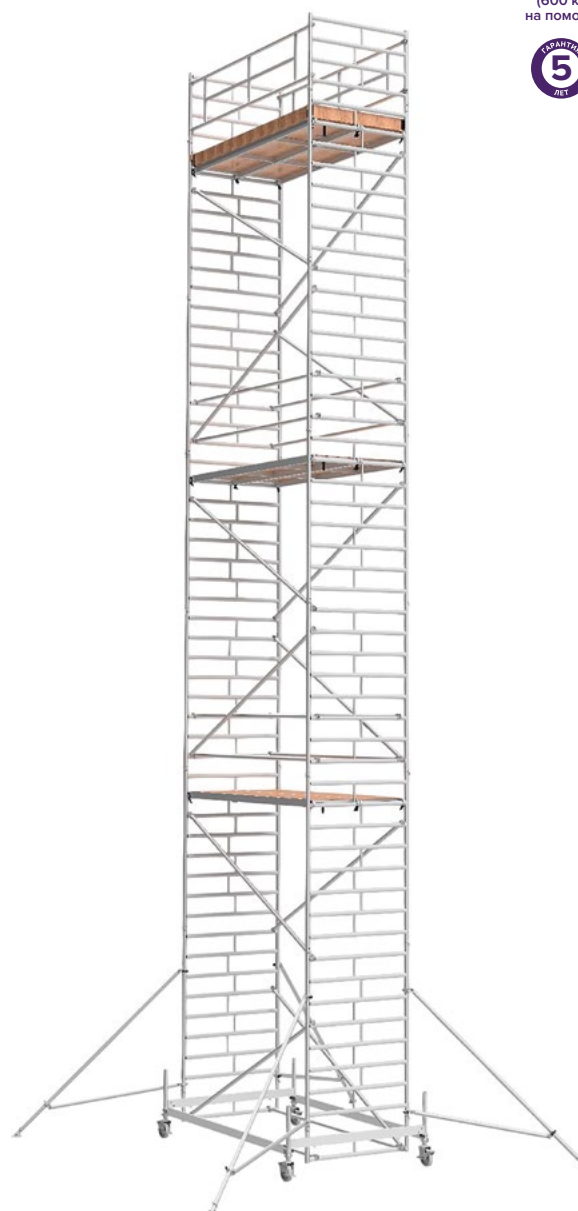

max
200
kg/m²

(600 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Артикул	7441204	7441205	7441206	7441207	7441208	7441209	7441210	7441211	7441212
Высота площадки, м	2,28	3,28	4,28	5,28	6,28	7,28	8,28	9,28	10,28
Высота вышки, м	3,52	4,62	5,52	6,62	7,52	8,62	9,52	10,62	11,52
Рабочая высота, м	4,28	5,28	6,28	7,28	8,28	9,28	10,28	11,28	12,28
Вес, кг	190,1	212,6	223,3	266,7	277,3	289,2	299,8	343,3	363,6

07



1700


СЕРИЯ

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,5Х0,75 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 М, ТРАВЕРСА / NV 74212

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ПОМОСТА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.



(375 кг на помост)

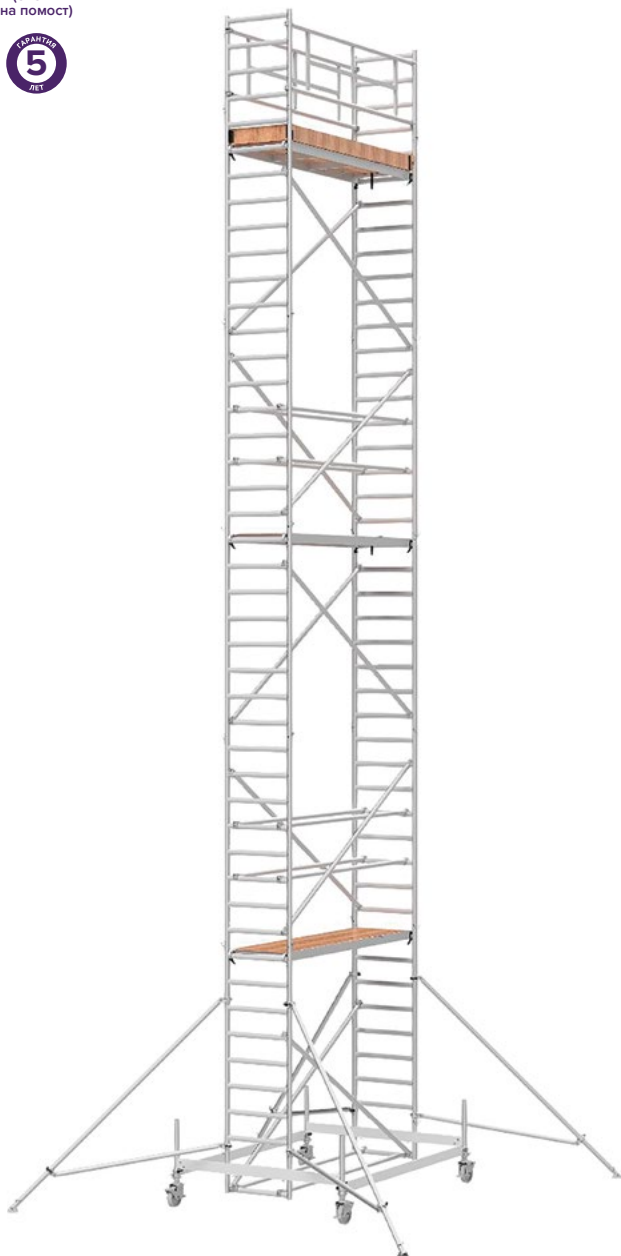

Съёмный помост шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 1 до 3 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замкатель.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.



4 выносных угловых опоры (консоли) стабилизируют конструкцию.

Артикул	7421204	7421205	7421206	7421207	7421208	7421209	7421210	7421211	7421212	7421213	7421214
Высота площадки, м	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Вес, кг	115,2	128,9	135,0	170,3	213,1	220,0	241,5	276,8	289,7	296,6	309,6

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,5X1,5 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 М, ТРАВЕРСА / NV 74512

1700

СЕРИЯ

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ШИРОКИЙ ПОМОСТ ДЛЯ РАБОТЫ
ВДВОЁМ. УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ПОМОСТА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.

max
200
kg/m²

(750 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ



Съёмные помосты шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 2 до 6 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Возможность одновременной работы 2 человек благодаря ширине помоста.



Модульная конструкция. Простая сборка из вертикальных рам высотой 2м/1м.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.




Сварное крепление перекладин. Высокая статическая и динамическая прочность.



Двойное ограждение помоста высотой 1,1 м для безопасной работы.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.

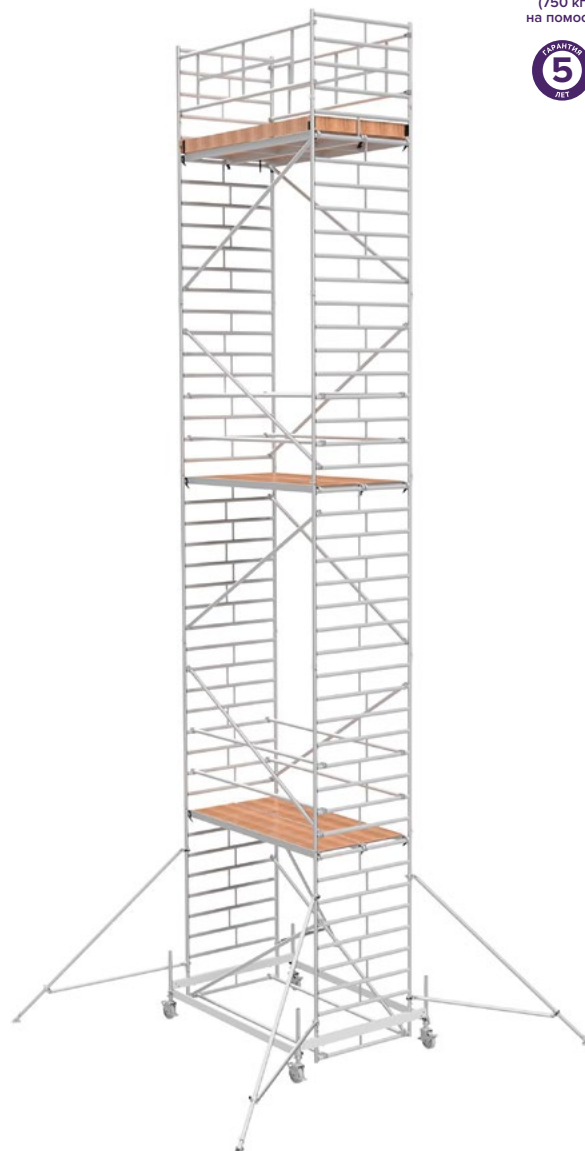

Артикул	7451204	7451205	7451206	7451207	7451208	7451209	7451210	7451211	7451212	7451213	7451214
Высота площадки, м	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Вес, кг	140,6	154,8	162,2	215,5	258,8	266,4	288,4	341,7	355,1	362,6	376,0

07



1700

СЕРИЯ


ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 3,0x0,75 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,3 М, ТРАВЕРСА / NV 74312

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАБОТЫ. ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.

max
200
kg/m²

(450 кг
на помост)

ГARANТИЯ
5
ЛЕТ

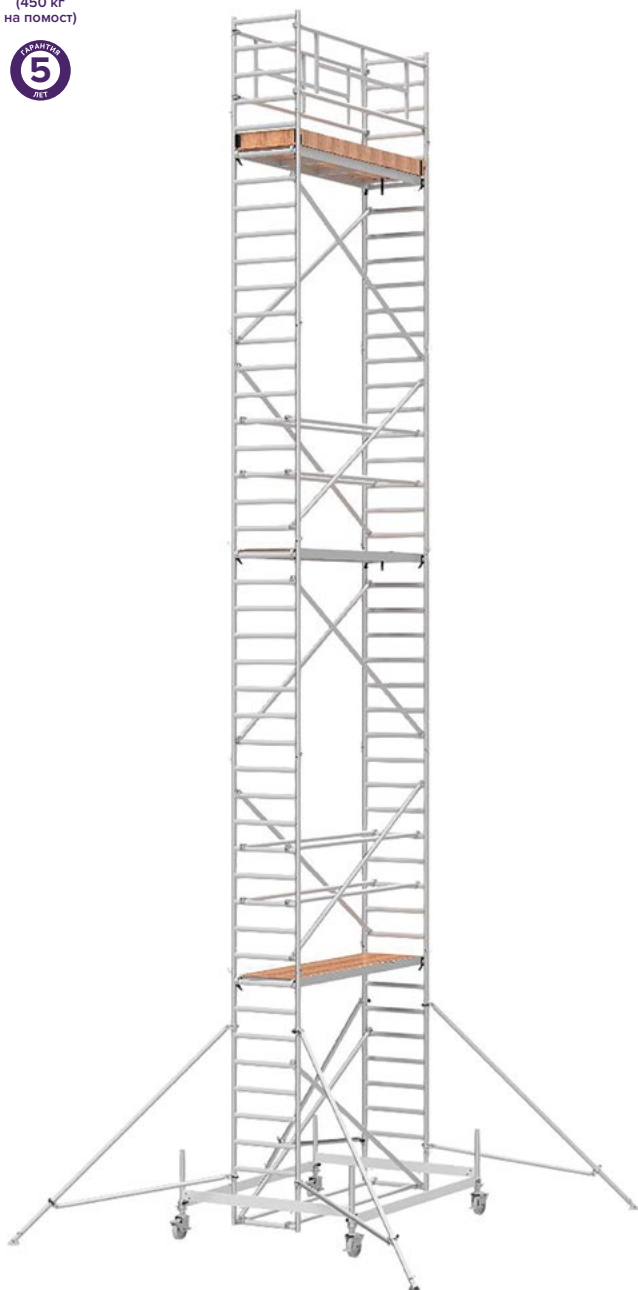

Съёмный помост шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 1 до 3 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Рифлёные круглые перекладыни для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.



4 выносных угловых опоры (консоли) стабилизируют конструкцию.

Артикул	7431204	7431205	7431206	7431207	7431208	7431209	7431210	7431211	7431212	7431213	7431214
Высота площадки, м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Высота вышки, м	3,52	4,62	5,52	6,62	7,52	8,62	9,52	10,62	11,52	12,62	13,52
Рабочая высота, м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Вес, кг	128,7	137,6	144,7	215,8	229,6	237,4	251,2	291,6	305,4	319,9	327,0

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 3,0X1,5 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,3 М, ТРАВЕРСА / NV 74612

1700

СЕРИЯ

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ РАБОТЫ. ШИРОКИЙ ПОМОСТ ДЛЯ РАБОТЫ ВДВОЁМ. ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.

max
200
kg/m²

(900 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ



Съёмные помосты
шириной 0,75 м
из влагостойкой
ламинированной
фанеры
с возможностью
установки
на разном уровне.



От 2 до 6 помостов
в комплекте
в зависимости
от высоты вышки.



Возможность
одновременной
работы 2 человек
благодаря ширине
помоста.



Модульная
конструкция.
Простая сборка
из вертикальных
рам высотой 2м/1м.



Рифлёные круглые
перекладины
для удобного
и безопасного
подъёма.



Надёжная
фиксация
рам вышки
с помощью быстро
устанавливаемых
и снимаемых
замыкателей.




Сварное крепление
перекладин.
Высокая
статическая
и динамическая
прочность.



Двойное
ограждение
помоста
высотой 1,1 м
для безопасной
работы.



4 поворотных
винтовых колёсных
опоры с фиксацией
угла поворота
и тормозом
для перемещения
вышки-туры.

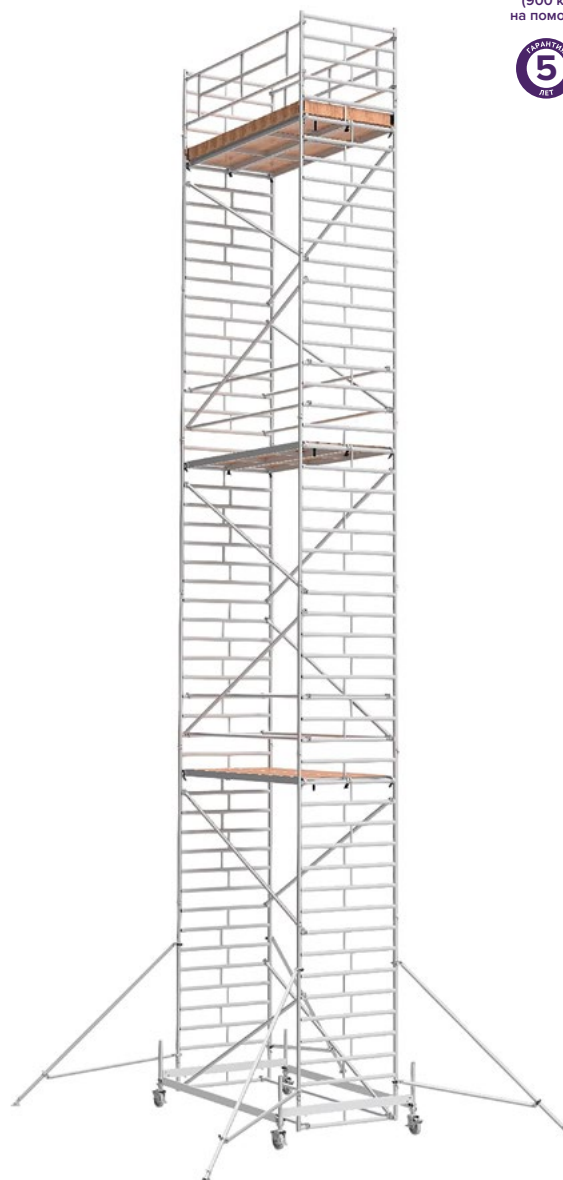

Артикул	7461204	7461205	7461206	7461207	7461208	7461209	7461210	7461211	7461212	7461213	7461214
Высота площадки, м	2,28	3,28	4,28	5,28	6,28	7,28	8,28	9,28	10,28	11,28	12,28
Высота вышки, м	3,52	4,62	5,52	6,62	7,52	8,62	9,52	10,62	11,52	12,62	13,52
Рабочая высота, м	4,28	5,28	6,28	7,28	8,28	9,28	10,28	11,28	12,28	13,28	14,28
Вес, кг	162,3	180,9	191,8	287,4	328,2	316,9	357,7	434,1	451,8	470,4	481,3

07



1700

СЕРИЯ


ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,0x0,75 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 М, УСИЛЕННАЯ ТРАВЕРСА / NV 74113

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.

max
200
kg/m²

(300 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

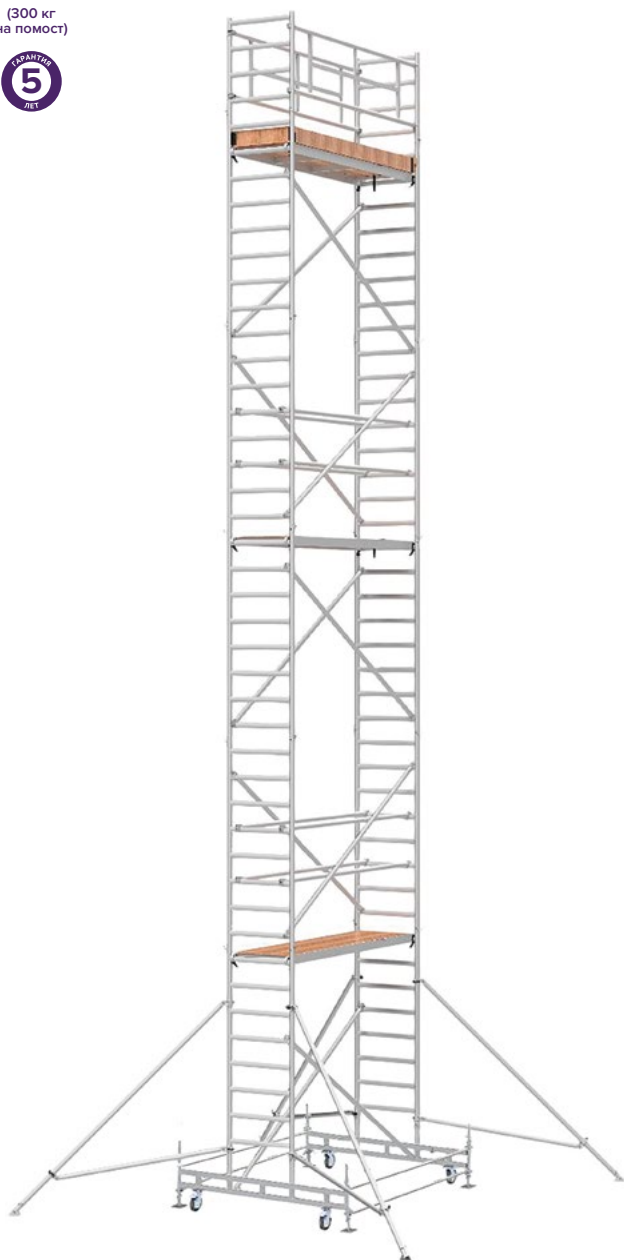

Съёмный помост шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 1 до 3 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Рифлёные круглые перекладыны для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.



4 выносных угловых опоры (консоли) стабилизируют конструкцию.

Артикул	7411304	7411305	7411306	7411307	7411308	7411309	7411310	7411311	7411312	7411313	7411314
Высота площадки, м	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Вес, кг	129,2	141,4	148,4	176,6	217,9	224,8	237,1	265,3	277,6	284,5	296,7

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,0Х1,5 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,3 М, УСИЛЕННАЯ ТРАВЕРСА / NV 74413

1700

СЕРИЯ

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
ШИРОКИЙ ПОМОСТ ДЛЯ РАБОТЫ ВДВОЁМ. ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.



Съёмные помосты шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 2 до 6 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Возможность одновременной работы 2 человек благодаря ширине помоста.



Модульная конструкция. Простая сборка из вертикальных рам высотой 2м/1м.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замкатель.




Сварное крепление перекладин. Высокая статическая и динамическая прочность.



Двойное ограждение помоста высотой 1,1 м для безопасной работы.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.

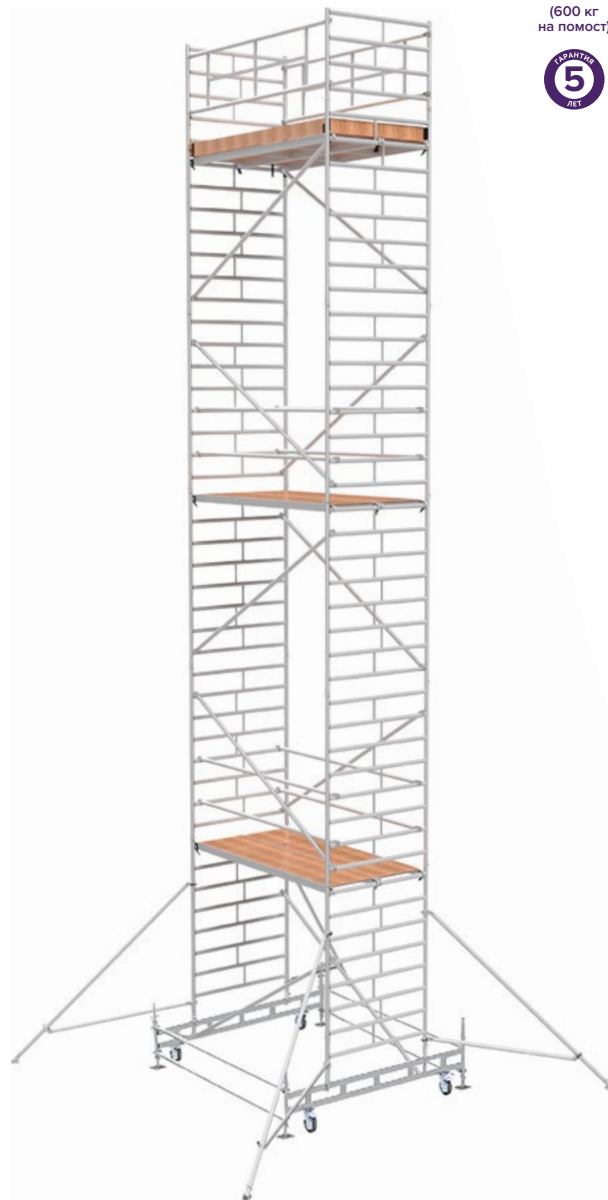

max
200
kg/m²

(600 кг на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Артикул	7441304	7441305	7441306	7441307	7441308	7441309	7441310	7441311	7441312	7441313	7441314
Высота площадки, м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Вес, кг	146,1	158,9	154,2	207,2	249,1	256,6	269,3	310,2	323,0	330,5	397,8



1700

СЕРИЯ


max
200
kg/m²

(375 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,5Х0,75 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 М, УСИЛЕННАЯ ТРАВЕРСА / NV 74213

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ПОМОСТА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.

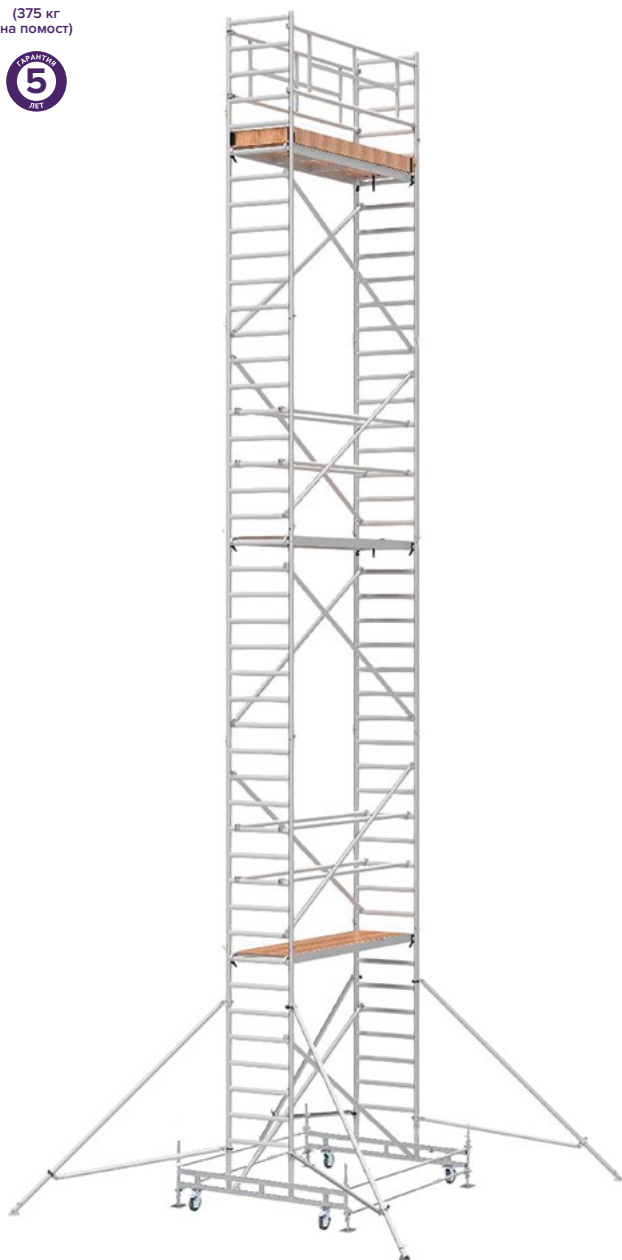

Съёмный помост шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 1 до 3 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Рифлёные круглые переключины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замкатель.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.



4 выносных угловых опоры (консоли) стабилизируют конструкцию.

Артикул	7421304	7421305	7421306	7421307	7421308	7421309	7421310	7421311	7421312	7421313	7421314
Высота площадки, м	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Вес, кг	140,3	153,2	160,1	195,4	238,2	245,1	258,0	293,3	306,2	313,1	326,1

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 2,5X1,5 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,3 М, УСИЛЕННАЯ ТРАВЕРСА / NV 74513

1700

СЕРИЯ

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ШИРОКИЙ ПОМОСТ ДЛЯ РАБОТЫ ВДВОЁМ. УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ПОМОСТА ДЛЯ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.



Съёмные помосты шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 2 до 6 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Возможность одновременной работы 2 человек благодаря ширине помоста.



Модульная конструкция. Простая сборка из вертикальных рам высотой 2м/1м.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замкатель.




Сварное крепление перекладин. Высокая статическая и динамическая прочность.



Двойное ограждение помоста высотой 1,1 м для безопасной работы.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.

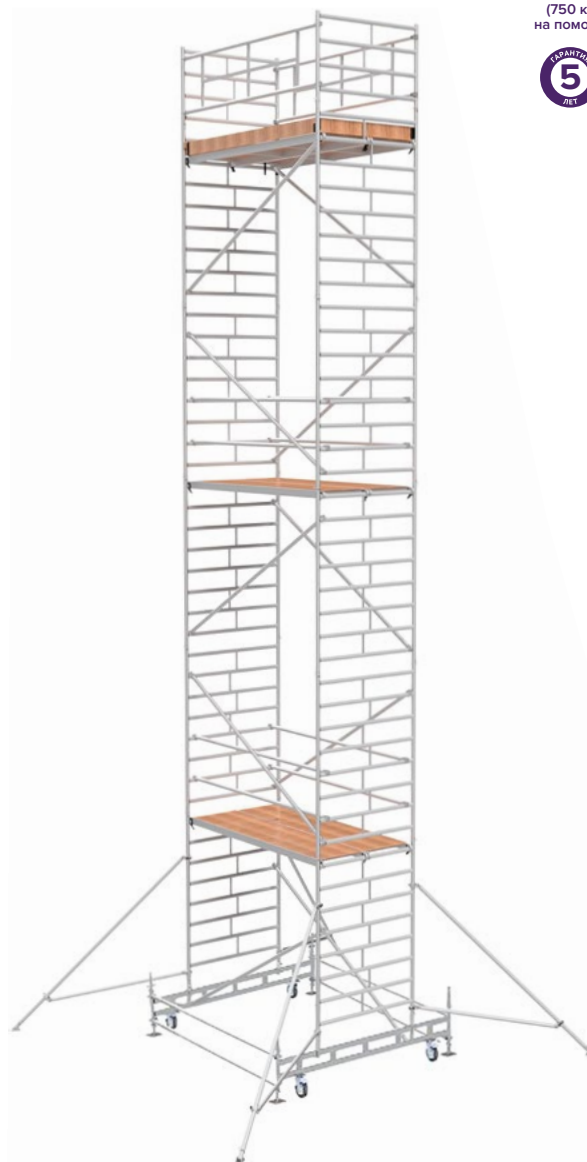

max
200
kg/m²

(750 кг на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Артикул	7451304	7451305	7451306	7451307	7451308	7451309	7451310	7451311	7451312	7451313	7451314
Высота площадки, м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,23	9,30	10,30	11,30	12,30
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,47	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,23	11,30	12,30	13,30	14,30
Вес, кг	161,9	176,1	183,5	236,8	280,1	287,6	346,0	354,4	367,8	375,3	397,8

07



1700

СЕРИЯ


max
200
kg/m²

(450 кг
на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 3,0x0,75 м, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 м, УСИЛЕННАЯ ТРАВЕРСА / NV 74313

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАБОТЫ. ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.

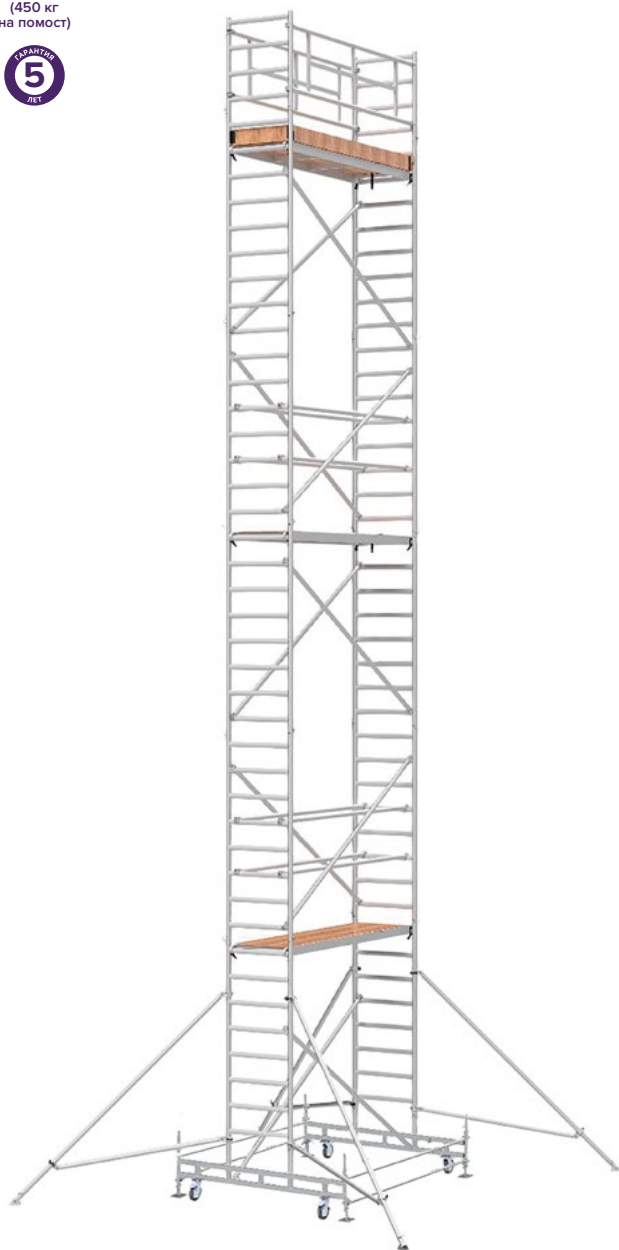

Съёмный помост шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 1 до 3 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Рифлёные круглые перекладыны для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.



4 выносных угловых опоры (консоли) стабилизируют конструкцию.

Артикул	7431304	7431305	7431306	7431307	7431308	7431309	7431310	7431311	7431312	7431313	7431314
Высота площадки, м	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Вес, кг	148,9	162,5	169,4	209,2	253,5	260,4	274,1	313,8	327,4	334,3	348,0

ВЫШКА-ТУРА АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ПОМОСТ 3,0Х1,5 М, РАБОЧАЯ ВЫСОТА ДО 14,5 М, УСИЛЕННАЯ ТРАВЕРСА / NV 74613

1700

СЕРИЯ

ПОДЪЁМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ВЫСОТЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
ШИРОКИЙ ПОМОСТ ДЛЯ РАБОТЫ ВДВОЁМ. БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАБОТЫ.
ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.




Съёмные помосты шириной 0,75 м из влагостойкой ламинированной фанеры с возможностью установки на разном уровне.



От 2 до 6 помостов в комплекте в зависимости от высоты вышки.



Возможность одновременной работы 2 человек благодаря ширине помоста.



Модульная конструкция. Простая сборка из вертикальных рам высотой 2м/1м.



Рифлёные круглые перекладины для удобного и безопасного подъёма.



Надёжная фиксация рам вышки с помощью быстро устанавливаемых и снимаемых замыкателей.




Сварное крепление перекладин. Высокая статическая и динамическая прочность.



Двойное ограждение помоста высотой 1,1 м для безопасной работы.



4 поворотных винтовых колёсных опоры с фиксацией угла поворота и тормозом для перемещения вышки-туры.

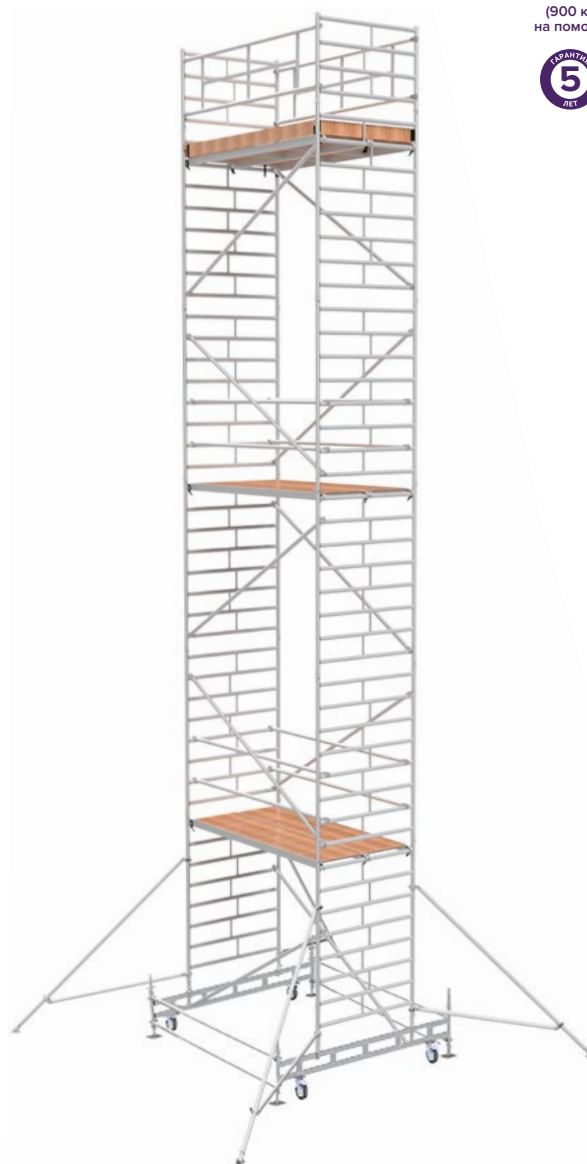

max
200
kg/m²

(900 кг на помост)

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Артикул	7461304	7461305	7461306	7461307	7461308	7461309	7461310	7461311	7461312	7461313	7461314
Высота площадки, м	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Высота вышки, м	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Рабочая высота, м	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Вес, кг	174,0	188,2	195,6	256,3	301,1	308,7	322,8	383,5	397,6	405,01	419,2

07



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

БАШМАКИ ТЕТИВЫ



Артикул 3910001

Башмак тетивы внутренний
40x20 красный



Артикул 3910002

Башмак тетивы внутренний
50x20 красный



Артикул 3910007

Башмак тетивы наружный
двухкомпонентный 40x20
красный/черный



Артикул 3910008

Башмак тетивы наружный
двухкомпонентный 50x20
красный/черный

БАШМАКИ ТЕТИВЫ



Артикул 3920002

Башмак тетивы внутренний
двухкомпонентный 71x23
в сборе красный/черный



Артикул 3920003

Башмак тетивы внутренний
двухкомпонентный 99x23
красный/черный



Артикул 3920005

Башмак траверсы
двухкомпонентный 71x23
красный/черный



Артикул 3920006

Башмак траверсы
двухкомпонентный 61x20
красный/черный

БАШМАКИ ТРАВЕРСЫ

ТРАВЕРСЫ



Артикул 3920008

Траверса 1200 мм в сборе,
башмак 71x23 двухкомпонентный
красный/черный



Артикул 3920009

Траверса 1500 мм в сборе,
башмак 71x23 двухкомпонентный
красный/черный



Артикул 5920001

Траверса 1200 мм в сборе,
башмак 71x23 двухкомпонентный
красный/черный



Артикул 5920002

Траверса 1500 мм в сборе,
башмак 71x23 двухкомпонентный
красный/черный

ЗАГЛУШКИ СТУПЕНИ



Артикул 3910003

Заглушка ступени 80x50
красная, комплект (2 шт.)



Артикул 5910003

Заглушка ступени 130x50



Артикул 3940004

Организатор 315/515, красный,
полипропилен



Артикул 5920006

Крепёжный ремень 2,8 м

РЕМНИ

ЦЕПИ С КАРАБИНОМ



Артикул 3940001

Цепь с карабином в сборе для крепления вышек-тур, серии 300

ОГРАЖДЕНИЯ



Артикул 3940002


Горизонталь/ограждение в сборе



Артикул 5940003

Ограждение помоста вышки-туры 5470, комплект

КРЮКИ



Артикул 3920012

Крюк для ведра

ПОРУЧНИ



Артикул 5910001

Поручень в сборе П-образный Ф30х2х1529



Артикул 5910002

Поручень в сборе П-образный Ф30х2х880



Артикул 5920004

Поручень в сборе П-образный Ф30х2х2415

ПОЛКИ



Артикул 3920013

Инструментальная полка ступень 28-30 мм

СОЕДИНИТЕЛИ



Артикул 3940003

Соединитель стойки 62х23 вышки-туры в сборе



Артикул 5920003

Соединитель тетивы 99

УДЛИНИТЕЛИ



Артикул 3920010

Удлинитель тетивы 71



Артикул 3920011

Удлинитель тетивы 99

ОПОРЫ



Артикул 5940001

Выносная опора вышки-туры 5470608 в сборе



Артикул 5940004

Колёсная опора вышки-туры 5470

ПОМОСТЫ



Артикул 5940002

Помост с люком вышки-туры 5470



Артикул 3930018

Помост трансформера шириной 800 мм для 4х5 переключин



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ПОМОСТЫ



Артикул 3930008

Помост трансформера шириной 500 мм для 4х3 и 2х3+2х4 перекладин



Артикул 3930009

Помост трансформера шириной 500 мм для 4х4 и 2х4+2х5 перекладин



Артикул 3930010

Помост трансформера шириной 500 мм для 4х5 перекладин



Артикул 3930012

Помост трансформера шириной 500 мм для 4х3 и 2х3+2х4 перекладин

ПОМОСТЫ



Артикул 3930013

Помост трансформера шириной 650 мм для 4х4 и 2х4+2х5 перекладин



Артикул 3930014

Помост трансформера шириной 650 мм для 4х5 перекладин



Артикул 3930016

Помост трансформера шириной 800 мм для 4х3 и 2х3+2х4 перекладин



Артикул 3930017

Помост трансформера шириной 800 мм для 4х4 и 2х4+2х5 перекладин

ПОМОСТЫ



Артикул 3930018

Помост трансформера шириной 800 мм для 4х5 перекладин



Артикул 3930005

Площадка алюминиевая для трансформера 3330404



Артикул 3930006

Площадка алюминиевая для трансформера 3330405



Артикул 3930007

Площадка алюминиевая для трансформера 3331402



Съёмный кронштейн на резьбовом соединении



Съёмный зацеп на резьбовом соединении



Страховочный ремень с вшитой стальной крепёжной петлёй


ВЫСОТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Завод «Новая Высота» разрабатывает и производит широкий спектр подъемного оборудования – индивидуальных решений под конкретные задачи для предприятий и организация различных отраслей промышленности.

ВЫСОТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ:

- ▮ Серийно
- ▮ Исходя из потребностей и ТЗ заказчика*
- ▮ По чертежам заказчика

*Конструкторы завода сопровождают разработку Технического Задания.

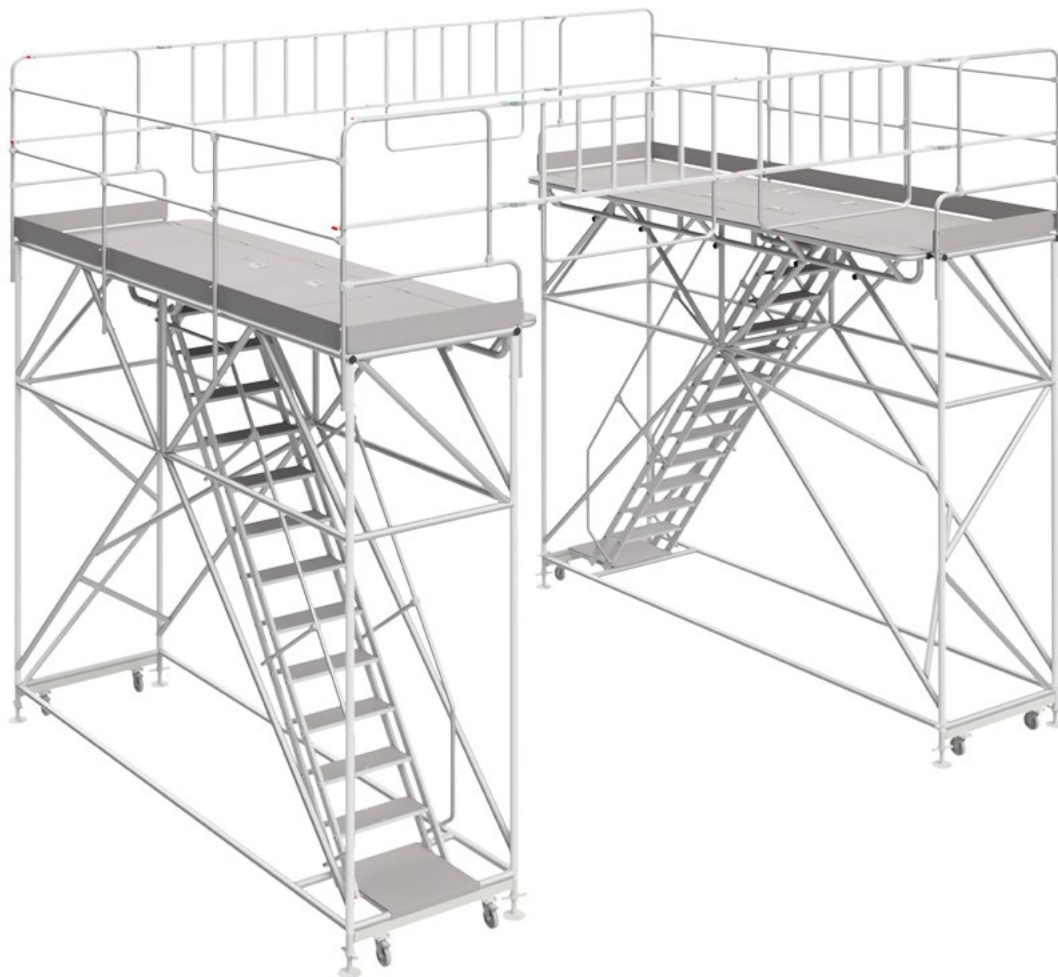

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

МЫ СДЕЛАЛИ ПРОЦЕСС ОБМЕНА И ВОЗВРАТА ПРОДУКЦИИ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРЫМ И КОМФОРТНЫМ ДЛЯ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Кроме соответствия высоким производственным стандартам ISO 9001-2015, подъемное оборудование «Новая Высота» проходит добровольную сертификацию РосТест на соответствие требованиям ГОСТ Р 58752- 2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- На каждую серию изделий торговой марки «Новая Высота» установлен свой гарантийный срок эксплуатации, который указывается на соответствующей этикетке к изделию.
- Начало гарантийного срока (день приобретения изделия) должно быть подтверждено товарной накладной, УПД или кассовым чеком.
- Гарантийный срок:
100 серия – 1 год
200 серия – 2 года
300 серия – 3 года
500 серия – 5 лет
- Гарантийные обязательства распространяются на скрытые дефекты производственного характера.
- В случае выявления в период гарантийного срока скрытых дефектов изделия, производитель на своё усмотрение ремонтирует или производит замену бракованного изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

- На изделия, которые подвергались техническим изменениям, дополнениям или ремонту без участия производителя или уполномоченного производителем представителя.
- На изделия, использующиеся не по назначению, в условиях, не рекомендованных для эксплуатации, при превышении рекомендованных нагрузок, при отсутствии технического обслуживания.
- При использовании комплектующих и аксессуаров не рекомендованных для этого изделия производителем.
- На повреждения изделий и части изделий, подверженные естественному износу в процессе использования.
- На повреждения изделий, которые возникли в результате транспортировки или хранения.
- На повреждения изделий, возникшие в результате воздействия на изделие посторонних предметов, а также в результате падения самого изделия.
- На незначительные отклонения от норм, которые не влияют на качество и целенаправленное использование изделия.
- Претензия по гарантии может быть предъявлена в случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока.

ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (800) 333-79-89 ИЛИ НА ПОЧТУ SMK@ZAVODNV.RU

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы тщательно исследуем каждый случай поломки, чтобы выяснить причину. Из 600 000 изделий в год нам возвращают не более 180 единиц. За прошлый год мы выявили, что 178 из 180 лестниц оказываются сломаны из-за неправильной эксплуатации.

Работа на высоте, будет безопасной, если вы следуете несложным правилам эксплуатации. Для этого внимательно ознакомьтесь с пиктограммами на изделии.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ ВСЕ ВЫСОТНЫЕ ЗАДАЧИ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- ▮ Перед использованием внимательно ознакомьтесь с рекомендациями указанными на изделии в виде пиктограмм и в руководстве по использованию изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- ▮ Храните изделие в месте, защищенном от агрессивного воздействия внешней среды (дождь, снег, соль, и т.п.).
- ▮ Избегайте хранения в местах с излишней сыростью или жарой.
- ▮ Для транспортировки зафиксируйте изделие, чтобы не допустить его повреждения.
- ▮ Во время транспортировки обращайте внимание на то чтобы не повредить высотное оборудование и не нанести случайный вред окружающим людям и предметам.
- ▮ При погрузке и разгрузке не допускайте ударов по изделию.

РЕМОНТИРУЙТЕ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- ▮ Не рекомендуется ремонтировать или вносить изменения в конструкцию самостоятельно.
- ▮ Ремонт и техническое обслуживание должны выполняться компетентным лицом в соответствии с инструкциями изготовителя.
- ▮ Мы всегда рады проконсультировать Вас, оказать необходимую техническую поддержку, при необходимости выполнить гарантийный ремонт или замену узлов изделия.

ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ▮ Регулярно проверяйте изделие на наличие повреждений, проводите визуальный осмотр и проверку подвижных частей.
- ▮ В рамках регулярного осмотра необходимо проверять стойки и ступени на предмет целостности и отсутствия деформаций, отсутствие коррозии и наличия всех креплений и пр. деталей.
- ▮ Не используйте неисправные изделия.
- ▮ При наличии загрязнений выполняйте очистку. При чистке не используйте агрессивные средства.
- ▮ Подвижные части изделия необходимо регулярно смазывать.
- ▮ В случае использования изделия в организации с допуском к работе на высоте нескольких лиц, следите за тем, чтобы оборудование периодически подвергалось испытанию на предмет соответствия текущего состояния надлежащему (визуальный контроль и эксплуатационное испытание). Для этого назначьте тип, объем и сроки необходимых испытаний и ответственное лицо.
- ▮ Каждое изделие имеет боковую этикетку с набором правил, выполненных в виде пиктограмм. Важно соблюдать эти простые правила для безопасного и длительного использования.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1



2



3



4



4



5



5



6



7



8



9




10



10



11



12



13



13



14




14



14



15



15



16



17



18



18



18



19



20



21



22



23



24



25



26




27



27



28



29

1. Предупреждение об опасности: риск падения.
2. Прочитайте руководство и сохраните руководство по использованию.
3. Проверьте лестницу после доставки. Перед каждым использованием убедитесь, что лестница не повреждена и может быть безопасно использована. Не используйте поврежденную лестницу.
4. Максимальная общая нагрузка.
5. Не используйте лестницу на неровной или неустойчивой поверхности. Не устанавливайте лестницу на грязной поверхности.
6. Не наклоняйтесь.
7. Максимальное количество пользователей: 1 человек.
8. Всегда поднимайтесь и спускайтесь только лицом к лестнице.
9. Крепко держите лестницу при подъёме и спуске. Если возможно, придерживайте лестницу рукой во время выполнения задачи, в противном случае соблюдайте другие меры безопасности.
10. Предупреждение об электрической опасности. Определите любые электрические опасности на объекте, такие, как воздушные линии электропередачи или другое открытое электрооборудование, и не используйте лестницу в случае электрических опасностей.
11. Не используйте лестницу в качестве перекладины.
12. Если лестница снабжена стабилизаторами, они крепятся пользователем до первого использования.
13. Лестница предназначена для бытового использования.
14. Не спускайтесь со стороны лестницы-стремянки на другую поверхность.
15. Используйте лестницу только с включёнными удерживающими устройствами.
16. Любая горизонтальная поверхность, которая выглядит как платформа на лестнице-стремянке, которая не предназначена для стояния (например, пластиковый рабочий лоток), должна быть чётко обозначена на этой поверхности (только в случае необходимости из-за конструкции лестницы).
17. Полностью раскройте лестницу перед использованием.
18. Не становитесь на две верхние ступени/перекладины лестницы-стремянки без платформы или опоры на высоте рук/коленей.
19. Избегайте любых работ с боковой нагрузкой на лестницу, таких как сверление, при которых воздействие производится на твёрдые материалы.
20. При использовании лестницы, не поднимайте тяжёлое или крупногабаритное оборудование.
21. Не используйте при эксплуатации лестницы неподходящую для этого обувь.
22. Не используйте лестницу при наличии выраженных проблем со здоровьем. Определённые заболевания или расстройства, злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков могут представлять опасность при использовании лестницы.
23. Лестницы-стремянки не могут использоваться в качестве приставных лестниц если это не предусмотрено конструкцией.
24. Не вносите изменения в конструкцию лестницы.
25. Никогда не переводите лестницу в новое положение во время использования!
26. Не устанавливайте лестницы сверху.
27. Выполняйте визуальный осмотр лестниц перед использованием.
28. Не становитесь на лестницу, пока платформа не будет правильно установлена.
29. Периодически смазывать шарнирные замки и соединения



СПИСОК АРТИКУЛОВ

№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница
№ 311...		3119103	23	3135105	28	3138112	28
3110103	22	3119104	23	3135106	28	3138103A	29
3110104	22	3119105	23	3135107	28	3138104A	29
3110105	22	3119106	23	3135108	28	3138105A	29
3110106	22	3119107	23	3135109	28	3138106A	29
3110107	22	3119108	23	3135110	28	3138107A	29
3110108	22	3119109	23	3135111	28	3138108A	29
3110109	22	3119110	23	3135112	28	3138109A	29
3110110	22	№ 312...		3135103A	29	3138110A	29
3112103	23	3120202	42	3135104A	29	3138111A	29
3112104	23	3120203	42	3135105A	29	3138112A	29
3112105	23	3120204	42	3135106A	29	3139103	30
3112106	23	3120205	42	3135107A	29	3139104	30
3112107	23	3120206	42	3135108A	29	3139105	30
3112108	23	3120207	42	3135109A	29	3139106	30
3112109	23	3120208	42	3135110A	29	3139107	30
3112110	23	3121202	44	3135111A	29	3139108	30
3115103	24	3121203	44	3135112A	29	3139109	30
3115104	24	3121204	44	3136103	30	3139110	30
3115105	24	3121205	44	3136104	30	3139111	30
3115106	24	3121206	44	3136105	30	3139112	30
3115107	24	3121207	44	3136106	30	3139103A	31
3115108	24	3121208	44	3136107	30	3139104A	31
3115109	24	3121202A	45	3136108	30	3139105A	31
3115110	24	3121203A	45	3136109	30	3139106A	31
3115103A	25	3121204A	45	3136110	30	3139107A	31
3115104A	25	3121205A	45	3136111	30	3139108A	31
3115105A	25	3121206A	45	3136112	28	3139109A	31
3115106A	25	3121207A	45	3136103A	31	3139110A	31
3115107A	25	3121208A	45	3136104A	31	3139111A	31
3115108A	25	3127202	44	3136105A	31	3139112A	31
3115109A	25	3127203	44	3136106A	31	№ 317...	
3115110A	25	3127204	44	3136107A	31	3171103AP	32
3117103	22	3127205	44	3136108A	31	3171104AP	32
3117104	22	3127206	44	3136109A	31	3171105AP	32
3117105	22	3127207	44	3136110A	31	3171106AP	32
3117106	22	3127208	44	3136111A	31	3171107AP	32
3117107	22	3127202A	45	3136112A	31	3171108AP	32
3117108	22	3127203A	45	3137103	26	3171109AP	32
3117109	22	3127204A	45	3137104	26	3171110AP	32
3117110	22	3127205A	45	3137105	26	3172103AP	32
3118103	24	3127206A	45	3137106	26	3172104AP	32
3118104	24	3127207A	45	3137107	26	3172105AP	32
3118105	24	3127208A	45	3137108	26	3172106AP	32
3118106	24	№ 313...		3137109	26	3172107AP	32
3118107	24	3130103	26	3137110	26	3172108AP	32
3118108	24	3130104	26	3137111	26	3172109AP	32
3118109	24	3130105	26	3137112	24	3172110AP	32
3118110	24	3130106	26	3138103	28	3175103AP	34
3118103A	25	3130107	26	3138104	28	3175104AP	34
3118104A	25	3130108	26	3138105	28	3175105AP	34
3118105A	25	3130109	26	3138106	28	3175106AP	34
3118106A	25	3130110	26	3138107	28	3175107AP	34
3118107A	25	3130111	26	3138108	28	3175108AP	34
3118108A	25	3130112	26	3138109	28	3175109AP	34
3118109A	25	3135103	28	3138110	28	3175110AP	34
3118110A	25	3135104	28	3138111	28	3177103AP	33

№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница
3177104AP	33	3210112	54	3230307	60	3325404	84
3177105AP	33	3210113	54	3230308	60	3325245	84
3177106AP	33	3210114	54	3230309	60	3325405	84
3177107AP	33	3210115	54	3230310	60	3326403	86
3177108AP	33	3210116	54	3230311	60	3326234	86
3177109AP	33	3210117	54	3230312	60	3326404	86
3177110AP	33	3210118	54	3230313	60	3326245	86
3178103AP	34	3210119	54	3230314	60	3326405	86
3178104AP	34	3210120	54	3231310	62	3328403	73
3178105AP	34	3210121	54	3231311	62	3328234	73
3178106AP	34	3210122	54	3231312	62	3328404	73
3178107AP	34	3210123	54	3231313	62	3329403	88
3178108AP	34	3210124	54	3231314	62	3329404	88
3178109AP	34	3211106	52	3231315	62	3329405	88
3178110AP	34	3211107	52	3231316	62	№ 333...	
3179103AP	33	3211108	52	3231317	62	3330403	75
3179104AP	33	3211109	52	№ 331...		3330234	75
3179105AP	33	3211110	52	3310203	72	3330404	75
3179106AP	33	3211111	52	3310204	72	3330245	75
3179107AP	33	3214106	56	3310205	72	3330405	75
3179108AP	33	3214108	56	3310206	72	3331403	77
3179109AP	33	3214110	56	3310207	72	3331234	77
3179110AP	33	3214112	56	3310208	72	3331404	77
№ 319...		3214114	56	3310209	72	3331245	77
3190106	36	3214116	56	3310210	72	3331405	77
3190107	36	3215106	57	№ 332...		3332403	79
3190108	36	3215108	57	3320403	74	3332234	79
3190110	36	3215110	57	3320234	74	3332404	79
3190112	36	3215112	57	3320404	74	3332245	79
3190114	36	3215114	57	3320245	74	3332405	79
3191104	37	3215116	57	3320405	74	3333403	81
3191105	37	3217106	53	3320406	74	3333234	81
3191106	37	3217107	53	3321403	76	3333404	81
3191107	37	3217108	53	3321234	76	3333245	81
3191108	37	3217109	53	3321404	76	3333405	81
3191110	37	3217110	53	3321245	76	3334403	83
3191112	37	3217111	53	3321405	76	3334234	83
3191114	37	№ 322...		3321406	76	3334404	83
3197106	36	3220207	58	3322402	78	3334245	83
3197107	36	3220208	58	3322403	78	3334405	83
3197108	36	3220209	58	3322234	78	3335403	85
3197110	36	3220210	58	3322404	78	3335234	85
3197112	36	3220211	58	3322245	78	3335404	85
3197114	36	3220212	58	3322405	78	3335245	85
3199106	37	3220213	58	3322406	78	3335405	85
3199107	37	3220214	58	3323403	80	3336403	87
3199108	37	3220215	58	3323234	80	3336234	87
3199110	37	3220216	58	3323404	80	3336404	87
3199112	37	3220217	58	3323245	80	3336245	87
3199114	37	3220218	58	3323405	80	3336405	87
№ 321...		3220219	58	3324403	82	№ 334...	
3210106	54	3220220	58	3324234	82	3340242	89
3210107	54	3220221	58	3324404	82	3340363	89
3210108	54	3220222	58	3324245	82	3341242	90
3210109	54	3220223	58	3324405	82	3341363	90
3210110	54	3220224	58	3325403	84	3342242	91
3210111	54	№ 323...		3325234	84	3342363	91



СПИСОК АРТИКУЛОВ

№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница	№ Артикула	Страница
№ 34...		№ 511...		5183410	45	5240214	62
3410208	112	5115103	25	5183412	45	5240216	62
3411208	113	5115104	25	№ 521...		5240218	62
3420208	114	5115105	25	5210107	53	5240220	62
3421208	114	5115106	25	5210108	53	№ 525...	
3431208	114	5115107	25	5210109	53	5250312	63
№ 344...		5115108	25	5210110	53	5250314	63
3440224	119	5115109	25	5210111	53	5250316	63
3440225	119	5115110	25	5210112	53	№ 526...	
3440226	119	№ 512...		5210114	53	5260209	64
3440227	119	5120203	41	5210115	53	5260210	64
3440228	119	5120204	41	5210117	53	5260211	64
№ 34...		5120205	41	5210119	53	5260212	64
3450408	116	5120206	41	5210121	53	5260213	64
3451408	117	5120207	41	5210123	53	5260214	64
3460207	120	5120208	41	5214106	55	5260215	64
3471608	118	5120209	41	5214108	55	5260216	64
3480410	121	5120210	41	5214110	55	5260217	64
№ 354...		5120211	41	5214112	55	5260218	64
3540106	98	5120212	41	5214114	55	5260219	64
3540107	98	5120213	41	5214116	55	5260220	64
3540108	98	5120214	41	5216114	61	№ 527...	
3540109	98	5120215	41	5216115	61	5270306	65
3540110	98	5120216	41	5216117	61	5270307	65
3540111	98	5120217	41	5216119	61	5270308	65
3540112	98	5120218	41	5216121	61	5270309	65
3541105	102	5120219	41	№ 522...		5270310	65
3541106	102	5120220	41	5220206	57	5270311	65
3541107	102	5123203	44	5220207	57	5270312	65
3541108	102	5123204	44	5220208	57	5270313	65
3541109	102	5123205	44	5220209	57	5270314	65
3541110	102	5123206	44	5220210	57	5270315	65
3541111	102	5123207	44	5220211	57	5270316	65
3541112	102	5123208	44	5220212	57	5270317	65
3541113	102	5123209	44	5220213	57	№ 534...	
3541114	102	5123210	44	5220214	57	5341242	92
№ 371...		5123211	44	5220215	57	5341363	92
3710101	100	5123212	44	5220216	57	№ 551...	
3710102	100	5123213	44	5220217	57	5510103	103
3710103	100	5123214	44	5220218	57	5510104	103
3710104	100	5123215	44	5220219	57	5510105	103
3710105	100	5123216	44	5220220	57	5510106	103
3711102	100	5123217	44	№ 523...		5510107	103
3711103	100	5123218	44	5230306	59	5510108	103
3711104	100	№ 517...		5230307	59	5510109	103
3711105	100	5170103	33	5230308	59	5510110	103
3712102	101	5170104	33	5230309	59	5510112	103
3712103	101	5170105	33	5230310	59	5510114	103
3712104	101	5170106	33	5230311	59	№ 552...	
3712105	101	5170107	33	5230312	59	5520203	104
3720101	101	5170108	33	5230313	59	5520204	104
3720102	101	5170109	33	5230314	59	5520205	104
3720103	101	5170110	33	5230315	59	5520206	104
3720104	101	5170111	33	5230316	59	5520207	104
3720105	101	5170112	33	5230317	59	5520208	104
		№ 518...		№ 524...		5520209	104
		5183408	45	5240212	62	5520210	104

№ Артикула	Страница
5522206	105
№ 554...	
5540104	99
5540105	99
5540106	99
5540107	99
5540108	99
5540109	99
5540110	99
5540111	99
5540112	99
№ 74111...	
7411104	122
7411105	122
7411106	122
7411107	122
7411108	122
7411109	122
7411110	122
7411111	122
7411112	122
№ 74211...	
7421104	124
7421105	124
7421106	124
7421107	124
7421108	124
7421109	124
7421110	124
7421111	124
7421112	124
7421113	124
7421114	124
№ 74311...	
7431104	126
7431105	126
7431106	126
7431107	126
7431108	126
7431109	126
7431110	126
7431111	126
7431112	126
7431113	126
7431114	126
№ 74411...	
7441104	123
7441105	123
7441106	123
7441107	123
7441108	123
7441109	123
7441110	123
7441111	123
7441112	123
№ 74511...	
7451104	125

№ Артикула	Страница
7451105	125
7451106	125
7451107	125
7451108	125
7451109	125
7451110	125
7451111	125
7451112	125
7451113	125
7451114	125
№ 74611...	
7461104	127
7461105	127
7461106	127
7461107	127
7461108	127
7461109	127
7461110	127
7461111	127
7461112	127
7461113	127
7461114	127
№ 74112...	
7411204	128
7411205	128
7411206	128
7411207	128
7411208	128
7411209	128
7411210	128
7411211	128
7411212	128
№ 74212...	
7421204	130
7421205	130
7421206	130
7421207	130
7421208	130
7421209	130
7421210	130
7421211	130
7421212	130
7421213	130
7421214	130
№ 74312...	
7431204	132
7431205	132
7431206	132
7431207	132
7431208	132
7431209	132
7431210	132
7431211	132
7431212	132
7431213	132
7431214	132
№ 74412...	

№ Артикула	Страница
7441204	129
7441205	129
7441206	129
7441207	129
7441208	129
7441209	129
7441210	129
7441211	129
7441212	129
№ 74512...	
7451204	131
7451205	131
7451206	131
7451207	131
7451208	131
7451209	131
7451210	131
7451211	131
7451212	131
7451213	131
7451214	131
№ 74612...	
7461204	133
7461205	133
7461206	133
7461207	133
7461208	133
7461209	133
7461210	133
7461211	133
7461212	133
7461213	133
7461214	133
№ 74113...	
7411304	134
7411305	134
7411306	134
7411307	134
7411308	134
7411309	134
7411310	134
7411311	134
7411312	134
7411313	134
7411314	134
№ 74213...	
7421304	136
7421305	136
7421306	136
7421307	136
7421308	136
7421309	136
7421310	136
7421311	136
7421312	136
7421313	136
7421314	136

№ Артикула	Страница
№ 74313...	
7431304	138
7431305	138
7431306	138
7431307	138
7431308	138
7431309	138
7431310	138
7431311	138
7431312	138
7431313	138
7431314	138
№ 74413...	
7441304	135
7441305	135
7441306	135
7441307	135
7441308	135
7441309	135
7441310	135
7441311	135
7441312	135
7441313	135
7441314	135
№ 74513...	
7451304	137
7451305	137
7451306	137
7451307	137
7451308	137
7451309	137
7451310	137
7451311	137
7451312	137
7451313	137
7451314	137
№ 74613...	
7461304	139
7461305	139
7461306	139
7461307	139
7461308	139
7461309	139
7461310	139
7461311	139
7461312	139
7461313	139
7461314	139
№ 7501...	
7501	106
№ 7521...	
7521	107





ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ≡ Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики представленных в каталоге изделий.
- ≡ Сведения о характеристиках изделий, представленных в каталоге, сайте, на плакатах, упаковке и других рекламных материалах носят информационный характер и не являются офертой.
- ≡ Внешний вид изделий может отличаться от представленного на изображениях.
- ≡ Все материалы данного каталога являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

© ООО «Завод высотных конструкций» 2025

300

500



НОВАЯ ВЫСОТА®
ЗАВОД ВЫСОТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ООО «ЗАВОД ВЫСОТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

188301, Ленинградская область, Гатчинский район,
промышленная зона Корпиково, дом 2, помещение 108

nv-pos@zavodnv.ru

+7 812 449 79 89


ДИСТРИБЬЮТОР ООО «БАЛТИК-ТУЛЗ»

Санкт-Петербург
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Самара

spb@zavodnv.ru
ekat@zavodnv.ru
rostov@zavodnv.ru
samara@zavodnv.ru



ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
ZAVODNV.RU



ZAVODNV.RU

Версия 4.6 01.03.2026

Каталог может содержать технические изменения, ошибки и опечатки.

