

BULL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ



КАТАЛОГ 2026-2027

BULL – профессиональный инструмент, который мы предлагаем для строительной отрасли и любых других производственных площадок, где требуется высокая производительность и выносливость.

За 8 лет развития бренда BULL ассортимент марки превысил 150 моделей, мы сформировали полноценную линейку сетевого и аккумуляторного инструмента с надежной системой хранения, измерительной техники, предлагаем качественную оснастку. Наиболее активно сейчас развивается линейка инструмента BULL XLTrgo на единой аккумуляторной платформе.

Работая на рынке B2B, мы прекрасно знаем, что одной из основных задач бренда, который рассчитан на интенсивную эксплуатацию, является послепродажная поддержка. Так мы поддерживаем на наших складах большой запас оригинальных запасных частей, а ремонт осуществляют 247 аккредитованных сервисных центров на территории Беларуси, России и Казахстана.

Отличительные признаки бренда BULL:

- 1 Все инструменты – это результат грамотного проектирования и селекции компонентов, которую наши инженеры совместно с китайскими коллегами проводят перед запуском каждого нового изделия в производство. При изготовлении продукции мы используем современные материалы, такие как армированный полиамид для производства пластиковых корпусов и вылитый под давлением алюминий для производства металлических корпусов редуктора.
- 2 В процессе производства прототипы проходят интенсивные испытания в заводских лабораториях, в том числе FFU тест по международной методике для оценки предельных возможностей, при которых инструмент должен отработать необходимое количество часов в разных режимах: без нагрузки, под нагрузкой, с перегрузкой.
- 3 Для того, чтобы на 100% соответствовать высоким стандартам качества профессионального сегмента, перед началом продаж мы проводим тестирование образцов новых продуктов в режиме реальной эксплуатации на стройплощадках, фабриках, заводах, которое длится от 1 до 3 месяцев. По окончании тестов мы тщательно изучаем образцы и, если необходимо, вносим корректировки в конструкцию изделия и только после этого начинаем производство.
- 4 Мы идем в ногу с современными технологиями, используем мощные и высокоресурсные бесщеточные двигатели не только в аккумуляторной технике, но и в сетевом инструменте. В аккумуляторных батареях переходим со стандарта ячеек 18650 на стандарт 21700, что дает возможность получить еще больше времени работы, при сохранении компактных размеров батареи. Многие устройства оснащены константной электроникой, что обеспечивает непрерывный поток мощности даже при высоких нагрузках.
- 5 Мы думаем о безопасности наших клиентов, поэтому практически все наши устройства оснащены плавным пуском, а мощные шуруповерты, гайковерты и перфораторы функцией «AntiKickback» – автоматическая остановка инструмента при резком рывке.

Такой подход к созданию инструментов позволяет нам с уверенностью говорить о том, что марка BULL подходит для эксплуатации в условиях промышленного производства, отвечает всем необходимым стандартам качества и безопасности, в чем уже убедились многие потребители, работающие нашим инструментом не один год.

 АККУМ. ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ 6	 АККУМ. ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ 8	 АККУМ. ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 10	 АККУМ. ГАЙКОВЕРТ И ВИНТОВЕРТ 13	 АККУМ. УГЛОВАЯ ТРЕЩОТКА 17	 АККУМ. УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 18	 АККУМ. САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 21
 АККУМ. ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 22	 АККУМ. ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 23	 АККУМ. ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ 24	 АККУМ. ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 25	 АККУМ. РАДИО 26	 АККУМ. ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ 27	 АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 28
 ДРЕЛИ И УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ 30	 ДРЕЛЬ СЕТЕВАЯ 34	 ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВАЯ 35	 ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ СЕТЕВОЙ 36	 МИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 38	 ПЕРФОРАТОР 40	 ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 42
 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 45	 УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 46	 ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА 54	 УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА ПО БЕТОНУ 56	 БОРОЗДОДЕЛ 57	 ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 58	 РУБАНОК 59
 ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 60	 ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 61	 ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ 62	 ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ 63	 МОНТАЖНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ 65	 ПЫЛЕСОС 66	 ТЕРМО-ВОЗДУХОДУВКА 68
 БЕЗВОЗДУШНЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ 70	 ВИБРАТОР БЕТОНА ГЛУБИННЫЙ 71	 ВЕРСТАК 72	 НИВЕЛИРЫ 73	 ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ 76	 КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 77	 РАДИОСТАНЦИЯ 78
 ТЕПЛОВИЗОР 80	 АККУМ. ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 81	 СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА XCASE 83	 ОСНАСТКА 84	 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 86		

BULL

ЕДИНАЯ СИСТЕМА –
множество инструментов 18 В
для профессионалов



XLT PRO



АККУМ. ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

CCN 1840

Арт. 2335262



18 В LI ION
BL motor 4 А·ч

XLT PRO

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщёточный двигатель;
- защита от заклинивания;
- защита от холостого выстрела;
- защита от перегрева;
- регулировка глубины забивания;
- высококачественный контроллер.

Комплектации:

- 2335262:**
- аккумулятор гвоздезабивной пистолет
 - сменные насадки – 6 шт.
 - сумка
- 2335263:**
- аккумулятор гвоздезабивной пистолет
 - аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
 - зарядное устройство 4 А
 - сменные насадки – 6 шт.
 - сумка

Технические данные	CCN 1840
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. производительность гвоздей в минуту	90 шт.
Вместимость магазина	34 гвоздя
Толщина гвоздя	2,7 – 3 мм
Диаметр шляпки гвоздя	6,3 мм
Мин. / макс. длина гвоздей	16 – 40 мм
Энергия удара мин. / макс.	87 – 120 Дж
Макс. давление воздуха в ресивере	7 бар
Тип использования	по бетону
Масса (без принадлежностей)	4,2 кг



АККУМ. ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

CFN 1890

Арт. 2335264



18 В LI ION
BL motor 4 А·ч

XLT PRO

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщёточный двигатель;
- режим непрерывной стрельбы;
- защита от заклинивания;
- защита от перегрева;
- регулировка глубины забивания;
- высококачественный контроллер.

Комплектации:

- 2335264:**
- аккумулятор гвоздезабивной пистолет
 - сумка
- 2335265:**
- аккумулятор гвоздезабивной пистолет
 - аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
 - зарядное устройство 4 А
 - сумка

Технические данные	CFN 1890
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. производительность гвоздей в минуту	90 шт.
Вместимость магазина	50 гвоздей
Тип гвоздей	D34 / SN34
Мин. / макс. длина гладкого гвоздя	50 – 90 мм
Макс. длина ершёных гвоздей	75 мм
Энергия удара мин. / макс.	90 – 120 Дж
Макс. давление воздуха в ресивере	7 бар
Тип использования	по дереву
Масса (без принадлежностей)	4,2 кг



PSM 1860

Арт. 2336266



⚡ 18 В LI-ION
BL motor S 4 А·Ч

XLT^{PRO}

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщёточный двигатель;
- поддержка оборотов под нагрузкой;
- встроенный контейнер для сбора металлической стружки;
- прочное и ровное основание;
- точный и холодный рез;
- плавный пуск;
- быстрый стоп.

Комплектации:

2336266:

- аккумуля. циркулярная пила по металлу
- сумка

2336267:

- аккумуля. циркулярная пила по металлу
- аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
- зарядное устройство 4 А
- сумка

Технические данные	PSM 1860
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	бесщёточный
Диаметр диска	185 мм
Посадочный размер	20 мм
Число оборотов холостого хода	0-1900 об/мин
Макс. глубина реза	63 мм
Масса	4,6 кг





АККУМ. ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

SR 1805

Арт. 1329640



18 В
BL motor
2 ×
6 А·ч 120 Н·м



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель;
- высокий крутящий момент 120 Нм;
- патрон немецкого бренда ROHM;
- режим «TURBO»
- функция «AntiKickback»
- дополнительная металлическая рукоятка для тяжелых работ;
- тонкая настройка крутящего момента;
- яркая подсветка рабочей зоны.



АККУМ. ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

SR 1203

12 В
2 ×
2 А·ч
37 Н·м
BL motor



- 1329601:
- дрель-шуруповерт
 - аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.
 - зарядное устройство 2 А

- бесщеточный двигатель;
- самый компактный в своем классе;
- крутящий момент 37 Н·м;
- двухскоростной редуктор;
- быстросажимный патрон Peacock;
- подсветка рабочей зоны;
- эргономичная рукоятка.

SR 1803

18 В
2 ×
2 А·ч
45 Н·м
BL motor
XLT PRO



- 1329672:
- дрель-шуруповерт
- 1329602:
- дрель-шуруповерт
 - аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.
 - зарядное устройство 2 А
 - пластиковый кейс
- 2329055:
- дрель-шуруповерт
 - аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.
 - зарядное устройство 4 А
 - кейс Xcase (размер М)

- бесщеточный двигатель;
- крутящий момент 45 Н·м;
- двухскоростной редуктор;
- быстросажим. патрон немецкого бренда ROHM;
- подсветка рабочей зоны;
- эргономичная рукоятка.

SR 1804

18 В
2 ×
4 А·ч
50 Н·м
BL motor
XLT PRO



- 1329419:
- дрель-шуруповерт
- 2329056:
- дрель-шуруповерт
 - аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.
 - зарядное устройство 2 А
 - пластиковый кейс
- 2329057:
- дрель-шуруповерт
 - аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.
 - зарядное устройство 4 А
 - кейс Xcase (размер М)

- бесщеточный двигатель;
- подключаемый импульсный режим;
- крутящий момент 50 Н·м;
- двухскоростной редуктор;
- быстросажим. патрон немецкого бренда ROHM;
- подсветка рабочей зоны;
- эргономичная рукоятка.

Технические данные	SR 1203	SR 1803	SR 1804
Напряжение аккумулятора	12 В	18 В	18 В
Макс. крутящий момент	37 Н·м	45 Н·м	50 Н·м
Ступени крут. момента	20+1	21+1	20+1
Обороты холостого хода (1-я / 2-я скорость)	0–500 / 0–1600 об/мин	0–500 / 0–1600 об/мин	0–450 / 0–1800 об/мин
Тип патрона	быстросажим.	быстросажим.	быстросажим.
Диаметр патрона	0,8–10 мм	13 мм	13 мм
Макс. диаметр сверления: • металл • дерево	10 мм 25 мм	13 мм 35 мм	13 мм 35 мм
Масса	0,70 кг	0,83 кг	1,24 кг



АККУМ. ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

SR 1807



2329222:

- дрель-шуруповерт

2329223:


- дрель-шуруповерт
- аккумулятор 2 А·ч – 2 шт.
- зарядное устройство 2 А
- пластиковый кейс

2329224:

- дрель-шуруповерт
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.
- зарядное устройство 4 А
- кейс Xcase (размер М)

- бесщеточный двигатель;
- крутящий момент 60 Н·м;
- двухскоростной редуктор;
- быстрозажим. патрон немецкого бренда ROHM;
- подсветка рабочей зоны;
- эргономичная рукоятка.

SR 1806



2329058:

- дрель-шуруповерт

2329059:

- дрель-шуруповерт
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.
- зарядное устройство 4 А
- пластиковый кейс

2329060:

- дрель-шуруповерт
- аккумулятор 6 А·ч – 2 шт.
- зарядное устройство 6 А
- кейс Xcase (размер М)

- бесщеточный двигатель;
- крутящий момент 80 Н·м;
- двухскоростной редуктор;
- функция ударного сверления;
- функция импульсного сверления;
- режим автоматической остановки при откручивании;
- двухскоростной редуктор;
- быстрозажим. патрон немецкого бренда ROHM;
- подсветка рабочей зоны;
- эргономичная рукоятка.

SR 1805



1329640:

- дрель-шуруповерт

1329603:

- дрель-шуруповерт
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.
- зарядное устройство 4 А
- пластиковый кейс

1329883:

- дрель-шуруповерт
- аккумулятор 6 А·ч – 2 шт.
- зарядное устройство 6 А
- кейс Xcase (размер М)

- бесщеточный двигатель;
- крутящий момент 120 Н·м;
- функция «AntiKickback»;
- функция «TURBO»;
- подключаемая функция удара;
- двухскоростной редуктор;
- быстрозажим. патрон немецкого бренда ROHM;
- подсветка рабочей зоны;
- эргономичная рукоятка.

Технические данные	SR 1807	SR 1806	SR 1805
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Макс. крутящий момент	60 Н·м	80 Н·м	120 Н·м
Ступени крут. момента	20+1	20+2	24+2
Обороты холостого хода (1-я / 2-я скорость)	0–350 / 0–1650 об/мин	0–490 / 0–2100 об/мин	0–500 / 0–2000 об/мин
Тип патрона	быстрозажим.	быстрозажим.	быстрозажим.
Диаметр патрона	13 мм	13 мм	13 мм
Макс. диаметр сверления: • металл • дерево	13 мм 35 мм	13 мм 65 мм	13 мм 76 мм
Масса	0,96 кг	1,3 кг	1,58 кг

АККУМ. ВИНТОВЕРТ



CID 2218

Арт. 1329952



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокий крутящий момент 220 Н·м;
- бесщеточный двигатель;
- регулировка оборотов;
- патрон с функцией быстрой фиксации;
- защита от перегрузки и перегрева;
- кольцевая LED подсветка в 360°;
- быстрый стоп;
- ультрокомпактный корпус.

Комплектации:

1329952:

- аккумуля. винтоверт

1329953:

- аккумуля. винтоверт
- аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
- зарядное устройство 4 А
- пластиковый кейс

1329954:

- аккумуля. винтоверт
- аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.
- зарядное устройство 4 А
- кейс Xcase (размер М)

Технические данные	CID 2218
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	бесщеточный
Число оборотов холостого хода	0–3600 об/мин
Число ударов в минуту	0–3800 уд/мин
Макс. крутящий момент	220 Н·м
Тип посадки	внутр. 1/4"
Подсветка	LED 360 °
Реверс	есть
Масса	0,93 кг



SC 1822

Арт. 2329295



18 В LI-ION
BL motor
8 А·ч 2200 Н·м

XLT PRO

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- увеличенный крутящий момент 2200 Н·м на закручивание;
- крутящий момент в 2600 Н·м на срыв;
- 4-х уровневая регулировка оборотов;
- бесщеточный двигатель нового поколения;
- алюминиевый износостойкий корпус двигателя;
- 4 режима преднастройки;
- кольцо для надежной фиксации на ремне;
- защита от перегрузок;
- предохранительная муфта;
- яркая подсветка;
- обрезиненная рукоятка.

Комплектации:

2329295:
■ аккумуля. винтоверт

2329296:
■ аккумуля. винтоверт
■ аккумулятор 8 А·ч – 2 шт.
■ зарядное устройство 6 А
■ кейс Xcase (размер M)

SC 1825

18 В LI-ION 4 А·ч
300 Н·м 1/2" / 1/4"

2329279:

■ аккумуля. гайковерт

2329280:

■ аккумуля. гайковерт
■ аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
■ зарядное устройство 4 А
■ пластиковый кейс

2329281:

■ аккумуля. гайковерт
■ аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.
■ зарядное устройство 4 А
■ кейс Xcase (размер M)



- 2 в 1: гайковерт и винтоверт (внешний 1/2" и внутренний 1/4 ")
- крутящий момент 300 Н·м на закручивание;
- крутящий момент 350 Н·м на срыв;
- 4-уровневая регулировка оборотов;
- кольцевая LED подсветка;
- бесщеточный двигатель нового поколения;
- износостойкий обрезиненный корпус;
- автоматический стоп на откручивании;
- защита от перегрузок;
- предохранительная муфта;
- крепление на ремне.

SC 1845

18 В LI-ION 4 А·ч
450 Н·м 1/2"

2329282:

■ аккумуля. гайковерт

2329283:

■ аккумуля. гайковерт
■ аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
■ зарядное устройство 4 А
■ пластиковый кейс

2329284:

■ аккумуля. гайковерт
■ аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.
■ зарядное устройство 4 А
■ кейс Xcase (размер M)



- крутящий момент 450 Н·м на закручивание;
- крутящий момент 500 Н·м на срыв;
- 4-уровневая регулировка оборотов;
- кольцевая LED подсветка;
- бесщеточный двигатель нового поколения;
- износостойкий обрезиненный корпус;
- автоматический стоп на откручивании;
- защита от перегрузок;
- предохранительная муфта;
- крепление на ремне.

SC 1860

18 В LI-ION 4 А·ч
600 Н·м 1/2"

2329285:

■ аккумуля. гайковерт

2329286:

■ аккумуля. гайковерт
■ аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
■ зарядное устройство 2 А
■ пластиковый кейс

2329287:

■ аккумуля. гайковерт
■ аккумулятор 4 А·ч – 2 шт.
■ зарядное устройство 4 А
■ кейс Xcase (размер M)



- крутящий момент 600 Н·м на закручивание;
- крутящий момент 800 Н·м на срыв;
- 4-уровневая регулировка оборотов;
- кольцевая LED подсветка;
- кнопка регулировки режимов под указательным пальцем;
- бесщеточный двигатель нового поколения;
- износостойкий обрезиненный корпус;
- автоматический стоп на откручивании;
- защита от перегрузок;
- предохранительная муфта;
- крепление на ремне.

SC 1885

18 В LI-ION 6 А·ч
850 Н·м 1/2"

2329288:

■ аккумуля. гайковерт

2329289:

■ аккумуля. гайковерт
■ аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
■ зарядное устройство 4 А
■ пластиковый кейс

2329290:

■ аккумуля. гайковерт
■ аккумулятор 6 А·ч – 2 шт.
■ зарядное устройство 6 А
■ кейс Xcase (размер M)



- крутящий момент 850 Н·м на закручивание;
- крутящий момент 1000 Н·м на срыв;
- 4-уровневая регулировка оборотов;
- кольцевая LED подсветка;
- бесщеточный двигатель нового поколения;
- износостойкий обрезиненный корпус;
- автоматический стоп на откручивании;
- защита от перегрузок;
- предохранительная муфта;
- крепление на ремне.

Технические данные	SC 1825	SC 1845	SC 1860	SC 1885
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Число оборотов холостого хода	0–3000 об/мин	0–2750 об/мин	0–2700 об/мин	0–2400 об/мин
Число ударов в минуту	0–3400 уд/мин	0–3000 об/мин	0–3400 уд/мин	0–2700 уд/мин
Макс. крутящий момент	300 Н·м	450 Н·м	600 Н·м	850 Н·м
Макс. крутящий момент на срыв	350 Н·м	500 Н·м	800 Н·м	1000 Н·м
Тип посадки	внеш. 1/2", внутр. 1/4"	внеш. 1/2"	внеш. 1/2"	внеш. 1/2"
Подсветка	LED 360 °	LED 360 °	LED 360 °	LED 360 °
Реверс	есть	есть	есть	есть
Масса	1,22 кг	1,15 кг	1,42 кг	1,94 кг



АККУМ. ГАЙКОВЕРТ

SC 1811

18 В
LI-ION
6 А·ч
1000 Н·м
1/2"



2329291:
• аккумуля. гайковерт

2329292:
• аккумуля. гайковерт
• аккумулятор 6 А·ч – 2 шт.
• зарядное устройство 6 А
• кейс Xcase (размер L)

- крутящий момент 1000 Н·м на закручивание;
- крутящий момент в 1300 Н·м на срыв;
- 4-уровневая регулировка оборотов;
- бесщеточный двигатель нового поколения;
- износостойкий обрeзинeнный корпус двигателя;
- автоматический стоп на откручивании;
- кольцо для надежной фиксации на ремне;
- защита от перегрузок;
- предохранительная муфта;
- подсветка.

SC 1819

18 В
LI-ION
6 А·ч
1900 Н·м
3/4"



2329293:
• аккумуля. гайковерт

2329294:
• аккумуля. гайковерт
• аккумулятор 6 А·ч – 2 шт.
• зарядное устройство 6 А
• кейс Xcase (размер L)

- крутящий момент 1900 Н·м на закручивание;
- крутящий момент в 2300 Н·м на срыв;
- 4-уровневая регулировка оборотов;
- бесщеточный двигатель нового поколения;
- алюминиевый износостойкий корпус двигателя;
- автоматический стоп на откручивании;
- кольцо для надежной фиксации на ремне;
- защита от перегрузок;
- предохранительная муфта;
- подсветка.

SC 1822

18 В
LI-ION
6 А·ч
2200 Н·м
3/4"



2329295:
• аккумуля. гайковерт

2329296:
• аккумуля. гайковерт
• аккумулятор 8 А·ч – 2 шт.
• зарядное устройство 6 А
• кейс Xcase (размер L)

- крутящий момент 2200 Н·м на закручивание;
- крутящий момент 2600 Н·м на срыв;
- 4-уровневая регулировка оборотов;
- яркая подсветка;
- бесщеточный двигатель нового поколения;
- алюминиевый износостойкий корпус двигателя;
- автоматический стоп на откручивании;
- защита от перегрузок;
- предохранительная муфта;
- крепление на ремне;
- подсветка.

Технические данные	SC 1811	SC 1819	SC 1822
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Число оборотов холостого хода	0–1700 об/мин	0–1800 об/мин	0–1800 об/мин
Число ударов в минуту	0–2200 уд/мин	0–2200 уд/мин	0–2200 уд/мин
Макс. крутящий момент	1000 Н·м	1900 Н·м	2200 Н·м
Макс. крутящий момент на срыв	1300 Н·м	2300 Н·м	2600 Н·м
Тип посадки	внеш. 1/2"	внеш. 3/4"	внеш. 3/4"
Подсветка	есть	есть	есть
Реверс	есть	есть	есть
Кольцо для фиксации на ремне	есть	есть	есть
Масса	3,0 кг	3,3 кг	3,3 кг

АККУМ. УГЛОВАЯ ТРЕЩОТКА



CRW 9020

Арт. 1333566



18 В
LI-ION
BL motor



XLT PRO

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель;
- регулировка скорости;
- высокий крутящий момент;
- подходящая форма для работы в труднодоступных местах;
- подсветка;
- реверс;
- прорезиненная рукоятка.

Комплектация:

- насадка квадрат под головки 3/8";
- насадка квадрат под головки 1/4".

Технические данные	CRW 9020
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Число оборотов на холостом ходу	0–200 об/мин
Максимальный крутящий момент	90 Н·м
Тип посадки	внешний квадрат 1/2"
Максимальный диаметр болтов	13 мм
Реверс	есть
Подсветка	есть
Тип двигателя	бесщеточный
Масса	1,18 кг



CSG 1812-1 SR

Арт. 1333947

XLT PRO



18 В LI-ION
BL motor

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- уникальная конструкция без редуктора;
- бесщеточный двигатель;
- высочайшая надежность;
- уникальная мощность;
- самая тонкая рукоять;
- самый низкий уровень шума и вибрации;
- идеальный баланс распределения веса;
- плавный пуск
- защита от перегрузки и перегрева;
- поддержка оборотов под нагрузкой;
- защита от заклинивания оснастки;
- защита от повторного включения;
- 2-х уровневая регулировка оборотов.

Комплектации:

1333947:

- аккумуля. углошлифмашина

1333997:

- аккумуля. углошлифмашина
- аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
- зарядное устройство 4 А
- кейс Xcase (размер M)

1333998:

- аккумуля. углошлифмашина
- аккумулятор 6 А·ч – 2 шт.
- зарядное устройство 6 А
- кейс Xcase (размер M)

Технические данные	CSG 1812-1 SR
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	бесщеточный
Номинальное число оборотов	0–7000 / 0–10 000 об/мин
Максимальный диаметр круга	125 мм
Посадочный размер диска	22,2 мм
Быстрорегулируемый кожух	есть
Масса	1,4 кг



CSG 1812 SR

Арт. 2329297

XLT PRO



18 В LI-ION
BL motor

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель;
- высокопрочные шестерни редуктора;
- 5-уровневая регулировка оборотов;
- идеальный баланс распределения веса;
- плавный пуск;
- защита от перегрузки и перегрева;
- поддержка оборотов под нагрузкой;
- защита от заклинивания оснастки;
- защита от повторного включения.

Комплектации:

2329297:

- аккумуля. углошлифмашина

2329298:

- аккумуля. углошлифмашина
- аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
- зарядное устройство 4 А
- пластиковый кейс

2329299:

- аккумуля. углошлифмашина
- аккумулятор 6 А·ч – 2 шт.
- зарядное устройство 6 А
- кейс Xcase (размер M)

Технические данные	CSG 1812 SR
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	бесщеточный
Номинальное число оборотов	0–10 000 об/мин
Максимальный диаметр круга	125 мм
Посадочный размер диска	22,2 мм
Быстрорегулируемый кожух	есть
Масса	1,84 кг



CSG 1812 S

Арт. 2339384



18 В LI-ION
BL motor


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- плоский редуктор для работы в труднодоступных местах
- регулировка оборотов
- защита от перегрева
- защита от перегрузки
- Anti-Kickback контроль
- защита от падения
- защита от закусывания диска
- плавный пуск
- быстрая остановка
- поддержка оборотов под нагрузкой
- быстрозажимная шайба в комплекте.

Комплектации:

- 2339384:**
- аккумуляторная углошлифмашина
- 2339385:**
- аккумуляторная углошлифмашина
 - аккумулятор 6 А·ч – 2 шт.
 - зарядное устройство 6 А
 - кейс Xcase (размер М)

Технические данные	CSG 1812 S
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип двигателя	бесщеточный
Номинальное число оборотов	0–8500 об/мин
Максимальный диаметр круга	125 мм
Посадочный размер диска	22,2 мм
Быстрорегулируемый кожух	есть
Масса	1,85 кг



CSR 2118 E

Арт. 1325945



18 В LI-ION
BL motor 4 А·ч



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- увеличенный ход пильного полотна – 30 мм;
- 4-позиционный маятниковый ход;
- бесключевая замена оснастки;
- регулировка опорной площадки;
- регулировка оборотов.

Комплектации:

- 1325945:**
- аккумуляторная сабельная пила
 - пильное полотно – 2 шт.
- 1325946:**
- аккумуляторная сабельная пила
 - пильное полотно – 2 шт.
 - аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
 - зарядное устройство 4 А

Технические данные	CSR 2118 E
Напряжение аккумулятора	18 В
Величина хода пилки	30 мм
Скорость без нагрузки	0–2200 ход/мин
Макс. глубина пропила в древесине	210 мм
Макс. глубина пропила в алюминии	20 мм
Макс. глубина пропила в стали	10 мм
Регулировка оборотов	есть
Подсветка	есть
Маятниковый ход	4 позиции
Плавный пуск	есть
Регулировка вылета опорной площадки	есть
Тип патрона	универсальный, с быстрой фиксацией
Масса	2,75 кг



CRS 1218 E

Арт. 1304691



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:


- бесщеточный двигатель;
- плавный пуск;
- защита от перегрузки;
- малый вес и габариты;
- длительное время работы от одного заряда аккумулятора;
- регулировка оборотов;
- возможность подключения пылесоса.

Технические данные	CRS 1218 E
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Число оборотов на холостом ходу	4000–10 000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Тип двигателя	бесщеточный
Масса	1,0 кг



CBS 6583

Арт. 1304544



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель;
- регулировка скорости;
- подсветка;
- прорезиненные рукоятки;
- блокировка кнопки включения;
- легкая бесключевая смена оснастки;
- низкий уровень вибрации;
- крюк для переноски и хранения;
- длительное время работы от одного заряда аккумулятора.

Технические данные	CBS 6583
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Ширина распила	65 мм
Параметры ленты (длина / ширина / толщина)	835 × 13 × 0,65 мм
Скорость вращения ленты	0–192 м/мин
Тип двигателя	бесщеточный
Подсветка	есть
Масса	3,0 кг



АККУМ. ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

CRG 1018

Арт. 1304594



⚡ 18 В LI-ION
BL motor 4 А·ч

XLT PRO

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель;
- подсветка;
- длительное время работы от одного заряда аккумулятора;
- крепление адаптеров на рукоятке;
- крюк для переноски;
- контейнер-ключ для отработанных хвостовиков.

Комплектации:

1304593:

- аккумуляторный заклепочный пистолет.

1304594:

- аккумуляторный заклепочный пистолет;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство 4А;
- переходник под заклепки – 4 шт.

Технические данные	CRG 1018
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Ход штока	25 мм
Минимальный диаметр заклепки	2,4 мм
Максимальный диаметр заклепки	4,8 мм
Развиваемое усилие	10 000 Н
Тип двигателя	бесщеточный
Масса	1,8 кг



АККУМ. ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

CG 1860

Арт. 1304625



2500 Н

⚡ 18 В



XLT PRO

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая скорость хода поршня до 8,3 мм/с;
- автоматический отход поршня;
- защита от перегрузки;
- регулировка скорости хода поршня;
- высокое максимальное усилие в 2500 Н.

Комплектации:

1304624:

- аккумуляторный пистолет для герметика;
- закрытая туба – 1 шт.;
- открытая туба – 1 шт.

1304625:

- аккумуляторный пистолет для герметика;
- закрытая туба – 1 шт.;
- открытая туба – 1 шт.;
- сумка для переноски;
- аккумулятор 4 А·ч;
- зарядное устройство 4 А.

Технические данные	CG 1860
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем закрытой тубы	600 мл
Объем открытой тубы	300 мл
Скорость хода поршня	0,8–8,3 мм/с
Максимальное усилие	2500 Н
Отход поршня при отпускании кнопки	есть
Светодиодная подсветка	есть
Масса (без аккумуляторной батареи)	2,0 кг



BCR 1880

Арт. 1325853



⚡ 18 В LI-ION 🔋



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 4 в 1: DAB / FM радио, Bluetooth 5.3, AUX-вход;
- мощный звук 80 Вт с эквалайзером: переключайтесь между режимами звука, включая усиленные низкие частоты (BASS);
- заряжает ваши гаджеты через USB-порт;
- простое управление, 6 предустановок радио;
- корпус, разработан для использования в различных условиях;
- портативный и надежный для работы и отдыха.

Технические данные	BCR 1880
Параметры сети (при работе с сетевым адаптером):	230 В / 50 Гц
Напряжение аккумулятора	18 В
Пиковая мощность	80 Вт
Номинальная мощность	40 Вт
Версия Bluetooth	5,3
FM диапазон	87,5–108 МГц
DAB диапазо	174,928–239,2 МГц
Расстояние по Bluetooth (без барьеров)	10–15 м
Версия выхода USB-A	2,1



CGG 6818

Арт. 1325893



⚡ 18 В LI-ION 🔋

☀ 4 А·ч



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- регулировка скорости хода поршня;
- подсветка рабочей зоны;
- работает как наливом, так и с использованием картриджей;
- функция заправки с помощью встроенного насоса.

Комплектации:

- 1325893:**
- аккумуля. шприц для смазки
 - сумка
- 1325894:**
- аккумуля. шприц для смазки
 - аккумулятор 4 А·ч – 1 шт.
 - зарядное устройство 4 А
 - сумка

Технические данные	CGG 6818
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion;
Максимальное давление	10 000 PSI / 690 бар / 690 атм.
Работа со смазкой вязкостью	до NLGI 2
Максимальная емкость при использовании туб	410 мл
Максимальная емкость при работе наливом	455 мл
Максимальная скорость хода поршня	255 мл/мин
Длина шланга	76 см
Подсветка рабочей зоны	есть
Блокировка кнопки включения	есть
Масса (без принадлежностей)	3,4 кг

**Аккумулятор
AK 2001**

Арт. 1329595

**Аккумулятор
AK 4004**

Арт. 1329596

**Аккумулятор
AK 6002**

Арт. 1329597

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- технология высокотоковых элементов INR;
- защита от полного разряда батареи;
- защита от перегрузки;
- защита от перегрева;
- обрезиненный корпус;
- индикатор заряда батареи.

Технические данные	AK 2001	AK 4004	AK 6002
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2 А·ч	4 А·ч	6 А·ч

**Аккумулятор на ячейках 21700
AK 6003**

Арт. 2329300

**Аккумулятор на ячейках 21700
AK 8001**

Арт. 2329301

**Аккумулятор на ячейках 21700
AK 1101**

Арт. 2329302

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- высокая пиковая мощность;
- значительно уменьшенный нагрев;
- быстрая зарядка без деградации элементов;
- увеличенный срок службы аккумуляторов;
- высокая энергоемкость в компактном размере.

Технические данные	AK 6003	AK 8001	AK 1101
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	6 А·ч	8 А·ч	10 А·ч

**Зарядное устройство
LD 2006**

Арт. 1329598

**Зарядное устройство
LD 4004**

Арт. 1329599

**Зарядное устройство
LD 5002**

Арт. 1329600

**Зарядное устройство
LD 4020**

Арт. 2329072



Технические данные	LD 2006	LD 4004	LD 5002	LD 4020
Параметры сети	100–240 В / 50–60 Гц	100–240 В / 50–60 Гц	100–240 В / 50–60 Гц	100–240 В / 50–60 Гц
Выходное напряжение	18 В	18 В	18 В	18 В
Выходной ток	2 А	4 А	6 А	6 А
Тип заряжаемого аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Количество портов для зарядки	1	1	1	2
Принадлежность к инструменту BULL	XLTpro	XLTpro	XLTpro	XLTpro



PCD 1520 D

Арт. 2329258



⚡ 2000 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- электронная защита от рывка;
- механическая защитная муфта от обратного удара;
- регулировка скорости;
- защита от перегрузки и перегрева;
- плавный пуск;
- функция гироскопа;
- микроудар.

Технические данные	PCD 1520 D
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт
Номинальное число ударов	23 500 / 42 300 мин ⁻¹
Максимальный крутящий момент	60 Н·м
Номинальное число оборотов	1300 / 2350 мин ⁻¹
Посадка коронки	M18
Посадка коронки с адаптером для пылесоса	1 1/4" UNC
Макс. диаметр сверления: • кирпич • бетон • железобетон	150 мм 100 мм 75 мм
Тип сверления	сухое
Масса (без принадлежностей)	5,96 кг



PCD 1624 D

Арт. 2329259



⚡ 2400 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- электронная защита от рывка;
- механическая защитная муфта от обратного удара;
- поддержка оборотов под нагрузкой;
- защита от перегрузки и перегрева;
- плавный пуск;
- бесщёточный двигатель;
- микроудар.

Технические данные	PCD 1624 D
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2400 Вт
Номинальное число ударов	19 200 / 43 200 мин ⁻¹
Максимальный крутящий момент	60 Н·м
Номинальное число оборотов	800 / 1800 мин ⁻¹
Посадка коронки внешняя	1 1/4" / 32 мм
Посадка коронки внутренняя	1/2" / 12 мм
Макс. диаметр сверления: • кирпич • бетон • железобетон	162 мм 145 мм 132 мм
Тип сверления	сухое
Масса (без принадлежностей)	5,9 кг



PCD 2024 W

Арт. 2329260



⚡ 2400 Вт



BLmotor

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- электронная защита от рывка;
- поддержка оборотов под нагрузкой;
- защита от перегрузки и перегрева;
- плавный пуск;
- бесщёточный двигатель;
- функция гироскопа.

Технические данные	PCD 2024 W
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2400 Вт
Максимальный крутящий момент	60 Н·м
Номинальное число оборотов	2080 мин ⁻¹
Посадка коронки внешняя	M22
Посадка коронки внешняя с адаптером	1 1/4" / 32 мм
Макс. диаметр сверления: • кирпич • бетон • железобетон	200 мм 150 мм 132 мм
Тип сверления	мокрое
Масса (без принадлежностей)	4,1 кг



PCD 2432 W

Арт. 2329261



⚡ 3200 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- защита от перегрузки и перегрева;
- плавный пуск;
- механическая защитная муфта от обратного удара;
- станина с анкерным креплением для максимальной устойчивости при сверлении.

Технические данные	PCD 2432 W
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	3200 Вт
Максимальный крутящий момент	55 Н·м
Номинальное число оборотов	750 мин ⁻¹
Посадка коронки внешняя	1 1/4" / 32 мм
Макс. диаметр сверления: • кирпич • бетон • железобетон	240 мм 220 мм 200 мм
Тип сверления	мокрое
Масса (без принадлежностей)	15,6 кг



DR 1308 KL

Арт. 1327422



⚡ 850 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- мощный двигатель 850 Вт;
- быстрозажимной металлический патрон;
- функция регулировки оборотов;
- предохранительная муфта;
- высокопрочные шестерни редуктора;
- резиновый кабель 3 метра;
- ударопрочный армированный полиамид.

Технические данные	DR 1308 KL
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0–2800 об/мин
Зажимной патрон	13 мм
Макс. диаметр сверления:	
• бетон	13 мм
• дерево	25 мм
• сталь	13 мм
Масса (без принадлежностей)	2,75 кг



CDR 1340

Арт. 1333409



⚡ 320 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокий крутящий момент 41 Н·м;
- быстрозажимной металлический патрон 13 мм;
- функция регулировки оборотов и крутящего момента;
- предохранительная муфта;
- высокопрочные шестерни редуктора;
- резиновый кабель 4 метра;
- ударопрочный армированный полиамид.

Технические данные	CDR 1340
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	320 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0–400 / 0–1600 об/мин
Максимальный крутящий момент	41 Н·м
Зажимной патрон	13 мм
Макс. диаметр сверления:	
• дерево	25 мм
• сталь	13 мм
Масса (без принадлежностей)	1,63 кг



CW 6060

Арт. 2337269



⚡ 600 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая скорость затяжки;
- ударопрочный корпус;
- длинный морозостойкий кабель;
- реверс.

Технические данные	CW 6060
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	600 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1700 об/мин
Число ударов в минуту	0-2500 уд/мин
Макс. крутящий момент	600 Н·м
Макс. крутящий момент на срыв	800 Н·м
Тип посадки	Внеш. 3/4"
Масса (без принадлежностей)	5,3 кг



CW 1210

Арт. 2337326



⚡ 1050 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая скорость затяжки;
- ударопрочный корпус;
- длинный морозостойкий кабель;
- реверс.

Технические данные	CW 1210
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1050 Вт
Число оборотов холостого хода	0-1400 об/мин
Число ударов в минуту	0-1900 уд/мин
Макс. крутящий момент	1200 Н·м
Макс. крутящий момент на срыв	1400 Н·м
Тип посадки	Внеш. 1"
Масса (без принадлежностей)	9,15 кг



BM 1618

Арт. 0304362



1800 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокопроизводительный двигатель 1800 Вт;
- 2 венчика для большей продуктивности;
- функция поддержки оборотов;
- плавный пуск;
- индикатор перегрузки;
- индикатор замены щеток;
- быстрая фиксация венчиков.



BM 1416

Арт. 0319102

1600 Вт



Комплектация:

- венчик для смесей.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- мощный двигатель 1600 Вт;
- 2-скоростной редуктор;
- регулировка оборотов;
- защита от перегрузки;
- электронное управление погружением;
- повышенная твердость шестерен;
- насадка для смешивания в комплекте.



BM 1618

Арт. 0304362

1800 Вт



Комплектация:

- насадка для смешивания – 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокопроизводительный двигатель 1800 Вт;
- 2 венчика для большей продуктивности;
- функция поддержки оборотов;
- плавный пуск;
- индикатор перегрузки;
- индикатор замены щеток;
- быстрая фиксация венчиков;
- 2 венчика в комплекте;
- резиновый кабель 4 м;
- надежная и эргономичная рукоятка.



Технические данные	BM 1416	BM 1618
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Номинальная частота	50 Гц	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1600 Вт	1800 Вт
Номинальное число оборотов:	180–750 об/мин	200–750 об/мин
Посадочный размер оснастки	M14	HEX 13
Диаметр венчика	140 мм	2×120 мм
Длина венчика	560 мм	560 мм
Класс защиты	II	II
Масса (без принадлежностей)	4,9 кг	8,6 кг



BH 5001

Арт. 1333955



1500 Вт

15 Дж

SDS-Max



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- мощный двигатель с увеличенным ресурсом;
- подходит для крупных отверстий (бур до 50 мм, коронка до 125 мм);
- электронная регулировка скорости;
- плавный пуск и поддержка оборотов;
- система гашения вибрации;
- автоотключение при износе щеток (защита двигателя);
- фиксация режима отбойника (без удержания кнопки);
- прочный ударный механизм;
- эффективное охлаждение;
- защитная муфта;
- длинный шнур 4 метра.



BH 2602 Арт. 01045325

3,0 Дж 800 Вт

SDS-Plus

Комплектация:

- доп. быстрозажимной патрон – 1 шт;
- сверло по бетону – 3 шт.;
- зубило – 2 шт.



BH 2802 Арт. 0329082

3,2 Дж 850 Вт

SDS-Plus

Комплектация:

- доп. быстрозажимной патрон – 1 шт;
- сверло по бетону – 3 шт.;
- зубило – 2 шт.



BH 3202 Арт. 1325783

6,5 Дж 1500 Вт

SDS-Plus

Комплектация:

- смазка для буров – 1 шт.;
- сверло по бетону – 3 шт.;
- зубило – 2 шт.



BH 4002 Арт. 1333484

9 Дж 1250 Вт

SDS-Max

Комплектация:

- смазка для буров – 1 шт.;
- сверло по бетону – 3 шт.;
- зубило – 2 шт.



BH 5001 Арт. 1333955

15 Дж 1500 Вт

SDS-Max

Комплектация:

- смазка для буров – 1 шт.;
- сверло по бетону – 1 шт.;
- зубило пиковое – 1 шт.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 3 режима работы на одном переключателе + Vario-Lock;
- патрон типа SDS-plus;
- высокопрочный ударный механизм;
- сменный быстрозажимной патрон в комплекте;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

- 3 режима работы на одном переключателе + Vario-Lock;
- патрон типа SDS-plus;
- высокопрочный ударный механизм;
- сменный быстрозажимной патрон в комплекте;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

- 2 режима работы на одном переключателе;
- патрон типа SDS-plus;
- автоматическое отключение при износе щеток;
- защита от перегрузки;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- предохранительная муфта;
- система гашения вибрации;
- улучшенная система охлаждения;
- морозоустойчивый резиновый кабель 4 метра.

- 3 режима работы на одном переключателе;
- патрон типа SDS-max;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- предохранительная муфта;
- система гашения вибрации;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

- 3 режима работы на одном переключателе;
- патрон типа SDS-max;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- предохранительная муфта;
- система гашения вибрации;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

Технические данные	BH 2602	BH 2802	BH 3202	BH 4002	BH 5001
Питание	сеть	сеть	сеть	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт	850 Вт	1500 Вт	1250 Вт	1500 Вт
Энергия удара	3,0 Дж	3,2 Дж	6,5 Дж	9 Дж	15 Дж
Число ударов	0–4400 уд/мин	0–4400 уд/мин	5300 уд/мин	4300 уд/мин	1200–3100 уд/мин
Число оборотов холостого хода	0–1100 об/мин	0–1000 об/мин	1100 об/мин	480 об/мин	120–320 об/мин
Тип патрона	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-max	SDS-max
Макс. диаметр сверления:					
• бетон	26 мм	28 мм	32 мм	40 мм	50 мм
• сталь	13 мм	13 мм	–	13 мм	–
• дерево	40 мм	40 мм	–	40 мм	–
Масса	3,4 кг	3,8 кг	4,5 кг	7,0 кг	10,0 кг



ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

SH 3001

Арт. 1333638



⚡ 2000 Вт

⬆ 75 Дж

🔌 ⚡ HEX 28 мм

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- идеален для тяжелого демонтажа;
- надежная фиксация зубила в патроне;
- эффективная система виброгашения;
- высококачественные ударные части редуктора;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- корпус из магниевого сплава;
- эргономичные рукоятки с мягкими накладками;
- низкий центр тяжести – удобство в работе;
- морозоустойчивый кабель 5 метров.



ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:


- патрон типа HEX;
- пневмоцилиндр 52 мм;
- константная электроника;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- система эффективного гашения вибрации;
- корпус из магниевого сплава;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

SH 1501 Арт. 10008225

⬆ 45 Дж

⬡ HEX 30 мм

⚡ 1750 Вт

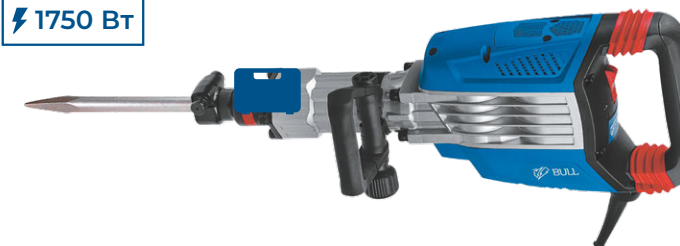

Комплектация:

- зубило – 1 шт.

SH 1502 Арт. 1333960

⬆ 55 Дж

⬡ HEX 30 мм

⚡ 1700 Вт



Комплектация:

- зубило – 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- двигатель с увеличенным ресурсом;
- антивибрационная система новейшего стандарта;
- плавный пуск и поддержка оборотов;
- высокопрочный ударный механизм;
- цилиндр 58 мм с высокотемпературной смазкой;
- энергия удара 55 Дж;
- резиновый кабель 4 метра;
- магниевый корпус редуктора;
- пластиковый кейс с колесами.

SH 1101 Арт. 0329190

⬆ 12 Дж

⚡ SDS-Max

⚡ 1200 Вт



Комплектация:

- зубило – 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- патрон типа SDS-max;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- система эффективного гашения вибрации;
- повышенная прочность ударных частей редуктора;
- корпус из магниевого сплава;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

Технические данные	SH 1501	SH 1502	SH 1101
Питание	сеть	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1750 Вт	1700 Вт	1200 Вт
Энергия удара	45 Дж	55 Дж	12 Дж
Число ударов	1600 уд/мин	1650 уд/мин	4000 уд/мин
Тип патрона	HEX 30 мм	HEX 30 мм	SDS-max
Масса	15,0 кг	20,0 кг	6,5 кг



ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

SH 1601

Арт. 1333623

9–25 Дж

1500 Вт



SDS-Max



Комплектация:

- зубило – 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- регулировка скорости удара;
- патрон типа SDS-max;
- плавный пуск;
- система эффективного гашения вибрации;
- 12-позиционное расположение долота;
- морозоустойчивый резиновый кабель 5 м;
- повышенная прочность ударных частей редуктора.

SH 3001

Арт. 1333638

75 Дж

2000 Вт

HEX 28 мм



Комплектация:

- зубило (плоское, лопаточное) – 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышенная сила удара;
- патрон типа HEX;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- система эффективного гашения вибрации;
- корпус из магниевых сплава;
- морозоустойчивый резиновый кабель 5 м.

Технические данные	SH 1601	SH 3001
Питание	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт	2000 Вт
Энергия удара	9–25 Дж	75 Дж
Число ударов	900–2100 уд/мин	1050 уд/мин
Тип патрона	SDS-max	HEX 28
Масса	10,5 кг	30,0 кг

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



PP 1812

Арт. 2304386



1200 Вт



BLmotor

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- широкий диапазон оборотов – 500–3500 об/мин для любых задач: от грубой обработки до финишной полировки;
- константная электроника – стабильные обороты под нагрузкой;
- плавный пуск – безопасный старт без рывков;
- фиксация кнопки включения – удобство при длительной работе;
- яркая LED-подсветка – отличная видимость рабочей зоны;
- лёгкий вес – всего 2,15 кг, снижает утомляемость рук;
- бесщёточный двигатель – высокая мощность, долгий ресурс и максимальный комфорт.

Технические данные	PP 1812
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр круга	180 / 150 мм
Номинальное число оборотов	500–3500 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Масса (без принадлежностей)	2,15 кг



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

WS 1217

Арт. 1333485



1600 Вт

125 мм

BLmotor



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- регулировка оборотов;
- бесщеточный двигатель;
- мощный двигатель 1600 Вт;
- константная электроника;
- плавный пуск;
- самая тонкая рукоятка в своем классе;
- защита от непреднамеренного включения;
- морозоустойчивый кабель 4 м.



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

WS 1205

Арт. 03038129

750 Вт

125 мм



Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.;
- посадочная шайба – 1 шт.;
- прижимная шайба – 1 шт.;
- дополнительная рукоятка – 1 шт.;
- ключ для замены диска – 1 шт.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пылезащищенный двигатель;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

WS 1210

Арт. 1333511

1000 Вт

125 мм



Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.;
- посадочная шайба – 1 шт.;
- прижимная шайба – 1 шт.;
- дополнительная рукоятка – 1 шт.;
- ключ для замены диска – 1 шт.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пылезащищенный двигатель;
- плавный пуск;
- константная электроника;
- защита от перегрузки;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- регулировка оборотов;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- защита от непреднамеренного включения;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

WS 1211

Арт. 1333512

1000 Вт

125 мм



Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.;
- посадочная шайба – 1 шт.;
- прижимная шайба – 1 шт.;
- дополнительная рукоятка – 1 шт.;
- ключ для замены диска – 1 шт.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- регулировка оборотов;
- пылезащищенный двигатель;
- плавный пуск;
- константная электроника;
- защита от перегрузки;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- защита от непреднамеренного включения;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

Технические данные	WS 1205	WS 1210	WS 1211
Питание	сеть	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	750 Вт	1000 Вт	1000 Вт
Диаметр круга	125 мм	125 мм	125 мм
Посадочный диаметр круга	22,2 мм	22,2 мм	22,2 мм
Номинальное число оборотов	11 000 об/мин	11 000 об/мин	3000–11 000 об/мин
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Масса	2,0 кг	2,3 кг	2,35 кг



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

WS 1212

Арт. 1333513

1200 Вт

125 мм



Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.;
- посадочная шайба – 1 шт.;
- прижимная шайба – 1 шт.;
- дополнительная рукоятка – 1 шт.;
- ключ для замены диска – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пылезащищенный двигатель;
- плавный пуск;
- константная электроника;
- защита от перегрузки;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- регулировка оборотов;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- защита от непреднамеренного включения;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

WS 1213

Арт. 1333514

1200 Вт

125 мм



Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.;
- посадочная шайба – 1 шт.;
- прижимная шайба – 1 шт.;
- дополнительная рукоятка – 1 шт.;
- ключ для замены диска – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- регулировка оборотов;
- пылезащищенный двигатель;
- плавный пуск;
- константная электроника;
- защита от перегрузки;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- регулировка оборотов;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- защита от непреднамеренного включения;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

WS 1214

Арт. 1327639

1400 Вт

125 мм



Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.;
- посадочная шайба – 1 шт.;
- прижимная шайба – 1 шт.;
- дополнительная рукоятка – 1 шт.;
- ключ для замены диска – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- регулировка оборотов;
- пылезащищенный двигатель;
- плавный пуск;
- константная электроника;
- защита от перегрузки;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- регулировка оборотов;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

Технические данные	WS 1212	WS 1213	WS 1214
Питание	сеть	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт	1200 Вт	1400 Вт
Диаметр круга	125 мм	125 мм	125 мм
Посадочный диаметр круга	22,2 мм	22,2 мм	22,2 мм
Номинальное число оборотов	11 000 об/мин	3000–11 000 об/мин	2600–9500 об/мин
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Масса	2,4 кг	2,45 кг	2,3 кг



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

WS 1216

Арт. 0333293

1600 Вт

125 мм

BLmotor



Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.;
- посадочная шайба – 1 шт.;
- прижимная шайба – 1 шт.;
- дополнительная рукоятка – 1 шт.;
- ключ для замены диска – 1 шт.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- плавный пуск;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- защита от непреднамеренного включения;
- функция константой электроники;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

WS 1217

Арт. 1333485

1600 Вт

125 мм

BLmotor



Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.;
- посадочная шайба – 1 шт.;
- прижимная шайба – 1 шт.;
- дополнительная рукоятка – 1 шт.;
- ключ для замены диска – 1 шт.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- регулировка оборотов;
- бесщеточный двигатель;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- плавный пуск;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- защита от непреднамеренного включения;
- функция константой электроники;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

Технические данные	WS 1216	WS 1217
Питание	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1600 Вт	1600 Вт
Диаметр круга	125 мм	125 мм
Посадочный диаметр круга	22,2 мм	22,2 мм
Номинальное число оборотов	9500 об/мин	3200–9500 об/мин
Резьба шпинделя	M14	M14
Масса	2,2 кг	2,25 кг



WS 1218

Арт. 1333515



1800 Вт 125 мм

- Комплектация:**
- кожух защитный – 1 шт.;
 - посадочная шайба – 1 шт.;
 - прижимная шайба – 1 шт.;
 - дополнительная рукоятка – 1 шт.;
 - ключ для замены диска – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пылезащищенный двигатель;
- плавный пуск;
- константная электроника;
- защита от перегрузки;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- защита от непреднамеренного включения;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

WS 1219

Арт. 1333516



1800 Вт 125 мм

- Комплектация:**
- кожух защитный – 1 шт.;
 - посадочная шайба – 1 шт.;
 - прижимная шайба – 1 шт.;
 - дополнительная рукоятка – 1 шт.;
 - ключ для замены диска – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- регулировка оборотов;
- пылезащищенный двигатель;
- плавный пуск;
- константная электроника;
- защита от перегрузки;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- регулировка оборотов;
- быстрорегулируемый защитный кожух;
- защита от непреднамеренного включения;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

Технические данные	WS 1218	WS 1219
Питание	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1800 Вт	1800 Вт
Диаметр круга	125 мм	125 мм
Посадочный диаметр круга	22,2 мм	22,2 мм
Номинальное число оборотов	11 000 об/мин	3000–11 000 об/мин
Резьба шпинделя	M14	M14
Масса	2,7 кг	2,75 кг



WS 1501

Арт. 1333622



1400 Вт 150 мм

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- морозоустойчивый резиновый кабель 4 м;
- высококачественные подшипники;
- быстрый доступ к угольным щеткам;
- дополнительная защита обмоток статора;
- 3-позиционное расположение дополнительной рукоятки.

- Комплектация:**
- кожух защитный – 1 шт.;
 - прижимная шайба – 1 шт.;
 - посадочная шайба – 1 шт.;
 - дополнительная рукоятка – 1 шт.;
 - ключ шестигранный – 1 шт.;
 - ключ рожковый – 1 шт.

Технические данные	WS 1501
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1400 Вт
Диаметр круга	150 мм
Посадочный диаметр круга	22,2 мм
Номинальное число оборотов	8400 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Масса	3,4 кг



WS 2301

Арт. 03017126



⚡ 2400 Вт

● 230 мм



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пылезащищенный двигатель;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- антивибрационная рукоятка;
- функция плавного пуска;
- морозостойкий резиновый кабель.

Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.;
- прижимная шайба – 1 шт.;
- посадочная шайба – 1 шт.;
- дополнительная рукоятка – 1 шт.;
- ключ для замены диска – 1 шт.

Технические данные	WS 2301
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2400 Вт
Диаметр круга	230 мм
Посадочный диаметр круга	22,2 мм
Номинальное число оборотов	6500 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Масса	5,6 кг



WS 2304

Арт. 2333303



⚡ 3200 Вт

● 230 мм



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель макс. производительности;
- наивысшая мощность в классе, пиковая до 5000 Вт;
- поддержка оборотов;
- плавный пуск;
- защита от повторного включения;
- высокоресурсные подшипники NSK;
- антивибрационная рукоять;
- бесключевая смена оснастки – быстрозажимной фланец;
- морозостойкий кабель 5 метров.

Комплектация:

- кожух защитный – 1 шт.
- прижимная шайба – 1 шт.
- посадочная шайба – 1 шт.
- дополнительная рукоятка – 1 шт.
- ключ рожковый – 1 шт.

Технические данные	WS 2304
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	3200 Вт
Диаметр круга	230 мм
Посадочный диаметр круга	22,2 мм
Номинальное число оборотов	6500 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Масса	6,0 кг



ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА

EDG 5528 E

Арт. 1333700



550 Вт



цанги 6,8 мм

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- удлиненный шпиндель;
- регулировка скорости;
- ползунковый переключатель;
- прорезиненная накладка на шпинделе;
- цанги 6 и 8 мм в комплекте.

Комплектация:

- цанги – 2 шт.

Технические данные	EDG 5528 E
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	550 Вт
Номинальное число оборотов	8000–28 000 об/мин
Размер цанги в комплекте	6 и 8 мм
Масса	1,8 кг



ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА

EDG 5028

Арт. 1327857



500 Вт



Комплектация:

- цанга 6,8 мм (6 мм установлена)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- защита двигателя от абразивной пыли;
- подшипники NSK с защитой от пыли;
- интеллектуальная плата с радиатором;
- защита от перегрузки;
- автоотстрел щеток;
- универсальность применения за счет 2 цанг;
- эффективное охлаждение двигателя и платы;
- вентиляция с задним забором воздуха.

EDG 6528 E

Арт. 1327858



670 Вт



Комплектация:

- цанга 6,8 мм (6 мм установлена)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- защита двигателя от абразивной пыли;
- подшипники NSK с защитой от пыли;
- интеллектуальная плата с радиатором;
- плавный пуск;
- регулировка оборотов;
- константная электроника;
- защита от перегрузки;
- автоотстрел щеток;
- универсальность применения за счет 2 цанг;
- эффективное охлаждение двигателя и платы;
- вентиляция с задним забором воздуха.

Технические данные	EDG 5028	EDG 6528 E
Питание	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	500 Вт	670 Вт
Номинальное число оборотов	29 500 об/мин	8000–30 000 об/мин
Размер цанги в комплекте	6 и 8 мм	6 и 8 мм
Масса	1,3 кг	1,4 кг



WS 1235

Арт. 2304387



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- регулировка оборотов – подбор скорости под любой тип поверхности;
- плавный пуск – безопасный и комфортный старт;
- константная электроника – стабильная работа под нагрузкой;
- защита от перегрузки – продлевает срок службы инструмента;
- эффективная система пылеулавливания – совместимость с пылесосом для чистой работы;
- регулируемый пылезащитный кожух – эффективный сбор пыли на неровных поверхностях и в углах.

Технические данные	WS 1235
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Диаметр круга	125 мм
Посадочный диаметр круга	22,2 мм
Номинальное число оборотов	4000–9000 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Масса	3,0 кг



MJ 1501

Арт. 12043525



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пылезащищенный двигатель;
- защита от перегрузок;
- плавный пуск;
- лазерный указатель;
- морозоустойчивый резиновый кабель;
- сумка для хранения и транспортировки;
- 2 алмазных диска 150 мм в комплекте.

Комплектация:

- диск отрезной – 2 шт.;
- сумка.

Технические данные	MJ 1501
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1600 Вт
Диаметр круга	150 мм
Посадочный диаметр круга	22,2 мм
Номинальное число оборотов	6000 об/мин
Глубина реза	8–40 мм
Ширина реза	8–30 мм
Плавный пуск	есть
Лазерный указатель	есть
Масса	6,8 кг



OS 1235

Арт. 0327338

350 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- низкий уровень вибрации;
- плавный пуск;
- надежные пылезащищенные подшипники;
- функция регулировки оборотов;
- возможность подключения пылесоса;
- длинный резиновый кабель 4 м;
- эргономичная конструкция.



OS 1550 E

Арт. 1304557

350 Вт BLmotor



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель;
- защита от перегрузок;
- защита от перегрева;
- константная электроника;
- регулировка оборотов;
- морозоустойчивый кабель 4 метра;
- максимально низкий уровень вибрации.



Технические данные	OS 1235	OS 1550 E
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Номинальная частота	50 Гц	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	350 Вт	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000–12 000 об/мин	4000–10 000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм	150 мм
Амплитуда колебаний	2,6 мм	5 мм
Частота колебаний	16 000–28 000 кол/мин	8000–20 000 кол/мин
Масса	1,55 кг	1,6 кг



HO 2001

Арт. 0329022

850 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- глубина строгания 2 мм;
- литая алюминиевая подошва;
- нож из высокопрочной стали.



HO 4001

Арт. 17033129

1050 Вт



Комплектация:

- параллельная направляющая – 1 шт;
- ключ – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- глубина строгания 4 мм;
- 3 паза для съема фаски;
- литая алюминиевая подошва;
- выброс стружки на правую/левую сторону по выбору.



Технические данные	HO 2001	HO 4001
Питание	Сеть	Сеть
Параметры сети	230/50 В/Гц	230/50 В/Гц
Номинальная потребляемая мощность	850 Вт	1050 Вт
Номинальное число оборотов	17000 об/мин	15000 об/мин
Макс. глубина строгания	2 мм	4 мм
Ширина ножа	82 мм	82 мм
Длина шнура	2 м	2 м
Масса	3,2 кг	3,74 кг

**ST 1301**

Арт. 20046329

800 Вт

135 мм

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- мощный и производительный двигатель;
- высокоточный рез;
- яркая подсветка рабочей зоны;
- максимальная глубина пропила в дереве: до 135 мм;
- максимальная глубина пропила в металле: 10 мм;
- литая алюминиевая подошва;
- быстросажимной патрон;
- длинный резиновый кабель 4 м.

ST 6501

Арт. 0323066

600 Вт

110 мм

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- мощный двигатель;
- высокоточный рез;
- эргономичный корпус;
- яркая подсветка рабочей зоны;
- максимальная глубина пропила в дереве: до 110 мм;
- максимальная глубина пропила в металле: 8 мм;
- литая алюминиевая подошва;
- быстросажимной патрон;
- длинный резиновый кабель 4 м.

Технические данные	ST 1301	ST 6501
Питание	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт	600 Вт
Частота хода	800–2600 ход/мин	500–3000 ход/мин
Максимальная глубина пропила в дереве	до 135 мм	до 110 мм
Максимальная глубина пропила в металле	до 10 мм	до 8 мм
Длина шнура	4 м	4 м
Масса	2,8 кг	2,5 кг

**CM 2502**

Арт. 0325361

НАКЛОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ УВЕЛИЧИВАЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА НА 40%

1800 Вт

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- высокопроизводительный двигатель 1800 Вт;
- прочное и ровное основание;
- подходит для резки металла и дерева;
- наклон пильной головы в обе стороны;
- регулировка угла наклона и пропила;
- пильный диск 255 мм × 80Т для точного реза;
- дополнительные боковые опоры;
- лазер.



ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ

KS 1601

Арт. 1326585



⚡ 1300 Вт

● 165 мм



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пылезащищенный двигатель;
- усиленная алюминиевая опорная плита;
- блокировка шпинделя;
- точный рез;
- производительный двигатель;
- эргономичная конструкция.

KS 1901

Арт. 07018126



⚡ 1500 Вт

● 190 мм



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пылезащищенный двигатель;
- усиленная алюминиевая опорная плита;
- блокировка шпинделя;
- точный рез;
- производительный двигатель;
- эргономичная конструкция.

Технические данные	KS 1601	KS 1901
Питание	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1300 Вт	1500 Вт
Диаметр пильного диска	165 мм	190 мм
Диаметр посадочного отверстия пильного диска	20 мм	30 мм
Номинальное число оборотов	6000 об/мин	6000 об/мин
Глубина распила: • 0° • 45°	55 мм 34 мм	66 мм 49 мм
Масса	3,9 кг	5,0 кг



ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

SM 2518

Арт. 2336268



⚡ 2500 Вт

BL motor Fe S

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель;
- поддержка оборотов под нагрузкой;
- встроенный контейнер для сбора металлической стружки;
- прочное и ровное основание;
- точный и холодный рез;
- плавный пуск;
- быстрый стоп.

Технические данные	SM 2518
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Тип двигателя	бесщеточный
Номинальная потребляемая мощность	2500 Вт
Диаметр диска	185 мм
Посадочный размер	20 мм
Число оборотов холостого хода	0-1900 об/мин
Максимальная глубина реза	63 мм
Масса	5,0 кг



ПИЛА

Торцовочная пила

CM 2502

Арт. 0325361



⚡ 1800 Вт

● 255 мм



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокопроизводительный двигатель 1800 Вт;
- прочное и ровное основание;
- подходит для резки металла и дерева;
- наклон пильной головы в обе стороны;
- регулировка угла наклона и пропила;
- пильный диск 255 мм × 80Т для точного реза;
- дополнительные боковые опоры;
- D-образная рукоятка;
- встроенный лазерный указатель;
- удобный зажим заготовки;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

Технические данные	CM 2502
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1800 Вт
Номинальное число оборотов	5000 об/мин
Параметры режущего диска	255 мм × 25,4 мм × 80Т
Параметры резания: 0° × 0° 45° × 90° 0° × 90° влево 45° × 45° влево 0° × 45° вправо 45° × 45° вправо	89 × 310 мм 89 × 218 мм 48 × 310 мм 48 × 218 мм 28 × 310 мм 48 × 218 мм
Масса (без принадлежностей)	17,5 кг

Отрезная пила по металлу

CO 3502

Арт. 0325265



⚡ 2600 Вт

● 355 мм



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокопроизводительный двигатель;
- тиски для быстрого зажима заготовки;
- регулировка угла реза;
- прочное основание для стабильной работы;
- прочная пружина;
- высокотемпературная смазка редуктора;
- морозоустойчивый резиновый кабель.

Технические данные	CO 3502
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2600 Вт
Номинальное число оборотов	3900 об/мин
Параметры режущего диска	355 мм × 25,4 мм
Параметры резания 90°: прямоугольник квадрат труба уголок	100 × 137 мм 110 × 110 мм 125 мм 120 мм
Параметры резания 45°: прямоугольник квадрат труба уголок	90 × 100 мм 110 × 110 мм 125 мм 85 мм
Масса (без принадлежностей)	17,3 кг

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



CO 3503

Арт. 2329225



⚡ 2800 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- мощный двигатель;
- функция поддержания постоянных оборотов;
- чугунное основание;
- быстрый и холодный рез;
- высокая точность реза;
- подшипники NSK;
- японские напайки на режущем диске;
- плавный ход пильной головки;
- надежные тиски;
- высокотемпературная смазка редуктора.

Технические данные	CO 3503
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2800 Вт
Номинальное число оборотов	1200 об/мин
Параметры режущего диска	355 мм × 25,4 мм, 72 Т
Параметры резания 90°: прямоугольник квадрат труба уголок	120 × 90 мм 90 × 90 мм 110 мм 125 мм
Параметры резания 45°: прямоугольник квадрат труба уголок	100 × 75 мм 75 × 75 мм 90 мм 75 мм
Масса (без принадлежностей)	28,0 кг



AS 3002

Арт. 0329189



1600 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- функция автоматической очистки фильтра;
- мощный двигатель 1600 Вт с увеличенным ресурсом;
- 2 вентилятора для охлаждения двигателя;
- розетка для работы с электроинструментом;
- автовыключение пылесоса при включении инструмента;
- корпус из армированного полиамида.

Технические данные	AS 3002
Питание	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1600 Вт
Объем контейнера	30 л
Тип уборки	сухая, сбор жидкости
Класс фильтрации	L
Макс. доп. мощность подключаемого инстр.	2000 Вт
Разрежение	20 кПа
Макс. скорость воздушного потока	60 л/с
Автоматическая очистка фильтра	есть
Материал бака	армированный полиамид
Автовыключение при подключении инстр.	есть
Длина кабеля питания	6 м
Длина шланга	3 м
Функция выдува	нет
Масса	13,0 кг



AS 3001

Арт. 15030129

1400 Вт



Комплектация:

- шланг 3 м, Ø 32 мм;
- всасывающая трубка телескопическая 78 см;
- щелевая насадка;
- насадка прямоугольная;
- тканевый пылесборный мешок;
- многоразовый фильтр для сбора жидкости;
- фильтр тонкой очистки (HEPA).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- двигатель с повышенным ресурсом;
- сухая чистка и сбор жидкости;
- розетка для работы с электроинструментом;
- автовыключение при подключении инструмента;
- функция выдува;
- функция всасывания жидкости;
- длинный кабель 6 м.



AS 4201

Арт. 2304304

1600 Вт



Комплектация:

- шланг антистатический 3 м, Ø 40 мм;
- всасывающая трубка металлическая;
- щелевая и прямоугольная насадки;
- тканевый пылесборный мешок;
- фильтр тонкой очистки (HEPA) класс M;
- 4 колеса;
- адаптер для пылесоса.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- подключаемая функция автоматической очистки фильтра;
- мощный двигатель 1600 Вт с увеличенным ресурсом;
- плавная регулировка силы всасывания;
- 2 вентилятора для охлаждения двигателя;
- розетка для работы с электроинструментом;
- автовыключение пылесоса при включении инструмента;
- удобная для транспортировки конструкция;
- циклонная конструкция фильтра и 3 ступени фильтрации.



AS 6501

Арт. 1329490

2400 Вт



Комплектация:

- шланг 5 м, Ø 40 мм;
- всасывающая трубка металлическая;
- насадка прямоугольная; ■ насадка щелевая; ■ насадка-щетка;
- тканевый пылесборный мешок; ■ фильтр тонкой очистки (HEPA).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 мощных двигателя для максимальной продуктивности – 2400 Вт;
- розетка для работы с электроинструментом;
- автовыключение пылесоса при включении инструмента;
- корпус из прочной нержавеющей стали;
- функция всасывания жидкости;
- большая нижняя платформа для транспортировки;
- длинный кабель 6 м;
- большой шланг 5 м, Ø 40 мм;
- система многоступенчатой фильтрации без потери мощности.



Технические данные	AS 3001	AS 4201	AS 6501
Питание	сеть	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1400 Вт	1600 Вт	2400 Вт
Объем контейнера	30 л	42 л	70 л
Тип уборки	сухая, сбор жидкости	сухая, сбор жидкости	сухая, сбор жидкости
Класс фильтрации	L	M	L
Макс. доп. мощность подключаемого инстр.	2000 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Разрежение	20 кПа	22 кПа	20 кПа
Макс. скорость воздушного потока	60 л/с	75 л/с	40 л/с
Автоматическая очистка фильтра	нет	есть	нет
Материал бака	металл	армированный полиамид	металл
Автовыключение при подключении инстр.	есть	есть	есть
Длина кабеля питания	6 м	6 м	6 м
Длина шланга	3 м	3 м	5 м
Функция выдува	есть	есть	нет
Масса	8,5 кг	15,0 кг	19,5 кг



HG 6501

Арт. 0326218



⚡ 2000 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЖК-дисплей;
- керамический нагреватель;
- плавная регулировка;
- максимальный нагрев до 650 °С;
- защита от перегрева;
- резиновый кабель.



HG 5501

Арт. 16031326

⚡ 1800 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- защита от перегрева;
- 3 температурных режима;
- резиновый кабель;
- надежный нагревательный элемент;
- прочный пластиковый кейс.



HG 6501

Арт. 0326218

⚡ 2000 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЖК-дисплей;
- керамический нагреватель;
- плавная регулировка;
- максимальный нагрев до 650 °С;
- защита от перегрева;
- резиновый кабель.



Технические данные	HG 5501	HG 6501
Питание	сеть	сеть
Параметры сети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1800 Вт	2000 Вт
Температурный режим, °С		
I	50	50
II	400	50-650
III	550	-
Воздушный поток, л/мин		
I	200	250-500
II	250	250-500
III	500	-
ЖК-дисплей	нет	есть
Защита от перегрева	есть	есть
Класс защиты	II	II
Масса (без принадлежностей)	0,80 кг	0,90 кг



БЕЗВОЗДУШНЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ

BAS 2223

Арт. 1304755



⚡ 1300 Вт

2,3 л/мин

BL motor



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бесщеточный двигатель 1300 Вт;
- поршень из высоколегированной стали;
- 3 уровня фильтрации краски;
- дисплей для контроля за давлением и расходом краски;
- высокая производительность в 2,3 л/мин;
- в комплекте шланг 15 м;
- равномерная амплитуда распыления при любом давлении;
- малый вес и удобная конструкция.

Комплектация:

- пистолет с фильтром и соплодержателем – 1 шт.;
- сопло 519 – 1 шт.;
- шланг высокого давления 15 м – 1 шт.;
- ключи для зажима резьбовых соединений;
- отвертка комбинированная – 1 шт.;
- стакан пластиковый – 1 шт.;
- маслénка – 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации.

Технические данные	BAS 2223
Параметры сети	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Рабочее давление	220 бар
Макс. диаметр сопла	0,21"
Макс. производительность	2300 мл/мин
Макс. длина распылительного шланга	30 м
Длина распылительного шланга в комплекте	15 м
Тип двигателя	бесщеточный
Масса	15,0 кг



ВИБРАТОР БЕТОНА ГЛУБИННЫЙ

PCV 6026

Арт. 1329605



⚡ 2600 Вт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- фильтры для защиты двигателя от бетона
- высокопрочные шестерни редуктора
- мощный двигатель 2600 Вт
- быстрый доступ к щеткам
- морозоустойчивый кабель 5 метров.

Технические данные	PCV 6026
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2600 Вт
Диаметр вибронаконечника, не более	58 мм
Длина вала трансмиссионного, не более	10 м
Степень защиты	IP23
Частота вращения без нагрузки	12 000 мин ⁻¹
Тип подсоединения к валу	маточная четырехгранная гайка 7
Тип подсоединения к трансмиссии	резьба М36×2 левая
Масса (без принадлежностей)	5,4 кг



WB 4585

Арт. 1318765

455 кг

Комплектация:

- трубины 150 мм – 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая максимальная нагрузка;
- металлические опоры;
- большая площадь рабочей поверхности;
- дополнительные отверстия для работы со трубинами;
- быстроскладная конструкция;
- рукоятка для переноски.



Технические данные	WB 4585
Количество столешниц	1 шт.
Материал столешницы	высокопрочный пластик
Габариты	852 × 608 × 790 мм
Максимальная нагрузка на стол	455 кг
Рукоятка для переноски	есть
Масса	10,5 кг

WB 2095

Арт. 1325773

200 кг

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая максимальная нагрузка;
- материал – высокопрочная сталь;
- легкий зажим заготовки;
- быстроскладная конструкция.



Технические данные	WB 2095
Материал корпуса	Сталь, Q235
Максимальная нагрузка	200 кг
Габариты:	
• сложенный	810 × 330 × 295 мм
• разложенный	980 × 870 × 860 мм
Ширина зажима	0–955 мм
Усилие зажатия (соразмерно)	1000 кг
Масса	15,0 кг



LL 3404

Арт. 0323146



3,7 В LI-ION



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- яркий зеленый луч;
- немецкие LD лазеры компании OSRAM;
- 4 замкнутые плоскости в 360°;
- дистанционное управление пультом;
- имеет проекцию креста;
- боковые грани корпуса прорезинены;
- регулировка яркости луча;
- поставляется в кейсе с дополнительными аксессуарами.

Комплектация:

- элементы питания (Li-ion) – 2 шт.;
- металлическая регулируемая подставка 1 шт.;
- магнитный регулируемый держатель – 1 шт.;
- тренога – 1 шт.;
- кейс – 1 шт.;
- зарядное устройство;
- пульт дистанционного управления – 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации.



НИВЕЛИР ЛАЗЕРНЫЙ

LL 2201 Арт. 0323140

↑ до 60 м 2 × 120° +

Комплектация:

- чехол для штатива – 1 шт.;
- штатив – 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации;
- шнур для зарядки – 1 шт.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- яркий зеленый луч;
- немецкие LD лазеры компании OSRAM;
- имеет проекцию креста;
- боковые грани корпуса прорезинены;
- регулировка яркости луча;
- в комплекте штатив 1 м.

LL 2302 Арт. 0323141

↑ до 60 м 360° × 130° +

Комплектация:

- чехол для штатива – 1 шт.;
- штатив – 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации;
- шнур для зарядки – 1 шт.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- яркий зеленый луч;
- немецкие LD лазеры компании OSRAM;
- строит замкнутую плоскость в 360°;
- имеет проекцию креста;
- боковые грани корпуса прорезинены;
- регулировка яркости луча;
- в комплекте штатив 1 м.

LL 3303 Арт. 0323142

↑ до 60 м 3 × 360° +

Комплектация:

- элемент питания (Li-ion) – 1 шт.;
- чехол для прибора;
- штатив – 1 шт.;
- зарядное устройство (USB-кабель);
- пульт управления;
- инструкция по эксплуатации.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- яркий зеленый луч;
- немецкие LD лазеры компании OSRAM;
- 3 замкнутые плоскости в 360°;
- дистанционное управление пультом;
- имеет проекцию креста;
- боковые грани корпуса прорезинены;
- регулировка яркости луча;
- в комплекте штатив 1,2 м.

LL 3404 Арт. 0323146

↑ до 60 м 4 × 360° +

Комплектация:

- элементы питания (Li-ion);
- зарядное устройство;
- пульт дистанционного управления;
- подставки и крепление для нивелира;
- кейс.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- яркий зеленый луч;
- немецкие LD лазеры компании OSRAM;
- 4 замкнутые плоскости в 360°;
- дистанционное управление пультом;
- имеет проекцию креста;
- боковые грани корпуса прорезинены;
- регулировка яркости луча;
- поставляется в кейсе с доп. аксессуарами.

Технические данные	LL 2201	LL 2302	LL 3303	LL 3404
Питание	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	3,7 В	3,7 В	3,7 В	3,7 В
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч	2000 мА·ч	4000 мА·ч	2×3000 мА·ч
Дальность измерения (без приемника)	30 м	30 м	30 м	30 м
Дальность измерения (с приемником)	60 м	60 м	60 м	60 м
Угол развертки лучей	120° × 120°	360° × 130°	3 × 360°	4 × 360°
Количество замкнутых плоскостей	0	1	3	4
Лазерные диоды	510–550 нм	510–550 нм	505–550 нм	505–550 нм
Класс лазера	2	2	2	2
Точность	±0,3 мм/м	±0,3 мм/м	±0,3 мм/м	±0,3 мм/м
Время нивелирования	≤3 с	≤3 с	≤3 с	≤3 с
Функция самонивелирования	есть	есть	есть	есть
Диапазон рабочих температур	-10...+50 °С	-10...+50 °С	-10...+50 °С	-10...+50 °С
Резьба под штатив	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Масса	0,3 кг	0,3 кг	0,34 кг	0,34 кг

НИВЕЛИР ЛАЗЕРНЫЙ



RL 3001

Арт. 1323474



3,7 В LI-ION

2 × 360°

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- яркий зеленый луч;
- исключительная точность ± 0,1 мм/м;
- высокая дальность, до 300 метров (с приемником);
- 2 замкнутые плоскости в 360°;
- защита от пыли и влаги IP66;
- 40 часов работы на одном заряде аккумулятора.

Комплектация:

- пульт дистанционного управления;
- мишень (красная);
- приемник лазерного излучения;
- очки для наблюдения за лазерным лучом (красные);
- элементы питания 3,7 В, 10 000 мА·ч;
- зарядное устройство USB (Type-C) 5 В, 2000 мА;
- надежный пластиковый кейс.

Технические данные	RL 3001
Угол самовыравнивания	±5°
Время нивелирования	≤20 сек
Точность измерения	±0,1 мм/м
Дальность измерения с приемником	300 м
Угол развертки луча	360°
Скорость вращения	0, 150, 300, 600 об/мин
Элементы питания	Li-ion АКБ, 3,7 В, 10 000 мА·ч
Лазерные диоды	520 нм
Диапазон рабочих температур	-10 °С до +40 °С
Класс лазера	2
Класс защиты	IP66
Функция самонивелирования	есть
Резьба под штатив	5/8"
Масса (без принадлежностей)	2,4 кг



ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ

LM 1001

Арт. 1323466



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- встроенная камера с двухступенчатым зумом;
- яркий ЖК-дисплей;
- высокая дальность до 100 метров;
- минимальная погрешность 1,5 мм;
- множество вычислительных функций;
- защита от пыли и влаги IP54;
- возможность измерения от начала, конца и середины (крепление на штатив).

LM 8001

Арт. 1323465



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- яркий ЖК-дисплей;
- зеленый луч;
- высокая дальность до 80 метров;
- минимальная погрешность 2 мм;
- множество вычислительных функций;
- защита от пыли и влаги IP54;
- возможность измерения от начала, конца и середины (крепление на штатив).

Технические данные	LM 1001	LM 8001
Диапазон измерений	0,08-100 м	0,08-80 м
Точность измерений	±1,5 мм	±2 мм
Цена деления	1 мм	1 мм
Длина волны	650 нм	650 нм
Класс лазера	2	2
Максимальная мощность излучения	<1 мВт	<1 мВт
Подсветка экрана	есть	есть
Автоматическое выключение	3 мин	3 мин
Инклинометр	есть	есть
Функция измерения объема	есть	есть
Функция измерения площади	есть	есть
Функция непрерывного измерения	есть	есть
Функция сложения/вычитания	нет	есть
Память	20 групп	20 групп
Функция максимума и минимума	есть	есть
Функция Пифагора	есть	есть
Лазерная проекция крест	нет	есть
Элементы питания	3,7 В, Li-ion, 1000 мА·ч	3,7 В, Li-ion, 1000 мА·ч
Масса	0,150 кг	0,132 кг

КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ



MW 3201

Арт. 1323540



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- телескопическая складная штанга;
- яркий дисплей с подсветкой;
- термопластичное покрытие колеса;
- функция сохранения измерений;
- несколько возможных единиц измерения;
- подножка для принятия вертикального положения.

Комплектация:

- батарейки AAA (1,5 В) – 2 шт.
- инструкция по эксплуатации.

Технические данные	MW 3201
Максимальное расстояние на дисплее	9999,99
Типоразмер батарей	2 × AAA (1,5 В)
Диаметр колеса	318 мм
Цена деления	0,01 м
Погрешность	до 0,5 %
Высота в сложенном состоянии	620 мм
Максимальная высота	1 м
Количество возможных сохраненных измерений	4
Полный оборот колеса	1 м
Масса	1,8 кг



WT 1605

Арт. 1323537



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простое сопряжение;
- функция вибровознка (бесшумный режим);
- кнопка аварийного оповещения;
- мониторинг каналов;
- сканирование каналов;
- 10 сигналов вызова;
- двухканальный мониторинг;
- блокировка клавиатуры;
- настройка шумоподавления;
- сигнал окончания передачи.

Комплектация:

- радиостанция – 2 шт.;
- батарея Li-ion (3,7 В / 1800 мА·ч) – 2 шт.;
- подставка для зарядки – 2 шт.;
- кабель USB – 2 шт.;
- дополнительные крышки – 2 шт.;
- зажимы для крепления на ремне – 2 шт.

Технические данные	WT 1605
Питание	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	3,7 В
Емкость аккумулятора	1800 мА·ч
Диапазон частот	PMR (446 МГц)
Дальность применения	до 10 км – на открытой местности до 1,5 км – на пересеченной местности
Мощность передатчика	0,5 Вт
Шаг сетки частот	12,5 кГц
Время работы	до 27 часов непрерывной работы
Количество каналов	8+8 (настраиваемые)
Габариты	152 × 53 × 32 мм
Масса	0,120 кг



WT 2005

Арт. 2323305



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- IP68 – полная влагозащита;
- дальность до 10 км на открытой местности;
- аккумулятор 2600 мА·ч + время работы 45 часов;
- VOX – режим свободных рук;
- работа при -10 °С;
- зарядка через USB-C;
- сканирование и мониторинг каналов.

Комплектация:

- радиостанция – 2 шт.;
- батарея Li-ion (7,4 В / 2600 мА·ч) – 2 шт.;
- подставка для зарядки – 2 шт.;
- кабель для зарядки – 2 шт.;
- дополнительные крышки – 2 шт.;
- зажимы для крепления на ремне – 2 шт.

Технические данные	WT 2005
Питание	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	7,4 В
Емкость аккумулятора	2600 мА·ч
Диапазон частот	PMR (446 МГц)
Дальность применения	до 10 км – на открытой местности до 2 км – на пересеченной местности
Мощность передатчика	0,5 Вт
Шаг сетки частот	12,5 кГц
Время работы	до 45 часов непрерывной работы
Количество каналов	8+8 (настраиваемые)
Габариты	130 × 61 × 43 мм
Масса	0,165 кг



TIC 1290

Арт. 1323695



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- поддерживаемые форматы – JPG/MР4;
- 5 цветовых палитр;
- 4 гб встроенной памяти (8 часов непрерывной съемки);
- автоматическое распознавание самой горячей/холодной точки;
- подсветка;
- возможность экспорта данных на компьютер;
- несколько поддерживаемых языков.

Комплектация:

- кабель USB – 1 шт.
- сумка для переноски и хранения.

Технические данные		TIC 1290
Питание		аккумулятор
Тип аккумулятора		Li-ion
Напряжение аккумулятора		3,7 В
Емкость аккумулятора		2200 мА·ч
Инфракрасное разрешение		120 × 90
Спектральный диапазон		8~14 мкм
Частота обновления кадра		25 Гц
Пространственное разрешение		3,75 мрад
Палитры		5 шт.
Температурная чувствительность		50 мк.
Диапазон измерения температуры		-20 °С... + 550 °С
Измерения		Отслеживание центральной / горячей / холодной точки
Общее кол-во пикселей		300 000 пикселей
Дисплей		2,4 дюйма (TFT)
Внутренняя память		4 гб
Поддерживаемые форматы		JPG/MР4
Встроенные языки		Английский, китайский, немецкий, итальянский, русский, японский
Масса		0,389 кг



CF 2010

Арт. 1323703

200–1000 лм



11 режимов



Комплектация:

- USB кабель;
- инструкция по эксплуатации.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- длительное время работы;
- может выступать в качестве портативного зарядного устройства;
- складная конструкция;
- магнитная фиксация;
- несколько источников подачи светового потока;
- 11 доступных режимов;
- встроенный аккумулятор;
- индикация уровня заряда батареи.

CF 2310

Арт. 1323702

230–1000 лм



7 режимов



Комплектация:

- USB кабель;
- инструкция по эксплуатации.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- длительное время работы;
- может выступать в качестве портативного зарядного устройства;
- крюк крепления;
- магнитная фиксация;
- несколько источников подачи светового потока;
- 7 доступных режимов;
- встроенный аккумулятор.

Технические данные	CF 2010	CF 2310
Питание	аккумулятор	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Напряж. аккумулятора	5 В	5 В
Емкость аккумулятора	4000 мА·ч	4000 мА·ч
Световой поток	200–1000 лм	230–1000 лм
Дальность применения	100 м	100 м
Источники света	Передний – 114 светодиодов с мощностью 5 Вт Боковой – 2 светодиода мощностью 3 Вт	Передний – 96 светодиодов с мощностью 5 Вт Боковой – 2 светодиода мощностью 3 Вт
Цветовая температура	6500–7000 К	6500–7000 К
Доступные режимы	11 шт.	7 шт.
Время работы	от 3 до 8 часов, в зависимости от режима использования	от 3 до 8 часов, в зависимости от режима использования
Габариты	136 × 96 × 32 мм	165 × 68 × 25 мм
Масса	0,240 кг	0,255 кг



CF 5010

Арт. 2323215

61–4700 лм



5 режимов



Комплектация:

- световой модуль с тремя светодиодными панелями и солнечными панелями – 1 шт.;
- штатив телескопический – 1 шт.;
- пульт дистанционного управления – 1 шт.;
- кабель USB Type-C – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- яркость до 4700 люмен;
- 4 источника света: 3 панели + прожектор P50;
- поворотные световые панели фиксируются в любом положении;
- аккумулятор 10 000 мА·ч с цифровой индикацией.
- до 25 часов работы в режиме прожектора P50 и до 8 при включении всех панелей;
- зарядка через USB-C и от солнца;
- режим повербанка – заряжает телефон;
- пульт ДУ работает до 45 метров;
- магнитное основание;
- складной крюк.



Технические данные	CF 5010
Питание	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряж. аккумулятора	3,7 В
Емкость аккумулятора	10 000 мА·ч
Световой поток	61–4700 лм
Дальность применения	100 м
Источники света:	
• верхний прожектор	1 × P50 LED
• три светодиодные панели	
Цветовая температура	6500–7000 К
Доступные режимы	5 шт.
Время работы (в зависимости от режима использования)	от 8 до 25 часов
Габариты:	
• со штативом	770 × 2180 мм
• световой модуль	230 × 390 мм
Масса:	
• штатив	0,880 кг
• световой модуль	0,620 кг

BULL


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТX-CASE – НАДЁЖНАЯ МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯЯщик для инструментов
BULL Xcase X001 S
(арт. 2329146)Платформа для стыковки
ящиков BULL Xcase X005 R
(арт. 2329145)Ящик для инструментов
BULL Xcase X002 M
(арт. 1329948)Ящик для инструментов
BULL Xcase X003 L
(арт. 1329949)Платформа для ящиков
BULL Xcase X004 R
(арт. 1329950)Платформа для ящиков
BULL Xcase X004 R +
телескоп. рукоять
(арт. 2329107)Телескопическая рукоять
для системы хранения
BULL Xcase
(арт. 2329108)

ГВОЗДИ ПО БЕТОНУ В ЛЕНТЕ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЕ

BULL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

3 × 19 мм	Арт. 2335314
3 × 22 мм	Арт. 2335315
3 × 25 мм	Арт. 2335316
3 × 32 мм	Арт. 2335317
3 × 38 мм	Арт. 2335318





Т × 1000 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Пулевидная форма гвоздей, способствует более глубокому проникновению в бетон при меньшем его разрушении.

ГВОЗДИ РЕЕЧНЫЕ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЕ

2,87 × 50 мм (гладкие)	Арт. 2335319
3,05 × 75 мм (гладкие)	Арт. 2335320
3,05 × 90 мм (гладкие)	Арт. 2335321
2,87 × 50 мм (ершковые)	Арт. 2335322
3,05 × 75 мм (ершковые)	Арт. 2335323

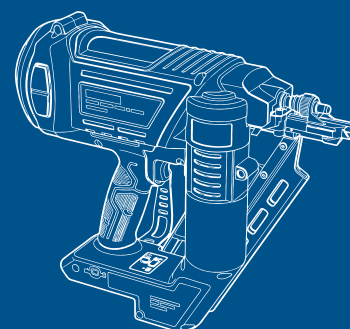

D34/SN34

Т × 2000 шт.

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ, СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ, ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

Ø 36 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329229
Ø 46 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329234
Ø 57 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329230
Ø 63 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329231
Ø 72 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329232
Ø 83 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329235
Ø 108 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329236
Ø 127 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329233
Ø 132 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329237
Ø 72 мм, L70 мм, M16	Арт. 2329238
Ø 82 мм, L70 мм, M16	Арт. 2329239

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ, МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ, ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

Ø 36 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329240
Ø 46 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329245
Ø 57 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329241
Ø 63 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329242
Ø 72 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329243
Ø 83 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329246
Ø 108 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329247
Ø 127 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329244
Ø 132 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329248
Ø 152 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329249
Ø 202 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329250
Ø 220 мм, L450 мм, 1 1/4"	Арт. 2329251

УДЛИНИТЕЛЬ К КОРОНКАМ

300 мм, 1 1/4"	Арт. 2329253
500 мм, 1 1/4"	Арт. 2329254

АДАПТЕР


с M22 на 1 1/4"	Арт. 2329252
-----------------	--------------

ПЫЛЕУДАЛИТЕЛЬ

с M18 на 1 1/4"	Арт. 2329255
с M18 на M16	Арт. 2329256

BULL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Алмазные сегменты надежно приварены к корпусу методом лазерной сварки, что гарантирует прочность соединения и устойчивость к высоким нагрузкам.

	Напряжение аккумулятора 12 В.		Напряжение аккумулятора 18 В.
	2 аккумулятора в комплекте с инструментом.		
	В инструменте установлен бесщеточный двигатель.		
	Эргономичная конструкция.		
	3 температурных режима.		
	Функция вычисления объема.		
	Функция вычисления площади.		
	Функция сложения/вычитания.		
	Точка начала измерений.		
	Функция минимума/максимума.		
	Функция применения теоремы Пифагора.		
	Функция непрерывного измерения.		
	Антивибрационная рукоятка (гарантирует гашение вибраций во время работы).		
	Ребро жесткости на корпусе редуктора под клавишей блокировки шпинделя (предохраняет металлический стержень фиксатора блокировки шпинделя от механических повреждений).		
	Защита от непреднамеренного включения (предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока).		
	Резиновый кабель (не твердеет на морозе и менее подвержен плавлению при попадании искр).		
	Функция константной электроники (позволяет поддерживать производительность инструмента. Система распознает падение оборотов и подключает резервы мощности, увеличивая крутящий момент и сохраняя до 99% оборотов).		
	Плавный пуск (наличие плавного пуска поможет избежать неожиданного рывка при включении инструмента, поможет предотвратить преждевременный износ его механических и электрических узлов, а также уменьшит пиковую нагрузку на сеть электроснабжения).		
	Керамический нагревательный элемент.		
	ЖК-дисплей.		
	Плавная регулировка температуры и потока воздуха.		
	Защита от перегрева.		
	Пылезащита ротора и статора (снижает износ двигателя).		
	Лазерный луч (лучшая видимость при высокой освещенности).		
	Высокая дальность действия.		
	Литая алюминиевая подошва.		
	3 паза для съема фаски.		
	Выброс стружки в двух направлениях.		
	Ременной привод (высокая плавность работы, отсутствие перегрузок и снижение уровня шума).		
	Регулировка оборотов (даёт возможность устанавливать оптимальный режим для работы с тем или иным материалом).		
	Инструмент поставляется в чемодане.		
	Обрезиненная рукоятка.		
	Индикатор заряда аккумулятора.		Автоматическая функция энергосбережения.
	Подсветка.		VOX функция разговора без нажатия.
	Удлиненная рукоятка.		Фонарик.
	Сменный быстрозажимной патрон.		Функция Power-bank.
	Режим удара.		Магнитная фиксация.
	Защита от перегрузок.		
	Быстрозажимной металлический патрон.		
	Высокопрочные шестерни редуктора.		
	Розетка для подключения электроинструмента.		
	3 плоскости развертки луча по 360°.		
	Функция построения креста.		
	Функция выдува.		
	Функция автоматической очистки фильтра.		

Тип материала резания:

	Древесина		Медь
	Черные металлы		Алюминий


Электроинструмент BULL обеспечивается профессиональным сервисным обслуживанием. Квалифицированные специалисты сервисных центров BULL оказывают следующий комплекс услуг, направленных на поддержание работоспособности Вашего инструмента в течение всего периода его эксплуатации: диагностика, гарантийный и постгарантийный ремонт, техническое обслуживание. Список авторизованных сервисных центров указан на официальном сайте bull-pt.com.

Гарантийный срок на все электроинструменты BULL составляет 12 месяцев со дня продажи. Дата продажи определяется по правильно заполненному гарантийному талону и по товарному чеку. В течение установленного гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт неисправного инструмента в рамках гарантийных случаев (производственных дефектов). Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, которые частично входят в комплект поставки.

Продление гарантии.
На нашем официальном сайте Вы можете продлить гарантию вашего инструмента BULL на 12 месяцев.

Торговая марка BULL оставляет за собой право изменять указанные условия предоставления услуги «Продление гарантии», а также перечень инструментов, попадающих под условия данной услуги.

Официальный сайт:
www.bull-pt.com



BULL

www.bull-pt.com