

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Стремянка алюминиевая промышленная Новая Высота 5150105



1. Технические характеристики

- ▲ имеет высокую прочность и надёжность при небольшом весе изделия
- ▲ легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта
- ▲ ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей увеличенного сечения
- ▲ широкие ступени глубиной 130мм увеличенной толщины
- ▲ рифлёная поверхность ступеней способствует безопасному подъёму и спуску
- ▲ прочное крепление ступеней к боковинам 6 заклёпками придаёт конструкции высокую устойчивость
- ▲ опорные наконечники из прочного пластика обеспечивают устойчивое положение
- ▲ компактность при хранении и транспортировке
- ▲ практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на любой высот

Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	Вес, кг
5150105	5	1,03	1,74	0,47	3,03	0,13	5,5

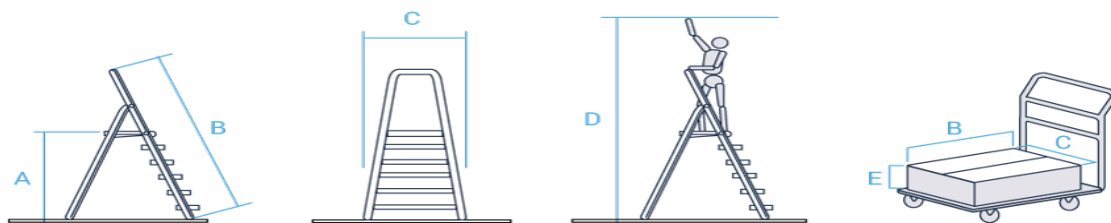

2. Производитель

Производителем данной стремянки алюминиевой индустриальной является фирма:

ООО «Завод Высотных Конструкций»

адрес: 188301, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Промзона 2, участок 2.

телефон: +7 (81371) 918 04

<http://www.zavodnv.ru>

3. Действующие нормы.

Соответствует ГОСТу, что указано в Сертификате соответствия

ГОСТ 24258-88, 26887-86, 27321-87

4. Монтаж и использование

Общие положения:

1. Установка и использование данной стремянки должна проводиться в соответствии с пиктограммами находящимися на ее боковине.
2. Лестница должна быть использована для непродолжительных работ; иначе рекомендуем использовать подмости.
3. Не допускается использовать предметы для кустарного удлинения лестниц.
5. Используйте только те лестницы, которые имеют достаточную длину для запланированной работы и выступают минимум на 1 м над уровнем схода с нее.
6. Никогда не закрывайте лестницами двери или иные входы или выходы.

- Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.
- На ступенях и других неровных поверхностях разница в высоте должна быть выровнена (например, при помощи удлинителя боковин)

Перед использованием.

- Перед использованием проверьте лестницу на повреждения.
- Проверьте ее исправность (например шарниры, у шарнирных изделий)
- Бережно обращайтесь с лестницей, чтобы избежать повреждений.
- Ремонт должен проводиться компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
- Лестницы должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, загрязнений и деформаций.
- Недопустимо кустарное латание и удлинение лестницы.
- Не использовать поврежденные лестницы.
- Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте лестницу и проверьте на видимые повреждения.
- Лестница всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски)

Во время использования.

- Соблюдать максимально допустимую нагрузку — 225 кг.
- Следить за состоянием профиля наконечников/заглушек, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
- Не использовать стремянки в качестве приставных лестниц.
- Обеспечить устойчивость стремянки; устанавливать на горизонтальной, не скользкой и достаточно твердой поверхности.
- Не ставить лестницу на коробки, камни, столы или не зафиксированные поверхности (ковры, пленки).
- Всегда использовать прочную не скользкую обувь.
- Не использовать на лестницах вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
- Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить лестницу.
- Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
- Не заставляйте предметами поверхности для подъема и спуска.
- При определенных обстоятельствах стремянка может быть прикреплена или удерживаться напарником.
- Лестницы, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
- Подошва обуви должна быть свободна от грязи и масла (опасность скольжения).
- При подъеме и спуске держаться как минимум одной рукой.
- Инструменты переносить в специальных сумках.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовленная Заводом Высотных Конструкций продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.

