




НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ

ЕСО RCH-4200

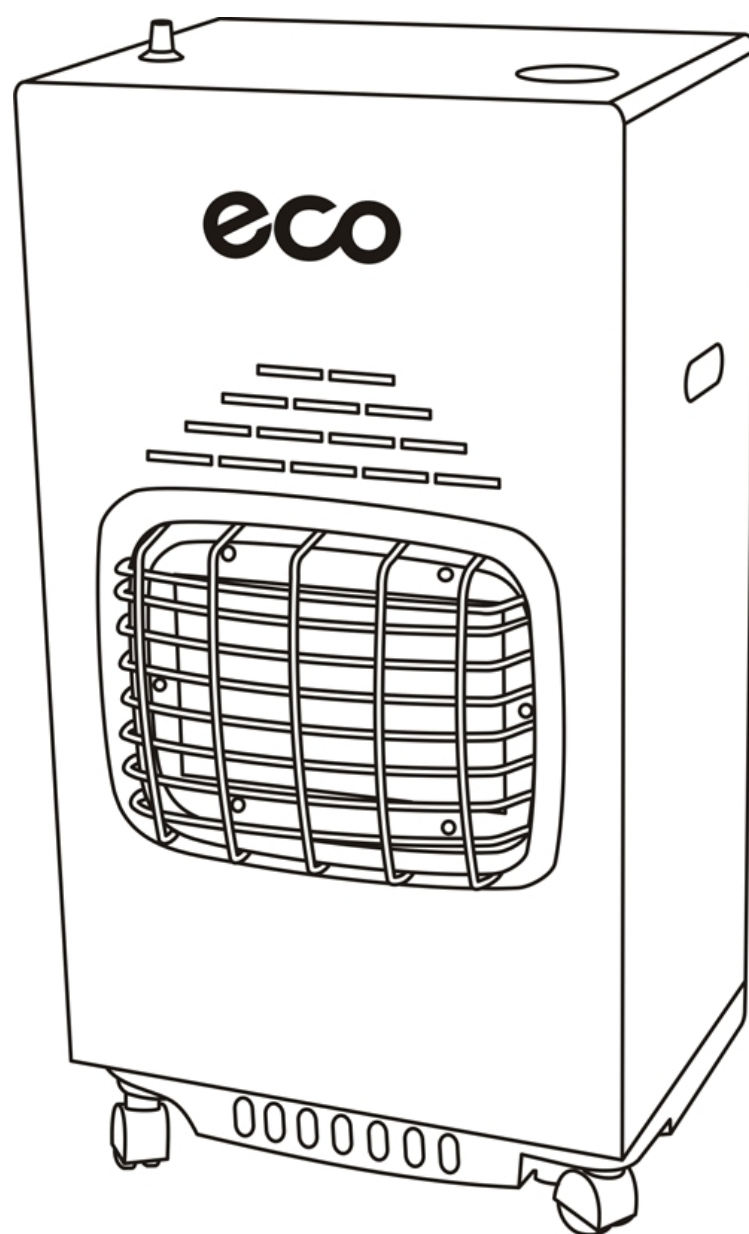

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Спасибо за приобретение нагревателя торговой марки ECO!

Проверьте отсутствие механических повреждений, наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного талона.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

Перед включением нагревателя внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации.

Данный товар произведен на заводе в Китайской Народной Республике.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения по усовершенствованию конструкции без отражения их в "Руководстве по эксплуатации"

1. Описание и технические характеристики.

Нагреватель газовый инфракрасный керамический позволяет продлить сезон отдыха на свежем воздухе - в кафе, летнем кафе или на террасе собственного дома. Также подходят для обогрева зон курения снаружи.

Технические характеристики:

Мощность	Расход топлива	Тип используемого топлива	Выходное давление редуктора
2.7 – 4.2 кВт	216 – 305 г/ч	I 3 В/Р (50) (пропан/бутан)	50 мбар

2. Общие правила безопасности.

2.1. Данный нагреватель выделяет побочные продукты сгорания, которые при накоплении могут быть опасны.

Внимание! Данный нагреватель не предназначен для использования в домашних условиях! Можно использовать только на открытом воздухе и только в целях отопления открытого пространства!

2.2. Производитель или его уполномоченный агент по продаже не несет ответственности в случае несоблюдения инструкций и рекомендаций в данном руководстве!

2.3. Данный нагреватель работает с 5 кг и 11 кг баллоном с бутаном или пропаном. Данный баллон оборудован соответствующим регулятором давления (50 мбар)

2.4. Необходимо использовать газовый шланг не длиннее 50 см. Регулятор и шланг можно купить отдельно.

2.5. Не эксплуатируйте нагреватель в подвальных этажах или ниже уровня пола

3. Эксплуатация

2.1. Ввод в эксплуатацию:

- ✓ установите собранный нагреватель и газовый баллон на ровную поверхность, обеспечив устойчивое положение. Минимальное расстояние между стенами и задней стороной нагревателя должно быть не менее 50 см.
- ✓ не пытайтесь регулировать положение нагревателя, когда он включен
- ✓ не передвигайте включенный нагреватель
- ✓ уберите подальше от нагревателя все горючие и легковоспламеняющиеся материалы. Расстояние от таких материалов до нагревателя должно быть не менее 2-х метров
- ✓ откройте клапан газового баллона.
- ✓ поверните клапан вниз и при этом удерживайте клавишу зажигания до появления огня в горелке.
- ✓ удерживайте кнопку на предохранительном клапане в течение 20 секунд, а затем отпустите её.
- ✓ настройте тепловую мощность, установив рычаг регулировки на предохранительном клапане в положение между Max. и Min.

2.2. Выключение нагревателя:

- ✓ для выключения нагревателя перекройте клапан на газовом баллоне.
- ✓ не оставляйте включенный нагреватель без присмотра.

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРОБУЙТЕ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ УТЕЧКИ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ!

2.3. Замена газового баллона

Внимание! Данная процедура должна всегда выполняться на открытом воздухе, на достаточном расстоянии от огня или источников воспламенения

- ✓ прочно закройте клапан на газовом баллоне, открутите регулятор;
- ✓ открутите Y-образный болт для отсоединения нагревателя;
- ✓ установите нагреватель на новом газовом баллоне согласно п. 2.1. инструкции.

4. Техническое обслуживание и хранение

4.1. Правила технического обслуживания:

- ✓ в случае повреждения шланга (залом, прожигание и т.д.), его следует немедленно заменить;
- ✓ не допускайте появления влаги и пыли на нагревателе;
- ✓ в случае хранения на длительный период, отсоедините нагреватель от баллона и защитите теплоизлучающие панели от попадания пыли;
- ✓ ремонт может производить только квалифицированный специалист, а в гарантийный период обращайтесь в сервисный центр.

- ✓ в случае утечки газа (появления характерного запаха), немедленно перекройте клапан на газовом баллоне и переместите нагреватель на безопасное расстояние от любой нагревающей поверхности. Немедленно обратитесь в сервисный центр.
- ✓ проверяйте время от времени прочность всех соединений.
- ✓ предохранительная сетка данного оборудования предотвращает угрозу воспламенения, однако не гарантирует безопасность детей или лиц с ограниченными возможностями. Запрещается разбирать предохранительную сетку и/или другие детали нагревателя!