Проявочная лампа маляра CFL 1319

Технические характеристики

- Номинальное напряжение **230 В / 50 Гц**
- Световой поток **200-1200 лм**
- Сила света **950-4800 кд**
- Дальность освещения **12-15 м**
- Степень защиты **IP44**
- Длина кабеля **9 м**
- Количество режимов работы: **5**
- Вес **1 кг**

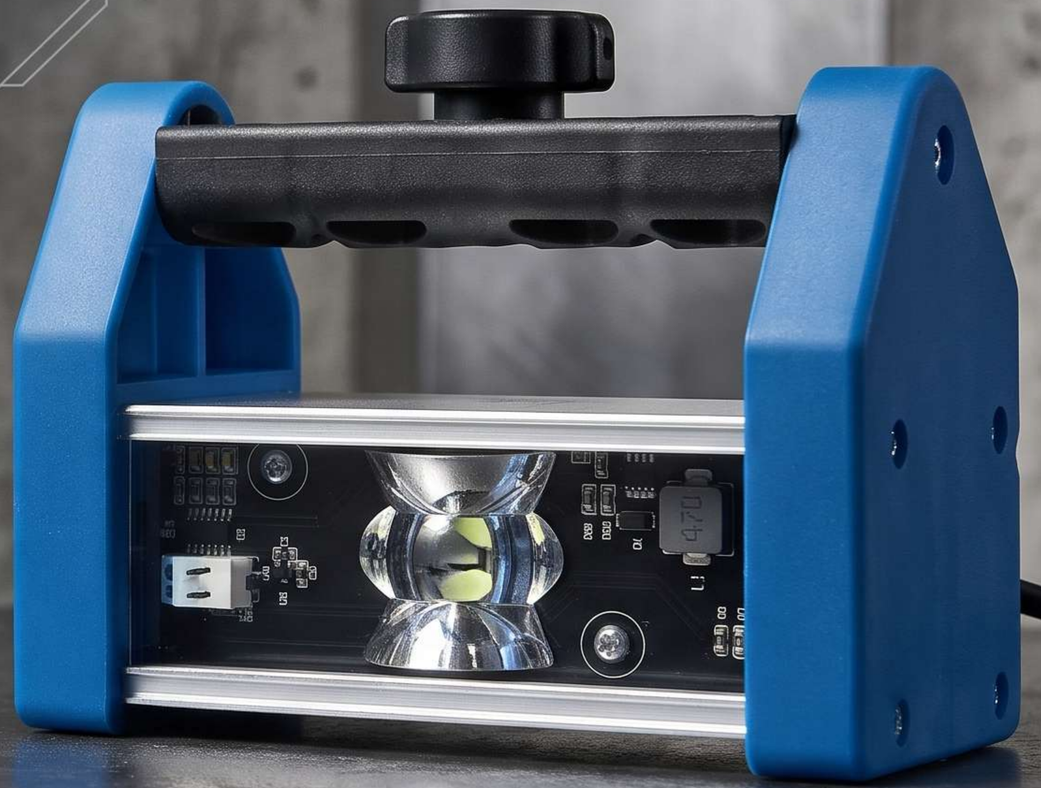

Преимущества:

Высокая эффективность светового луча:

Световой поток от 200 до 1200 лм при силе света до 4800 кд. Максимальная дальность освещения достигает 12-15 метров.

Удобство эксплуатации:

Конструкция включает встроенную рукоять для комфортной переноски и специальный разъем для надежного крепления лампы на штативе.

Надежность и защита:

Степень защиты IP44 для безопасной работы в условиях строительной площадки.