Циркулярные пилы

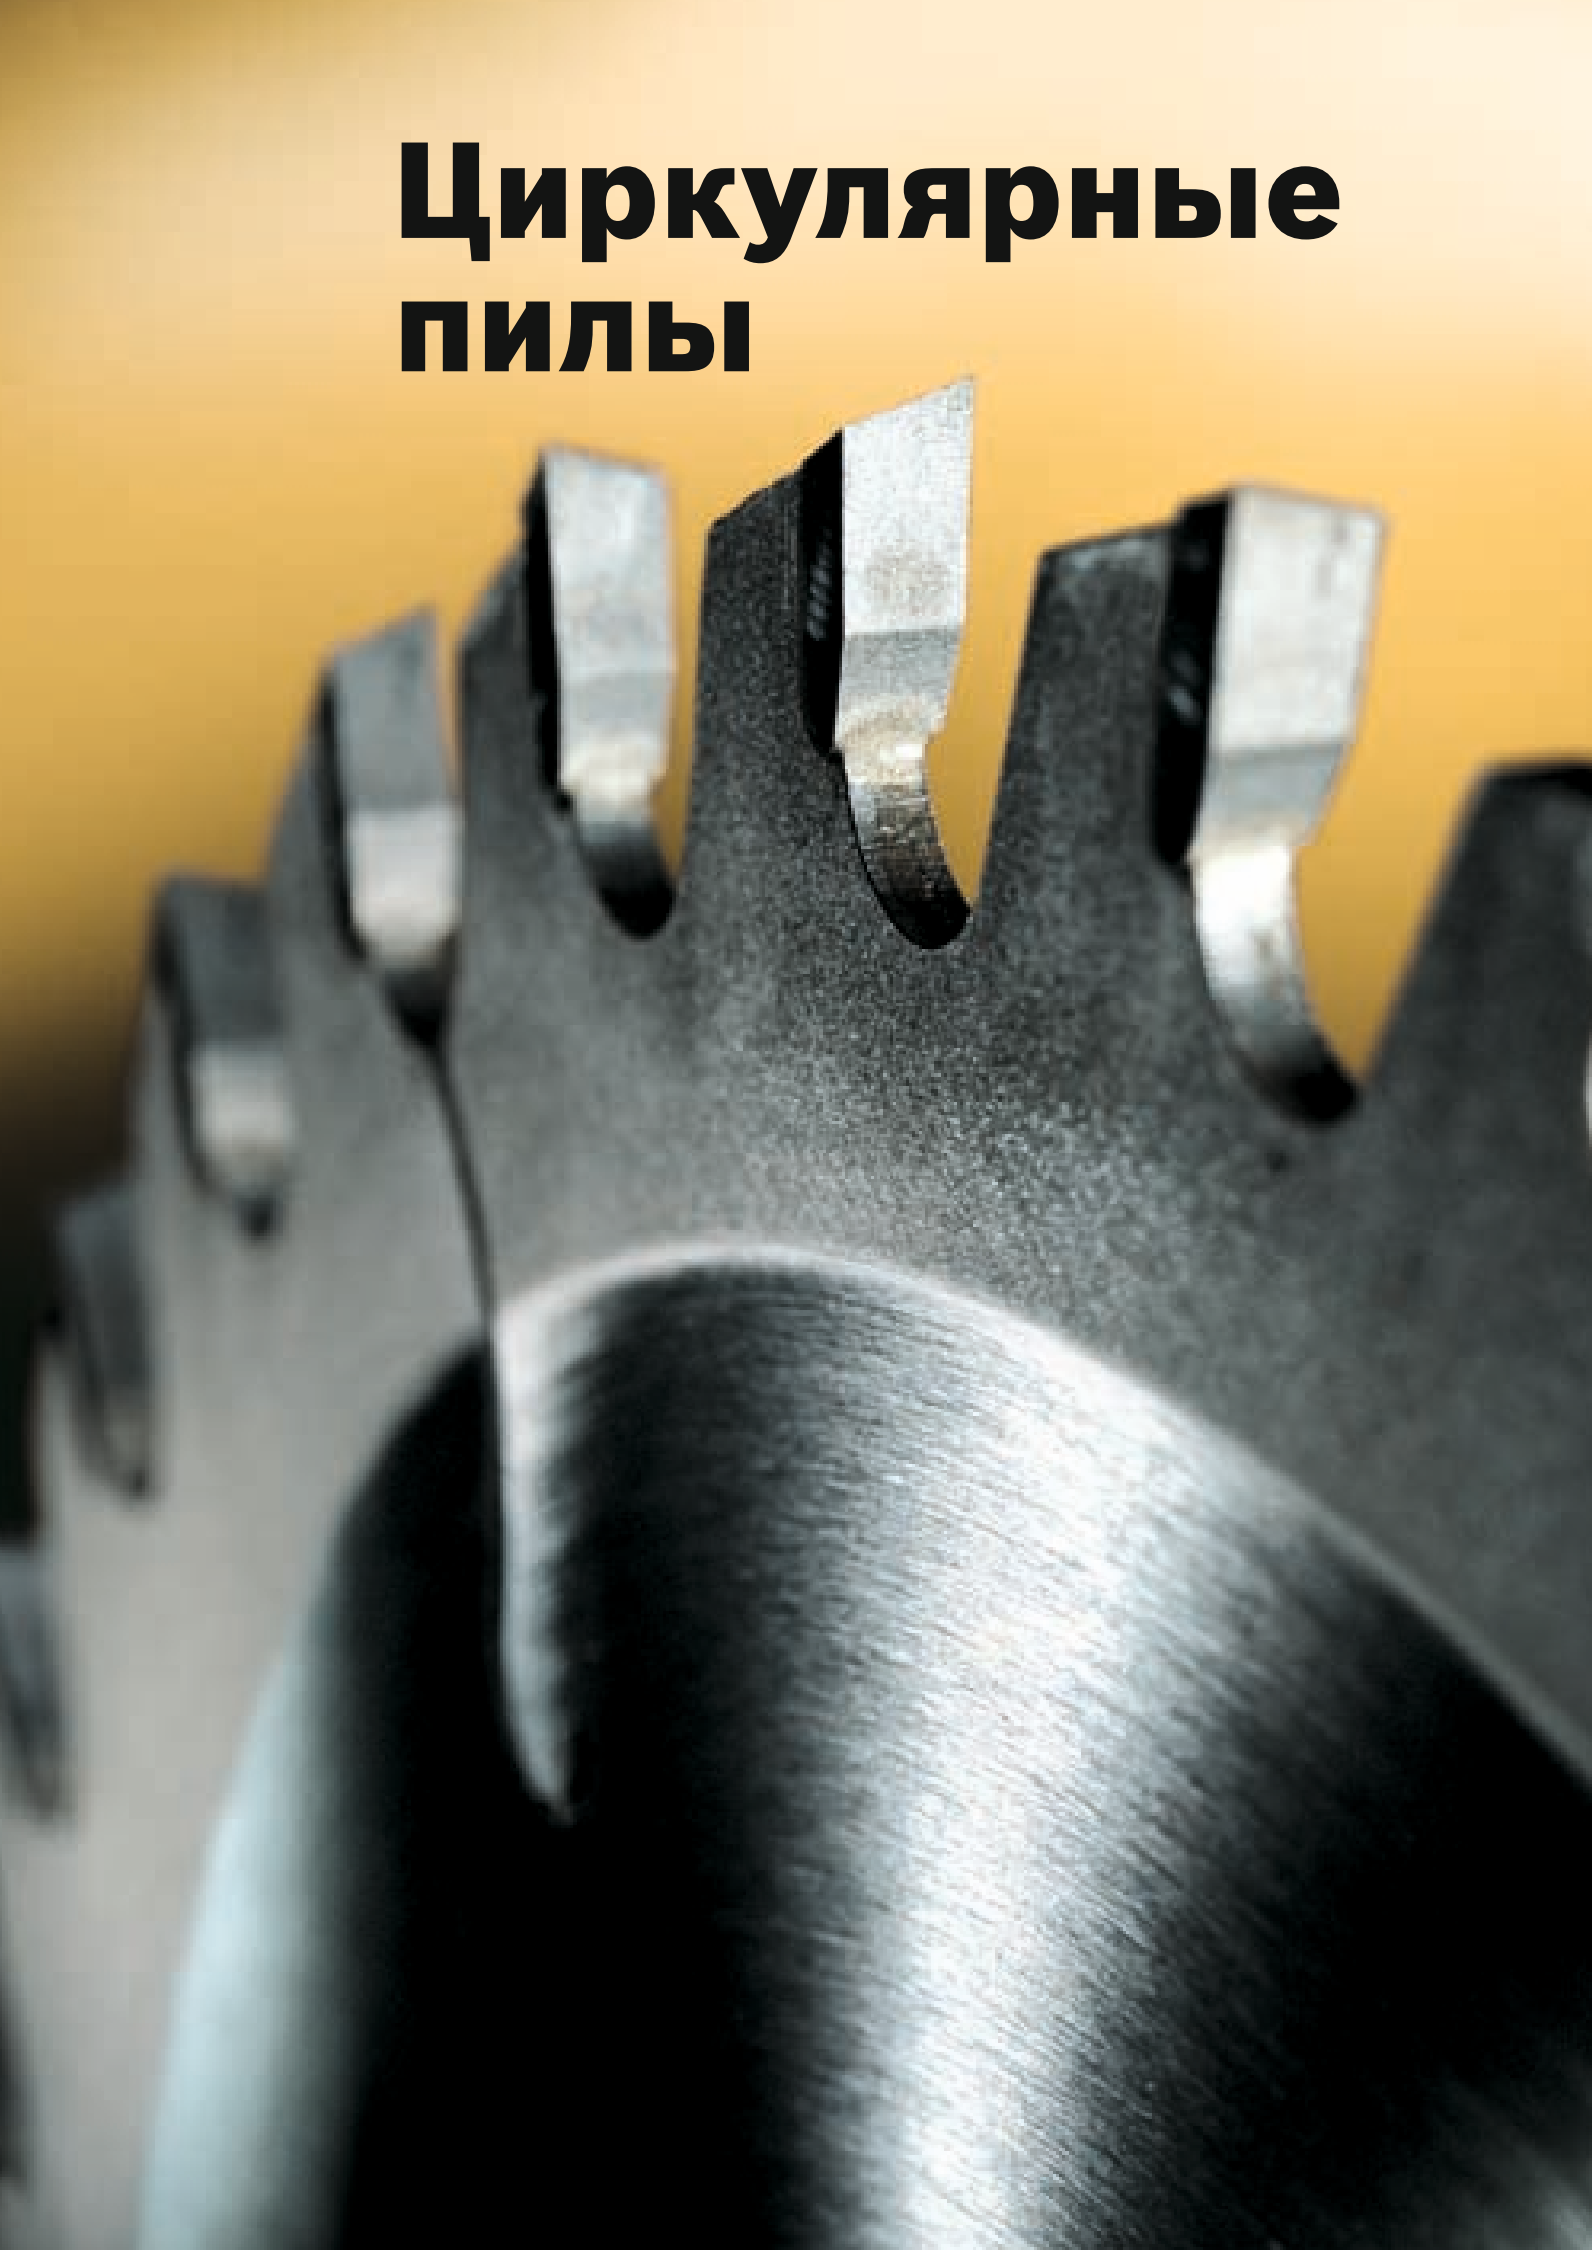

531	**Для каждого вида работ – подходящий пильный диск**	537	**Optiline Wood**	548	**Construct Wood**
533	**Сильная хватка еще более острыми зубьями Bosch**	542	**Speedline Wood**	551	**Construct Metal**
535	**Для каждой циркулярной пилы — подходящий пильный диск.**	545	**Multi Material**	554	**Принадлежности для циркулярных пил**

Новая программа пильных дисков: пять превосходных пильных дисков для любых стандартных видов работ.

Bosch расширил предлагаемый ассортимент пильными дисками для торцовочных пил, ручных аккумуляторных циркулярных пил и настольных циркулярных пил для использования на стройплощадках. Теперь Bosch предлагает новые пильные диски специально для резки металла. Благодаря этому программа пильных дисков оптимально соответствует потребностям рынка и профессионалов.

Пять различных исполнений этих дисков позволяют справиться с любыми стандартными работами как при внутренней отделке помещений, так и на строительной площадке. Проверенное качество Bosch и высочайшая производительность не оставят равнодушными тех, кто работает с этими пильными дисками. Оптимальное соотношение цены и качества является дополнительным преимуществом в пользу их покупки. Простая система цветового кодирования и исчерпывающая информация на упаковке позволяют покупателям быстро выбрать необходимый пильный диск.

Для каждого вида работ – **подходящий пильный диск.**

optiline WOOD

Они идеально подходят для выполнения точных качественных пропилов при любых стандартных работах по обработке древесины.

speedline WOOD

Диск для выполнения быстрых продольных и поперечных пропилов во всех породах древесины.



MULTI MATERIAL

Диск для высококачественных пропилов с чистыми кромками в различных материалах.

CONSTRUCT WOOD

Идеальный диск для грубых продольных пропилов в строительной древесине.



Construct METAL

Специально подходит для чистых и точных пропилов в металле.



Презентация Bosch: структурированная информация для покупателей.

- Наглядное, удобное для покупателей распределение ассортимента изделий.
- Модульные информационные брошюры помогают сориентироваться в ассортименте.
- Информативное разделение стеллажей идеально подходит для целенаправленного выбора нужного товара.
- Продуманная система цветового кодирования и четкие надписи с названием изделия гарантируют, что Вы быстро сможете найти необходимый пильный диск.
- Данные, приведенные на упаковках пильных дисков Bosch, максимально упрощают задачу при выборе изделия и ориентированы на покупателя.

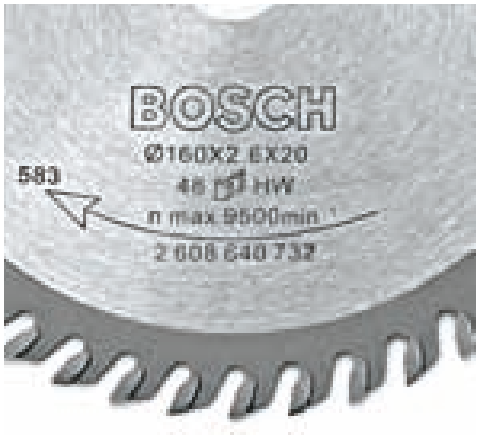

Качество, которое оправдывает ожидания.

- **Изготовлено по DIN 5134 и EN-847-1**
  Использованные методы проверки и производства соответствуют стандартам качества.
- **Оптимально выполненная пайка**
  Без кадмия с надежным паяным соединением.
- **Руководство по эксплуатации**
  Для правильного и безопасного применения.
- **Износостойкая маркировка**
  Понятные и сохраняющиеся в течение длительного времени данные об изделии на пильном диске облегчают выбор при покупке.

Настоящая хватка.
Острые зубья от Bosch.

Формы зубьев.

WZ: переменные зубья, подходят для универсального использования по мягкой и твердой древесине, щитовым материалам, волокнистым материалам, МДФ.
Особенно чистое пиление с четкими кромками.



FZ-WZ: плоские зубья/переменные зубья, предназначенные для быстрых чистых пропилов с четкими кромками в твердых и мягких породах древесины, деревянных балках и ДСП. Продольное и поперечное пиление без замены диска.



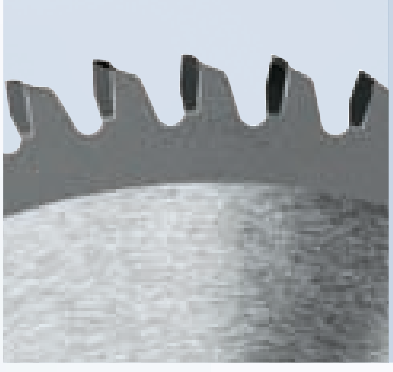

TR-F: трапецеидальные плоские зубья, подходят для универсального использования с профилями и сплошными материалами: композитными материалами, ДСП с покрытием, пластиком, плексигласом, цветными металлами, твердой древесиной.



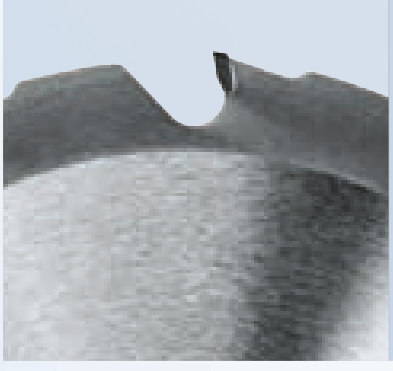

FWF: плоские зубья с фасками на различных сторонах, подходят, прежде всего, для обработки таких стройматериалов, как: толстые и тонкие древесные материалы, строительная древесина, опалубка, газобетон, ДСП.
Высокая сопротивляемость инородным телам в материале, например гвоздям и остаткам бетона.



Полный ассортимент для любого применения.

		специально предназначен = ● подходит = ○	optiline WOOD	speedline WOOD	MULTI MATERIAL	CONSTRUCT WOOD	Construct METAL
Древесные материалы		Мягкая древесина, тонкие поперечные пропилы	●				
		Мягкая древесина, грубые продольные и поперечные пропилы	●	●			
		Деревянные балки	○	○			
		Твердая древесина, тонкие поперечные пропилы	●		○		
		Твердая древесина, грубые продольные и поперечные пропилы	●	●			
		Строительная древесина с гвоздями и остатки бетона				●	
		Строительная древесина				●	
Древесные материалы, композитные материалы		Опалубка		●		●	
		ДСП, неотделанная	●	●	●	●	
		ДСП с односторонним покрытием или фанерованная	●		●		
		ДСП с двусторонним покрытием или фанерованная	●		●		
		Комбинированный материал	●		○		
		Прессованная клееная древесина, фанера	●				
		Волокнистые материалы, МДФ	●				
		Столярные плиты	●	○			
		Ламинат, паркет	○		●		
Другие материалы		Газобетон				●	
		Полимерные материалы, эпоксидные вещества			●		
		Цветные металлы, алюминий, латунь, медь			●		○
		Трубы, профили, штанги					●
		Листовой материал, уголки, кабельные каналы					●
Пильные качества	clean CUT	Чистые пропилы	●		●		●
	fast CUT	Быстрые пропилы	○	●		○	

Для каждой циркулярной пилы — ПОДХОДЯЩИЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК.

Ручные циркулярные пилы

	Внешний диаметр в мм	Диаметр отверстия, мм
AEG		
HK 40	140	20
HK 46N	150	20
HK 55, K 55, K 55S, K 55SE	160	20
HK 66, HK 66E, KS 66S	190	30
HK 75A	210	30
Atlas Copco		
TKS 42	130	20
K 55, K 55S	160	20
K 66S, K 66SE, SCS 66Q	190	30
HKS 75	210	30
HKS 85	230	30
Black & Decker		
BD 227, BD 840, BD 846, CD 600, DN 227, DN 227H, KS 40, KS 227, KS 840, KS 846, P 3601	140	12,7
BD 855, KS 855, SR 325E, U 336, U 975, U 976	160	16
HD 1200	180	20
BD 229, BD 865, BD 865E, DN 59, DN 229, DN 820, GD 60, HD 100, HD 1000, HD 2062, KS 865, KS 865E, P 3703, P 3705, PL 40, PS 3703, PS 3705, SR 300, SR 362E	184	16
KS 64, KS 65K	190	16
BD 365, PL 41	190	30
HD 2075S, KS 805, KS 810, P 3802	210	30
P 3902, HD 2066S	230	30
Bosch		
PKS 38, PKS 40	130	16
PKS 46	150	16
GKS 54, GKS 54 CE, PKS 54, PKS 54 CE	160	16
GKS 55, GKS 55 CE, GKS 160	160	20
GKS 65, GKS 68 BC, GKS 65 CE, PKS 66, GKS 66, GKS 66 CE	190	30
GKS 75 S	210	30
GKS 85 S	235	30
PKS 14,4 V	130	16
GKS 18 V, GKS 24 V	160	20
GKS 36 V-LI	165	20
DeWalt		
DW 351	150	20
DW 62, DW 62K	184	16
DW 65, DW 365	190	30
DW 86	240	30
DW 935K, DW 936K	136	10
DW 390KA, DW 007	165	10
Elu		
MH 151	150	20
MH 155	170	30
MH 65	180	30
MH 165, MH 265	190	30
MH 85, MH 286	240	30
GKS 24V	160	20
GKS 36V-LI	165	20
Evolution		
EVO 180, E180 Xtreme	184	20
EVO 230	235	25,4

	Внешний диаметр в мм	Диаметр отверстия, мм
Festo		
AP 55, AP 55E, AP 55EB, ATF 55, ATF 55E, ATF 55EB	160	20
AT 55E, AXT 50LA	170	30
AU 55S, AU 60P	180	30
AP 65, AP 65E, AP 65EB, AT 65, AT 65EB	190	30
AU 65, AD 65	200	30
CS 70, CS 70EB	225	30
AP 85, AP 85E, AP 85 EB	240	30
Hitachi		
C 6BU, C 6U	165	30
C 7BU, C 7U	184	30
C 8U	210	30
C 9U	235	30
Holz Her		
2110, 2111, 2171	130	20
2260, 2270	140	20
2103, 2104, 2105, 2106, AP 55EB, ATF 55EB	160	20
2115, 2266, 2271, 2281	170	30
2112, HKU 55	180	30
2117, 2119, AP 65EB, AT 65EB	190	30
2113	200	30
2267	210	30
2118, 2120, 2294	230	30
2268	240	30
Jepson		
8219 Hand Dry Cutter	190	20
8230 Hand Dry Cutter	235	25,4
Kress		
CHKS 6055	160	20
CHKS 6066, 1500KS	190	20
Mafell		
KSP 55, KSP 55F, KST 55, MKS 55, MKS 55F, MS 55	160	20
KSP 65F, MKS 65	190	30
B 65	200	30
MKS 75	210	30
MKS 85	225	30
KSP 85, KSP 85F	230	30
Makita		
5603R, 5604R	165	20
5017RKB	165	30
5017R, 5703R, 5704R, 5705R	190	30
5900B, 5900BR, SR 2300	235	25
5903R	235	30
Metabo		
KS 0852S	150	20
KS 54, KSE 55 Plus	160	20
KS 1155S, KS 1157S, KSTE 1357S	165	20
KS 1266S, KS 1468S	190	20
KS 66, KS 68 Plus	190	30
KSE 1678S	210	30
Skil		
5140, 5240, 5740, 5144	130	16
5840	140	20
5750, 5855	160	16
5003, 5164	184	16
5066, 5166, 5266, 5366, 5466, 5566, 5766, 5866	190	16
5885	235	30

Торцовочные пилы

	Внешний диаметр в мм	Диаметр отверстия, мм
Atlas Copco		
MS 3C	254*	30
Black & Decker		
SR 700, BD 800, DN 800, DN 810, SEC 818	210	30
Bosch		
PCM 8 S, PCM 8 ST	210	30
GCM 8 S	216	30
GCM 10, GCM 10 S, GKG 24 V, GCM 10 SD	254	30
PCM 10, PCM 10 T	254	30
GCM 12, GCM 12 SD, GTM 12	305	30
DeWalt		
DW 700, DW 701, DW 707	216	30
DW 702, DW 703, DW 710, DW 742, DW 743	250	30
DW 709, DW 711	260	30
DW 704, DW 705, DW 706, DW 708	305	30
DW 872	355	25,4
Einhell		
KGS 210	210	30
KGTN 245, KGTN 250	254*	30
Elu		
PS 174, PS 274, PS 274E, ETS 41	216	30
TGS 170, TGS 171, TGS 172, TGS 173, TGS 271, TGS 273	250	30
PS 374, EMS 705	305	30
Evolution		
355 Raptor	355	25,4
Flex		
TCS 3602	355	25,4
Hitachi		
C 8FA	210	30
C 8FC, C 8FS	216	30
C 10FCA, C 10FCB	254*	30
CD12F	305	25.4
CD14F	355	25,4

*Для этих машин также подходит пильный диск с внешним диаметром 250 мм.

	Внешний диаметр в мм	Диаметр отверстия, мм
Holz-Her		
2161, 214101 Symstric	216	30
Jepson		
9211D Dry Mitre Cutter	254	25,4
9430 Premium Dry Cutter	305	25,4
9435 Premium Super Dry Cutter	355	25,4
9515 Cut-Off Saw	355	25,4
Kress		
GST 90	254*	30
Makita		
LS 1013, LS 1040	254*	30
LC 1230	305	25,4
Metabo, Elektra Beckum		
GKSE 16705, Signal, KGSE 1670S	210	30
KGS 255, P 200, PK 200, UK 220E, UK 220W	210	30
KGS 250, KGS 300, KGT 500, KGT 550, KGS 330, KGS 250 Hobbymaster, KGS 301, KGS 303, KGS 331	250	30
KS 304	305	30
Metallkraft		
MTS 500	305	25,4
MTS 355	355	25,4
Ridgid		
590	305	25.4
590L	355	25,4
Rexon		
MS 8RAL, SM 2151AL	216	30
M 2500AL	254*	30
SCM 12A	305	30
Scheppach		
Capas 1, Capas 2	216	30
KG 260E, TKG 260i, TKG 260E, TKG 280E	254*	30
TKG 305i	300	30
Capas 3	305	30
Stayer		
SLL 250, SCE 1600, SC 270, SC 271, SLL 250E, SLL 251, SL 251E	254*	30

Настольные дисковые пилы

	Внешний диаметр в мм	Диаметр отверстия, мм
Bosch		
GTS 10, PTS 10, PTS 10 T	254*	30
GTM 12	305	30
DeWalt		
DW 744, DW 746	250	30
Einhell		
BKS 315	315	30
Metabo, Elektra Beckum		
TKHS 315, TKHS 315C	315	30

	Внешний диаметр в мм	Диаметр отверстия, мм
Rexon		
BT 2160A	216	30
BT 2500AE	250	30
TS 3150A	315	30
Scheppach		
TKU, TS 315GT, TS 401 ci	315	30
BS 400	400	30
BS 500	500	30

*Для этих машин также подходит пильный диск с внешним диаметром 250 мм.
Bosch не гарантирует точность и достоверность данных об инструментах конкурентов

Optiline Wood:

лучшая производительность при пилении древесины.

По сроку службы, скорости пиления и точности пильные диски Optiline Wood трудно превзойти. Они идеально подходят для выполнения точных качественных пропилов при любых стандартных работах по обработке древесины как при внутренней отделке помещений, так и на строительной площадке. Диски Optiline Wood точно пилят твердые и мягкие породы древесины, а также прессованную и клееную древесину (ДСП, ДВП и МДФ). Эти превосходные результаты достигаются благодаря использованию переменных зубьев из высококачественного твердого сплава. Пильные диски Optiline Wood производятся для ручных циркулярных, торцовочных и настольных дисковых пил.

Ассортимент
Ø 130 - 450 мм

Для очень грубого пропила
Оптимально для продольных и поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, необработанных ДСП и обшивочных досках.

Грубый пропил
Оптимально для продольных и поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, необработанных ДСП, обшивочных досках и фанере.

Деликатный пропил
Оптимально для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере. Кроме того, в столярных плитах, ДСП с односторонним покрытием и паркете.

Для очень тонкого пропила
Оптимально для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере и столярных плитах. Кроме того, для пропилов в паркете, ДСП с одно- и двухсторонним покрытием, волокнистых материалах и МДФ.

Основной диск
Твердосплавная сталь SK5, закаленная (>40 HRC).

Твердосплавные зубья
WZ: переменные зубья, положительный передний угол.
WZ/N: переменные зубья с отрицательным передним углом 5° для надежных пропилов с помощью торцовочных пил.

TKS: круговая шкала

NL: вспомогательное отверстие

Компенсационные прорези:
Уменьшают колебания, подавляют шумы и предотвращают перегрев инструмента.

Optiline Wood для ручных циркулярных пил

► Диск для точных и качественных пропилов во всех видах древесины.

WZ





b1: ширина пропила
b2: толщина основного диска

Внешний диаметр мм	Отверстие мм	Сверление с переходным кольцом, мм	Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм	Число зубьев	Результат пиления	Форм. зуба	NL/диаметр TKS	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия								**Информация по заказу**				
130	20	16,0	2,4/1,4	12	●	WZ	-	**2 608 641 167**	C1a	1	1	373494
130	20	16,0	2,4/1,4	20	●●	WZ	-	**2 608 640 582**	C1a	1	1	193764
130	20	16,0	2,4/1,4	30	●●●	WZ	-	**2 608 640 583**	C1a	1	1	193771
140	20	12,7	2,4/1,4	12	●	WZ	-	**2 608 641 168**	C1a	1	1	373500
140	20	12,7	2,4/1,4	20	●●	WZ	-	**2 608 640 586**	C1a	1	1	193801
140	20	12,7	2,4/1,4	30	●●●	WZ	-	**2 608 640 587**	C1a	1	1	193818
150	20	16,0	2,4/1,4	12	●	WZ	7/42	**2 608 641 169**	C1a	1	1	373517
150	20	16,0	2,4/1,4	24	●●	WZ	7/42	**2 608 640 592**	C1a	1	1	193863
150	20	16,0	2,4/1,4	36	●●●	WZ	7/42	**2 608 640 593**	C1a	1	1	193870
160	20	16,0	1,8/1,2	12	●	WZ	6/32	**2 608 641 170***	C1a	1	1	373524
160	20	16,0	1,8/1,2	24	●●	WZ	6/32	**2 608 641 171***	C1a	1	1	373531
160	20	16,0	1,8/1,2	48	●●●●	WZ	6/32	**2 608 641 172***	C1a	1	1	373548

*** Для очень тонких пропилов с незначительным усилием. Также подходит для аккумуляторных дисковых пил.**

Заказанное количество по коду для заказа в штуках = единица розничной упаковки x единица транспортной упаковки
Заказанное количество должно соответствовать указанному кратному количеству единицы транспортной упаковки (например 5 -> 10 -> 15).

Speedline wood:

быстрые пропилы во всех породах древесины.

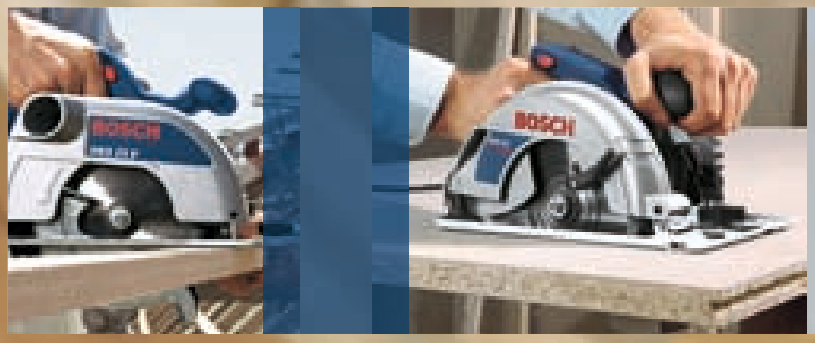

Speedline wood – это идеальный пильный диск для выполнения быстрых продольных и поперечных пропилов во всех породах древесины. Подходит как для грубых черновых пропилов в древесине или листовом материале, так и для быстрых и точных угловых пропилов. Специальная форма зубьев обеспечивает полный контроль пиления и отсутствие вибраций.
Пильные диски Speedline wood производятся для ручных циркулярных и настольных дисковых пил.

Ассортимент
Ø 130 - 500 мм

Для очень грубого пропила
Оптимально для продольных и поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, необработанных ДСП, обшивочных досках.

Грубый пропил
Оптимально для продольных и поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, необработанных ДСП, обшивочных досках и столярных плитах.

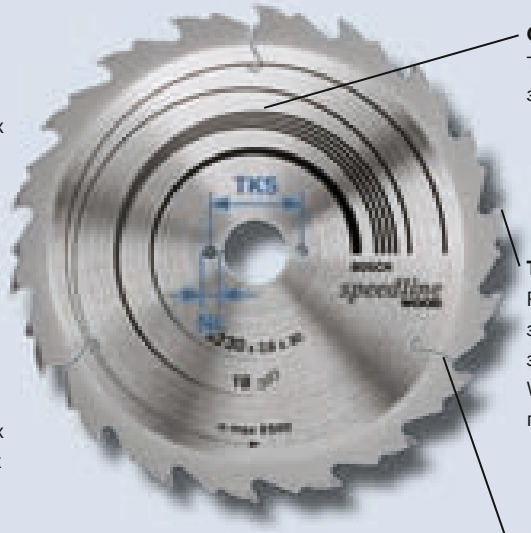

Основной диск
Твердосплавная сталь, закаленная (>40 HRC).

Твердосплавные зубья
FZ/WZ: специальная форма зубьев, два вогнутых переменных зуба и один вогнутый плоский зуб.
WZ: переменные зубья, положительный передний угол.

TKS: круговая шкала

NL: вспомогательное отверстие

Компенсационные прорези:
Уменьшают колебания, подавляют шумы и предотвращают перегрев инструмента.

Speedline Wood для ручных циркулярных пил

► Для быстрого выполнения продольных и поперечных пропилов во всех породах древесины.

FZ/WZ





b1: ширина пропила
b2: толщина основного диска

Внешний диаметр мм	Отверстие мм	Отверстие, дюйм	Сверление с переходным кольцом, мм	Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм	Число зубьев	Результат пиления	Форм. зуба	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия								**Информация по заказу**				
130	16,0	-	-	1,3/0,8	12	●	FZ/WZ	**2 608 640 829***	C1a	1	1	276191
130	16,0	-	-	1,3/0,8	24	●●	FZ/WZ	**2 608 640 830***	C1a	1	1	276207
130	16,0	-	-	2,2/1,4	9	●	FZ/WZ	**2 608 640 774**	C1a	1	1	239851
130	16,0	-	-	2,2/1,4	18	●●	FZ/WZ	**2 608 640 775**	C1a	1	1	239868
136	10,0	-	-	1,3/0,8	12	●	FZ/WZ	**2 608 641 759**	C1a	1	1	455473
136	10,0	-	-	1,3/0,8	24	●●	FZ/WZ	**2 608 641 760**	C1a	1	1	455480
140	12,7	-	-	2,2/1,4	9	●	FZ/WZ	**2 608 640 776**	C1a	1	1	239875
140	12,7	-	-	2,2/1,4	18	●●	FZ/WZ	**2 608 640 777**	C1a	1	1	239882
140	20,0	-	-	2,2/1,4	9	●	FZ/WZ	**2 608 640 778**	C1a	1	1	239899
140	20,0	-	-	2,2/1,4	18	●●	FZ/WZ	**2 608 640 779**	C1a	1	1	239905
150	16,0	-	-	2,2/1,4	9	●	FZ/WZ	**2 608 640 808**	C1a	1	1	246521

*** Для очень тонких пропилов с незначительным усилием. Также подходит для аккумуляторных дисковых пил.**

Заказанное количество по коду для заказа в штуках = единица розничной упаковки x единица транспортной упаковки
Заказанное количество должно соответствовать указанному кратному количеству единицы транспортной упаковки (например 5 -> 10 -> 15).

Multi Material:

Чистое пиление различных материалов.

Один пильный диск для всех видов работ. Multi Material – идеальный пильный диск для внутренней отделки или мелкого ремонта. Благодаря расположенным попеременно трапециевидным плоским зубьям из твердого сплава диск умеет мощно пилить с чистыми кромками различные материалы.
Отрицательные передние углы обеспечивают безопасность при работе с различными материалами. Пильные диски Multi Material производятся для ручных циркулярных, торцовочных и настольных дисковых пил.

MULTI MATERIAL

Ассортимент
Ø 130 - 400 мм

●

Для тонких пропилов в твердой древесине
Кроме того, хорошо подходит для пропилов комбинированных материалов, ДСП с одно- или двухсторонним покрытием, фанеры, волокнистых материалов, МДФ и столярных плит.

●●

Для очень тонких пропилов в твердой древесине и комбинированных материалах.
Кроме того, хорошо подходит для пропилов в пластике и цветных металлов, напр. алюминии, латуни и меди.

●●●

Для тонких пропилов в пластике и цветных металлах
Кроме того, подходит для пропилов в паркете, ламината, эпоксидных материалов и может использоваться при обработке твердой древесины.

●●●●

Для тонких пропилов в пластике и цветных металлах
Для пропилов в паркете, ламинате, эпоксидных материалах, стеклопластике и ДВП на цементной основе.

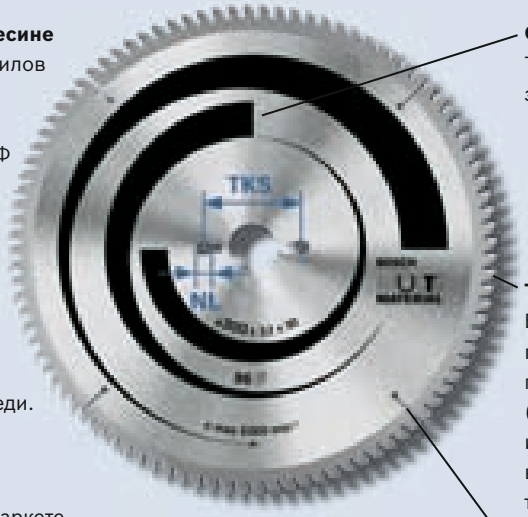

Основной диск
Твердосплавная сталь SK5, закаленная (>40 HRC).

Твердосплавные зубья
Безопасные пропилы за счет применения трапециевидных/плоских зубьев с отрицательным (-5°) передним углом, изготовленных из высококачественного твердого сплава.

Компенсационные прорези:
Уменьшают колебания, подавляют шумы и предотвращают перегрев инструмента.

TKS: круговая шкала

NL: вспомогательное отверстие

Multi Material для ручных циркулярных пил

► Диск для высококачественных пропилов с чистыми кромками в различных материалах.

TR-F





b1: ширина пропила
b2: толщина основного диска

Внешний диаметр мм	Отверстие мм	Сверление с переходным кольцом, мм	Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм	Число зубьев	Результат пиления	Форм. зуба	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия							**Информация по заказу**				
130	20	16,0	2,0/1,4	42	●●●●	TR-F	**2 608 641 195**	C1a	1	1	373777
140	20	12,7	2,0/1,4	42	●●●●	TR-F	**2 608 641 196**	C1a	1	1	373784
150	20	16,0	2,0/1,4	42	●●●●	TR-F	**2 608 640 501**	C1a	1	1	192910
160	20	16,0	2,4/1,8	42	●●●●	TR-F	**2 608 640 503**	C1a	1	1	192934
165	30	20,0	2,4/1,8	42	●●●●	TR-F	**2 608 640 519**	C1a	1	1	193092
170	30	-	2,4/1,8	48	●●●●	TR-F	**2 608 640 505**	C1a	1	1	192958
180	30	20,0	2,4/1,8	48	●●●●	TR-F	**2 608 640 507**	C1a	1	1	192972
184	16	-	2,4/1,8	48	●●●●	TR-F	**2 608 640 815**	C1a	1	1	263405
184	30	-	2,4/1,8	48	●●●●	TR-F	**2 608 640 506**	C1a	1	1	192965
190	20	16,0	2,4/1,8	54	●●●●	TR-F	**2 608 640 508**	C1a	1	1	192989
190	30	-	2,4/1,8	54	●●●●	TR-F	**2 608 640 509**	C1a	1	1	192996
200	30	-	2,4/1,8	54	●●●●	TR-F	**2 608 640 510**	C1a	1	1	193009

Заказанное количество по коду для заказа в штуках = единица розничной упаковки x единица транспортной упаковки
Заказанное количество должно соответствовать указанному кратному количеству единицы транспортной упаковки (например 5 -> 10 -> 15).

Construct wood: надежное пиление строительной древесины.

Пильные диски Construct wood предназначены для грубого пиления строительной древесины.
Твердосплавные плоские зубья с фасками имеют специальную форму, которая повышает сопротивляемость диска инородным телам и увеличивает его хватку. Крепкая задняя часть зубьев обеспечивает дополнительную прочность. Поэтому диски Construct wood без проблем пилят строительную древесину, доски опалубки, пенобетонные блоки и ДСП. Даже гвозди и остатки бетона не являются для них препятствием. Для выполнения обычных работ с настольными дисковыми пилами также поставляются специальные пильные диски Construct wood с переменными зубьями.

Ассортимент
Ø 130 - 700 мм

Грубый пропил
Оптимально для строительной древесины, волокнистых плит на цементной основе, досок опалубки (с остатками бетона), газобетона, древесины с гвоздями.

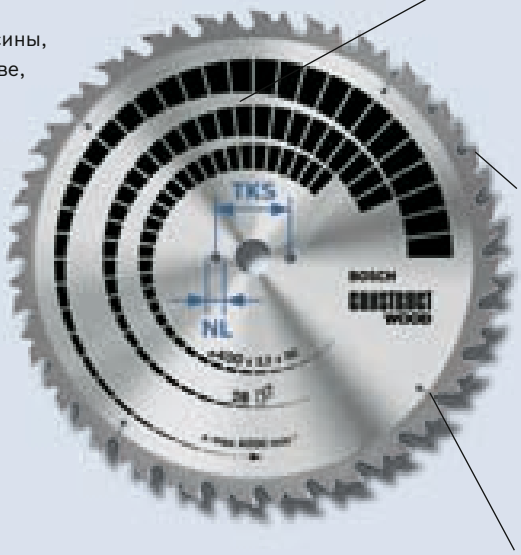

Основной диск
Твердосплавная сталь SK5, закалённая (до 40 HRC).

Твердосплавные зубья
FWF: плоские зубья с фасками на положительном переднем угле.
WZ: переменные зубья, положительный передний угол.

Компенсационные прорези:
Уменьшают колебания, подавляют шумы и предотвращают перегрев инструмента.

TKS: круговая шкала

NL: вспомогательное отверстие

Construct Wood для ручных циркулярных пил

▶ Зубья специальной формы с широкой опорой в спинке обеспечивают высокую сопротивляемость и справляются с инородными телами в материале, например, с гвоздями и остатками бетона.

FWF





b1: ширина пропила
b2: толщина основного диска

Внешний диаметр мм	Отверстие мм	Сверление с переходным кольцом, мм	Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм	Число зубьев	Результат пиления	Форм. зуба	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия							**Информация по заказу**				
130	16	-	1,3/0,8	12	•	FWF	**2 608 640 831***	C1a	1	1	276214
130	20	16,0	2,4/1,4	12	•	FWF	**2 608 641 197**	C1a	1	1	373791
140	20	12,7	2,4/1,4	12	•	FWF	**2 608 641 198**	C1a	1	1	373807
150	20	16,0	2,4/1,4	12	•	FWF	**2 608 641 199**	C1a	1	1	373814
160	20	16,0	2,6/1,6	12	•	FWF	**2 608 640 630**	C1a	1	1	194235
180	30	20,0	2,6/1,6	12	•	FWF	**2 608 640 632**	C1a	1	1	194259
184	16	-	2,6/1,6	12	•	FWF	**2 608 641 200**	C1a	1	1	373821
190	20	16,0	2,6/1,6	12	•	FWF	**2 608 641 201**	C1a	1	1	373838
190	30	-	2,6/1,6	12	•	FWF	**2 608 640 633**	C1a	1	1	194266
210	30	-	2,8/1,8	14	•	FWF	**2 608 640 634**	C1a	1	1	194273
230	30	-	2,8/1,8	16	•	FWF	**2 608 640 635**	C1a	1	1	194280
235	30	25,0	2,8/1,8	16	•	FWF	**2 608 640 636**	C1a	1	1	194297

*** Для очень тонких пропилов с незначительным усилием. Также подходит для аккумуляторных дисковых пил.**

Заказанное количество по коду для заказа в штуках = единица розничной упаковки x единица транспортной упаковки
Заказанное количество должно соответствовать указанному кратному количеству единицы транспортной упаковки (например 5 -> 10 -> 15).

Construct Metal:
исключительно чистые пропилы в металле.

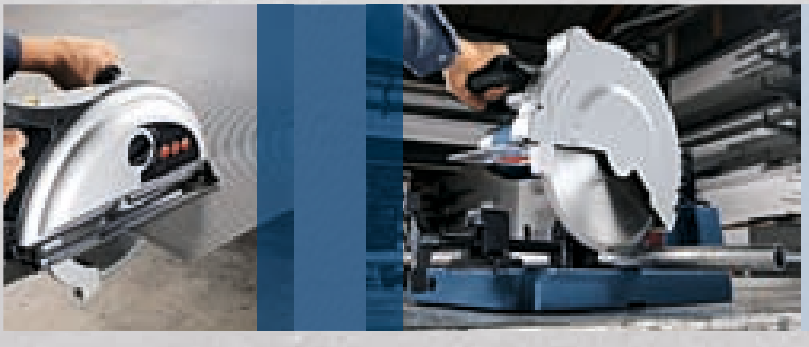

Пильный диск Construct Metal идеально подходит для выполнения точных и чистых пропилов в стальных профилях, трубах, уголках, листовом материале и кабельных каналах. Для использования с ручной циркулярной пилой по металлу (Hand Dry Cutter) пильный диск Construct Metal оснащён попеременно расположенными трапециевидными плоскими зубьями из твёрдого сплава, для использования с торцовочными пилами (Dry Mitre Cutter) — плоскими зубьями с фасками на различных сторонах.

Ассортимент
Ø 160–355 мм

Грубый пропил
Оптимально для стальных профилей, труб, уголков, листового материала и кабельных каналов.

Деликатный пропил
Оптимально для стальных профилей, труб, уголков, листового материала и кабельных каналов.

Для очень тонкого пропила
Оптимально для стальных профилей, труб, уголков, листового материала и кабельных каналов.

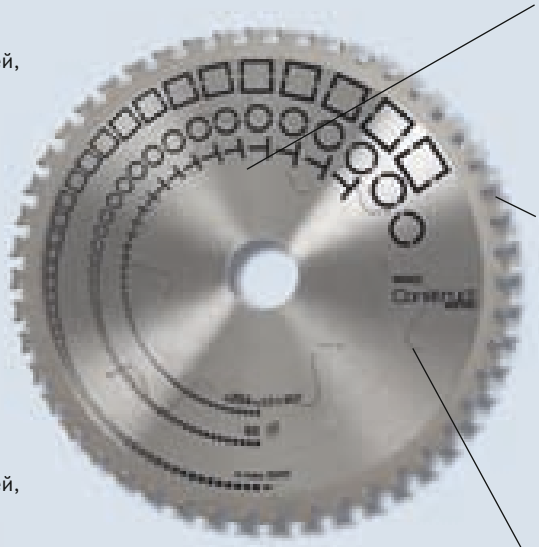

Основной диск
Твердосплавная сталь SK5, закаленная (>40 HRC).

Твердосплавные зубья
TR-F: чистые пропилы благодаря трапециевидным/плоским зубьям с нейтральным передним углом (0°)

FWF: зубья с фасками с нейтральным передним углом (0°)

Система Vibration-Control
Уменьшает колебания, подавляет шумы и повышает точность.

Construct Metal для ручных пил по сухой резке металла (Hand Dry Cutter)

TR-F





b1: ширина пропила
b2: толщина основного диска

Свойства изделия						Информация по заказу				
Внешний диаметр мм	Отверстие мм	Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм	Число зубьев	Результат пиления	Форм. зуба	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
160	20,0	2,0/1,6	30	●●	TR-F	**2 608 641 720**	C1a	1	1	466493
184	20,0	2,0/1,6	48	●●●	TR-F	**2 608 641 721**	C1a	1	1	466509
190	20,0	2,0/1,6	40	●●●	TR-F	**2 608 641 722**	C1a	1	1	466516
210	30,0	2,2/1,8	48	●●●	TR-F	**2 608 641 723**	C1a	1	1	466523
235	25,4	2,2/1,8	48	●●●	TR-F	**2 608 641 724**	C1a	1	1	466530

Заказанное количество по коду для заказа в штуках = единица розничной упаковки x единица транспортной упаковки
Заказанное количество должно соответствовать указанному кратному количеству единицы транспортной упаковки (например 5 -> 10 -> 15).