



Съёмный водяной бак повышенной ёмкости в 13 кварт (14,8 л) предполагает, что понадобится меньше хождений к источнику воды. Бак со своей крышкой является взаимозаменяемым, что облегчает при необходимости установку системы подачи воды.



Колёса E-Z для перевозки прикрепляются к виброплите защёлкой. За несколько секунд один человек способен прикрепить и повернуть колёса на месте установки в целях перевозки виброплиты.



К машинам моделей Silver Fox можно присоединять прикрепляемые болтами полиуретановые маты, которые обеспечивают плавное скольжение виброплиты по камням при работах по укладке и уплотнению ландшафтных брусков, тротуарного камня, булыжника, и брусчатки без опасности поцарапать или повредить поверхность покрытия.

Спецификация машин Silver Fox™ от компании Stone					
Модель №	SFP2200/SFP2200A	SFP3000/SFP3000A	SFA3500	SFP4000/SFP4000A	SFP5100
<b>Размеры</b>					
Вес (кг)	140 фунтов (64)	205-210 фунтов (93-95)	225-230 фунтов (102-105)	215-240 фунтов (98-109)	235-260 фунтов (107-118)
Размер плиты основания (ш × д) (см)	13 × 21 дюйма (33 × 53,3)	20 × 24 дюйма (51 × 61)	20 × 24 дюйма (51 × 61)	20 × 24 дюйма (51 × 61)	20 × 24 дюйма (51 × 61)
<b>Рабочая система</b>					
Варианты двигателя (кВт)	Honda 4 л.с. (3) Robin 4,5 л.с. (3,3)	Briggs I/P 5,5 л.с. (4,1) Robin 6 л.с. (4,4) Honda 5,5 л.с. (4,1)	Briggs I/P 5,5 л.с. (4,1) Robin 6 л.с. (4,4) Honda 5,5 л.с. (4,1)	Briggs I/P 5,5 л.с. (4,1) Robin 6 л.с. (4,4) Honda 5,5 л.с. (4,1) Diesel 4,2 л.с. (3,1)	Briggs I/P 5,5 л.с. (4,1) Robin 6 л.с. (4,4) Honda 5,5 л.с. (4,1) Diesel 4,2 л.с. (3,1)
Водяная система	Да (в SFP2200A)	Да (в SFP3000A)	Да	Да (в SFP4000A)	Нет
Ёмкость водяного бака (л)	7,5 кварты (в SFP2200A) (7,1)	13 кварт (в SFP3000A) (12,3)	13 кварт (12,3)	13 кварт (в SFP4000A) (12,3)	13 кварт (12,3)
<b>Рабочие характеристики</b>					
Эксцентрично приложенная сила (кН)	2200 фунтов (9,8)	3000 фунтов (13,35)	3500 фунтов (15,6)	4000 фунтов (17,80)	5100 фунтов (22,70)
Производительность (кв. м/ч)	6500 кв. футов/ч (604)	10000 кв. футов/ч (929)	10000 кв. футов/ч (929)	10000 кв. футов/ч (929)	13000 кв. футов/ч (1207)
Макс. подъём (см)	12 дюймов (30,5)	12 дюймов (30,5)	12 дюймов (30,5)	12 дюймов (30,5)	14 дюймов (35,5)
Макс. скорость хода (м/мин)	100 футов/мин (30,5)	100 футов/мин (30,5)	100 футов/мин (30,5)	100 футов/мин (30,5)	130 футов/мин (40)
Частота вибрации (Гц)	6100 вибраций/мин (102)	6000 вибраций/мин (100)	5200 вибраций/мин (87)	5200 вибраций/мин (87)	5200 вибраций/мин (87)
Свойства	Съёмный водяной бак Защитная дуга	Съёмный водяной бак Защитная дуга	Съёмный водяной бак Защитная дуга	Съёмный водяной бак Защитная дуга	Защитная дуга
<b>Варианты комплектации</b>	Мат для мощеня	Мат для мощеня Колеса для перевозки E-Z	Мат для мощеня Колеса для перевозки E-Z	Мат для мощеня Колеса для перевозки E-Z	Мат для мощеня Колеса для перевозки E-Z
<b>Применение</b>	Работы малого объёма, несвязный грунт в траншеях, обратная засыпка (SFP2200) асфальт (SFP2200A)	несвязный грунт обратная засыпка (SFP3000) асфальт (SFP3000A)	Асфальт	Почвенная смесь, несвязный грунт обратная засыпка (SFP4000) асфальт (SFP4000A)	Работы большого объёма для разнообразных работ по обратной засыпке, ландшафтному обустройству

Продаётся и обслуживается компанией:



Строительное оборудование, разработанное путём жёсткого отбора.  
Создано для работы.

Stone Construction Equipment, Inc.  
8662 Main Street • Honeoye, NY 14471-0150  
Toll Free: 800-888-9926 • Phone: 585-229-5141  
Fax: 585-229-2363  
Company e-mail: sceny@stone-equip.com  
www.stone-equip.com

© 2004 STONE CONSTRUCTION EQUIPMENT, INC.  
SILVER FOX™ ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ КОМПАНИИ STONE CONSTRUCTION EQUIPMENT, INC.  
КОНСТРУКЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ПОДВЕРЖЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ВИБРОПЛИТЫ ПРЯМОГО ХОДА SILVER FOX ЗАЩИЩЕНЫ ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ СЛЕДУЮЩИМИ ПАТЕНТАМИ: U.S. 4,113,403. U.S. 5,957,622. U.S. 3,740,067. CANADA 1,086,121. CANADA 144,922. MEXICO 215316 0405CT5M Ред.В  
ОТПЕЧАТАНО В США НА БУМАГЕ ОТ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  
НОМЕР ЧАСТИ 51347

СЕРИЯ ВИБРОПЛИТ ПРЯМОГО ХОДА  
SILVER FOX™ ОТ КОМПАНИИ STONE

# СВЕРХУМНАЯ СВЕРХДОЛГОВЕЧНАЯ СВЕРХПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ

ЭТИ ЛЕГЕНДАРНЫЕ  
ТРУЖЕНИКИ  
«ПЕРЕХИТРИЛИ»  
ВСЕХ ПРОЧИХ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ  
ПОКРЫТИЙ ДОРОЖНОЙ  
ОДЕЖДЫ ВСЕХ ВИДОВ


ОПЕРЕЖАЕМ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ



Строительное оборудование, разработанное путём жёсткого отбора.  
Создано для работы.



Целиковая базовая плита из углеродистой стали отбрасывает грязь и служит дольше – предел прочности при растяжении на 38% выше, чем в конструкции из чугуна. Базовая плита нагревается лучше, быстрее и более равномерно – при этом уменьшается прилипание грязи на всех поверхностях.

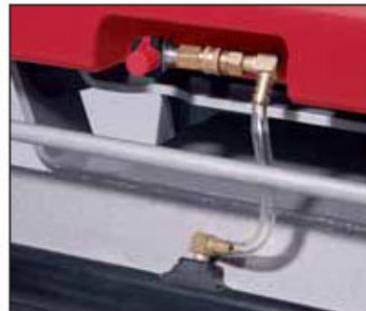

Патентованная система подачи воды направляет равномерный поток воды на всю поверхность базовой плиты. Система легко присоединяется к баку с помощью эксклюзивного быстроразъемного соединения SnapTek™. Разъём облегчает отсоединение водяного бака для его переноса к водопроводному крану.



Сверхпрочный ремень из кевлара, изготовленный из волокна, который применяется в космической технике, служит так же долго, как и обыкновенные ремни, но приводит синхронизированную эксцентриковую систему с более высоким КПД передачи мощности.



Эксклюзивная двухлетняя гарантия на подшипники эксцентрика от компании Stone. Конфигурация включает высоконагруженные подшипники, четырёхкамерные манжетные уплотнения и принудительную смазку разбрызгиванием масла под давлением.

Серия виброплит с поступательным направлением движения Silver Fox™ от компании Stone превосходит все прочие при работах на загрязненной поверхности, песке, гравии, камнях для мощения и асфальте. Все восемь моделей работают быстро и легко, так что работа облегчается при применении создающих удобство свойств, разработанных с целью продления срока службы компонентов и улучшения рабочих характеристик на всех поверхностях при выполнении работ любого типа – создание фундаментов и тротуаров, ландшафтное обустройство, укладка асфальта и отделочные работы.

### УМНЫЕ, БЫСТРЫЕ И ЛОВКИЕ

Создаётся исключительная скорость хода: до 130 футов в минуту (40 м/мин) и более высокая способность преодолевать подъём благодаря расположенным впереди эксцентрикам. Путём установки эксцентриков слегка впереди двигателя и добавления наклона базовой плиты вперёд на 15° серия машин Silver Fox обеспечивает большие амплитуды и повышенную способность преодолевать подъём на крутых склонах.

Вибрация более эффективно передаётся земной поверхности, поскольку кожух эксцентриков является неотъемлемой частью базовой плиты, что снижает потери вибрации и обеспечивает превосходное уплотнение почвы – даже при высоком содержании глины.

### ИСКУСНО ПРОЕКТИРОВАЛИСЬ С САМОГО НАЧАЛА РАЗРАБОТОК

Наша синхронизированная система привода превосходит самые жёсткие требования. Эксцентрик, соединённый ремнём, изготовленным из материалов, применяемых в космической технике, эксцентриковый шкив компенсационного расположения лопаток инновационной конструкции, центробежная муфта для работы в тяжёлых условиях, а также двигатель – всё это работает в унисон с целью повысить рабочие характеристики работ по уплотнению грунта.

Патентованная целиковая базовая плита из углеродистой стали вмещает в себя эксцентриковые подшипники, рассчитанные на тяжёлые условия эксплуатации, которые находятся в масляном резервуаре повышенной вместимости в целях обеспечения работы и увеличения срока службы охладителя. Кожух увеличенного размера удлиняет периодичность смены масла и планового техобслуживания, а также обеспечивает 2-летний гарантийный срок подшипников, что повышает надёжность и время безотказной работы.

Виброплиты Silver Fox от компании Stone просты в уходе и техобслуживании. Гаечный ключ четырёх распространённых размеров и отвёртка – это всё, что требуется для техобслуживания двигателя и базовой плиты, что приводит к сокращению стоимости содержания машины на протяжении срока службы.

Другие в высшей степени интеллектуальные свойства включают защитную дугу, которая предохраняет двигатель и компоненты; виброизоляция, рассчитанная на высокую нагрузку, с целью снизить усталость оператора; удобные рукоятки подъёма и комплект колёс в качестве варианта комплектации для облегчения транспортировки.

# ВЫГЛЯДИТ «FOXУ» ПРОДУМАННОЙ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ИСКУСНЫЕ ТРУЖЕНИКИ

Целиковая трубчатая рукоятка регулируется по росту оператора. Стопор рукоятки и фиксатор удерживают рукоятку в вертикальном положении, когда машина не используется.

Защитная дуга вокруг агрегата защищает двигатель и компоненты от повреждения на месте проведения работ. Действует в качестве рым-болта для облегчения транспортировки и размещения на месте.

Конструкция открытой самоочищающейся базовой плиты устраняет скапливание грязи. Сокращает техобслуживание и увеличивает время безотказной работы. Компенсирующая износ пластина по бокам модели SFP3000 для уплотнения асфальта позволяет плотно приближаться к стенам и другим препятствиям без опасности выщербить стену или повредить базовую плиту.

Ремень из кевлара, установленный на шкиве компенсационного расположения лопаток, значительно снижает натяжение ремня и повышает срок его службы.

Заливная горловина повышенного размера облегчает заполнение водяного бака из водопроводного крана и из ведра.

Спроектированные эргономично спереди и сзади машины рукоятки для подъёма облегчают перемещение машины двумя людьми. Рукоятки для подъёма также предохраняют систему разбрызгивания от повреждения.

Патентованная система разбрызгивания равномерно распространяет «пелену» воды по плите, предохраняя её от налипания асфальта и сокращая скапливание пыли при использовании в условиях повышенного загрязнения.

Встроенное фильтрационное отверстие служит в качестве индикатора уровня масла для определения степени заполнения кожуха эксцентрика маслом.

Съёмный водяной бак из полиэтилена повышенной ёмкости обеспечивает увеличение продолжительности работы между повторными заполнениями. Чистота воды обеспечивается ультрафиолетовыми стабилизаторами, что замедляет размножение водорослей.

Масляный резервуар повышенной ёмкости для повышения теплопередачи, ускорения прогрева, и обеспечения устойчивой рабочей температуры для укладки асфальта.

Двухступенчатое противоударное крепление, рассчитанное на высокие нагрузки, обеспечивает превосходную изоляцию двигателя и компонентов. Способствует предотвращению износа компонентов и снижает напряжение и усталость оператора.

Имеется выбор из нескольких моделей с различной мощностью двигателей, включая модель SFA3500 – для оптимального уплотнения асфальта. Все модели обеспечиваются гарантией в один год, которая покрывает дефекты материала или изготовления. Для эксцентриковых подшипников гарантия – два года.

### ПЛИТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТА, КОТОРАЯ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НА АСФАЛЬТЕ КАК ДОМА

Если необходима особенно тщательная работа с асфальтом, заказывайте модель Silver Fox SFA3500. Расположение эксцентриков, количество вибраций в минуту и геометрия базовой плиты делает данную виброплиту оптимальным выбором для работ с асфальтом. Рассчитанная на большую эффективную поверхность контакта и расположение эксцентрика ближе к центру, данная модель Silver Fox скользит по асфальту так, что обеспечивается идеальная отделка поверхности и увеличивается производительность уплотнения. Количество вибраций в минуту и амплитуда вибраций данной виброплиты скомбинированы таким образом, чтобы получить ещё более равномерное уплотнение асфальта.

Ключевой для наивысших рабочих характеристик при работах с асфальтом является базовая плита из углеродистой стали со специально разработанной выпуклой передней частью с загнутыми под углом в 90° сторонами и упрочнёнными боковыми частями, что позволяет улучшить маневрирование в тесном пространстве, а также вблизи закруглений, фундаментов и других препятствий. Массивный масляный резервуар рассеивает тепло от эксцентриков по всей поверхности базовой плиты, что ограничивает налипание асфальта и обеспечивает гладкую отделку. Съёмный водяной бак ёмкостью 13 кварт (14,8 л), а также заказная разбрызгивающая система постоянно покрывает базовую плиту плёнкой воды, чтобы ещё больше ограничить налипание.

Все виброплиты серии Silver Fox от компании Stone будут эффективно работать с асфальтом, если Вы добавите съёмный водяной бак. Однако модель SFA3500 особо выделяется среди прочих своими свойствами.



Виброплит серии Silver Fox SFP3000



Виброплиты серии Silver Fox SFA3500 Плита для уплотнения асфальта