

Функции ротационных лазеров

Одна концепция — три исполнения. Ротационные лазеры Bosch выгодно отличаются простым обслуживанием, точностью и надёжностью. GRL 300 HV Professional — оптимальный инструмент, рассчитанный на эксплуатацию одним пользователем, для выполнения любых работ внутри помещений. GRL 300 HVG Professional с зелёным лазерным диодом демонстрирует высокую видимость и точность при использовании внутри помещений. GRL 400 H Professional благодаря остеклённому корпусу ротационной головки отличается высокой прочностью, а благодаря большой дальности действия оптимально подходит для использования вне помещений.



Дальность действия до 200 м с приёмником LR 1 Professional и 150 м с приёмником LR 1G Professional

2 эргономичные рукоятки: лёгкое крепление на штативе

Сохраняет функциональность даже после падения с **высоты до 1 м**
Защита от пыли и водяных брызг (IP 54/IP 65)



Защита ротационной головки:
алюминий (GRL 300 HV Professional, GRL 300 HVG Professional) или алюминий/стекло (GRL 400 H Professional)

Интуитивно понятная клавиатура с большими кнопками

Питание от аккумуляторов, батарей или электросети

Принадлежности


		GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional	GRL 300 HV Professional
Приёмник LR 1 Professional (красный) 0 601 015 400		●	—	●
Приёмник LR 1G Professional (зелёный) 0 601 069 700		—	●	—
Держатель LR 1/LR 1G Professional 1 608 M00 05A		●	●	●
Пульт ДУ RC 1 Professional 0 601 069 900		—	●	●
Настенный держатель WM 4 Professional 0 601 092 400		—	●	●
Измерительная рейка GR 240 Professional 0 601 094 100		●	●	●
Строительный штатив BT 170 HD Professional 0 601 091 300		●	●	●
Штатив с кривошипом BT 300 HD Professional 0 601 091 400		●	●	●
Аккумуляторный блок, зарядное устройство с переходником 1 608 M00 05G, 1 608 M00 05E		●	●	●
Отсек для щелочных батарей 1 608 M00 05D		●	●	●
Очки для наблюдения за лазерным лучом (красные) 1 608 M00 05B		●	—	●
Очки для наблюдения за лазерным лучом (зелёные) 1 608 M00 05J		—	●	—
Мишень (красная) 1 608 M00 05C		●	—	●
Мишень (синяя) 1 608 M00 05K		—	●	—
Кейс 1 608 M00 05F		●	●	●

1618900149 - 00/11 - R455 - Printed in Federal Republic of Germany - Importeur in République Fédérale d'Allemagne - Права на технические названия сохранены. Ответственность за описание исключена.



Обзор ротационных лазеров

	Работы внутри помещений	Работы вне помещений	Горизонтальное использование	Вертикальное использование	Защита от пыли и водяных брызг	Класс лазера	Точность нивелирования
GRL 400 H Professional	●	●	●	—	IP 65	2	± 0,08 мм/м
GRL 300 HVG Professional	●	●	●	●	IP 54	3R	± 0,1 мм/м
GRL 300 HV Professional	●	●	●	●	IP 54	3R	± 0,1 мм/м



* Для всех профессиональных электроинструментов при условии их регистрации на сайте www.bosch-professional.com/warranty в течение 4 недель с момента покупки

ООО «Роберт Бош»
Отдел электроинструментов
129515, Москва,
ул. Академика Королева, д. 13, стр. 5
Тел.: (495) 935 71 94
www.bosch-professional.ru



Разработано для жизни

Новые ротационные лазеры Bosch Просто, точно, надёжно


НОВИНКА! GRL 400 H Professional, GRL 300 HVG Professional и GRL 300 HV Professional для работ внутри и вне помещений — профессионалам от профессионалов




Разработано для жизни

GRL 400 H Professional

Простой в обслуживании ротационный лазер для работ вне помещений

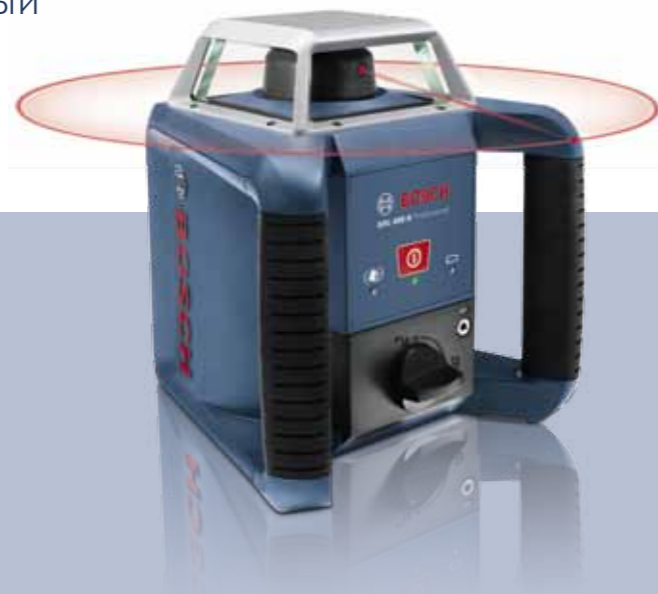

- ▶ Простое управление одной кнопкой
- ▶ Автоматическое нивелирование 8 % (± 5°) при горизонтальном использовании
- ▶ Автоматическая функция защиты предотвращает ошибки нивелирования в случае вибраций или колебаний




GRL 300 HVG Professional

Превосходная видимость при использовании внутри помещений



- ▶ Зелёный лазерный луч: в 4 раза лучшая видимость по сравнению с лучом красного цвета
- ▶ Быстрая регулировка при горизонтальном и вертикальном использовании благодаря функции автоматического нивелирования 8 % (± 5°)
- ▶ Автоматическая функция защиты предотвращает ошибки нивелирования в случае вибраций или колебаний




GRL 300 HV Professional

Простое обслуживание с функцией автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях



- ▶ Простое обслуживание благодаря однокнопочному управлению и интуитивно понятному дисплею
- ▶ Быстрая регулировка при горизонтальном и вертикальном использовании благодаря функции автоматического нивелирования 8 % (± 5°)
- ▶ Автоматическая функция защиты предотвращает ошибки нивелирования в случае вибраций или колебаний



Точность даже на больших расстояниях:

Рабочий диапазон (диаметр) GRL 400 H Professional при использовании с приёмником — 400 м, при этом точность составляет 0,08 мм/м. Применение: строительство высотных и подземных сооружений, ландшафтные работы.



Испытано профессионалами:

«Лучшая видимость зелёного лазерного луча действительно впечатляет, особенно на больших расстояниях, при работе на освещённых или затемнённых поверхностях.»



Области применения:

GRL 300 HV Professional оптимально подходит для таких работ внутри помещений, как установка подвесного потолка, перегородок или монтаж оборудования.

Комплект GRL 400 H Professional

Код для заказа	0 601 061 800
Комплект поставки	Приёмник LR 1 Professional, аккумулятор (NiMH), корпус для элементов питания, 2 щелочные батареи 1,5 В (D), 1 батарея 9-B-6LR61, очки для наблюдения за лазерным лучом, мишень, кейс
Класс лазера	2
Рабочий диапазон (диаметр) с приёмником	400 м
Точность нивелирования	0,08 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 5°
Скорость вращения	600 об/мин
Функция сканирования	–
Функция точки	–
Защита от пыли и водяных брызг	IP 56
Время работы, макс.	аккумулятор (NiMH) 30 ч; щелочные батареи 50 ч
Размеры (Д/Ш/В)	183 x 170 x 188 мм
Вес	1,8 кг



Комплект GRL 300 HVG Professional

Код для заказа	0 601 061 701
Комплект поставки	Приёмник LR 1G Professional, пульт ДУ RC 1 Professional, настенный держатель WM 4 Professional, аккумулятор (NiMH), корпус аккумулятора, 2 щелочные батареи 1,5 В (D), 1 батарея 9-V-6LR61, 1 щелочная батарея 1,5 В (AA), очки для наблюдения за лазерным лучом, мишень, кейс
Класс лазера	3R
Рабочий диапазон (диаметр) с приёмником	300 м
Точность нивелирования	± 0,1 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 5°
Скорость вращения	150, 300, 600 об/мин
Функция сканирования	10°, 25°, 50°
Функция точки	0°
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Время работы, макс.	аккумулятор (NiMH) 20 ч; щелочные батареи 30 ч
Размеры (Д/Ш/В)	190 x 180 x 170 мм
Вес	1,8 кг



Комплект GRL 300 HV Professional

Код для заказа	0 601 061 501
Комплект поставки	Приёмник LR 1 Professional, пульт ДУ RC 1 Professional, настенный держатель WM 4 Professional, аккумулятор (NiMH), корпус для элементов питания, 2 щелочные батареи 1,5 В (D), 1 батарея 9-B-6LR61, 1 щелочная батарея 1,5 В (AA), очки для наблюдения за лазерным лучом, мишень, кейс
Класс лазера	3R
Рабочий диапазон (диаметр) с приёмником	300 м
Точность нивелирования	± 0,1 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 5°
Скорость вращения	150, 300, 600 об/мин
Функция сканирования	10°, 25°, 50°
Функция точки	0°
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Время работы, макс.	аккумулятор (NiMH) 30 ч; щелочные батареи 50 ч
Размеры (Д/Ш/В)	190 x 180 x 170 мм
Вес	1,8 кг

