


2 lèvres



Autocentrant



réf.

2432
TIN

SERIE COURTE



Foret Carbure Monobloc

aciers, inox, fontes

PERFORMANCE MATIERE

ACIER

< 1100 N/mm² ●●●●●
< 1700 N/mm² ●●●
< 2100 N/mm² ●●●

INOX MARTENSITIQUE FERRITIQUE

< 280 HB ●●●●●

INOX AUSTENITIQUE

< 220 HB ●●●●●

ACIER REFRACTAIRE

< 320 HB ●●●●●

ALLIAGE DE TITANE

< 1000 N/mm² ●●●●●

FONTE GRISE LAMELLAIRE

< 210 HB ●●●●●●●

FONTE GRISE

< 270 HB ●●●●●●●

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES

●

CUIVRES ET SES ALLIAGES

●


REVETEMENT NITRURE DE TITANE

Attachement	Caractéristiques	Utilisation	Normes	Profondeur Maxi	Tolérances
 Cylindrique	Coupe à droite Hélice à droite : 30° Nombre de lèvres : 2 Goujures : BC Affûtage : AF 5 + AF- FILAGE mécanique	USINAGE VITESSE CONVENTION- NELLE	DIN 1897 NFE 66061	 3 x Ø A	Ø D ▶ m7 Ø d ▶ h7 LT ▶ 0 / -1 Lt ▶ 0 / -1
	Nature Outil	Lubrification	Origines		
	Carbure MK 40	Arrosage extérieur	Made in France		



VITESSES DE COUPE & AVANCE > PAGES 92 à 95

ISO 9001

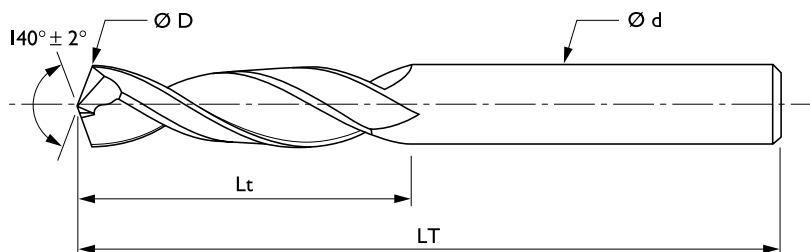

réf.

2432
TIN

Ø A	LT x Lt	Code Article
3	46 x 16	D2432TD0300
3,10	49 x 18	D2432TD0310
3,20	49 x 18	D2432TD0320
3,30	49 x 18	D2432TD0330
3,40	52 x 20	D2432TD0340
3,50	52 x 20	D2432TD0350
3,60	52 x 20	D2432TD0360
3,70	52 x 20	D2432TD0370
3,75	55 x 22	D2432TD0375
3,80	55 x 22	D2432TD0380
3,90	55 x 22	D2432TD0390
4	55 x 22	D2432TD0400
4,10	55 x 22	D2432TD0410
4,20	55 x 22	D2432TD0420
4,25	58 x 24	D2432TD0425
4,30	58 x 24	D2432TD0430
4,40	58 x 24	D2432TD0440
4,50	58 x 24	D2432TD0450
4,60	58 x 24	D2432TD0460
4,70	58 x 24	D2432TD0470
4,75	62 x 26	D2432TD0475
4,80	62 x 26	D2432TD0480
4,90	62 x 26	D2432TD0490
5	62 x 26	D2432TD0500
5,10	62 x 26	D2432TD0510
5,20	62 x 26	D2432TD0520
5,25	62 x 26	D2432TD0525
5,30	62 x 26	D2432TD0530
5,40	66 x 28	D2432TD0540
5,50	66 x 28	D2432TD0550
5,60	66 x 28	D2432TD0560
5,70	66 x 28	D2432TD0570
5,75	66 x 28	D2432TD0575
5,80	66 x 28	D2432TD0580
5,90	66 x 28	D2432TD0590
6	66 x 28	D2432TD0600
6,10	70 x 31	D2432TD0610
6,20	70 x 31	D2432TD0620
6,25	70 x 31	D2432TD0625
6,30	70 x 31	D2432TD0630
6,40	70 x 31	D2432TD0640
6,50	70 x 31	D2432TD0650
6,60	70 x 31	D2432TD0660
6,70	70 x 31	D2432TD0670
6,75	74 x 34	D2432TD0675
6,80	74 x 34	D2432TD0680
6,90	74 x 34	D2432TD0690
7	74 x 34	D2432TD0700

Ø A	LT x Lt	Code Article
7,10	74 x 34	D2432TD0710
7,20	74 x 34	D2432TD0720
7,25	74 x 34	D2432TD0725
7,30	74 x 34	D2432TD0730
7,40	74 x 34	D2432TD0740
7,50	74 x 34	D2432TD0750
7,60	79 x 37	D2432TD0760
7,70	79 x 37	D2432TD0770
7,75	79 x 37	D2432TD0775
7,80	79 x 37	D2432TD0780
7,90	79 x 37	D2432TD0790
8	79 x 37	D2432TD0800
8,10	79 x 37	D2432TD0810
8,20	79 x 37	D2432TD0820
8,25	79 x 37	D2432TD0825
8,30	79 x 37	D2432TD0830
8,40	79 x 37	D2432TD0840
8,50	79 x 37	D2432TD0850
8,60	84 x 40	D2432TD0860
8,70	84 x 40	D2432TD0870
8,75	84 x 40	D2432TD0875
8,80	84 x 40	D2432TD0880
8,90	84 x 40	D2432TD0890
9	84 x 40	D2432TD0900
9,50	84 x 40	D2432TD0950
10	89 x 43	D2432TD1000
10,25	89 x 43	D2432TD1025
10,50	89 x 43	D2432TD1050
11	95 x 47	D2432TD1100
11,50	95 x 47	D2432TD1150
12	102 x 51	D2432TD1200
12,50	102 x 51	D2432TD1250
13	102 x 51	D2432TD1300
13,50	107 x 54	D2432TD1350
14	107 x 54	D2432TD1400
14,50	111 x 56	D2432TD1450
15	111 x 56	D2432TD1500
15,50	115 x 58	D2432TD1550
16	115 x 58	D2432TD1600
16,50	119 x 160	D2432TD1650
17	119 x 160	D2432TD1700
17,50	123 x 62	D2432TD1750
18	123 x 62	D2432TD1800
18,50	127 x 64	D2432TD1850
19	127 x 64	D2432TD1900
19,50	131 x 66	D2432TD1950
20	131 x 66	D2432TD2000